



קטלוג מוצרי יבוא 2019

כל הזכויות שמורות לארכה בע"מ
אין להעתיק או להשתמש ללא אישור בכתב
ארכה בע"מ רשאית לשנות כל נתון ללא הודעה מוקדמת
התמונות להמחשה בלבד
הודפס ב 3/2019

פרופיל חברה



חברת ארכה, אשר נוסדה ב 1984, הינה סיטונאית ויבואנית של חומרי חשמל מובילה בארץ, בפריסה ארצית של ארבע עשרה סניפים, ומציעה ללקוחותיה למעלה מ-20,000 פריטים.

ארכה מספקת מגוון רחב של כל האביזרים לאינסטלציה חשמלית, כגון:

- ציוד מיתוג: לוחות וארונות חשמל, חצי אוטומט ומסררי פחת.
 - כבלי חשמל ותקשורת: כבלי כח מתח נמוך ומתח ביניים, כבלי פיקוד, כבלים חסיני אש ונטולי הלוגן, כבלי טלפון ו-DATA, כבלים תעופתיים 400 הרץ, כבלי איתות לרכבות, כבלי פליאוריטן, נאופרן, כבלים לעגורנים, כבלים לחדרים נקיים, כבלים לפאנלים סולאריים, כבלי מכרות, לממירי תדר, וכבלי ריתוך.
 - גופי תאורה ונורות: גופי תאורת חוץ לכבישים ורחובות, מנהרות רכבת, אצטיוני ספורט, תעשייה, ורחבות חניה, גשרים ותאורה אדריכלית. תאורת פנים למשרדים, מרכזים לוגיסטיים, חנויות.
 - מובילים וקופסאות: תעלות פח וסולמות כבלים וקופסאות חסינות אש.
 - כלי עבודה: כבלי עבודה חשמליים וידניים.
- בכל אחת מהקטגוריות הנ"ל ארכה היא יבואנית וסיטונאית של מותגים בעלי שם בינלאומי.

מקצוענות ומצוינות

בארכה מחלקה הנדסית תומכת מכירה לפרוייקטים, ונותנת מענה מקצועי ללקוחותיה. המחלקה מונה ארבעה תחומים עיקריים: כבלים, GEWISS, תאורה ומובילים. בראש כל תחום עומד איש הנדסה שנותן תמיכה מקצועית לקבלנים, מהנדסים ויועצים טכניים.

מלאי, מגוון רחב ולוגיסטיקה

לארכה מחסן לוגיסטי ראשי באזור התעשייה הצפוני של אשדוד. סה"כ שטחי אחסנה בכל הארץ 12,000 מ"ר. לארכה מערכת הפצה מיומנת להבטחת שרות מהיר עם זמינות מלאי גבוהה. מתחם ארכה שנבנה בימים אלה באזור התעשייה של העיר מודיעין יביא לייעול ושיפור אף גדול יותר במערך המלאי, הלוגיסטיקה והשירות ללקוחותינו. החברה מבוקרת ומוסמכת ISO 9001.

אמינות ומצוינות

עמודי התווך של החברה הם אמינות של מעל לשלושים שנה עם חתירה למצוינות בשירות ובידע טכני של עובדיה, על מנת שלקוחותינו יהנו ממענה מקצועי ושרות אמין ומהיר.

ארכה היא ספקית חשמל ראשית ב-4 שווקים מרכזיים:

- תשתיות - רכבות, נמלים, תחבורה
- מסחר - מרכזי קניות, מתקני ספורט, בתי חולים, שדות תעופה
- מעורים - בנייני דירות, גנים, סביבה עירונית
- תעשייה - כימיקלים, תעופה וחלל, צמחיה

סניפי ארכה

צפון

קריית אתא

דרך חיפה 39
טל'. 073-2020700 | פקס. 073-2020717

עפולה

החשמל 10
טל'. 073-2020750 | פקס. 073-2020755

נשר

המסילה 22
טל'. 073-2020760 | פקס. 073-2020770

חדרה

יהודי פקיעין 3
טל'. 073-2020340 | פקס. 073-2020345

מרכז

פתח תקווה

מודיעין 23
טל'. 073-2020200 | פקס. 073-2020222

חולון

הלהב 2
טל'. 073-2020320 | פקס. 073-2020327

רחובות

המפוח 17
טל'. 073-2020260 | פקס. 073-2020280

ראשון לציון

אליהו איתן 24
טל'. 073-2020360 | פקס. 073-2020370

ירושלים רבתי

ירושלים

בית הדפוס 6
טל'. 073-2020120 | פקס. 073-2020130

תלפיות

חרשי הברזל 6
טל'. 073-2020180 | פקס. 073-2020184

מודיעין

הגנן 20
טל'. 073-2020160 | פקס. 073-2020166

דרום

אשדוד

הבושם 7
טל'. 073-2020060 | פקס. 073-2020070

באר-שבע

יצחק נפחא 30
טל'. 073-2020800 | פקס. 073-2020808

אשקלון

הפנינים 40
טל'. 073-2020100 | פקס. 073-2020107



תוכן עניינים

כלי עבודה

98.....	מברגים מבודדים
106.....	מברגים
111.....	רצ'טים ובוקסות
115.....	מפתחות
118.....	ביטים ומקדחים
123.....	חותכים, פליירים ומקלפים
129.....	לוחצים
134.....	מספרי עבודה
136.....	סכינים ומשורים
138.....	אביזרי ניסור לכלים חשמליים
140.....	ציוד מדידה
141.....	עזרי נשיאה
146.....	ביגוד בטיחות
147.....	חבקים
149.....	עזרי בידוד, חיבור והצמדה
153.....	אספקה טכנית
157.....	סרטי משיכה ואביזרים
160.....	עזרים לפרישת כבלים

תאורה

162.....	תאורת פנים - פאנל 60x60
165.....	תאורת פנים - תאורה לינארית למשרד
167.....	תאורת פנים - DOWNLIGHT
169.....	תאורת פנים - תאורת תקרה לבית ולמשרד
175.....	תאורת פנים - תאורה לפס צבירה
177.....	תאורת פנים - תאורה מעוצבת לבית
179.....	תאורה תעשייתית - מרכזים לוגיסטים
184.....	תאורת חוץ - הצפה ומגרשי ספורט
190.....	תאורת חוץ - קיר תקרה
197.....	תאורת חוץ - סולארית
199.....	תאורת חוץ - שטחים ציבוריים
200.....	תאורת חוץ - נוי וגינה
202.....	תאורת חוץ - כבישים ורחובות
204.....	תאורה ייעודית
205.....	תאורה נטענת
206.....	אביזרים לתאורה

חיתוג מודולרי GEWISS

8.....	מסגרות CHORUS
13.....	מפסקים ושקעים CHORUS
14.....	חיתוג מודולרי GEWISS מפסקים ושקעים CHORUS
16.....	נספחים CHORUS
18.....	מסגרות SYSTEM
19.....	מפסקים ושקעים SYSTEM
21.....	נספחים SYSTEM
22.....	התקנים עה"ט COMBI 27
23.....	אביזרי התקנה
24.....	קופסאות שקועות

חיתוג ביתי

26.....	מפסקים ושקעים לבית
32.....	קוצבי זמן ומפסקים מוארים
35.....	מפצלים, רבי שקעים ומאריכים
38.....	פעמונים ולחצנים

שקעים ותקעים לתעשייה

42.....	שקעים, תקעים ומפצלים
53.....	אינטרלוקים
56.....	קופסאות שירות

חיתוג, פיקוד ובקרה

64.....	ציוד להתקנה בלוחות
74.....	לחצנים
75.....	בקרה
78.....	חיווי
79.....	גלאים

לוחות, קופסאות וארונות

82.....	ארונות
86.....	לוחות
90.....	ציוד ואביזרים
92.....	קופסאות
94.....	אביזרי הארקה

כבלים וחוטים

360..... כבלי מתח נמוך

371..... כבלי מתח ביניים

375..... כבלי פיקוד

387..... כבלי תקשורת

394..... כבלים גמישים

402..... חוטים

419..... כבלים חסיני אש

423..... כבלים נטולי הלוגן

426..... כבלים מיוחדים

אביזרי חיבור לכבלים

440..... נעלי כבל ומחברים

446..... שרוולים מתכווצים

449..... מהדקים, פסים ומחברים

אביזרי ת.א.מ.

454..... מגוון אביזרים

מתח נמוך

458..... מצלמות אבטחה AHD

461..... מצלמות רשת IP

464..... אביזרי תקשורת ביתית

468..... אינטרקום וילה

471..... אינטרקום לבניין

472..... מערכות הקלטה

473..... זרועות התקנה לטלוויזיה

475..... מקודדים

477..... סוללות

479..... גיבוי ומצברים

מוצרי חשמל לבית ולמשרד

482..... קטלני יתושים

484..... מאוררים תעשייתיים

485..... מאוררי תקרה

486..... מפוח (ונטה)

487..... תנורי חימום

נורות

210..... נורות פריקה

213..... נורות LED

217..... נורות LED פחם

219..... נורות פלורסנט

222..... נורות חסכוניות

224..... נורות הלוגן

225..... סרטי LED

חובלים

228..... צינורות PG ואביזרים

231..... תעלות

מערכות תמיכה ופרישה לכבלים

והתקנים משולבים

235..... טבלת תכולה מירבית של כבלים בתעלות עם מכסה סגור

237..... תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלון

235..... מכסים לתעלות מחורצות ולאביזרים מפח מגלון

257..... סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלון

267..... סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלון

273..... מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים

תעלות פח מחורצות ואביזרים בגלון חם בטבילה

279..... לפי תקן DIN EN ISO 1461

מכסים לתעלות פח מחורצות ואביזרים בגלון חם בטבילה

283..... לפי תקן DIN EN ISO 1461

סולמות כבלים ואביזרים בגלון חם בטבילה

287..... לפי תקן DIN EN ISO 1461

סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגלון חם בטבילה

297..... לפי תקן DIN EN ISO 1461

תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

305.....

מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

311.....

סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

317.....

סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304

323.....

מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

329.....

תעלות מלאות ואביזרים מפח מגלון

335.....

תעלות רשת מגלוונות ואביזרים

341.....

צינורות מתכת שרשורי משוריינים ופסי הארקת יסוד

343.....

תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים

345.....

התקנים משולבים ואביזרים

351.....

מערכות הולכת כבלים עמידות בפני אש E90

לפי תקן DIN 4102

353.....

CHORUS INTERNATIONAL סדרת

מסגרות מעוצבות באיכות הגבוהה ביותר
ומתאימות לקופסאות עגולות (55) ומרובעות תה"ט

ONE INTERNATIONAL

קלאסי ואידאלי

מסגרות שמעוצבות בעיצוב יום יומי ונעים לעין,
מתאים לכל מי שרוצה קו נקי שמתמזג עם הקיר.



GEO INTERNATIONAL

היופי שבפשטות

מסגרות בקווים פשוטים בעל עיצוב מסוגנן שמוסיף לכל קיר
שעליו הם מותקנות.

LUX INTERNATIONAL

עיצוב מלוטש

מסגרות מעוצבות המגיעות במגוון חומרים חדשניים
המעשירים את כל חלל הבית.



מסגרות ONE INTERNATIONAL

טיטניום

טכנו פולימר צבוע



2 מודול	39 16 122 VT
2+2 מודול אופקי	39 16 123 VT
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 124 VT
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 125 VT
2+2+2 מודול אופקי	39 16 126 VT
2+2+2 מודול אנכי	39 16 127 VT
2+2+2+2 מודול אופקי	39 16 128 VT
2+2+2+2 מודול אנכי	39 16 129 VT

לבן חלב

טכנו פולימר



2 מודול	39 16 122 TB
2+2 מודול אופקי	39 16 123 TB
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 124 TB
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 125 TB
2+2+2 מודול אופקי	39 16 126 TB
2+2+2 מודול אנכי	39 16 127 TB
2+2+2+2 מודול אופקי	39 16 128 TB
2+2+2+2 מודול אנכי	39 16 129 TB

צפחה

טכנו פולימר צבוע



2 מודול	39 16 122 VA
2+2 מודול אופקי	39 16 123 VA
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 124 VA
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 125 VA
2+2+2 מודול אופקי	39 16 126 VA
2+2+2 מודול אנכי	39 16 127 VA
2+2+2+2 מודול אופקי	39 16 128 VA
2+2+2+2 מודול אנכי	39 16 129 VA

שחור טונר

טכנו פולימר



2 מודול	39 16 122 TN
2+2 מודול אופקי	39 16 123 TN
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 124 TN
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 125 TN
2+2+2 מודול אופקי	39 16 126 TN
2+2+2 מודול אנכי	39 16 127 TN
2+2+2+2 מודול אופקי	39 16 128 TN
2+2+2+2 מודול אנכי	39 16 129 TN

מסגרות GEO INTERNATIONAL

טיטניום

טכנו פולימר צבוע



2 מודול	39 16 422 VT
2+2 מודול אופקי	39 16 423 VT
2+2 מודול אנכי	39 16 424 VT
2+2+2 מודול אופקי	39 16 426 VT
2+2+2 מודול אנכי	39 16 427 VT

לבן חלב

טכנו פולימר



2 מודול	39 16 422 TB
2+2 מודול אופקי	39 16 423 TB
2+2 מודול אנכי	39 16 424 TB
2+2+2 מודול אופקי	39 16 426 TB
2+2+2 מודול אנכי	39 16 427 TB

צפחה

טכנו פולימר צבוע



2 מודול	39 16 422 VA
2+2 מודול אופקי	39 16 423 VA
2+2 מודול אנכי	39 16 424 VA
2+2+2 מודול אופקי	39 16 426 VA
2+2+2 מודול אנכי	39 16 427 VA

שחור טונר

טכנו פולימר



2 מודול	39 16 422 TN
2+2 מודול אופקי	39 16 423 TN
2+2 מודול אנכי	39 16 424 TN
2+2+2 מודול אופקי	39 16 426 TN
2+2+2 מודול אנכי	39 16 427 TN

צבעים נוספים לסדרות ONE / GEO INTERNATIONAL



טכנו פולימר מטאלי
זהב (MO)



טכנו פולימר מטאלי
כרום (MC)



טכנו פולימר צבוע
כחול ים (VB)



טכנו פולימר צבוע
אודם (VR)



טכנו פולימר
שנהב (TI)



טכנו פולימר
שמנת (TC)

LUX INTERNATIONAL חסגרות

טיטניום

טכנו פולימר צבוע



2 מודול	39 16 222 VT
2+2 מודול אופקי	39 16 223 VT
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 VT
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 VT
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 VT
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 VT
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 VT
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 VT

לבן חלב

טכנו פולימר



2 מודול	39 16 222 TB
2+2 מודול אופקי	39 16 223 TB
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 TB
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 TB
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 TB
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 TB
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 TB
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 TB

צפחה

טכנו פולימר צבוע



2 מודול	39 16 222 VA
2+2 מודול אופקי	39 16 223 VA
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 VA
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 VA
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 VA
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 VA
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 VA
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 VA

שחור טונר

טכנו פולימר



2 מודול	39 16 222 TN
2+2 מודול אופקי	39 16 223 TN
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 TN
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 TN
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 TN
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 TN
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 TN
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 TN

אקוורין

זכוכית



2 מודול	39 16 222 CA
2+2 מודול אופקי	39 16 223 CA
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 CA
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 CA
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 CA
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 CA
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 CA
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 CA

קר

זכוכית



2 מודול	39 16 222 CG
2+2 מודול אופקי	39 16 223 CG
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 CG
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 CG
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 CG
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 CG
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 CG
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 CG

וונגה

עץ



2 מודול	39 16 222 LW
2+2 מודול אופקי	39 16 223 LW
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 LW
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 LW
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 LW
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 LW
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 LW
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 LW

דובדבן

עץ



2 מודול	39 16 222 LC
2+2 מודול אופקי	39 16 223 LC
2+2 מודול אנכי 71 מ"מ	39 16 224 LC
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	39 16 225 LC
2+2+2 מודול אופקי	39 16 226 LC
2+2+2 מודול אנכי	39 16 227 LC
2+2+2 מודול אופקי	39 16 228 LC
2+2+2 מודול אנכי	39 16 229 LC

צבעים וחומרים נוספים לסדרת LUX INTERNATIONAL



סדרת CHORUS

מסגרות מעוצבות באיכות הגבוהה ביותר ומתאימות לקופסאות מרובעות תה"ט 3 עד 6 מודולים.

ONE

קלאסי ואידאלי

מסגרות שמעוצבות בעיצוב יום יומי ונעים לעין, מתאים לכל מי שרוצה קו נקי שמתמזג עם הקיר.



GEO

היופי שבפשטות

מסגרות בקווים פשוטים בעל עיצוב מסוגנן שמוסיף לכל קיר שעליו הם מותקנות.



LUX

עיצוב מלוטש

מסגרות מעוצבות המגיעות במגוון חומרים חדשניים המעשירים את כל חלל הבית.



מסגרות ONE

טיטניום

טכנו פולימר צבוע



מודול 1	39 16 101 VT
מודול 2	39 16 102 VT
מודול 3	39 16 103 VT
מודול 4	39 16 104 VT
מודול 6	39 16 106 VT
מודול 8	39 16 108 VT
מודול 12	39 16 112 VT

לבן חלב

טכנו פולימר



מודול 1	39 16 101 TB
מודול 2	39 16 102 TB
מודול 3	39 16 103 TB
מודול 4	39 16 104 TB
מודול 6	39 16 106 TB
מודול 8	39 16 108 TB
מודול 12	39 16 112 TB

צפחה

טכנו פולימר צבוע



מודול 1	39 16 101 VA
מודול 2	39 16 102 VA
מודול 3	39 16 103 VA
מודול 4	39 16 104 VA
מודול 6	39 16 106 VA
מודול 8	39 16 108 VA
מודול 12	39 16 112 VA

שחור טונר

טכנו פולימר



מודול 1	39 16 101 TN
מודול 2	39 16 102 TN
מודול 3	39 16 103 TN
מודול 4	39 16 104 TN
מודול 6	39 16 106 TN
מודול 8	39 16 108 TN
מודול 12	39 16 112 TN

מסגרות GEO

טיטניום

טכנו פולימר צבוע



מודול 1	39 16 401 VT
מודול 2	39 16 402 VT
מודול 3	39 16 403 VT
מודול 4	39 16 404 VT
מודול 6	39 16 406 VT

לבן חלב

טכנו פולימר



מודול 1	39 16 401 TB
מודול 2	39 16 402 TB
מודול 3	39 16 403 TB
מודול 4	39 16 404 TB
מודול 6	39 16 406 TB

צפחה

טכנו פולימר צבוע



מודול 1	39 16 401 VA
מודול 2	39 16 402 VA
מודול 3	39 16 403 VA
מודול 4	39 16 404 VA
מודול 6	39 16 406 VA

שחור טונר

טכנו פולימר



מודול 1	39 16 401 TN
מודול 2	39 16 402 TN
מודול 3	39 16 403 TN
מודול 4	39 16 404 TN
מודול 6	39 16 406 TN

צבעים נוספים לסדרות ONE / GEO



טכנו פולימר
כחול כהה (TT)



טכנו פולימר
סגול (TA)



טכנו פולימר
ורוד (TZ)



טכנו פולימר
כתום (TO)



טכנו פולימר
שמנת (TC)



טכנו פולימר
שנהב (TI)



טכנו פולימר מטאלי
זהב (MO)



טכנו פולימר מטאלי
כרום (MC)



טכנו פולימר צבוע
שחור מט (VN)



טכנו פולימר צבוע
כחול ים (VB)



טכנו פולימר צבוע
אודם (VR)



טכנו פולימר
טורקיז (TL)

מסגרות LUX

טיטניום

טכנו פולימר צבוע



מודול 2	39 16 202 VT
מודול 3	39 16 203 VT
מודול 4	39 16 204 VT
מודול 6	39 16 206 VT

לבן

טכנו פולימר



מודול 2	39 16 202 TB
מודול 3	39 16 203 TB
מודול 4	39 16 204 TB
מודול 6	39 16 206 TB

צפחה

טכנו פולימר צבוע



מודול 2	39 16 202 VA
מודול 3	39 16 203 VA
מודול 4	39 16 204 VA
מודול 6	39 16 206 VA

שחור טונר

טכנו פולימר



מודול 2	39 16 202 TN
מודול 3	39 16 203 TN
מודול 4	39 16 204 TN
מודול 6	39 16 206 TN

צבעים וחומרים נוספים לסדרת LUX



עור
אודם (PR)



עור
לבן (PB)



עור
שחור (PN)



עץ
זובדנן (LC)



עץ
וונגה (LW)



עץ
מייפל (LA)



טכנו פולימר מטאלי
זהב (MO)



טכנו פולימר מטאלי
כרום (MC)



נירוסטה
נירוסטה מוברשת
(MI)



מתכת
גימור מחומצן
(MD)



מתכת
ברונזה פנינה
(MP)



מתכת
כחול מסוגן
(MH)



מתכת
אפור אבק שקיפה
(ML)



מתכת
אלומיניום מוברש
(MS)



מתכת
אדום בוהק
(MR)



זוכבית
זהב (RN)



זוכבית
אקומרין (RN)



זוכבית
קרח (RG)



מונוכרום מתכתי
טיטניום (XT)



מונוכרום מתכתי
שחור (XN)



מונוכרום מתכתי
לבן (XB)

מסגרות ICE/ICE TOUCH

ICE לבן

זוכבית



מודול 3	39 16 903 CB
מודול 4	39 16 904 CB

ICE TOUCH לבן

זוכבית עבור לחצני מגע



סמל 1	39 16 951 CB
סמלים 2	39 16 952 CB
סמלים 3	39 16 953 CB

צבעים נוספים לסדרות ICE/ICE TOUCH





זוכבית
טיטניום (CT)



זוכבית
שחור (CN)

מפסקים/לחצנים

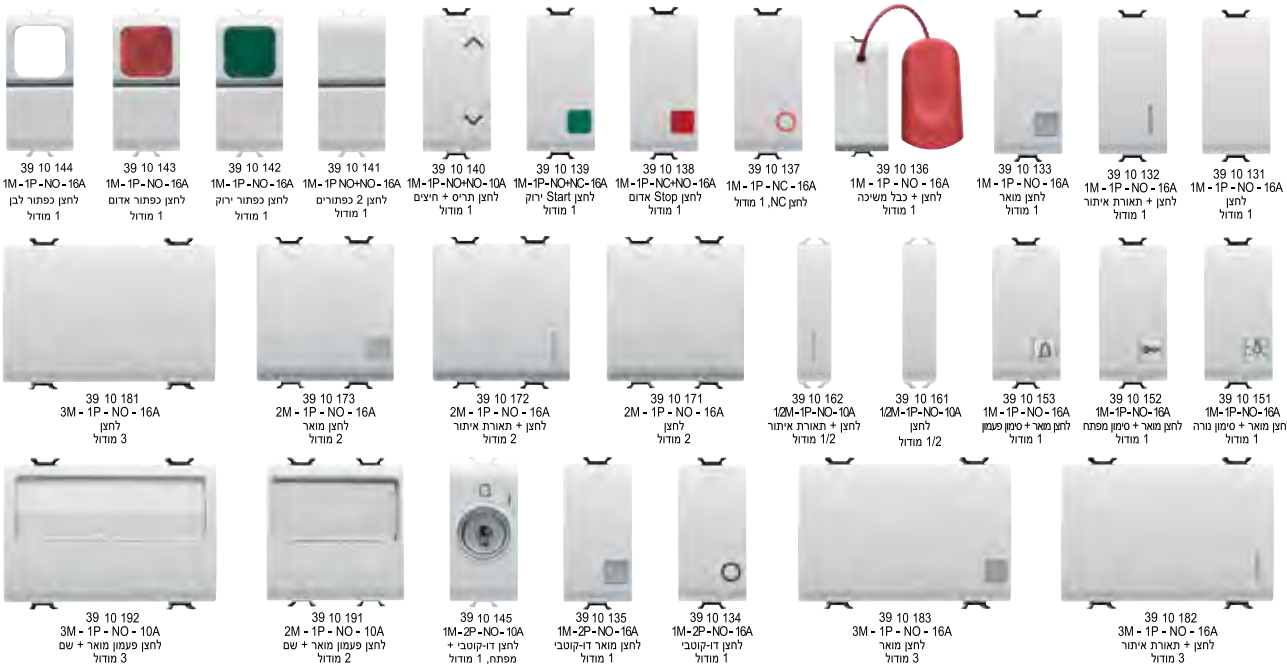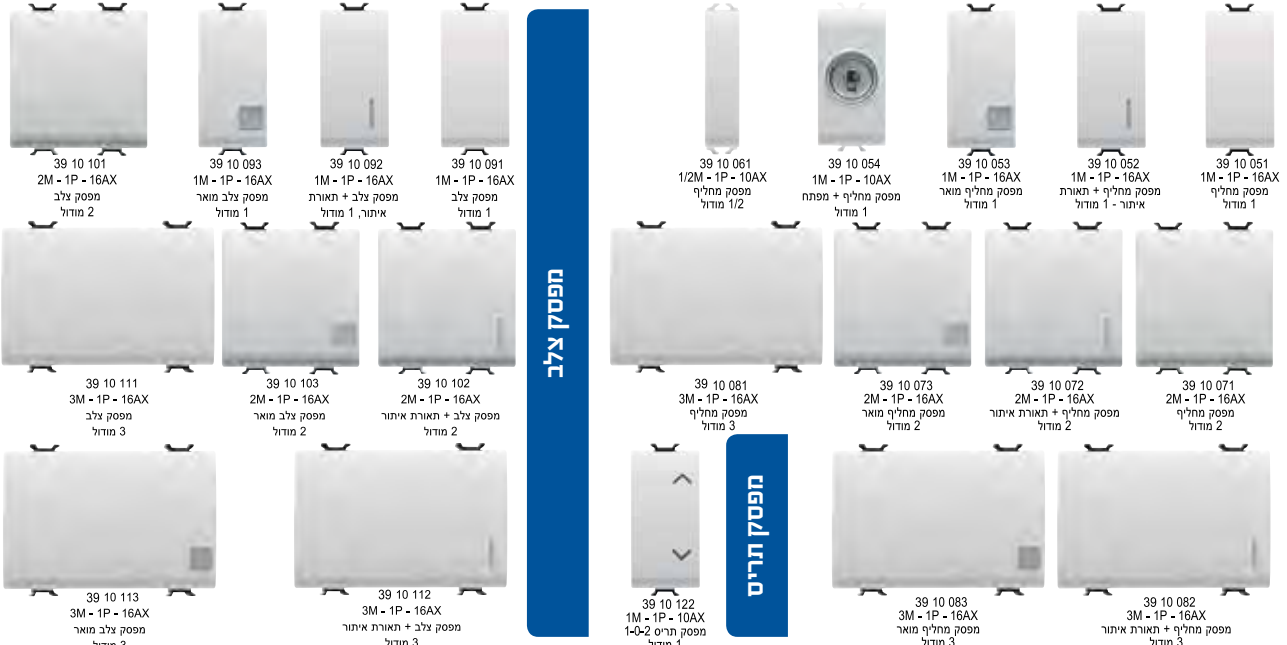

ניתן להשיג גם בבעימים: ● שחור (39 12 XXX) ● טיטניום (39 14 XXX)

מפסקים/לחצנים חיבור מהיר



39 10 039
קורא כרטיס אויברסאלי
1P - NO - 16AX

אבירי מלונת



39 10 199
3M
דמי, 3 מודול



39 10 194
2M
דמי + יצירת כבל, 2 מודול



39 10 198
2M
דמי, 2 מודול



39 10 197
1/2M
דמי, 1/2 מודול



39 10 196
1M
דמי + יציאת כבל



39 10 195
1M
דמי, 1 מודול

דמי

שקעי כח



39 10 297
2P+E 15A
250V ac
שקע מזגן



39 10 296
2P+E 13A
250V ac

בריטי



39 10 286
2P+E 15A
250/125V ac

אמריקאי



39 10 282
2P 10A
250V ac



39 10 291
2P+E 16A
250V ac



39 10 281
2P+E 16A
250V ac

ישראלי

שקעי תקשורת/טלויזיה



39 10 431
מתאם לשיקע מחשב
RJ45



39 10 424
שקע מחשב
RJ45
CAT6
FTP



39 10 422
שקע מחשב
RJ45
CAT5
FTP

שקעי נתונים



39 10 408
שקע טלפון ישראלי

שקע טלפון



39 10 448
שקע TV
נקבה, ישיר
מודול 1

שקע טלויזיה



39 10 460
USB
למתח חשמל



39 10 457
תותב A-type USB



39 10 459
מחבר USB

שקעי USB



39 38 056
מחבר HDMI
להתקנה במתאם קיסטון



39 10 456
תותב HDMI







39 10 458
מחבר ומקול



39 10 453
כפול RCA

שקעי אודיו/ווידיאו

אביזרי חיווי

<p>לבו 39 10 894 12/24V ac/dc - כבל חיבור 10 ס"מ</p> 	<p>יחידת איתות לד</p> <p>39 10 881 כחול 39 10 882 לבן 39 10 883 אדום 39 10 884 ירוק 39 10 885 צהוב</p> <p>230V ac - 50/60 Hz</p> <p>כבל חיבור 10 ס"מ</p>	<p>התקני טיימר</p> <p>39 10 581 טיימר אלקטרוני יומי/ישבועי 230V ac - 50/60 Hz</p> 	<p>39 10 612 זמזום עם שלושה מקורות נניסה 230V ac - 50Hz</p> 	<p>39 10 611 זמזום עם שלושה מקורות נניסה 12V ac/dc</p> 	<p>39 10 607 זמזום 230V ac - 50Hz</p> 	<p>39 10 606 זמזום 12V ac - 50Hz</p> 	<p>39 10 602 פעמון 230V ac - 50Hz</p> 	<p>39 10 601 פעמון 12V ac - 50Hz</p> 	<p>פעמונים חזמזמים</p>			
<p>לבו 39 20 902 S6 x 36 12V לבו 39 20 903 S6 x 36 24V</p> 	<p>נורות ליבון</p>	<p>39 10 629 נורת חיווי כפולה 1M אדום/ירוק</p> 	<p>39 10 628 נורת חיווי כפולה 1M לבן</p> 	<p>39 10 624 נורת חיווי בודדת 1M צהוב</p> 	<p>39 10 623 נורת חיווי בודדת 1M אדום</p> 	<p>39 10 622 נורת חיווי בודדת 1M ירוק</p> 	<p>39 10 621 נורת חיווי בודדת 1M לבן</p> 	<p>39 10 644 נורת חיווי בודדת 1/2M צהוב</p> 	<p>39 10 643 נורת חיווי בודדת 1/2M אדום</p> 	<p>39 10 642 נורת חיווי בודדת 1/2M ירוק</p> 	<p>39 10 641 נורת חיווי בודדת 1/2M לבן</p> 	<p>נוריות חיווי</p>
<p>39 10 656 לבו 4M תאורה לחדר מדרגות 4 מודול</p> 	<p>39 10 651 לבו 2M תאורה לחדר מדרגות 2 מודול</p> 	<p>תאורה לחדר מדרגות</p>	<p>39 10 634 צהוב 2M 12V ac/dc - 230V ac</p> 	<p>39 10 633 אדום 2M 12V ac/dc - 230V ac</p> 	<p>39 10 632 ירוק 2M 12V ac/dc - 230V ac</p> 	<p>39 10 631 לבן 2M 12V ac/dc - 230V ac</p> 	<p>נוריות חיווי כולטות</p>					

דימרים ומפסקי מגע

<p>39 10 909 מודול לחצן מגע 1M פיקודי 230V ac - 50Hz</p> 	<p>39 10 908 מודול דימר 1M 230V ac - 50Hz</p> 	<p>39 10 907 מודול מפסק יחיד 1M 230V ac - 50Hz</p> 	<p>מפסקי מגע למסגרות ICE TOUCH</p> <p>39 10 906 לחצן מגע פיקודי 1M 230V ac - 50Hz</p> <p>39 10 905 דימר 1M 230V ac - 50Hz</p> <p>39 10 904 מפסק יחיד 1M מגע 230V ac - 50Hz</p>	<p>מפסקי מגע</p> <p>39 10 574 55-80VA 230V ac - 50Hz דימר לחיצה למאורר 1 מודול</p> <p>39 10 571 230V ac - 50/60Hz דימר לחיצה לשאי אלקטרוני 25-300W</p> <p>39 10 568 Incl. 60-500VA Res. 60-500W 230V ac - 50Hz לחיצה, 1 מודול</p> <p>39 10 567 230V ac - 50/60Hz דימר סיבובי, מחוץ 100-500W 1 מודול</p> <p>39 10 564 Incl. 40-300VA Res. 100-900W 230V ac 50/60Hz סיבובי, 1 מודול</p> <p>39 10 561 230V ac - 50/60Hz דימר סיבובי 100-500W 1 מודול</p>	<p>דימרים</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------


אביזרים מוארים CHORUS

החלפת תוית לחצן	החלפת תוית נורה	אביזרים מוארים
		<p>מיקום הכנסת הנורה</p>


יישומים	שימוש	סוג	יישומים	שימוש	סוג
כאשר המשתמש נמצא רחוק מהלחצן	ניתן לראות בבירור ומרחק		תאורת גינה, מפסקי תאורה בבית	מאפשר לאתר לחצן/מפסק בחשיכה	
לחצן פעמון בכניסה לבית	מאפשר תאורת שמות במגוון צבעים		תאורת חדר מדרגות, מפסק דוד	מאפשר לאתר לחצן/מפסק בחשיכה ולהבין את פעולת האביזר	

דיאגרמות חיבור CHORUS

לחיבור חיווי מצב פעולה של האביזר המחובר



לחיבור אביזר פיקוד לאיתור בחשיכה



GEWISS SYSTEM

SDRAT SYSTEM

הסדרה הנפוצה והמוכרת עם מסגרות המתאימות לקופסאות מרובעות תה"ט 3 עד 6 מודולים.

TOP

המוכר והידוע

מסגרות בעיצוב קו מעוגל ונעים.
נפוץ במשרדים ובתים פרטים.



VIRNA

עיצוב מתוחכם

מסגרות מעוצבות בקווים ישרים
בתוספת קו מעוגל לעיצוב מודרני.



TOP מסגרות

טיטניום

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 601
מודול 2	39 22 602
מודול 3	39 22 603
מודול 4	39 22 604
מודול 6	39 22 606
מודול 8	39 22 607
מודול 12	39 22 608

לבן

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 501
מודול 2	39 22 502
מודול 3	39 22 503
מודול 4	39 22 504
מודול 6	39 22 506
מודול 8	39 22 507
מודול 12	39 22 508

צפחה

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 611
מודול 2	39 22 612
מודול 3	39 22 613
מודול 4	39 22 614
מודול 6	39 22 616
מודול 8	39 22 617
מודול 12	39 22 618

שחור טונר

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 511
מודול 2	39 22 512
מודול 3	39 22 513
מודול 4	39 22 514
מודול 6	39 22 516
מודול 8	39 22 517

VIRNA מסגרות

טיטניום

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 281
מודול 2	39 22 282
מודול 3	39 22 283
מודול 4	39 22 284
מודול 6	39 22 286
מודול 8	39 22 287
מודול 12	39 22 288

לבן

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 101
מודול 2	39 22 102
מודול 3	39 22 103
מודול 4	39 22 104
מודול 6	39 22 106
מודול 8	39 22 107
מודול 12	39 22 108

צפחה

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 291
מודול 2	39 22 292
מודול 3	39 22 293
מודול 4	39 22 294
מודול 6	39 22 296
מודול 8	39 22 297
מודול 12	39 22 298

שחור טונר

טכנו פולימר



מודול 1	39 22 111
מודול 2	39 22 112
מודול 3	39 22 113
מודול 4	39 22 114
מודול 6	39 22 116
מודול 8	39 22 117

צבעים נוספים לסדרות TOP / VIRNA



טכנו פולימר צבוע
ירוק ונציאני
TOP SYSTEM (52X)
VIRNA (14X)



טכנו פולימר צבוע
אדום גרניום
TOP SYSTEM (52X)
VIRNA (12X)



טכנו פולימר קלאסי
אגוז אנגלי
TOP SYSTEM (67X)
VIRNA (27X)



טכנו פולימר מטאלי
זהב עתיק
TOP SYSTEM (66X)
VIRNA (26X)



טכנו פולימר מטאלי
כרום רך
TOP SYSTEM (65X)
VIRNA (25X)



טכנו פולימר צבוע
צהוב תירס
TOP SYSTEM (58X)
VIRNA (18X)



טכנו פולימר צבוע
כחול ג'ז
TOP SYSTEM (57X)
VIRNA (17X)



טכנו פולימר צבוע
ירוק עמוק
TOP SYSTEM (55X)
VIRNA (15X)



טכנו פולימר צבוע
בורגונדי קלאסי
TOP SYSTEM (53X)
VIRNA (13X)



טכנו פולימר צבוע
כחול שמים
TOP SYSTEM (56X)
VIRNA (16X)

מפסקים/לחצנים



39 20 585
25A - 250V ac
מפסק דו-קוטבי



39 20 005
2P - 10AX - 250V ac
מפסק דו-קוטבי + מפתח



39 20 584
2P - 16AX - 250V ac
מפסק דו-קוטבי מואר
1 מודול



39 20 504
2P - 16AX - 250V ac
230V ac
מפסק דו-קוטבי מואר
1 מודול



39 20 503
2P - 16AX - 250V ac
מפסק דו-קוטבי (דוד)
1 מודול



39 20 583 - 16AX
1P - 250V ac
מפסק יחיד מואר
1 מודול



39 20 572 - 16AX
1P - 250V ac
230V ac
מפסק יחיד מואר
1 מודול



39 20 571 - 16AX
1P - 250V ac
מפסק יחיד
1 מודול

מפסק יחיד



39 20 580
16AX
מפסק צלב מואר
2 מודול



39 20 579 - 16AX
1P - 250V ac
מפסק צלב
1 מודול

מפסק צלב



39 20 589
16AX
מפסק מתליף מואר
2 מודול



39 20 008
1P - 10A - 250V ac
מפסק מתליף מפתח
1 מודול



39 20 588 - 16AX
1P - 250V ac
מפסק מתליף מואר
1 מודול



39 20 577 - 16AX
1P - 250V ac
230V ac
מפסק מתליף מואר
1 מודול



39 20 576 - 16AX
1P - 250V ac
מפסק מתליף
1 מודול

מפסקי מתליף



39 20 523
1P - NC - 10A - 250V ac
לחצן Stop אדום



39 20 522
1P - NO - 10A - 250V ac
לחצן Start ירוק



39 20 530
2P - NO - 10A - 250V ac
לחצן + מפתח
1 מודול



39 20 514
1P - NO - 10A - 250V ac
לחצן + סימן מדרגות
1 מודול



39 20 513
1P - NO - 10A - 250V ac
לחצן + סימן נורה
1 מודול



39 20 512
1P - NO - 10A - 250V ac
לחצן + סימן פעמון
1 מודול



39 20 511
1P - NO - 10A - 250V ac
לחצן + סימן מפתח
1 מודול



39 20 531
1P - NC - 10A - 250V ac
לחצן מואר NC
1 מודול



39 20 529
1P - NO - 10A - 250V ac
לחצן מואר NO
1 מודול



39 20 515
לחצן מואר - ac 230V
GW 20 516
לחצן מואר - dc 12/24V
1 מודול



39 20 510
1P - NO - 10A - 250V ac
לחצן
1 מודול

לחצנים



39 20 518
2P - NO - 10A - 250V ac
לחצן עם חוט משיכה



39 20 527
לחצן מואר
2 מודול



39 20 024
1P - NO - 10A - 250V ac
cartridge סוג S6 x 36 מ"מ
לחצן פעמון מואר עם לוחית שם
3 מודול



39 20 591
1P - NO - 10A - 250V ac
cartridge סוג S6 x 36 מ"מ
לחצן פעמון מואר עם לוחית שם
2 מודול



39 20 517
2P - NO - 10A - 250V ac
לחצן דו-קוטבי



39 20 519
1P - NC - 10A - 250V ac
לחצן NC



39 20 521
1P - NO+NO - 10A - 250V ac
לחצן תריס + סימן
למעלה ולמטה



39 20 520
1P - NO+NO - 10A - 250V ac
לחצן דו-כיווני 1-0-2

מפסק לתריס



39 20 058
1 מודול עם יציאת
כבל 8-4 מ"מ



39 20 056
1 מודול
GW 20 073
2 מודול

דמו



לבן 12V ac/dc 39 20 902 S6 x 36
לבן 24V ac/dc 39 20 903 S6 x 36
לבן 12V ac/dc 39 20 904 S6 x 31
לבן 24V ac/dc 39 20 905 S6 x 31
אדום 110/230V ac 39 20 906 S6.3 x 28
ירוק 110/230V ac 39 20 908 S6.3 x 28

נורת סימון



לבן 12/24V ac/dc 39 10 893
אדום 230V ac 39 30 943
ירוק 230V ac 39 30 944
כחול בהיר 110/230V ac 39 30 946
לבן 110/230V ac 39 30 947

נורות לד



39 20 560
1P - 10AX - 250V ac
מפסק 2 - 0 - 1
דו-קוטבי לתריס

מפסק לתריס

● - מסופק ללא נורה. עושים שימוש ביחידות נורת סימון.
ניתן להשיג גם בצבע ● שחור (39 21 XXX)

שקעי כח ותקשורת

<p>39 20 214 2P+ E - 15A 125V ac</p>	<p>39 20 216 2P+ E - 15A 250V ac</p>	<p>39 20 212 2P+ E - 10/15A 250/125V ac</p>	<p>אירופאי/אמריקאי</p>	<p>39 20 209 2P+ E - 16A 250V ac שקע מזגן</p>	<p>39 20 208 2P+ E - 13A 250V ac</p>	<p>שקעי מזגן</p>	
<p>39 20 274 שקע טלפון ישראלי</p>	<p>שקע טלפון ישראלי</p>	<p>39 20 320 2P 10A 250V ac</p>	<p>39 20 299 2P+E 16A 250V ac שקע ישראלי כחול</p>	<p>39 20 298 2P+ E - 16A 250V ac שקע ישראלי, אדום</p>	<p>39 20 220 2P+ E - 16A 250V ac שקע ישראלי, לבן</p>	<p>ישראלי</p>	
<p>39 20 361 שקע USB כפול</p>	<p>שקע USB</p>	<p>39 20 243 שקע מחשב בחיבור מהיר RJ45 Cat. 5 FTP</p>	<p>בחיבור מהיר תקשורת</p>	<p>39 20 266 AVAYA עבר 39 20 267 AMP עבר 39 20 270</p>	<p>שקע תקשורת</p>	<p>39 20 276 שקע ישיר ללוח 1 מודול</p>	<p>שקע טלויזיה ולוח</p>

מערכות ניהול ובקרת טמפרטורה

<p>39 20 835 1M תאורת חירום 230V ac - 50/60Hz</p>	<p>39 20 833 מנורת חירום נשלפת 230V ac - 50/60Hz</p>	<p>תאורת חירום</p>	<p>39 20 825 טיימר אלקטרוני יומי/שבועי 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>טיימרים אלקטרוניים יומי / שבועי</p>	<p>39 20 803 230V ac - 100/900W 110V ac - 100/500W</p>	<p>39 20 811 דימור סיבובי מחליף ResInd 230V ac - 100/500W</p>	<p>דימרים</p>		
						<p>39 20 643 - 230V ac 39 20 641 - 12V ac/dc בורר עוצמה חיצוני 3 מני צלילי + 3 כניסות</p>	<p>39 20 617 - 12V ac 39 20 620 - 230V ac חזמים</p>	<p>39 20 613 - 12V ac 39 20 616 - 230V ac פענונים</p>	<p>פענונים וחזמים</p>
<p>39 20 602</p>	<p>39 20 601</p>	<p>● 39 20 628 - ● 39 20 627 ● 39 20 630 - ● 39 20 629 דיפורז שטוח** 12/24V ac/dc</p>	<p>● 39 20 624 - ● 39 20 623 ● 39 20 626 - ● 39 20 625 דיפורז שטוח** 12/24V ac/dc</p>	<p>דיפורז שטוח כולל נורה 39 20 607 - 230V ac 39 20 608 - 12/24V ac/dc</p>	<p>דיפורז שטוח*</p> <p>● 39 20 603 ● 39 20 604 ● 39 20 605 ● 39 20 606 ● 39 20 631</p>	<p>נורות סימון</p>			

* מסופק ללא נורה משתמשים בנורות מסוג cartridge בגודל S6x31 מ"מ S6,3x28 מ"מ (לכל היותר 2 ואט).


** מסופק ללא נורה משתמשים בנורות מסוג cartridge בגודל S6x31 מ"מ (לכל היותר 2 ואט).

אביזרים חוארים SYSTEM


הצבע המתקבל	תוצאה	נוריות			סוג	אביזרי פיקוד		
		צבע	מתח עבודה	מק"ט		סימון	מואר	מואר
לבן	הצבע המתקבל לפי צבע הנורה שנבחרה	לבן	12-24V AC/DC	3910893	לד			
			230/110V AC	3930947				
		כחול	230/110V AC	3930946				
		אדום	230 AC	3930943				
ירוק	230 AC	3930944	פלורסנט					
הצבע המתקבל	תוצאה	נוריות פיז			סוג	לחצני פעמון עם תווית		
		צבע	מתח עבודה	מק"ט				
לבן	תאורת רקע	לבן	12V AC/DC	3920902	להט S6x36			
			24V AC/DC	3920903				
הצבע המתקבל	תוצאה	נוריות פיז			סוג	בתי נורה לחיווי		
		צבע	מתח עבודה	מק"ט				
אדום/ירוק/כתום/לבן/כחול	הצבע המתקבל בהתאם לכיסוי	לבן	12V AC/DC	3920904	להט S6x31			
			24V AC/DC	3920905				
אדום	עם כיסוי אדום	אדום	230AC	3920906	פלורסנט S6.3x28			
כתום	עם כיסוי כתום			3920908				
ירוק	עם כיסוי ירוק	ירוק						
הצבע המתקבל	תוצאה	נוריות פיז			סוג	תאורת מדרגות		
		צבע	מתח עבודה	מק"ט				
אדום/ירוק/כתום/לבן/כחול	הצבע המתקבל בהתאם לכיסוי	לבן	12V AC/DC	3920902	להט S6x36			
			24V AC/DC	3920903				

דיאגרמות חיבור SYSTEM

לחיבור חיווי מצב פעולה של האביזר המחובר




לחיבור אביזר פיקוד לאיתור בחשיכה

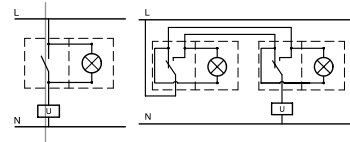


החלפת תוית סימון SYSTEM

חיבור נורת סימון



חיבור דיסקית סימון



קופסאות COMBI SYSTEM 40



39 27 008
מודול 16

39 27 007
מודול 12

39 27 006
מודול 8

39 27 005
מודול 6

39 27 004
מודול 4

39 27 003
מודול 3

39 27 002
מודול 2

39 27 001
מודול 1



IP44 שקעים IEC 309
עבור קופסה ל-3 מודול בהתקנה
תחת הטיח
39 26 420 - 2P + E - 230V ac
39 26 421 - 3P + E - 400V ac

שקע IEC 309



39 27 024
מודול 12


39 27 023
מודול 8

39 27 022
מודול 6

39 27 021
מודול 4

IP40

קופסאות COMBI-DIN



39 27 073
8 DIN - מודול 16

39 27 072
4 DIN - מודול 8

39 27 071
2 DIN - מודול 4

IP40

קופסאות COMBI SYSTEM IP55



39 27 057
דופן עמוד ל-3 מודול

39 27 056
ראש עמוד ל-3 מודול

39 27 052
מודול 12
אנכי

39 27 051
מודול 8
אנכי

39 27 044
מודול 4

39 27 043
מודול 3

39 27 042
מודול 2

39 27 041
מודול 1

IP55

מסגרות אטומות למים TOP



מודול 3 - 39 22 453
מודול 4 - 39 22 463
צבע אפור RAL 7035

מודול 3 - 39 22 452
מודול 4 - 39 22 462
צבע שחור

מודול 3 - 39 22 451
מודול 4 - 39 22 461
צבע לבן

IP55

מסגרות אטומות למים



39 27 403
IP 65 - מ"מ 75x85
2 מקום
צבע אפור RAL 7035

IP65

קופסאות עה"ט COMBI עם נורות חיווי / חיישנים



חיישן דמרימים - IP 55
230V ac
39 26 419

נורת סימון מבהבת עה"ט EN

- אדום 39 27 421 - 24V ac
- אדום 39 27 422 - 230V ac
- צהוב 39 27 423 - 24V ac
- צהוב 39 27 424 - 230V ac



נורות חיווי מבהבות IP 55
בית מטרה E14
(25 ואט לכל היותר)
* מסופק ללא נורה.





















- אדום 39 27 415
- ירוק 39 27 416
- צהוב 39 27 417
- סקופ 39 27 418
- כחול 39 27 419



נורת חיווי עה"ט E14
IP 55 - 230V ac
(15 ואט לכל היותר)
* מסופק ללא נורה.

IP55

אביזרי התקנה

מתאמים SYSTEM	מתאמים CHORUS	מספר מודולים	קופסאות תה"ט	
			קיר גבס	קיר בטון
 39 24 201	 39 16 802	1		
 39 24 262	 39 16 803	2	 39 24 403 PM	 39 24 403
 39 24 201	 39 16 803	3		
 39 24 202	 39 16 804	4	 39 24 404 PM	 39 24 404
 39 24 230	 39 16 806	6	 39 24 406 PM	 39 24 406
 39 24 240	 39 16 808	(4+4) 8	 39 24 237 PM	 39 24 237
 39 24 241	 39 16 812	(6+6) 12	-----	 39 24 238

מעמד שולחן CHORUS



4 מודול 3916854

מעמד שולחן SYSTEM



4 מודול 3924018
6 מודול 3924020

מכסה לקופסא



3 מודול 3924403P
4 מודול 3924404P

קופסא שקועה 10 מודול




מידות	מכסה	מתאמים	מק"ט
212x98x320	מכסה חלול	2 מתאמים של 5 מודול	3924601
212x98x320	מכסה מתכת	2 מתאמים של 5 מודול	3924611

קופסא שקועה 16 מודול



מידות	מכסה	מתאמים	מק"ט
212x98x320 מ"מ	מכסה חלול	8 מתאמים של 2 מודול	3924606
212x98x320 מ"מ	מכסה מתכת	8 מתאמים של 2 מודול	3924616

קופסת ביטון ממתכת



מידות	מק"ט
238x318x100 מ"מ	3924621

מיתוג ביתי





מפסקים ושקעים לבית

סדרת מיראז' תה"ט

159008

עמעס אור לבן



159001

מפסק יחיד לבן



159009

מפסק דו קוטבי לדוד




159002

מפסק חילוף לבן



159004

לחצן מדרגות מואר



159003

מפסק צלב לבן



159012

שקע כח לבן



159005

מפסק חילוף+חילוף לבן



159013

שקע TV-FM לבן



159006

מפסק כפול לבן



159015

שקע טלפון בזק לבן



159017

לחצן לתריס לבן



8400041

מכסה 70 מ"מ + ברגים



8400040

מכסה 60 מ"מ לקופסא 55 + ברגים



סדרת פאר מוגן מים

1515037

מפסק כפול לבן



1515030

מפסק יחיד לבן



1515038

שקע כח לבן

ניתן לקבל גם במכסה שקוף



1515031

מפסק חילוף לבן



15150382

אטם לחוגני מים



1515032

לחצן לבן



סדרת AK עה"ט (כולל הגנת ילדים בשקעים)

156013

עמעס אור לבן



156010

מפסק יחיד לבן



156017

שקע מזגן AK



156012

מפסק חילוף לבן



156022

שקע RJ45 לבן



156011

מפסק כפול לבן



156018

שקע TV-FM לבן



156019

שקע טלפון בזק לבן



156014

מפסק דו קוטבי לדוד



156009

קופסת חיבורים NK



156016

לחצן מדרגות מואר



רבי שקעים 1-8



תאור פריט	מק"ט
שקע 1 - NK	156001
שקע 2 - NK	156002
שקע 3 - NK	156003
שקע 4 - NK	156004
שקע 5 - NK	156005
שקע 6 - NK	156006
שקע 7 - NK	156007
שקע 8 - NK	156008

156021

שקע + מפסק לחזון



156020

שקע + מפסק NK



סדרת NK עה"ט מוגן חים

156030

מפסק חילוף מוגן



156029

מפסק כפול מוגן



שקעי כוח

תאור פריט	מק"ט
שקע 1 - NK אטום	156023
שקע 1 - NK שקוף	156024
שקע 2 - NK שקוף	156025
שקע 3 - NK שקוף	156026
שקע 4 - NK שקוף	156027



תקעים ושקעים שוקו

1313419

תקע שוקו ישר 5 פינ 3P



Made in Germany

13134191

תקע שוקו זויתי 5 פינ 3P



Made in Germany

1313427

שקע שוקו 5 פינ 3P תה"ט



Made in Germany

1313420

שקע שוקו 5 פינ 3P עה"ט



Made in Germany

שקעים למזגן

835023

שקע + מפסק למזגן תה"ט



835021

שקע למזגן תה"ט



835024

שקע + מפסק למזגן עה"ט



835022

שקע למזגן עה"ט





קוצבי זמן ומפסקים מוארים

קוצבי זמן

151403804

דוד און "פלוס" תה"ט

GRASSLIN

התקנה קלה IN/OUT
ישר למהדקים



151403805

דוד און "פלוס" עה"ט

GRASSLIN

התקנה קלה IN/OUT
ישר למהדקים



1514038

דוד און תה"ט

GRASSLIN



15140380

דוד און עה"ט

GRASSLIN



1514050

טיימר מכני לקופסה 55



15300041

דוד און לקופסה 55

GRASSLIN



1514039

טיימר מכני עה"ט



1513024

טיימר מכני תה"ט



1530006

טיימאון שקע מזגן

GRASSLIN



1530007

טיימאון שקע כח

GRASSLIN



1597168

טיימר שלוש מקום



839610

שעון שלוש מקום

GRASSLIN



839615

שעון לתריס חשמלי

GRASSLIN



839611

שעון 4 מקום + מפסק

GRASSLIN



מפסקים ולחצנים מוארים

835012

מפסק לדוד עה"ט



835003

מפסק לדוד תה"ט



835013

מפסק + נורה עה"ט



835001

מפסק + נורה תה"ט



99723903

מפסק מואר 2P עם ברגים



835004

לחצן לחדר מדרגות



99761700

מפסק שחור גדול לדוד



695240608

מפסק שחור לדוד





מפצלים, רבי שקעים ומאריכים

רבי שקעים

מק"ט	תאור פריט	מפסק	כבל
1531005	רב שקע 3	-	1 מטר
15310131	רב שקע 3	-	3 מטר
1531009	רב שקע 3	עם מפסק	1 מטר
1531013	רב שקע 3	עם מפסק	3 מטר
1531006	רב שקע 4	-	1 מטר
15310141	רב שקע 4	-	3 מטר
1531010	רב שקע 4	עם מפסק	1 מטר
1531014	רב שקע 4	עם מפסק	3 מטר
1531007	רב שקע 5	-	1 מטר
15310151	רב שקע 5	-	3 מטר
1531011	רב שקע 5	עם מפסק	1 מטר
1531015	רב שקע 5	עם מפסק	3 מטר
1531008	רב שקע 6	-	1 מטר
15310161	רב שקע 6	-	3 מטר
1531012	רב שקע 6	עם מפסק	1 מטר
1531016	רב שקע 6	עם מפסק	3 מטר
1531019	רב שקע 10	-	1 מטר
1531020	רב שקע 10	עם מפסק	1 מטר

רבי שקעים עם/ללא מפסק



מפצלים

1531025 רב שקע + 3 USB



15240112 מפצל USB + T2



1524011/2 מפצל T2/T3



כבלים

כבל מאריך

תאור פריט	מק"ט
כבל מאריך 2 מטר 3X1.5	904002
כבל מאריך 3 מטר 3X1.5	904003
כבל מאריך 5 מטר 3X1.5	904004
כבל מאריך 10 מטר 3X1.5	904005



כבל מאריך בתוף

תאור פריט	מק"ט
10 מטר	1525026
15 מטר	1525027
25 מטר	1525010
50 מטר	1525011



כבל פנדל לבן עם תקע יצוק

תאור פריט	מק"ט
2 מטר - 3X1.50 ללא שקע	904023
3 מטר - 3X1.50 ללא שקע	904025



כבל מכשירים יצוק

צבע	מידה	אורך	מק"ט
שחור	3x0.75	1.8 מטר	904013
לבן	3x0.75	1.8 מטר	9040131
שחור	3x1.5	3.0 מטר	9040132
שחור	3x1.5	5.0 מטר	904015



תקעים

תקע צד

תאור פריט	מק"ט
תקע צד לבן	1524004
תקע צד שחור	1524009



תקע ישר

תאור פריט	מק"ט
תקע ישר לבן	1524001
תקע ישר שחור	15240011



84000520

מכסה הגנה לשקע

מגיע במארז של 10 יח'



835034

תקע בריטי למזגן



שקעים

שקע קופלוג

תאור פריט	מק"ט
שקע קופלוג לבן	15240067
שקע קופלוג שחור	15240068



שקעים מיוחדים

1027990

שקע הארקה לבית חולים



835900

שקע כח לפס דין





פעמונים ולחצנים

זמזם חדיש תה"ט

תאור פריט	מק"ט
זמזם חדיש עה"ט	833001
זמזם חדיש תה"ט לקופסא 55	835048



1527015 לחצן פעמון חלבני



1515025 לחצן פעמון תה"ט



833005 פעמון גונג



DOORINA פעמון חוזר + לחצן אלחוטי

עוצמת השמע	מס' מנגינות	טווח קליטה	מק"ט	תאור פריט
85dB עד	36	עד 100 מ'	1690022	פעמון + לחצן אלחוטי
85dB עד	36	עד 100 מ'	1690023	זוג פעמונים + לחצן אלחוטי



DOORINA פעמון חוזר חשמלי + לחצן אלחוטי

עוצמת השמע	מס' מנגינות	טווח קליטה	מק"ט	תאור פריט
85dB עד	36	עד 100 מ'	1690020	פעמון + לחצן אלחוטי
85dB עד	36	עד 100 מ'	1690021	זוג פעמונים + לחצן אלחוטי



DOORINA פעמון גונג חכני

מתח יציאה	מתח כניסה	עוצמת השמע	מק"ט	דגם
8v 1A	AC 220-240V	80dB עד	1690025	קווים
8v 1A	AC 220-240V	80dB עד	1690026	ריבועים



DOORINA פעמון אלקטרוני 8 מנגינות

מתח יציאה	מתח כניסה	מק"ט
8v 1A	AC 220-240V	1690027

VEGA
HOME



DOORINA לחצן אלחוטי לומד

טווח קליטה	מק"ט
עד 100 מ'	1690024

VEGA
HOME



שקעים
ותקעים
לתעשייה





שקעים, תקעים ומפצלים

תקע נייד חד-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220V ■	2P+E	16A	4610425
220V ■	2P+E	32A	4610426

VEGA

IP44



תקע נייד תלת-פאזי לחנועים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+E	16A	4610427
380V ■	3P+E	32A	4610428

VEGA

IP44



תקע נייד תלת-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	16A	4610429
380V ■	3P+N+E	32A	4610430

VEGA

IP44



תקע נייד תלת-פאזי חוגן חים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	63A	4610431
380V ■	3P+N+E	125A	4610432

VEGA

IP67



שקע נייד חד-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220V ■	2P+E	16A	4610417
220V ■	2P+E	32A	4610418

VEGA

IP44



שקע נייד תלת-פאזי למנועים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+E	16A	4610419
380V ■	3P+E	32A	4610420

VEGA

IP44



שקע נייד תלת-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	16A	4610421
380V ■	3P+N+E	32A	4610422

VEGA

IP44



שקע נייד תלת-פאזי חוגן חים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	63A	4610423
380V ■	3P+N+E	125A	4610424

VEGA

IP67



תקע לקיר חד-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220V ■	2P+E	16A	4610433
220V ■	2P+E	32A	4610434

VEGA

IP44



תקע לקיר תלת-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	16A	4610439
380V ■	3P+N+E	32A	4610440
380V ■	3P+N+E	63A	4610441

VEGA

IP44



שקע לקיר חד-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220V ■	2P+E	16A	4610401
220V ■	2P+E	32A	4610402

VEGA

IP44



שקע לקיר תלת-פאזי למנועים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+E	16A	4610403
380V ■	3P+E	32A	4610404

VEGA

IP44



שקע לקיר תלת-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	16A	4610405
380V ■	3P+N+E	32A	4610406

VEGA

IP44



שקע לקיר תלת-פאזי מוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	63A	4610407
380V ■	3P+N+E	125A	4610408

VEGA

IP67



שקע ללוח חד-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220V ■	2P+E	16A	4610409
220V ■	2P+E	32A	4610410

VEGA

IP44



שקע ללוח תלת-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380V ■	3P+N+E	16A	4610413
380V ■	3P+N+E	32A	4610414
380V ■	3P+N+E	63A	4610415

VEGA

IP44



שקע ישראלי ללוח

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220V ■	2P+E	16A	695240697

VEGA

IP44



תופצל 3 נייד של CEE 3x16

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220V ■	2P+E	16A	4610470

VEGA

IP44



תקע נייד חד-פאזי

חיבור	מתח	קטבים	זרם	מק"ט
חיבור מהיר	220-250V	2P+E	16A	3960004HF
חיבור ברגים	220-250V	2P+E	16A	3960004H
חיבור מהיר	220-250V	2P+E	32A	3960015HF
חיבור ברגים	220-250V	2P+E	32A	3960015H

GEWISS

IP44

IP54



תקע נייד תלת-פאזי

חיבור	מתח	קטבים	זרם	מק"ט
חיבור מהיר	380-415V	3P+N+E	16A	3960009HF
חיבור ברגים	380-415V	3P+N+E	16A	3960009H
חיבור מהיר	380-415V	3P+N+E	32A	3960020HF
חיבור ברגים	380-415V	3P+N+E	32A	3960020H
חיבור ברגים	380-415V	3P+N+E	63A	3961021H

GEWISS

IP44

IP54



תקע נייד חד-פאזי חוגן מים

חיבור	מתח	קטבים	זרם	מק"ט
חיבור מהיר	220-250V	2P+E	16A	3960026HF
חיבור ברגים	220-250V	2P+E	16A	3960026H
חיבור מהיר	220-250V	2P+E	32A	3960037HF
חיבור ברגים	220-250V	2P+E	32A	3960037H

GEWISS

IP66

IP67

IP68

IP69



תקע נייד תלת-פאזי חוגן מים

חיבור	מתח	קטבים	זרם	מק"ט
חיבור מהיר	380-415V	3P+N+E	16A	3960031HF
חיבור ברגים	380-415V	3P+N+E	16A	3960031H
חיבור מהיר	380-415V	3P+N+E	32A	3960042HF
חיבור ברגים	380-415V	3P+N+E	32A	3960042H

GEWISS

IP66

IP67

IP68

IP69



תקע נייד תלת-פאזי חוגן מים

חיבור	מתח	קטבים	זרם	תאור	מק"ט
חיבור ברגים	380-415V	3P+N+E	63A	-	3961053H
חיבור ברגים	380-415V	3P+E	125A	למנועים	3960060H
חיבור ברגים	380-415V	3P+N+E	125A	-	3960061H

GEWISS

IP66

IP67

IP68

IP69



שקע נייד חד-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962004HF	16A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962004H	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3962015HF	32A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962015H	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44

IP54



שקע נייד תלת-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962009HF	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962009H	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3962020HF	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962020H	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3963021H	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44

IP54



שקע נייד חד-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962026HF	16A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962026H	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3962037HF	32A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962037H	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP66

IP67

IP68

IP69



שקע נייד תלת-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962031HF	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962031H	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3962042HF	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962042H	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP66

IP67

IP68

IP69



שקע נייד תלת-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור	תאור
3963053H	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-
3963053PH	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	+ פין מגע
3962060H	125A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים
3962060PH	125A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים+פין מגע
3962061H	125A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-
3962061PH	125A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	+ פין מגע

GEWISS

IP66

IP67

IP68

IP69



שקע ללוח חד-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962205HF	16A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962205H	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3962216HF	32A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962216H	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44

IP54



שקע ללוח תלת-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962210HF	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962210H	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3962221HF	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962221H	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3963221H	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44

IP54



שקע ללוח חד-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962227HF	16A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962227H	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3962238HF	32A	2P+E	220-250V	חיבור מהיר
3962238H	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP66

IP67



שקע ללוח תלת-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962232HF	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962232H	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3962243HF	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור מהיר
3962243H	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP66

IP67



שקע ללוח תלת-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור	תאור
3963254H	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-
3963254PH	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	+ פין מגע
3962261H	125A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים
3962261PH	125A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים+פין מגע
3968785	125A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים+מגע נקי
3962262H	125A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-
3962262PH	125A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	+ פין מגע
3968786	125A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	+ מגע נקי

GEWISS

IP66

IP67



תקע ישר עה"ט חד-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960204	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3960215	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44



תקע ישר עה"ט תלת-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960209	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3960220	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44



תקע ישר עה"ט חד-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960226	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3960237	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP67



תקע ישר עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960231	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3960242	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP67



תקע 90° עה"ט חד-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960404	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3960415	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44



תקע 90° עה"ט תלת-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960409	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3960420	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44



תקע 90° עה"ט חד-פאזי חוגן חים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960426	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3960437	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP67



תקע 90° עה"ט תלת-פאזי חוגן חים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3960431	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3960442	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP67



תקע 90° עה"ט תלת-פאזי חוגן חים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור	תאור
3961452	63A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים
3961453	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-
3960460	125A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים
3960461	125A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-

GEWISS

IP67



שקע 90° עה"ט חד-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962477	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3962488	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44



שקע 90° עה"ט תלת-פאזי

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962482	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3962493	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP44



שקע 90° עה"ט חד-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962499	16A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים
3962511	32A	2P+E	220-250V	חיבור ברגים

GEWISS

IP67



שקע 90° עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור
3962505	16A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים
3962516	32A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים

GEWISS

IP67



שקע 90° עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

מק"ט	זרם	קטבים	מתח	חיבור	תאור
3963526	63A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים
3963527	63A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-
3962534	125A	3P+E	380-415V	חיבור ברגים	למנועים
3962535	125A	3P+N+E	380-415V	חיבור ברגים	-

GEWISS

IP67



חתום שקע ישראלי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	2P+E	16A	3964206 + 3920220

GEWISS

IP44



מפצל ל-2 220V

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	3	16A	3964010
220-250V ■	4	16A	3964011
220-250V ■	5	16A	3964012

GEWISS

IP67



מפצל ל-2 380V

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380-415V ■	4	16A	3964013
380-415V ■	5	16A	3964014

GEWISS

IP67



מפצל ל-3 220V

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	3	16A	3964024
220-250V ■	4	16A	3964025
220-250V ■	5	16A	3964026

GEWISS

IP67



מפצל ל-3 380V

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380-415V ■	4	16A	3964027
380-415V ■	5	16A	3964028

GEWISS

IP67





אינטרלוקים

אינטרלוק תה"ט חד-פאזי מוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	2P+E	16A	3966304N
220-250V ■	2P+E	32A	3966315N
220-250V ■	2P+E	63A	3967359N

GEWISS

IP67



אינטרלוק תה"ט תלת-פאזי מוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380-415V ■	3P+N+E	16A	3966309N
380-415V ■	3P+N+E	32A	3966320N
380-415V ■	3P+N+E	63A	3967364N

GEWISS

IP67



אינטרלוק עה"ט חד-פאזי מוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	2P+E	16A	3966204N
220-250V ■	2P+E	32A	3966215N
220-250V ■	2P+E	63A	3967259N

GEWISS

IP67



אינטרלוק עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380-415V ■	3P+N+E	16A	3966209N
380-415V ■	3P+N+E	32A	3966220N
380-415V ■	3P+N+E	63A	3967264N

GEWISS

IP67



אינטרלוק מוקשח עה"ט חד-פאזי מוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	2P+E	16A	3966504
220-250V ■	2P+E	32A	3966515
220-250V ■	2P+E	63A	3966527

GEWISS

IP66



עמיד בתנאים קשים

אינטרלוק מוקשח עה"ט תלת-פאזי מוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380-415V ■	3P+N+E	16A	3966509
380-415V ■	3P+N+E	32A	3966520
380-415V ■	3P+N+E	63A	3966532

GEWISS

IP66



עמיד בתנאים קשים

אינטרלוק מוקשח לפס דין חד-פאזי חוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	2P+E	16A	3966977
220-250V ■	2P+E	32A	3966988
220-250V ■	2P+E	63A	3966869

GEWISS

IP66



עמיד בתנאים קשים

אינטרלוק מוקשח לפס דין תלת-פאזי חוגן מים

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380-415V ■	3P+N+E	16A	3966982
380-415V ■	3P+N+E	32A	3966993
380-415V ■	3P+N+E	63A	3966874

GEWISS

IP66



עמיד בתנאים קשים

אינטרלוק אופקי עה"ט חד-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
220-250V ■	2P+E	16A	3966004
220-250V ■	2P+E	32A	3966015

GEWISS

IP44



אינטרלוק אופקי עה"ט תלת-פאזי

מתח	קטבים	זרם	מק"ט
380-415V ■	3P+N+E	16A	3966009
380-415V ■	3P+N+E	32A	3966020

GEWISS

IP44





קופסאות שירות

קופסאות שירות 2 שקעים

ציוד	מפרט	תיאור	מק"ט
Gewiss ציוד	שקע 5x16 + שקע ישראלי	קופסא 516.110	99762001
VEGA ציוד			997620015
Gewiss ציוד	שקע 5x32 + שקע ישראלי	קופסא 532.110	99762004
VEGA ציוד			997620045



Gewiss ציוד	שקע 3x16 + שקע 5x16	קופסא 516.316	99762002
VEGA ציוד			997620025
Gewiss ציוד	שקע 3x16 + שקע 5x32	קופסא 532.316	99762005
VEGA ציוד			997620055



Gewiss ציוד	2 שקעים 5x16	קופסא 2516	99762003
VEGA ציוד			997620035
Gewiss ציוד	שקע 5x16 + שקע 5x32	קופסא 532.516	99762006
VEGA ציוד			997620065
Gewiss ציוד	2 שקעים 5x32	קופסא 2532	99762007
VEGA ציוד			997620075



קופסאות שירות 3 שקעים

ציוד	מפרט	תיאור	מק"ט
Gewiss ציוד	3 שקע ישראלי	קופסא 310	99762008
Gewiss ציוד			99762009
VEGA ציוד	3 שקע ישראלי	קופסא 310 + פחת 2x40	997620095
Gewiss ציוד			99762010
VEGA ציוד	3 שקעים 3x16	קופסא 3316	997620105
Gewiss ציוד			99762011
VEGA ציוד	שקע 5x16 + 2 שקע ישראלי	קופסא 516.210	997620115
Gewiss ציוד			99762015
VEGA ציוד	שקע 5x32 + 2 שקע ישראלי	קופסא 532.210	997620155
Gewiss ציוד			99762023
VEGA ציוד	שקע 5x16 + 2 שקע ישראלי	קופסא 516.210 + פחת 4x40	9976202355
Gewiss ציוד			99762024
VEGA ציוד	שקע 5x32 + 2 שקע ישראלי	קופסא 532.210 + פחת 4x40	997620245
Gewiss ציוד			997620225
VEGA ציוד	שקע 5x63 + 2 שקע ישראלי	קופסא 563.210	9976202255
Gewiss ציוד			99762012
VEGA ציוד	שקע 5x16 + שקע 3x16 + שקע ישראלי	קופסא 516.316.110	997620125
Gewiss ציוד			99762016
VEGA ציוד	שקע 5x32 + שקע 3x16 + שקע ישראלי	קופסא 532.316.110	997620165
Gewiss ציוד			99762013
VEGA ציוד	שקע 5x16 + 2 שקעים 3x16	קופסא 516.2316	997620135
Gewiss ציוד			99762021
VEGA ציוד	שקע 5x32 + 2 שקעים 3x16	קופסא 532.2316	997620215
Gewiss ציוד			99762235
VEGA ציוד	שקע 5x16 + 2 שקעים 3x16	קופסא 516.2316 + פחת 4x40	997622353
Gewiss ציוד			99762014
VEGA ציוד	2 שקעים 5x16 + שקע ישראלי	קופסא 2516.110	997620145
Gewiss ציוד			99762017
VEGA ציוד	שקע 5x32 + שקע 5x16 + שקע ישראלי	קופסא 532.516.110	997620175
Gewiss ציוד			99762018
VEGA ציוד	2 שקעים 5x32 + שקע ישראלי	קופסא 2532.110	997620185



ציוד	מפרט	תיאור	מק"ט
Gewiss ציוד	5x32 שקע + 5x16 שקע + 3x16 שקע	קופסא 532.516.316	9976201750
VEGA ציוד			99762017505



קופסאות שירות 4 שקעים

ציוד	מפרט	תיאור	מק"ט
Gewiss ציוד	2 שקע ישראלי + 3x16 שקע + 5x16 שקע	קופסא 516.316.210	99762019
VEGA ציוד			997620195
Gewiss ציוד	2 שקע ישראלי + 3x16 שקע + 5x32 שקע	קופסא 532.316.210 + פחת 4x40	99762025
VEGA ציוד			997620255
Gewiss ציוד	2 שקעים 5x16 + 2 שקע ישראלי	קופסא 2516.210	99762020
VEGA ציוד			997620205
Gewiss ציוד	2 שקעים 5x32 + 2 שקע ישראלי	קופסא 2532.210	99762022
VEGA ציוד			997620220
Gewiss ציוד	2 שקע ישראלי + 5x16 שקע + 5x32 שקע	קופסא 532.516.210 + פחת 4x40	99762026
VEGA ציוד			997620265



קופסאות ריקות

קופסא ריקה 5 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
3 x IEC309 16A	5	3968001N

Gewiss

IP65



קופסא ריקה 10 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
2 x IEC309 16A	10	3968003N
2 x IEC309 32A		

Gewiss

IP65



קופסא ריקה 14 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
ללא שקעים	14	3968004N

GEWISS

IP65



קופסא ריקה 14 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
3 x IEC309 32A	14	3968005N

GEWISS

IP65



קופסא ריקה 14 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
6 x IEC309 32A	14	3968008N

GEWISS

IP65



קופסא ריקה 14 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
3 x 67IB 32A	14	3968010N

GEWISS

IP65



קופסא ריקה 20 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
8 x IEC309 32A	20	3968013N

GEWISS

IP65



קופסא ריקה 20 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
4 x IEC309 32A	20	3968021N
4 x IEC309 63A		

GEWISS

IP65



קופסא ריקה 20 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
4 x IEC309 16A	20	3968015N
4 x 671B 32A		

GEWISS

IP65



קופסא ריקה 20 מודולים

מקום לשקעים	כמות מודולים	מק"ט
2 x 671B 32A	20	3968022N
1 x 671B 63A		

GEWISS

IP65



תוספת מודולים

תוספת מודולים 14/20 מודולים

כמות מודולים	מק"ט
14	3968023N
20	3968024N

GEWISS



קופסאות שירות מחוטות

קופסאות שירות מחוטות כולל ח"א

מק"ט	תיאור	מודולים	מפרט	אטיחות
3968915	קופסא 516.210 כולל ח"א	5	2 שקע ישראלי 1 שקע 5x16	IP44
3968920	קופסא 532.210 כולל ח"א	10	2 שקע ישראלי 1 שקע 5x32	IP44
3968934	קופסא 532.516.2316 כולל ח"א + פחת 4x40	14	2 שקע 3x16 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	IP44
3968935	קופסא 532.516.316.110 כולל ח"א + פחת 4x40	14	1 שקע ישראלי 1 שקע 3x16 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	IP44
3968925	קופסא 532.516.5316 כולל ח"א + פחת 4x40	20	5 שקע 3x16 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	IP44
3968946	קופסא 2516.110 כולל ח"א	5	1 שקע ישראלי 2 שקע 5x16	IP65
3968943	קופסא 3110 כולל ח"א	5	3 שקע ישראלי	IP65
3968947	קופסא 2516.532.110 כולל ח"א	10	1 שקע ישראלי 1 שקע 5x32 2 שקע 5x16	IP65
3968951	קופסא 4516 כולל ח"א	14	4 שקע 5x16	IP65
3968941	קופסא 516.316.210 כולל ח"א	14	2 שקע ישראלי 1 שקע 3x16 1 שקע 5x16	IP65
3968930	קופסא 6110 כולל ח"א + פחת 4x40	14	6 שקע ישראלי	IP65
3968953	קופסא 532.2332.3316 כולל ח"א + פחת 4x40	14	3 שקע 3x16 2 שקע 3x32 1 שקע 5x32	IP65
3968942	קופסא 532.516.210 כולל ח"א	14	2 שקע ישראלי 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	IP67
3968938	קופסא 532.516.316.210 כולל ח"א	20	2 שקע ישראלי 1 שקע 3x16 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	IP65
3968939	קופסא 516.416.5110 כולל ח"א + פחת 4x40	20	5 שקע ישראלי 1 שקע 4x16 1 שקע 5x16	IP65
3968973	קופסא 532.516.2316 כולל ח"א + פחת 4x40 + ראשי 3x32	20	2 שקע 3x16 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	IP65



קופסאות שירות מחוטות ללא ח"א

אטימות	מפרט	מודולים	תיאור	מק"ט
IP44	4 שקע 3x16 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	14	קופסא 532.516.4316 ללא ח"א	3968956
IP44	2 שקע ישראלי 2 שקע 5x16 2 שקע 5x32	20	קופסא 2532.2516.210 ללא ח"א	3968903
IP65	2 שקע 3x16 1 שקע 5x16	5	קופסא 516.2316 ללא ח"א	3968944
IP65	2 שקע ישראלי 1 שקע 5x16 1 שקע 5x32	10	קופסא 516.316.210 ללא ח"א	3968904
IP65	2 שקע ישראלי 1 שקע 5x32	10	קופסא 532.210 ללא ח"א	3968971
IP65	2 שקע 5x16 1 שקע 5x32	10	קופסא 532.2516 ללא ח"א	3968972
IP67	4 שקע ישראלי 2 שקע 5x16	14	קופסא 2516.4110 ללא ח"א	3968933
IP67	3 שקע 3x32 1 שקע 5x32	14	קופסא 532.3332 ללא ח"א	3968937

GEWISS



לוח חשמל זמני

אטימות	מפרט	מודולים	תיאור	מק"ט
IP54	2 שקע 3x16 1 שקע 5x16	12	כולל ח"א + פחת 4x40	168005
IP54	2 שקע 3x16 1 שקע 5x32	12	כולל ח"א + פחת 4x40	168006
IP67	2 שקע 3x16 1 שקע 5x16	20	כולל ח"א + 2 פחת 4x40	39689199



מיתוג, פיקוד ובקרה





ציוד להתקנה בלוחות

סדרה MT60

חצי אוטומט 1P 6KA

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	מתח	זרם קצר	אופיין
3992005	1	6A	1P	230V	6KA	C
3992006	1	10A	1P	230V	6KA	C
3992007	1	16A	1P	230V	6KA	C
3992008	1	20A	1P	230V	6KA	C
3992009	1	25A	1P	230V	6KA	C
3992010	1	32A	1P	230V	6KA	C
3992011	1	40A	1P	230V	6KA	C
3992012	1	50A	1P	230V	6KA	C
3992013	1	63A	1P	230V	6KA	C

GEWISS



חצי אוטומט 2P 6KA

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	מתח	זרם קצר	אופיין
3992045	2	6A	2P	230V	6KA	C
3992046	2	10A	2P	230V	6KA	C
3992047	2	16A	2P	230V	6KA	C
3992048	2	20A	2P	230V	6KA	C
3992049	2	25A	2P	230V	6KA	C
3992050	2	32A	2P	230V	6KA	C
3992051	2	40A	2P	230V	6KA	C
3992052	2	50A	2P	230V	6KA	C
3992053	2	63A	2P	230V	6KA	C

GEWISS



חצי אוטומט 3P 6KA

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	6KA	230V	3P	6A	3	3992065
C	6KA	230V	3P	10A	3	3992066
C	6KA	230V	3P	16A	3	3992067
C	6KA	230V	3P	20A	3	3992068
C	6KA	230V	3P	25A	3	3992069
C	6KA	230V	3P	32A	3	3992070
C	6KA	230V	3P	40A	3	3992071
C	6KA	230V	3P	50A	3	3992072
C	6KA	230V	3P	63A	3	3992073



GEWISS

חצי אוטומט 1P 10KA

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	10KA	230V	1P	10A	1	3992606
C	10KA	230V	1P	16A	1	3992607
C	10KA	230V	1P	20A	1	3992608
C	10KA	230V	1P	25A	1	3992609
C	10KA	230V	1P	32A	1	3992610
C	10KA	230V	1P	40A	1	3992611
C	10KA	230V	1P	50A	1	3992612
C	10KA	230V	1P	63A	1	3992613



GEWISS

חצי אוטומט 2P 10KA

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	10KA	230V	2P	10A	2	3992646
C	10KA	230V	2P	16A	2	3992647
C	10KA	230V	2P	20A	2	3992648
C	10KA	230V	2P	25A	2	3992649
C	10KA	230V	2P	32A	2	3992650
C	10KA	230V	2P	40A	2	3992651
C	10KA	230V	2P	50A	2	3992652
C	10KA	230V	2P	63A	2	3992653



GEWISS

חצי אוטומט 3P 10KA

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	10KA	230V	3P	10A	3	3992666
C	10KA	230V	3P	16A	3	3992667
C	10KA	230V	3P	20A	3	3992668
C	10KA	230V	3P	25A	3	3992669
C	10KA	230V	3P	32A	3	3992670
C	10KA	230V	3P	40A	3	3992671
C	10KA	230V	3P	50A	3	3992672
C	10KA	230V	3P	63A	3	3992673



GEWISS

סדרה RB60

חצי אוטומט 1P 6KA

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	6kA	230V	1P	10A	1	3991506
C	6kA	230V	1P	16A	1	3991507
C	6kA	230V	1P	20A	1	3991508
C	6kA	230V	1P	25A	1	3991509
C	6kA	230V	1P	32A	1	3991510
C	6kA	230V	1P	40A	1	3991511
C	6kA	230V	1P	50A	1	3991512

GEWISS



חצי אוטומט 1P+N 6KA

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	6kA	230V	1P+N	6A	2	3991525
C	6kA	230V	1P+N	10A	2	3991526
C	6kA	230V	1P+N	16A	2	3991527
C	6kA	230V	1P+N	20A	2	3991528

GEWISS



חצי אוטומט 3P

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	6kA	400V	3P	16A	3	3991567
C	6kA	400V	3P	20A	3	3991568
C	6kA	400V	3P	25A	3	3991569
C	6kA	400V	3P	32A	3	3991570
C	6kA	400V	3P	40A	3	3991571
C	6kA	400V	3P	50A	3	3991572
C	6kA	400V	3P	63A	3	3991573

GEWISS



חצי אוטומט 1P

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	6KA	230V	1P	2A	1	161001
C	6KA	230V	1P	4A	1	161002
C	6KA	230V	1P	6A	1	161003
C	6KA	230V	1P	10A	1	161004
C	6KA	230V	1P	16A	1	161005
C	6KA	230V	1P	20A	1	161006
C	6KA	230V	1P	25A	1	161007
C	6KA	230V	1P	32A	1	161008
C	6KA	230V	1P	40A	1	161009
C	6KA	230V	1P	50A	1	161010
C	6KA	230V	1P	63A	1	161011

VEGA



חצי אוטומט 2P

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	6KA	230V	2P	6A	2	161021
C	6KA	230V	2P	10A	2	161022
C	6KA	230V	2P	16A	2	161023
C	6KA	230V	2P	20A	2	161024
C	6KA	230V	2P	25A	2	161025
C	6KA	230V	2P	32A	2	161026
C	6KA	230V	2P	40A	2	161027
C	6KA	230V	2P	50A	2	161028
C	6KA	230V	2P	63A	2	161029

VEGA



חצי אוטומט 3P

אופיין	זרם קצר	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
C	6KA	230V	3P	6A	3	161041
C	6KA	230V	3P	10A	3	161042
C	6KA	230V	3P	16A	3	161043
C	6KA	230V	3P	20A	3	161044
C	6KA	230V	3P	25A	3	161045
C	6KA	230V	3P	32A	3	161046
C	6KA	230V	3P	40A	3	161047
C	6KA	230V	3P	50A	3	161048
C	6KA	230V	3P	63A	3	161049

VEGA



161095

אוטומט חדר מדרגות



VEGA

3995810

אוטומט חדר מדרגות GEWISS



GEWISS

מחסר פחת 2P

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	מתח	זרם זליגה	דגם
161061	2	40A	2P	230V	30MA	A

VEGA



מחסר פחת 4P

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	מתח	זרם זליגה	דגם
161062	4	40A	4P	230V	30MA	A
161063	4	63A	4P	230V	30MA	A

VEGA



מחסר פחת 2P

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	מתח	זרם זליגה	דגם
39D4468	2	40A	2P	230V	30MA	A
39D4472	2	63A	2P	230V	30MA	A

GEWISS



מחסר פחת 4P

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	מתח	זרם זליגה	דגם
39D4493	4	40A	4P	230V	30MA	A
39D4497	4	63A	4P	230V	30MA	A

GEWISS



מחסר פחת אוטומטי 2P עם בדיקה עצמית

דגם	זרם זליגה	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
A	30MA	230V	2P	40A	2	3990912

GEWISS



מחסר פחת אוטומטי 4P עם בדיקה עצמית

דגם	זרם זליגה	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
A	30MA	230V	4P	25A	4	3990921
A	30MA	230V	4P	40A	4	3990922
A	30MA	230V	4P	63A	4	3990923

GEWISS



מחסר פחת אוטומטי 4P עם בדיקה עצמית

דגם	זרם זליגה	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
A	300MA	230V	4P	25A	4	3990927
A	300MA	230V	4P	40A	4	3990928
A	300MA	230V	4P	63A	4	3990929

GEWISS



נורת סימון דמוי חצי אוטומט

מק"ט	גוון אור
161086	אדום
161087	ירוק
161088	צהוב

VEGA



שעוני שבת לפס דין

מק"ט	תאור	מודולים	מס' קטבים
2807022	שעון שבת + רזרבה	3	4P
99220684	שעון שבועי/יומי דיגיטלי	2	3P

VEGA



חונה אלקטרוני לפס דין 1P צר

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	סוג תצוגה
99840520	1	30A	1P	ספרות
99840519	1	30A	1P	LCD

VEGA



חונה אלקטרוני לפס דין 1P

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	סוג תצוגה
99840521	2	50A	1P	ספרות
99840522	2	50A	1P	דיגיטלי

VEGA



חונה אלקטרוני לפס דין 3P

מק"ט	מודולים	זרם	מס' קטבים	סוג תצוגה
99840523	7	80A	3P	ספרות
99840524	4	80A	3P	דיגיטלי
99840527	7	100A	3P	LCD

VEGA



מחסר 8 פין שטוח רחב 10A

מתח	חיבור	מק"ט
110V AC	8 פין שטוח רחב	99220955
230V AC	8 פין שטוח רחב	99220956
12V AC	8 פין שטוח רחב	99220949
12V DC	8 פין שטוח רחב	99220948
24V AC	8 פין שטוח רחב	99220951
24V DC	8 פין שטוח רחב	99220950
48V AC	8 פין שטוח רחב	99220953
48V DC	8 פין שטוח רחב	99220952
תושבת למחסר 8 פין רחב		99220973

VEGA



מחסר 8 פין עגול R-15

מתח	חיבור	מק"ט
110V AC	8 פין עגול	99220904
230V AC	8 פין עגול	99220905
12V AC	8 פין עגול	99220901
12V DC	8 פין עגול	99220906
24V AC	8 פין עגול	99220902
24V DC	8 פין עגול	99220907
48V DC	8 פין עגול	99220908
תושבת 8 פין עגול		99220963

VEGA



מחסר 11 פין עגול R-15

מתח	חיבור	מק"ט
110V AC	11 פין עגול	99220915
230V AC	11 פין עגול	99220916
12V AC	11 פין עגול	99220912
12V DC	11 פין עגול	99220917
24V AC	11 פין עגול	99220913
24V DC	11 פין עגול	99220918
48V DC	11 פין עגול	99220919
תושבת 11 פין עגול		99220964

VEGA



חמסר 8 פיין שטוח R-2

מתח	חיבור	מק"ט
110V AC	8 פיין שטוח	99220943
230V AC	8 פיין שטוח	99220944
12V AC	8 פיין שטוח	99220942
12V DC	8 פיין שטוח	99220945
24V AC	8 פיין שטוח	99220941
24V DC	8 פיין שטוח	99220946
תושבת 8 פיין שטוח		99220968

VEGA



חמסר 14 פיין שטוח R-4

מתח	חיבור	מק"ט
110V AC	14 פיין שטוח	992209475
230V AC	14 פיין שטוח	992209470
12V AC	14 פיין שטוח	992209471
12V DC	14 פיין שטוח	992209472
24V AC	14 פיין שטוח	992209474
24V DC	14 פיין שטוח	992209473
48V DC	14 פיין שטוח	992209476
תושבת 14 פיין שטוח		99220970

VEGA



חשנה זרם פתח 30 מ"מ

יחס ההשנאה	מק"ט
50/5A	99290404
60/5A	99290406
80/5A	99290408
100/5A	99290410
150/5A	99290412

VEGA



חשנה זרם פתח 40 מ"מ

יחס ההשנאה	מק"ט
200/5A	99290414
250/5A	99290416
300/5A	99290418
400/5A	99290420
500/5A	99290422
600/5A	99290424

VEGA



מגען מיני

מגעים	מתח	מס' קטבים	זרם	מק"ט
4NO	230V	4P	25A	99291722
3NO+1NC	230V	4P	25A	99291724

VEGA



מגען מודולארי

מגעים	מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
NO+NC	230V	2P	25A	1	162005
2NO	230V	2P	25A	1	162006
מבודד תרמי למגען מודולרי					162010

VEGA



כולא ברק CDY-20SPD

מתח	מס' קטבים	זרם	מודולים	מק"ט
320V	1P	40kA	1	161090
320V	2P	40kA	2	1610901
320V	3P+N	40kA	4	161091

VEGA





לחצנים

לחצן STOP-START בקופסה

מידות	חגעים	חס' קטבים	מק"ט
70x105x65 מ"מ	NO+NC	2P	9922520

VEGA



לחצן פטריה בקופסה

מידות	חגעים	חס' קטבים	מק"ט
67x67x80 מ"מ	NO+NC	2P	9922516

VEGA



לחצן רגל תעשייתי

מק"ט	מגן
1124833	כולל
11248331	ללא

VEGA



לחצן חירום

מידות	חגעים	חס' קטבים	מק"ט
120x120x50 מ"מ	NO+NC	2P	3942201
פטיש ללחצן חירום			3942216

GEWISS





בקרה

חפסק בקופסא

מידות	מס' קטבים	זרם	מק"ט
מ"מ 125x100x104.3	3P	16A	99070001
מ"מ 125x100x104.3	3P	32A	99070005
מ"מ 156x92x140	3P	40A	99070003
מ"מ 175x115x113.7	3P	63A	99070004
מ"מ 175x115x113.7	4P	63A	990700041

VEGA

IP54



חפסק בקופסא

מידות	מס' קטבים	זרם	מק"ט
מ"מ 216x150x140	3P	100A	99070010
מ"מ 216x150x140	3P	125A	99070011

VEGA

IP66



חפסק פקט בקופסא ידית מנוף

מידות	מס' קטבים	זרם	מק"ט
165x80x85 מ"מ	3P	20A	99070012
165x80x85 מ"מ	3P	35A	990700021
165x80x85 מ"מ	4P	35A	990700022

VEGA

IP56



חפסק בקופסא

מידות	מס' קטבים	זרם	מק"ט
125x150x92.5	4P	16A	3970433P
125x150x92.5	3P	25A	3970487P
125x150x92.5	4P	25A	3970488P
125x150x92.5	3P	40A	3970442P
125x150x92.5	4P	40A	3970443P
125x150x92.5	4P	63A	3970438P
125x150x92.5	3P	80A	3970489P
236.5x316x220	3P	125A	3970493P
236.5x316x220	3P	160A	3970495P

GEWISS

IP66

IP67

IP69



חפסק בקופסא חתכת

מידות	מס' קטבים	זרם	מק"ט
140.6x165.6x97	2P	16A	3970561
140.6x165.6x97	4P	16A	3970563
140.6x165.6x97	4P	32A	3970566
214.8x251.8x126.7	4P	80A	3970573
214.8x251.8x126.7	3P	100A	3970574
214.8x251.8x126.7	4P	100A	3970575
307.2x257.2x171.6	3P	125A	3970576
307.2x257.2x171.6	4P	125A	3970577
307.2x257.2x171.6	4P	160A	3970579

GEWISS

IP65



חצוף חשמלי למשאבה

אורך כבל	מק"ט
5 מטר	11631010
10 מטר	11631015
15 מטר	11631020

VEGA



מפסקי גבול

דגם	תיאור	מק"ט
8108	מפסק גבול עם זרוע מתכוננת וגלגלת	994100020
8104	מפסק גבול עם זרוע קבועה וגלגלת	994100023

VEGA



8108

8104

מיקרוסוויץ'

דגם	תיאור	מק"ט
Z-15GW21	מיקרוסוויץ' עם מנוף קצר	99410022
Z-15GW	מיקרוסוויץ' עם מנוף ארוך	99410027
Z-15GQ	מיקרוסוויץ' עם פין גבוה	99410038
Z-15GQ22	מיקרוסוויץ' עם פין גבוה וגלגלת	99410039
Z-15GW22	מיקרוסוויץ' עם מנוף קצר וגלגלת	99410043

VEGA



Z-15GW

Z-15GW22

Z-15GQ22

מיני מיקרוסוויץ'

דגם	תיאור	מק"ט
V-156-1C25	מיני מיקרוסוויץ' עם מנוף ארוך וגלגלת	99410025

VEGA



מפסק טוגל

קוטביות	זרם	מצבים	מק"ט
1P	15A	ON-OFF-ON	99410052
2P	15A	OFF-ON	99410054
2P	15A	OFF-ON	99410055

VEGA





חיווי

מנורות מסתובבות (צ'קלקה)

צבע	מתח	מק"ט
אדום	24V AC	1116348
ירוק	24V AC	11163483
כתום	24V AC	11163481
צהוב	24V AC	11163482
אדום	24V DC	1116347
ירוק	24V DC	11163473
כחול	24V DC	11163474
כתום	24V DC	11163471
צהוב	24V DC	11163472

VEGA

צבע	מתח	מק"ט
אדום	220V	1116349
ירוק	220V	11163493
כתום	220V	11163491
צהוב	220V	11163492
לד כתום	220V	111634915
לד אדום	220V	111634916



קוטר	צבע	מתח	מק"ט
22 מ"מ	אדום	24V	11751803
22 מ"מ	ירוק	24V	11751804
22 מ"מ	צהוב	24V	11751805

VEGA

קוטר	צבע	מתח	מק"ט
22 מ"מ	אדום	230V	11751600
22 מ"מ	ירוק	230V	11751700
22 מ"מ	צהוב	230V	11751800
22 מ"מ	כחול	230V	11751801
22 מ"מ	לבן	230V	11751802



נורת סימון LED

קוטר	צבע	מתח	מק"ט
16 מ"מ	אדום	24V	2915040
16 מ"מ	ירוק	24V	2915042

VEGA

קוטר	צבע	מתח	מק"ט
16 מ"מ	אדום	230V	2915010
16 מ"מ	ירוק	230V	2915020
16 מ"מ	צהוב	230V	2915011
16 מ"מ	לבן	230V	2915030



נורה סימון 2 חוטים



גלאים

גלאי אור (פוטו-צל) מרובע

זרם	מתח	מק"ט
10A	220V	99311032

VEGA



גלאי אור (פוטו-צל) עגול קוני

זרם	מתח	מק"ט
15A	220V	99311033

VEGA



גלאי אור (פוטו-צל)

זרם	מתח	מק"ט
16A	250V	3927432

GEWISS

IP65



99311036

גלאי תנועה 360°

VEGA



99311034

גלאי תנועה 180°

VEGA



לוחות, קופסאות וארונות





ארונות

ארונות מתכת כולל פלטת עבודה ואוזני תליה

עובי פלטת עבודה	עובי דופן	עומק	רוחב	גובה	מק"ט
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	150 מ"מ	250 מ"מ	300 מ"מ	4620001
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	250 מ"מ	300 מ"מ	4620002
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	150 מ"מ	300 מ"מ	300 מ"מ	4620003
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	300 מ"מ	300 מ"מ	4620004
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	150 מ"מ	300 מ"מ	400 מ"מ	4620005
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	300 מ"מ	400 מ"מ	4620006
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	400 מ"מ	400 מ"מ	4620007
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	250 מ"מ	600 מ"מ	400 מ"מ	4620008
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	150 מ"מ	400 מ"מ	500 מ"מ	4620009
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	400 מ"מ	500 מ"מ	4620010
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	250 מ"מ	400 מ"מ	500 מ"מ	4620011
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	250 מ"מ	500 מ"מ	500 מ"מ	4620012
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	150 מ"מ	400 מ"מ	600 מ"מ	4620013
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	400 מ"מ	600 מ"מ	4620014
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	250 מ"מ	400 מ"מ	600 מ"מ	4620015
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	150 מ"מ	500 מ"מ	600 מ"מ	4620016
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	500 מ"מ	600 מ"מ	4620017
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	250 מ"מ	500 מ"מ	600 מ"מ	4620018
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	250 מ"מ	600 מ"מ	600 מ"מ	4620019
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	200 מ"מ	500 מ"מ	700 מ"מ	4620020
1.5 מ"מ	1.2 מ"מ	250 מ"מ	500 מ"מ	700 מ"מ	4620021
2 מ"מ	1.5 מ"מ	200 מ"מ	600 מ"מ	800 מ"מ	4620022
2 מ"מ	1.5 מ"מ	250 מ"מ	600 מ"מ	800 מ"מ	4620023
2 מ"מ	1.5 מ"מ	300 מ"מ	600 מ"מ	800 מ"מ	4620024
2 מ"מ	1.5 מ"מ	200 מ"מ	800 מ"מ	800 מ"מ	4620025
2 מ"מ	1.5 מ"מ	300 מ"מ	800 מ"מ	800 מ"מ	4620026
2 מ"מ	1.5 מ"מ	250 מ"מ	600 מ"מ	1000 מ"מ	4620027
2 מ"מ	1.5 מ"מ	300 מ"מ	600 מ"מ	1000 מ"מ	4620028
2 מ"מ	1.5 מ"מ	250 מ"מ	800 מ"מ	1000 מ"מ	4620029
2 מ"מ	1.5 מ"מ	300 מ"מ	800 מ"מ	1000 מ"מ	4620030
2 מ"מ	1.5 מ"מ	300 מ"מ	800 מ"מ	1200 מ"מ	4620031



RAL7032



ארון מתכת דלת שקופה כולל פלטת עבודה

מידה חלון	עובי פלטת עבודה	עובי דופן	עומק	רוחב	גובה	מק"ט
מ"מ 285x315	מ"מ 1.5	מ"מ 1.2	מ"מ 200	מ"מ 400	מ"מ 400	46200074
מ"מ 285x415	מ"מ 1.5	מ"מ 1.2	מ"מ 200	מ"מ 400	מ"מ 500	46200104
מ"מ 285x515	מ"מ 1.5	מ"מ 1.2	מ"מ 200	מ"מ 400	מ"מ 600	46200154
מ"מ 485x515	מ"מ 2	מ"מ 1.5	מ"מ 200	מ"מ 600	מ"מ 800	46200244

VEGA

IP66

RAL7032



ארון מתכת כולל מודול מורכב

כמות מודולים	עומק	רוחב	גובה	מק"ט
2x10P	מ"מ 200	מ"מ 300	מ"מ 400	46200065
3x15P	מ"מ 200	מ"מ 400	מ"מ 500	46200105
3x15P	מ"מ 250	מ"מ 400	מ"מ 600	46200106
4x26P	מ"מ 300	מ"מ 600	מ"מ 800	46200090

VEGA

IP66

RAL7032



מודולים לארונות מתכת

כמות מודולים	מידה	מק"ט
2x10P	מ"מ 400x300	4620253
2x10P	מ"מ 400x400	46202530
3x15P	מ"מ 500x400	46202531
3x15P	מ"מ 600x400	4620255
3x26P	מ"מ 800x600	46202550
2x26P	מ"מ 800x600	46202551
6x26P	מ"מ 1000x600	46202552
6x38P	מ"מ 1000x800	46202553

VEGA



ארונות פוליאסטר כולל פלטת עבודה ואוזני תליה

עומק	רוחב	גובה	מק"ט
140 מ"מ	250 מ"מ	300 מ"מ	46150011
200 מ"מ	300 מ"מ	400 מ"מ	4615002
200 מ"מ	400 מ"מ	500 מ"מ	4615003
230 מ"מ	400 מ"מ	600 מ"מ	4615004
230 מ"מ	500 מ"מ	600 מ"מ	46150041
300 מ"מ	600 מ"מ	800 מ"מ	4615006

IP66



מתקן לשרטוטים PP-A4

4620050

חנעול עם מפתח לארון חתכת

4620826



VEGA

VEGA



1113554

מפתח צלב אוניברסלי לארונות

VEGA



ארונות פוליאסטר GEWISS

עומק	רוחב	גובה	מק"ט
160 מ"מ	250 מ"מ	300 מ"מ	3946001
160 מ"מ	310 מ"מ	425 מ"מ	3946002
200 מ"מ	405 מ"מ	500 מ"מ	3946003
200 מ"מ	405 מ"מ	650 מ"מ	3946004
250 מ"מ	515 מ"מ	650 מ"מ	3946005
300 מ"מ	585 מ"מ	800 מ"מ	3946006
350 מ"מ	800 מ"מ	1060 מ"מ	3946007

IP65



GEWISS

אביזרים לארונות GEWISS

פאנל כולל חלון

מק"ט	רוחב	כמות מודולים
3946420F	310 מ"מ	1x12P
3946421F	405 מ"מ	1x18P
3946422F	515 מ"מ	1x24P
3946423F	585 מ"מ	1x28P
3946424F	800 מ"מ	1x36P



GEWISS

פאנל אטום / אטום כפול

מק"ט	תיאור	רוחב	מק"ט	תיאור	רוחב
3946425F	אטום	310 מ"מ	3946475F	אטום כפול	310 מ"מ
3946426F	אטום	405 מ"מ	3946476F	אטום כפול	405 מ"מ
3946427F	אטום	515 מ"מ	3946477F	אטום כפול	515 מ"מ
3946428F	אטום	585 מ"מ	3946478F	אטום כפול	585 מ"מ
3946429F	אטום	800 מ"מ	3946479F	אטום כפול	800 מ"מ



GEWISS

דלת פנימית מבודדת

מק"ט	גובה	רוחב
3946414	425 מ"מ	310 מ"מ
3946415	500 מ"מ	405 מ"מ
3946416	650 מ"מ	405 מ"מ
3946417	650 מ"מ	515 מ"מ
3946418	800 מ"מ	585 מ"מ
3946419	1060 מ"מ	800 מ"מ



GEWISS

פלטת עבודה מתכת

מק"ט	גובה	רוחב
3946402	425 מ"מ	310 מ"מ
3946403	500 מ"מ	405 מ"מ
3946404	650 מ"מ	405 מ"מ
3946405	650 מ"מ	515 מ"מ
3946406	800 מ"מ	585 מ"מ
3946407	1060 מ"מ	800 מ"מ



GEWISS

3946445 פנעול עם חפתח לארון מתכת





לוחות

2818050

לוח מיתוג ל 3-4 ח"א



2818049

לוח מיתוג ל 1-2 ח"א



2818051

לוח מיתוג ל 10-12 ח"א



28180501

לוח מיתוג ל 8 ח"א



28180521

לוח מיתוג ל 16 ח"א + קלפה



28180511

לוח מיתוג ל 12-14 ח"א



לוחות להתקנה חיצונית

3940103

לוח עם דלת עה"ט - 12 מודולים

IP65



3940101

לוח עם דלת עה"ט - 4 מודולים

IP65



3940105

לוח עם דלת עה"ט - 36 מודולים

IP65



3940104

לוח עם דלת עה"ט - 24 מודולים

IP65



3940109

לוח עם דלת עה"ט - 72 מודולים

IP65



3940108

לוח עם דלת עה"ט - 54 מודולים

IP65



3940004

לוח עם קלפה עה"ט - 12 מודולים

IP55



כולל פס אפס הארקה

3940001

לוח עם קלפה עה"ט - 4 מודולים

IP55



3940006

לוח עם קלפה עה"ט - 24 מודולים

IP55



כולל פס אפס הארקה

3940007

לוח עם קלפה עה"ט - 24 מודולים

IP55



לוחות להתקנה פנימית

3940886C

לוח תה"ט עם דלת - 24 מודולים

IP40



330x420x85 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940885C

לוח תה"ט עם דלת - 12 מודולים

IP40



330x270x85 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940890C

לוח תה"ט עם דלת - 54 מודולים

IP40



465x680x95 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940889C

לוח תה"ט עם דלת - 36 מודולים

IP40



465x505x85 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940065C

לוח עם דלת עה"ט - 12 מודולים

IP40



280x225x100 מ"מ

3940891C

לוח תה"ט עם דלת - 72 מודולים

IP40



465x855x95 מ"מ
כולל פס אפס הארקה

3940069C

לוח עם דלת עה"ט - 36 מודולים

IP40



400x400x130 מ"מ

3940067C

לוח עם דלת עה"ט - 24 מודולים

IP40



280x350x100 מ"מ

3940073C

לוח עם דלת עה"ט - 72 מודולים

IP40



400x850x150 מ"מ

3940071C

לוח עם דלת עה"ט - 54 מודולים

IP40



400x550x130 מ"מ

3940886T לוחות תקשורת תה"ט עם דלת - 24 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

ח"מ 330x420x85

3940885T לוחות תקשורת תה"ט עם דלת - 12 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

ח"מ 330x270x85

3940065T לוחות תקשורת עה"ט עם דלת - 12 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

ח"מ 280x225x100

3940888T לוחות תקשורת תה"ט עם דלת - 18 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

ח"מ 465x310x85

3940023 לוח עה"ט - 4 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

3940067T לוחות תקשורת עה"ט עם דלת - 24 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

ח"מ 280x350x100

3940030 לוח עה"ט - 24 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

3940027 לוח עה"ט - 12 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

כולל פס אפס הארקה

3940031 לוח עה"ט - 36 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

כולל פס אפס הארקה

3940029 לוח עה"ט - 24 מודולים

IP40



GEWISS
Halogen
FREE

כולל פס אפס הארקה



ציוד ואביזרים

פס דין

תיאור	מק"ט
פס דין מחורץ	4932763
פס דין מחורץ פרופיל גבוה	4932766

VEGA



מבודד אפוקסי עם ברגים

עומס מקסימלי	קוטר הברגה	גובה	מק"ט
6KV	6 מ"מ	25 מ"מ	4951328141
10KV	8 מ"מ	35 מ"מ	4951328143
12KV	8 מ"מ	40 מ"מ	4951328145
15KV	8 מ"מ	51 מ"מ	4951328147

VEGA



חאווררים ללוח

מתח	מידה	מק"ט
220V	120x120	99151101
110V	120x120	99151103
24V DC	120x120	99151102
12V DC	80x80	99151104
220V	80x80	99151107
110V	80x80	99151106
24V DC	80x80	99151105
220V	150x170	99151108

VEGA



פס הארקה מפליז

מק"ט	רוחב	גובה (ללא ברגים)	אורך
4932753	6 מ"מ	6 מ"מ	1 מטר
4932756	6 מ"מ	8 מ"מ	1 מטר
4932757	6 מ"מ	8 מ"מ	1.5 מטר


VEGA



פסי השוואת פוטנציאלים ראשיים

מק"ט	סוג	דגם
2818150	ראשי	3111
2818151	קומתי	3112
2818153	למבנה קטן	3114
2818154	כולל מהדק איפוס	3115
2818155	קומתי לרב קומות	3116

VEGA

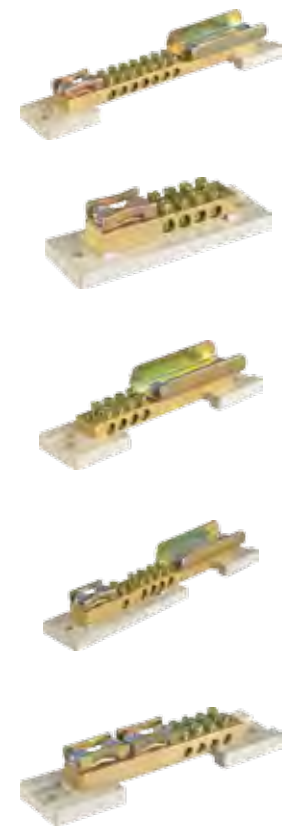



קופסאות

קופסאות חיבורים ללא פיטמות

הערות	מידה	מק"ט
בורג 1/4 סיבוב	100x100 מ"מ	3944234
	240x190 מ"מ	3944208
כיסוי גבוה	100x100 מ"מ	3944214
	240x190 מ"מ	3944218
בסיס גבוה	100x100 מ"מ	3944114
	240x190 מ"מ	3944118

GEWISS

IP56



קופסאות חיבורים כולל פיטמות

הערות	מידה	מק"ט
IP40 ללא ברנים	80x80	3944003
בורג 1/4 סיבוב	100x100 מ"מ	3944024
	240x190 מ"מ	3944008

GEWISS

IP55



קופסאות חיבורים

הערות	מידה	מק"ט
mini 25	89x43 מ"מ	1780001
	65x65 מ"מ	1780002
	80x80 מ"מ	841999
עם פיטמות	80x80 מ"מ	842000
	100x100 מ"מ	842001
עם פיטמות	100x100 מ"מ	842002

Made in Italy



קופסאות סף תה"ט

מידה	מק"ט
מ"מ 92x92x45	3948001
מ"מ 118x96x50	3948002
מ"מ 118x96x70	3948003
מ"מ 152x98x70	3948004
מ"מ 160x130x70	3948005
מ"מ 192x152x70	3948006
מ"מ 294x152x70	3948007
מ"מ 392x152x70	3948008
מ"מ 480x160x70	3948009
מ"מ 516x202x80	3948010

Made in Italy



קופסאות סף לגבס

מידה	מק"ט
מ"מ 195x149x75	840005211





אביזרי הארקה

בריכת הארקה

עומס מקסימלי	תיאור	מק"ט
5 טון	בריכה + מכסה פלסטיק	99870003

VEGA



קופסא מלבנית להארקת יסוד

פתח	מידה	מק"ט
תחתון	110x80x50 מ"מ	495146120



פסי השוואת פוטנציאלים

ברגים	מידה	מק"ט
7 ברגים	4x40x200 מ"מ	4932202
9 ברגים	4x40x250 מ"מ	4932201
11 ברגים	4x40x300 מ"מ	4932201
17 ברגים	4x40x400 מ"מ	4932203
22 ברגים	4x40x500 מ"מ	49322000



פסי השוואה לעמוד

ברגים	מידה	מק"ט
5 ברגים	3x20x125 מ"מ	49322001
7 ברגים	3x20x160 מ"מ	49322002



פסי הארקה בגליל בגליון חם בטבילה

מידות	אורך הגליל	מק"ט
30X3.5	25 מטר	4932303
40X4.0	25 מטר	4932305

Made in Germany * בעל ציפוי ארבע צדדים אבץ חם בטבילה



פס הארקה יסוד

אורך	מידה	מק"ט
2 מטר	3.5x30 מ"מ	4932301
2 מטר	4x40 מ"מ	4932302



אלקטרודה להארקה

קוטר	מק"ט
18 מ"מ	4932503

VEGA



מהדק טבעת לאלקטרודה

תיאור	מק"ט
מהדק יחיד	4932505

VEGA



אלקטרודה להארקה - תקן ישראלי

קוטר	מק"ט
19 מ"מ	4932530



מהדק טבעת לאלקטרודה - תקן ישראלי

תיאור	מק"ט
מהדק יחיד	4932534
מהדק כפול	4932535



4932532

ראש חדירה

תקן ישראלי



4932531

ראש חבטה

תקן ישראלי



4932533

חופה לאלקטרודה

תקן ישראלי



כלי עבודה





מברגים מבודדים

מברג מבודד ראש שטוח דגם 160

עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
0.5 מ"מ	81 מ"מ	100 מ"מ	3.0 מ"מ	9956615018
0.8 מ"מ	98 מ"מ	100 מ"מ	4.0 מ"מ	9956615019
1.0 מ"מ	98 מ"מ	125 מ"מ	5.5 מ"מ	9956615020
1.2 מ"מ	105 מ"מ	150 מ"מ	6.5 מ"מ	9956615021
1.2 מ"מ	105 מ"מ	200 מ"מ	6.5 מ"מ	99566150150
1.2 מ"מ	112 מ"מ	175 מ"מ	8.0 מ"מ	9956615022



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד ראש פיליפס דגם 162

עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
-	81 מ"מ	80 מ"מ	PH0	9956615026
-	98 מ"מ	80 מ"מ	PH1	9956615027
-	105 מ"מ	100 מ"מ	PH2	9956615028
-	112 מ"מ	150 מ"מ	PH3	9956615029



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד פלוס מינוס PH/S

עובי הלהב	אורך ידית	אורך מוט	רוחב להב	מק"ט
-	98 מ"מ	80 מ"מ	PHS1	99566152410
-	105 מ"מ	100 מ"מ	PHS2	99566152411



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד ראש אלן (משושה)

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615400	2.5 מ"מ	80 מ"מ	98 מ"מ	-
9956615401	3.0 מ"מ	80 מ"מ	98 מ"מ	-
9956615402	4.0 מ"מ	80 מ"מ	98 מ"מ	-
9956615403	5.0 מ"מ	80 מ"מ	105 מ"מ	-
9956615404	6.0 מ"מ	100 מ"מ	105 מ"מ	-
9956615405	8.0 מ"מ	100 מ"מ	112 מ"מ	-



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד ראש שטוח צר

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615048	3.5 מ"מ	100 מ"מ	81 מ"מ	0.6 מ"מ
99566150481	4.0 מ"מ	100 מ"מ	98 מ"מ	0.8 מ"מ
9956615049	5.5 מ"מ	125 מ"מ	98 מ"מ	1.0 מ"מ



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- להב מוקטן לגישה לברגים שקועים
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד ראש פיליפס צר

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615050	PH1	80 מ"מ	98 מ"מ	-
9956615051	PH2	100 מ"מ	105 מ"מ	-



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- להב מוקטן לגישה לברגים שקועים
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג מבודד פלוס מינוס PH/S צר

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615222	PHS1	80 מ"מ	98 מ"מ	-
9956615223	PHS2	100 מ"מ	105 מ"מ	-



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- להב מוקטן לגישה לברגים שקועים
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

סט 7 מברגים מבודד ראש צר למאמ"ת

מק"ט	סוג הראש	מידות
9956615055	ראש שטוח צר	4.0x100 / 3.5x100
	ראש פיליפס צר	PH2x100 / PH1x80
	ראש פוזידרייב + שטוח צר	#2x100 / #1x80



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- להב מוקטן לגישה לברגים שקועים

סט 7 מברגים מבודד שטוח ופוזידרייב

מידות				סוג הראש	מק"ט
5.5x125	4.0x100	3.5x100	2.5x80	ראש שטוח	9956615243
		PZ2x100	PZ1x80	ראש פוזידרייב	
			3.0x70	טסטר	



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- כולל מתקן תליה

סט 7 מברגים מבודד שטוח ופיליפס

מידות				סוג הראש	מק"ט
5.5x125	4.0x100	3.5x100	2.5x80	ראש שטוח	9956615244
		PH2x100	PH1x80	ראש פיליפס	
			3.0x70	טסטר	



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- כולל מתקן תליה

סט ענק 14 מברגים מבודדים


מידות				סוג הראש	מק"ט
5.5x125	4.0x100	2.5x80	ראש שטוח	9956615245	
		3.5x100	ראש שטוח צר		
PH2x100	PH1x80	ראש פיליפס			
PZ2x100	PZ1x80	ראש פוזידרייב			
#2x100	#1x80	ראש פוזידרייב פלוס/מינוס			
20x80	15x80	10x80	ראש טורקס		
		3.0x70	טסטר		



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- כולל 2 מתקני תליה

COMFORT 1160 ראש שטוח דגם מבודד

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615010	3.0 מ"מ	100 מ"מ	81 מ"מ	0.5 מ"מ
9956615009	3.5 מ"מ	100 מ"מ	81 מ"מ	0.6 מ"מ
9956615011	4.0 מ"מ	100 מ"מ	98 מ"מ	0.8 מ"מ
99566150111	4.0 מ"מ	150 מ"מ	98 מ"מ	0.8 מ"מ
9956615013	5.5 מ"מ	125 מ"מ	98 מ"מ	1.0 מ"מ
9956615014	5.5 מ"מ	200 מ"מ	98 מ"מ	1.0 מ"מ
9956615012	6.5 מ"מ	150 מ"מ	105 מ"מ	1.2 מ"מ
9956615015	6.5 מ"מ	200 מ"מ	105 מ"מ	1.2 מ"מ
9956615016	8.0 מ"מ	175 מ"מ	112 מ"מ	1.2 מ"מ



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1162 ראש פיליפס דגם מבודד

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615030	PH0	80 מ"מ	81 מ"מ	-
9956615033	PH1	80 מ"מ	98 מ"מ	-
9956615031	PH1	150 מ"מ	98 מ"מ	-
9956615034	PH2	100 מ"מ	105 מ"מ	-
9956615032	PH2	200 מ"מ	105 מ"מ	-
9956615035	PH3	150 מ"מ	112 מ"מ	-



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ידית דו-קומפוננטית

סט מברגים מבודדים COMFORT 5+1

מק"ט	סוג הראש	מידות
9956615041	ראש שטוח	3.5x100
	ראש פיליפס	PH2x100
	סטטר	3x65x1



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ידית דו-קומפוננטית

סט 6 מברגים מבודדים CLASSIC

מק"ט	סוג הראש	מידות
9956615056	ראש שטוח	2.5x80
	ראש פיליפס	PH2x100



בודק מתח (טסטר) איכותי דגם 247

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615040	3.0 מ"מ	70 מ"מ	-	0.5 מ"מ



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- תקן VDE 0680/6 -1 ISO 57680/6 למתח 150-250V

בודק מתח (טסטר) איכותי קצר

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	מתח עבודה
99566104272	3.0 מ"מ	50 מ"מ	90 מ"מ	100-250V

Made in Germany



בודק מתח (טסטר) איכותי ארוך

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	מתח עבודה
99566104273	3.5 מ"מ	100 מ"מ	90 מ"מ	100-250V

Made in Germany



סט מתחלף מבודד 7 חלקים חיבור מהיר

מידות				סוג הראש	מק"ט
				9x102	9956615042
5.5x154	4.0x154	3.5x154	2.5x154	ראש שטוח	
		PH2x154	PH1x154	ראש פיליפס	



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מתחלף מבודד 16 חלקים חיבור מהיר

מידות				סוג הראש	מק"ט
				9x102	99566150421
5.5x154	4.0x154	3.5x154	2.5x154	ראש שטוח	
		PH2x154	PH1x154	ראש פיליפס	
		PZ2x154	PZ1x154	ראש פוזידרייב	
		#2x154	#1x154	ראש פוזידרייב + שטוח	
25x154	20x154	15x154	10x154	ראש טורקס	
				3.0x70	סטר



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מתחלף מבודד 16 חלקים חיבור מהיר להב צר

מידות				סוג הראש	מק"ט	
				9x102	9956615059	
				2.5x154		ראש שטוח
5.5x154	4.0x154	3.5x154		ראש שטוח צר		
		PH2x154	PH1x154	ראש פיליפס		
		PZ2x154	PZ1x154	ראש פוזידרייב		
		#2x154	#1x154	ראש פוזידרייב + שטוח		
				10x154	ראש טורקס	
25x154	20x154	15x154		ראש טורקס צר		
				3.0x70	סטר	



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- כולל נרתיק נשיאה איכותי
- להב מוקטן לגישה לברגים שקועים

סט מתחלף מבודד 18 חלקים חיבור מהיר

מידות				סוג הראש	מק"ט
				ידית אחיזה	9956615043
5.5x154	4.0x154	3.5x154	2.5x154	ראש שטוח	
				ראש פיליפס	
				ראש פוזידרייב	
				ראש פיליפס + שטוח	
				ראש פוזידרייב + שטוח	
				בוקסה ריבוע	
				בוקסה משולש	
				בוקסה מפתח	
				טסטר	



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- כולל נרתיק נשיאה איכותי

ידית מבודדת לראשים מתחלפים דגם 817

עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
-	102 מ"מ	-	9 מ"מ	9956615044



סט מתחלף ידית מומנט + 15 חלקים להב צר

מידות				סוג הראש	מק"ט
				ידית אחיזה	99566150601
				ראש שטוח	
5.5x154	4.0x154	3.5x154	ראש שטוח צר		
				ראש פיליפס	
				ראש פוזידרייב	
				ראש פוזידרייב + שטוח	
				ראש טורקס	
25x154	20x154	15x154	ראש טורקס צר		



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- כולל נרתיק נשיאה איכותי
- להבים עם קוטר להב מוקטן המאפשר להבריק ברגים שקועים ואלמנטים קפיציים

ידית מומנט מתכווננת מבודדת דגם 7441 VDE

עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
-	192 מ"מ	9 מ"מ	9x192	9956615230



1.2-3.0 Nm •

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615107	4.0 מ"מ	100 מ"מ	98 מ"מ	0.8 מ"מ




מברג מבודד אל-חלד ראש שטוח



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- פלדת אל-חלד למניעת חלודה
- לחללים עם לחות או רטובים

מברג מבודד אל-חלד ראש פיליפס




- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- פלדת אל-חלד למניעת חלודה
- לחללים עם לחות או רטובים

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	אורך הידית	עובי הלהב
9956615108	PH2	100 מ"מ	105 מ"מ	-



סט 7 מברגים אל-חלד



- גוף מבודד לעבודה בטוחה במתחים של עד 1000V
- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- פלדת אל-חלד למניעת חלודה
- כולל מתקן תליה
- לחללים עם לחות או רטובים

מק"ט	סוג הראש	מידות
9956615052	ראש שטוח	5.5x125 4.0x100 3.5x100 3.0x80
	ראש פיליפס	PH2x100 PH1x80
	טסטר	3.0x70





מברגים

מברג ראש שטוח דגם 335

עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
0.6 מ"מ	81 מ"מ	100 מ"מ	3.5 מ"מ	99566151061
0.8 מ"מ	98 מ"מ	100 מ"מ	4.0 מ"מ	99566151062
0.8 מ"מ	98 מ"מ	150 מ"מ	4.0 מ"מ	9956615106
1.0 מ"מ	98 מ"מ	125 מ"מ	5.5 מ"מ	99566151063



- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג ראש שטוח דגם 334


עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
1.0 מ"מ	105 מ"מ	125 מ"מ	6.0 מ"מ	9956615120
1.6 מ"מ	112 מ"מ	175 מ"מ	8.0 מ"מ	9956615121



- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

מברג ראש פיליפס דגם 350


עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
-	81 מ"מ	60 מ"מ	PH0	9956615109
-	98 מ"מ	80 מ"מ	PH1	9956615110
-	105 מ"מ	100 מ"מ	PH2	9956615111
-	112 מ"מ	150 מ"מ	PH3	9956615112



- ראש לייזר מחורץ למניעת החלקות
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

COMFORT 1335 דגם שטוח דגם


עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
0.5 מ"מ	81 מ"מ	80 מ"מ	3.0 מ"מ	99566150451
0.5 מ"מ	81 מ"מ	150 מ"מ	3.0 מ"מ	9956615045
0.6 מ"מ	81 מ"מ	100 מ"מ	3.5 מ"מ	99566150452
0.8 מ"מ	98 מ"מ	100 מ"מ	4.0 מ"מ	9956615046
1.0 מ"מ	98 מ"מ	125 מ"מ	5.5 מ"מ	9956615047



• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1334 דגם שטוח רחב דגם


עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
1.2 מ"מ	105 מ"מ	150 מ"מ	6.0 מ"מ	9956615125
1.6 מ"מ	112 מ"מ	175 מ"מ	8.0 מ"מ	9956615126



• ידית דו-קומפוננטית

COMFORT 1350 דגם פיליפס דגם

עובי הלהב	אורך הידית	אורך המוט	רוחב הלהב	מק"ט
-	81 מ"מ	60 מ"מ	PH0	9956615210
-	98 מ"מ	80 מ"מ	PH1	9956615211
-	105 מ"מ	100 מ"מ	PH2	9956615212
-	112 מ"מ	150 מ"מ	PH3	9956615213



• ידית דו-קומפוננטית

IRWIN טלסקופי + 5 ביטים IRWIN

מק"ט	אורך המוט	מספר מצבים	ביטים כלולים
995651221	125-280 מ"מ	7 אורכים	שטוח 5.5, פיליפס PH2, פוזיטיוו PZ1 PZ2, טורקס T20



• ידית נוחה לאחיזה
• מנגנון נעילה בטיחותית מהירה

סט 6 מברגים לאלקטרוניקה

מידות				סוג הראש	מק"ט
3.0x80	2.5x80	2.0x60	1.8x60	ראש שטוח	9956615063
		PH0x60	PH00x60	ראש פיליפס	



- ידית ארגונומית לעבודה מהירה ומדוייקת
- כולל מעמד

סט 12 מברגים לאלקטרוניקה

מידות					סוג הראש	מק"ט
3.0x80	2.5x80	2.0x60	1.8x60	1.5x40	ראש שטוח	9956615064
		PH0x60	PH00x60		ראש פיליפס	
			6x40	5x40	ראש טורקס	
		2.0x60	1.5x60	0.9x40	ראש אלן	



- ידית ארגונומית לעבודה מהירה ומדוייקת
- כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מברגי אלקטרוניקה מתחלף 11 חלקים

מידות				סוג הראש	מק"ט
			1x97	ידית	9956615065
3.0x44	2.0x44	1.5x44		ראש שטוח	
PH1x44	PH0x44	PH00x44		ראש פיליפס	
	6x44	5x44		ראש טורקס	
	2.0x44	1.5x44		ראש אלן	



- ידית ארגונומית לעבודה מהירה ומדוייקת
- כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט 6 מברגים דפיקה/חפסלת

מידות				סוג הראש	מק"ט
7.0x125	5.5x100	4.5x90	3.5x80	ראש שטוח רחב	9956615057
		PH2x100	PH1x80	ראש פיליפס	



- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת
- כולל מתקן תליה



מברג רב תכליתי ראשים מתחלפים

מידות				סוג הראש	מק"ט
			x100"1/4	ידית	9956615285
6.5x25	5.5x25			ביט שטוח	
PH2x25	PH1x25			ביט פיליפס	
PZ2x25	PZ1x25			ביט פוזידרייב	



- מחסנית עם ביטים להחלפה
- להב מתאים גם למברגה



מברג רב תכליתי עם רצ"ט ראשים מתחלפים

מידות				סוג הראש	מק"ט
			1/4"x115	ידית	9956615286
6.5x25	5.5x25			ביט שטוח	
PH2x25	PH1x25			ביט פיליפס	
PZ2x25	PZ1x25			ביט פוזידרייב	



- מחסנית עם ביטים להחלפה
- להב מתאים גם למברגה



סט מתחלף 7 חלקים תפסנית מהירה מגנטית

מידות				סוג הראש	מק"ט
			1/4"x119	ידית	9956615282
6.5x89	5.5x89			ביט שטוח	
PH2x89	PH1x89			ביט פיליפס	
PZ2x89	PZ1x89			ביט פוזידרייב	



- מוביל ביט מגנטי להחלפת ראשים מהירה
- כולל נרתיק נשיאה איכותי



סט מתחלף 11 חלקים תפסנית מהירה מגנטית

מידות				סוג הראש	מק"ט
1/4"x119				ידית	9956615283
PH3x89	PH2x89	PH1x89	ביט פיליפס		
PZ3x89	PZ2x89	PZ1x89	ביט פוזידרייב		
30x89	25x89	20x89	15x89	ביט טורקס	



- מוביל ביט מגנטי להחלפת ראשים מהירה
- כולל נרתיק נשיאה איכותי

סט מתחלף 17 חלקים תפסנית מהירה מגנטית

מידות					סוג הראש	מק"ט
1/4"x119					ידית	9956615284
5.5x89					ביט שטוח	
PH3x89	PH2x89	PH1x89	ביט פיליפס			
PZ3x89	PZ2x89	PZ1x89	ביט פוזידרייב			
30x89	25x89	20x89	15x89	10x89	ביט טורקס	
6.0x89	5.0x89	4.0x89	3.0x89		ביט אלן	



- מוביל ביט מגנטי להחלפת ראשים מהירה
- כולל נרתיק נשיאה איכותי





רצ'טים ובוקסות

רצ'ט משוכלל Zyklon 8000

אורך המוט	מידת הראש	מק"ט
277 מ"מ	1/2"	9956615061



- הראש מתכוון ל-5 מצבים
- מנעול כדורי עם שחרור מהיר
- ידית ארגונומית לאחיזה מושלמת

סט רצ'ט + ביטים ובוקסות - 38 חלקים

מידות	סוג הראש	מק"ט
	1/4"x87 ידית	9956615280
	1/4"x25 מתאם בוקסה	
	1/4"x50 מוביל ביט מגנטי	
	5.5x25 ביט שטוח	
1xPH3x25 3xPH2x25 2xPH1x25	ביט פיליפס	
1xPH3x25 3xPZ2x25 1xPZ1x25	ביט פוידרייב	
40x25 30x25 25x25 20x25 15x25 10x25	ביט טורקס	
30x25 25x25 20x25 15x25 10x25	ביט טורקס BO	
8.0x25 6.0x25 5.0x25 4.0x25 3.0x25	ביט אלן	
13x23 12x23 10x23 8.0x23 7.0x23 6.0x23 5.5x23	בוקסה	



- בעל מנגנון פתיחה ביד אחת
- הביטים מסודרים לפי גודל לעבודה נוחה
- מתאים לנשיאה בכל כים
- Tool Check

סט רצ'ט וידית חברג + ביטים ובוקסות - 39 חלקים

מידות							סוג הראש	מק"ט
1/4"x78 1/4"x87							ידית	99566152801
1/4"x25							מתאם בוקסה	
1/4"x50							מוביל ביט מגנטי	
5.5x25							ביט שטוח	
1xPH3x25		3xPH2x25		2xPH1x25		ביט פיליפס		
1xPH3x25		3xPZ2x25		1xPZ1x25		ביט פוזידרייב		
40x25	30x25	25x25	20x25	15x25	10x25	ביט טורקס		
	30x25	25x25	20x25	15x25	10x25	ביט טורקס BO		
	8.0x25	6.0x25	5.0x25	4.0x25	3.0x25	ביט אלן		
13x23	12x23	10x23	8.0x23	7.0x23	6.0x23	5.5x23	בוקסה	



- בעל מנגנון פתיחה ביד אחת
- הביטים מסודרים לפי גודל לעבודה נוחה
- מתאים לנשיאה בכל כיס
- Tool Check Plus



סט רצ'ט + ביטים ובוקסות - 28 חלקים 1/4"

מידות							סוג הראש	מק"ט
1/4"x141							ידית רצ'ט	9956615291
1/4"x56 1/4"x150							מאריך	
1/4"x37							מוביל ביט מגנטי	
PH3x25		PH2x25		PH1x25		ביט פיליפס		
		PZ2x25		PZ1x25		ביט פוזידרייב		
30x25	27x25	25x25	20x25	15x25	10x25	ביט טורקס		
	6.0x25	5.0x25	4.0x25	3.0x25		ביט אלן		
10x23	8.0x23	7.0x23	6.0x23	5.5x23	5x23	בוקסה		
	13x23	12x23	11x23					



סט בוקסות 20 חלקים חבודד 1000V 1/2" D

מידות			סוג	מק"ט
		1/2"x250	ידית רצ'ט	99566041
		1/2"x200	ידית T	
	1/2"x125	1/2"x250	מאריך	
24x57	27x59	32x59	בוקסה	
17x55	19x57	22x57		
12x55	13x55	14x55		
	10x55	11x55		
6.0x75	8.0x75	10x75	ביט אלן	
	4.0x75	5.0x75		



סט בוקסות 18 חלקים חבודד 1000V 1/4" D

מידות			סוג	מק"ט
		1/4"x150	ידית רצ'ט	99566042
		1/4"x125	ידית T	
	1/4"x100	1/4"x150	מאריך	
12x41	13x41	14x41	בוקסה	
9.0x41	10x41	11x41		
6.0x41	7.0x41	8.0x41		
		5.0x41		
4.0x54	5.0x54	6.0x54	ביט אלן	
		3.0x54		



סט רצ'ט + ביטים ובוקסות - 29 חלקים D3/8"

מידות						סוג הראש	מק"ט	
						3/8"x222	ידית רצ'ט	9956615292
						3/8"x76	3/8"x200	
						3/8"x44	מוביל בית מגנטי	
PH3x25		PH2x25		PH1x25		בית פיליפס		
PZ2x25		PZ1x25				בית פוזידרייב		
40x25	30x25	27x25	25x25	20x25	15x25	בית טורקס		
8.0x25		6.0x25	5.0x25	4.0x25	3.0x25	בית אלן		
16x30	15x29	13x29	12x29	10x29	8.0x29	בוקסה		
19x30		18x30		17x30				



סט אונברסלי - 35 כלים מעורבים D1/4"

מידות						סוג הראש	מק"ט	
						9x102	817	9956615501
						2.5x154	ראש שטוח	
5.5x154	5.4x154	3.5x154				ראש שטוח צר		
PH2x154		PH1x154				ראש פיליפס צר		
PZ2x154		PZ1x154				ראש פוזידרייב צר		
						10x154	ראש טורקס	
25x154	20x154	15x154				ראש טורקס צר		
						3.0x70	טסטר	
						4.5-6.0x41	תופס ברנים	
						10x13x167	מפתח ג'וקר	
						1/4"x152	רצ'ט ציקלופ	
						1/4"x50	מוביל בית	
						1/4"x37	מוביל בית מגנטי	
						1/4"x75	מארז	
PZ2x25		PZ1x25				בית פוזידרייב		
						25x25	בית טורקס	
6.0x25	5.0x25	4.0x25	3.0x25				בית אלן	
8.0x23	7.0x23	6.0x23	5.5x23				בוקסה	
13x23	12x23	11x23	10x23					





מפתחות

מפתח רינג רצ'ט מקצועי Joker

אורך	מפתח	מק"ט
144 מ"מ	8 מ"מ	9956615301
159 מ"מ	10 מ"מ	9956615302
165 מ"מ	11 מ"מ	9956615303
170 מ"מ	12 מ"מ	9956615304
177 מ"מ	13 מ"מ	9956615305
188 מ"מ	14 מ"מ	9956615306
200 מ"מ	15 מ"מ	9956615307
212 מ"מ	16 מ"מ	9956615308
224 מ"מ	17 מ"מ	9956615309
235 מ"מ	18 מ"מ	9956615310
246 מ"מ	19 מ"מ	9956615311
159 מ"מ	3/8"	9956615316
165 מ"מ	7/16"	9956615312
177 מ"מ	1/2"	9956615313
188 מ"מ	9/16"	9956615314
212 מ"מ	5/8"	9956615317
246 מ"מ	3/4"	9956615315

JOKER



- בעל לוחית תחתונה לאחיזה של האום
- ראש משונן למניעת החלקות
- זווית החזרה נמוכה לעבודה במקומות צרים



סט מפתחות Joker פתוחים/רינג רצ'ט מילימטרי

מידות				מק"ט
19x246	17x224	13x177	10x159	9956615330



נרתיק ריק ל 8 מפתחות Joker

מידות	מק"ט
135x290	9956615331



סט 7 מפתחות אלן כדורי מ"מ

מידות				סוג הראש	מק"ט
3.0x126	2.5x112	2.0x100	1.5x90	ראש אלן	9956615288
6.0x180	5.0x160	4.0x140			



• כולל מחגנט ומבטל מיגנוט

סט 9 מפתחות אלן כדורי מ"מ קצר

מידות				סוג הראש	מק"ט
3.0x71	2.5x63	2.0x56	1.5x50	ראש אלן	9956615289
8.0x112	6.0x100	5.0x90	4.0x80		
		10x125			



סט 9 מפתחות אלן כדורי מ"מ צבעוני

מידות				סוג הראש	מק"ט
3.0x123	2.5x112	2.0x101	1.5x90	ראש אלן	9956615425
8.0x195	6.0x172	5.0x154	4.0x137		
		10x224			



סט 9 מפתחות אלן כדורי מ"מ Black Laser

מידות				סוג הראש	מק"ט
3.0x126	2.5x112	2.0x100	1.5x90	ראש אלן	9956615426
8.0x200	6.0x180	5.0x160	4.0x140		
		10x219			



סט 9 מפתחות אלן טורקס BO צבעוני

מידות				סוג ראש	מק"ט
TX15x90	TX10x85	TX9x76	TX8x76	טורקס	9956615424
TX30x122	TX27x112	TX25x104	TX20x96		
TX40x132					



• כולל מחגנט ומבטל מיגנוט

סט אלן מ"מ מקצועי באולר 7 יח'

מידות	סוג הראש	מק"ט
8.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.5 2.0	ראש אלן	995651923



מפתח אלן Z מבודד

רוחב ידית	אורך מוט	ראש אלן	מק"ט
100 מ"מ	150 מ"מ	4.0 מ"מ	99566043
100 מ"מ	150 מ"מ	5.0 מ"מ	995660430
120 מ"מ	200 מ"מ	6.0 מ"מ	995660431
120 מ"מ	200 מ"מ	8.0 מ"מ	995660432



מפתח בוקסה Z מבודד


רוחב ידית	אורך מוט	ראש בוקסה	מק"ט
95 מ"מ	125 מ"מ	6.0 מ"מ	99566044
95 מ"מ	125 מ"מ	7.0 מ"מ	995660440
115 מ"מ	125 מ"מ	8.0 מ"מ	995660441
115 מ"מ	125 מ"מ	9.0 מ"מ	995660442
115 מ"מ	125 מ"מ	10 מ"מ	995660443
115 מ"מ	125 מ"מ	11 מ"מ	995660444
115 מ"מ	125 מ"מ	12 מ"מ	995660445
115 מ"מ	125 מ"מ	13 מ"מ	995660446
115 מ"מ	125 מ"מ	14 מ"מ	995660447



מפתח שוודי מבודד

משקל	אורך כללי	פתח מקסימלי	מק"ט
140 גרם	160 מ"מ	24 מ"מ	99566045
490 גרם	260 מ"מ	32 מ"מ	995660450



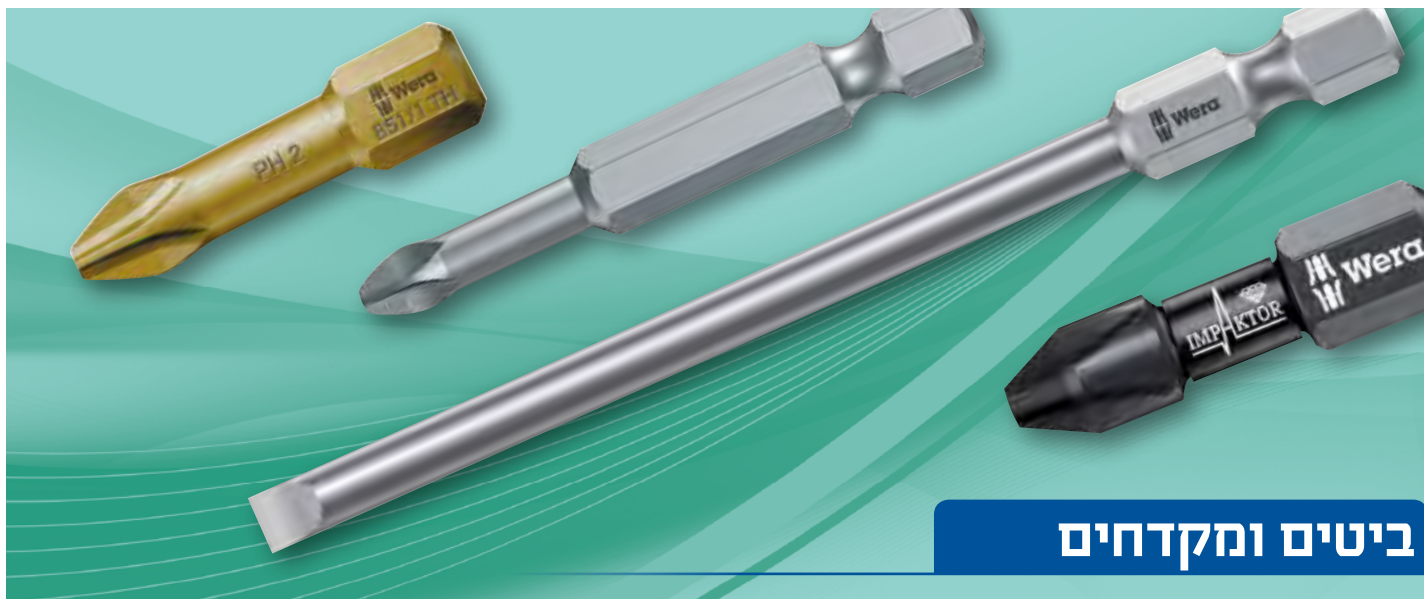

ביטים ומקדחים

ביט אימפקט ציפוי יהלום IMPACTOR

אורך הביט	סוג ראש	מק"ט
25 מ"מ	PH2	9956615281
50 מ"מ	PH2	99566152795



IMPACTOR
Diamond



- ציפוי יהלום למניעת החלקות
- לשימוש עם מברגות אימפקט

ביט פיליפס מגנטי קצה מחוספס

אורך הביט	סוג ראש	מק"ט
50 מ"מ	PH2	9956615255
90 מ"מ	PH2	9956615256
150 מ"מ	PH2	9956615257
200 מ"מ	PH2	9956615258



- ביט ACR בעל צלעות מחוספסות

ביט פיליפס פלב"ם (נירוסטה) קצר

אורך הביט	סוג ראש	מק"ט
25 מ"מ	PH2	99566152790



ביט פיליפס פלב"ם (נירוסטה) ארוך

אורך הביט	סוג ראש	מק"ט
89 מ"מ	PH1	99566152792
89 מ"מ	PH2	99566152791



זוג ביטים פיליפס 50 מ"מ

מק"ט	כמות	סוג ראש	אורך הביט
9956615260	2	PH2	50 מ"מ



חארז ביטים פיליפס

מק"ט	כמות	סוג ראש	אורך הביט
9956615254	100	PH2	25 מ"מ



ביט פיליפס מוזהב

מק"ט	סוג	מידות
9956615277	PH1	25 מ"מ
9956615278	PH2	25 מ"מ
9956615279	PH3	25 מ"מ



• ביט פיתול הסופג מומנט

ביט שטוח ארוך

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט	עובי הלהב
99566152581	3.5 מ"מ	70 מ"מ	0.6 מ"מ
99566152583	3.5 מ"מ	152 מ"מ	0.6 מ"מ
9956615264	4.0 מ"מ	89 מ"מ	0.8 מ"מ



ביט אלן (חשושה)

מק"ט	רוחב הלהב	אורך המוט
9956615265	1.5 מ"מ	25 מ"מ
9956615266	2.0 מ"מ	25 מ"מ
9956615267	2.5 מ"מ	25 מ"מ
9956615268	3.0 מ"מ	25 מ"מ
9956615269	4.0 מ"מ	25 מ"מ
9956615270	5.0 מ"מ	25 מ"מ
9956615271	6.0 מ"מ	25 מ"מ
9956615272	7.0 מ"מ	25 מ"מ
9956615273	8.0 מ"מ	25 מ"מ
9956615274	10 מ"מ	25 מ"מ



ביט שטוח + פליפס (PlusMinus)

מק"ט	סוג ראש	אורך הביט
99566152793	PHS1	70 מ"מ
99566152794	PHS2	70 מ"מ



ביט פיליפס לברגי פחפח/גבס כחול

מק"ט	סוג ראש	אורך הביט
99566104292	PH2	25 מ"מ



חוביל ביט מגנטי עם שרוול פל"ם

מק"ט	מידה זכר	מידה נקבה	אורך	קוטר
99566152631	1/4"	1/4"	50 מ"מ	10.5 מ"מ
99566152632	1/4"	1/4"	75 מ"מ	10.5 מ"מ



חוביל ביט עם טבעת עוצרת וחגנט IMPACTOR

מק"ט	מידה זכר	מידה נקבה	אורך
99566152630	1/4"	1/4"	75 מ"מ



חוביל ביט מגנטי עם טבעת חגנטית

מק"ט	מידה זכר	מידה נקבה	אורך	קוטר
9956615263	1/4"	1/4"	57 מ"מ	16 מ"מ



- מתאים לכל סוגי הביטים
- החלפה מהירה של ביטים ללא כלים
- פעולה ביד אחת
- טבעת בראש המוביל המחזיקה את ראש הבורג

סט 9 ביטים + חוביל מגנטי

מק"ט	סוג	מידות
9956615287	חוביל ביט מגנטי	1/4"x75
1.2x6.0x25	ביט שטוח	1.0x5.5x25
PH3x25	ביט פיליפס	PH1x25
PZ3x25	ביט פוידרייב	PZ1x25



BiTorsion



סט 43 ביטים בנרחיק קומפקטי

מידות	סוג	מק"ט
1/4"×50	חוביל ביט	99566152580
1xPH2x25	ביט פיליפס	
2xPH2x50		
1xPH1x50		
2xPZ3x25	ביט פוזידרייב	
5xPZ2x25		
2xPZ1x25		
2xPZ2x50		
1xPZ1x50		
4xTX20x25	ביט טורקס	
4xTX15x25		
3xTX10x25		
1xTX40x25		
4xTX30x25		
4xTX25x25		
1xTX20x50		
1xTX15x50		
1xTX10x50		
1xTX40x50		
1xTX30x50		
1xTX25x50		



סט ביטים 61 חלקים

מידות	סוג	מק"ט
1/4"×52	חוביל ביט	99566152590
3xPH1x25	ביט פיליפס	
5xPZ3x25	ביט פוזידרייב	
20xPZ2x25		
10xPZ1x25		
5x20x25	ביט טורקס	
5x15x25		
3x10x25		
2x40x25		
2x30x25		
5x25x25		



סט 52 כלים בקופסת בד K100

מידות	סוג	מק"ט
1/4"×90	ידית	9956615502
1/4"×50	חוביל ביט מגנטי	
2xPH3x25	ביט פיליפס	
4xPH2x25		
2xPH1x25		
1xPH3x50		
2xPH2x50		
2xPZ3x25	ביט פוזידרייב	
4xPZ2x25		
2xPZ1x25		
1xPZ3x50		
2xPZ2x50		
3xTX20x25	ביט טורקס	
2xTX15x25		
2xTX10x25		
1xTX40x25		
2xTX30x25		
2xTX25x25		
1xTX40x50		
1xTX30x50		
1xTX25x50		
1x1.0x5.5x25	ביט שטוח	
1x0.8x5.5x25		
1x6.0x50	ביט משושה	
1x5.0x50		
1x4.0x50		
1x2.5x63	מפתח אלן	
1x2.0x56		
1x1.5x50		
1x5.0x90		
1x4.0x80		
1x3.0x71		
1x8.0x112		
1x6.0x100		



מקדח מדורג לאימפקט

מידה	מק"ט
4-32 מ"מ	995650275
6-30 מ"מ	995650277

VEGA



סט מקדחים מדורגים טיטניום

מידה	מק"ט
4-12 מ"מ / 4-20 מ"מ / 4-32 מ"מ	995650276

VEGA



מקדח לפטישון SDS PLUS

מק"ט	מק"ט ספק	קוטר	אורך עבודה	אורך כולל
2400070	10501954	6.0 מ"מ	50 מ"מ	110 מ"מ
2400071	10501955	6.0 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
2400074	10501964	7.0 מ"מ	50 מ"מ	110 מ"מ
2400075	10501965	7.0 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
2400076	10501968	8.0 מ"מ	50 מ"מ	110 מ"מ
2400077	10501969	8.0 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
2400079	10501976	9.0 מ"מ	150 מ"מ	210 מ"מ
2400080	10501978	10.0 מ"מ	50 מ"מ	110 מ"מ
2400081	10501979	10.0 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
24000900	10501984	10.0 מ"מ	400 מ"מ	460 מ"מ
24000901	10501996	12.0 מ"מ	400 מ"מ	460 מ"מ
2400083	10501987	11.0 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
2400084	10501991	12.0 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
2400085	10502000	13.0 מ"מ	100 מ"מ	160 מ"מ
2400090	10502021	16.0 מ"מ	400 מ"מ	460 מ"מ
2400091	10502029	18.0 מ"מ	400 מ"מ	460 מ"מ
2400092	10502040	20.0 מ"מ	400 מ"מ	460 מ"מ
2400089	10502046	22.0 מ"מ	400 מ"מ	460 מ"מ
24001031	10502048	22.0 מ"מ	950 מ"מ	1000 מ"מ

IRWIN





חותכים, פליירים ומקלפים

חותך כבל נחושת אירופאי

מק"ט	אורך	משקל	חתך מקס'
1114002	410 מ"מ	750 גרם	95 ממ"ר
1114006	650 מ"מ	2000 גרם	240 ממ"ר
1114019	650 מ"מ	2000 גרם	250 ממ"ר
1114020	800 מ"מ	2930 גרם	500 ממ"ר



חותך כבל פלדה אירופאי

מק"ט	אורך	משקל	חתך מקס'
1114030	590 מ"מ	2000 גרם	20 ממ"ר



חותך כבל

מק"ט	אורך	משקל	כושר עבודה
99565369	550 מ"מ	1700 גרם	5~250 ממ"ר



VEGA

חותך כבל פלדה קפיצי

מק"ט	אורך	משקל	כושר עבודה
99566011	190 מ"מ	270 גרם	6 מ"מ



חותך צינורות PVC LENOX

מק"ט	מידות	כושר עבודה
995653689	147x280x25 מ"מ	עד 33 מ"מ



חותך כבל רצ"ט

מק"ט	קוטר כבל מקס'	סוג הכבל	אורך	משקל
99565370	32 מ"מ	נחושת/אלומיניום	230 מ"מ	615 גר'
995653701	52 מ"מ	נחושת/אלומיניום	280 מ"מ	914 גר'
995653702	75 מ"מ	נחושת/אלומיניום	370 מ"מ	1585 גר'

Made in Germany



חותך צד לחוטים

מק"ט	אורך	משקל	כושר עבודה
99566050	125 מ"מ	100 גרם	0.25~1.5 mm ²



• מתאים רק לחוטי נחושת

חותך צד מבודד

מק"ט	דגם	אורך	משקל
99566008	602-VDA	160 מ"מ	230 גרם
99566009	722-VDA	180 מ"מ	280 גרם



1000 V

• חיתוך מדויק וחלק
• לחוטים קשיחים ורכים

חותך צד מוריד בידוד מבודד

מק"ט	דגם	אורך	משקל	קוטר חוטים
99566001	7322HL	180 מ"מ	300 גרם	1.5+2.5



1000 V

- מינוף גבוה
- חיתוך מדויק וחלק
- מסיר בידוד לחוטים 2.5mm² ו 1.5mm²

חותך ומקלף כבלים יפני

מק"ט	דגם	אורך	משקל
9956513582	CA-22	150 מ"מ	160 גרם
995651357	CA-38	200 מ"מ	290 גרם



חותך ומקלף "תוכי"

מק"ט	דגם	אורך	משקל	קוטר חוט
99566030	6K	160 מ"מ	240 גרם	22
99566031	8K	200 מ"מ	360 גרם	38



חותך ומקלף "תוכי" מבודד

מק"ט	דגם	אורך	משקל	קוטר חוט
995660301	6K	160 מ"מ	240 גרם	22
995660311	8K	200 מ"מ	360 גרם	38



1000 V

- חיתוך מדויק וחלק

מוריד בידוד

מק"ט	דגם	אורך	משקל	קוטר כבל
99566010	615-VDA	160 מ"מ	205 גרם	5~10



1000 V

- חיתוך בצורת V
- כולל קפיץ לקביעת מידה

מקלף חוטנים אוטומטי

מק"ט	דגם	טווח עבודה
1115018	CT-06	1-3.2 מ"ר

VEGA



מקלף כבלים JOKARI המקורי

מק"ט	מותג	דגם	אורך	קוטר כבל
995653741	JOKARI	Standard 27	132 מ"מ	8~28
995653742		סכין למקלף ג'וקרי		

JOKARI



1000 V

- חיתוך פשוט של חומר הבידוד
- ניתן לכוון את אורך הלהב
- איחסון מובנה ללהב נוסף

מקלף כבלים בסיבוב

מק"ט	מותג	דגם	אורך	קוטר כבל
99566061	HYPER CLAW	K26-1	140 מ"מ	4~28

HYPER CLAW



1000 V

- חיתוך פשוט של חומר הבידוד
- ניתן לכוון את אורך הלהב
- איחסון מובנה ללהב נוסף

מוריד בידוד + קטר

מק"ט	אורך	משקל	כושר עבודה
1113438	165 מ"מ	160 גרם	0.6~2.6 mm ²

VEGA



- חותך עד 30 מ"מ

סכין לקילוף כבלים מבודד

מק"ט	אורך להב	אורך כללי	משקל
99566012	30 מ"מ	180 מ"מ	100 גרם

HYPER CLAW



פלייר משאבות

מק"ט	דגם	אורך	משקל	רוחב פתח
99566040	10B	250 מ"מ	420 גרם	0~36



1000 V

- ראש מתכונן ל-7 מצבים
- פלדה מחושלת בחום
- משטח משונן לאחיזה חזקה

פלייר מבודד

מק"ט	דגם	אורך	משקל
99566004	716-VDE	180 מ"מ	290 גרם
99566005	816-VDE	200 מ"מ	410 גרם



1000 V

- פלדה מחושלת בחום
- להבים מוקשחים
- משטח משונן לאחיזה חזקה

שפיץ פלייר מבודד

מק"ט	דגם	אורך	משקל
99566002	601-VDE	160 מ"מ	170 גרם
99566003	801-VDE	200 מ"מ	250 גרם



1000 V

- פלדה מחושלת בחום
- להבים מוקשחים
- משטח משונן לאחיזה חזקה

שפיץ פלייר מכופף מבודד

מק"ט	דגם	אורך	משקל
99566006	603-VDA	160 מ"מ	170 גרם
99566007	803-VDA	200 מ"מ	250 גרם



1000 V

- פלדה מחושלת בחום
- להבים מוקשחים
- משטח משונן לאחיזה חזקה

שפיץ פלייר ארגונומי

מק"ט	דגם	אורך	משקל
995660075	1406-49	200 מ"מ	295 גרם



1000 V

- פלדה מחושלת בחום
- להבים מוקשחים
- משטח משונן לאחיזה חזקה

סט 4 כלים מבודד

משקל	אורך	דגם	סוג הכלי	מק"ט
גרם 240	מ"מ 160	6K	חותך ומקלף תוכי מבודד	995660328
גרם 230	מ"מ 160	602-VDE	חותך צד מבודד	
גרם 290	מ"מ 180	716-VDE	פלייר מבודד	
גרם 250	מ"מ 200	801-VDE	שפיץ פלייר מבודד	



סט 4 כלים מבודד

משקל	מידה	אורך	דגם	סוג הכלי	מק"ט
גרם 290	-	מ"מ 180	716-VDE	פלייר מבודד	995660325
גרם 230	-	מ"מ 160	602-VDE	חותך צד מבודד	
גרם 45	מ"מ 4.0	מ"מ 100	2510040	מברג שטוח	
גרם 100	PH2	מ"מ 100	25100PH2	מברג פיליפס	



סט 7 כלים מבודד

משקל	מידה	אורך	דגם	סוג הכלי	מק"ט
גרם 290		מ"מ 180	716-VDE	פלייר מבודד	995660327
גרם 230		מ"מ 160	602-VDE	חותך צד מבודד	
גרם 45	מ"מ 4.0	מ"מ 100	2510040	מברג שטוח	
גרם 75	מ"מ 5.5	מ"מ 125	2512555	מברג שטוח	
גרם 60	PH1	מ"מ 80	2580PH1	מברג פיליפס	
גרם 100	PH2	מ"מ 100	25100PH2	מברג פיליפס	
-	-	-	-	בודק מתח	



סט 9 כלים מבודד

משקל	מידה	אורך	דגם	סוג הכלי	מק"ט
גרם 290		מ"מ 180	716-VDE	פלייר מבודד	995660326
גרם 230		מ"מ 160	602-VDE	חותך צד מבודד	
גרם 250		מ"מ 200	801-VDE	שפיץ פלייר מבודד	
גרם 35	מ"מ 2.5	מ"מ 75	257525	מברג שטוח	
גרם 45	מ"מ 4.0	מ"מ 100	2510040	מברג שטוח	
גרם 75	מ"מ 5.5	מ"מ 125	2512555	מברג שטוח	
גרם 60	PH1	מ"מ 80	2580PH1	מברג פיליפס	
גרם 100	PH2	מ"מ 100	25100PH2	מברג פיליפס	
-	-	-	-	בודק מתח	





לוחצים

לוחץ נעלי כבל נייד עם סוללת ליתיום אירופאי

משקל	זמן טעינה	סוללה	מחזור לחיצה	טווח עבודה	כוח לחיצה	מק"ט
2.5 ק"ג	30 דקות	18V 3.0Ah	5-6 שניות	6-300 מ"מ	60 kN	1113485

* מנגנון תוצרת קלאוקה
* סוללה תוצרת מקיטה



לוחץ נעל כבל משושה אירופאי

מק"ט	אורך	משקל	טווח עבודה
1113005	390 מ"מ	1100 גרם	6-50 מ"מ
1113006	650 מ"מ	2900 גרם	10-120 מ"מ
111300746	650 מ"מ	2900 גרם	25-150 מ"מ



לוחץ נעלי כבל אוניברסלי + קטר

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	טווח עבודה
99565361	LS-313C	200 מ"מ	1.5-2.5-6.0 מ"מ

VEGA



• נעלי כבל מבודדים וגלויים

לוחץ רצ'ט

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
99565351	LY-30J	220 מ"מ	490 גרם	0.5~6 mm ²

VEGA



- לנעלי כבל מבודדים
- ידית ארגונומית דו קומפוננטית

לוחץ רצ'ט

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
99565352	LY-03B	220 מ"מ	490 גרם	0.5~6 mm ²

VEGA



- לנעלי כבל נחושת גלויים עם שן
- ידית ארגונומית דו קומפוננטית

לוחץ נעל כבל

מק"ט	אורך	משקל	כושר עבודה
99565358	270 מ"מ	550 גרם	1.25~16 mm ²

VEGA



לוחץ רצ'ט משולב

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
99565353	LY-06WF2C	220 מ"מ	490 גרם	0.5~2.5 mm ²

VEGA



- לנעלי כבל טבעת וסופיות מבודדות
- ידית ארגונומית דו קומפוננטית

לוחץ רצ'ט כונון אוטומטי - משושה

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
995653551	LSC	180 מ"מ	380 גרם	0.25~6 mm ²

VEGA



- לסופיות מבודדות וגלויים - משושה
- ידית ארגונומית דו קומפוננטית

לוחץ רצ'ט כוונן אוטומטי - ריבוע

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
99565355	LSC	180 מ"מ	380 גרם	0.25~6 mm ²

VEGA



- לסופיות מבודדות וגליויות - ריבוע
- ידית ארגונומית דו קומפוננטית

לוחץ רצ'ט כוונן אוטומטי - ריבוע

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
99565989	LSC	210 מ"מ	520 גרם	4~16 mm ²

VEGA



- לסופיות מבודדות וגליויות - ריבוע

לוחץ פלייר סופיות

מק"ט	אורך	משקל	כושר עבודה
1113434	220 מ"מ	250 גרם	0.5~16 mm ²

VEGA



- לסופיות מבודדות וגליויות

לוחץ רצ'ט

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
995653541	LY-06WF	220 מ"מ	490 גרם	0.5~6 mm ²

VEGA



- לסופיות מבודדות עם שן
- ידית ארגונומית דו קומפוננטית

לוחץ רצ'ט

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
995653542	LY-16WF	220 מ"מ	490 גרם	6~16 mm ²

VEGA



- לסופיות מבודדות עם שן
- ידית ארגונומית דו קומפוננטית

לוחץ עם ראשים מתחלפים במזודה

הערות	כושר עבודה	ראש	דגם	מק"ט
לנעל כבל מזלג/נקבה	1.5~10 mm ²	LY-10	LY03C-5D3	995659891
לנעל כבל מזלג/נקבה	0.5~6 mm ²	LY-03B		
לנעלי כבל טבעת מבודדות	0.5~6 mm ²	LY-03C		
לסופיות מבודדות	1.0~6 mm ²	LY-04WF		
לסופיות מבודדות	6~16 mm ²	LY-16WF		

VEGA



לוחץ נעל כבל

כושר עבודה	משקל	אורך	מק"ט
5.5~25 mm ²	גרם 920	ח"מ 365	99565359

VEGA



לוחץ נעל כבל

כושר עבודה	משקל	אורך	מק"ט
5.5~38 mm ²	גרם 950	ח"מ 367	99565360

VEGA



לוחץ נעל כבל

כושר עבודה	משקל	אורך	מק"ט
6~50 mm ²	גרם 1300	ח"מ 390	99565363

VEGA



לוחץ נעל כבל

כושר עבודה	משקל	אורך	מק"ט
25~150 mm ²	גרם 4200	ח"מ 720	99565364

VEGA



לוחץ נעל כבל

כושר עבודה	משקל	אורך	מק"ט
70~240 mm ²	גרם 5600	ח"מ 980	995653641

VEGA



לוחץ כבל תקשורת RJ11/FJ45

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
99565368	LS	185 מ"מ	300 גרם	RJ11 - 9.65 mm FJ45 - 11.68 mm ²

VEGA



לוחץ כבל תקשורת RJ-45

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
995653681	LS	200 מ"מ	250 גרם	RJ-45

VEGA



לוחץ למחבר סולארי MC4

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
99543750	MC4	270 מ"מ	740 גרם	2.5-6 mm ²

VEGA



לוחץ כבל תקשורת RG-59/ RG-6

מק"ט	מק"ט ספק	אורך	משקל	כושר עבודה
995653682	LS	142 מ"מ	273 גרם	RG-59 RG-6

VEGA



נועץ קרונה

מק"ט	אורך	משקל
99565373	180 מ"מ	160 גרם

VEGA





מספרי פח 101

תיאור	מק"ט
חתך שמאלי וישר	995650370

IRWIN



• חתך שמאלי וישר

מספרי פח 102

תיאור	מק"ט
חתך ימני וישר	995650371

IRWIN



• חתך ימני וישר

מספרי פח 103

תיאור	מק"ט
עקום ישר ורחב	995650372

IRWIN



• חתך עקום ישר ורחב

מספרי פח אקסטרה

תיאור	מק"ט
ישר ועיקול רחב	995650373

IRWIN



- לחיתוך ארוך במיוחד
- חתך ישר ועיקול רחב

מספרי קומבי נירוסטה

משקל	אורך	מק"ט
160 גרם	180 מ"מ	99565037





סכינים ומשורים

995651113

סכין קבועה לעבודות גבס



IRWIN

• עם להב נשברת

995651111

סכין קבועה מקצועית



IRWIN

995651110

להבי טרפז כחולים בי-מטל



IRWIN

• מחזיק פי שלושה יותר זמן

995651114

להב נשברת רוחב 18 מ"מ



IRWIN

• מחזיק פי שלושה יותר זמן
• טכנולוגיה לשבירת קצה באופן בטוח

995651112

סכין בורג נשברת מקצועית



IRWIN

• קיבוע נוח של הלהב עם בורג
• איחסון של שני להבים בתוך מחסנית נשלפת

משור מיני לניסור מתכת

אורך להב	מק"ט
300 מ"מ	995652007

IRWIN



- ידית ארגונומית לחיתוך בטוח
- אופטימלי לעבודה בחללים צרים

מארז 2 להבים למשור מתכת

מק"ט	אורך	כמות שיניים לאינץ'
995652008	300 מ"מ	18 TPI

IRWIN



משור ג'וניור לחיתוך מתכת

אורך להב	מק"ט
150 מ"מ	246100


IRWIN



מארז 10 להבים למשור ג'וניור

מק"ט	אורך	כמות שיניים לאינץ'
246240	150 מ"מ	32 TPI

IRWIN

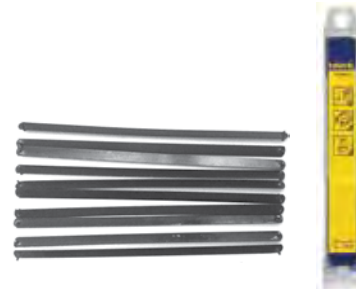

משורית למשור קשת

מק"ט	אורך	כמות שיניים לאינץ'
9956520085	300 מ"מ	24 TPI

LENOX



משור גבס מתקפל מקצועי

מק"ט	להבים
246101	להב לגבס + להב למגוון חומרים (10/14TPI)

LENOX



- מגיע עם להב נוסף למשור חרב, שמתאים למגוון חומרים (עץ, מתכת, פלסטיק) (635R 10/14TPI)



אביזרי ניסור לכלים חשמליים

חשור כנס LENOX

קוטר	מק"ט
16 מ"מ	246200
17 מ"מ	246201
19 מ"מ	246202
22 מ"מ	246203
25 מ"מ	246204
29 מ"מ	246205
32 מ"מ	246206
35 מ"מ	246207
38 מ"מ	246208
40 מ"מ	246209
41 מ"מ	246210
44 מ"מ	246211
46 מ"מ	246212
51 מ"מ	246213
54 מ"מ	246214
57 מ"מ	246215
60 מ"מ	246216
64 מ"מ	246217
68 מ"מ	246218
70 מ"מ	246219
76 מ"מ	246220
83 מ"מ	246221
89 מ"מ	246222
95 מ"מ	246223
102 מ"מ	246224
111 מ"מ	246225
117 מ"מ	246226
121 מ"מ	246227



• עיצוב מדרגות יחודי להוצאת החומר הנחתך בקלות

הקדח מרכז לחשור כוס LENOX

מק"ט	כניסה	מידה	זווית ראש
246229	1/4	6.4 מ"מ	135 מעלות



להב יהלום לחיתוך מתכת LENOX

מק"ט	מידה
246241	4.5"



- עד 1000 חיתוכים
- מתאים למגוון חומרים



ציוד מדידה

סרט מדידה מקצועי IRWIN

רוחב	אורך	מק"ט ספק	מק"ט
13 מ"מ	3 מטר	10507784	995651220

IRWIN



סרט מדידה מגנטי מקצועי IRWIN

רוחב	אורך	מק"ט ספק	מק"ט
19 מ"מ	5 מטר	10507791	995651230
25 מ"מ	8 מטר	10507792	995651250

IRWIN



• הדפסה משני צידי הסרט

סרט מדידה מקצועי VEGA

רוחב	אורך	מק"ט
16 מ"מ	3 מטר	99565122
19 מ"מ	5 מטר	99565123
25 מ"מ	7.5 מטר	99565124

VEGA





עזרי נשיאה

אפוד כלי עבודה 5 כיסים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
500x580 מ"מ	220053	9956503017

haupa



חגורת כלי עבודה 10 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
30x280x880 מ"מ	220224	9956503018

haupa



פאוץ' כלי עבודה 7 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
30x150x260 מ"מ	220103	9956503016

haupa



פאוץ' כלי עבודה 8 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
100x200x300 מ"מ	220105	9956503015

haupa



סט נרתיקים לחלקים קטנים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
215x13x125 מ"מ		
175x13x100 מ"מ	2017827	9956503507
165x13x100 מ"מ		

IRWIN



תיק גב מקצועי 19 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
380x165x485 מ"מ	2017832	9956503506

IRWIN



תיק גב מקצועי 30 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
330x175x470 מ"מ	2017826	9956503505

IRWIN



תיק צד מקצועי 14 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
400x250x300 מ"מ	2017831	9956503508

IRWIN



תיק פתוח 37 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
250x275x400 מ"מ	2017821	99565035019

IRWIN



ארגונית כלים שימושית מקצועית

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
320x250x350 מ"מ	10503819	9956503502

IRWIN



תיק כלים גדול

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
450x230x330 מ"מ	2017823	9956503500
550x300x300 מ"מ	2017824	9956503503

IRWIN



תיק כלים גדול 25 תאים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
450x275x600 מ"מ	2017350	9956503504

IRWIN



ארגונית פלסטיק

משקל	גובה	רוחב	אורך	כמות תאים	מק"ט
299 גרם	50 מ"מ	180 מ"מ	303 מ"מ	8	995650005

VEGA



ארגונית פלסטיק תאים נשלפים

משקל	גובה	רוחב	אורך	כמות תאים	מק"ט
548 גרם	54 מ"מ	255 מ"מ	300 מ"מ	16	9956503535

VEGA



סט 4 ארגוניות פלסטיק תאים נשלפים

משקל	גובה	רוחב	אורך	כמות תאים	מק"ט
3131 גרם	322 מ"מ	279 מ"מ	322 מ"מ	4x16	99565035021

VEGA



ארגונית מגירות נשלפות

משקל	גובה	רוחב	אורך	כמות מגירות	מק"ט
1083 גרם	210 מ"מ	140 מ"מ	315 מ"מ	7	995650001
1383 גרם	270 מ"מ	140 מ"מ	315 מ"מ	11	995650002
1683 גרם	325 מ"מ	140 מ"מ	315 מ"מ	15	995650003

VEGA



ארגז כלים דגם APEX

משקל	גובה	רוחב	אורך	מק"ט
504 גרם	140 מ"מ	173 מ"מ	334 מ"מ	99565001515

VEGA



ארגז כלים דגם STRONGO

משקל	גובה	רוחב	אורך	מק"ט
1076 גרם	210 מ"מ	177 מ"מ	395 מ"מ	9956500153

VEGA



ארגז כלים דגם META

משקל	גובה	רוחב	אורך	מק"ט
1605 גרם	230 מ"מ	255 מ"מ	480 מ"מ	9956500167
2372 גרם	265 מ"מ	295 מ"מ	555 מ"מ	9956500177

VEGA



ארגז כלים מקצועי לתנאים קשים

מידה	מק"ט ספק	מק"ט
760×365×320 מ"מ	10503817	995652010

IRWIN



ארגז לכלים חשמליים

משקל	גובה	רוחב	אורך	מק"ט
1406 גרם	190 מ"מ	330 מ"מ	440 מ"מ	9956500145

VEGA





ביגוד בטיחות

זוג כפפות לחשמלאים

מידה	מק"ט
9/L	995657431
10/XL	995657432
11/XXL	995657433

VEGA



זוג כפפות נגרים

מידה	מק"ט
L	246250
XL	246251

IRWIN




• שלוש אצבעות חשופות

זוג כפפות לעבודה מאומצת

מידה	מק"ט
L	246252
XL	246253

IRWIN



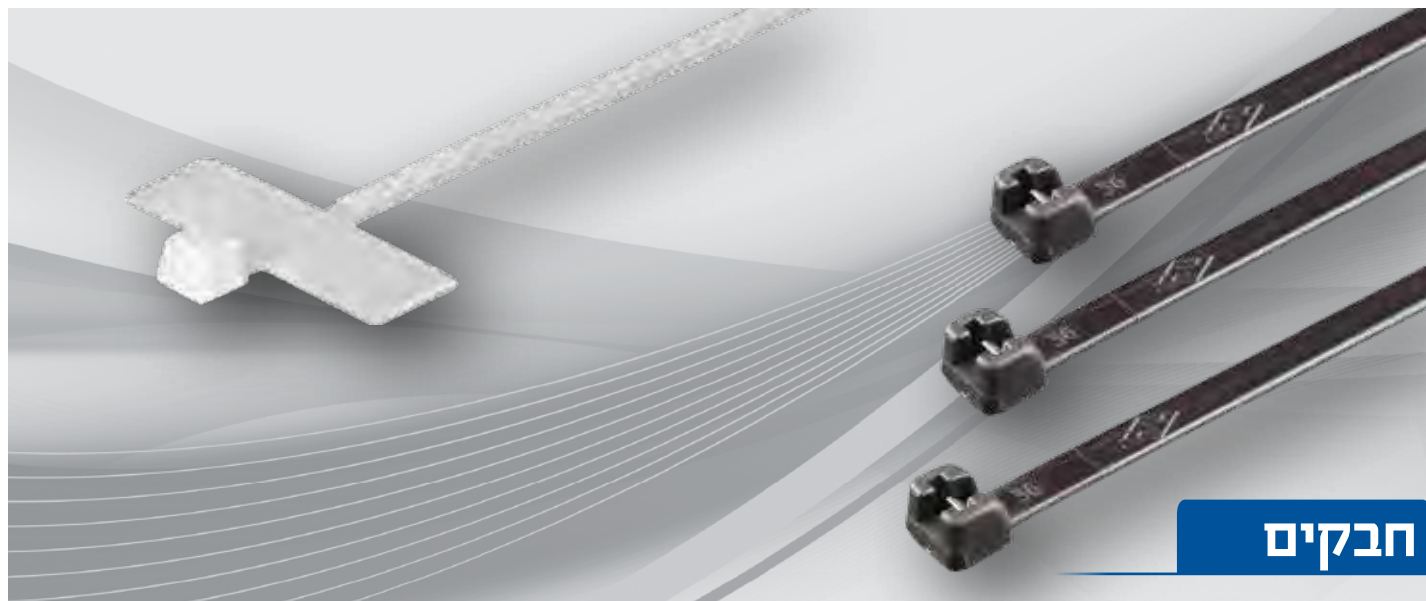

חבקים

חבקים (אזיקונים) - שחור

מק"ט	רוחב	אורך	קוטר מקס'	משקל
901102	2.5 מ"מ	100 מ"מ	24 מ"מ	11 גרם
901108	2.5 מ"מ	160 מ"מ	40 מ"מ	11 גרם
901110	3.5 מ"מ	200 מ"מ	55 מ"מ	20 גרם
901121	3.5 מ"מ	280 מ"מ	80 מ"מ	20 גרם
901114	4.5 מ"מ	200 מ"מ	51 מ"מ	28 גרם
901117	4.5 מ"מ	250 מ"מ	68 מ"מ	28 גרם
901119	4.5 מ"מ	280 מ"מ	76 מ"מ	28 גרם
901123	4.5 מ"מ	300 מ"מ	82 מ"מ	28 גרם
901126	4.5 מ"מ	360 מ"מ	101 מ"מ	28 גרם
901128	4.5 מ"מ	380 מ"מ	110 מ"מ	28 גרם
901129	4.5 מ"מ	430 מ"מ	123 מ"מ	28 גרם
901125	6.0 מ"מ	360 מ"מ	101 מ"מ	45 גרם
901124	7.5 מ"מ	320 מ"מ	88 מ"מ	65 גרם
901127	7.5 מ"מ	360 מ"מ	101 מ"מ	65 גרם
901130	7.5 מ"מ	450 מ"מ	130 מ"מ	65 גרם
901131	7.5 מ"מ	540 מ"מ	160 מ"מ	65 גרם
90038	9.0 מ"מ	1220 מ"מ	375 מ"מ	80 גרם




חבק שן ברזל

מק"ט	רוחב	אורך	קוטר מקס'	משקל	צבע
901201	2.5 מ"מ	100 מ"מ	24 מ"מ	18 גרם	שחור
901202	2.5 מ"מ	200 מ"מ	55 מ"מ	18 גרם	שחור
901203	3.5 מ"מ	140 מ"מ	36 מ"מ	28 גרם	שחור
901204	3.5 מ"מ	200 מ"מ	55 מ"מ	28 גרם	שחור
901205	3.5 מ"מ	280 מ"מ	80 מ"מ	28 גרם	שחור
901206	4.5 מ"מ	186 מ"מ	51 מ"מ	40 גרם	שחור
901207	4.5 מ"מ	290 מ"מ	76 מ"מ	40 גרם	שחור
901208	4.5 מ"מ	360 מ"מ	101 מ"מ	40 גרם	שחור
901209	7.5 מ"מ	360 מ"מ	101 מ"מ	80 גרם	שחור



חבקים (אזיקונים) - לבן

מק"ט	רוחב	אורך	קוטר מקס'	משקל
90003	2.5 מ"מ	100 מ"מ	24 מ"מ	11 גרם
90010	2.5 מ"מ	160 מ"מ	40 מ"מ	11 גרם
90009	3.5 מ"מ	140 מ"מ	36 מ"מ	20 גרם
90011	3.5 מ"מ	200 מ"מ	55 מ"מ	20 גרם
90019	3.5 מ"מ	250 מ"מ	68 מ"מ	20 גרם
90022	3.5 מ"מ	280 מ"מ	80 מ"מ	20 גרם
90014	4.5 מ"מ	180 מ"מ	45 מ"מ	28 גרם
90015	4.5 מ"מ	200 מ"מ	51 מ"מ	28 גרם
90018	4.5 מ"מ	250 מ"מ	68 מ"מ	28 גרם
90020	4.5 מ"מ	280 מ"מ	76 מ"מ	28 גרם
90024	4.5 מ"מ	300 מ"מ	82 מ"מ	28 גרם
90027	4.5 מ"מ	360 מ"מ	101 מ"מ	28 גרם
90030	4.5 מ"מ	430 מ"מ	123 מ"מ	28 גרם
90025	7.5 מ"מ	320 מ"מ	88 מ"מ	65 גרם
90028	7.5 מ"מ	360 מ"מ	101 מ"מ	65 גרם
90031	7.5 מ"מ	450 מ"מ	130 מ"מ	65 גרם
90032	7.5 מ"מ	540 מ"מ	160 מ"מ	65 גרם
90035	9.0 מ"מ	780 מ"מ	235 מ"מ	80 גרם
90037	9.0 מ"מ	1220 מ"מ	375 מ"מ	80 גרם

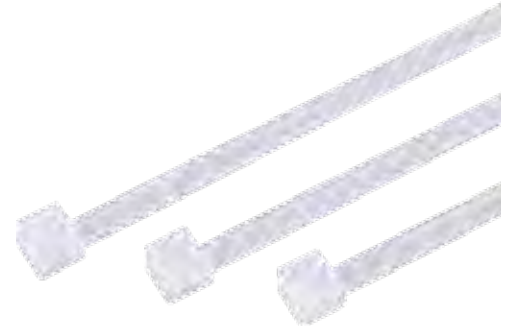

חבק דגלון

מק"ט	רוחב	אורך	קוטר מקס'	משקל	צבע
90051	2.5 מ"מ	100 מ"מ	25 מ"מ	11 גרם	לבן
90052	2.5 מ"מ	200 מ"מ	50 מ"מ	11 גרם	לבן



בסיס לחבק עם דבק


מק"ט	מידה	צבע
901151	19x19 מ"מ	לבן
901152	27x27 מ"מ	לבן



בסיס לחבק עם חור

מק"ט	מידה	צבע
901155	30x15x12 מ"מ	לבן



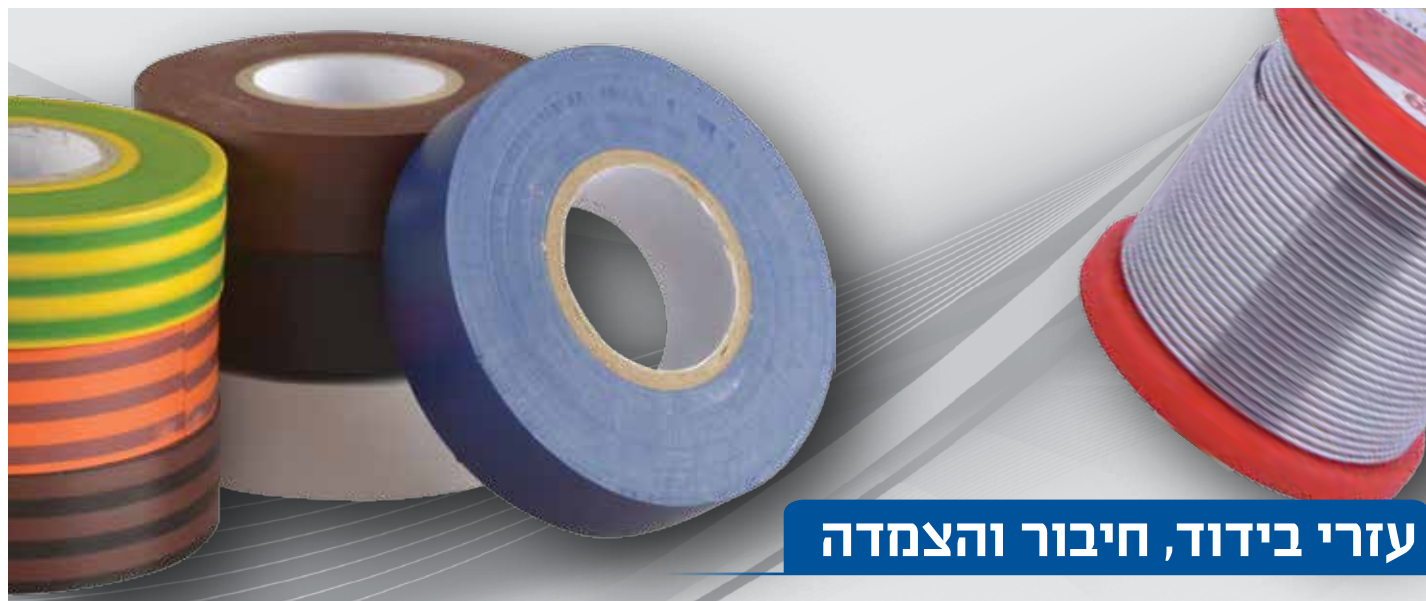

עזרי בידוד, חיבור והצמדה

סרט בידוד (איזולירבנד)

צבע	רוחב	אורך	מק"ט
שחור	19 מ"מ	20 מטר	990800557
לבן	19 מ"מ	20 מטר	990800551
כחול	19 מ"מ	20 מטר	990800554
חום	19 מ"מ	20 מטר	990800553
צהוב-ירוק	19 מ"מ	20 מטר	990800552
חום-שחור	19 מ"מ	20 מטר	990800550
חום-כתום	19 מ"מ	20 מטר	990800559
אדום	19 מ"מ	20 מטר	990800555
צהוב	19 מ"מ	20 מטר	990800555
סגול	19 מ"מ	20 מטר	990800556
ירוק	19 מ"מ	20 מטר	990800558

VEGA



סרט בידוד (איזולירבנד) רחב

צבע	רוחב	אורך	מק"ט
שחור	50 מ"מ	20 מטר	99080056
לבן	50 מ"מ	20 מטר	990800561

VEGA



סרט בידוד מתגפר לאיטום

עובי	רוחב	אורך	מתח עבודה מקסימלי	מק"ט
0.75 מ"מ	19 מ"מ	9 מטר	69kV	210340



ג'ל חבודד 0.3 ליטר

מק"ט	טמפ' עבודה	רמת בידוד
210485	-60°C - 180°C	25 kv/mm

Made in Italy



חוט בדיל

מק"ט	עובי	משקל
99565220	1.0 מ"מ	450 גרם
99565221	1.6 מ"מ	451 גרם
99565222	2.0 מ"מ	452 גרם

VEGA



חוט קשירה PP שחור

מק"ט	עובי החוט	אורך הגליל
99521001	2 מ"מ	700 מטר
99521002	4 מ"מ	700 מטר
99521003	6 מ"מ	500 מטר
99521004	8 מ"מ	500 מטר
99521005	10 מ"מ	300 מטר

VEGA



סרט דבק שקוף PP

מק"ט	אורך	רוחב	עובי
999900800	600 מ"מ	50 מ"מ	0.05 מ"מ

VEGA



תרמיל דבק הייברידי

צבע	כמות	מק"ט
לבן	300 מ"ל	995650182
שקוף	300 מ"ל	995650183



תרמיל מסטיק אקרילי לאיטום

צבע	כמות	מק"ט
לבן	310 מ"ל	995650476



סיליקון מקצועי איכותי

צבע	משקל	כמות	מק"ט
שקוף	280 גרם	310 מ"מ	9956504732
לבן	280 גרם	310 מ"מ	9956504733



סיליקון איכותי

צבע	משקל	מק"ט
שקוף	260 גרם	9956504730
לבן	260 גרם	9956504731



תרסיס סיליקון

מק"ט	כמות
995650181	400 מ"ל



תרסיס נגד חלודה

מק"ט	כמות
99565018	400 מ"ל
995650180	250 מ"ל



קצף פוליאורטן מעכב בערה B2

מק"ט	כמות
99565615	750 מ"ל



חבילת נרות דבק חם

מק"ט	קוטר	אורך	כמות
99565070	11.2 מ"מ	300 מ"מ	1 ק"ג



דבק מהיר "סופר גלו"

מק"ט	כמות
99565507	20 גרם





אספקה טכנית


פרופיל U מנוקב מגולוון

אורך	מידה	מק"ט
2 מטר	2x10x25 מ"מ	4932721
2 מטר	2x12x40 מ"מ	4932723



פרופיל Z מנוקב מגולוון

אורך	מידה	מק"ט
2 מטר	2x25x25x25 מ"מ	4932731
2 מטר	3x30x30x30 מ"מ	4932730
2 מטר	3x40x40x40 מ"מ	4932729
2 מטר	2x50x50x50 מ"מ	4932728

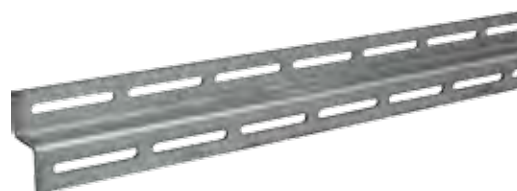

פרופיל L מנוקב מגולוון

אורך	מידה	מק"ט
2 מטר	2x25x25 מ"מ	4932711
2 מטר	3x30x30 מ"מ	4932712
2 מטר	3x40x40 מ"מ	4932713




אומנות

קוטר במ"מ	מידה	מק"ט
19 מ"מ	3/4"	4931603
25 מ"מ	1"	4931604
32 מ"מ	1.1/4"	4931605
38 מ"מ	1.1/2"	4931606
50 מ"מ	2"	4931607



חהדקי כבל (חד אוזן)

מק"ט	מידה
4931501	5-6 מ"מ
4931502	7-8 מ"מ
49315021	10 מ"מ
49315024	13-14 מ"מ
4931503	18-19 מ"מ
4931504	25 מ"מ
4931505	32 מ"מ
4931506	41-42 מ"מ

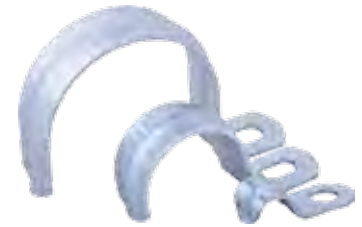

וו תליה עם הברגה

מק"ט	מידה
1040101	גודל 50
1040103	גודל 60



סרט תליה רב תכליתי

מק"ט	תיאור	מידות
6814451	אורך הגליל 10 מטר	17 מ"מ

VEGA



סרטי זהירות

מק"ט	סוג	אורך
99850038	חשמל	250 מטר
99850040	טלפון	250 מטר
99850036	אדום לבן	200 מטר



כבל פלדה 6x7

מק"ט	קוטר	אורך	אריזה
7620004	2 מ"מ	100 מטר	חבילה
7620006	3 מ"מ	100 מטר	חבילה
7620008	4 מ"מ	100 מטר	חבילה
7620010	5 מ"מ	100 מטר	חבילה
7620012	6 מ"מ	100 מטר	חבילה
7620014	8 מ"מ	100 מטר	חבילה
7620016	10 מ"מ	100 מטר	חבילה
7620015	8 מ"מ	500 מטר	תוף
7620017	10 מ"מ	500 מטר	תוף



חוט הברגה חגולון

מידה	מק"ט
1/4"	99565552
5/16"	99565553
3/8"	99565554



שרשרת לפלורסנטים

מידה	מק"ט
אורך 25 מטר	99565612



עוגן ג'מבו

סוג ראש	מידה	מק"ט
ראש בורג	1/4"	99565636
ראש בורג	5/16"	99565638
ראש בורג	3/8"	99565640
ראש אום	5/16"	99565630
וו פתוח	1/4"	99565644
וו פתוח	5/16"	99565646
וו סגור	1/4"	99565645
וו סגור	5/16"	99565647



עוגן פליז

מידה	מק"ט
1/4"	99565660
5/16"	99565661
3/8"	99565662



דיבל דפיקה

מידה	מק"ט
6x40 מ"מ	99565211



דיבל לגבס

כמות בחבילה	סוג החומר	מק"ט
100 יח'	פלסטיק	8400060
100 יח'	מתכת	84000601



חארז דיבל נילון + פיברגלס

מק"ט	מידה	כמות במארז
163020	6x35	100
163021	8x50	50



חארז דיבל לכל קיר

מק"ט	מידה	כמות במארז
163022	6x30	100
163023	6x45	100
163024	8x40	100
163025	10x60	25



בליסטר דיבל לכל קיר

מק"ט	מידה	כמות בבליסטר
163026	6x30	15
163027	10x50	4



חארז דיבל לשימוש כללי

מק"ט	מידה	כמות במארז
163028	6x30	100
163029	8x40	100
163033	6x30	1000



חארז דיבל לבלוקים

מק"ט	מידה	כמות במארז
163030	6x35	100
163031	6x45	100
163032	10x60	25



חארז דיבל רוזטה לקיר גבס

מק"ט	מידה	כמות במארז
163034	10x60	100





סרטי משיכה ואביזרים

סרט משיכה ניילון ראש מתברג 4 מ"מ

אורך	מק"ט
10 מטר	99220006
15 מטר	99220007
20 מטר	99220008
25 מטר	99220009
30 מטר	99220010

Made in EU



סרט משיכה פלוס ראש מתברג

צבע	אורך	עובי	מק"ט
כתום	10 מטר	4 מ"מ	992200061
כתום	15 מטר	4 מ"מ	992200062
כתום	20 מטר	4 מ"מ	992200063
כתום	25 מטר	4 מ"מ	992200064

Made in EU



סרט משיכה קשיח

צבע	אורך	עובי	מק"ט
צהוב	30 מטר	5 מ"מ	992200095
ירוק	50 מטר	6 מ"מ	992200099

Made in EU



סטלבנד שבלול חסולסל

מק"ט	רוחב	אורך
992200100	7 מ"מ	30 מטר
992200102	7 מ"מ	50 מטר

 Made in EU



סרט משיכה פייבר בכננת

מק"ט	אורך	עובי	הערה
160053	50 מטר	4.5 מ"מ	-
160060	50 מטר	6 מ"מ	-
160061	50 מטר	9 מ"מ	כולל גלגלים
160062	80 מטר	6 מ"מ	כולל גלגלים
160070	100 מטר	9 מ"מ	כולל גלגלים
160071	150 מטר	9 מ"מ	כולל גלגלים
160072	300 מטר	11 מ"מ	כולל גלגלים

 Made in EU



גרבי רשת למשיכת כבלים

מק"ט	מק"ט ספק	מתאים לכבל בקוטר	אורך	עמס מקסימלי
1115520	AKAT182	15-20 מ"מ	600 מ"מ	1300 ק"ג
1115530	AKAT101	20-30 מ"מ	750 מ"מ	2300 ק"ג
1115540	AKAT102	30-40 מ"מ	750 מ"מ	3700 ק"ג
1115550	AKAT103	40-50 מ"מ	800 מ"מ	5600 ק"ג
1115560	AKAT104	50-65 מ"מ	1000 מ"מ	5600 ק"ג
1115570	AKAT105	65-80 מ"מ	1000 מ"מ	7400 ק"ג

 Made in EU



ראש כדור לסטלבנד

מק"ט	קוטר ראש	מתאים לסטלבנד
16007909	10 מ"מ	4.5 מ"מ
16007910	15 מ"מ	6 מ"מ

 Made in EU



ראש גלגלת לסטלבנד

מק"ט	קוטר ראש	מתאים לסטלבנד
16007911	15 מ"מ	4.5 מ"מ
16007912	24.5 מ"מ	6 מ"מ
16007913	51 מ"מ	9/11/15 מ"מ

 Made in EU



חופה תיקון

מתאים לסטלבנד	קוטר חופה	מק"ט
4.5 מ"מ	6 מ"מ	16007901
6 מ"מ	8 מ"מ	16007902
9 מ"מ	12 מ"מ	16007903
11 מ"מ	14 מ"מ	16007904



ראש לסטלבנד

מתאים לסטלבנד	קוטר ראש	מק"ט
4.5 מ"מ	6 מ"מ	16007905
6 מ"מ	8 מ"מ	16007906
9 מ"מ	10 מ"מ	16007907
11 מ"מ	12 מ"מ	16007908



210480 ג'ל השחלה 0.65 ליטר



21048 ג'ל השחלה מקצועי 0.5 ליטר



210483 ג'ל השחלה 25 ליטר (דלי)



992200113 גומי משיכה שחור לסטלבנד



99220011 ראש מתברג לסטלבנד 4 מ"מ





עזרים לפרישת כבלים

מעמד הידראולי לתופים

משקל המתקן	קוטר תוף	מעמס מירבי	מק"ט
61 ק"ג	900-2400 מ"מ	3 טון	160041

 Made in Germany



בסיס גלגלת לתופים

משקל המתקן	קוטר תוף	מעמס מירבי	מק"ט
16 ק"ג	400-1200 מ"מ	1 טון	160042

 Made in Germany



גלגלת להובלת כבל אנטי סטטי

גובה	רוחב	אורך	מק"ט
250 מ"מ	240 מ"מ	300 מ"מ	160040

 Made in EU



תאורה





תאורת פנים - פאנל 60x60

QN

משקל	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	מידה
2.8 ק"ג	-	106 lm/W	1900lm	18W	-	600x300
	-	100 lm/W	2600lm	26W	-	
4.5 ק"ג	2900K	107 lm/W	3750lm	35W	2380823	600x600
	3800K	107 lm/W	3750lm	35W	2380814	
	3800K	102 lm/W	5600lm	55W	2380815	
4.6 ק"ג	3800K	107 lm/W	3750lm	35W	2380813	1200x300
	3800K	102 lm/W	5600lm	55W	2380818	


MODUS



נורת לד



אטימות



CLASS II



תוצרת צ'כיה



רמת סינוור

IB

משקל	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	מידה
2.6 ק"ג	-	121 lm/W	2900lm	24W	-	600x600
	4000K	128 lm/W	4100lm	32W	2380510	
3.0 ק"ג	-	121 lm/W	2900lm	24W	-	1200x300
	-	128 lm/W	4100lm	32W	-	

MODUS



נורת לד



אטימות



CLASS I



תוצרת צ'כיה



רמת סינוור

VEGA PANEL

מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור	מידה
3870019	40W	3800lm	95 lm/W	3000K	600x600
3870020	40W	4000lm	100 lm/W	4000k	
3870018	40W	4200lm	105 lm/W	6500k	
3870029	50W	4750lm	95 lm/W	2700k	
3870024	50W	5000lm	100 lm/W	4000k	
3870025	50W	5250lm	105 lm/W	6500k	
3870034	50W	4000lm	100 lm/W	4000k	1200x300
3870033	50W	4200lm	105 lm/W	6500k	

VEGA Lighting

* כולל סט מתאמים לתקרה 60.5 ס"מ



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI

ECOPANEL

מק"ט	הספק	דרייבר	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור	מידות
3870017	40W	850mA	4000lm	100 lm/W	4000K	595x595 מ"מ

VEGA Lighting


* כולל סט מתאמים לתקרה 60.5 ס"מ



נורת לד



אטימות



CLASS II



CRI

BACKLIT PANEL

מק"ט	הספק	דרייבר	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור	מידות
3870021	40W	TUV	4400lm	110 lm/W	4000K	595x595 מ"מ
3870022	40W	TUV	4400lm	110 lm/W	6500K	595x595 מ"מ

VEGA Lighting

* כולל קפיצים לתקרת גבס (משמשים גם כמתאמים)



נורת לד



אטימות



CLASS II




CRI

ID

משקל	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	מידה
4.0 ק"ג	4000K	124 lm/W	4100lm	33W	2381520	600x600
	3000K	124 lm/W	4100lm	33W	2381521	

MODUS

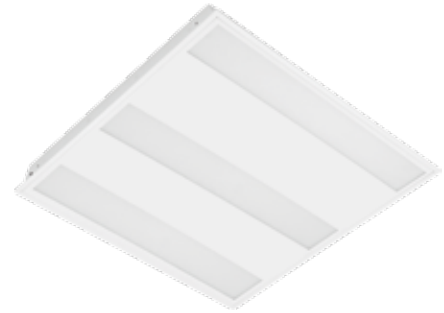

נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI



תוצרת צ'כיה

G

משקל	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	מידה
4.5 ק"ג	3000K	118 lm/W	3900lm	33W	2381596	650x650
	4000K	118 lm/W	3900lm	33W	2381595	
	4000K	108 lm/W	5400lm	50W	2381600	
3.7 ק"ג	4000K	118 lm/W	3900lm	33W	2381605	1230x220
	4000K	108 lm/W	5400lm	50W	2381610	
4.5 ק"ג	4000K	125 lm/W	4900lm	39W	23816101	1470x220
	-	125 lm/W	6000lm	48W	-	

MODUS



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI



תוצרת צ'כיה



תאורת פנים - תאורה לינארית למשרד

HVL

קדח	רוחב	אורך	שטף אור	הספק	מק"ט	צבע
מ"מ 75x1195	מ"מ 90	מ"מ 1210	2900lm	34W	2381591	לבן
			4300lm	55W	2381590	
			2900lm	34W	2381565	אפור
			4300lm	55W	2381570	

MODUS



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI 80




תוצרת צ'כיה

HL

משקל	אורך	הערות	צבע	שטף אור	הספק	מק"ט
מ"מ 3.7 ק"ג	מ"מ 1185	יחיד	לבן	4300lm	55W	2381594
		משורשר	לבן	4300lm	55W	23815941
		יחיד	אפור	4300lm	55W	2381560
		משורשר	אפור	4300lm	55W	2381580

MODUS

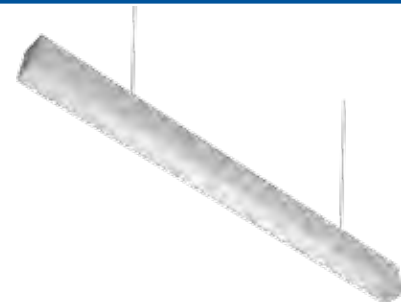

נורת לד



אטימות



CLASS I




שרשור



תוצרת צ'כיה

TEL


מידות	שרשור	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
1186x38x47 מ"מ	יחיד	4000K	3100lm	28W	2382251
	ניתן לשירשור	4000K	3100lm	28W	238226
	יחיד	6500K	3100lm	28W	-
	ניתן לשירשור	6500K	3100lm	28W	-
1484x38x47 מ"מ	יחיד	4000K	4700lm	42W	2382282
	ניתן לשירשור	4000K	4700lm	42W	238227
	יחיד	6500K	4700lm	42W	-
	ניתן לשירשור	6500K	4700lm	42W	-
	יחיד	4000K	7050lm	53W	-
	ניתן לשירשור	4000K	7050lm	53W	-
	יחיד	6500K	7050lm	53W	2382274
	ניתן לשירשור	6500K	7050lm	53W	2382273
	יחיד	4000K	9750lm	81W	2382283
	ניתן לשירשור	4000K	9750lm	81W	-
	יחיד	6500K	9750lm	81W	-
	ניתן לשירשור	6500K	9750lm	81W	-

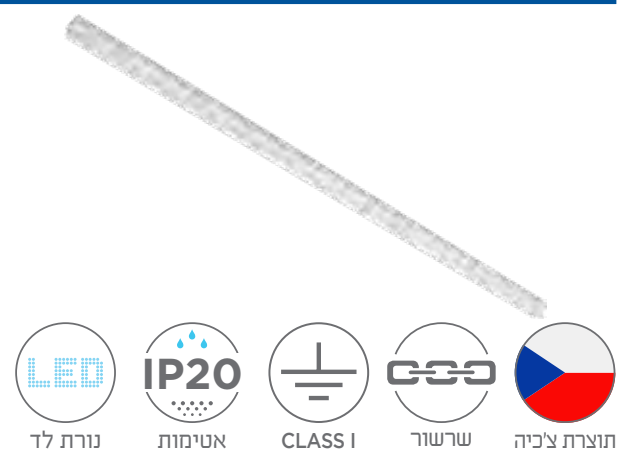

MODUS

מידות	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	מידה
100x60 מ"מ	3000K	125 lm/W	2000lm	16W	-	600
	4000K				-	
	3000K	129 lm/W	4500lm	35W	-	1200
	4000K				2382471	
100x67 מ"מ	3000K	132 lm/W	6200lm	47W	-	1500
	4000K				-	

* התקנה חיצונית או שקועה

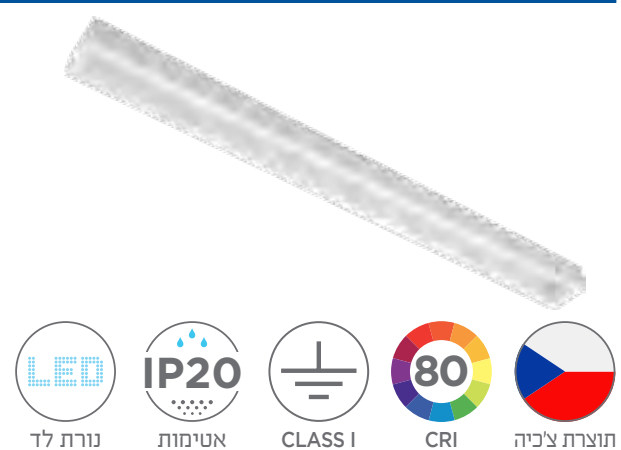



תאורת פנים DOWNLIGHT

CED218

קדח	גובה	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
מ"מ 101	מ"מ 55	מ"מ 134	4000K	900lm	12W	389205
מ"מ 152	מ"מ 70	מ"מ 192	4000K	1200lm	16W	389204
			4000K	1600lm	20W	389200
			4000K	2300lm	30W	389201
			4000K	2800lm	38W	389202
			4000K	3500lm	50W	389203

CIVILIGHT



נורת לד



אטיחות



CLASS II



CRI

DN060B

קדח	גובה	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
מ"מ 150	מ"מ 100	מ"מ 173	4000K	800lm	9W	87500420
מ"מ 200	מ"מ 120	מ"מ 233	4000K	1800lm	18W	87500425

PHILIPS



נורת לד



אטיחות



CLASS I



CRI

RS060B

הערות	קדח	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
מתכוונן	68 מ"מ	75 מ"מ	4000K	500lm	6W	87500410
קבוע	68 מ"מ	80 מ"מ	4000K	500lm	6W	87500415

PHILIPS



נורת לד



אטימות



CLASS II



CRI



ניתן לעמעום

שקוע תקרה חוגן חים

קדח	גובה	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
75 מ"מ	15 מ"מ	90 מ"מ	4000K	765lm	9W	389231
75 מ"מ	15 מ"מ	90 מ"מ	6500K	765lm	9W	389232
95 מ"מ	50 מ"מ	108 מ"מ	4000K	1275lm	15W	389237
95 מ"מ	50 מ"מ	108 מ"מ	6500K	1275lm	15W	389238
170 מ"מ	50 מ"מ	190 מ"מ	4000K	2500lm	25W	389243
170 מ"מ	50 מ"מ	190 מ"מ	6500K	2500lm	25W	389244


VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



CLASS II



CRI



תאורת פנים - תאורת תקרה לבית ולמשרד

DN020B

קדח	קוטר	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
		3000K				87500390
85 מ"מ	90 מ"מ	4000K	75 lm/W	600lm	8W	87500391
		6500K				87500392
		3000K				87500393
120 מ"מ	125 מ"מ	4000K	75 lm/W	900lm	12W	87500394
		6500K				87500395
		3000K				87500396
145 מ"מ	150 מ"מ	4000K	75 lm/W	1200lm	16W	87500397
		6500K				87500398
		3000K				87500399
170 מ"מ	175 מ"מ	4000K	75 lm/W	1500lm	20W	87500400
		6500K				87500401
		3000K				87500402
195 מ"מ	200 מ"מ	4000K	83 lm/W	2000lm	24W	87500403
		6500K				87500404



PHILIPS

קדח	מידות	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
		3000K				87500437
100x100 מ"מ	125x125 מ"מ	4000K	85 lm/W	600lm	7W	87500438
		6500K				87500439
		3000K				87500440
125x125 מ"מ	150x150 מ"מ	4000K	82 lm/W	900lm	11W	87500441
		6500K				87500442
		3000K				87500443
150x150 מ"מ	175x175 מ"מ	4000K	80 lm/W	1200lm	15W	87500444
		6500K				875004445



PHILIPS

פאנל LED עגול שקוע

קודח	קוטר	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
70 מ"מ	85 מ"מ	2700K	75 lm/W	225lm	3W	3850040
		4000K	77 lm/W	230lm	3W	3850041
		6500K	80 lm/W	240lm	3W	3850042
95 מ"מ	105 מ"מ	2700K	75 lm/W	300lm	4W	3850043
		4000K	77 lm/W	310lm	4W	3850044
		6500K	80 lm/W	320lm	4W	3850045
105 מ"מ	120 מ"מ	2700K	75 lm/W	450lm	6W	38500561
		4000K	77 lm/W	465lm	6W	38500562
		6500K	80 lm/W	480lm	6W	38500563
125 מ"מ	145 מ"מ	2700K	75 lm/W	675lm	9W	38500564
		4000K	77 lm/W	700lm	9W	38500565
		6500K	80 lm/W	720lm	9W	38500566
155 מ"מ	170 מ"מ	2700K	75 lm/W	900lm	12W	38500567
		4000K	77 lm/W	925lm	12W	38500568
		6500K	80 lm/W	950lm	12W	38500569
185 מ"מ	200 מ"מ	2700K	75 lm/W	1125lm	15W	38500570
		4000K	77 lm/W	1150lm	15W	38500571
		6500K	80 lm/W	1200lm	15W	38500572
210 מ"מ	225 מ"מ	2700K	75 lm/W	1350lm	18W	38500573
		4000K	77 lm/W	1390lm	18W	38500574
		6500K	80 lm/W	1450lm	18W	38500575
225 מ"מ	240 מ"מ	2700K	75 lm/W	1500lm	20W	38500576
		4000K	77 lm/W	1550lm	20W	38500577
		6500K	80 lm/W	1600lm	20W	38500578
285 מ"מ	300 מ"מ	2700K	75 lm/W	2250lm	30W	38500580
		4000K	77 lm/W	2300lm	30W	38500581
		6500K	80 lm/W	2400lm	30W	38500582



נורת לד



אטיחות



CLASS I



CRI

פאנל LED עגול חיצוני

קוטר	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	
120 מ"מ	85 מ"מ	2700K	75 lm/W	450lm	6W	3850200
		4000K	77 lm/W	465lm	6W	3850201
		6500K	80 lm/W	480lm	6W	3850202
170 מ"מ	105 מ"מ	2700K	75 lm/W	900lm	12W	3850203
		4000K	77 lm/W	924lm	12W	3850204
		6500K	80 lm/W	960lm	12W	3850205
225 מ"מ	145 מ"מ	2700K	75 lm/W	1350lm	18W	3850206
		4000K	77 lm/W	1386lm	18W	3850207
		6500K	80 lm/W	1440lm	18W	3850208
300 מ"מ	170 מ"מ	2700K	75 lm/W	2250lm	30W	3850209
		4000K	77 lm/W	2300lm	30W	3850210
		6500K	80 lm/W	2400lm	30W	3850211



נורת לד



אטיחות



CLASS I



CRI

פאנל LED ריבוע שקוע

מידה	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
85x85 ח"מ	2700k	75 lm/W	225lm	3W	3850100
	4000k	77 lm/W	230lm	3W	3850101
	6500k	80 lm/W	240lm	3W	3850102
105x105 ח"מ	2700k	77 lm/W	300lm	4W	3850103
	4000k	77 lm/W	310lm	4W	3850104
	6500k	80 lm/W	320lm	4W	3850105
120x120 ח"מ	2700k	75 lm/W	450lm	6W	3850106
	4000k	77 lm/W	465lm	6W	3850107
	6500k	80 lm/W	480lm	6W	3850108
140x140 ח"מ	2700k	75 lm/W	675lm	9W	3850109
	4000k	77 lm/W	700lm	9W	3850110
	6500k	80 lm/W	720lm	9W	3850111
170x170 ח"מ	2700k	75 lm/W	900lm	12W	3850112
	4000k	77 lm/W	925lm	12W	3850113
	6500k	80 lm/W	950lm	12W	3850114
200x200 ח"מ	2700k	75 lm/W	1125lm	15W	3850115
	4000k	77 lm/W	1150lm	15W	3850116
	6500k	80 lm/W	1200lm	15W	3850117
225x225 ח"מ	2700k	75 lm/W	1350lm	18W	3850118
	4000k	77 lm/W	1390lm	18W	3850119
	6500k	80 lm/W	1450lm	18W	3850120
240x240 ח"מ	2700k	75 lm/W	1500lm	20W	3850121
	4000k	77 lm/W	1550lm	20W	3850122
	6500k	80 lm/W	1600lm	20W	3850123
300x300 ח"מ	2700k	75 lm/W	2250lm	30W	3850124
	4000k	77 lm/W	2300lm	30W	3850125
	6500k	80 lm/W	2400lm	30W	3850126



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI

פאנל LED ריבוע חיצוני

מידה	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
120x120 ח"מ	2700K	75 lm/W	450lm	6W	3850212
	4000K	77 lm/W	465lm	6W	3850213
	6500K	80 lm/W	480lm	6W	3850214
170x170 ח"מ	2700K	75 lm/W	900lm	12W	3850215
	4000K	77 lm/W	924lm	12W	3850216
	6500K	80 lm/W	960lm	12W	3850217
225x225 ח"מ	2700K	75 lm/W	1350lm	18W	3850218
	4000K	77 lm/W	1386lm	18W	3850219
	6500K	80 lm/W	1440lm	18W	3850220
300x300 ח"מ	2700K	75 lm/W	2250lm	30W	3850221
	4000K	77 lm/W	2300lm	30W	3850222
	6500K	80 lm/W	2400lm	30W	3850223



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI

פאנל LED עגול חיצוני

גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	קוטר
4000K	75 lm/W	450lm	6W	38502011	120
6500K	75 lm/W	450lm	6W	38502021	
4000K	75 lm/W	900lm	12W	38502041	170
6500K	75 lm/W	900lm	12W	38502051	
4000K	75 lm/W	1350lm	18W	38502071	225
6500K	75 lm/W	1350lm	18W	38502081	
4000K	75 lm/W	2300lm	30W	38502101	300
6500K	75 lm/W	2300lm	30W	38502111	

VEGA
Lighting



DARK
SERIES



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI

פאנל LED ריבוע חיצוני

גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	מידה
4000K	75 lm/W	450lm	6W	38502131	120x120
6500K	75 lm/W	450lm	6W	38502141	
4000K	75 lm/W	900lm	12W	38502161	170x170
6500K	75 lm/W	900lm	12W	38502171	
4000K	75 lm/W	1350lm	18W	38502191	225x225
6500K	75 lm/W	1350lm	18W	38502201	
4000K	75 lm/W	2300lm	30W	38502221	300x300
6500K	75 lm/W	2300lm	30W	38502231	

VEGA
Lighting



DARK
SERIES



נורת לד



אטימות



CLASS I




CRI

פאנל LED חיצוני XL

ריבוע

צבע	מידה	מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור
לבן	400x400	3850244	45W	4050lm	90 lm/W	4000K
	400x400	3850245	45W	4050lm	90 lm/W	6500K
לבן	500x500	3850246	55W	4950lm	90 lm/W	4000K
	500x500	3850247	55W	4950lm	90 lm/W	6500K
לבן	600x600	3850231	60W	5400lm	90 lm/W	4000K
	600x600	3850232	60W	5400lm	90 lm/W	6500K
שחור	400x400	3850250	45W	4050lm	90 lm/W	4000K
	600x600	3850252	60W	5400lm	90 lm/W	4000K
אפור	400x400	3850251	45W	4050lm	90 lm/W	4000K
	600x600	3850253	60W	5400lm	90 lm/W	4000K

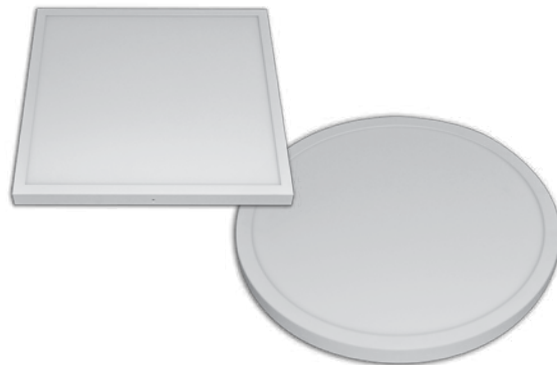

מלבן

צבע	מידה	מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור
לבן	1200x300	38502351	60W	5400lm	90 lm/W	2700K
	1200x300	3850236	60W	5400lm	90 lm/W	4000K
	1200x300	3850237	60W	5400lm	90 lm/W	6500K

עגול

צבע	Ø	מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור
לבן	400	3850240	45W	4050lm	90 lm/W	4000K
	400	3850241	45W	4050lm	90 lm/W	6500K
	500	3850242	55W	4950lm	90 lm/W	4000K
	500	3850243	55W	4950lm	90 lm/W	6500K
	600	3850227	60W	5400lm	90 lm/W	2700K
	600	3850234	60W	5400lm	90 lm/W	4000K
שחור	400	3850235	60W	5400lm	90 lm/W	6500K
	400	3850248	45W	4050lm	90 lm/W	4000K
	500	3850304	55W	4950lm	90 lm/W	4000K
	500	3850305	55W	4950lm	90 lm/W	6500K
	600	3850300	60W	5400lm	90 lm/W	4000K
	600	3850301	60W	5400lm	90 lm/W	6500K
אפור	400	3850249	45W	4050lm	90 lm/W	4000K
	500	3850306	55W	4950lm	90 lm/W	4000K
	500	3850307	55W	4950lm	90 lm/W	6500K
	600	3850302	60W	5400lm	90 lm/W	4000K
	600	3850303	60W	5400lm	90 lm/W	6500K

HIGH-Q

גובה	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
100 מ"מ	300 מ"מ	2700K	3000lm	30W	3850179
		4000K			3850180
		6500K			3850181
	400 מ"מ	2700K	4000lm	40W	3850182
		4000K			3850183
		6500K			3850184
500 מ"מ	2700K	5000lm	50W	3850185	
	4000K			3850186	
	6500K			3850187	
100 מ"מ	600 מ"מ	2700K	6000lm	60W	3850188
		4000K			3850189
		6500K			3850190
	800 מ"מ	2700K	8000lm	80W	3850191
		4000K			3850192
		6500K			3850193
1000 מ"מ	2700K	10000lm	100W	3850194	
	4000K			3850195	
	6500K			3850196	
1200 מ"מ	2700K	12000lm	120W	3850197	
	4000K			3850198	
	6500K			3850199	

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI

MATRIX

קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
480 מ"מ	3000K	1920lm	24W	3850166
	6500K			3850169
580 מ"מ	3000K	3200lm	40W	3850167
	6500K			3850170
680 מ"מ	3000K	4000lm	50W	3850168
	6500K			3850171

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI

ORACLE

קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
400 מ"מ	3000K	2240lm	28W	3850160
	6500K			3850163
600 מ"מ	3000K	2880lm	36W	3850161
	6500K			3850164
800 מ"מ	3000K	4800lm	60W	3850162
	6500K			3850165

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI



תאורת פנים - תאורה לפס צבירה

CABARET1

גובה	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט	צבע
55 מ"מ	190 מ"מ	2700K			3860022	לבן
		4000K	1250lm	15W	3860017	
		6500k			3860018	
		2700K			3860021	שחור
		4000k	1250lm	15W	3860019	
		6500k			3860020	

VEGA
Lighting



נורת לד



אטיחות



IK08



CLASS I



CRI

CABARET3

גובה	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט	צבע
170 מ"מ	100 מ"מ	3000K			3860001	לבן
		4000k	3200lm	40W	3860003	
		3000k			3860002	שחור
		4000k	3200lm	40W	3860004	

VEGA
Lighting



נורת לד



אטיחות



IK08



CLASS I



CRI

אביזרים

פס צבירה 3 מטר 3P כולל הזנה וסוף

צבע	מק"ט
לבן	3860005
שחור	3860006

VEGA
Lighting



כבל תליה - 1 מטר (סט 3 יחידות)

צבע	מק"ט
לבן	3860008
שחור	3860007

VEGA
Lighting



מחבר פנימי לפס צבירה תלת פאזי

צבע	מק"ט
לבן	3860009
שחור	3860010

VEGA
Lighting



מחבר זוויות לפס צבירה תלת פאזי

צבע	מק"ט
לבן	3860011
שחור	3860012

VEGA
Lighting



הזנה ראשית לפס צבירה תלת פאזי

צבע	מק"ט
לבן	3860013
שחור	3860014

VEGA
Lighting



סופיות לפס צבירה תלת פאזי

צבע	מק"ט
לבן	3860015
שחור	3860016

VEGA
Lighting





תאורת פנים - תאורה מעוצבת לבית

HELENA תאורה למראה

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
			3000K				3830699
52 מ"מ	69 מ"מ	600 מ"מ	4000k	80 lm/W	1200lm	15W	38306991
			6500k				38306992
סופיות לגוף תאורה HELENA - ניקל מבריק							38306997
סופיות לגוף תאורה HELENA - ניקל מט							38306998

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



80

CRI

GALLERY

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	גוון	הספק	מק"ט
			2700k	כרום		3830694
				לבן		3830693
13 מ"מ	14.5 מ"מ	580 מ"מ		כרום	12W	3830696
			6500k	לבן		3830695

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



CLASS I



90

CRI

ABSTRACT נירוסטה

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	הספק	מק"ט
8 מ"מ	10 מ"מ	520 מ"מ	2700k	12W	3830697
			6500k		3830698



נורת לד



אטימות



CLASS I



CRI

תאורת מדף LED


גובה	רוחב	אורך	תפוקה אורית	גוון אור	הספק	מק"ט
36 מ"מ	28 מ"מ	288 מ"מ	400lm	6500K	4W	3850020
			400lm	3000K	4W	3850021
		549 מ"מ	850lm	6500K	9W	3850022
			850lm	3000K	9W	3850023
		849 מ"מ	1200lm	6500K	13W	3850024
				3000K	13W	3850025
	1149 מ"מ		1650lm	6500K	18W	3850026
			1650lm	3000K	18W	3850027
	1473 מ"מ		2050lm	6500K	22W	3850028
			2050lm	3000K	22W	3850029



נורת לד



אטימות



CLASS II



CRI



תאורה תעשייתית - מרכזים לוגיסטים

LINIA

משקל	גוון אור	שווה ערך	שטף אור	הספק	מק"ט	מס' פסים	מידה
1.6 ק"ג	4000K	F128	3056lm	21W	-	1	1186 מ"מ
	4000K	F154	4723lm	34W	-		
1.9 ק"ג	4000K	F228	6112lm	42W	2339605	2	
	4000K	F254	9445lm	68W	-		
2.0 ק"ג	4000K	F135	3611lm	25W	-	1	
	4000K	F149	4537lm	31W	23396241		
	4000K	F180	6760lm	48W	2339604		
2.3 ק"ג	4000K	F235	7223lm	50W	2339606	2	1486 מ"מ
	4000K	F249	9075lm	62W	2335081		
	4000K	F280	11297lm	78W	-		



נורת לד



אטימות



CLASS I



שרשור



תוצרת גרמניה

RIDI

FUTURA

משקל	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	אורך
1.5 ק"ג	4000K	131 lm/W	2360lm	18W	-	612 מ"מ
		133 lm/W	2930lm	22W	-	
		132 lm/W	3960lm	30W	238384	
2.9 ק"ג	4000K	135 lm/W	4720lm	35W	-	1172 מ"מ
		138 lm/W	5790lm	42W	-	
		138 lm/W	8000lm	58W	238385	
3.9 ק"ג	4000K	137 lm/W	6010lm	44W	238382	1452 מ"מ
		137 lm/W	7250lm	53W	238383	
		137 lm/W	9760lm	71W	238386	
		6500K	137 lm/W	9760lm	71W	



נורת לד



אטימות



IK10



CLASS I



תוצרת צ'כיה

TREVOVOS

PRIMA LED

PRIMA LED

משקל	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	אורך
1.3 ק"ג	4000K	129 lm/W	1290lm	10W	-	662 מ"מ
		129 lm/W	1550lm	12W	238358	
		131 lm/W	1970lm	15W	-	
1.9 ק"ג	4000K	133 lm/W	2390lm	18W	-	1272 מ"מ
		134 lm/W	2940lm	22W	238360	
	6500K	134 lm/W	2940lm	22W	238369	
	4000K	133 lm/W	4000lm	30W	238361	
	4000K	128 lm/W	5880lm	46W	238363	
2.3 ק"ג	4000K	6500K	128 lm/W	5880lm	46W	238364
		133 lm/W	2930lm	22W	-	
		135 lm/W	3650lm	27W	-	
		136 lm/W	5040lm	37W	-	
		127 lm/W	7350lm	58W	238365	



נורת לד אטימות IK10 CLASS I תוצרת צ'כיה

PRIMA LED EX - מוגן פיצוץ

משקל	אורך	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
1.9 ק"ג	1272 מ"מ	4000K	121 lm/W	5220lm	43W	2383621

TREEVOS

INNOVA

אורך	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
1500 מ"מ	4000K	129 lm/W	2840lm	22W	238372
	4000K	132 lm/W	3570lm	27W	238373
	4000K	133 lm/W	7170lm	54W	238374

TREEVOS



נורת לד אטימות IK08 CLASS II תוצרת איטליה

MEGAL

משקל	אורך	אורך	פיזור אור	שטף אור	הספק	מק"ט
4.5 ק"ג	190 מ"מ	650 מ"מ	סימטרי צר	6500lm	56W	-
6.0 ק"ג	350 מ"מ			13000lm	106W	2381601
6.0 ק"ג	190 מ"מ	1220 מ"מ	סימטרי רחב	13000lm	106W	2381611
12.0 ק"ג	350 מ"מ			25900lm	215W	2381621
4.5 ק"ג	190 מ"מ	650 מ"מ	סימטרי	6500lm	56W	-
6.0 ק"ג	350 מ"מ			13000lm	106W	23816011
6.0 ק"ג	190 מ"מ	1220 מ"מ	רחב	13000lm	106W	23816112
12.0 ק"ג	350 מ"מ			25900lm	215W	23816211

MODUS



נורת לד אטימות IK10 CLASS I תוצרת צ'כיה

LEDMETICO SMD

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
66 מ"מ	86 מ"מ	1180 מ"מ	4000K	3600lm	36W	3830700
			6500k	3600lm	36W	3830701
72 מ"מ	86 מ"מ	1480 מ"מ	4000k	4800lm	48W	3830712
			6500k	4800lm	48W	3830713



LEDMETICO TUBE

משקל	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
2.0 ק"ג	6500K	4400lm	2x22W	3830705



LEDMETICO DECO

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
67 מ"מ	63 מ"מ	651 מ"מ	4000K	90 lm/W	1800lm	20W	3830706
			6500K	90 lm/W	1800lm	20W	3830707
67 מ"מ	63 מ"מ	1251 מ"מ	4000K	90 lm/W	3600lm	40W	3830708
			6500K	90 lm/W	3600lm	40W	3830709
67 מ"מ	63 מ"מ	1551 מ"מ	4000K	90 lm/W	4300lm	48W	3830710
			6500K	90 lm/W	4300lm	48W	3830711



LEDMETICO ECO

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
		600 מ"מ	4000K	90 lm/W	1800lm	20W	3830720
			6500k				3830723
50 מ"מ	50 מ"מ	1200 מ"מ	4000k	90 lm/W	3600lm	40W	3830721
			6500k				3830724
		1500 מ"מ	4000K	90 lm/W	4500lm	50W	3830722
			6500k				3830725



LEDMETICO DAK

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
600 מ"מ			4000K	95 lm/W	1700lm	18W	3830714
			6500K				3830715
49 מ"מ	50 מ"מ	1200 מ"מ	4000K	95 lm/W	3400lm	36W	3830716
			6500K				3830717
1500 מ"מ			4000K	88 lm/W	4900lm	56W	3830718
			6500K				3830719

VEGA
Lighting



LEDINAIRE WT

משקל	גובה	רוחב	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט	אורך
0.5 ק"ג	78 מ"מ	64 מ"מ	110 lm/W	3600lm	33W	87500340	1186 מ"מ
0.6 ק"ג	78 מ"מ	64 מ"מ	110 lm/W	5600lm	51W	87500345	1466 מ"מ


PHILIPS



פס אמריקאי לד

מידות	סוג נורה	בית נורה	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
1240x90x70 מ"מ	T8	G13	6500K	4400lm	2x22W	3830690

VEGA
Lighting

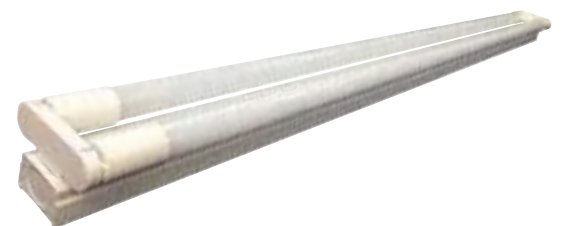

OKTA

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
125 מ"מ	300 מ"מ	300 מ"מ	4000K	11000lm	90W	238172
135 מ"מ	465 מ"מ	465 מ"מ	4000K	23000lm	180W	238170
			5700K	23000lm	180W	238171

MODUS



UFO

מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור	קוטר	גובה
38305991	200W	20000lm	100 lm/W	4000K	465 מ"מ	176 מ"מ
38305992	200W	20000lm	100 lm/W	6500k	465 מ"מ	176 מ"מ
38305994	240W	28800lm	120 lm/W	4000K	465 מ"מ	176 מ"מ
38305995	240W	28800lm	120 lm/W	6500k	465 מ"מ	176 מ"מ

VEGA
Lighting



UFO ECO

מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור	קוטר	גובה
38305987	200W	20000lm	100 lm/W	4000K	465 מ"מ	176 מ"מ
38305986	200W	20000lm	100 lm/W	6500k	465 מ"מ	176 מ"מ

VEGA
Lighting



CORELINE HIGHBAY

מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור	קוטר	גובה
87600050	155W	20500lm	130 lm/W	4000K	452 מ"מ	152 מ"מ

PHILIPS



G3

מק"ט	הספק	שטף אור	יעילות אורית	גוון אור	פיזור אור	קוטר	גובה
87600065	85W	11000lm	129 lm/W	4000K	60°	379 מ"מ	96 מ"מ
876000700	120W	16000lm	133 lm/W	4000K	60°	417 מ"מ	105 מ"מ
87600071	120W	16000lm	133 lm/W	4000K	100°	417 מ"מ	105 מ"מ
87600070	120W	16000lm	133 lm/W	6500K	100°	417 מ"מ	105 מ"מ
87600082	155W	20000lm	129 lm/W	4000K	60°	452 מ"מ	107 מ"מ
87600083	155W	20000lm	129 lm/W	4000K	100°	452 מ"מ	107 מ"מ
87600080	155W	20000lm	129 lm/W	6500K	60°	452 מ"מ	107 מ"מ
87600081	155W	20000lm	129 lm/W	6500K	100°	452 מ"מ	107 מ"מ
87600091	225W	29000lm	129 lm/W	4000K	60°	530 מ"מ	120 מ"מ
87600090	225W	29000lm	129 lm/W	6500K	60°	530 מ"מ	120 מ"מ

PHILIPS





תאורת חוץ - הצפה ומגרשי ספורט

SPORTSTAR

מידות	פיזור אור	שטף אור	הספק	מק"ט
מ"מ 680x520x 307	אסימטרי רחב	50400lm	480W	8760009201
	צר	50400lm	480W	8760009202
	סימטרי רחב	50400lm	480W	8760009203
	סימטרי	50400lm	480W	8760009204
מ"מ 680x610x 307	S3	67200lm	640W	8760009301
	S5	67200lm	640W	8760009302
	S7	67200lm	640W	8760009303
מ"מ 680x656x 307	S3	84000lm	800W	8760009310
	S5	84000lm	800W	8760009311
	S7	84000lm	800W	8760009312
מ"מ 680x740x 307	סימטרי	108000lm	960W	876000094
	S5	108000lm	960W	876000096
	S6	108000lm	960W	876000097
	S7	108000lm	960W	876000098

PHILIPS

משקל	עובי	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק
6 ק"ג	349 מ"מ	84 מ"מ	500 מ"מ	4000K	6000lm	50W
				4000K	8400lm	70W
				4000K	12000lm	100W
8 ק"ג	498 מ"מ	97 מ"מ	500 מ"מ	4000K	14400lm	120W
				4000K	18000lm	150W
				4000K	24000lm	200W
				4000K	28800lm	240W
12.5 ק"ג	603 מ"מ	114 מ"מ	591 מ"מ	4000K	38400lm	320W
				4000K	43200lm	360W
				4000K	48000lm	400W

PHILIPS



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



CRI

TANGO



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



CRI

VEGA MODULAR

מק"ט	הספק	שטף אור	גוון אור	פיזור אור	אורך	רוחב	עובי
3830619	100W	11500lm	4000K	סימטרי 110°	175 מ"מ	360 מ"מ	200 מ"מ
3830620		11500lm	5700K				
3830615	150W	17250lm	5700K	סימטרי 110°	255 מ"מ	360 מ"מ	260 מ"מ
3830599		23000lm	4000K	סימטרי 110°			
3830603	200W	30000lm	4000K	אסימטרי	335 מ"מ	360 מ"מ	260 מ"מ
3830616		23000lm	5700K	סימטרי 110°			
3830621		30000lm	5700K	אסימטרי			
3830600		34500lm	4000K	סימטרי 110°			
3830604		45500lm	4000K	אסימטרי			
3830625	300W	37000lm	5700K	סימטרי 25°	495 מ"מ	360 מ"מ	360 מ"מ
3830626		38000lm	5700K	סימטרי 60°			
3830617		34500lm	5700K	סימטרי 110°			
3830622		45500lm	5700K	אסימטרי			
3830601		46000lm	4000K	סימטרי 110°			
3830605		60000lm	4000K	אסימטרי			
38306181	400W	46000lm	4000K	סימטרי 25°	655 מ"מ	360 מ"מ	360 מ"מ
38306182		46000lm	5700K	סימטרי 60°			
3830618		46000lm	5700K	סימטרי 110°			
3830623		60000lm	5700K	אסימטרי			
3830624	600W	87000lm	5700K	סימטרי 110°	980 מ"מ	360 מ"מ	360 מ"מ

VEGA
Lighting



PRO
series



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



CRI

TEMPO

מק"ט	הספק	שטף אור	גוון אור	פיזור אור	מידות
87600100	60W	8000lm	4000K	אסימטרי	מ"מ 486x389x40
876001010	93W	12000lm	4000K	אסימטרי	
876001011	93W	12000lm	4000K	סימטרי	
87600102	120W	16000lm	4000K	אסימטרי	
87600103	162W	21000lm	4000K	אסימטרי	
87600104	215W	26000lm	4000K	אסימטרי	

PHILIPS



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



תוצרת ספרד

PENGUIN

מק"ט	הספק	שטף אור	גוון אור	אורך	רוחב	עובי
3830560	10W	950lm	6500K	121 מ"מ	90 מ"מ	36 מ"מ
3830561	10W	950lm	4000K			
3830562	50W	4750lm	6500K	245 מ"מ	180 מ"מ	70 מ"מ
3830563	50W	4750lm	4000K			
3830564	100W	9500lm	4000K	391 מ"מ	305 מ"מ	76 מ"מ
3830565	100W	9500lm	6500K			

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



CRI

DORF

ללא חיישן

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
47 מ"מ	184 מ"מ	180 מ"מ	3000K	1800lm	20W	3830587
			6500K	1800lm	20W	3830586
55 מ"מ	226 מ"מ	221 מ"מ	3000K	2700lm	30W	3830589
			6500K	2700lm	30W	3830588
65 מ"מ	285 מ"מ	274 מ"מ	3000K	4500lm	50W	38305895
			6500K	4500lm	50W	38305894
89 מ"מ	292 מ"מ	292 מ"מ	3000K	9000lm	100W	38305899
			4000K	9000lm	100W	383058998
			6500K	9000lm	100W	38305898
			3000K	13500lm	150W	383058991
99 מ"מ	315 מ"מ	315 מ"מ	4000K	13500lm	150W	383058999
			6500K	13500lm	150W	383058990
114 מ"מ	373 מ"מ	373 מ"מ	4000K	18000lm	200W	383058997
			6500K	18000lm	200W	383058992



נורת לד



אטימות



IK06



CLASS I



CRI

כולל חיישן

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
47 מ"מ	184 מ"מ	180 מ"מ	3000K	1800lm	20W	3830594
			6500K	1800lm	20W	3830593
55 מ"מ	226 מ"מ	221 מ"מ	3000K	2700lm	30W	3830596
			6500K	2700lm	30W	3830595
65 מ"מ	285 מ"מ	274 מ"מ	6500K	4500lm	50W	3830597



DORF PRO

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
115 מ"מ	400 מ"מ	400 מ"מ	4000K	31800lm	300W	383058993
			5700K	31800lm	300W	383058994
130 מ"מ	450 מ"מ	460 מ"מ	4000K	42400lm	400W	383058995
			5700K	42400lm	400W	383058996



PRO
series



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



CRI

NOTE 1 BLACK

עובי	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
28 מ"מ	85 מ"מ	114 מ"מ	2700K	900lm	10W	3830201
			4000K	900lm		383020
			6500K	900lm		383021
			אדום	900lm		383016
			ירוק	900lm		383015
			כחול	900lm		383014
26 מ"מ	120 מ"מ	162 מ"מ	2700K	1800lm	20W	3830231
			4000K	1800lm		383024
			6500K	1800lm		383025
27 מ"מ	145 מ"מ	200 מ"מ	2700K	2700lm	30W	3830271
			4000K	2700lm		383028
			6500K	2700lm		383029
			אדום	2700lm		383019
			ירוק	2700lm		383017
			כחול	2700lm		383018
32 מ"מ	177 מ"מ	241 מ"מ	2700K	4500lm	50W	3830311
			4000K	4500lm		383032
			6500K	4500lm		383033
			אדום	4500lm		383013
			ירוק	4500lm		383011
			כחול	4500lm		383012
46 מ"מ	242 מ"מ	322 מ"מ	2700K	9000lm	100W	3830351
			4000K	9000lm		383036
			6500K	9000lm		383037
			אדום	9000lm		3830125
			כחול	9000lm		3830126
			ירוק	9000lm		3830127
45 מ"מ	210 מ"מ	355 מ"מ	2700K	13500lm	150W	3830382
			4000K	13500lm		3830384
			6500K	13500lm		3830392
			אדום	13500lm		3830128
			כחול	13500lm		3830129
			ירוק	13500lm		3830130
46 מ"מ	235 מ"מ	425 מ"מ	2700K	18000lm	200W	3830386
			4000K	18000lm		3830388
			6500K	18000lm		3830394
			אדום	18000lm		3830131
			כחול	18000lm		3830132
			ירוק	18000lm		3830133



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I

NOTE 1 WHITE

עובי	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
28 מ"מ	85 מ"מ	114 מ"מ	2700K	900lm	10W	3830202
			4000K	900lm	10W	383022
			6500K	900lm	10W	383023
26 מ"מ	120 מ"מ	162 מ"מ	2700K	1800lm	20W	3830232
			4000K	1800lm	20W	383026
			6500K	1800lm	20W	383027
27 מ"מ	145 מ"מ	200 מ"מ	2700K	2700lm	30W	3830272
			4000K	2700lm	30W	383030
			6500K	2700lm	30W	383031
32 מ"מ	177 מ"מ	241 מ"מ	2700K	4500lm	50W	3830312
			4000K	4500lm	50W	383034
			6500K	4500lm	50W	383035
46 מ"מ	242 מ"מ	322 מ"מ	2700K	9000lm	100W	3830352
			4000K	9000lm	100W	383038
			6500K	9000lm	100W	383039
45 מ"מ	210 מ"מ	355 מ"מ	2700K	13500lm	150W	3830381
			4000K	13500lm	150W	3830383
			6500K	13500lm	150W	3830391
46 מ"מ	235 מ"מ	425 מ"מ	2700K	18000lm	200W	3830385
			4000K	18000lm	200W	3830387
			6500K	18000lm	200W	3830393



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



NOTE 1 BLACK + חיישן

עובי	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
28 מ"מ	85 מ"מ	114 מ"מ	2700K	900lm	10W	38303953
			4000K	900lm	10W	38303954
			6500K	900lm	10W	38303955
26 מ"מ	120 מ"מ	162 מ"מ	2700K	1800lm	20W	38303959
			4000K	1800lm	20W	38303960
			6500K	1800lm	20W	38303961
27 מ"מ	145 מ"מ	200 מ"מ	2700K	2700lm	30W	38303965
			4000K	2700lm	30W	38303966
			6500K	2700lm	30W	38303967
32 מ"מ	177 מ"מ	241 מ"מ	2700K	4500lm	50W	38303971
			4000K	4500lm	50W	38303972
			6500K	4500lm	50W	38303973
46 מ"מ	242 מ"מ	322 מ"מ	2700K	9000lm	100W	38303977
			4000K	9000lm	100W	38303978
			6500K	9000lm	100W	38303979



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



NOTE 1 WHITE + חיישן

עובי	רוחב	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
			2700K	900lm	10W	38303950
28 מ"מ	85 מ"מ	114 מ"מ	4000K	900lm	10W	38303951
			6500K	900lm	10W	38303952
			2700K	1800lm	20W	38303956
26 מ"מ	120 מ"מ	162 מ"מ	4000K	1800lm	20W	38303957
			6500K	1800lm	20W	38303958
			2700K	2700lm	30W	38303962
27 מ"מ	145 מ"מ	200 מ"מ	4000K	2700lm	30W	38303963
			6500K	2700lm	30W	38303964
			2700K	4500lm	50W	38303968
32 מ"מ	177 מ"מ	241 מ"מ	4000K	4500lm	50W	38303969
			6500K	4500lm	50W	38303970
			2700K	9000lm	100W	38303974
46 מ"מ	242 מ"מ	322 מ"מ	4000K	9000lm	100W	38303975
			6500K	9000lm	100W	38303976

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



IK08



CLASS I



תאורת חוץ - קיר תקרה

STAR LED

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
4.5 ק"ג	300x260x240 מ"מ	שחור	4000K	2400lm	30W	38304430
			6500K	2400lm	30W	38304431
		אפור	4000K	2400lm	30W	38304432
			6500K	2400lm	30W	38304433
		לבן	4000K	2400lm	30W	38304434
			6500K	2400lm	30W	38304435

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



IK07



CLASS I



CRI

DecoPlast DOWN

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
130 גרם	170x45x80 מ"מ	לבן	4000K	500lm	9W	3830848
		אפור	4000K	500lm	9W	3830849
		לבן	6500K	500lm	9W	3830850
		אפור	6500K	500lm	9W	3830851

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



CRI

DecoPlast STAR

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
380 גרם	265x98x99 מ"מ	לבן	4000K	900lm	15W	3830876
		אפור	4000K	900lm	15W	3830877
		לבן	6500K	900lm	15W	3830878
		אפור	6500K	900lm	15W	3830879
		לבן	4000K	1500lm	24W	3830880
		אפור	4000K	1500lm	24W	3830881
890 גרם	320x133x134 מ"מ	לבן	4000K	1500lm	24W	3830882
		אפור	4000K	1500lm	24W	3830883
		לבן	6500K	1500lm	24W	3830884
		אפור	6500K	1500lm	24W	3830885
		לבן	4000K	2000lm	39W	3830886
		אפור	4000K	2000lm	39W	3830887
1500 גרם	480x195x197 מ"מ	לבן	4000K	2000lm	39W	3830888
		אפור	4000K	2000lm	39W	3830889
		לבן	6500K	2000lm	39W	3830890
		אפור	6500K	2000lm	39W	3830891
		לבן	4000K	2000lm	39W	3830892
		אפור	4000K	2000lm	39W	3830893

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II




CRI 80

DecoPlast STEP

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
80 גרם	100x60x33 מ"מ	לבן	4000K	80lm	1.5W	3830800
		אפור	4000K	80lm	1.5W	3830801
		לבן	6500K	80lm	1.5W	3830802
		אפור	6500K	80lm	1.5W	3830803
130 גרם	160x70x33 מ"מ	לבן	4000K	150lm	3W	3830804
		אפור	4000K	150lm	3W	3830805
		לבן	6500K	150lm	3W	3830806
		אפור	6500K	150lm	3W	3830807
205 גרם	220x80x36 מ"מ	לבן	4000K	200lm	3.8W	3830808
		אפור	4000K	200lm	3.8W	3830809
		לבן	6500K	200lm	3.8W	3830810
		אפור	6500K	200lm	3.8W	3830811

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II




CRI 80

KirPlast DIRECT

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
230 גרם	230x80x27 מ"מ	לבן	4000K	270lm	4W	3830812
		אפור	4000K	270lm	4W	3830813
		לבן	6500K	270lm	4W	3830814
		אפור	6500K	270lm	4W	3830815

VEGA
Lighting

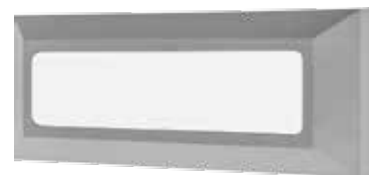


נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II




CRI 80

KirPlast STEP

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
גרום 230	230x80x27 מ"מ	לבן	4000K	100lm	2W	3830816
		אפור	4000K	100lm	2W	3830817
		לבן	6500K	100lm	2W	3830818
		אפור	6500K	100lm	2W	3830819

VEGA
Lighting

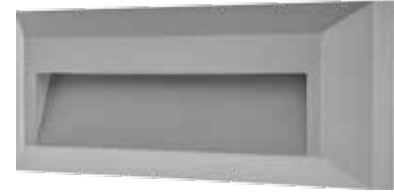


נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



CRI

NerPlast STEP

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
גרום 170	200x80x27 מ"מ	לבן	4000K	60lm	1W	3830820
		אפור	4000K	60lm	1W	3830821
		לבן	6500K	60lm	1W	3830822
		אפור	6500K	60lm	1W	3830823

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



CRI

SQPlast DIRECT

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
גרום 200	125x125x27 מ"מ	לבן	4000K	270lm	4W	3830824
		אפור	4000K	270lm	4W	3830825
		לבן	6500K	270lm	4W	3830826
		אפור	6500K	270lm	4W	3830827

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



CRI

SQPlast STEP

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
180 גרם	125x125x27 מ"מ	לבן	4000K	60lm	2W	3830828
		אפור	4000K	60lm	2W	3830829
		לבן	6500K	60lm	2W	3830830
		אפור	6500K	60lm	2W	3830831
650 גרם	200x200x55 מ"מ	לבן	4000K	350lm	8W	3830840
		אפור	4000K	350lm	8W	3830841
		לבן	6500K	350lm	8W	3830842
		אפור	6500K	350lm	8W	3830843

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



CRI

OPlast DIRECT

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
200 גרם	150x27 מ"מ	לבן	4000K	270lm	4W	3830832
		אפור	4000K	270lm	4W	3830833
		לבן	6500K	270lm	4W	3830834
		אפור	6500K	270lm	4W	3830835

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



CRI

OPlast STEP

משקל	מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
180 גרם	150x27 מ"מ	לבן	4000K	70lm	2W	3830836
		אפור	4000K	70lm	2W	3830837
		לבן	6500K	70lm	2W	3830838
		אפור	6500K	70lm	2W	3830839
670 גרם	230x55 מ"מ	לבן	4000K	350lm	8W	3830844
		אפור	4000K	350lm	8W	3830845
		לבן	6500K	350lm	8W	3830846
		אפור	6500K	350lm	8W	3830847

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



CRI

AGAM

גובה	קוטר	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
84 מ"מ	305 מ"מ	4000K	77	1300lm	17W	38502391
		6500K	77	1300lm	17W	38502392
96 מ"מ	400 מ"מ	4000K	75	2100lm	28W	38502393
		6500K	75	2100lm	28W	38502394

VEGA
Lighting



PRO
series



נורת לד



אטיחות



IK07



CLASS I



CRI

ARIEL

גובה	קוטר	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
220 מ"מ	220 מ"מ	4000K	95 lm/W	1425lm	15W	3830677
		6500K				3830687
55 מ"מ	280 מ"מ	4000K	95 lm/W	1710lm	18W	3830678
		6500K				3830688
330 מ"מ	330 מ"מ	4000K	95 lm/W	2280lm	24W	3830679
		6500K				3830689

VEGA
Lighting



נורת לד



אטיחות



CLASS I



CRI

BAR דו-תכליתי

גובה	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
108 מ"מ	300 מ"מ	4000K	1600lm	20W	38502395
108 מ"מ	300 מ"מ	6500K	1600lm	20W	38502396

VEGA
Lighting




נורת לד



אטיחות



IK08



CLASS II



CRI

GEVA ROUND

גובה	קוטר	אטימות	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
48 מ"מ	150 מ"מ	IP54	4000K	70 lm/W	560lm	8W	3830672
			6500K				3830682
48 מ"מ	190 מ"מ	IP54	4000K	70 lm/W	980lm	14W	3830673
			6500K				3830683
55 מ"מ	220 מ"מ	IP65	4000K	83 lm/W	1250lm	15W	3830674
			6500K				3830684
55 מ"מ	280 מ"מ	IP65	4000K	83 lm/W	1500lm	18W	3830675
			6500K				3830685
55 מ"מ	330 מ"מ	IP65	4000K	85 lm/W	2050lm	24W	3830676
			6500K				3830686

VEGA
Lighting




נורת לד



אטימות



אטימות



CLASS II



CRI

GEVA OVAL

גובה	רוחב	אורך	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
42 מ"מ	98.5 מ"מ	180 מ"מ	4000K	70 lm/W	560lm	8W	3830670
			6500K				3830680
42 מ"מ	105 מ"מ	210 מ"מ	4000K	70 lm/W	980lm	14W	3830671
			6500K				3830681


VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



CLASS II



CRI

NAOR

מידה	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
70x230x310 מ"מ	לבן	4000K	1290lm	22W	383007
	לבן	6500K	1290lm	22W	3830103
	אפור	4000K	1290lm	22W	383006
	אפור	6500K	1290lm	22W	3830102

VEGA
Lighting



תאור	מק"ט
מדבקה לגוף תאורה נאור	993200259



MOON LED

משקל	גובה	קוטר	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
2.5 ק"ג	90 מ"מ	276 מ"מ	4000K	2000lm	20W	3832017
			6500K	2000lm	20W	3832018

VEGA
Lighting



GALAXY

מידות	גוון אור	שטף אור	הספק	תאור	מק"ט
Ø225x55 מ"מ	4000K	1600lm	20W	עגול	38320181
	6500k				38320182
Ø310x65 מ"מ	4000k	2400lm	30W		38320183
	6500k				38320184
235x235x60 מ"מ	4000K	1600lm	20W	מרובע	38320185
	6500k				38320186
300x300x70 מ"מ	4000k	2400lm	30W		38320187
	6500k				38320188

VEGA
Lighting





תאורת חוץ - סולארית

MAOR

מידות	טווח חיישנים	צבע	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
300x215x35 מ"מ / 180° / 8 מ"		שחור	4000K	1080lm	10W	3830512
		שחור	6500K	1080lm	10W	3830513
		לבן	4000K	1080lm	10W	3830514
		לבן	6500K	1080lm	10W	3830509

VEGA
Lighting




**Green
TECH**



נורת לד



אטימות



אנרגיה סולארית

פרפר LED סולארי

מידה	צבע	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
96x83.4x152 מ"מ	שחור	6000K	147 lm/W	220lm	1.5W	3830500
		4000K	147 lm/W	220lm	1.5W	3830501
	לבן	6000K	147 lm/W	220lm	1.5W	3830502
		4000K	147 lm/W	220lm	1.5W	3830503
190x83.4x152 מ"מ	אפור	6000K	147 lm/W	220lm	1.5W	3830504
		4000K	147 lm/W	220lm	1.5W	3830505
	לבן	4000K	141 lm/W	450lm	3.2W	3830506
		6000K	140 lm/W	950lm	6.8W	3830507
		6000K	140 lm/W	950lm	6.8W	3830508

VEGA
Lighting



**Green
TECH**



נורת לד



אטימות



IK08



אנרגיה סולארית

דקל - דוקרן גן סולארי

זמן עבודה	זמן טעינה	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
5 שעות/10 שעות	4.5 שעות	6500K	200lm	2W	3834026
5 שעות/10 שעות	4.5 שעות	4000K	200lm	2W	3834025
5 שעות/10 שעות	4.5 שעות	3000K	200lm	2W	3834027
5 שעות/10 שעות	4.5 שעות	ירוק	200lm	2W	3834028
5 שעות/10 שעות	4.5 שעות	RGB	200lm	2W	3834029
זוג מאריכים מודולארי לדוקרן גן סולארי					3834024

VEGA
Lighting



**Green
TECH**



נורת לד



אטיחות



אנרגיה סולארית



תאורת חוץ - שטחים ציבוריים

JNX

משקל	התקנה	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
-	-	-	101 lm/W	2817lm	28W	-
9.7 ק"ג	H	3000K	105 lm/W	5534lm	53W	237024
		4000K				237025
12 ק"ג	V	3000K	107 lm/W	7513lm	70W	237026
		4000K				237027



נורת לד



אטיחות



IK10



CLASS I



תוצרת ספרד

CITYMAX

פיזור אור	התקנה	גוון אור	יעילות אורית	שטף אור	הספק	מק"ט
-	-	-	105 lm/W	2000lm	19W	-
-	-	-	120 lm/W	3000lm	25W	-
-	-	-	111 lm/W	4000lm	36W	-
-	-	-	119 lm/W	5000lm	42W	-
סימטרי	VB	3000K	118 lm/W	6000lm	51W	237021
סימטרי	VB	4000K				237022
אסימטרי	SE					237023
אסימטרי צר	SE					237019
אסימטרי	PT	4000K	115 lm/W	7000lm	61W	237020
-	-	-	115 lm/W	9000lm	78W	-
-	-	-	115 lm/W	12000lm	104W	-
-	-	-	107 lm/W	15000lm	140W	-



נורת לד



אטיחות



IK10



CLASS I



תוצרת ספרד



תאורת חוץ - נוי וגינה

VEGA SPIKE

גובה	קוטר	אורך	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
217.5 מ"מ	61.5 מ"מ	103 מ"מ	3000K	450lm	6W	3834033
			5000K	480lm		3834034
			RED	-		3834031
			GREEN	-		3834032
			BLUE	-		3834030
230 מ"מ	80 מ"מ	110 מ"מ	3000K	750lm	10W	3834043
			5000K	800lm		3834044
			RED	-		3834041
			GREEN	-		3834042
			BLUE	-		3834040

VEGA
Lighting



נורת לד



אטימות



IK07



CLASS III



CRI

VEGA ROCK

גובה	רוחב	אורך	דגם	צבע	הספק	מק"ט
110 מ"מ	80 מ"מ	230 מ"מ	חלק	אפור	18W	3834001
			רפפה		18W	38340021
			חלק	לבן	18W	3834002
			רפפה		18W	38340022

VEGA
Lighting



נורת PL



אטימות



IK08



CLASS I

VEGA GARDEN

קוטר בסיס	גובה	קוטר	נורה	הספק	מק"ט
מ"מ 165	מ"מ 750	מ"מ 145	E27	עד 26W	3835051
מ"מ 110	מ"מ 750	מ"מ 100	E27	עד 18W	383505
מ"מ 120	מ"מ 750	מ"מ 108	LED	8W	38350511

VEGA
Lighting





תאורת חוץ - כבישים ורחובות

SARDES

משקל	מידה	DALI	עמעם	רשת הגנה	גוון אור	שטף אור	הספק	מק"ט
			X	X				2353099
6.5 ק"ג	600x295x135 מ"מ		X	כולל	4000K	7000lm	60W	2353096
			כולל	X				2353108
			כולל	כולל				2353107
8.5 ק"ג	730x301x136 מ"מ		X	X	4000K	11000lm	95W	2353100
			X	כולל				2353097
			כולל	X				2353110
10.3 ק"ג	790x357x137 מ"מ			כולל	4000K	16000lm	140W	2353106
			X	X				2353101
			X	כולל				2353098
			כולל	X				2353111
			כולל	כולל				2353105



נורת לד



אטימות



CLASS I



IK08



תוצרת אירופה

VESTEL

NXT

מידה	שטף אור	דרייבר	הספק	מספר לדים	דגם
מ"מ 465x237x134	2300lm	525mA	22W	12	NXT-C
	2800lm	700mA	27W		
	3368lm	850mA	34W		
	3930lm	1050mA	42W		
	4300lm	1200mA	48W		
מ"מ 589x287x134	4400lm	1250mA	50W	24	NXT-S
	1550lm	350mA	14W		
	2000lm	450mA	17W		
	2160lm	525mA	20W		
	2570lm	600mA	23W		
	2900lm	700mA	27W		
	3230lm	350mA	28W		
	4070lm	450mA	35W		
	4600lm	525mA	41W		
	5000lm	600mA	46W		
מ"מ 750x300x134	5750lm	700mA	54W	36	NXT-M
	4900lm	350mA	42W		
	5950lm	450mA	52W		
	6720lm	525mA	60W		
	7540lm	600mA	69W		
	8520lm	700mA	80W		
	6660lm	350mA	53W		
	8280lm	450mA	68W		
	9250lm	525mA	80W		
	10170lm	600mA	92W		
מ"מ 750x300x134	11420lm	700mA	108W	48	NXT-M
	8130lm	350mA	65W		
	10190lm	450mA	84W		
	11720lm	525mA	99W		
	12520lm	600mA	113W		
	14090lm	700mA	133W		
	9750lm	350mA	78W		
	12080lm	450mA	100W		
מ"מ 750x300x134	13750lm	525mA	117W	60	NXT-M
	15160lm	600mA	135W		
	17160lm	700mA	158W		




נורת לד



אטימות



IK09



CLASS II



תוצרת קנדה



VEGA ROAD

משקל	גובה	רוחב	אורך	נורה	הספק	מק"ט
13 ק"ג	285 מ"מ	340 מ"מ	710 מ"מ	מטלה לייד/נל"ג	70W	38100501
				נל"ג	100W	3810055
				מטלה לייד	100W	3810050
				מטלה לייד/נל"ג	150W	3810060
				מטלה לייד/נל"ג	250W	3810065
				נל"ג	400W	3810075
				מטלה לייד	400W	3810070
				E40	ישיר לקו	3810049



נורת HID



אטימות



IK08



CLASS I





תאורה ייעודית

HMAO

גוף תאורה לעמודי HIGH MAST

משקל	מידה	יעילות אורית	שטף אור	דרייבר	הספק	מק"ט
		119 lm/W	30000lm	1050mA	252W	-
23 ק"ג	686x584x254 מ"מ	117 lm/W	44000lm	1050mA	376W	2369100
		118 lm/W	58000lm	1050mA	490W	2369102



נורת לד



אטיחות



IK09



CLASS I



תוצרת אנגליה

TWINY

תאורת אזהרה למטוסים

משקל	עובי	רוחב	אורך	עוצמת מקור אור	הספק	מק"ט
4 ק"ג	182 מ"מ	250 מ"מ	340 מ"מ	32Cd	6W	99890604



נורת לד



אטיחות



CLASS I



על גג בניין



תוצרת צרפת



תאורה נטענת

תאורה נטענת LED

זמן עבודה	זמן טעינה	הגנה	סוללה	מס' לדים	מק"ט
22 שעות	20 שעות	class II	2.8Ah 6V	60	3880100
16 שעות	20 שעות	class II	2.8Ah 6V	90	3880101
10 שעות	20 שעות	class II	2.8Ah 6V	120	3880102

VEGA
Lighting



נורת לד



תאורה נטענת LED ניידת

זמן עבודה	זמן טעינה	סוללה	מס' לדים	מק"ט
10 שעות	16 שעות	2.8Ah 6V	21	3880103

VEGA
Lighting



נורת לד



פנסי יד/ראש LED

תפוקה אורית	סוג	מק"ט
180lm	פנס ראש	3880001
130lm	פנס יד מתכתי	3880005

VEGA
Lighting



נורת לד





אביזרים לתאורה

1312015

ארמטורה חרסינה תקרה



1312014

ארמטורה חרסינה קיר



1520051

ארמטורה תקרה חיבור מהיר



1520050

ארמטורה קיר חיבור מהיר



1050020

בלדח דקורטיבי קומפלט תקני



בית נורה בקליט

צבע	סוג	הברגה	מק"ט
שחור	לתליה	E27	99840102
לבן	לתליה	E27	998401021
לבן	לתליה + טבעת לאהיל	E27	99840103
לבן	לתליה + טבעת לאהיל	E14	99840104
שחור	לתליה + טבעת לאהיל	E27	99840107
שחור	לתליה + טבעת לאהיל	E14	99840105
שחור	לקיר	E27	99840110
לבן	לקיר	E27	99840111



בית נורה חיבור מהיר

צבע	סוג	הברגה	מק"ט
לבן	ניפל	E27	1520047
לבן	לתקרה	E27	1520048
לבן	לקיר	E27	1520049



בית נורה חרסינה

הברגה	מק"ט
E27	99820702
E40	99820710



מפסק ביניים

מק"ט	סוג
99323989	2A שחור
99323990	2A לבן



חוט ללא מפסק

מק"ט	אורך	חתך	צבע
904018	100 ס"מ	2x0.75	שחור



חוט עם מפסק

מק"ט	אורך	חתך	צבע
993239922	180 ס"מ	2x0.75	לבן
993239923	180 ס"מ	2x0.75	שחור



כבל גרלנדה + בתי נורה

מק"ט	כמות בתי נורה	אורך כולל
3830105	5	6 מטר
3830106	10	11 מטר
3830107	15	16 מטר
3830108	20	21 מטר
38301085	25	26 מטר
38301088	50	51 מטר
3830109	100	101 מטר



נורות





נורות כספית

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	קוטר	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה
695320004P	HPL-N 125W/542 E27 SG	125W	E27	173 מ"מ	76 מ"מ	חלבי	46Ra	4200K	6200lm	U

PHILIPS



נורות מטל הלייד טובולרי

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה
695320338P	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40	250W	E40	255 מ"מ	שקוף	65Ra	4500K	20500lm	HOR
695320339P	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40	400W	E40	286 מ"מ	שקוף	65Ra	4500K	41000lm	HOR
695320372P	HPI-T 1000W/543 E40 220V	1000W	E40	382 מ"מ	שקוף	57Ra	4500K	85000lm	HOR

PHILIPS



נורות מטל הלייד אגסי

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	קוטר	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה
6953203731P	MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40	250W	E40	226 מ"מ	91 מ"מ	מצופה	65Ra	4500K	18000lm	BU
6953203732P	MASTER HPI Plus 400W/645 BU E40	400W	E40	284 מ"מ	122 מ"מ	מצופה	65Ra	4500K	32500lm	BU

PHILIPS



נורות חטל הלייד קרמי אגסי

מק"ט	הספק	בסיס	אורך	קוטר	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה	אורך חיים
695320351	70W	E26/27	138 מ"מ	54 מ"מ	שקוף	92Ra	4000K	5100lm	U	20000h
695320354	100W	E26/27	138 מ"מ	54 מ"מ	שקוף	92Ra	4000K	8000lm	U	20000h
695320355	150W	E26/27	138 מ"מ	54 מ"מ	שקוף	92Ra	4000K	12000lm	U	20000h



נורות מסטר קולור 2 פינים

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	קוטר	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה	אורך חיים
695320424P	CDM-TC 35W/830 G8.5	35W	G8.5	85 מ"מ	15 מ"מ	שקוף	81Ra	3000K	3100lm	U	12000h
695320425P	CDM-TC 70W/842 G8.5	70W	G8.5	85 מ"מ	15 מ"מ	שקוף	89Ra	4200K	5900lm	U	12000h
695320426P	CDM-TC Elite 70W/930 G8.5	70W	G8.5	85 מ"מ	15 מ"מ	שקוף	90Ra	3000K	7700lm	U	15000h



PHILIPS

נורות מסטר קולור קרמיות

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	קוטר	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה	אורך חיים
695320323P	CDM-T 70W/830 G12	70W	G12	103 מ"מ	20 מ"מ	84Ra	3000K	6600lm	U	12000h
695320419P	CDM-T Elite 70W/930 G12	70W	G12	103 מ"מ	20 מ"מ	90Ra	3000K	7800lm	U	15000h
695320322P	CDM-T 70W/942 G12	70W	G12	103 מ"מ	20 מ"מ	92Ra	4200K	6600lm	U	12000h
695320326P	CDM-T 150W/830 G12	150W	G12	110 מ"מ	20 מ"מ	88Ra	3000K	14000lm	U	12000h



PHILIPS

נורות נל"ג אגסי

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	קוטר	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה	אורך חיים
695320101P	SON 70W I E27 CO	70W	E27	155 מ"מ	71 מ"מ	מצופה	25Ra	2000K	5600lm	U	28000h



PHILIPS

נורות נל"ג טובולרי

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	קוטר	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה	אורך חיים
695320113P	SON-T 100W E E40	100W	E40	209 מ"מ	47 מ"מ	שקוף	25Ra	2000K	9000lm	U	28000h
695320114P	SON-T 150W E E40	150W	E40	209 מ"מ	47 מ"מ	שקוף	25Ra	2000K	15000lm	U	28000h
695320115P	SON-T 250W E E40	250W	E40	255 מ"מ	47 מ"מ	שקוף	25Ra	2000K	28000lm	U	28000h
695320116P	SON-T 400W E E40	400W	E40	286 מ"מ	47 מ"מ	שקוף	25Ra	2000K	48000lm	U	28000h
695320117P	SON-T 1000W E40	1000W	E40	390 מ"מ	67 מ"מ	שקוף	25Ra	2000K	130000lm	U	20000h



PHILIPS

נורות מטל הלייד אגסי אוטורגולטור

מק"ט	דגם	הספק	בסיס	אורך	קוטר	צבע זכוכית	מקדם צבע	גוון אור	תפוקה אורית	מצב התקנה	אורך חיים
695320374P	MH std 400W E40/41 ED37 U	400W	E40/41	292.1 מ"מ	117.8 מ"מ	שקוף	65Ra	3900K	39000lm	U	20000h
695320375P	MH std 1000W E40/41 BT56 U	1000W	E40/41	390.5 מ"מ	117.8 מ"מ	שקוף	65Ra	3700K	114000lm	U	12000h
695320376P	MH std 1500W E40/41 BT56 U	1500W	E40/41	390.5 מ"מ	117.8 מ"מ	שקוף	65Ra	3700K	170000lm	U	12000h



PHILIPS




נורות LED

נורות LED דמוי ליבון


מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
4611235034	11W	E27	3000K	1000lm	220V	15,000 h	לא	80
4611235032	11W	E27	4000K	1050lm	220V	15,000 h	לא	80
4611235033	11W	E27	6500K	1100lm	220V	15,000 h	לא	80
4611235061	15W	E27	3000K	1300lm	220V	15,000 h	לא	80
4611235062	15W	E27	4000K	1380lm	220V	15,000 h	לא	80
461123506	15W	E27	6500K	1450lm	220V	15,000 h	לא	80

VEGA
Lighting



מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
695322568P	10.5W	E27	3000K	1055lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225680P	10.5W	E27	6500K	1055lm	220V	15,000 h	לא	80
695322573P	13W	E27	3000K	1400lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225700P	13W	E27	6500K	1400lm	220V	15,000 h	לא	80

PHILIPS



נורות LED כדור צבעוני


מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	מתח	אורך חיים	עמעום
3830110	1W	E27	כחול	220V	30,000 h	לא
3830111	1W	E27	לבן	220V	30,000 h	לא
3830112	1W	E27	אדום	220V	30,000 h	לא
3830113	1W	E27	ירוק	220V	30,000 h	לא
3830114	1W	E27	צהוב	220V	30,000 h	לא
3830115	1W	E27	כתום	220V	30,000 h	לא
3830116	1W	E27	ורוד	220V	30,000 h	לא

VEGA
Lighting




נורות LED כדור חלבי

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
4611230511	5.5W	E14	3000K	500lm	220V	15,000 h	לא	80
4611230522	5.5W	E14	4000K	550lm	220V	15,000 h	לא	80
4611230521	5.5W	E14	6500K	550lm	220V	15,000 h	לא	80



מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
4611230541	5.5W	E27	3000K	500lm	220V	15,000 h	לא	80
4611230542	5.5W	E27	4000K	550lm	220V	15,000 h	לא	80
4611230531	5.5W	E27	6500K	550lm	220V	15,000 h	לא	80



מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
6953225158P	5.5W	E14	4000K	520lm	220V	15,000 h	לא	80
69532251581P	5.5W	E14	6500K	520lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225156P	5.5W	E27	6500K	470lm	220V	15,000 h	לא	80




נורות LED נר קרמית חלבית

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
46112343	6W	E14	3000K	500lm	220V	15,000 h	לא	80
461123440	6W	E14	4000K	550lm	220V	15,000 h	לא	80
46112344	6W	E14	6500K	550lm	220V	15,000 h	לא	80



מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
461123421	6W	E27	3000K	500lm	220V	15,000 h	לא	80
461123422	6W	E27	4000K	550lm	220V	15,000 h	לא	80
46112342	6W	E27	6500K	550lm	220V	15,000 h	לא	80




מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
6953225155P	5.5W	E14	2700K	470lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225157P	5.5W	E14	4000K	520lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225159P	5.5W	E27	2700K	470lm	220V	15,000 h	לא	80




נורות LED דקרויקה

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
4611219982	5W	MR16	3000K	550lm	12V	15,000 h	לא	80
4611219983	5W	MR16	4000K	550lm	12V	15,000 h	לא	80
4611219981	5W	MR16	6500K	550lm	12V	15,000 h	לא	80
46112061	7W	MR16	3000K	350lm	220V	15,000 h	לא	80
46112063	7W	MR16	4000K	350lm	220V	15,000 h	לא	80
46112062	7W	MR16	6500K	350lm	220V	15,000 h	לא	80

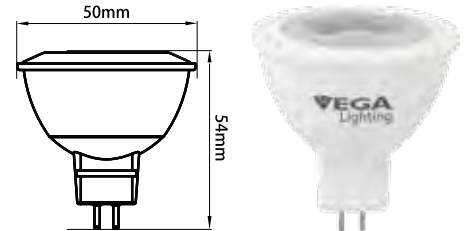

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
46112199804	7W	GU10	3000K	550lm	220V	15,000 h	לא	80
461121998040	7W	GU10	4000K	550lm	220V	15,000 h	לא	80
46112199803	7W	GU10	6500K	550lm	220V	15,000 h	לא	80

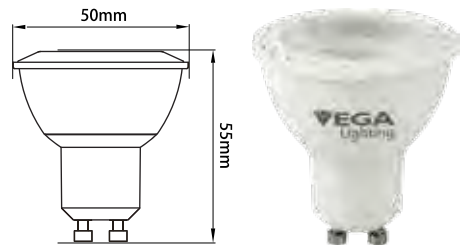


מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
46112199808	7W	GU10	3000K	555lm	220V	15,000 h	כן	80



מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
695322546P	5W	GU5.3	2700K	400lm	12V	15,000 h	לא	80
695322547P	5W	GU5.3	6500K	435lm	12V	15,000 h	לא	80
695322545P	4.5W	GU5.3	3000K	400lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225450P	4.5W	GU5.3	6500K	400lm	220V	15,000 h	לא	80

PHILIPS

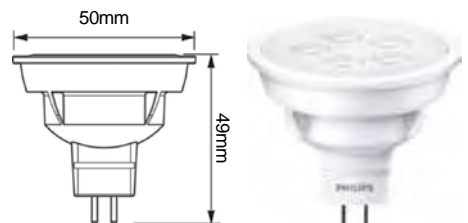

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
695322535P	5W	GU10	2700K	385lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225350P	5W	GU10	3000K	385lm	220V	15,000 h	לא	80
6953225351P	5W	GU10	4000K	415lm	220V	15,000 h	לא	80

PHILIPS



נורות PAR38 LED


מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
461110386	13W	E27	3000K	1200lm	220V	15,000h	לא	80
4611103860	13W	E27	4000K	1200lm	220V	15,000h	לא	80
461110385	13W	E27	6500K	1200lm	220V	15,000h	לא	80
461110387	13W	E27	כחול	800lm	220V	15,000h	לא	80
461110388	13W	E27	ירוק	800lm	220V	15,000h	לא	80
461110389	13W	E27	אדום	800lm	220V	15,000h	לא	80



VEGA
Lighting


נורות LED תואם 2 פינים

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
4611235321	2.5W	G4	3000K	200lm	12V	15,000 h	לא	80
46112353210	2.5W	G4	4000K	200lm	12V	15,000 h	לא	80
4611235320	2.5W	G4	6500K	200lm	12V	15,000 h	לא	80



VEGA
Lighting

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
46112353015	2.5W	G9	3000K	200lm	220V	15,000 h	לא	80
46112353017	2.5W	G9	4000K	200lm	220V	15,000 h	לא	80
46112353016	2.5W	G9	6500K	200lm	220V	15,000 h	לא	80



VEGA
Lighting

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI
4611235327	5W	G9	2700K	400lm	220V	15,000 h	כן	80
4611235326	5W	G9	6500K	400lm	220V	15,000 h	כן	80



VEGA
Lighting

נורות LED T8 צד אחד

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	מתח	אורך חיים	עמעום	CRI	
461123458	9W	G13	6500K	810lm	220V	15,000 h	לא	80	
461123467	18W	G13	6500K	1620lm	220V	15,000 h	לא	80	
46112346840	22W	G13	6500K	2200lm	220V	25,000 h	לא	80	
4611234581	סטרטר לנורות LED TUBE								



VEGA
Lighting

מק"ט	הספק	הברגה	גוון אור	תפוקה אורית	אורך	אורך חיים	עמעום	CRI
6953223250P	8W	G13	6500K	800lm	600 מ"מ	15,000 h	לא	80
6953223290P	16W	G13	6500K	1600lm	1200 מ"מ	15,000 h	לא	80
695322333P	20W	G13	6500K	2000lm	1200 מ"מ	15,000 h	לא	80
6953223255P	24W	G13	4000K	2400lm	1500 מ"מ	15,000 h	לא	80



PHILIPS



נורות LED פחם

נורת LED פחם גלוב

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	95 מ"מ	לא	806lm	2700K	E27	6W	69532251597P

PHILIPS



נורת LED פחם גלוב עמעום

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	95 מ"מ	כן	806lm	2700K	E27	7W	6953225161P

PHILIPS



נורת LED פחם גלוב זהב

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	125 מ"מ	כן	630lm	2700K	E27	7W	6953225162P

PHILIPS



נורת LED פחם אגס

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	64 מ"מ	לא	806lm	2700K	E27	6W	69532251596P

PHILIPS



נורת LED פחם אגס עמעום

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	64 מ"מ	כן	806lm	2700K	E27	7W	6953225160P

PHILIPS



נורת LED פחם נר עמעום

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	35 מ"מ	כן	470lm	2700K	E14	4.5W	69532251595P

PHILIPS



נורת LED פחם נר זהב

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	35 מ"מ	כן	410lm	2500K	E14	5W	69532251593P

PHILIPS



נורת LED פחם טיפה עמעום

CRI	אורך חיים (שעות)	קוטר	עמעום	תפוקה אורית	גוון אור	הברגה	הספק	מק"ט
80	15,000	35 מ"מ	כן	470lm	2700K	E14	5W	69532251594P

PHILIPS





נורות פלורסנט

נורות פלורסנט רגילות

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	קוטר	אורך	בסיס	הספק	דגם	מק"ט
1200lm	4100K	63Ra	26 ח"מ	604 ח"מ	G13	18W	TLD 18W/33-640CW	695321032
1050lm	6200K	72Ra	26 ח"מ	604 ח"מ	G13	18W	TLD 18W/54-765 DL	695321031
2850lm	4100K	63Ra	26 ח"מ	1213.6 ח"מ	G13	36W	TLD 36W/33-640 CW	695321042
2500lm	6200K	72Ra	26 ח"מ	1213.6 ח"מ	G13	36W	TLD 36W/54-765 DL	695321041

PHILIPS



נורות פלורסנט סופר 80

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	קוטר	אורך	בסיס	הספק	דגם	מק"ט
1350lm	3000K	85Ra	26 ח"מ	604 ח"מ	G13	18W	MASTER TLD Super 80 18W/830 WW	695321103
1350lm	4000K	85Ra	26 ח"מ	604 ח"מ	G13	18W	MASTER TLD Super 80 18W/840 CW	695321102
1300lm	6500K	85Ra	26 ח"מ	604 ח"מ	G13	18W	MASTER TLD Super 80 18W/865 DL	695321101
3350lm	3000K	85Ra	26 ח"מ	1213.6 ח"מ	G13	36W	MASTER TLD Super 80 36W/830 WW	695321123
3350lm	4000K	85Ra	26 ח"מ	1213.6 ח"מ	G13	36W	MASTER TLD Super 80 36W/840 CW	695321122
3250lm	6500K	85Ra	26 ח"מ	1213.6 ח"מ	G13	36W	MASTER TLD Super 80 36W/865 DL	695321121
5240lm	4000K	85Ra	26 ח"מ	1514.2 ח"מ	G13	58W	MASTER TLD Super 80 58W/840 CW	695321142
5000lm	6500K	85Ra	26 ח"מ	1514.2 ח"מ	G13	58W	MASTER TLD Super 80 58W/865 DL	695321141

PHILIPS



נורות פלורסנט דקות

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	קוטר	אורך	בסיס	הספק	דגם	מק"ט
1350lm	3000K	82Ra	16 ח"מ	563.2 ח"מ	G5	14W	TL5 Essential HE CH 14W/830 WW	695321613
1350lm	4000K	82Ra	16 ח"מ	563.2 ח"מ	G5	14W	TL5 Essential HE CH 14W/840 CW	695321612
1260lm	6500K	82Ra	16 ח"מ	563.2 ח"מ	G5	14W	TL5 Essential HE CH 14W/865 CDL	695321611
2900lm	3000K	82Ra	16 ח"מ	1163.2 ח"מ	G5	28W	TL5 Essential HE CH 28W/830 WW	695321633
2900lm	4000K	82Ra	16 ח"מ	1163.2 ח"מ	G5	28W	TL5 Essential HE CH 28W/840 CW	695321632
2700lm	6500K	82Ra	16 ח"מ	1163.2 ח"מ	G5	28W	TL5 Essential HE CH 28W/865 CDL	695321631
5000lm	3000K	85Ra	16 ח"מ	1163.2 ח"מ	G5	54W	MASTER TL5 HO 54W/830 WW	695321683
5000lm	4000K	85Ra	16 ח"מ	1163.2 ח"מ	G5	54W	MASTER TL5 HO 54W/840 CW	695321682
4650lm	6500K	85Ra	16 ח"מ	1163.2 ח"מ	G5	54W	MASTER TL5 HO 54W/865 CDL	695321681
7000lm	3000K	85Ra	16 ח"מ	1463.2 ח"מ	G5	80W	MASTER TL5 HO 80W/830 WW	695321693
7000lm	4000K	85Ra	16 ח"מ	1463.2 ח"מ	G5	80W	MASTER TL5 HO 80W/840 CW	695321692
6650lm	6500K	85Ra	16 ח"מ	1463.2 ח"מ	G5	80W	MASTER TL5 HO 80W/865 CDL	695321691



PHILIPS

נורות פלורסנט מיני

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	קוטר	אורך	בסיס	הספק	דגם	מק"ט
410lm	4100K	60Ra	16 ח"מ	302.5 ח"מ	G5	8W	TL Mini 8W/33-640 CW	695321262
340lm	6200K	75Ra	16 ח"מ	302.5 ח"מ	G5	8W	TL Mini 8W/54-765 DL	695321263



PHILIPS

נורות פלורסנט למקרר ויטרינה

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	קוטר	אורך	בסיס	הספק	דגם	מק"ט
2400lm	4000K	85Ra	26 ח"מ	908.8 ח"מ	G13	30W	MASTER TLD Super 80 30W/840 CW	695321271
3100lm	3000K	85Ra	26 ח"מ	984.2 ח"מ	G13	36W	MASTER TLD Super 80 36W-1/830 WW	695321272



PHILIPS

סטרטרים לנורות פלורסנט

מתח	הספק	דגם	מק"ט
220-240V	4-22W	STARTER S2 4-22W	695321382
220-240V	4-65W	STARTER S10 4-65W	695321381



PHILIPS

חשנקים אלקטרוניים לפלורסנט T5

כמות נורות	מתאים להספק	מק"ט
3 או 4	14W	695324550P
2	14W/28W/35W	695324540P
2	28W/35W/49W/80W	695324568P
2	54W	695324566P



PHILIPS

חשנקים אלקטרוניים לפלורסנט T8

כמות נורות	מתאים להספק	מק"ט
3 או 4	18W	695324524P
1	36W	695324525P
2	36W	695326813P
2	58W	695324528P



PHILIPS



נורות חסכוניות

נורות פלורסנט קומפקטיות PL-C

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	אורך	בסיס	כמות פינים	הספק	דגם	מק"ט
600lm	4000K	82Ra	116.4 מ"מ	G24d-1	2	10W	MASTER PL-C/2P CH 10W/840 CW	695323113P
900lm	2700K	82Ra	138.4 מ"מ	G24d-1	2	13W	MASTER PL-C/2P CH 13W/827 WW	695323125P
900lm	3000K	82Ra	138.4 מ"מ	G24d-1	2	13W	MASTER PL-C/2P CH 13W/830 WW	695323124P
900lm	4000K	82Ra	138.4 מ"מ	G24d-1	2	13W	MASTER PL-C/2P CH 13W/840 CW	695323123P
1200lm	2700K	82Ra	150.4 מ"מ	G24d-2	2	18W	MASTER PL-C/2P CH 18W/827 WW	695323135P
1200lm	3000K	82Ra	150.4 מ"מ	G24d-2	2	18W	MASTER PL-C/2P CH 18W/830 WW	695323134P
1200lm	4000K	82Ra	150.4 מ"מ	G24d-2	2	18W	MASTER PL-C/2P CH 18W/840 CW	695323133P
1800lm	2700K	82Ra	171.4 מ"מ	G24d-3	2	26W	MASTER PL-C/2P CH 26W/827 WW	695323145P
1800lm	3000K	82Ra	171.4 מ"מ	G24d-3	2	26W	MASTER PL-C/2P CH 26W/830 WW	695323144P
1800lm	4000K	82Ra	171.4 מ"מ	G24d-3	2	26W	MASTER PL-C/2P CH 26W/840 CW	695323143P
900lm	4000K	82Ra	130.9 מ"מ	G24d-1	4	13W	MASTER PL-C/4P CH 13W/840 CW	695323263P
1200lm	2700K	83Ra	142.9 מ"מ	G24d-2	4	18W	MASTER PL-C/4P CH 18W/827 WW	695323267P
1200lm	4000K	82Ra	142.9 מ"מ	G24d-2	4	18W	MASTER PL-C/4P CH 18W/840 CW	695323266P
1760lm	3000K	83Ra	163.9 מ"מ	G24d-3	4	26W	MASTER PL-C/4P CH 26W/830 WW	695323277P
1760lm	4000K	82Ra	163.9 מ"מ	G24d-3	4	26W	MASTER PL-C/4P CH 26W/840 CW	695323268P



PHILIPS

נורות פלורסנט קומפקטיות PL-S

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	אורך	בסיס	כמות פינים	הספק	דגם	מק"ט
405lm	2700K	82Ra	מ"מ 135	G23	2	7W	MASTER PL-S/2P 7W/827 WW	695323015
405lm	4000K	82Ra	מ"מ 135	G23	2	7W	MASTER PL-S/2P 7W/840 CW	695323013

PHILIPS



600lm	2700K	82Ra	מ"מ 151.1	2G7	4	9W	MASTER PL-S/4P 9W/827 WW	695323259
600lm	4000K	82Ra	מ"מ 151.1	2G7	4	9W	MASTER PL-S/4P 9W/840 CW	695323255
900lm	4000K	82Ra	מ"מ 219.9	2G7	4	11W	MASTER PL-S/4P 11W/840 CW	695323257

PHILIPS



נורות פלורסנט קומפקטיות PL-L

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	אורך	בסיס	כמות פינים	הספק	דגם	מק"ט
1200lm	2700K	82Ra	מ"מ 226.6	2G11	4	18W	MASTER PL-L/4P 18W/827 WW	695323215P
1200lm	3000K	82Ra	מ"מ 226.6	2G11	4	18W	MASTER PL-L/4P 18W/830 WW	695323214P
1200lm	4000K	82Ra	מ"מ 226.6	2G11	4	18W	MASTER PL-L/4P 18W/840 CW	695323213P
1800lm	2700K	82Ra	מ"מ 321.6	2G11	4	24W	MASTER PL-L/4P 24W/827 WW	695323225P
1800lm	3000K	82Ra	מ"מ 321.6	2G11	4	24W	MASTER PL-L/4P 24W/830 WW	695323224P
1800lm	4000K	82Ra	מ"מ 321.6	2G11	4	24W	MASTER PL-L/4P 24W/840 CW	695323223P
2900lm	2700K	82Ra	מ"מ 416.6	2G11	4	36W	MASTER PL-L/4P 36W/827 WW	695323235P
2900lm	3000K	82Ra	מ"מ 416.6	2G11	4	36W	MASTER PL-L/4P 36W/830 WW	695323234P
2900lm	4000K	82Ra	מ"מ 416.6	2G11	4	36W	MASTER PL-L/4P 36W/840 CW	695323233P
4800lm	3000K	82Ra	מ"מ 541.6	2G11	4	55W	MASTER PL-L/4P 55W/830 WW	695323244P
4800lm	4000K	82Ra	מ"מ 541.6	2G11	4	55W	MASTER PL-L/4P 55W/840 CW	695323243P

PHILIPS




נורות פלורסנט קומפקטיות PL-T

תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	אורך	בסיס	כמות פינים	הספק	דגם	מק"ט
3200lm	4000K	82Ra	מ"מ 160.7	GX24q-4	4	42W	MASTER PL-T/4P 42W/840 CW	695323291P

PHILIPS



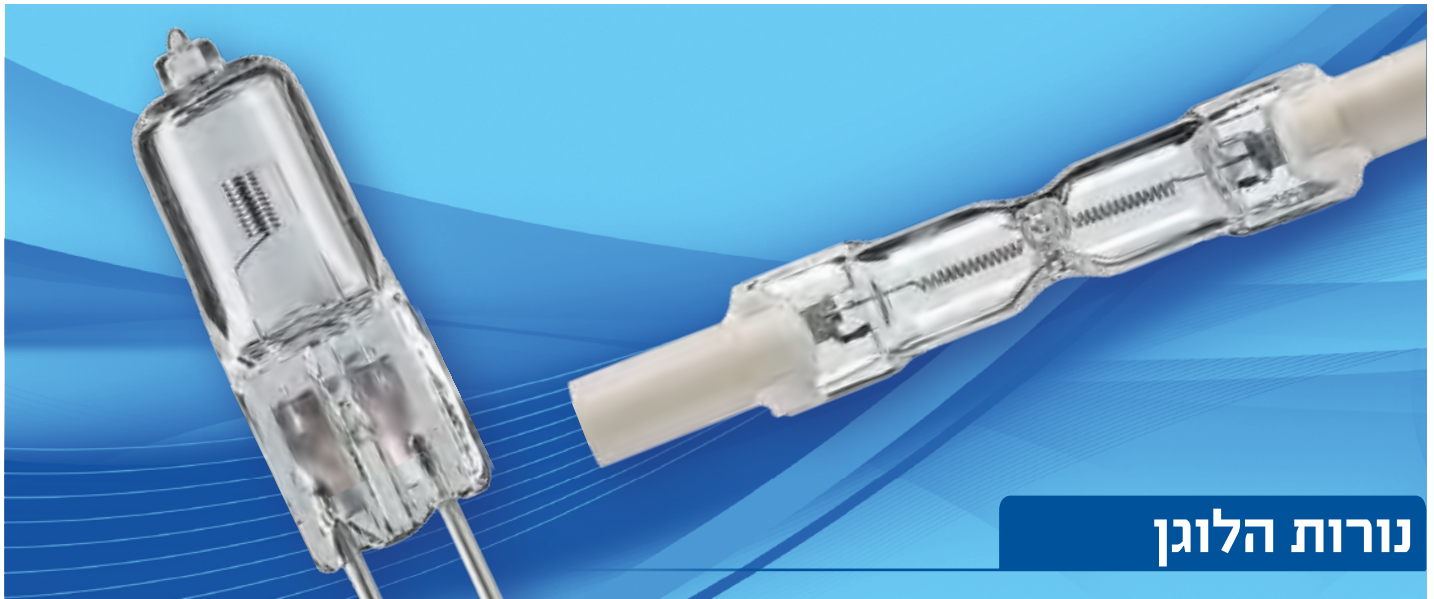

נורות קוורץ

אורך חיים	תפוקה אורית	גוון אור	מקדם צבע	צבע זכוכית	קוטר	אורך	בסיס	הספק	דגם	מק"ט
2000h	1415lm	2900K	100Ra	שקוף	11 מ"מ	78 מ"מ	R7s/18	80W	Plusline ES Compact 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	695322401P
2000h	2220lm	2900K	100Ra	שקוף	11 מ"מ	78 מ"מ	R7s/18	120W	Plusline ES Compact 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	695322402P
2000h	2220lm	2900K	100Ra	שקוף	11 מ"מ	78 מ"מ	R7s/18	120W	Plusline ES Small 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	695322403P
2000h	3100lm	2900K	100Ra	שקוף	11 מ"מ	118 מ"מ	R7s/18	160W	Plusline ES Small 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	695322404P
2000h	4900lm	2900K	100Ra	שקוף	11 מ"מ	158 מ"מ	R7s/18	230W	Plusline ES Small 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	695322405P
2000h	8600lm	2900K	100Ra	שקוף	11 מ"מ	198 מ"מ	R7s/18	400W	Plusline ES Small 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	695322406P



PHILIPS



סרטי LED

מתח	תפוקה אורית	צבע אור	אורך	מספר לדים	תיאור	מק"ט
12V	(5M) 1200lm	3000K	5 מטר	60	סטריפ 3528	46113002
12V	(5M) 1300lm	6000K	5 מטר	60	סטריפ 3528	461130011
12V	(5M) 1200lm	כחול	5 מטר	60	סטריפ 3528	46113001
12V	(5M) 1200lm	אדום	5 מטר	60	סטריפ 3528	461130030
12V	(5M) 1200lm	ירוק	5 מטר	60	סטריפ 3528	461130031
12V	(5M) 2400lm	3000K	5 מטר	120	סטריפ 3528	461130110
12V	(5M) 2600lm	6000K	5 מטר	120	סטריפ 3528	4611301091
12V	(5M) 2400lm	כחול	5 מטר	120	סטריפ 3528	4611301092
12V	(5M) 3700lm	3000K	5 מטר	60	סטריפ 5050	4611301
12V	(5M) 3700lm	6000K	5 מטר	60	סטריפ 5050	4611300
12V	(5M) 3700lm	כחול	5 מטר	60	סטריפ 5050	46113000
12V	(5M) 3700lm	RGB	5 מטר	60	סטריפ 5050	46113005

סרטי LED מוגני מים

מתח	תפוקה אורית	צבע אור	אורך	מספר לדים	תיאור	מק"ט
12V	(5M) 1400lm	3000K	5 מטר	60	סרטיפ 3528	46113006
12V	(5M) 1300lm	6000K	5 מטר	60	סרטיפ 3528	461130051
12V	(5M) 1300lm	כחול	5 מטר	60	סרטיפ 3528	46113008
12V	(5M) 1300lm	אדום	5 מטר	60	סרטיפ 3528	461130080
12V	(5M) 1300lm	ירוק	5 מטר	60	סרטיפ 3528	461130081
12V	(5M) 2400lm	3000K	5 מטר	120	סרטיפ 3528	461130084
12V	(5M) 2600lm	6000K	5 מטר	120	סרטיפ 3528	461130083
12V	(5M) 3700lm	3000K	5 מטר	60	סרטיפ 5050	4611303
12V	(5M) 3800lm	6000K	5 מטר	60	סרטיפ 5050	4611302
12V	(5M) 3700lm	RGB	5 מטר	60	סרטיפ 5050	46113031



ספקי כח לסרטי LED

הערות	מתח	אמפר	הספק	מק"ט
כולל כבל	12V	4A	50W	2910381
כולל כבל	12V	5A	60W	29103815



הערות	מתח	אמפר	הספק	מק"ט
-	12V	8A	100W	2910382
כולל כבל ומחבר	12V	12.5A	150W	2910383
-	12V	15A	180W	2910384
2 יציאות	12V	16.7A	200W	2910385
-	12V	29A	350W	2910387



חובילים





צינורות PG ואביזרים

צינור גמיש שחור

מידה	מק"ט
PG 9	1020102
PG 11	1020105
PG 13	1020107
PG 16	1020109
PG 21	1020111
PG 29	1020113
PG 36	1020115
PG 48	1020117

VEGA



צינור גמיש אפור

מידה	מק"ט
PG 9	1020103
PG 11	1020104
PG 13	1020106
PG 16	1020108
PG 21	1020110
PG 29	1020112
PG 36	1020114
PG 48	1020116

VEGA



צינור גמיש לבן

מידה	מק"ט
PG 9	10201031
PG 11	10201051
PG 13	10201071
PG 16	10201081
PG 21	10201111
PG 29	10201131
PG 36	10201151
PG 48	10201171

VEGA



צינור גמיש אדום

מידה	מק"ט
PG 9	10201032
PG 11	10201052
PG 13	10201072
PG 16	10201091

VEGA



כניסה לצינור גמיש/אום פלסטי שחור

מידה	מק"ט אום	מק"ט כניסה
PG 7	1020250	10202001
PG 9	1020253	1020202
PG 11	1020255	1020204
PG 13	1020257	1020206
PG 16	1020259	1020208
PG 21	1020261	1020210
PG 29	1020263	1020212
PG 36	1020265	1020214
PG 48	1020267	1020216

VEGA



כניסה לצינור גמיש/אום פלסטי אפור

מידה	מק"ט אום	מק"ט כניסה
PG 7	1020251	10202002
PG 9	1020252	1020203
PG 11	1020254	1020205
PG 13	1020256	1020207
PG 16	1020258	1020209
PG 21	1020260	1020211
PG 29	1020262	1020213
PG 36	1020264	1020215
PG 48	1020266	1020217

VEGA



צינור מתכתי משוריין שחור

מידה	מק"ט
5/8"	1021107
3/4"	1021109
1"	1021111
1 1/4"	1021113
1 1/2"	1021115
2"	1021117

VEGA



כניסה+אום מתכת לצינור משוריין

מידה	מק"ט
5/8"	1021121
3/4"	1021123
1"	1021125
1 1/4"	1021127
1 1/2"	1021129
2"	1021131

VEGA




כניסת אנטיגרון + אום

מידה	מק"ט
PG 7	908002
PG 9	908004
PG 11	908006
PG 13.5	908008
PG 16	908010
PG 21	908012
PG 29	908014
PG 36	908016
PG 42	908018
PG 48	908020
M20	908022
M25	908019

VEGA



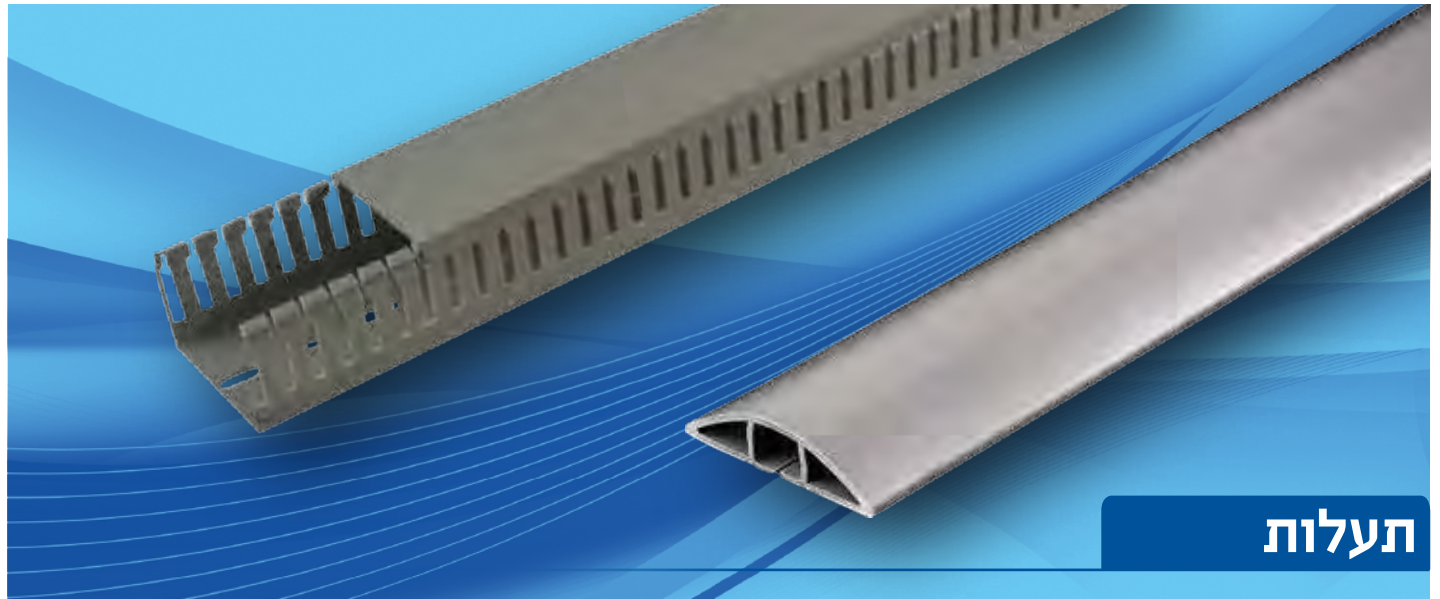

תעלת דריכה PVC

מידה	מק"ט
50x12	66011783
75x17	66011781

Made in ITALY



תעלה מחורצת

גובה	רוחב	מק"ט
25 ח"מ	25 ח"מ	4650003
40 ח"מ	25 ח"מ	4650004
60 ח"מ	25 ח"מ	4650005
40 ח"מ	40 ח"מ	4650006
60 ח"מ	40 ח"מ	4650007
40 ח"מ	60 ח"מ	4650008
60 ח"מ	60 ח"מ	4650009
80 ח"מ	60 ח"מ	46500101
60 ח"מ	80 ח"מ	4650010
80 ח"מ	80 ח"מ	4650011
60 ח"מ	100 ח"מ	4650012
80 ח"מ	100 ח"מ	4650013
60 ח"מ	120 ח"מ	4650014
80 ח"מ	120 ח"מ	4650015

Made in ITALY



NIEDAX



BUBOX
innovative floorbox

מערכות
תמיכה ופרישה
לכבלים
והתקנים משולבים





דן קרינסקי | מנהל תחום מערכות תמיכה ופרישת כבלים

נייד. 054-3064067

פקס. 073-2020003 • מייל. Dank@erco.co.il

www.erco.co.il

לקוח נכבד !

חברת ארכה בע"מ, יבואנית וסיטונאית, המובילה את שוק ציוד החשמל והתאורה בישראל, גאה לייצג בלעדית את **NIEDAX** גרמניה, מהמובילות והוותיקות בתחומה ובכלל זה מערכות **E90**.

בנוסף, חברת ארכה מיצגת בישראל את חברת **BAKS** פולין, מהמתקדמות והחדשניות. לחברה מומחיות רבת שנים בתחום מערכות תמיכה ופרישת כבלים ובפרט מערכות **E90** העומדים בכל התקנים האירופאים המחמירים.

אם הפרויקט הוא אוניברסיטה, מתחם משרדים, תחנת כח, או מכון טיהור שפכים, לנו יש את הפתרונות לפרישה ותמיכת הכבלים במגוון שיטות, חומרים, ציפויים וצבעים! ההתקנה יכולה להתבצע מהתקרה, מתחת לתקרה, מהקיר, לנו הפתרון!

לחברת **NIEDAX** ולחברת **BAKS** מערכות לתמיכה ופרישת כבלים **עמידות לאש E90** בתקן **DIN 4102-12** מהמתקדמות בעולם המיוצרות בטכנולוגיות חדשניות, תוך שימת דגש על התקנה מהירה וקלה.

חברת ארכה בע"מ יבואנית ומשווקת כבלים עמידים לאש **E90** מהחברות המובילות בעולם ולכן באפשרותנו להציע ללקוח מערכת מושלמת עמידה לאש הכוללת כבלים, קופסאות חיבורים ומערכות פרישה ותמיכת כבלים היוצרים יחדיו מערכת מושלמת המבטיחה בזמן שריפה הספקת חשמל רציפה לנקודות חיוניות כמו מפוחים, גנרטורים ומעליות.

ברשות החברה צי משאיות הובלה היוצאות מידי יום מהמרכז הלוגיסטי במודיעין ומספקות סחורה לכל קצוות הארץ ישירות ללקוח או לאתר.

הצוות המקצועי והמיומן של חברת ארכה בע"מ עומד לשרותכם לכל מידע שיידרש. נשמח לראותכם בין שאר אלפי לקוחותינו המרוצים.

בברכה

ארכה בע"מ

המוצרים נבדקו במעבדות מאושרות ועומדים בכל התקנים הדרושים

כל הזכויות שמורות © אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר.

* המידות במ"מ * התמונות להמחשה בלבד * ט.ל.ח

תכולה מירבית של כבלים בתעלות עם מכסה סגור

תעלה בגובה 60 מ"מ

60

סוג הכבל N2XY	Ø חיצוני מ"מ	משקל ק"ג/מטר	רוחב תעלה 100 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 200 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 300 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 400 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 500 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 600 מ"מ כמות ביחידות
4X2.5 RE	14	0.30	22	43	65	85	110	130
4X6 RE	16	0.51	15	29	43	58	72	86
4X10 RE	19	0.73	12	23	34	46	58	68
4X16 RE	22	1.05	9	17	26	35	43	52
4X25 RE	26	1.55	6	12	18	24	31	36
4X50 SM	30	2.40	3	10	14	18	23	28
4X95 SM	38	4.30	2	4	6	9	10	12
4X120 SM	41	5.30	2	3	5	6	9	10
4X185 SM	50	8.05	1	3	4	6	7	8
4X240 SM	56	10.35	1	2	4	5	6	7

תעלה בגובה 85 מ"מ


85

סוג הכבל N2XY	Ø חיצוני מ"מ	משקל ק"ג/מטר	רוחב תעלה 100 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 200 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 300 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 400 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 500 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 600 מ"מ כמות ביחידות
4X2.5 RE	14	0.30	30	60	90	120	150	182
4X6 RE	16	0.51	20	40	60	80	100	120
4X10 RE	19	0.73	16	32	49	65	80	98
4X16 RE	22	1.05	13	25	36	50	62	74
4X25 RE	26	1.55	9	17	26	35	44	52
4X50 SM	30	2.40	7	13	20	26	33	40
4X95 SM	38	4.30	2	4	6	9	10	12
4X120 SM	41	5.30	2	3	5	6	9	10
4X185 SM	50	8.05	1	3	4	6	7	8
4X240 SM	56	10.35	1	2	4	5	6	7


תעלה בגובה 110 מ"מ

110


סוג הכבל N2XY	Ø חיצוני מ"מ	משקל ק"ג/מטר	רוחב תעלה 100 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 200 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 300 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 400 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 500 מ"מ כמות ביחידות	רוחב תעלה 600 מ"מ כמות ביחידות
4X2.5 RE	14	0.30	38	75	115	150	190	230
4X6 RE	16	0.51	25	50	80	100	130	145
4X10 RE	19	0.73	20	40	60	80	100	110
4X16 RE	22	1.05	15	30	50	60	75	77
4X25 RE	26	1.55	10	20	30	40	55	57
4X50 SM	30	2.40	8	15	25	30	40	45
4X95 SM	38	4.30	2	4	6	9	10	12
4X120 SM	41	5.30	2	3	5	6	9	10
4X185 SM	50	8.05	1	3	4	6	7	8
4X240 SM	56	10.35	1	2	4	5	6	7




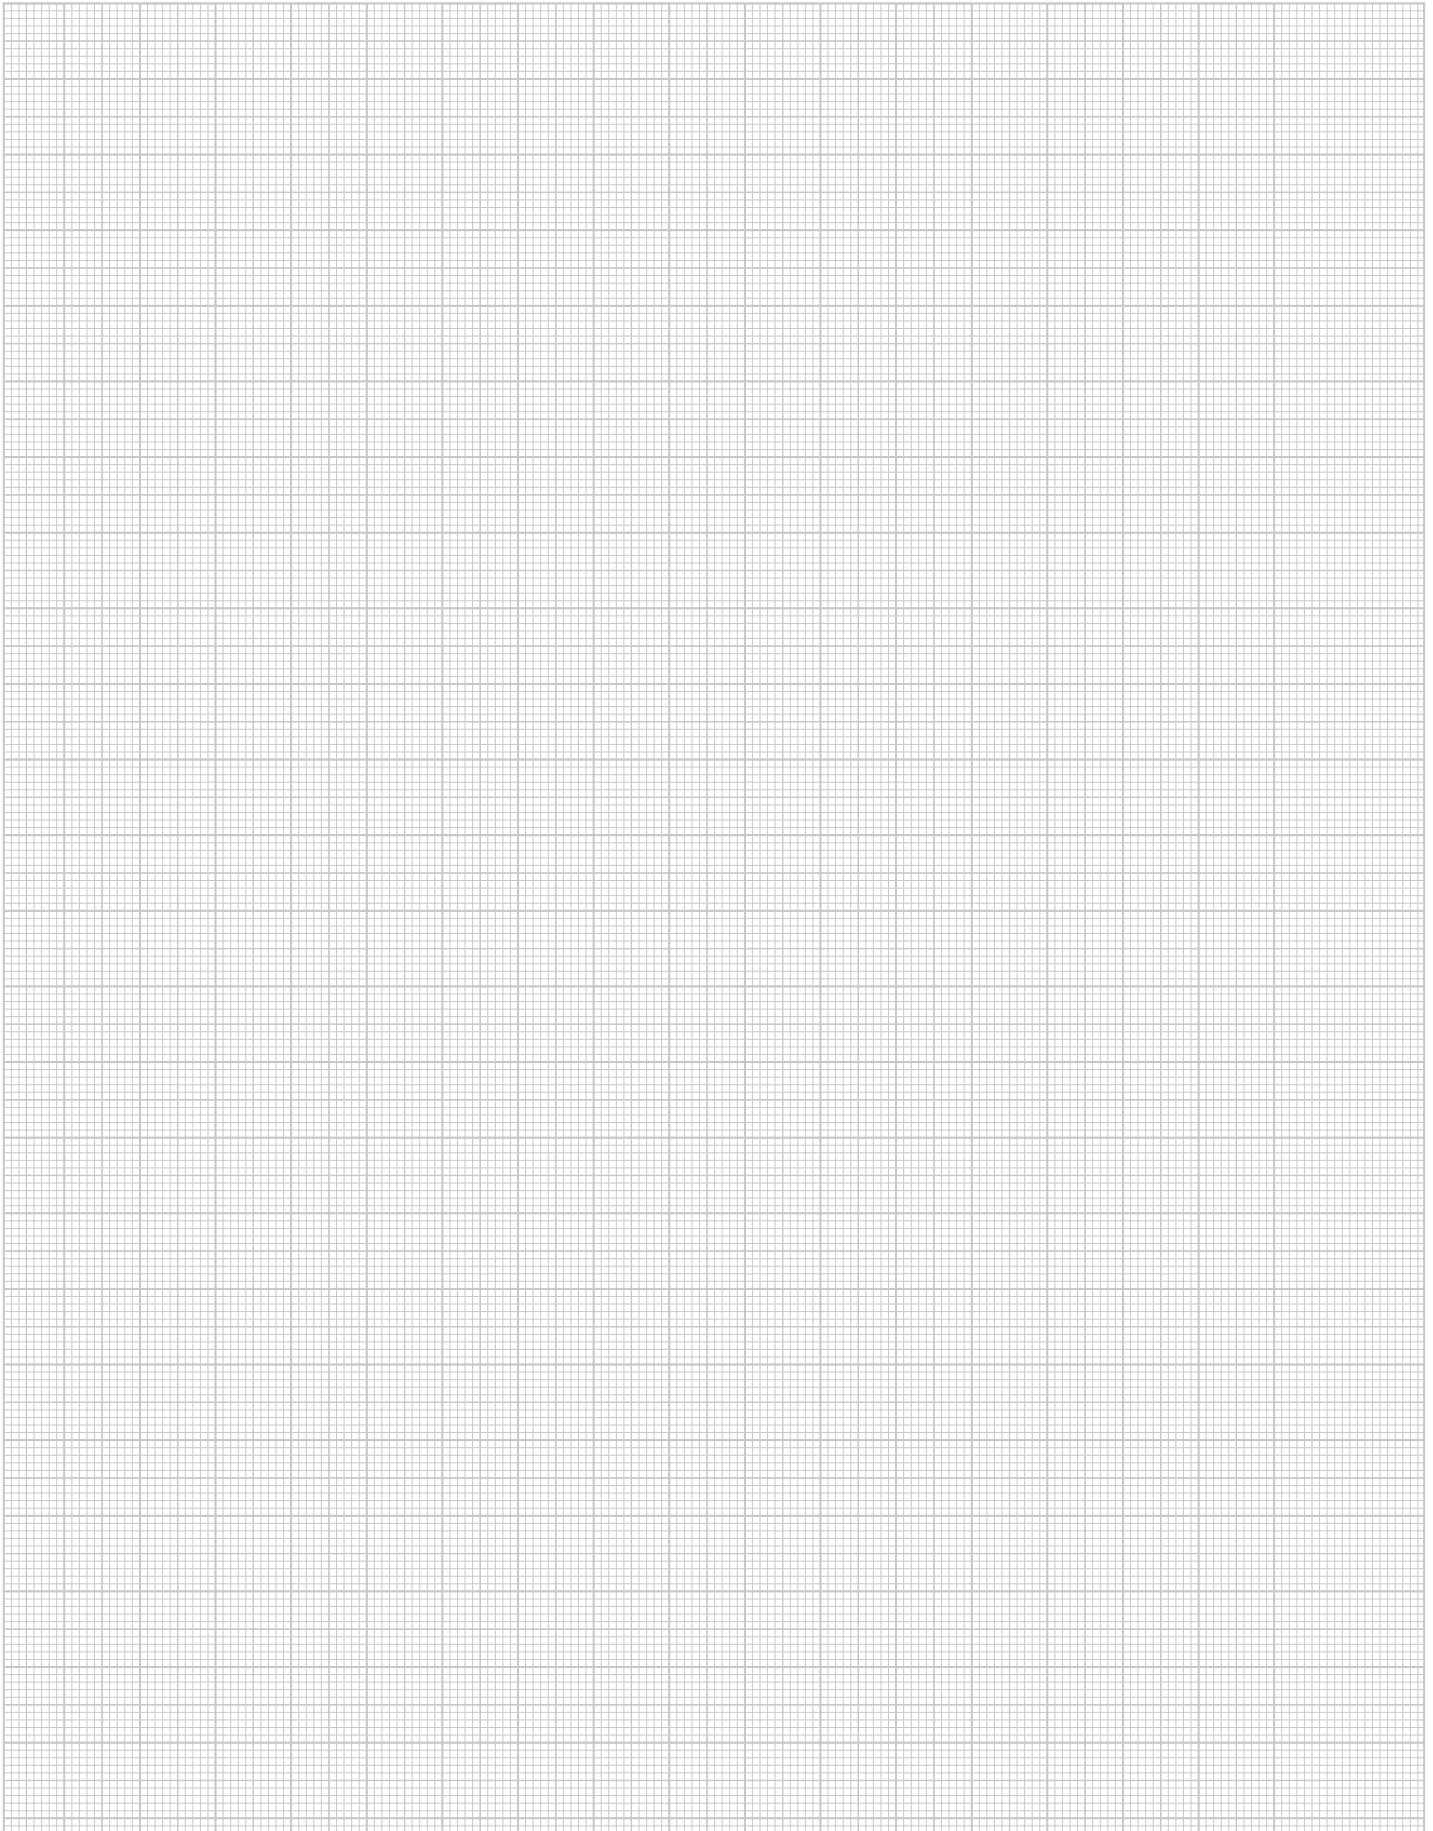


תעלות מחורצות ואביזרים מפח מגלון

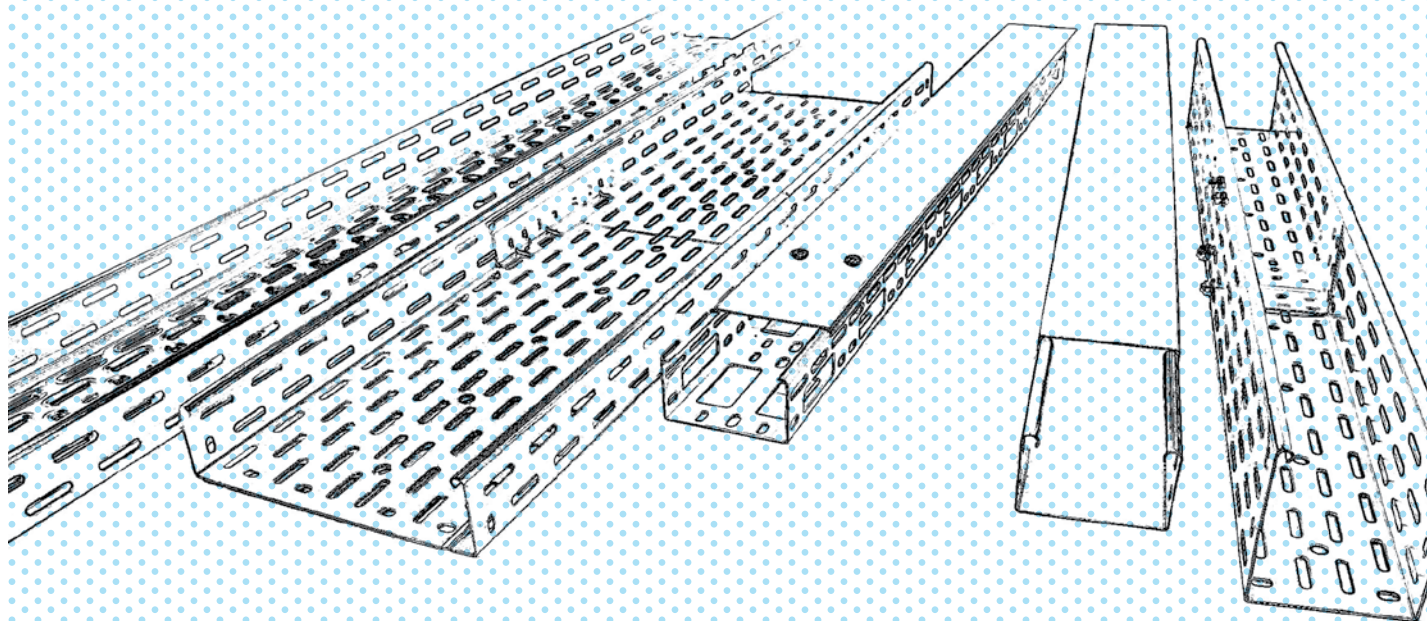

50

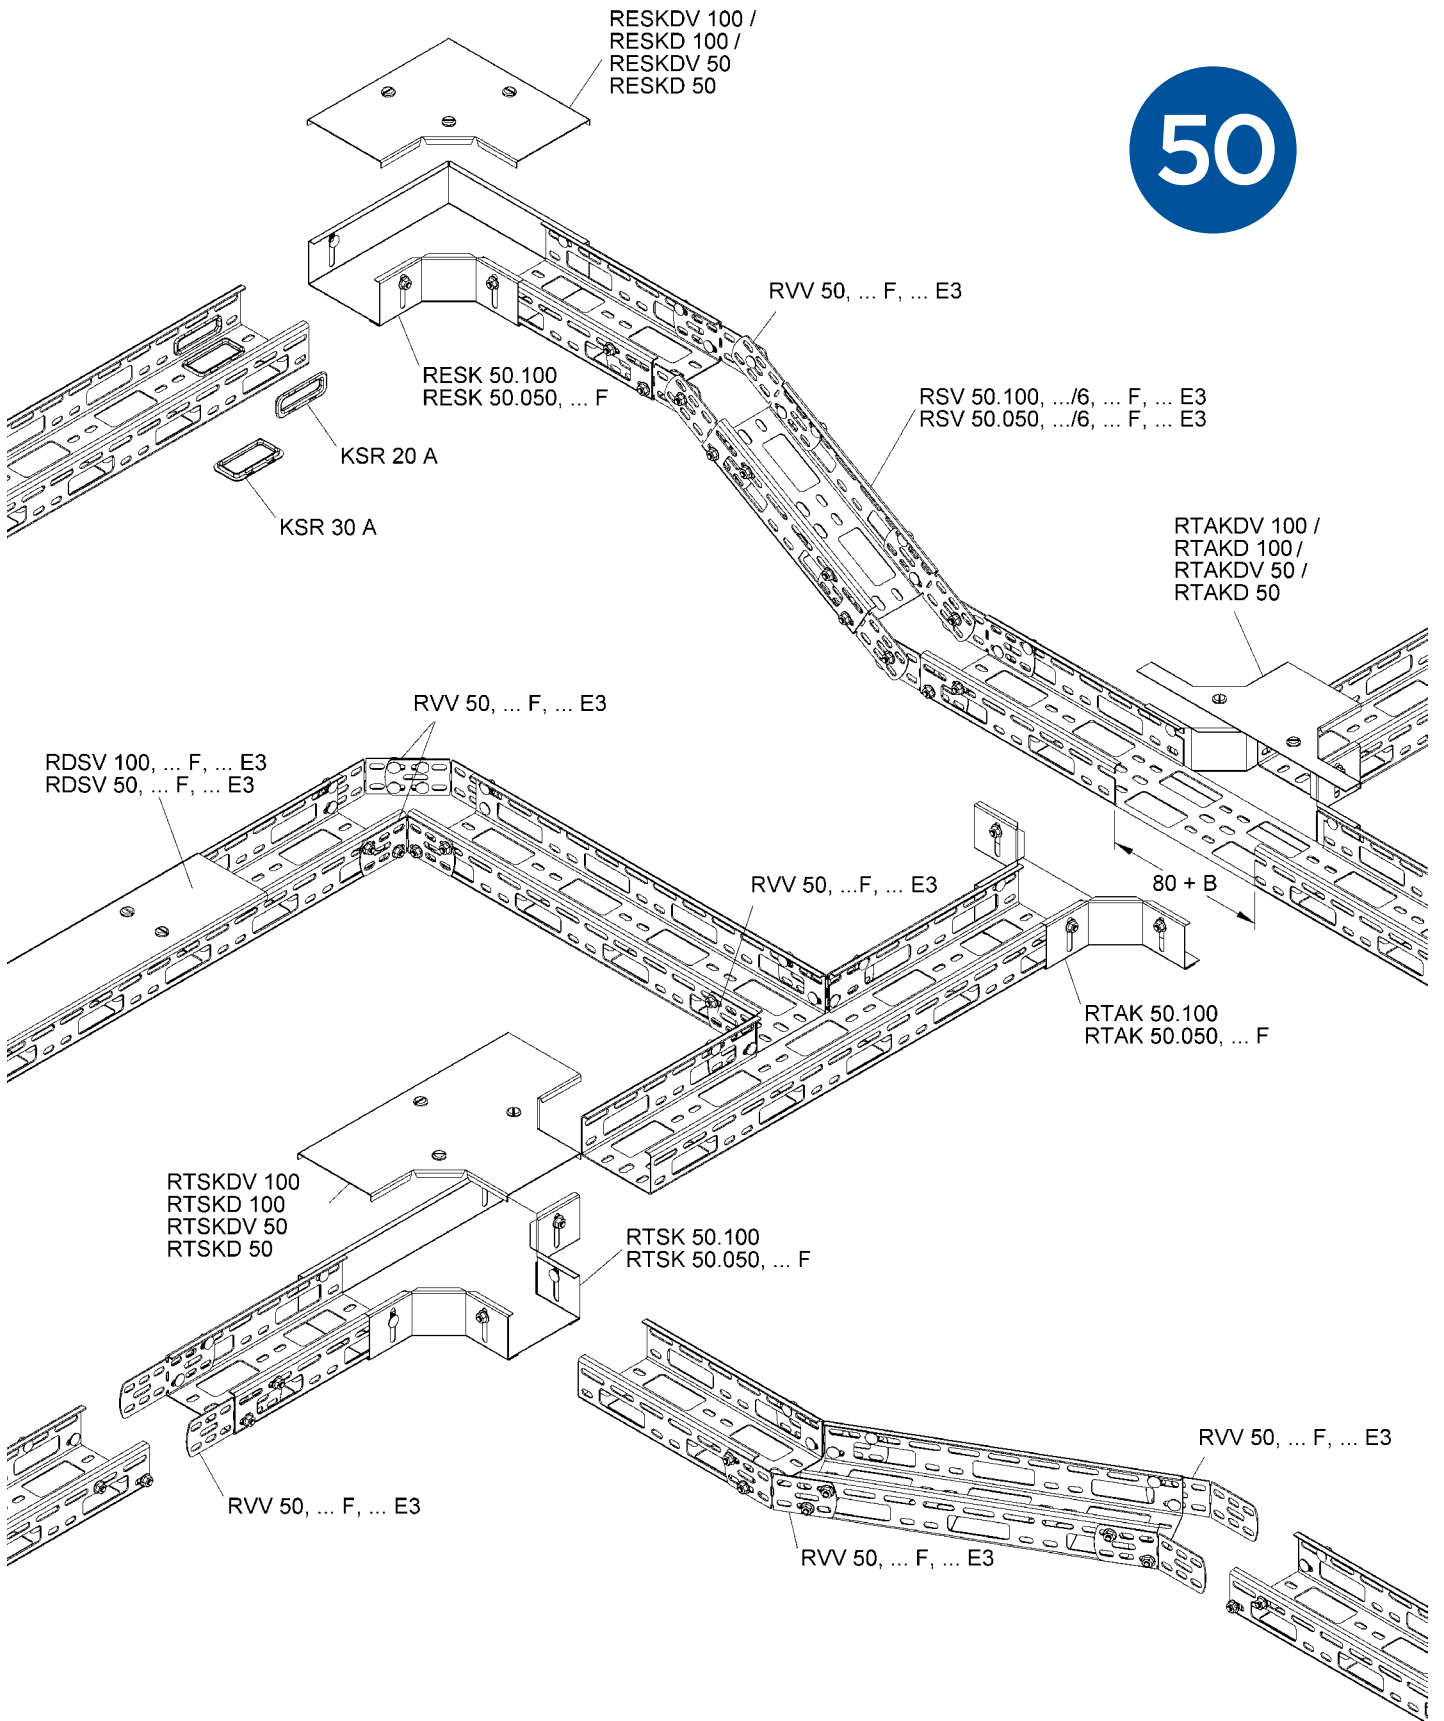

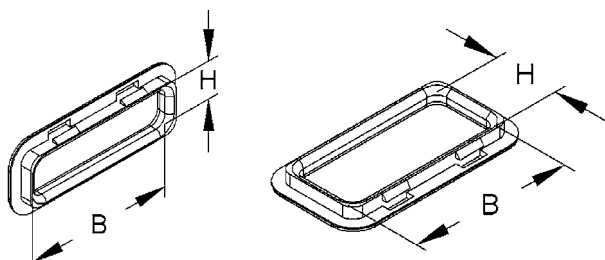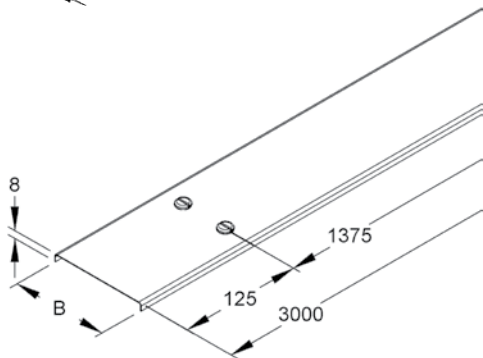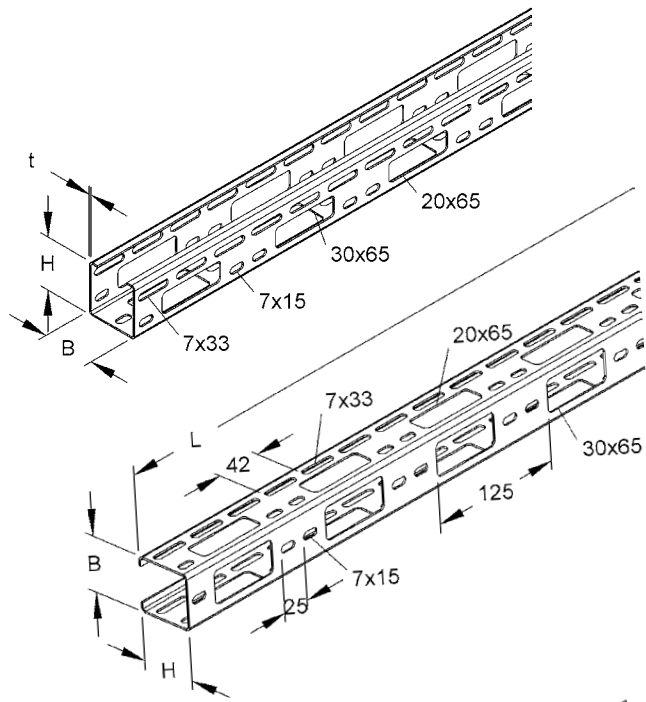

50

תעלת פח מחורצת 50X50 מ"מ עם פתחים ליציאת כבלים

אורך התעלה 3000 מ"מ

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
50	50	1.5	RSV 50.050	257706	8910001

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים ישרים בתשלום

מק"ט ארכה: 8910011 דגם: RVV 50

מכסה לתעלת פח מחורצת 50X50

כולל בריחים לנעילת המכסה לתעלה

רוחב	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
50	0.80	RDSV 50	258109	8910006

50

מחבר לתעלת פח מחורצת 50X50

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים המחברים כוללים ברגים


H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
44	135	RVV 50	258604	8910011


מסגרת הגנת כבלים מפוליפרופילן נטול הלוגן

צבע שחור


H	B	לפתח	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
14.5	58	צד	KSR 20 A	946761	8910016
24	58	תחתון	KSR 30 A	946778	8910021

60

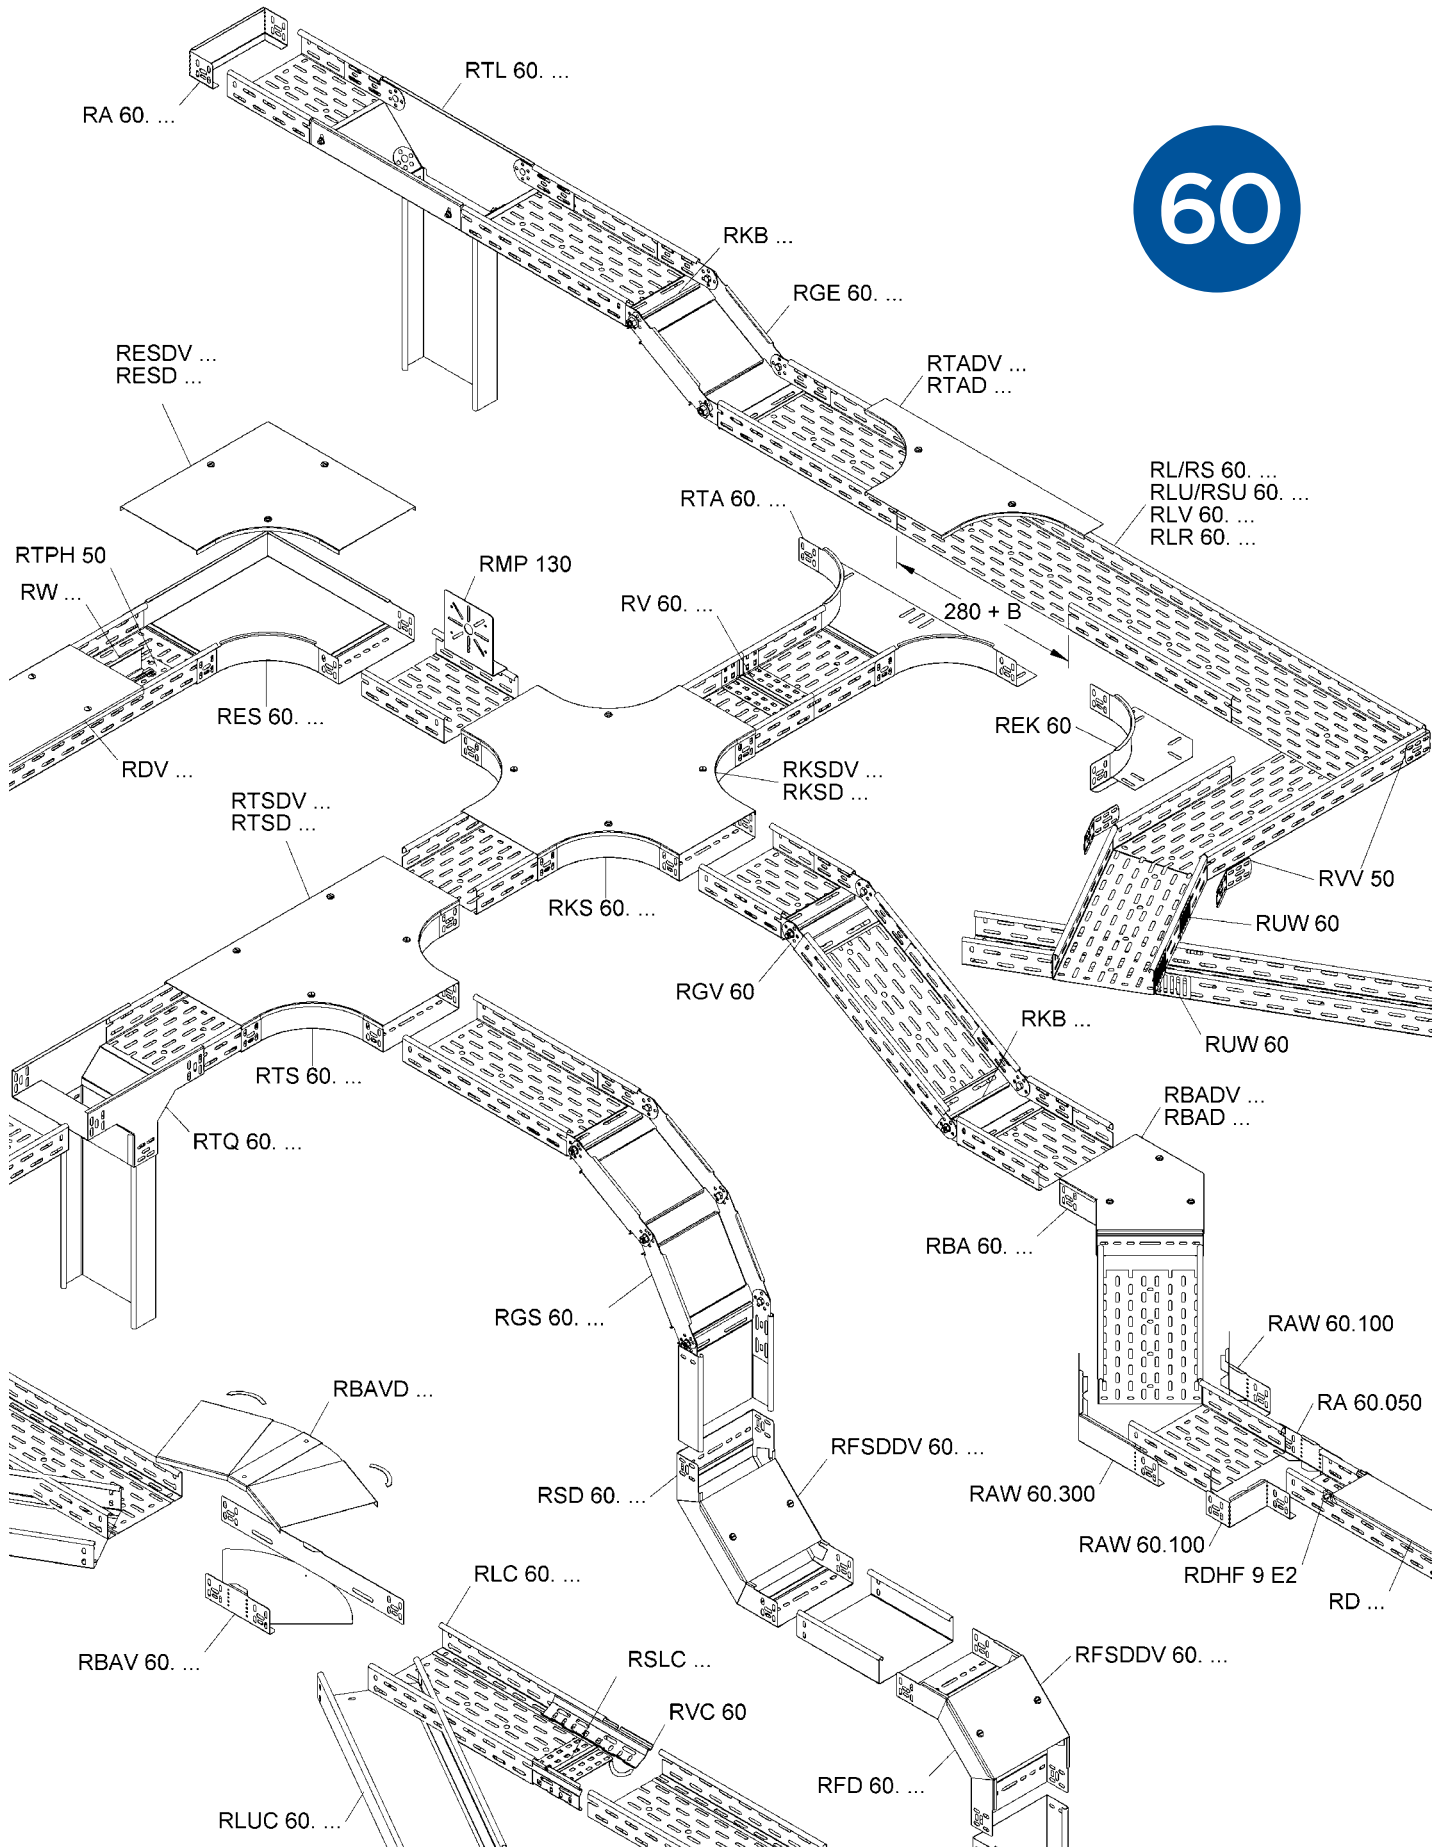

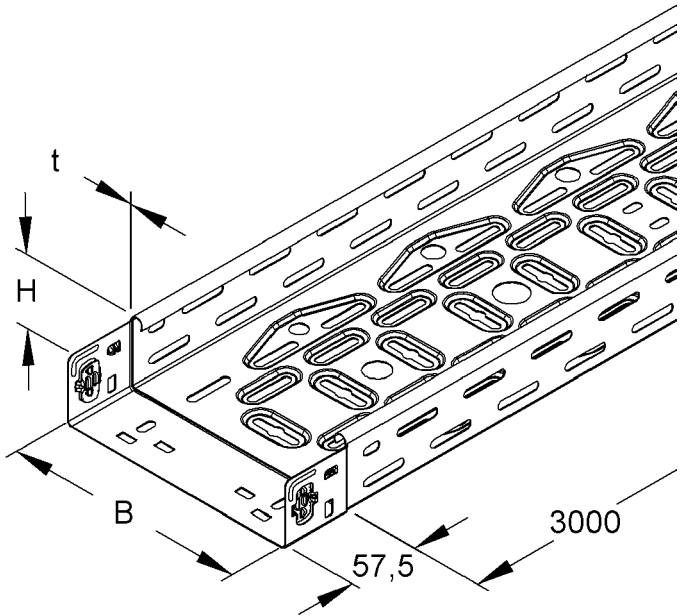

- RLVC 60.100 (S, F, E3, E5)
- RLVC 60.200-60.300 (S, F)
- RLVC 60.200-60.600 (E3, E5)
- RLVC 60.400-RLVC 60.600 (S, F)

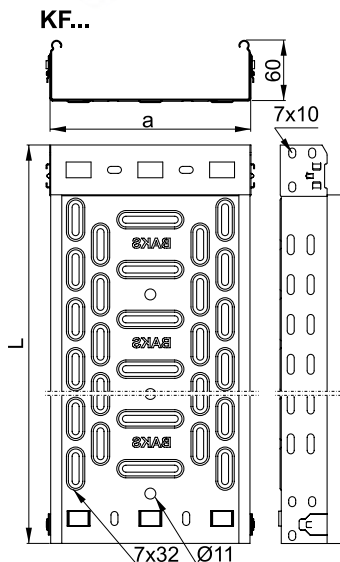


60

תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - RLVC

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.75	RLVC 60.100	948178	8910026
60	200	0.75	RLVC 60.200	948161	8910031
60	300	0.75	RLVC 60.300	947300	8910036
60	400	0.90	RLVC 60.400	947317	8910041
60	500	0.90	RLVC 60.500	948215	8910046
60	600	0.90	RLVC 60.600	948222	8910051

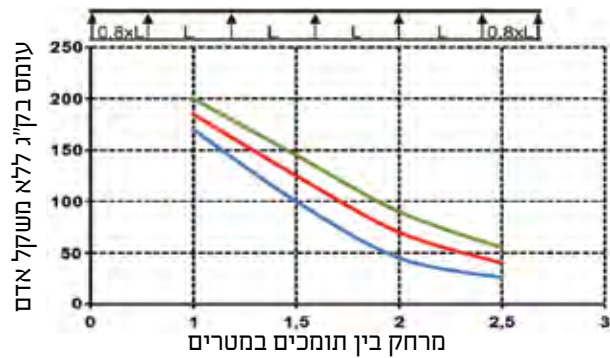


60





תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - KF...

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.70	KFL100H60/3	161223	8910026B
60	200	0.70	KFL200H60/3	161623	8910031B
60	300	0.70	KFL300H60/3	161823	8910036B
60	400	0.70	KFL400H60/3	162023	8910041B
60	500	1.00	KFJ500H60/3	163123	8910046B
60	600	1.00	KFJ600H60/3	163223	8910051B

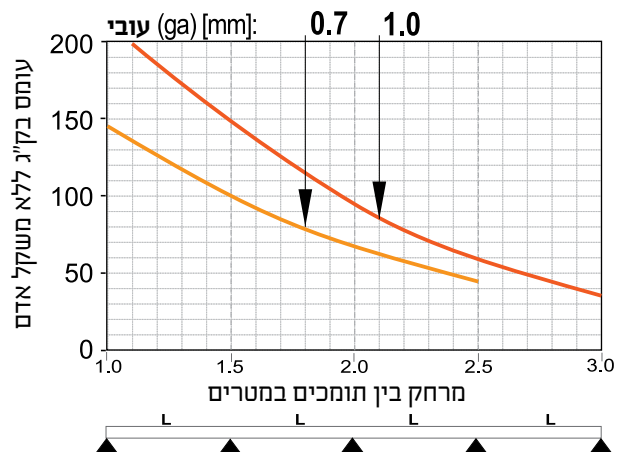

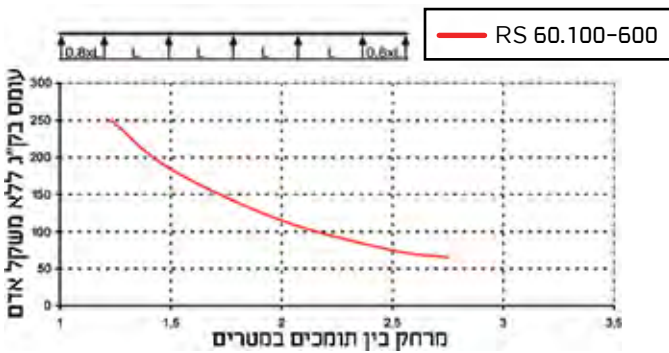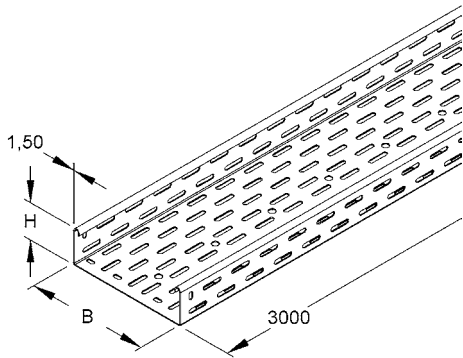

60 תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - RS




עובי פח 1.5 מ"מ, אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	1.5	RS 60.100	222605	8910056
60	200	1.5	RS 60.200	222803	8910061
60	300	1.5	RS 60.300	223008	8910066
60	400	1.5	RS 60.400	223206	8910071
60	500	1.5	RS 60.500	223404	8910076
60	600	1.5	RS 60.600	223602	8910081

60 זיית 45° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזיית





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RBA 60.100	225200	8910086
60	202	RBA 60.200	225408	8910091
60	302	RBA 60.300	225606	8910096
60	402	RBA 60.400	225705	8910101
60	502	RBA 60.500	225804	8910106
60	602	RBA 60.600	225903	8910111

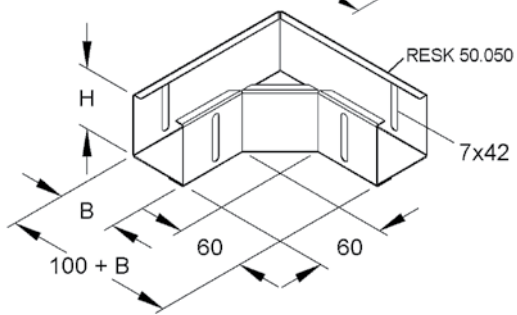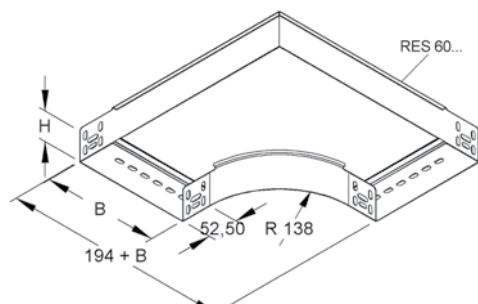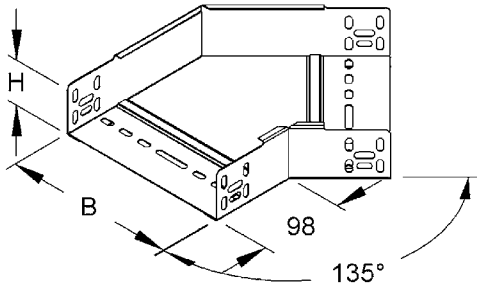

50 **60** זיית 90° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזיית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
50	52	RESK 50.050	210305	8910116
60	102	RES 60.100	226009	8910121
60	202	RES 60.200	226207	8910126
60	302	RES 60.300	226405	8910131
60	402	RES 60.400	226504	8910136
60	502	RES 60.500	226603	8910141
60	602	RES 60.600	226702	8910146

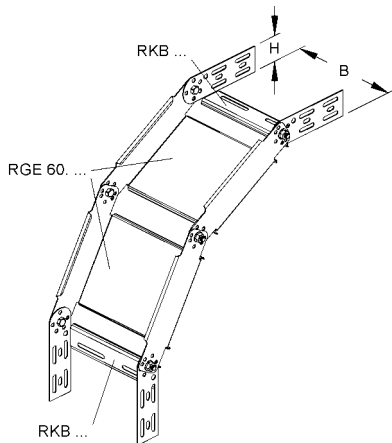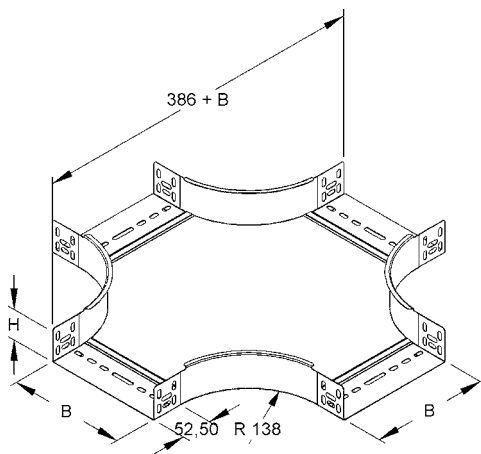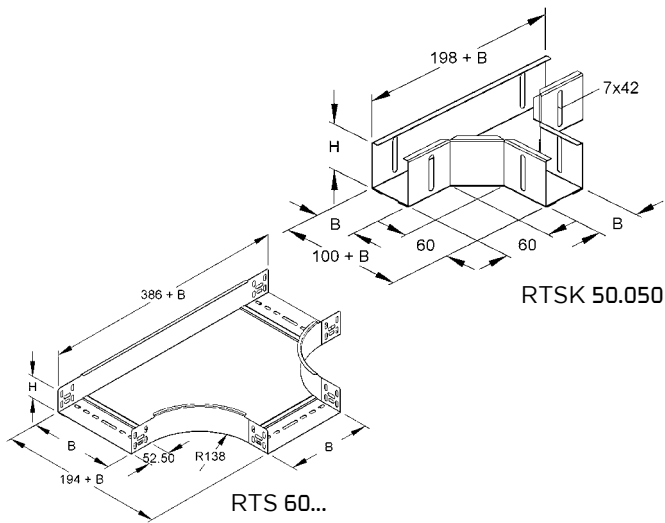

50 60

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
50	52	RTSK 50.050	211104	8910151
60	102	RTS 60.100	228805	8910156
60	202	RTS 60.200	229000	8910161
60	302	RTS 60.300	229208	8910166
60	402	RTS 60.400	229307	8910171
60	502	RTS 60.500	229406	8910176
60	602	RTS 60.600	229505	8910181

60

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בהסתעפות

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RKS 60.100	229604	8910186
60	202	RKS 60.200	229802	8910191
60	302	RKS 60.300	230006	8910196
60	402	RKS 60.400	230105	8910201
60	502	RKS 60.500	230204	8910206
60	602	RKS 60.600	230303	8910211

60

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים






H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	RGS 60.100	230402	8910216
60	200	RGS 60.200	230600	8910221
60	300	RGS 60.300	230808	8910226
60	400	RGS 60.400	230907	8910231
60	500	RGS 60.500	231003	8910236
60	600	RGS 60.600	231102	8910241

60

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	REK 60	227600	8910246



ברגים ואומים

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגלון	206209	8910251
FLM 6X12 F	לתעלות מחורצות בגלון חם בטבילה	206407	8910256
FLM 6X12 E3	לתעלות מחורצות מנירוסטה	343805	8910261
FLM 10X25 F		206902	8910266
FLM 10X25 E3		343881	8910271

60

מחבר זזית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	300	RAW 60.300	763603	8910276

60

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
47	RGV 60	227709	8910281

60

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
55	RW 60	225002	8910286

60

מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים


H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
49	96	RV 60.100	271702	8910291
49	196	RV 60.200	271900	8910296
49	296	RV 60.300	272105	8910301
49	396	RV 60.400	272204	8910306
49	496	RV 60.500	272303	8910311
49	596	RV 60.600	272402	8910316

פלטה להרכבת אביזרים לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
RMP 130	206148	8910321

85

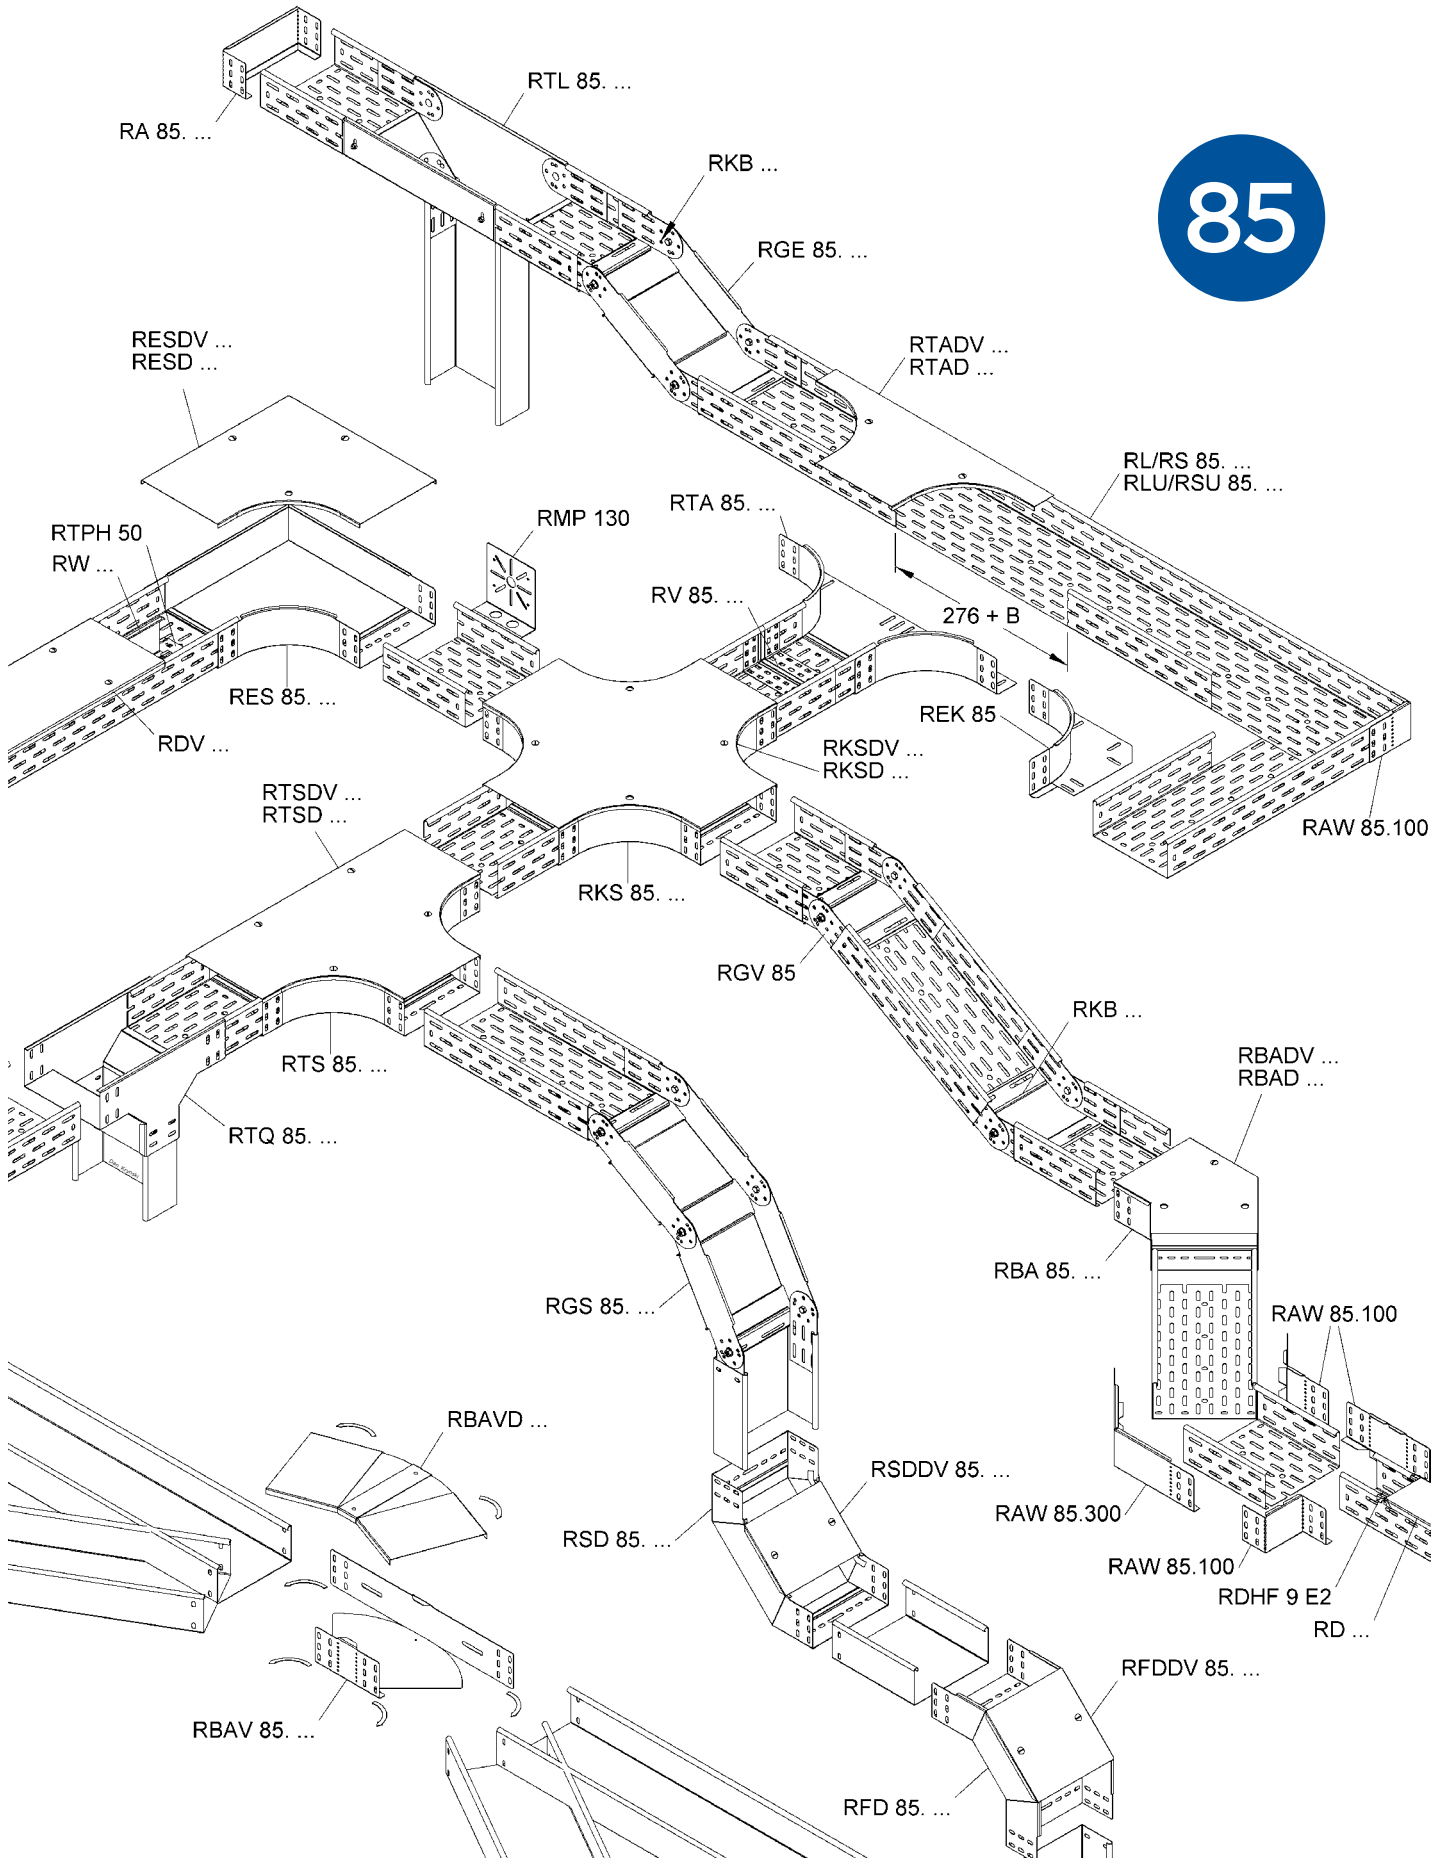

85

תעלת פח מחורצת גובה 85 מ"מ - RL

עובי פח 0.9 - 1.0 מ"מ, אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	100	0.9	RL 85.100	232802	8910476
85	200	1.00	RL 85.200	233007	8910481
85	300	1.00	RL 85.300	233205	8910486
85	400	1.00	RL 85.400	233403	8910491
85	500	1.00	RL 85.500	233601	8910496
85	600	1.00	RL 85.600	233809	8910501

85

תעלת פח מחורצת גובה 85 מ"מ - RS

אורך התעלה 3000 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ
כולל מחבר וברגים






H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	100	1.5	RS 85.100	235209	8910506
85	200	1.5	RS 85.200	235407	8910511
85	300	1.5	RS 85.300	235605	8910516
85	400	1.5	RS 85.400	235803	8910521
85	500	1.5	RS 85.500	236008	8910526
85	600	1.5	RS 85.600	236206	8910531





85

זוית 45° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזוית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	102	RBA 85.100	237807	8910536
85	202	RBA 85.200	237906	8910541
85	302	RBA 85.300	238002	8910546
85	402	RBA 85.400	238101	8910551
85	502	RBA 85.500	238200	8910556
85	602	RBA 85.600	238309	8910558

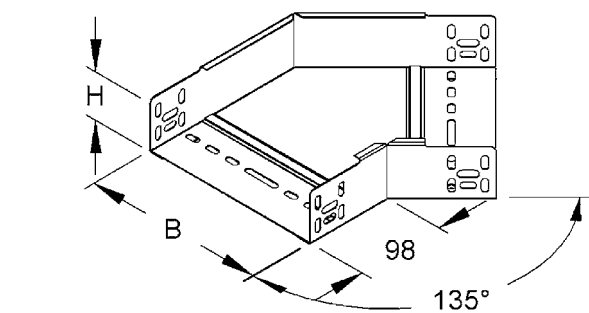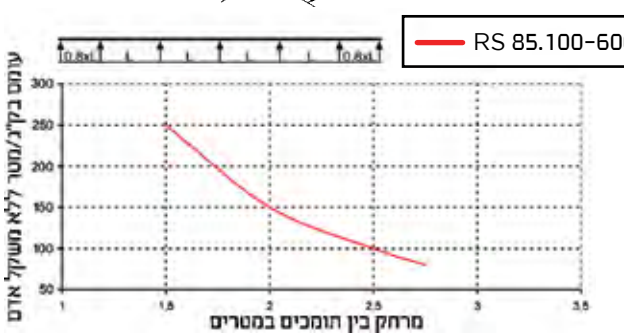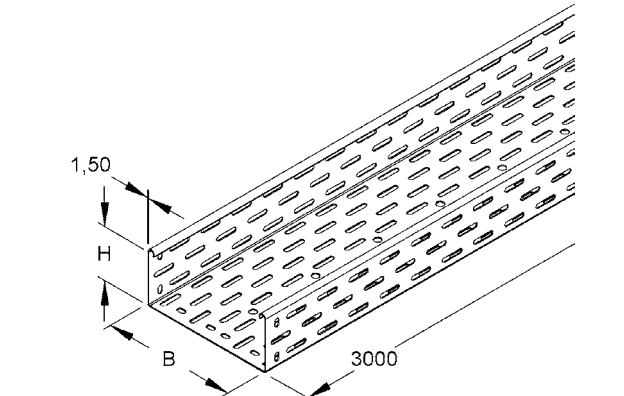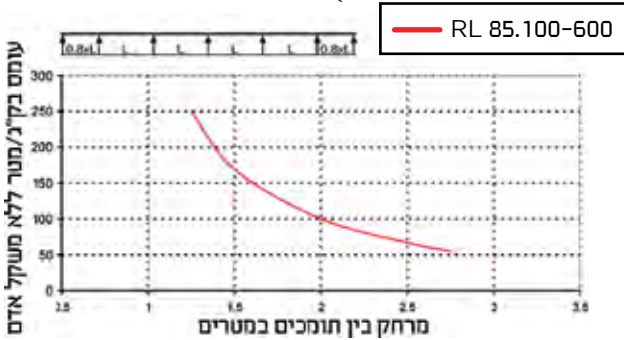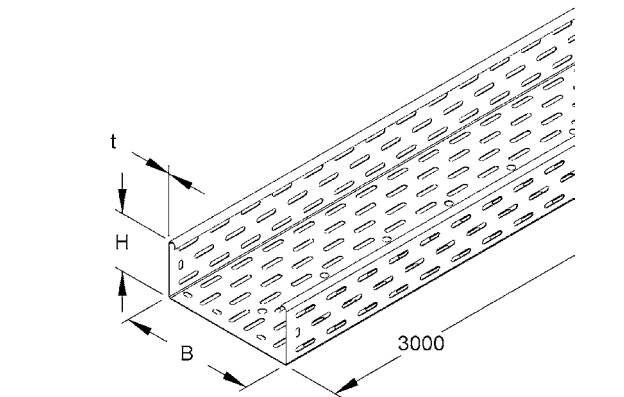

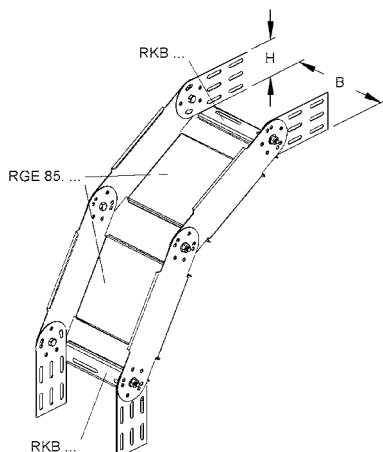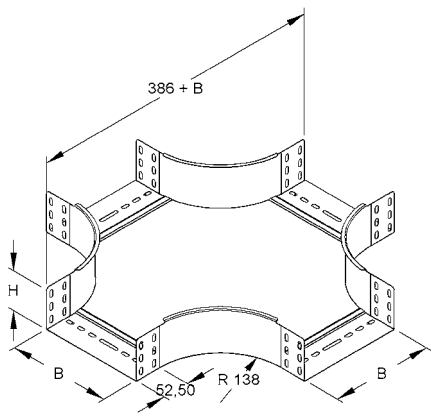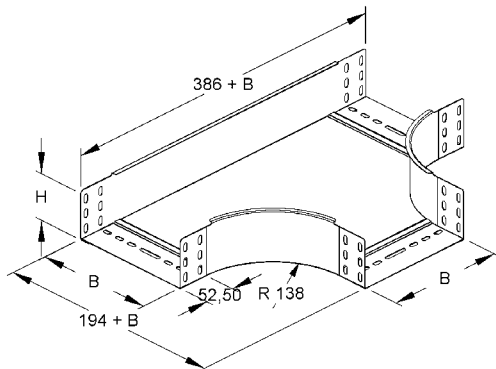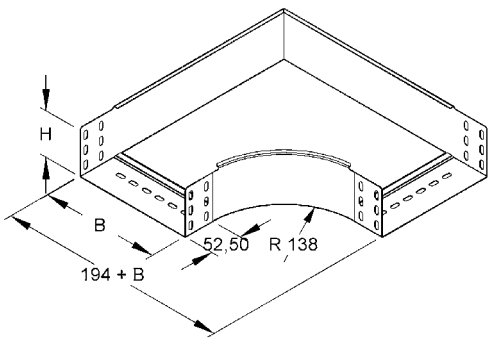

85

זוית 90° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בזוית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	102	RES 85.100	238408	8910561
85	202	RES 85.200	238507	8910566
85	302	RES 85.300	238606	8910571
85	402	RES 85.400	238705	8910576
85	502	RES 85.500	238804	8910581
85	602	RES 85.600	238903	8910586

85

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בהסתעפות

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	102	RTS 85.100	240609	8910591
85	202	RTS 85.200	240708	8910596
85	302	RTS 85.300	240807	8910601
85	402	RTS 85.400	240906	8910606
85	502	RTS 85.500	241002	8910611
85	602	RTS 85.600	241101	8910616

85

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בהסתעפות






H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	102	RKS 85.100	241200	8910621
85	202	RKS 85.200	241309	8910626
85	302	RKS 85.300	241408	8910631
85	402	RKS 85.400	241507	8910636
85	502	RKS 85.500	241606	8910641
85	602	RKS 85.600	241705	8910646

85

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	100	RGS 85.100	241804	8910651
85	200	RGS 85.200	241903	8910656
85	300	RGS 85.300	242009	8910661
85	400	RGS 85.400	242108	8910666
85	500	RGS 85.500	242207	8910671
85	600	RGS 85.600	242306	8910676

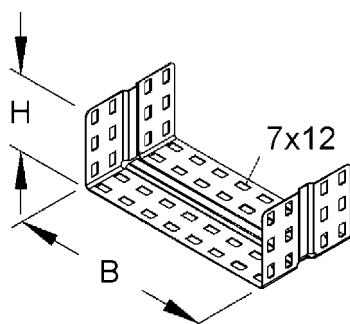

85

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	REK 85	239603	8910681

85

מחבר זזית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
85	300	RAW 85.300	243358	8910686

85

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
73	RGV 85	239702	8910691

85

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	RW 85	237609	8910696


85






מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
74	97	RV 85.100	272501	8910701
74	197	RV 85.200	272600	8910706
74	297	RV 85.300	272709	8910711
74	397	RV 85.400	272808	8910716
74	497	RV 85.500	272907	8910721
74	597	RV 85.600	273003	8910726

110

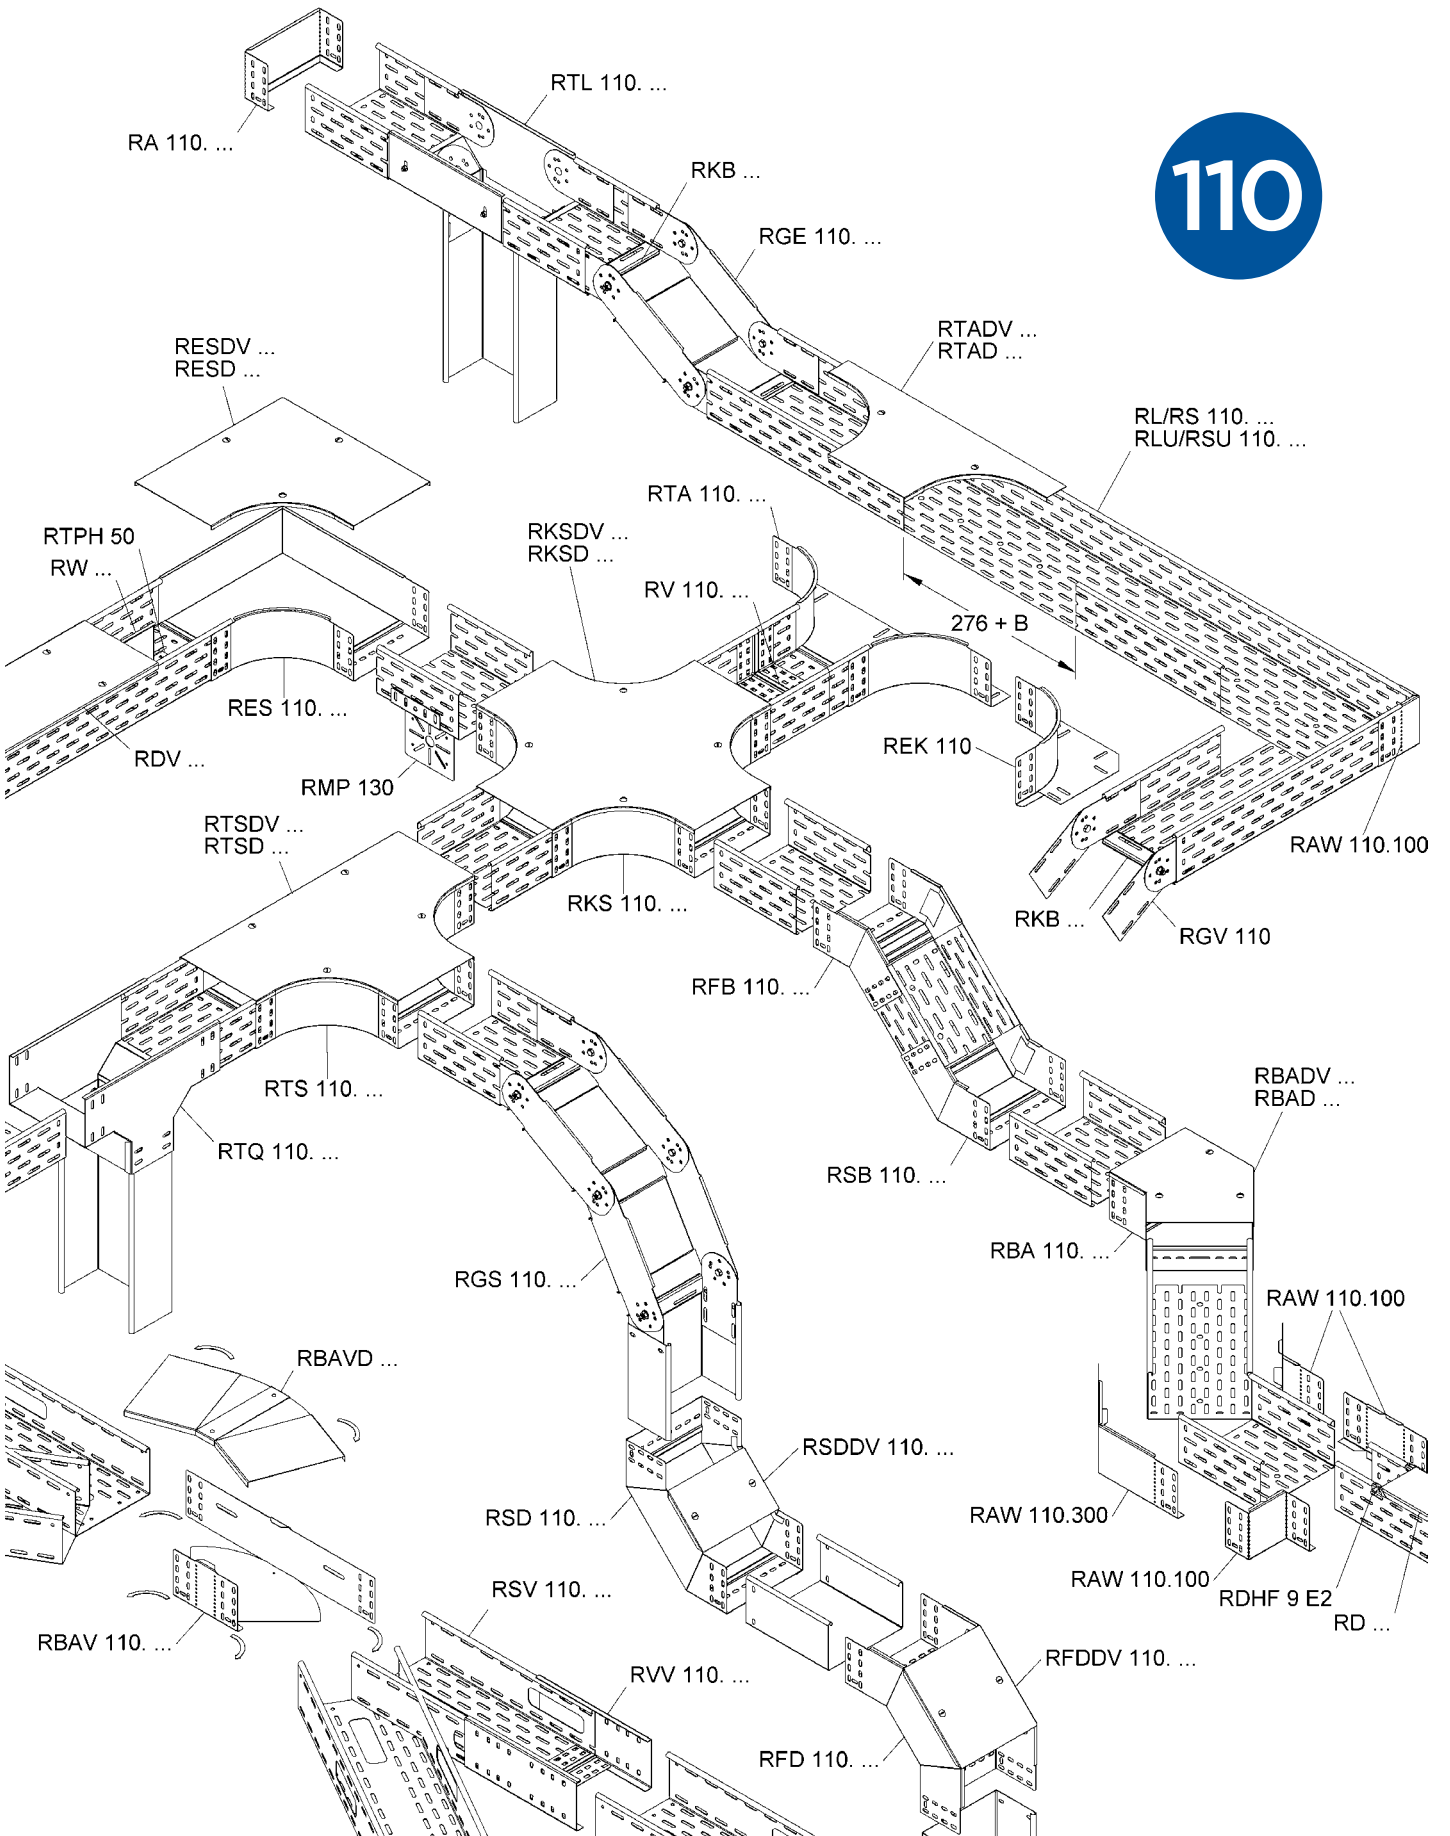

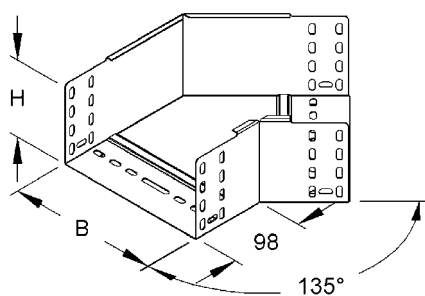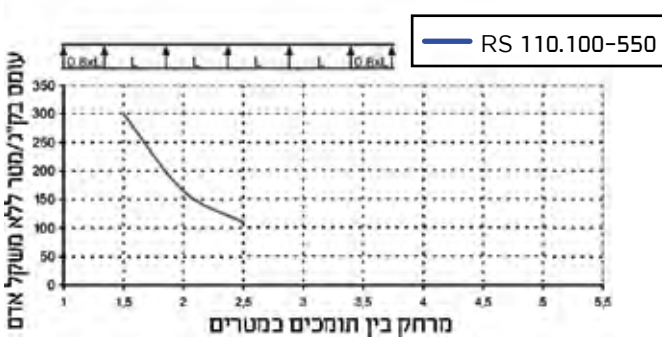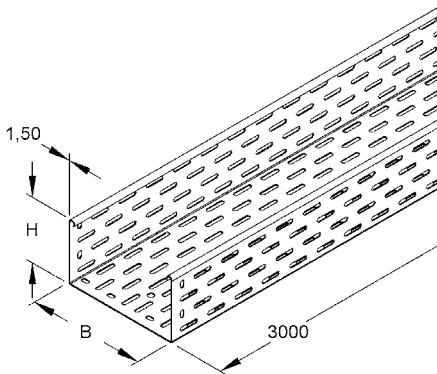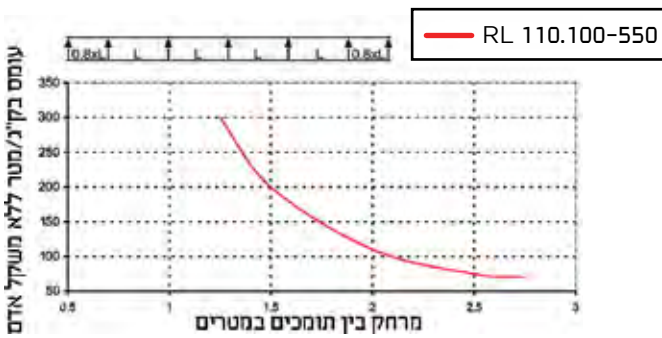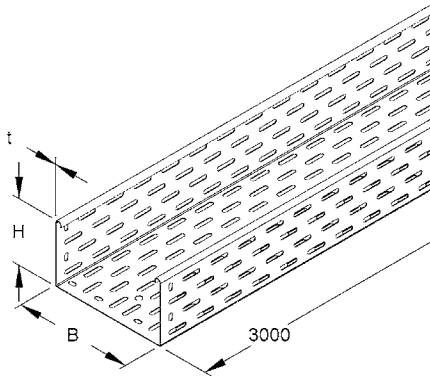

110

תעלת פח מחורצת גובה 110 מ"מ - RL

אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	100	0.9	RL110.100	243402	8910731
110	200	1.00	RL110.200	243501	8910736
110	300	1.00	RL110.300	243600	8910741
110	400	1.00	RL110.400	243709	8910746
110	500	1.00	RL110.500	243808	8910751
110	550	1.00	RL110.550	243907	8910756

110

תעלת פח מחורצת גובה 110 מ"מ - RS

אורך התעלה 3000 מ"מ, עובי פח 1.5 מ"מ
כולל מחבר וברגים





H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	100	1.5	RS 110.100	245802	8910761
110	200	1.5	RS 110.200	246007	8910766
110	300	1.5	RS 110.300	246205	8910771
110	400	1.5	RS 110.400	246403	8910776
110	500	1.5	RS 110.500	246601	8910781
110	550	1.5	RS 110.550	246809	8910786

110

זווית 45° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזווית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	102	RBA 110.100	251209	8910791
110	202	RBA 110.200	251308	8910796
110	302	RBA 110.300	251407	8910801
110	402	RBA 110.400	251506	8910806
110	502	RBA 110.500	251605	8910811
110	552	RBA 110.550	251704	8910816

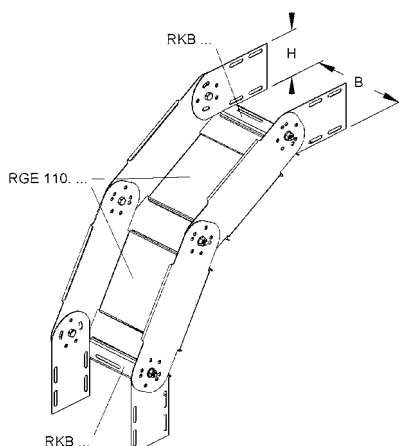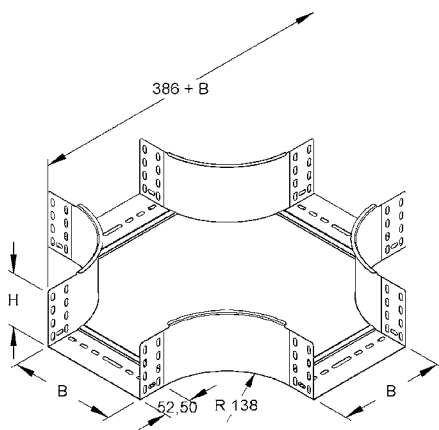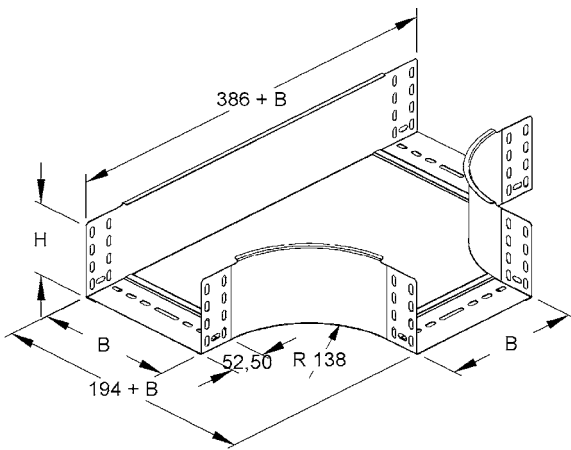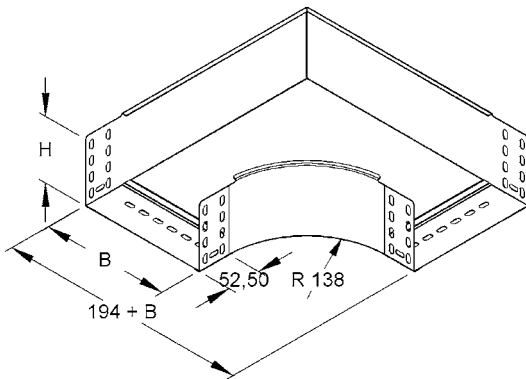

110

זוית 90° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בזוית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	102	RES 110.100	251803	8910821
110	202	RES 110.200	251902	8910826
110	302	RES 110.300	252008	8910831
110	402	RES 110.400	252107	8910836
110	502	RES 110.500	252206	8910841
110	552	RES 110.550	252305	8910846

110

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בהסתעפות

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	102	RTS 110.100	254200	8910851
110	202	RTS 110.200	254309	8910856
110	302	RTS 110.300	254408	8910861
110	402	RTS 110.400	254507	8910866
110	502	RTS 110.500	254606	8910871
110	552	RTS 110.550	254705	8910876

110

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בהסתעפות






H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	102	RKS 110.100	254804	8910881
110	202	RKS 110.200	254903	8910886
110	302	RKS 110.300	255009	8910891
110	402	RKS 110.400	255108	8910896
110	502	RKS 110.500	255207	8910901
110	552	RKS 110.550	255306	8910906

110

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	102	RGS 110.100	255405	8910911
110	202	RGS 110.200	255504	8910916
110	302	RGS 110.300	255603	8910921
110	402	RGS 110.400	255702	8910926
110	502	RGS 110.500	255801	8910931
110	552	RGS 110.550	255900	8910936



110

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	REK 110	253203	8910941

110

מחבר זוית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	300	RAW 110.300	764600	8910946

110

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
93	RGV 110	253302	8910951

110

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
98	RW 110	251001	8910956


110





מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
99	97	RV 110.100	273607	8910961
99	197	RV 110.200	273706	8910966
99	297	RV 110.300	273805	8910971
99	397	RV 110.400	273904	8910976
99	497	RV 110.500	274000	8910981
99	547	RV 110.550	274109	8910986

מכסים לתעלות מחורצות ולאביזרים מפח מגלון

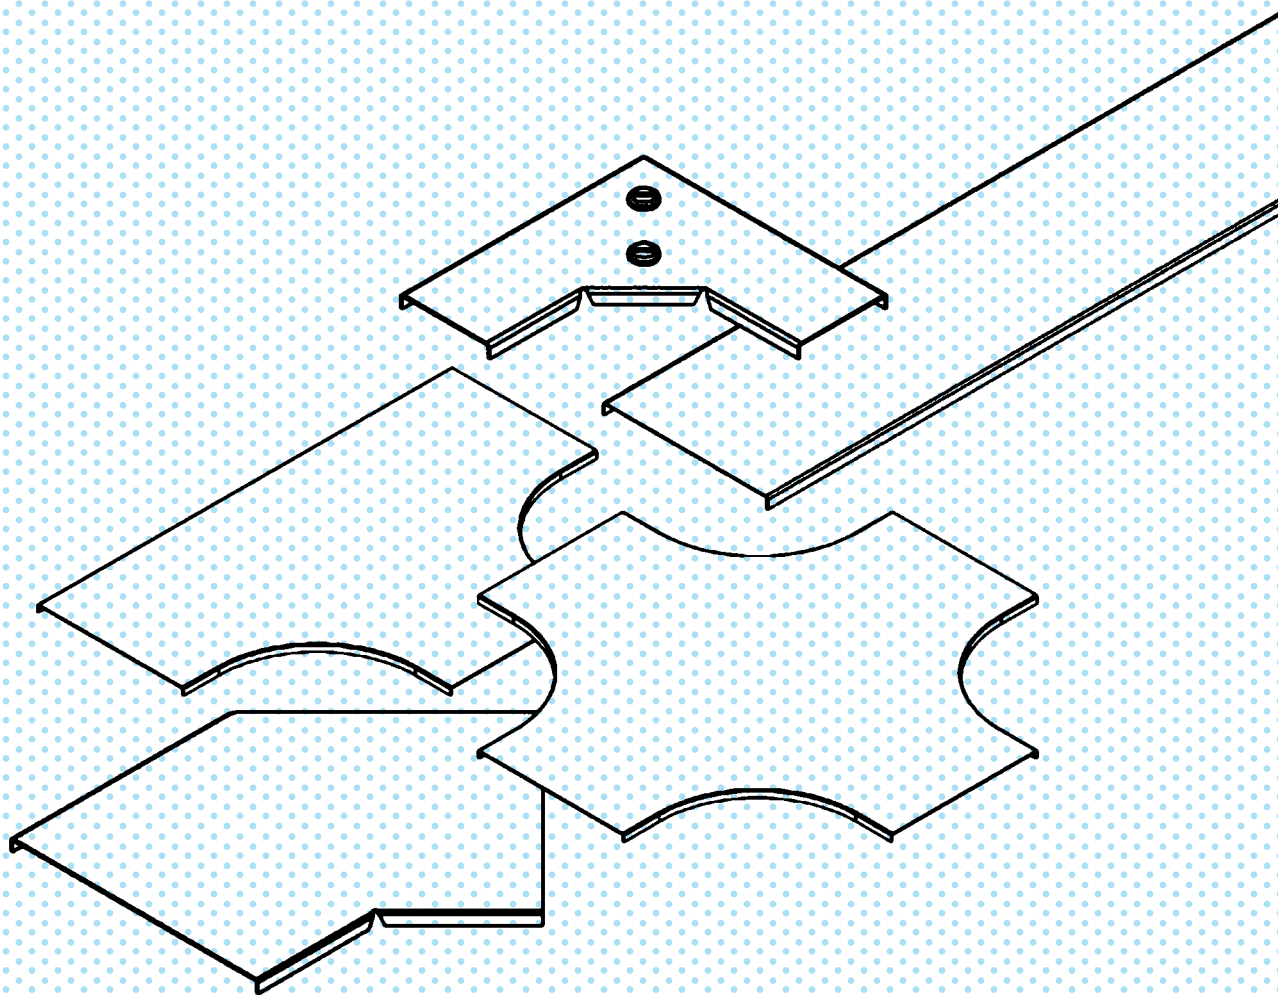

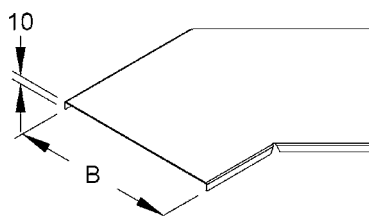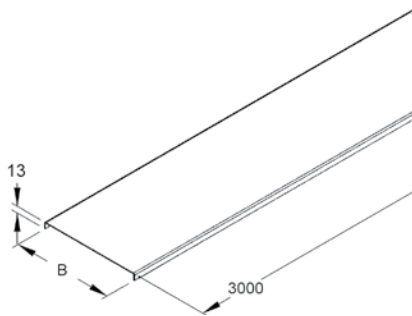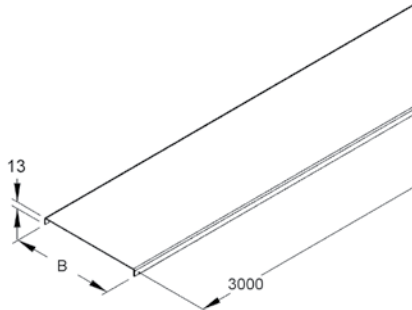

מכסה לתעלת פח מחורצת עובי פח 0.8-1.0 מ"מ

אורך המכסה 3000 מ"מ

עובי פח	B	מק"ט ארכה
0.8	100	6809038
0.8	200	6809039
0.8	300	68090395
1.0	400	6809043
1.0	500	6809044
1.0	550	68090441
1.0	600	6809045

מכסה לתעלת פח מחורצת עובי פח 1.5 מ"מ

אורך המכסה 3000 מ"מ

עובי פח	B	מק"ט ארכה
1.5	100	6809046
1.5	200	6809047
1.5	300	6809048
1.5	400	6809049
1.5	500	6809050
1.5	550	68090502
1.5	600	6809051




תפס מנירוסטה להידוק מכסה לתעלת פח מחורצת

חתאים למכסה עם שוליים 13 מ"מ

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
RDHF 9 E2	920457	8910326

מכסה לזווית 45° לתעלת פח מחורצת

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RBAD 100	264506	8910331
204	RBAD 200	264704	8910336
304	RBAD 300	264902	8910341
404	RBAD 400	265008	8910346
504	RBAD 500	265107	8910351
554	RBAD 550	265206	8910356
604	RBAD 600	265305	8910361

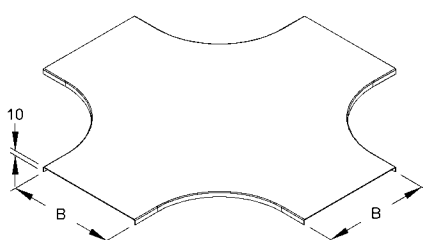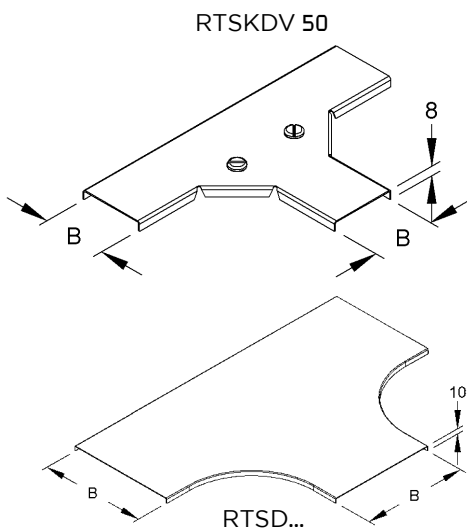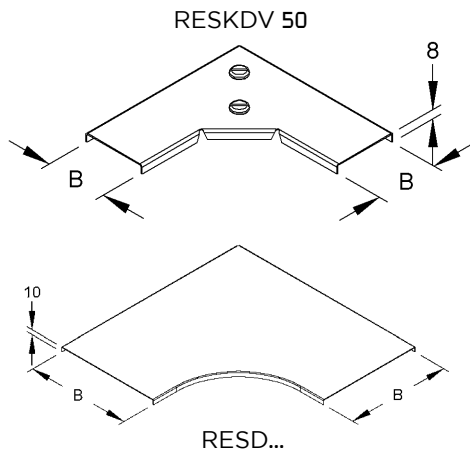

מכסה לזווית 90° לתעלת פח מחורצת

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
54	* RESKDV 50	276004	8910366
104	RESD 100	265701	8910371
204	RESD 200	265909	8910376
304	RESD 300	266104	8910381
404	RESD 400	266203	8910386
504	RESD 500	266302	8910391
554	RESD 550	266401	8910396
604	RESD 600	266500	8910401

* כולל 2 בריחים


מכסה להסתעפות T לתעלת פח מחורצת

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
54	* RTSKDV 50	274406	8910406
104	RTSD 100	268108	8910411
204	RTSD 200	268306	8910416
304	RTSD 300	268504	8910421
404	RTSD 400	268603	8910426
504	RTSD 500	268702	8910431
554	RTSD 550	268801	8910436
604	RTSD 600	268900	8910438


* כולל 2 בריחים

מכסה להסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת


B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RKSD 100	269006	8910441
204	RKSD 200	269204	8910446
304	RKSD 300	269402	8910451
404	RKSD 400	269501	8910456
504	RKSD 500	269600	8910461
554	RKSD 550	269709	8910466
604	RKSD 600	269808	8910471

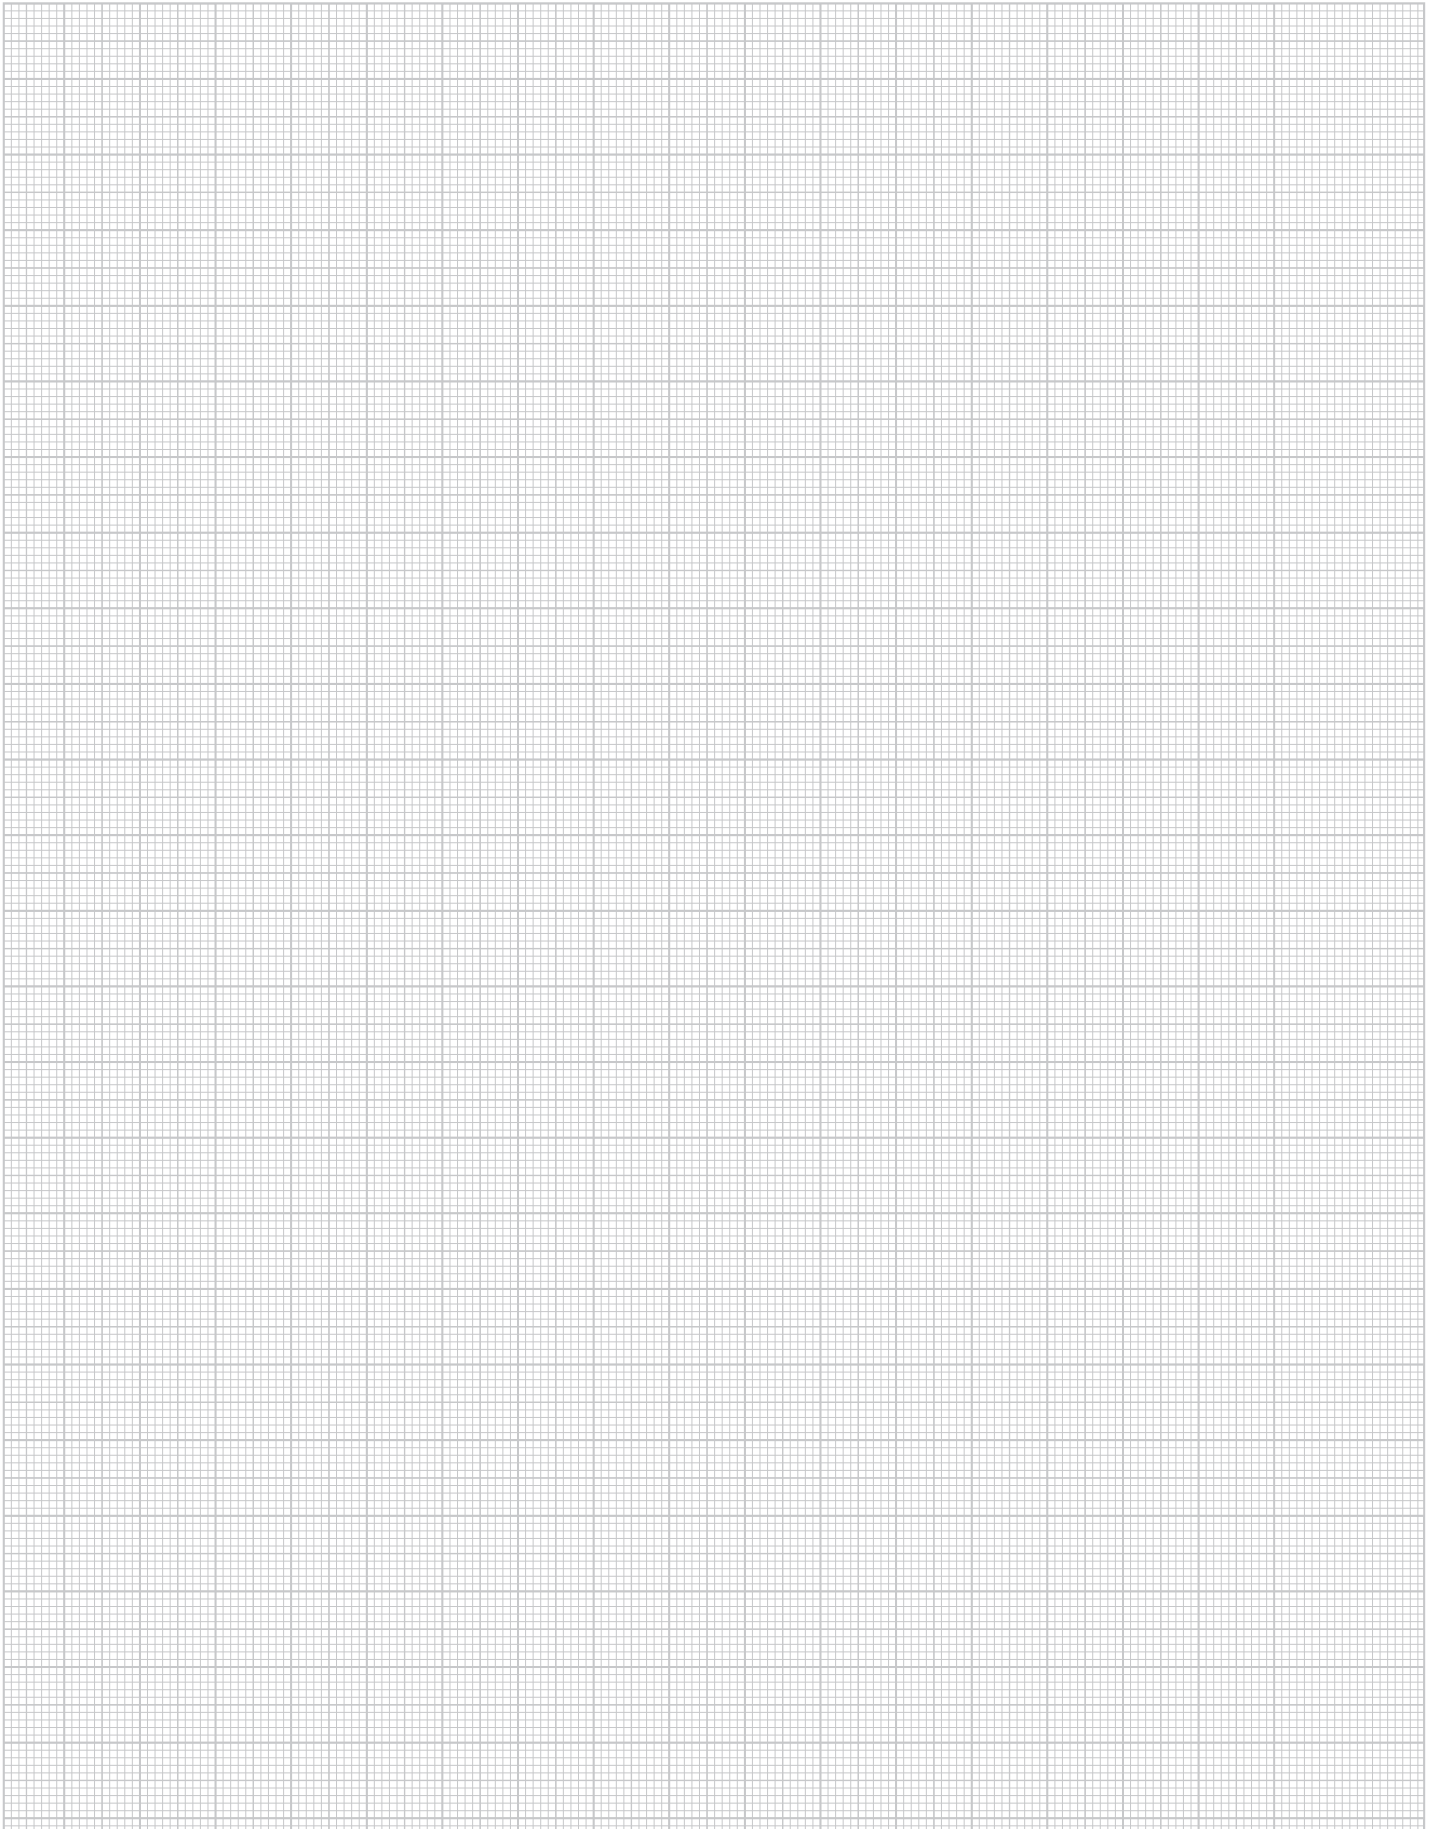







סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלון

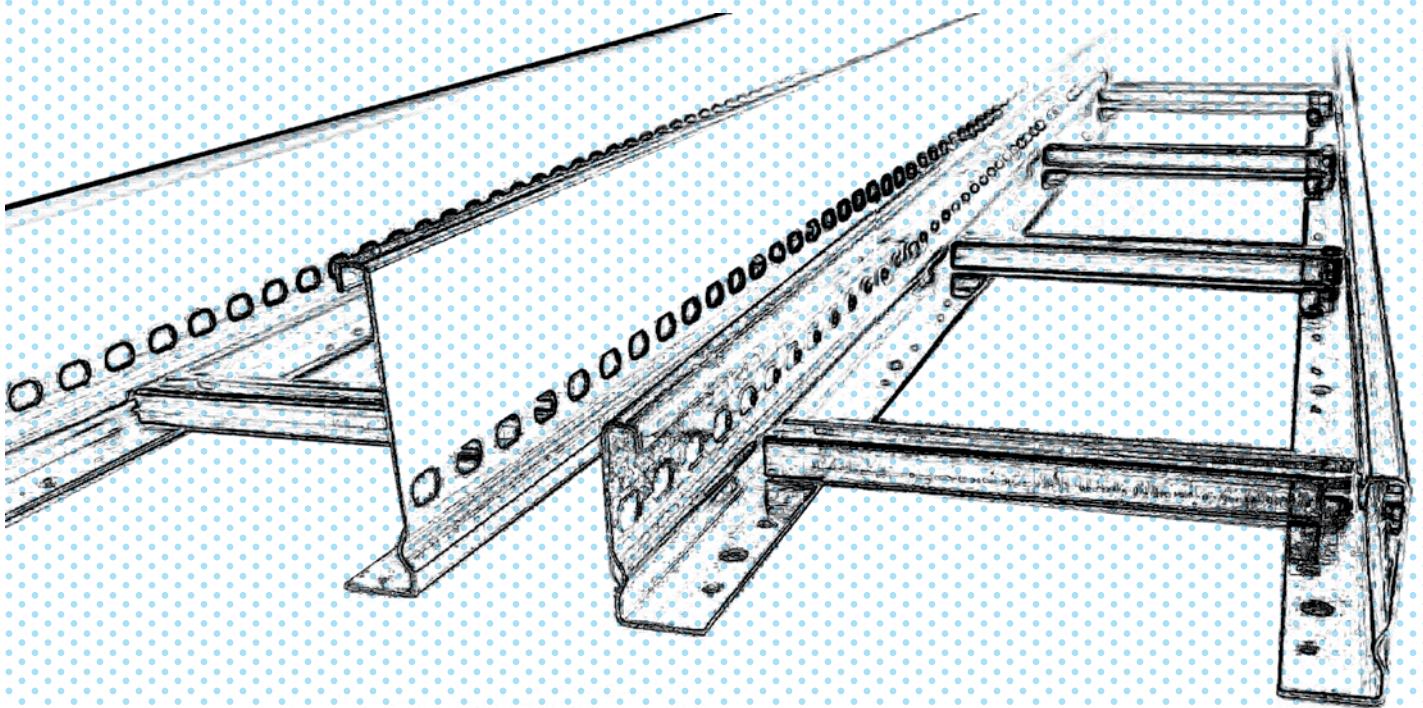

60

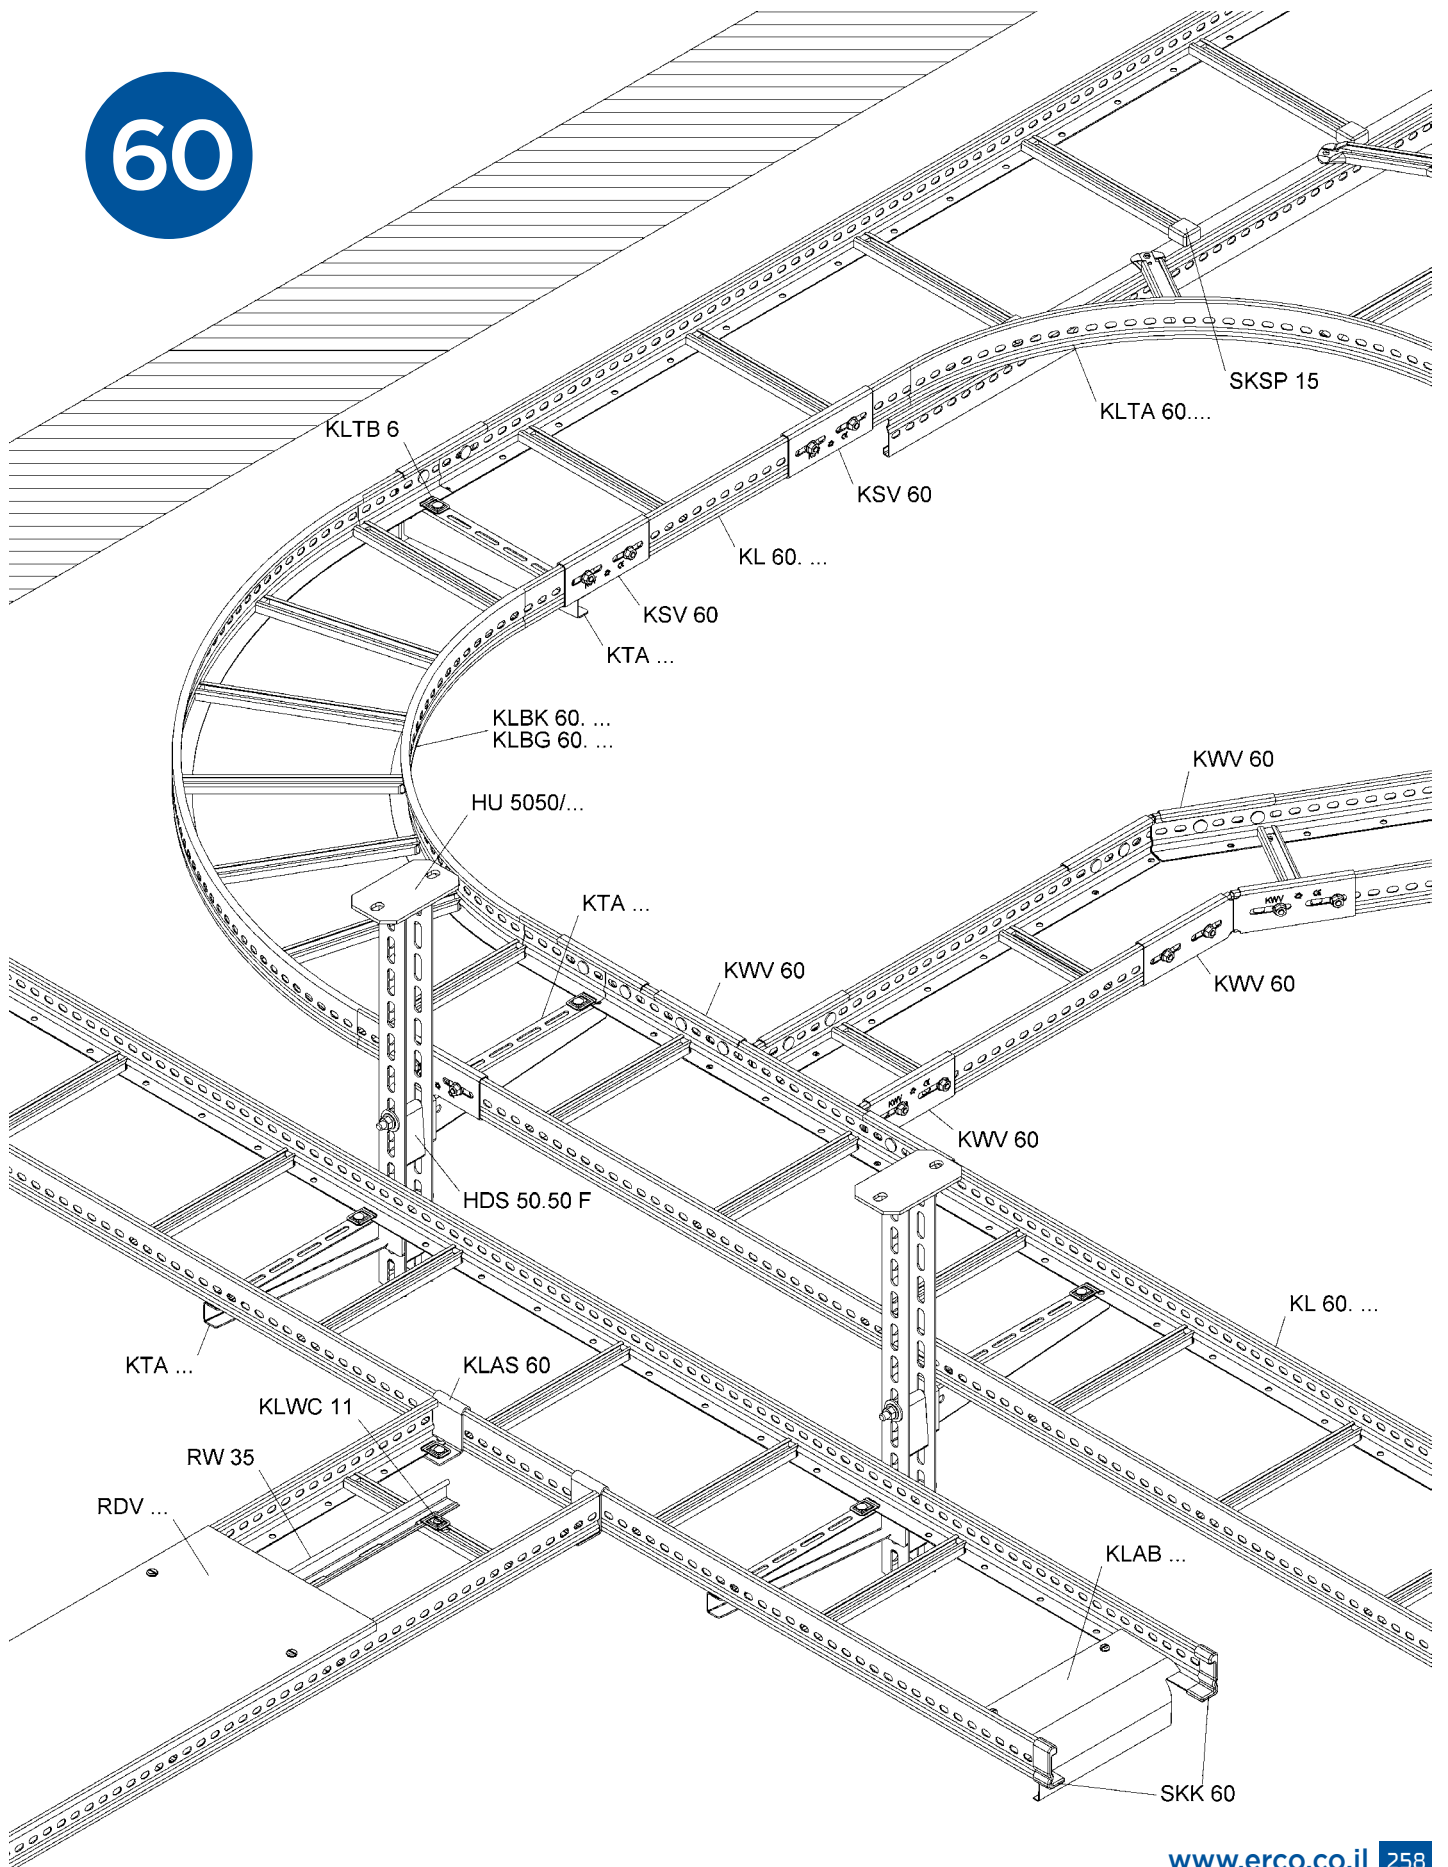

סולמות כבלים ואביזרים מפח מגלון

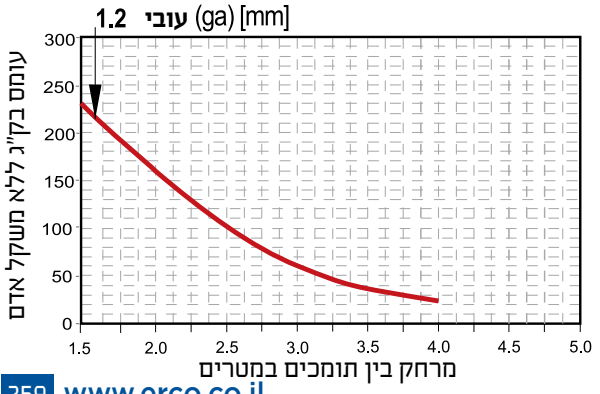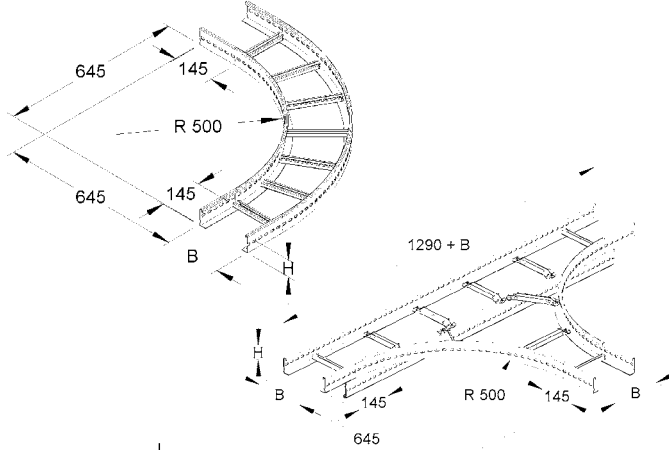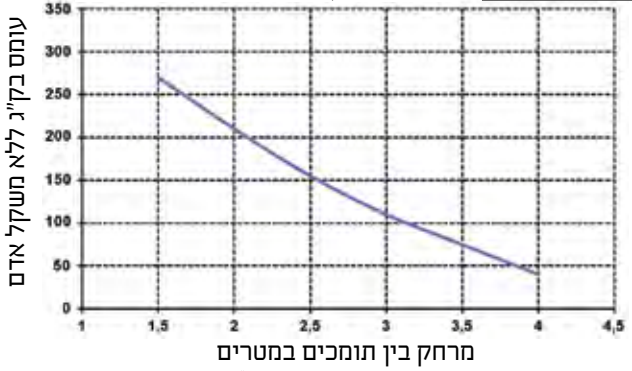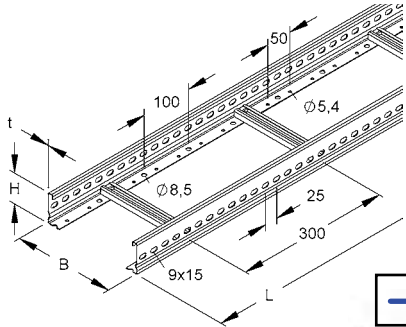

60 סולמות כבלים מפח מגלון גובה 60 מ"מ עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות, ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KL 60.203	914548	8911256
60	300	KL 60.303	914562	8911261
60	400	KL 60.403	914586	8911266
60	500	KL 60.503	914609	8911271
60	600	KL 60.603	914623	8911276

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
מק"ט ארכה: 8911406 דגם: KSV 60 S

60 קשת 90° פנימית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLBK 60.203	290208	8911281
60	300	KLBK 60.303	290307	8911286
60	400	KLBK 60.403	290406	8911291
60	500	KLBK 60.503	290505	8911296
60	600	KLBK 60.603	290604	8911301

60 הסתעפות T







H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLT 60.203	291700	8911331
60	300	KLT 60.303	291809	8911336
60	400	KLT 60.403	291908	8911341
60	500	KLT 60.503	292004	8911346
60	600	KLT 60.603	292103	8911351

60 סולמות כבלים מפח מגלון גובה 60 מ"מ עובי 1.2 מ"מ, DUD...H60N

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	DUD100H60/3	466010	8911255B
60	200	DUD200H60/3	466020	8911256B
60	300	DUD300H60/3	466030	8911261B
60	400	DUD400H60/3	466040	8911266B
60	500	DUD500H60/3	466050	8911271B
60	600	DUD600H60/3	466060	8911276B

* לכל סולם יש להוסיף 2 מחברים בתשלום
מק"ט ארכה: 8911406B דגם: LDC/LDOCH60N

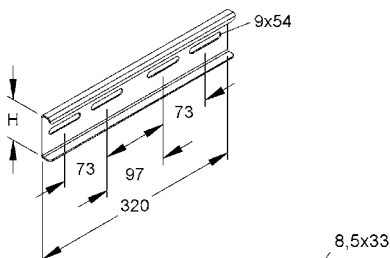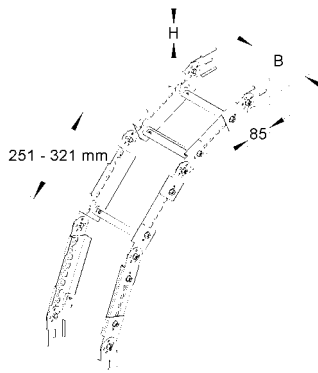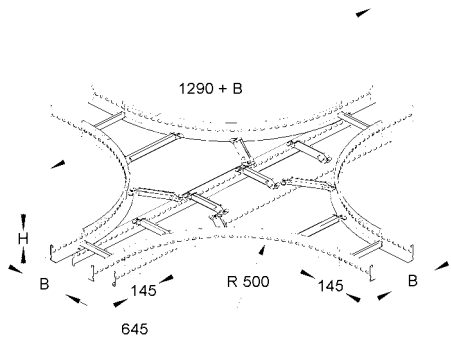

60

הסתעפות צלב

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLK 60.203	293209	8911356
60	300	KLK 60.303	293308	8911361
60	400	KLK 60.403	293407	8911366
60	500	KLK 60.503	293506	8911371
60	600	KLK 60.603	293605	8911376

60

קשת אנכית חתכווננת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KGS 60.203	293704	8911381
60	300	KGS 60.303	293803	8911386
60	400	KGS 60.403	293902	8911391
60	500	KGS 60.503	294008	8911396
60	600	KGS 60.603	294107	8911401

60

מחבר ישר

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	150	KSV 60 S	289875	8911406

65



מחבר ישר

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
65	175	LDC/LDOCH60N	461001	8911406B

60

מחבר ישר לסולם למפתחים גדולים

כולל ברגים





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	320	KSV 60 /320 S	059669	8911411

60

מחבר ציר

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	KGV 60 S	289929	8911416

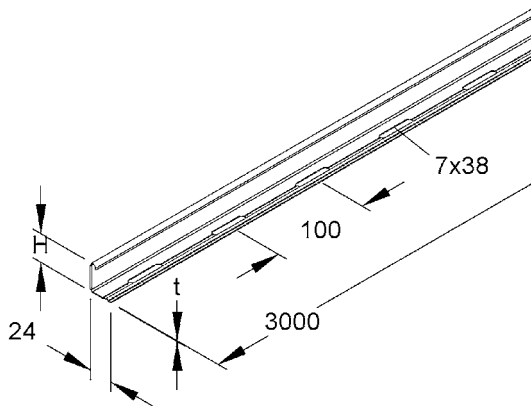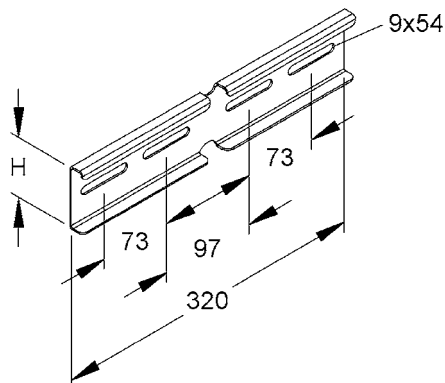

60

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	KWV 60 S	290024	8911421

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג			
דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה	
KLTB 6	282708	8911426	

* 2 מהדקים לכל זרוע

60


מחיצה לסולם





כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
30	RW 35	213504	8911431

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג			
דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה	
KLWC 11	289608	8911436	

100

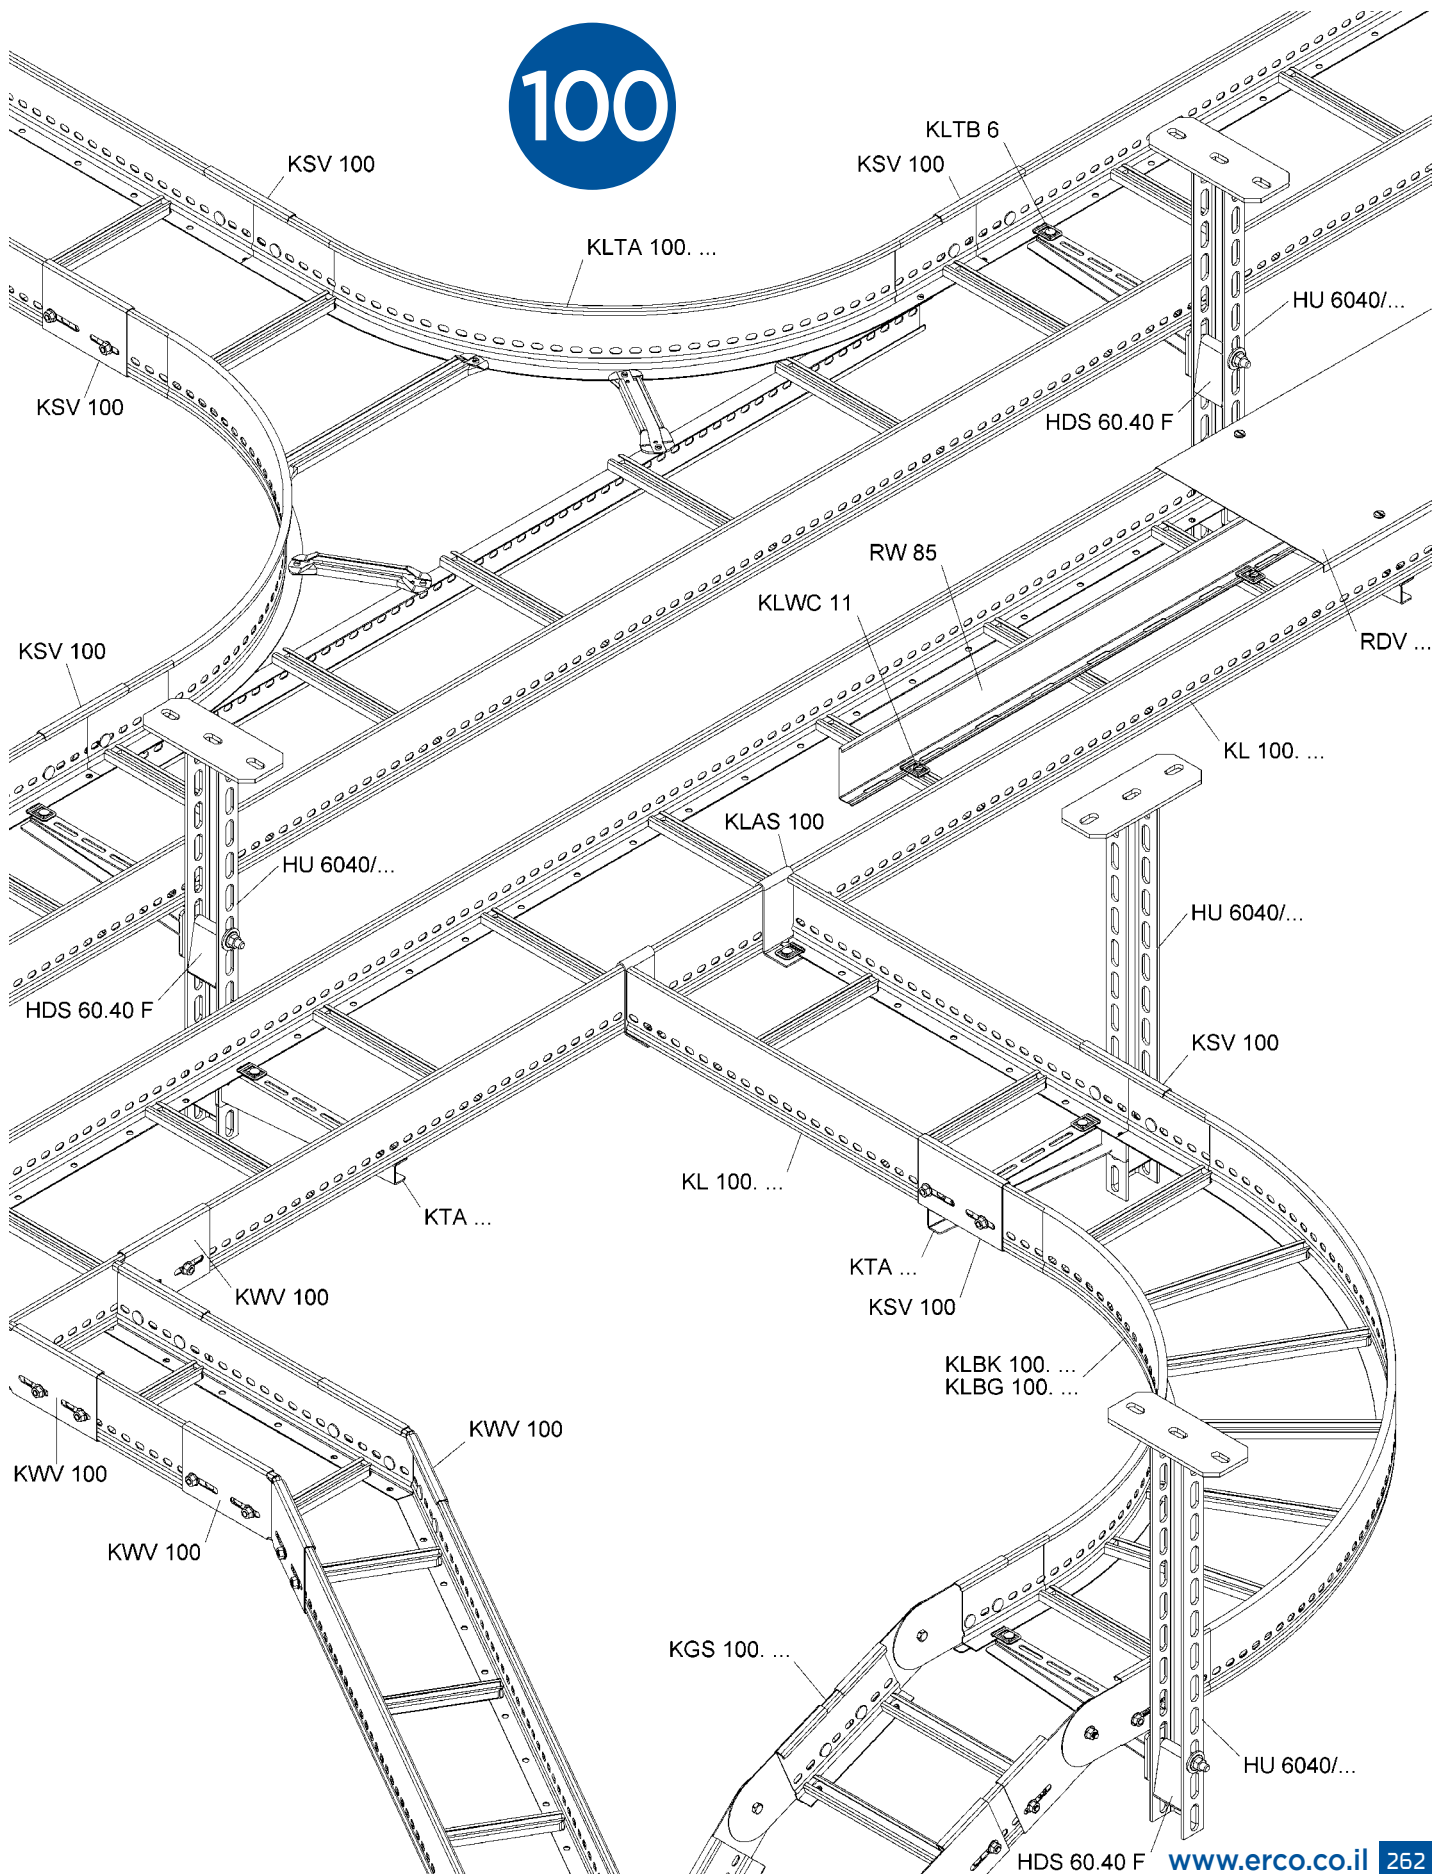

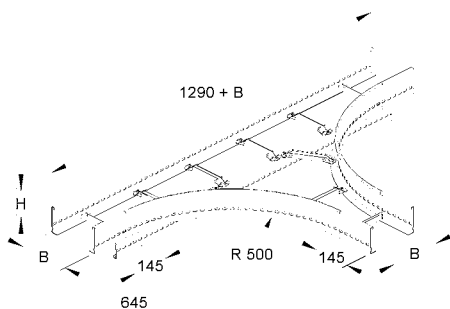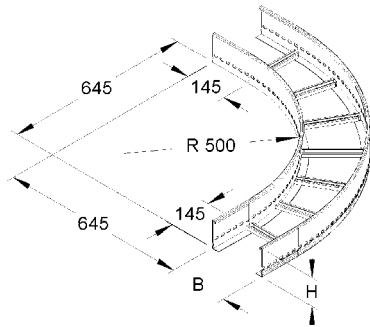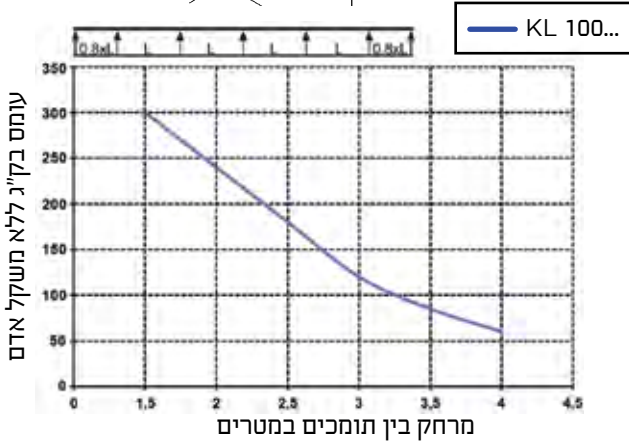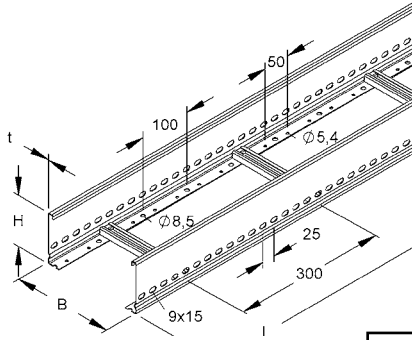

100

סולמות כבלים מפח מגלון גובה 100 מ"מ עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות, ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KL 100.203	903658	8911441
100	300	KL 100.303	903665	8911446
100	400	KL 100.403	903672	8911451
100	500	KL 100.503	903689	8911456
100	600	KL 100.603	903696	8911461

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

מק"ט ארכה: 8911591 דגם: KSV 100 S

100





קשת 90° פנימית

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KLBK 100.203	903702	8911466
100	300	KLBK 100.303	903719	8911471
100	400	KLBK 100.403	903726	8911476
100	500	KLBK 100.503	903733	8911481
100	600	KLBK 100.603	903740	8911486

100

הסתעפות T

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KLT 100.203	903801	8911516
100	300	KLT 100.303	903818	8911521
100	400	KLT 100.403	903825	8911526
100	500	KLT 100.503	903832	8911531
100	600	KLT 100.603	903849	8911536

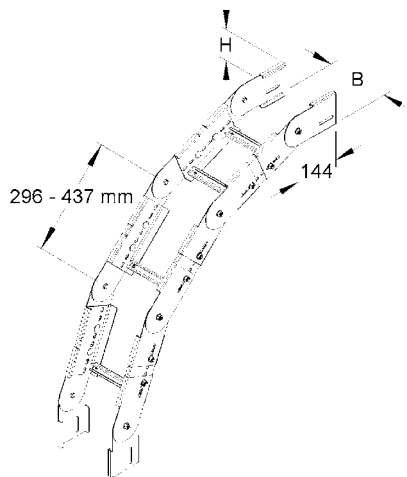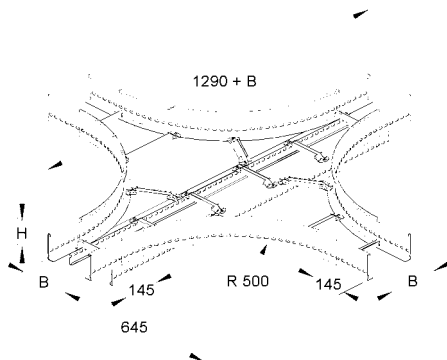

100

הסתעפות צלב

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KLK 100.203	903856	8911541
100	300	KLK 100.303	903863	8911546
100	400	KLK 100.403	903870	8911551
100	500	KLK 100.503	903887	8911556
100	600	KLK 100.603	903894	8911561

100

קשת אנכית מתכווננת

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KGS 100.203	903900	8911566
100	300	KGS 100.303	903917	8911571
100	400	KGS 100.403	903924	8911576
100	500	KGS 100.503	903931	8911581
100	600	KGS 100.603	903948	8911586

100

מחבר ישר

כולל ברגים





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	150	KSV 100 S	906758	8911591

100

מחבר ציר

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	KGV 100 S	906772	8911596

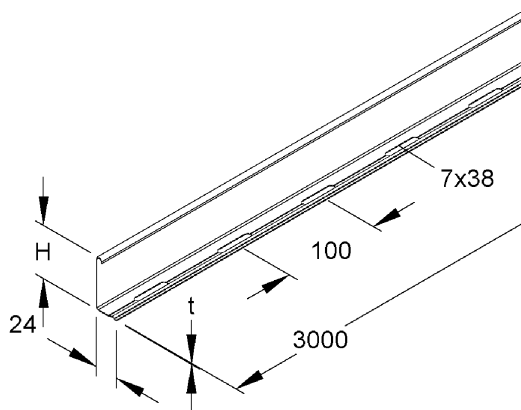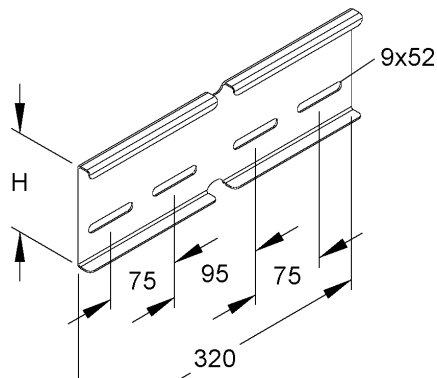

100

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	KWV 100 S	906796	8911601

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג			
דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה	
KLTB 6	282708	8911426	

* 2 מהדקים לכל זרוע


100

מחיצה לסולם


כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	RW 85	237609	8910696


מחבר להרכבת מחיצה לשלבים






כולל בורג			
דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה	
KLWC 11	289608	8911436	

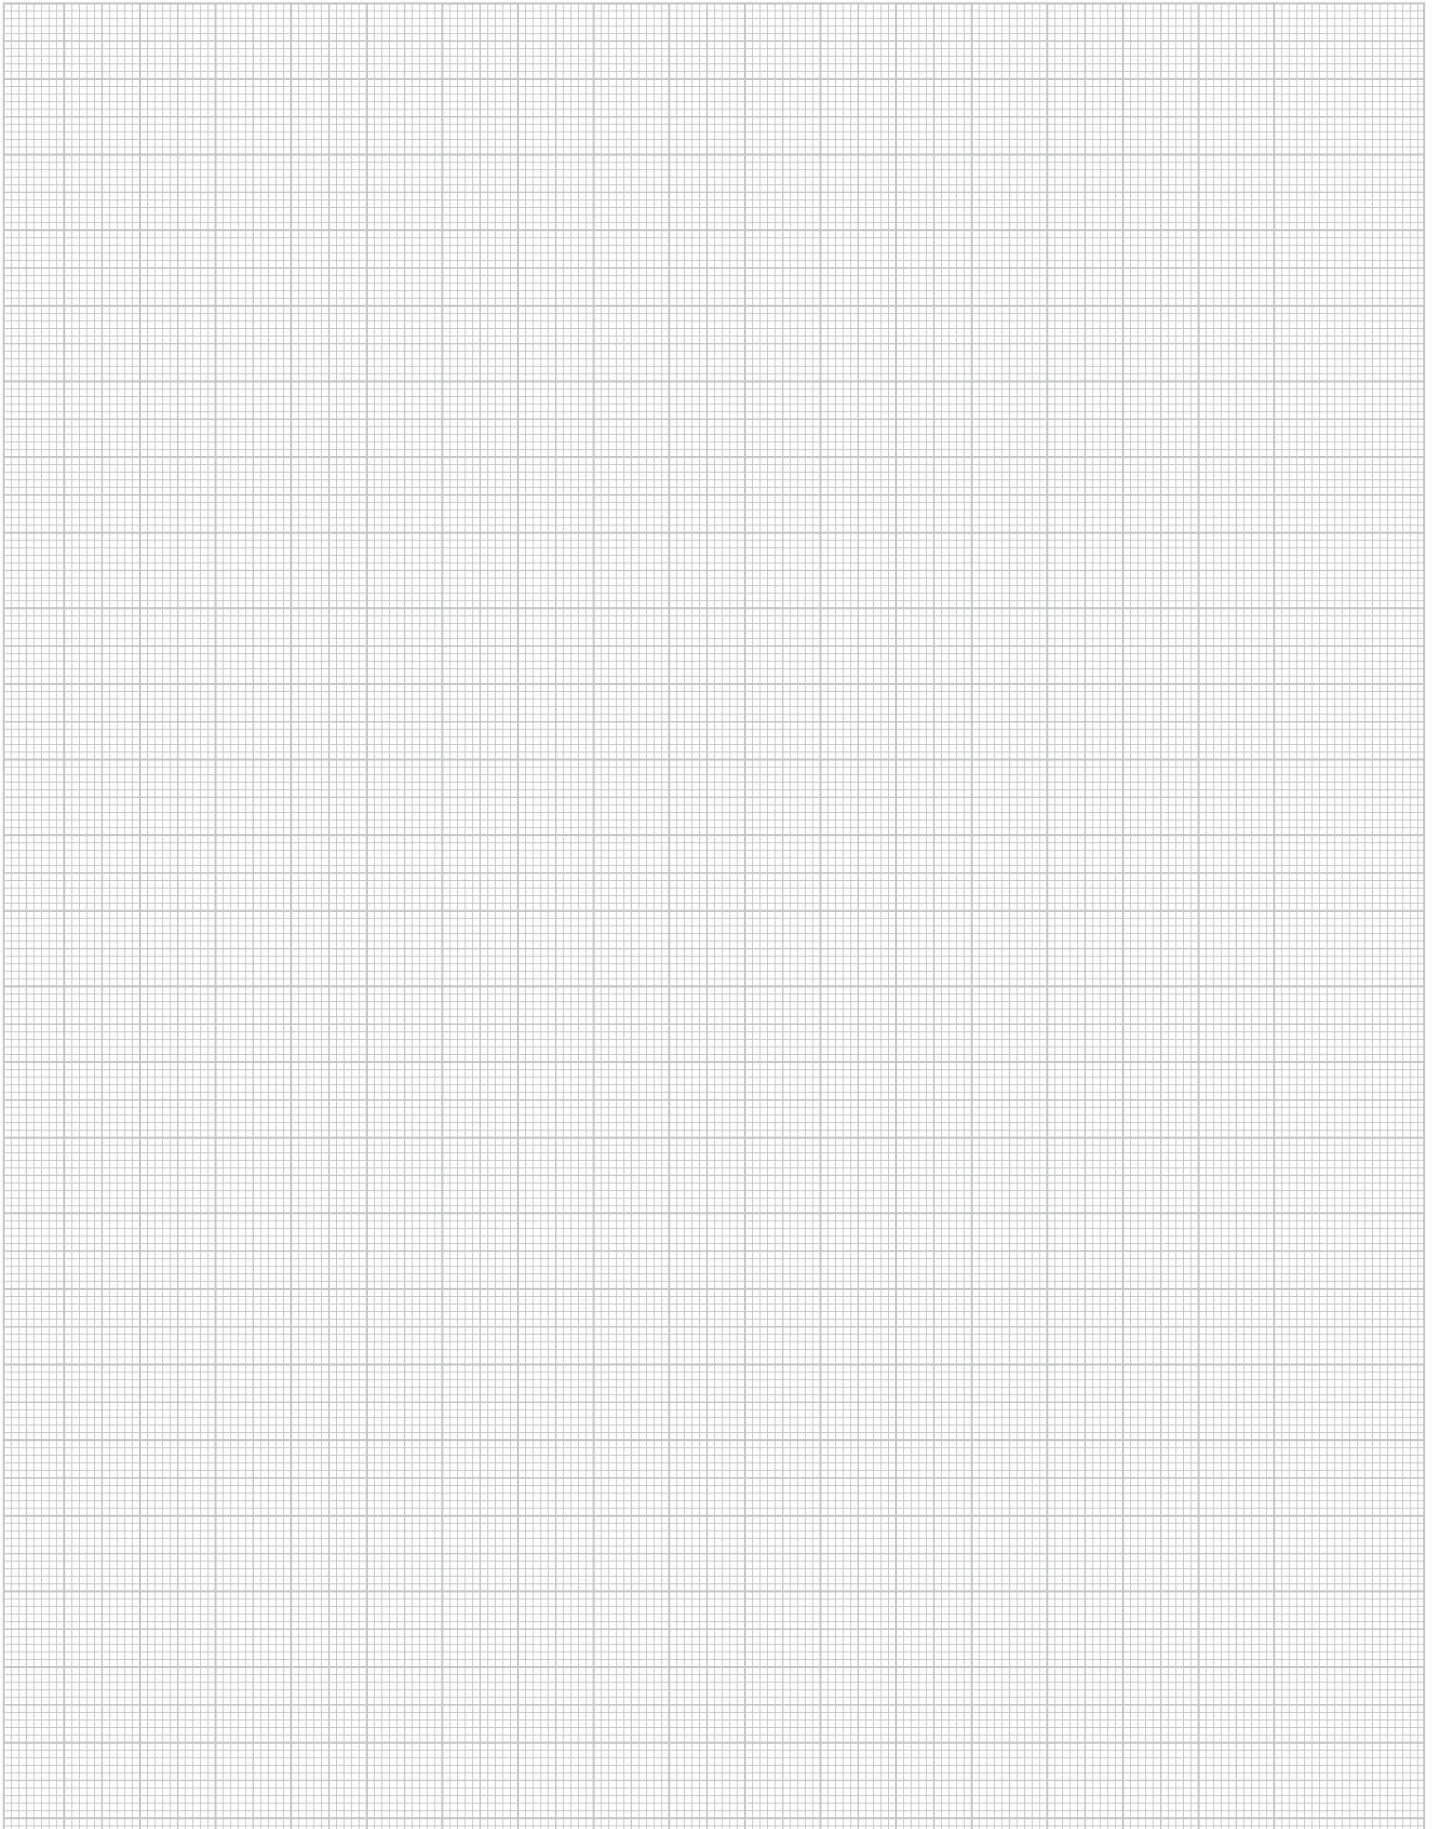

סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מפח מגלון

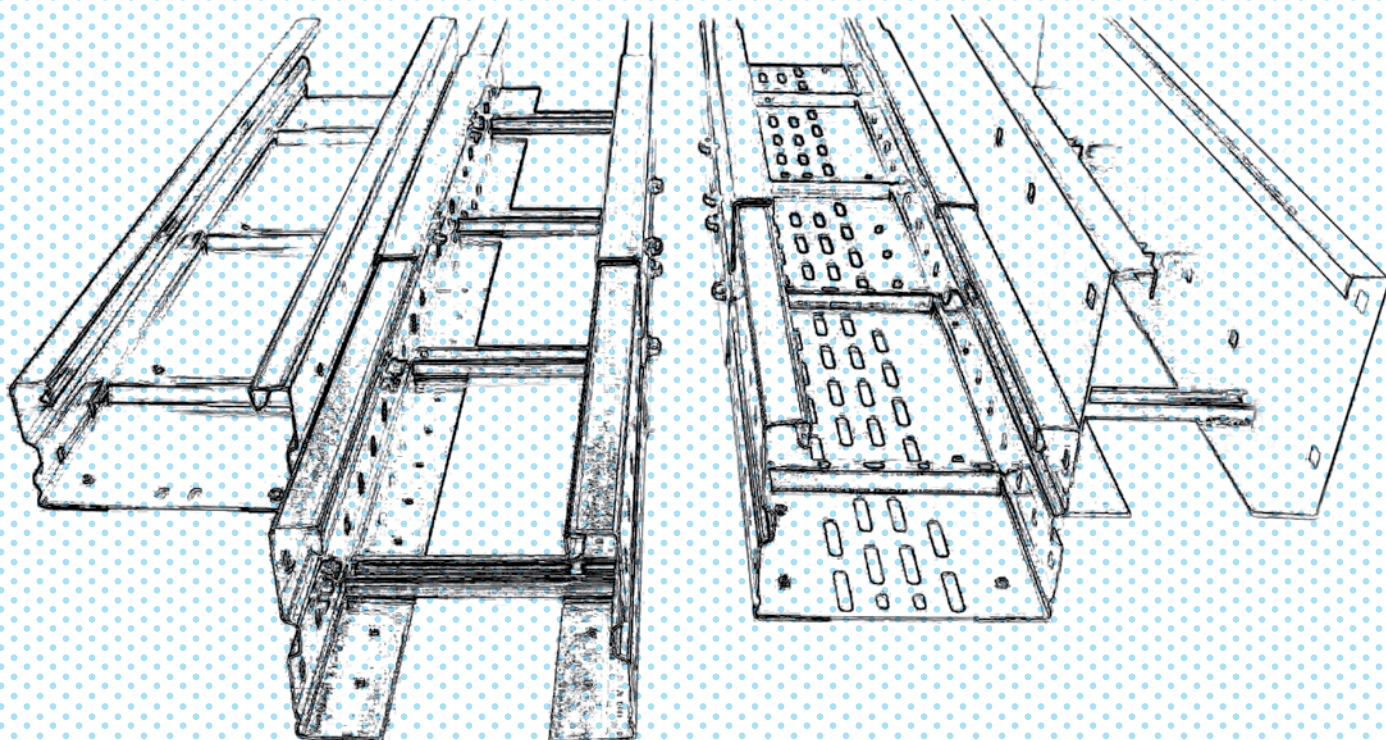

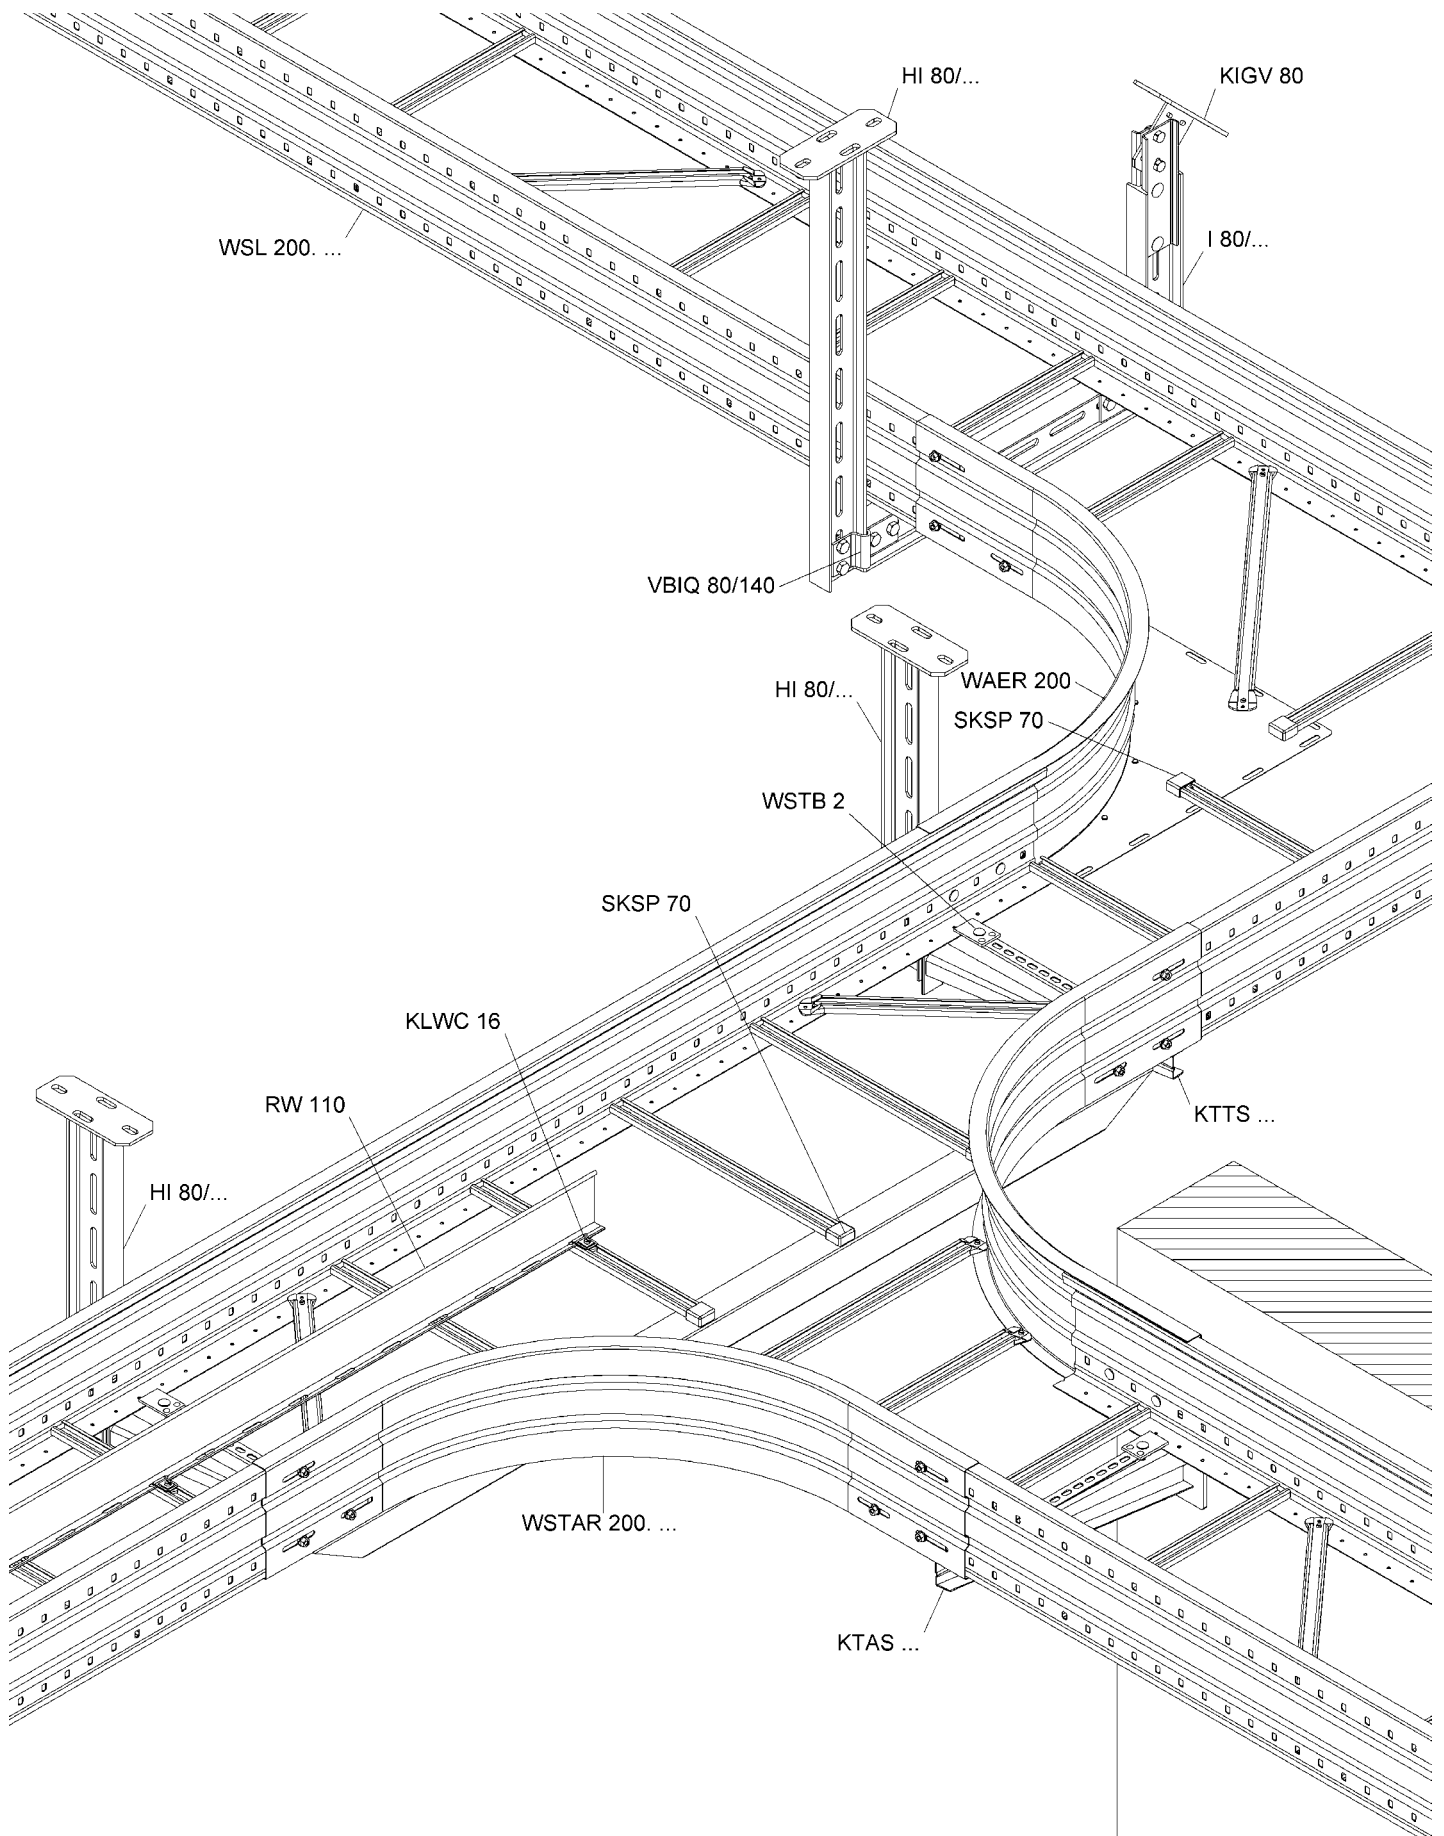

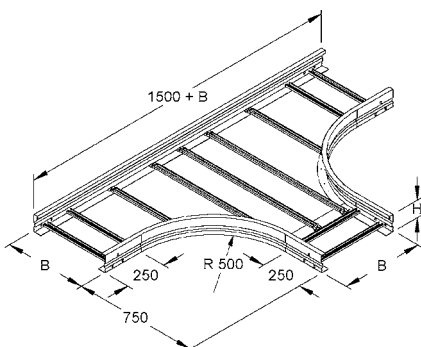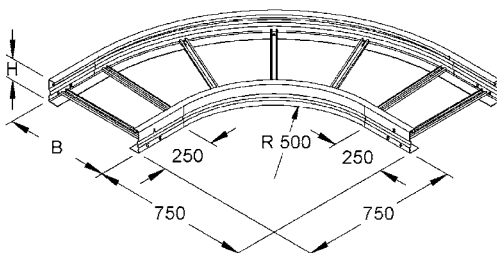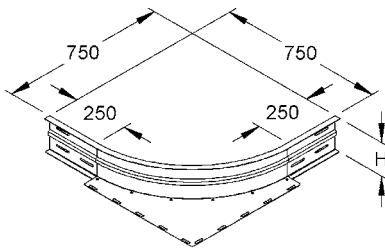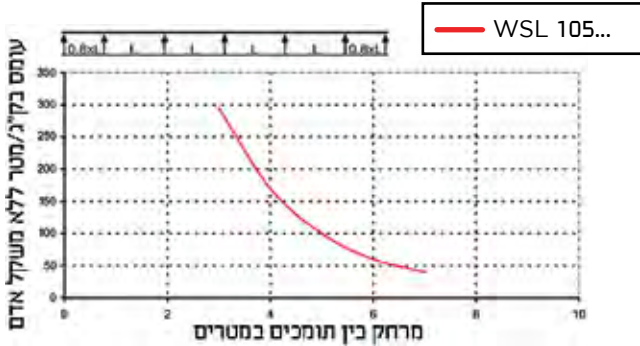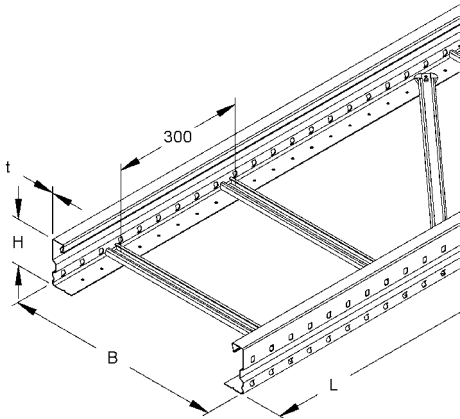

105

**סולמות כבלים מפח מגלון למפתחים גדולים
גובה 105 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ**

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSL 105.200	300600	8911621
105	300	WSL 105.300	300709	8911626
105	400	WSL 105.400	300808	8911631
105	500	WSL 105.500	300907	8911636
105	600	WSL 105.600	301003	8911641

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

מק"ט ארכה: 8911701 דגם: WSV 105.390

105

מחבר פינתי

כולל ברנים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WAER 105	949250	8911646

105







קשת 90°

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSBR 105.200	949731	8911651
105	300	WSBR 105.300	949748	8911656
105	400	WSBR 105.400	949755	8911661
105	500	WSBR 105.500	949762	8911666
105	600	WSBR 105.600	949779	8911671

105

הסתעפות T

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSTR 105.200	949885	8911676
105	300	WSTR 105.300	949892	8911681
105	400	WSTR 105.400	949908	8911686
105	500	WSTR 105.500	949915	8911691
105	600	WSTR 105.600	919922	8911696

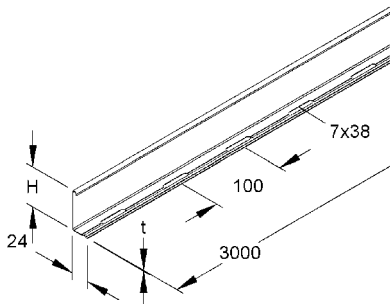

105

מחבר ישר

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	390	WSV 105.390	301959	8911701

105

מחבר ציר

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WSGV 105	305100	8911706

105

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	390	WSWV 105.390	305377	8911711

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
WSTB 2	305506	8911716

105

מחיצה לסולם





כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	RW 85	237609	8910696

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLWC 16	289707	8911726

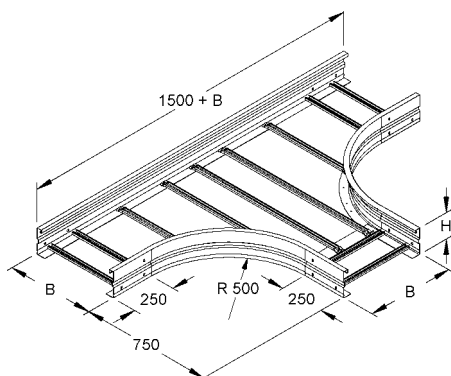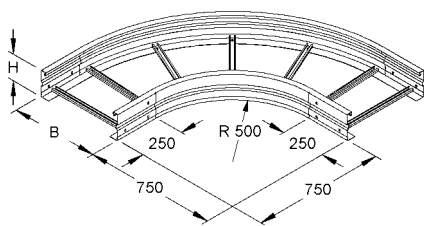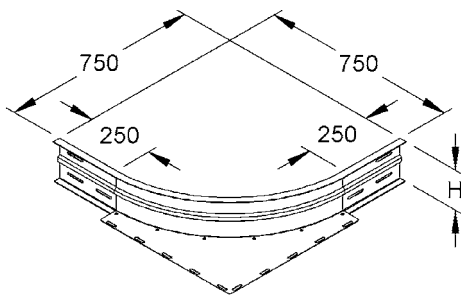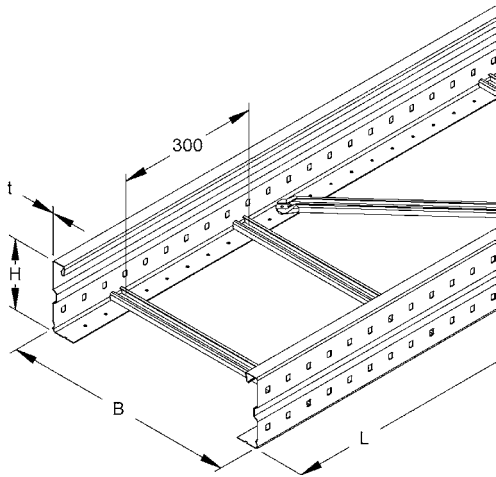

150

**סולמות כבלים מפח מגלון למפתחים גדולים
גובה 150 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ**

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
150	200	WSL 150.200	893409	8911731
150	300	WSL 150.300	893416	8911736
150	400	WSL 150.400	893423	8911741
150	500	WSL 150.500	893430	8911746
150	600	WSL 150.600	893447	8911751

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

מק"ט ארכה: 8911811 דגם: WSV 150.500

150

מחבר פינתי

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
151.5	WAER 150	949267	8911756

150





קשת 90°

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
150	200	WSBR 150.200	949786	8911761
150	300	WSBR 150.300	949793	8911766
150	400	WSBR 150.400	949809	8911771
150	500	WSBR 150.500	949816	8911776
150	600	WSBR 150.600	949823	8911781

150

הסתעפות T

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
150	200	WSTR 150.200	949939	8911786
150	300	WSTR 150.300	949946	8911791
150	400	WSTR 150.400	949953	8911796
150	500	WSTR 150.500	949960	8911801
150	600	WSTR 150.600	949977	8911806

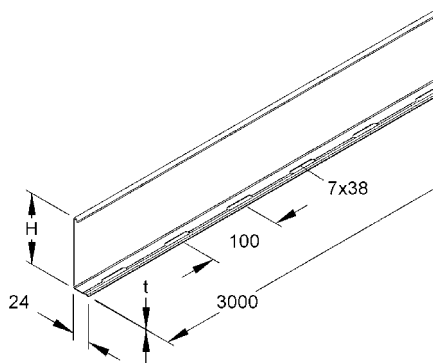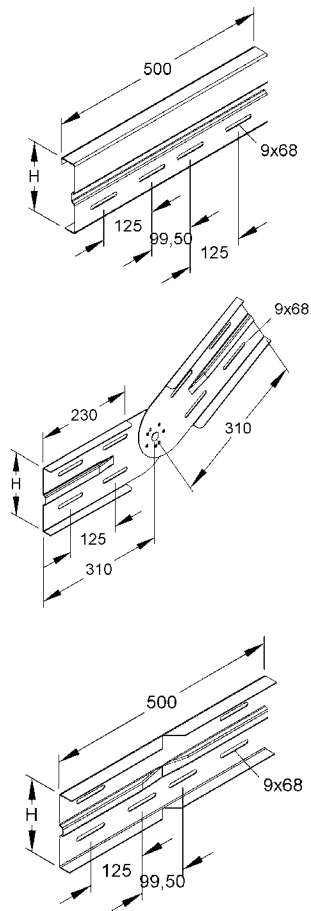

150

מחבר ישר

כולל ברגים				
H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
151.5	500	WSV 150.500	301706	8911811

150

מחבר ציר

כולל ברגים				
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה	
151.5	WSGV 150	305209	8911816	

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים				
B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה	
500	WSWV 150	305407	8911821	

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג				
דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה		
WSTB 2	305506	8911716		

150


מחיצה לסולם





כולל ברגים				
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה	
98	RW 110	251001	8910956	

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג				
דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה		
KLWC 16	289707	8911726		

מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים

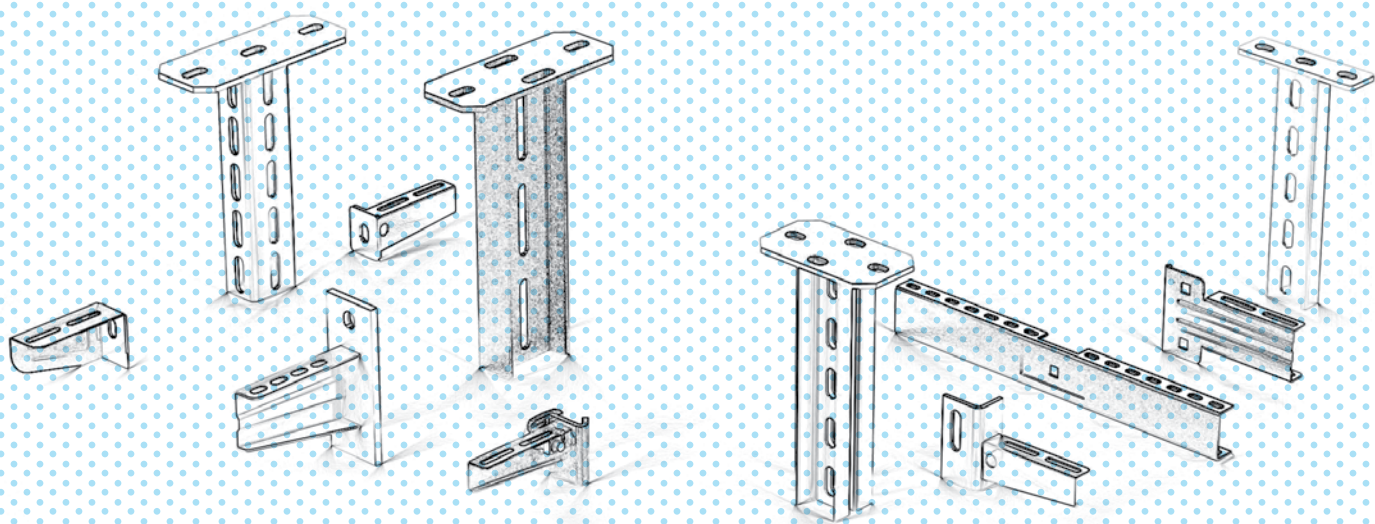

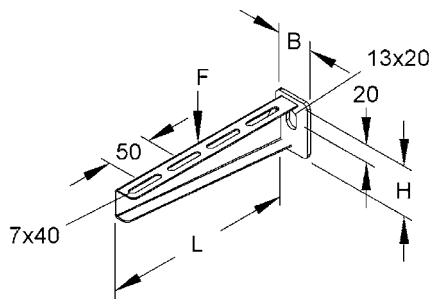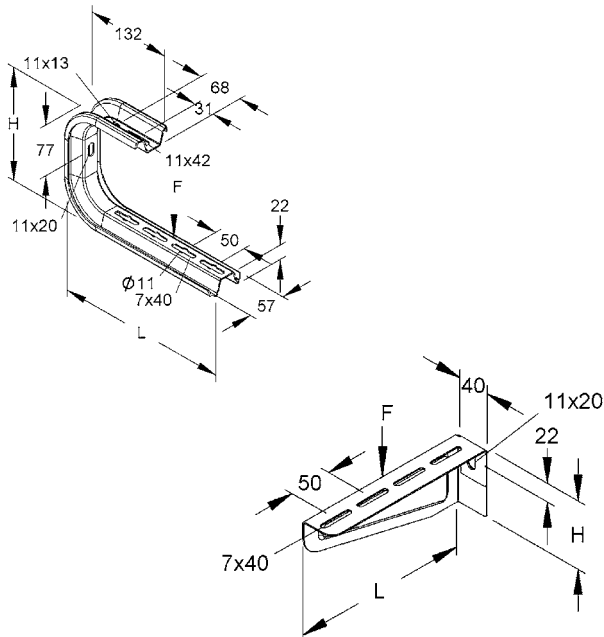

מתלה C לתקרה

F= L / 2	H	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
95 Kg	172	161	TKSU 100	184903	8910991
70 Kg	172	261	TKSU 200	185009	8910996
50 Kg	172	361	TKSU 300	185108	8911001

זרוע לקיר

F= L / 2	H	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
120 Kg	60	110	KTAM 100	186303	8911006
120 Kg	80	210	KTAM 200	186402	8911011
150 Kg	82	320	KTAM 300	186501	8911016
150 Kg	82	420	KTAM 400	186600	8911021
120 Kg	115	510	KTAM 500	186709	8911026
120 Kg	115	610	KTAM 600	186808	8911031

זרוע כבדה לקיר בגליון חם בטבילה

DIN EN ISO 1461 בתקן חם בטבילה

F= L / 2	H	B	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
250 Kg	40	40	110	KTA 100	186907	8911036
250 Kg	55	40	210	KTA 200	187102	8911041
250 Kg	65	50	310	KTA 300	187300	8911046
250 Kg	75	50	410	KTA 400	187508	8911051
250 Kg	90	50	510	KTA 500	187706	8911056
250 Kg	90	50	610	KTA 600	187904	8911061
350 Kg	195	60	730	KTA 700	188000	8911066
350 Kg	195	60	830	KTA 800	188109	8911071
350 Kg	195	60	930	KTA 900	188208	8911076
350 Kg	195	60	1030	KTA 1000	188307	8911081

מתלה לתקרה לתעלת פח מחורצת

קוטר חור 11 מ"מ





B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
50	RCB 50	197309	8911086
100	RCB 100	197507	8911091
200	RCB 200	197705	8911096
300	RCB 300	197903	8911101

טבעת לשרשרת עם מוט הברגה

כולל 2 אומים

Ø	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
8.5	RCM 8	197002	8911106

שיטת התקנה לתקרה KU50

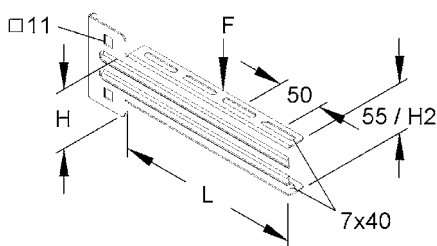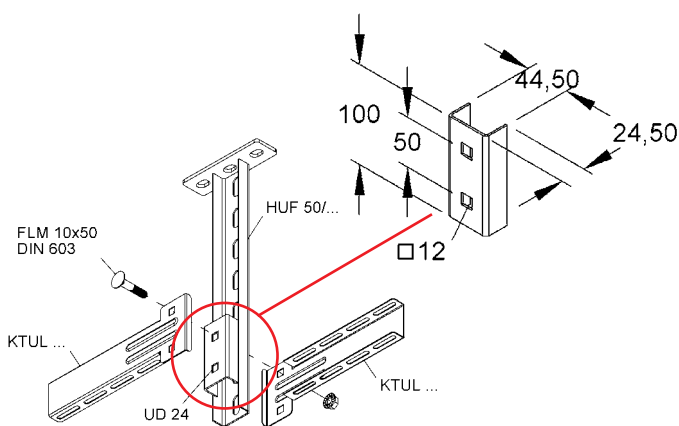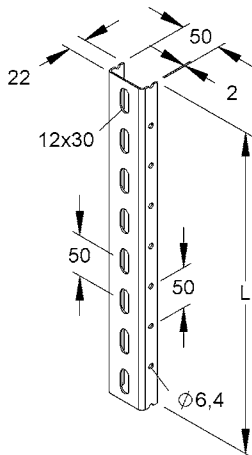

מחבר עליון לתקרה, עובי 5 מ"מ

כולל ברגים לחיבור לעמוד
גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L
8911111	191901	KU50	105

עמוד לחיבור זרועות U50

אורך העמוד 3000 מ"מ

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911121	190607	U50/3000

מחבר להרכבת 2 זרועות במישור אחד לעמוד U50



כולל בורג לחיבור לעמוד

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8911126	171033	UD 24




זרוע לעמוד U50

כולל ברגים לחיבור לעמוד

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L	H	F = L / 2
8911136	170425	KTUM 100	105	73	120 Kg
8911141	170449	KTUM 200	205	73	120 Kg
8911146	170463	KTUM 300	305	73	120 Kg
8911151	170487	KTUM 400	405	83	120 Kg
8911156	175000	KTU500	560	90	250 Kg
8911161	175208	KTU 600	610	90	250 Kg

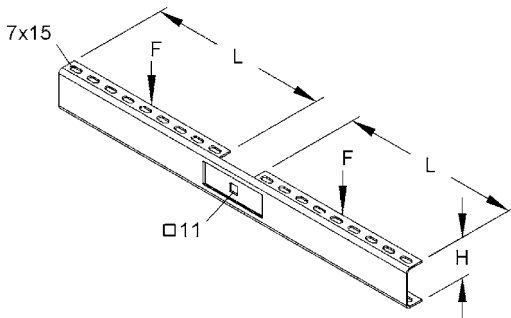

ca. 27 mm

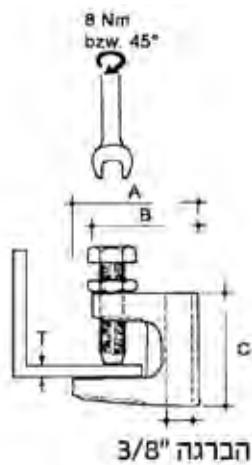

זרוע כפולה לעמוד U50

כולל בורג לחיבור לעמוד

F= L / 2	H	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60 Kg	50	125	KTDL 100	170500	8911166
60 Kg	50	225	KTDL 200	170708	8911171
60 Kg	50	325	KTDL 300	170906	8911176
60 Kg	50	425	KTDL 400	171002	8911181

מחבר להארכת עמודי חיבור זרועות VB 50 עובי 4 ח"מ

כולל ברגים לחיבור בין העמודים

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
VB50	199303	8911124

* מפח מגולוון

* מתאים לעמודים U50/3000, U5050/3000 F

מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות U50

צבע צהוב





דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
K 50	347605	8911131

תפס לקונסטרוקציה

למוט הברגה 3/8"

T	הברגה	A	B	C	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
1-19	3/8"	50	42	45	FC-10T	745081	8911193

שיטת התקנה לתקרה KUD50

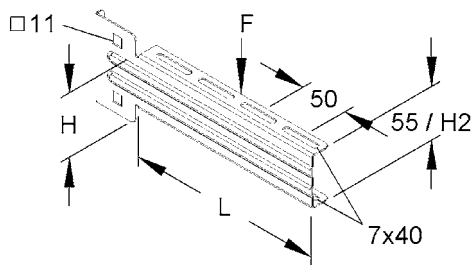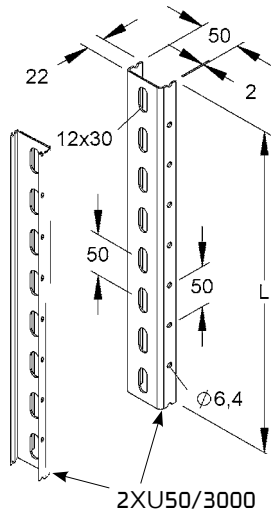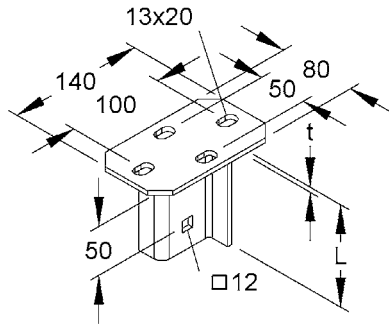

מחבר עליון לתקרה, עובי 5 מ"מ לחיבור במקביל 2 עמודים U50

כולל ברגים לחיבור לעמוד

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	KUD 50	192007	8911116

עמוד לחיבור זרועות U50

אורך העמוד 3000 מ"מ

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
U50/3000	190607	8911121

זרוע לעמוד U50

כולל ברגים לחיבור לעמוד

F = L / 2	H	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
120 Kg	73	105	KTUM 100	170425	8911136
120 Kg	73	205	KTUM 200	170449	8911141
120 Kg	73	305	KTUM 300	170463	8911146
120 Kg	83	405	KTUM 400	170487	8911151
250 Kg	90	560	KTU500	175000	8911156
250 Kg	90	610	KTU 600	175208	8911161

מגן פלסטיק לעמודים לחיבור זרועות 2XU50

צבע זהוב

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
DK 50	347506	8911119

שיטת התקנה כבדה לתקרה בגליון חם בטבילה

מחבר עליון לתקרה בגליון חם בטבילה, עובי 5 מ"מ

כולל ברגים לחיבור לעמוד

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	KU5050	191956	8911186

עמוד לחיבור זרועות U5050 בגליון חם בטבילה

אורך העמוד 3000 מ"מ

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
U5050 /3000F	859306	8911191

מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות U5050

צבע צהוב

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
K5050	347025	8911196

זרוע לקיר ולעמוד U5050 בגליון חם בטבילה






DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

F = L / 2	H	B	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
250 Kg	40	40	110	KTA 100	186907	8911036
250 Kg	55	40	210	KTA 200	187102	8911041
250 Kg	65	50	310	KTA 300	187300	8911046
250 Kg	75	50	410	KTA 400	187508	8911051
250 Kg	90	50	510	KTA 500	187706	8911056
250 Kg	90	50	610	KTA 600	187904	8911061
250 Kg	195	60	730	KTA 700	188000	8911066
250 Kg	195	60	830	KTA 800	188109	8911071
250 Kg	195	60	930	KTA 900	188208	8911076
250 Kg	195	60	1030	KTA 1000	188307	8911081

ערכה לחיבור זרוע KTA לעמוד U5050 בגליון חם בטבילה


DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן


דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
HDS 50.50 F	931705	8911251

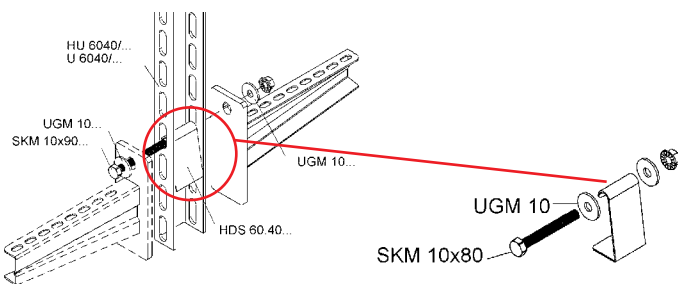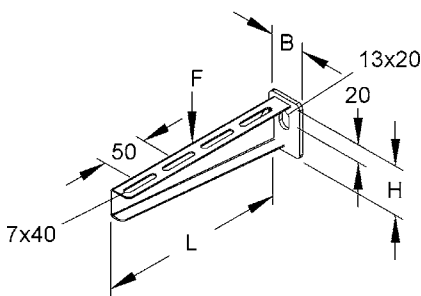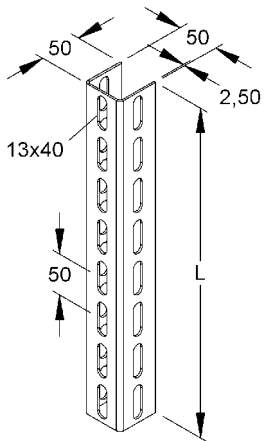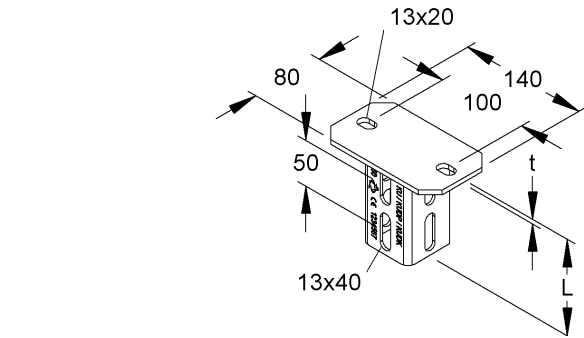




תעלות פח מחורצות ואביזרים בגליון חס בטבילה

לפי תקן DIN EN ISO 1461

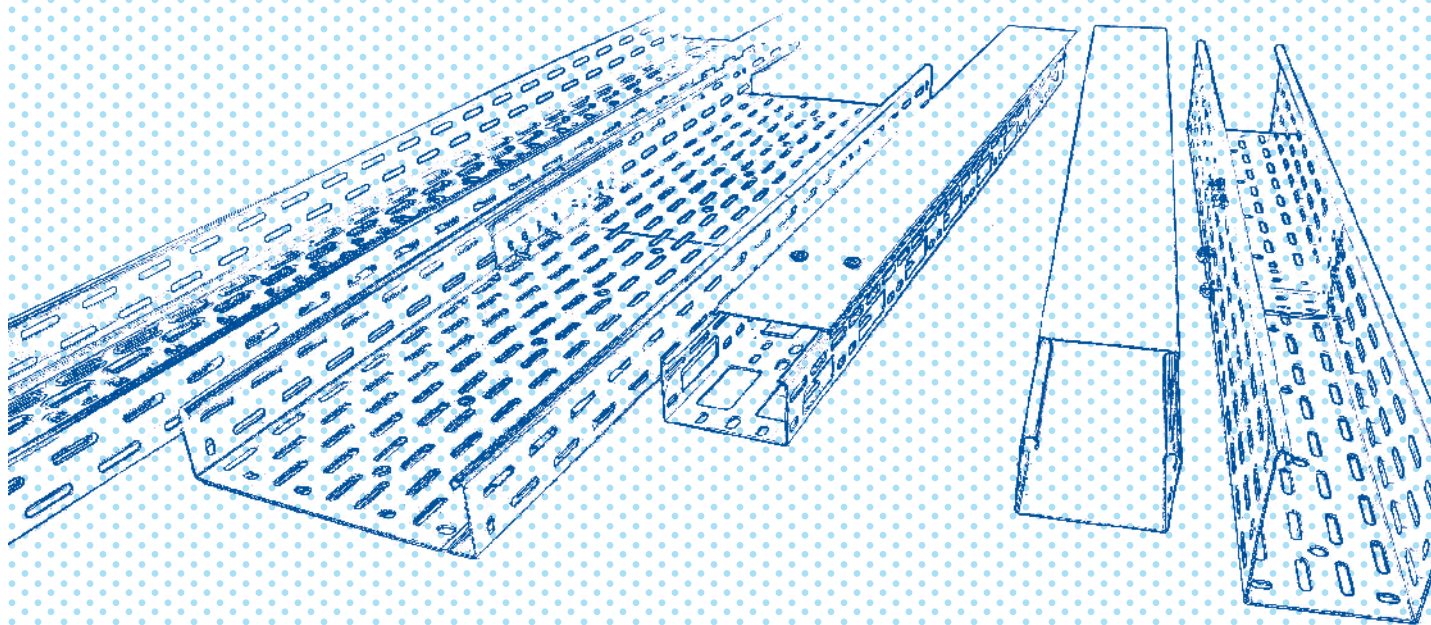

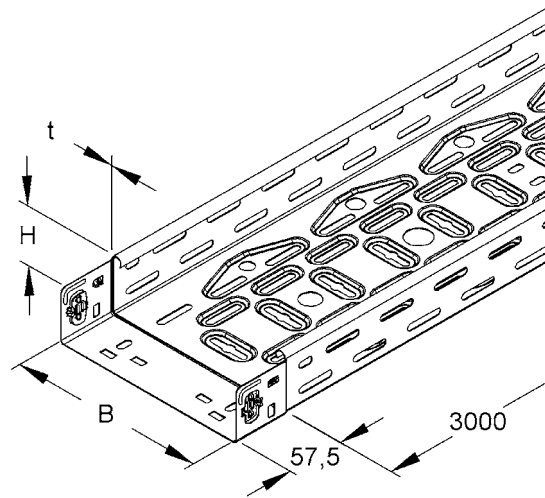

- RLVC 60.100 (S, F, E3, E5)
- RLVC 60.200-60.300 (S, F)
RLVC 60.200-60.600 (E3, E5)
- RLVC 60.400-RLVC 60.600 (S, F)

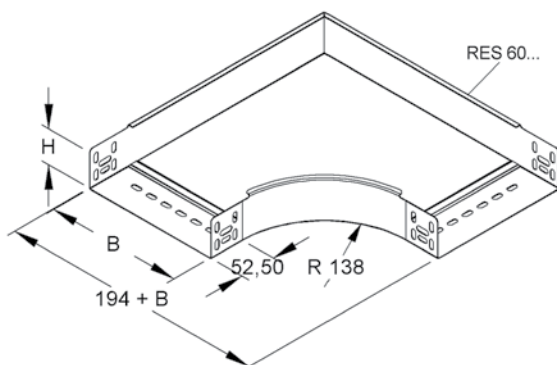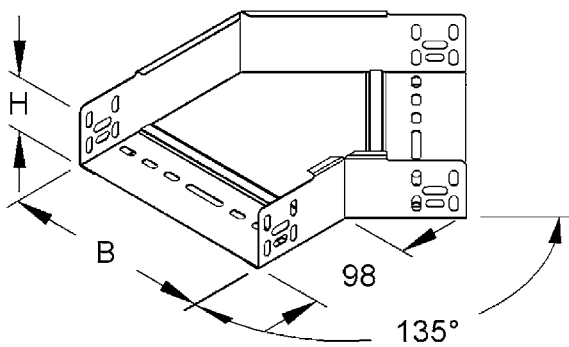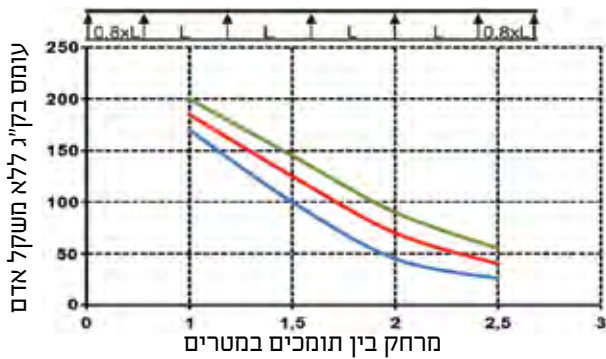

60

תעלת פח מחורצת בגליון חם בטבילה גובה 60 מ"מ - RLVC F

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.75	RLVC 60.100 F	101191	8911841
60	200	0.75	RLVC 60.200 F	101214	8911846
60	300	0.75	RLVC 60.300 F	101221	8911851
60	400	0.9	RLVC 60.400 F	101238	8911856
60	500	0.9	RLVC 60.500 F	101245	8911861
60	600	0.9	RLVC 60.600 F	101252	8911866

60

זווית 45° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזווית גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RBA 60.100 F	535200	8911871
60	202	RBA 60.200 F	535309	8911876
60	302	RBA 60.300 F	535408	8911881
60	402	RBA 60.400 F	535507	8911886
60	502	RBA 60.500 F	535606	8911891
60	602	RBA 60.600 F	535705	8911896

60

זווית 90° לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר מובנה בזווית גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RES 60.100 F	535804	8911901
60	202	RES 60.200 F	535903	8911906
60	302	RES 60.300 F	536009	8911911
60	402	RES 60.400 F	536108	8911916
60	502	RES 60.500 F	536207	8911921
60	602	RES 60.600 F	536306	8911926

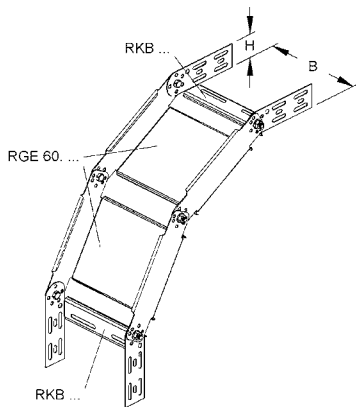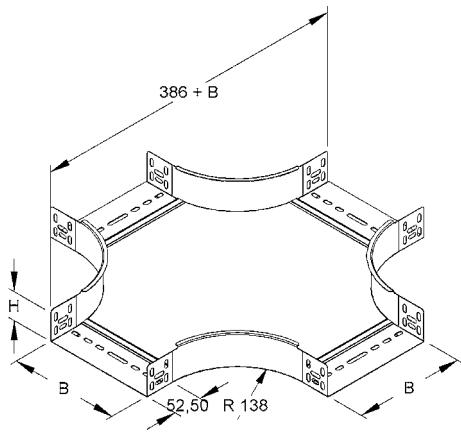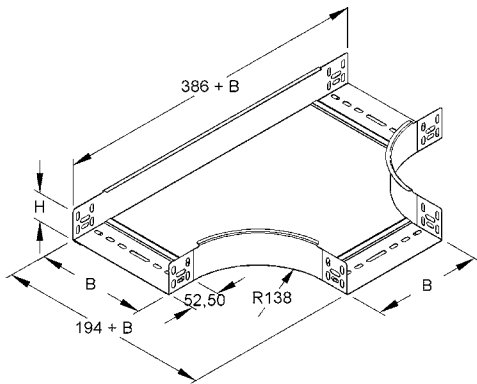

60

הסתעפות T לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בהסתעפות
גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RTS 60.100 F	538003	8911931
60	202	RTS 60.200 F	538102	8911936
60	302	RTS 60.300 F	538201	8911941
60	402	RTS 60.400 F	538300	8911946
60	502	RTS 60.500 F	538409	8911951
60	602	RTS 60.600 F	538508	8911956

60

הסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים, המחבר חובנה בהסתעפות
גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RKS 60.100 F	538607	8911961
60	202	RKS 60.200 F	538706	8911966
60	302	RKS 60.300 F	538805	8911971
60	402	RKS 60.400 F	538904	8911976
60	502	RKS 60.500 F	539000	8911981
60	602	RKS 60.600 F	539109	8911986

60

קשת אנכית מתכווננת לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461


H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	RGS 60.100 F	539208	8911991
60	200	RGS 60.200 F	539307	8911996
60	300	RGS 60.300 F	539406	8912001
60	400	RGS 60.400 F	539505	8912006
60	500	RGS 60.500 F	539604	8912011
60	600	RGS 60.600 F	539703	8912016

60

מחבר פינתי לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים
גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	REK 60 F	537006	8912021

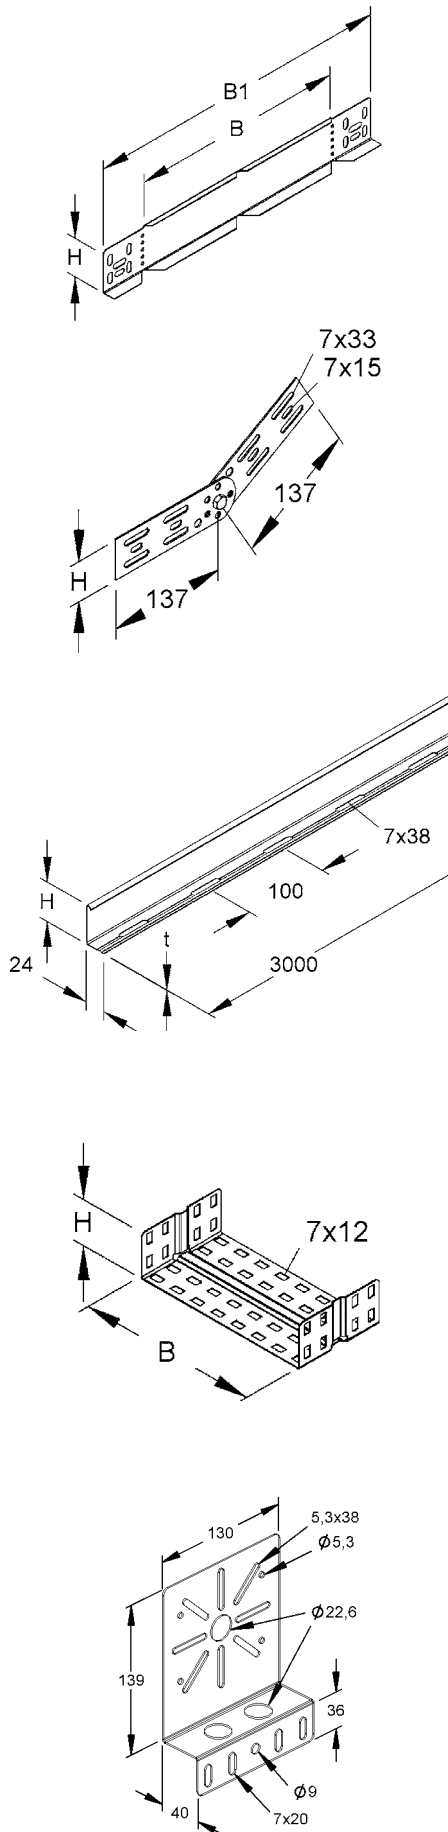

60

מחבר זזית והצרה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	300	RAW 60.300 F	540754	8912026

60

מחבר ציר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
47	RGV 60 F	227808	8912031

60

מחיצה לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
55	RW 60 F	225101	8912036

60

מחבר לתעלת פח מחורצת

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
49	96	RV 60.100 F	540808	8912041
49	196	RV 60.200 F	540907	8912046
49	296	RV 60.300 F	541003	8912051
49	396	RV 60.400 F	541102	8912056
49	496	RV 60.500 F	541201	8912061
49	596	RV 60.600 F	541300	8912066

פלטה להרכבת אביזרים לתעלת פח מחורצת


כולל ברגים




DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
RMP 130 F	206162	8912071

מכסים לתעלות פח מחורצות ואביזרים בגליון חס בטבילה

לפי תקן DIN EN ISO 1461

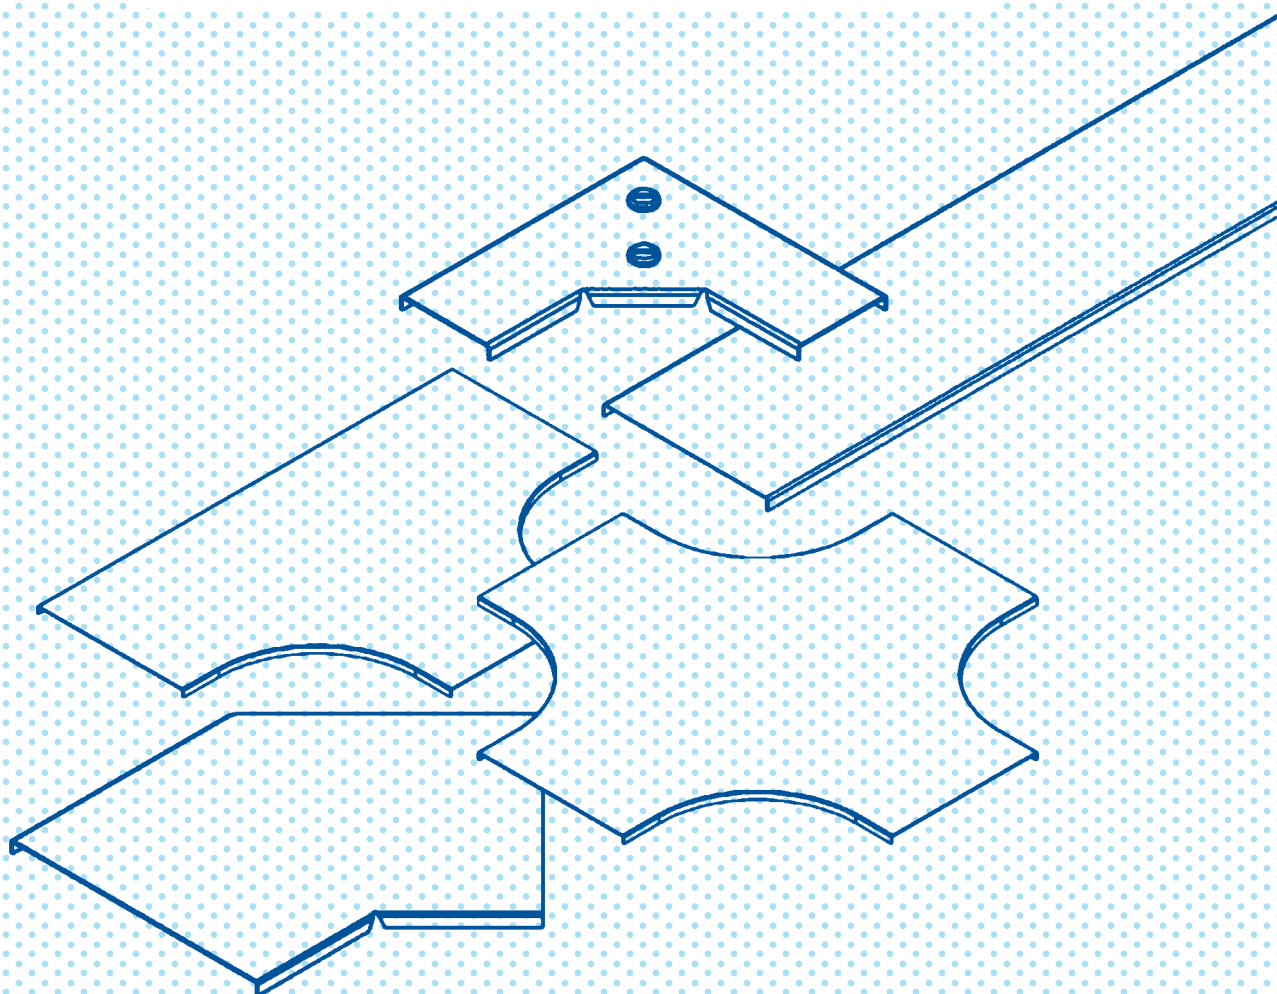

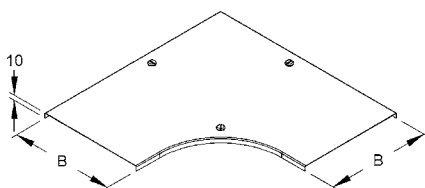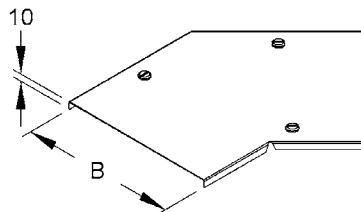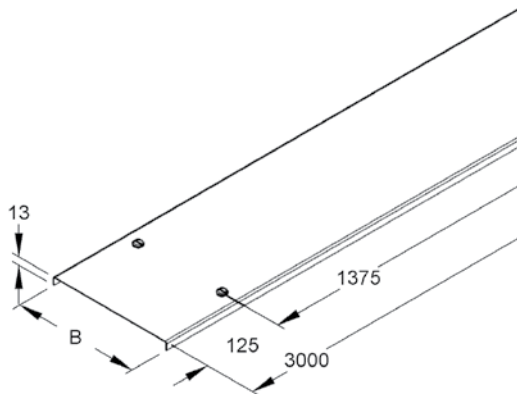

מכסה לתעלת פח מחורצת בגליון חם בטבילה

אורך המכסה 3000 מ"מ
גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461
כולל 6 בריחים לנעילת המכסה

עובי פח	רוחב	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
0.8	100	RDV 100 F	263608	8912076
0.8	200	RDV 200 F	263806	8912081
0.8	300	RDV 300 F	264001	8912086
1.0	400	RDV 400 F	264100	8912091
1.0	500	RDV 500 F	264209	8912096
1.0	550	RDV 600 F	264407	8912101

מכסה לזווית 45° לתעלת פח מחורצת



גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461
כולל 3 בריחים לנעילת המכסה

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RBADV 100 F	555406	8912106
204	RBADV 200 F	555604	8912111
304	RBADV 300 F	555802	8912116
404	RBADV 400 F	555901	8912121
504	RBADV 500 F	556007	8912126
604	RBADV 600 F	556205	8912131

מכסה לזווית 90° לתעלת פח מחורצת

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461
כולל 3 בריחים לנעילת המכסה

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RESDV 100 F	557202	8912136
204	RESDV 200 F	557400	8912141
304	RESDV 300 F	557608	8912146
404	RESDV 400 F	557707	8912151
504	RESDV 500 F	557806	8912156
604	RESDV 600 F	558001	8912161

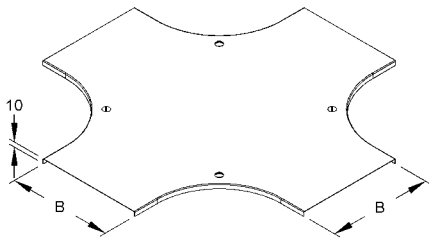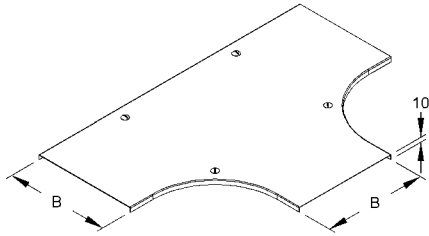

מכסה להסתעפות T לתעלת פח מחורצת


גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461
כולל 4 בריחים לנעילת המכסה

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	B
8912166	560806	RTSDV 100 F	104
8912171	561001	RTADV 200 F	204
8912176	561209	RTADV 300 F	304
8912181	561308	RTADV 400 F	404
8912186	561407	RTADV 500 F	504
8912191	561605	RTADV 600 F	604

מכסה להסתעפות צלב לתעלת פח מחורצת


גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461
כולל 4 בריחים לנעילת המכסה

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	B
8912196	562602	RKSDV 100 F	104
8912201	562800	RKSDV 200 F	204
8912206	563005	RKSDV 300 F	304
8912211	563104	RKSDV 400 F	404
8912216	563203	RKSDV 500 F	504
8912221	563401	RKSDV 600 F	604

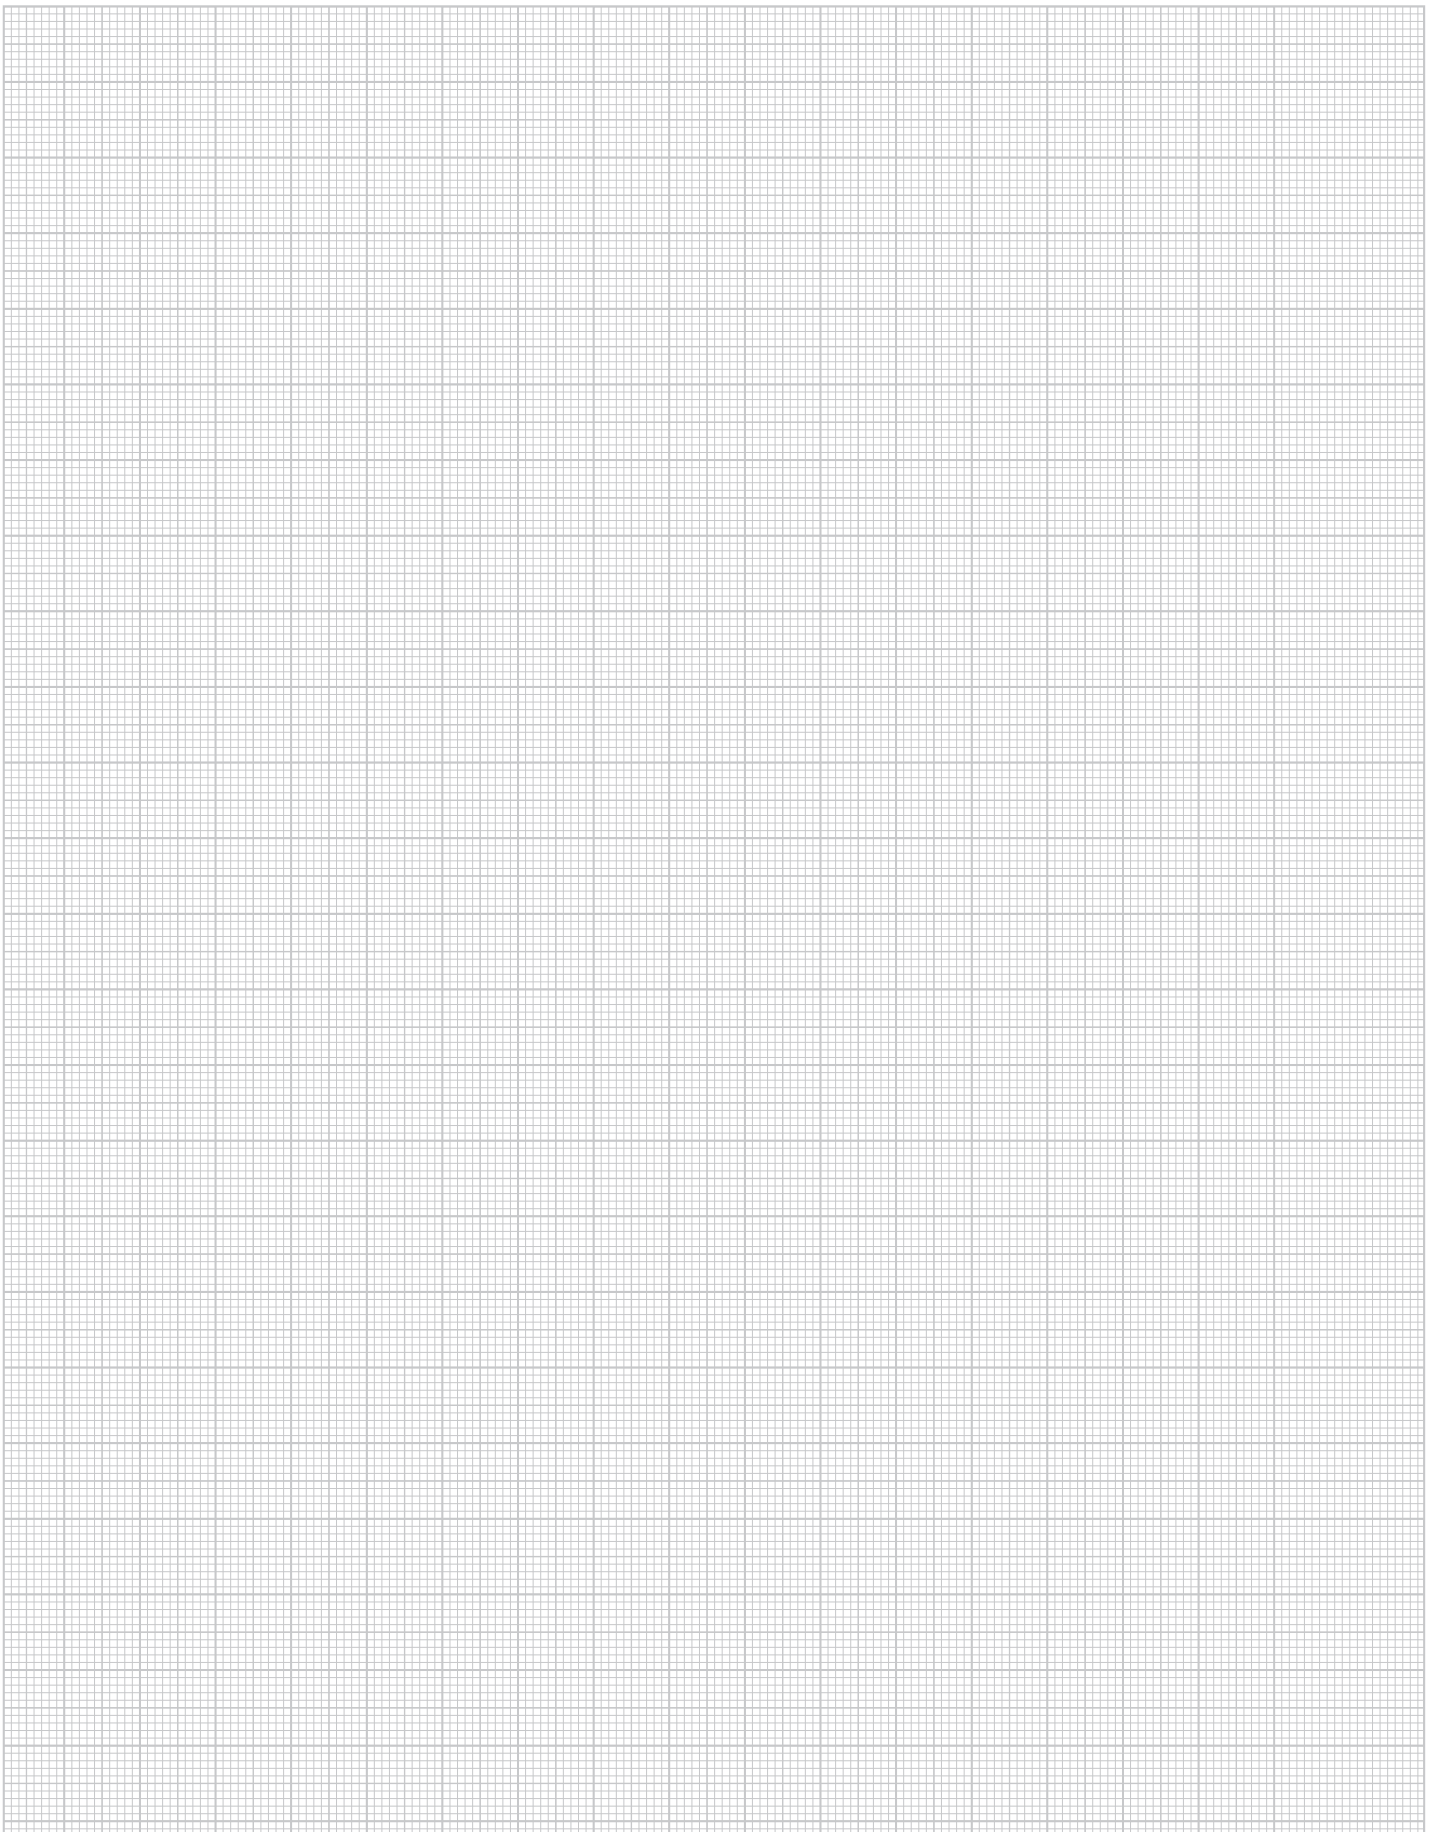



סולמות כבלים ואביזרים בגליון חם בטבילה

לפי תקן DIN EN ISO 1461



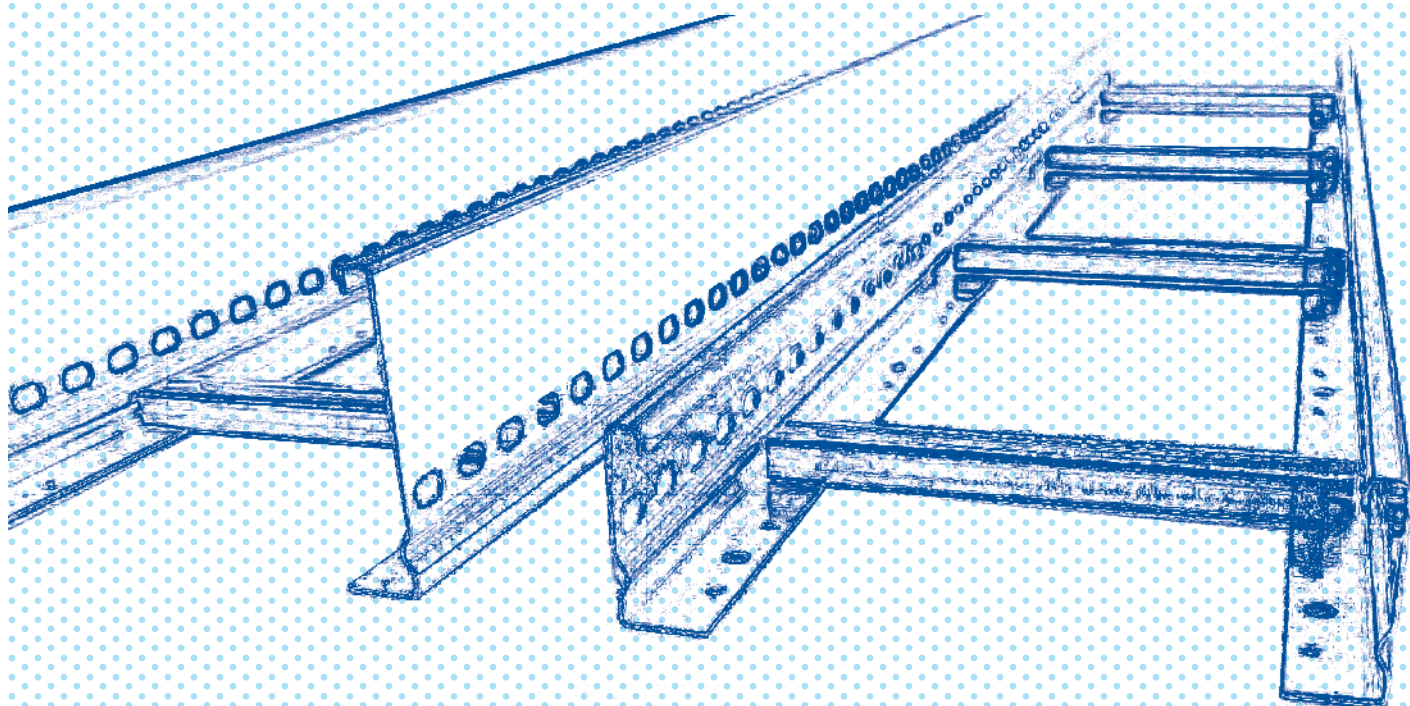


60

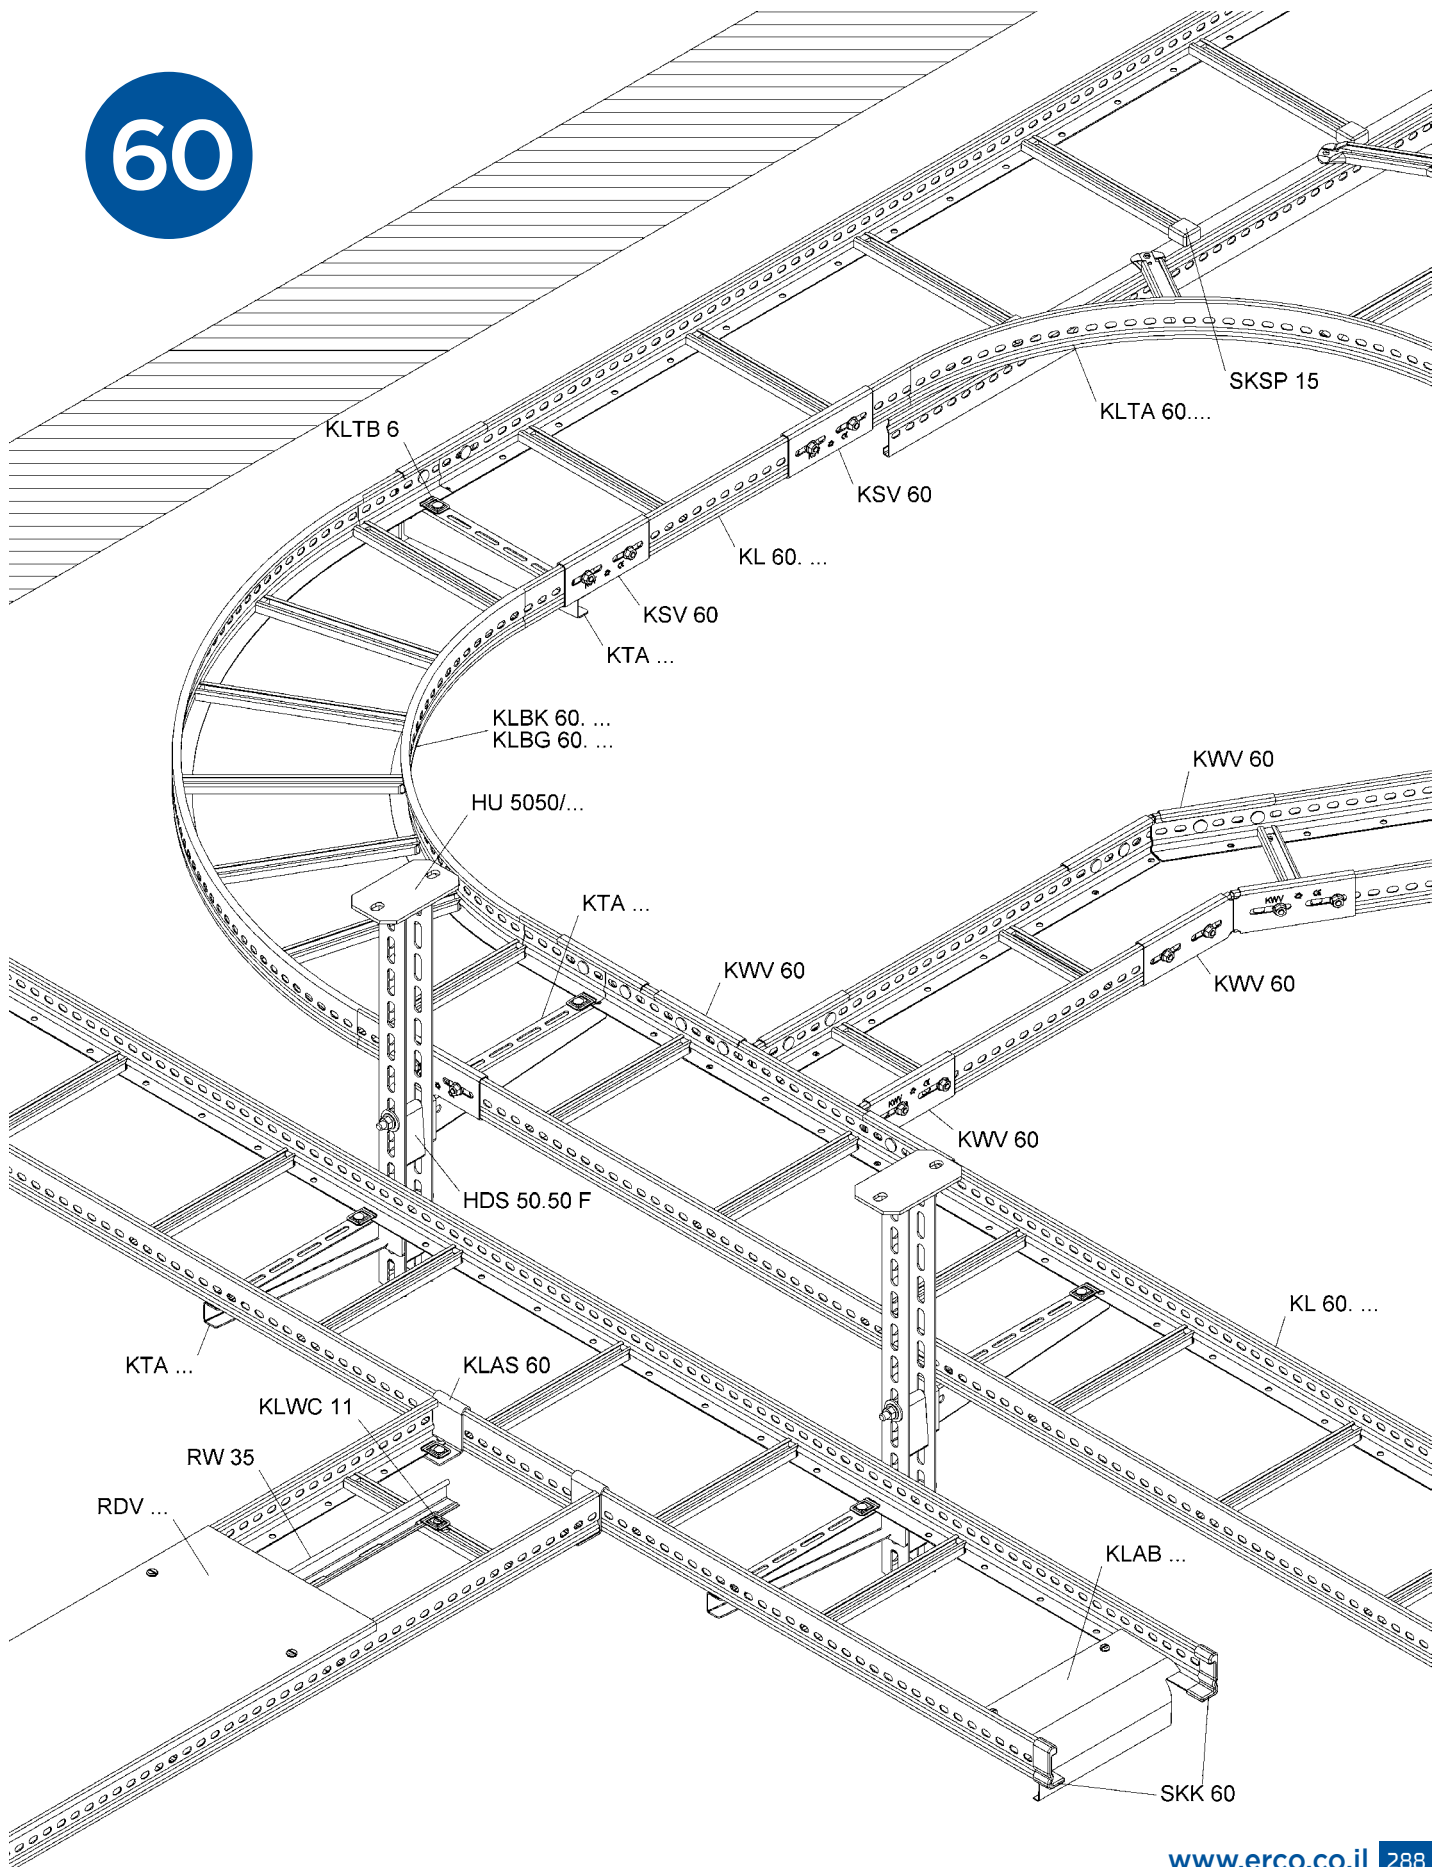

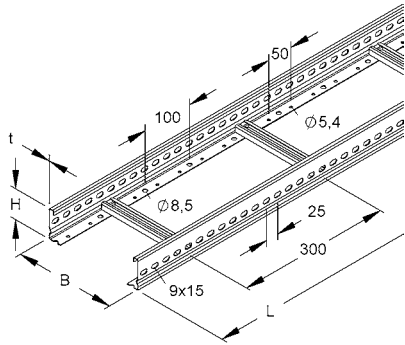

עומס בק"ג ללא משקל אדם

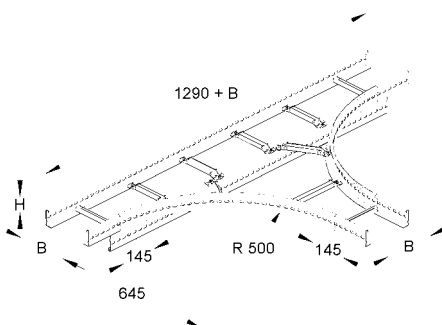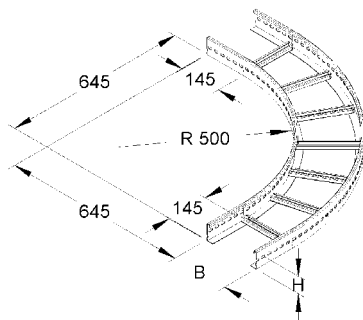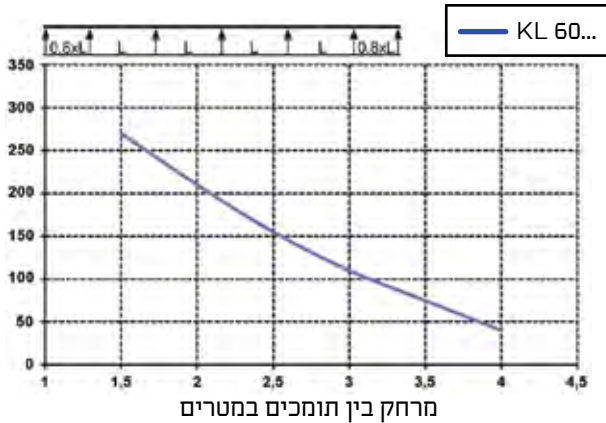

60

סולמות כבלים גליון חם בטבילה
גובה 60 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.
DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KL 60.203 F	569908	8912226
60	300	KL 60.303 F	570003	8912231
60	400	KL 60.403 F	570102	8912236
60	500	KL 60.503 F	570201	8912241
60	600	KL 60.603 F	570300	8912246

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

מק"ט ארכה: 8912376 דגם: KSV 60 F

60

קשת 90° פנימית

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן






H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLBK 60.203 F	572106	8912251
60	300	KLBK 60.303 F	572205	8912256
60	400	KLBK 60.403 F	572304	8912261
60	500	KLBK 60.503 F	572403	8912266
60	600	KLBK 60.603 F	572502	8912271

60

הסתעפות T

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLT 60.203 F	573103	8912301
60	300	KLT 60.303 F	573202	8912306
60	400	KLT 60.403 F	573301	8912311
60	500	KLT 60.503 F	573400	8912316
60	600	KLT 60.603 F	573509	8912321

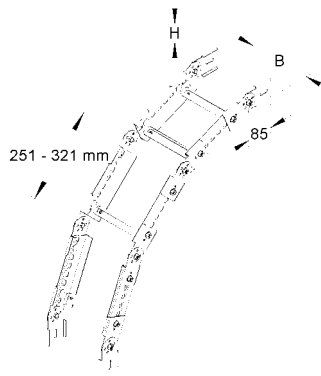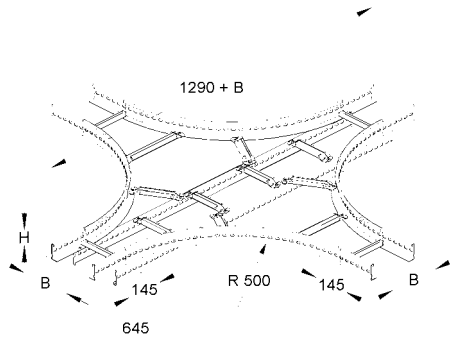

60

הסתעפות צלב

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLK 60.203 F	573608	8912326
60	300	KLK 60.303 F	573707	8912331
60	400	KLK 60.403 F	573806	8912336
60	500	KLK 60.503 F	573905	8912341
60	600	KLK 60.603 F	574001	8912346

60

קשת אנכית מתכווננת

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KGS 60.203 F	574100	8912351
60	300	KGS 60.303 F	574209	8912356
60	400	KGS 60.403 F	574308	8912361
60	500	KGS 60.503 F	574407	8912366
60	600	KGS 60.603 F	574506	8912371

60

מחבר ישר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	150	KSV 60 F	289882	8912376

60

מחבר ישר לסולם למפתחים גדולים

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	320	KSV 60 / 320 F	059652	8912381





60

מחבר ציר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	KGV 60 F	289943	8912386

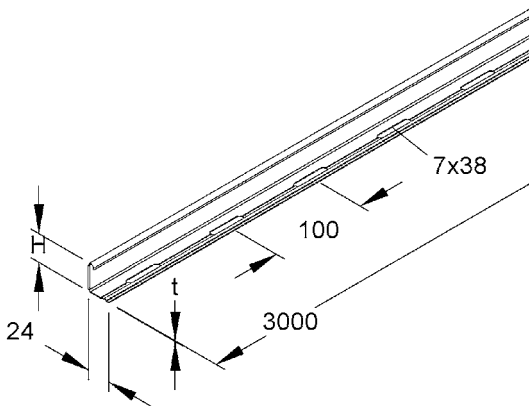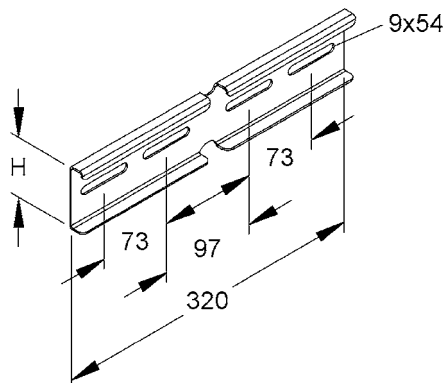

60

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	KWV 60 F	290048	8912391

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLTB 6 F	282722	8912396

* 2 מהדקים לכל זרוע

60

מחיצה לסולם

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן


H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
30	RW 35 F	213603	8912401





מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLWC 11 F	570409	8912406

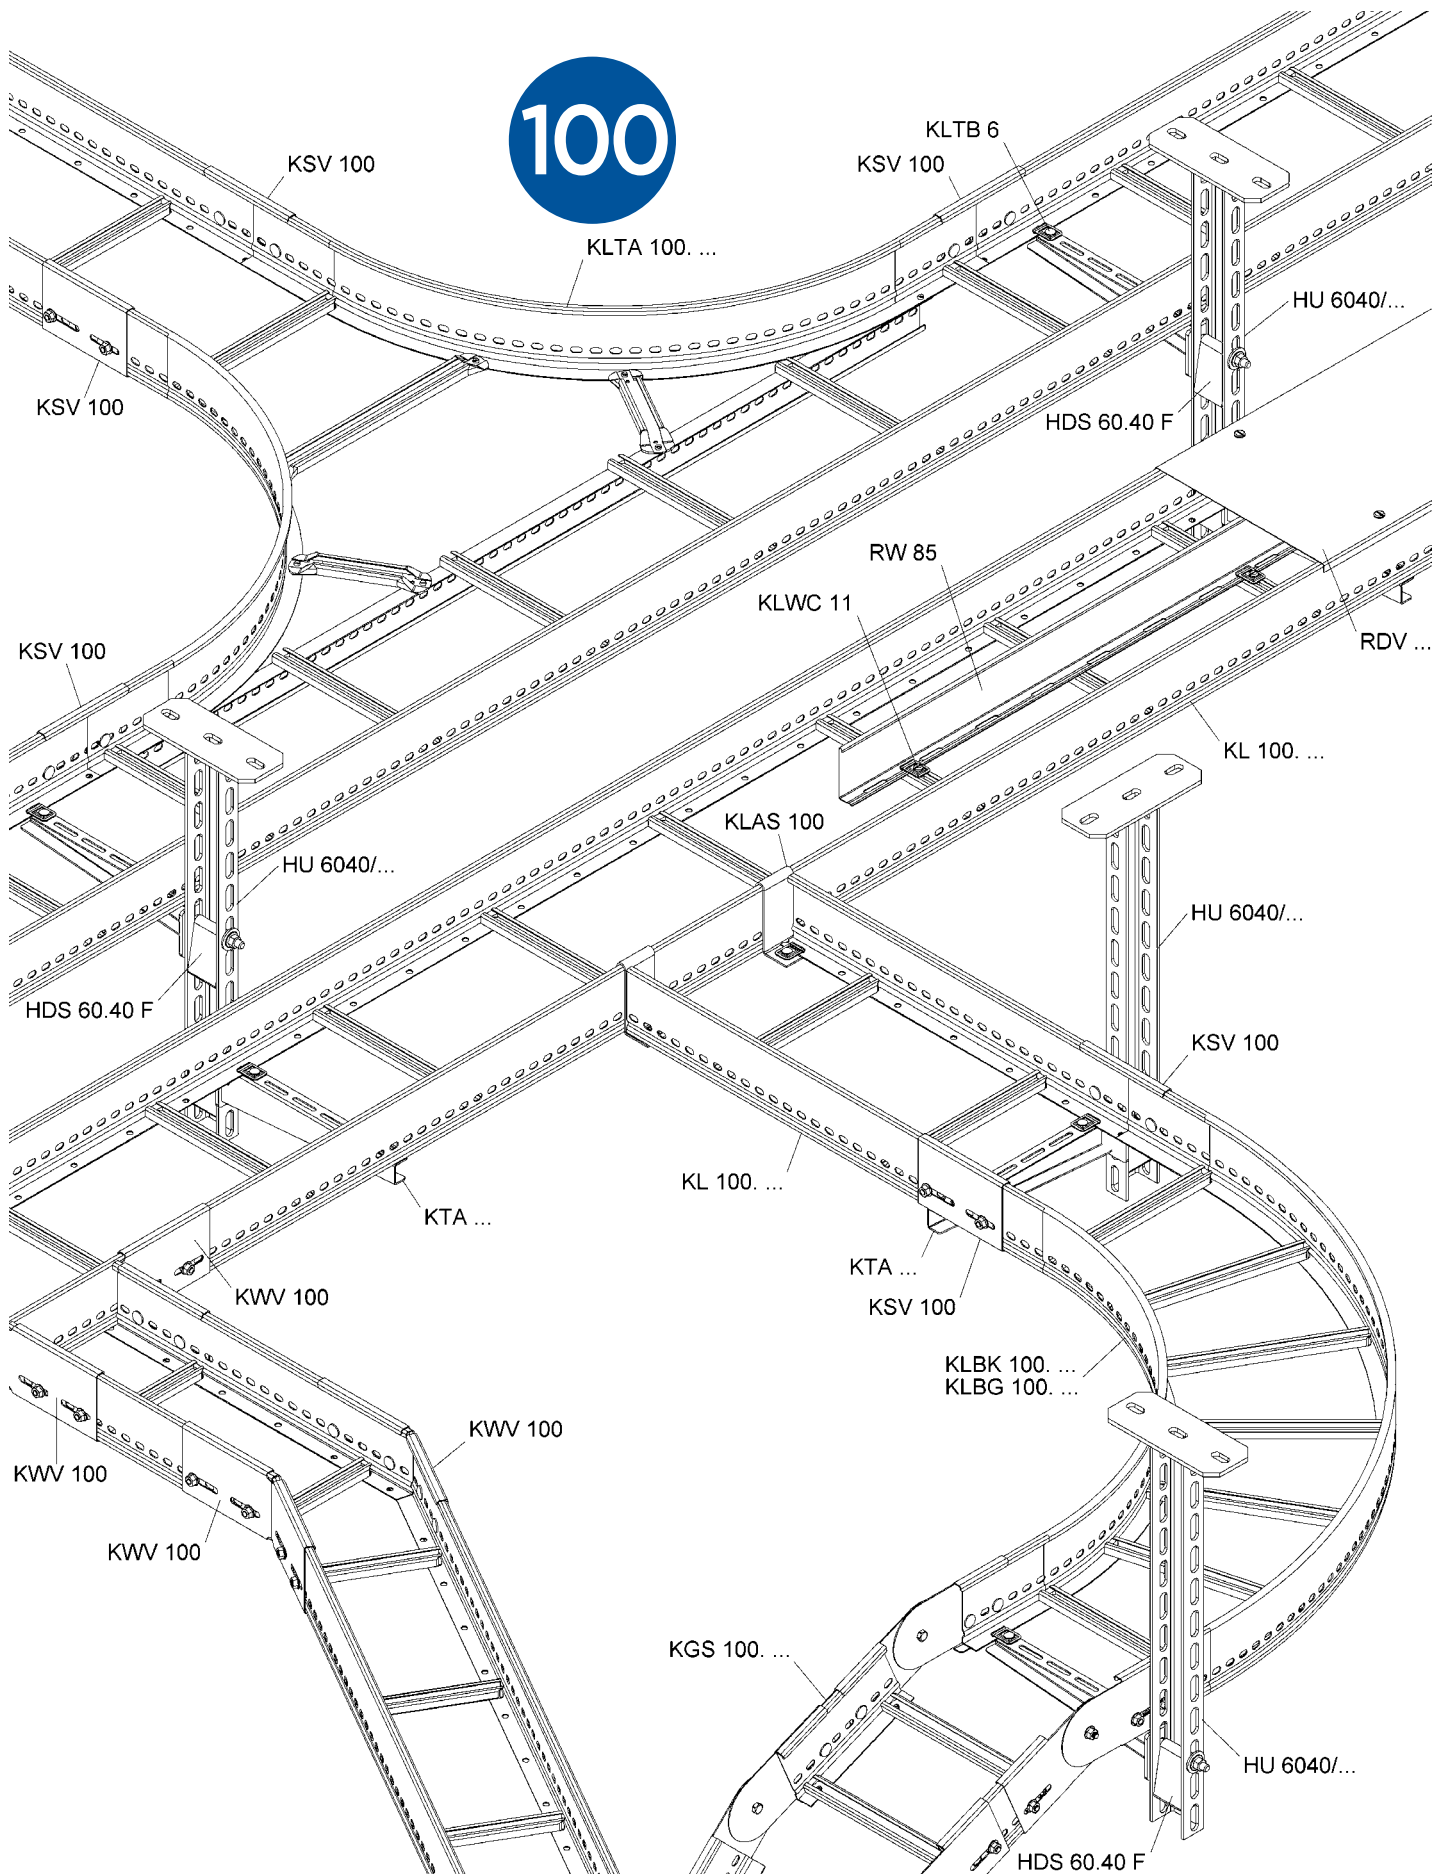

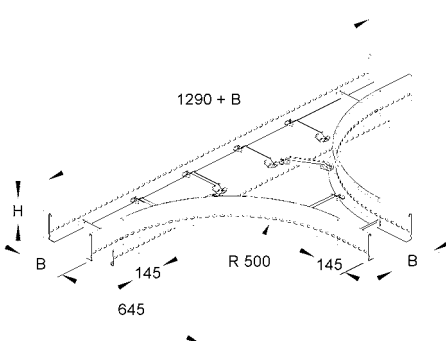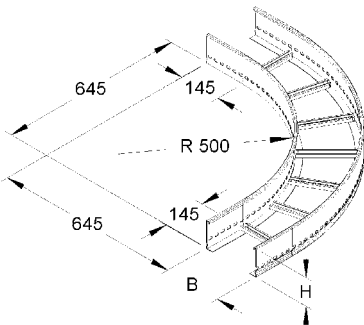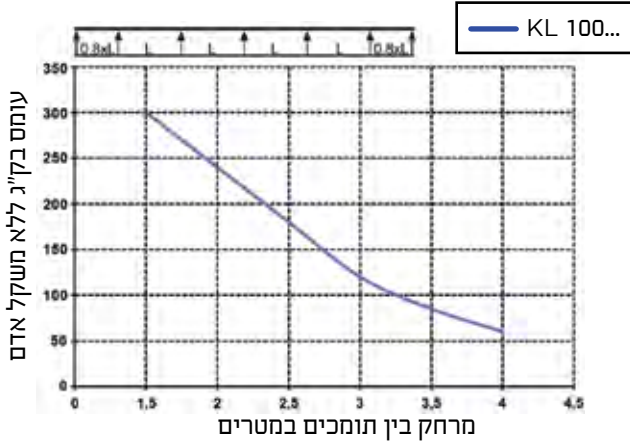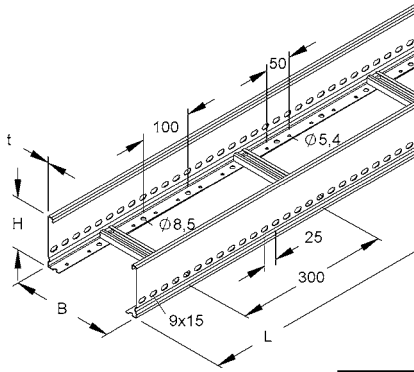

100

סולמות כבלים גליון חם בטבילה גובה 100 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.
גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KL 100.203 F	014712	8912411
100	300	KL 100.303 F	014767	8912416
100	400	KL 100.403 F	014828	8912421
100	500	KL 100.503 F	014880	8912426
100	600	KL 100.603 F	904082	8912431

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

מק"ט ארכה: 8912561 דגם: KSV 100 F

100

קשת 90° פנימית

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KLBK 100.203 F	904105	8912436
100	300	KLBK 100.303 F	904129	8912441
100	400	KLBK 100.403 F	904143	8912446
100	500	KLBK 100.503 F	904167	8912451
100	600	KLBK 100.603 F	904181	8912456

100

הסתעפות T

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KLT 100.203 F	904303	8912486
100	300	KLT 100.303 F	904327	8912491
100	400	KLT 100.403 F	904341	8912496
100	500	KLT 100.503 F	904365	8912501
100	600	KLT 100.603 F	904389	8912506

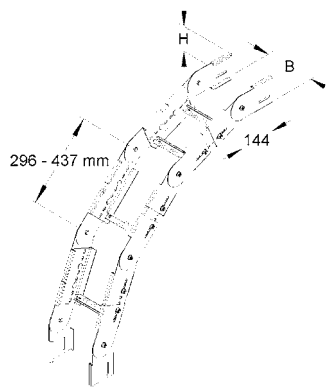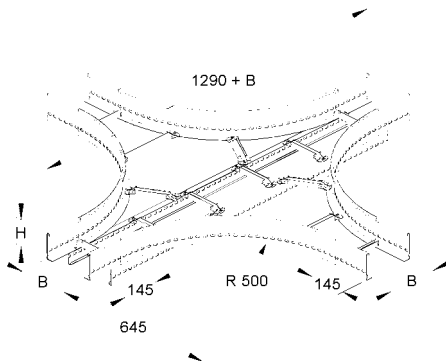

הסתעפות צלב

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KLK 100.203 F	904402	8912511
100	300	KLK 100.303 F	904426	8912516
100	400	KLK 100.403 F	904440	8912521
100	500	KLK 100.503 F	904464	8912526
100	600	KLK 100.603 F	904488	8912531



קשת אנכית מתכווננת

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	200	KGS 100.203 F	904501	8912536
100	300	KGS 100.303 F	904525	8912541
100	400	KGS 100.403 F	904549	8912546
100	500	KGS 100.503 F	904563	8912551
100	600	KGS 100.603 F	904587	8912556



מחבר ישר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	150	KSV 100 F	906765	8912561







מחבר ציר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	KGV 100 F	906789	8912566

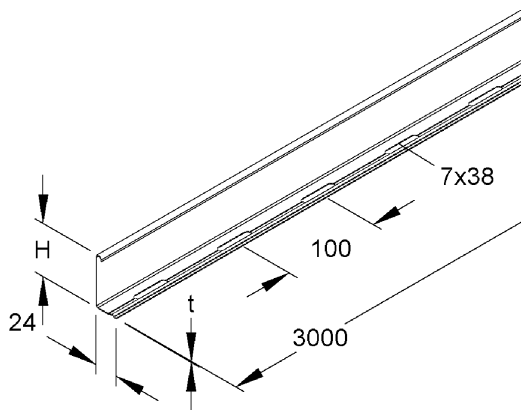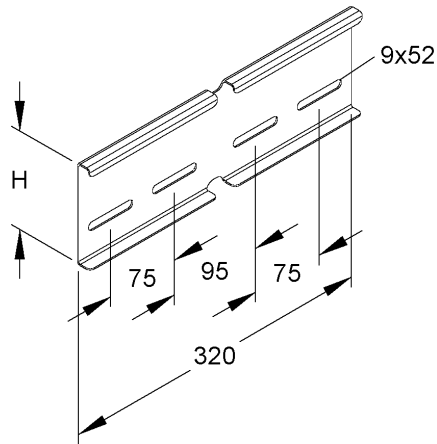

100

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	KWV 100 F	906802	8912571

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

DIN EN ISO 1461 בתקן

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLTB 6 F	282722	8912396

* 2 מהדקים לכל זרוע

100

מחיצה לסולם

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 בתקן


H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	RW 85 F	237708	8912581

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג


DIN EN ISO 1461 בתקן


דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLWC 11 F	570409	8912406

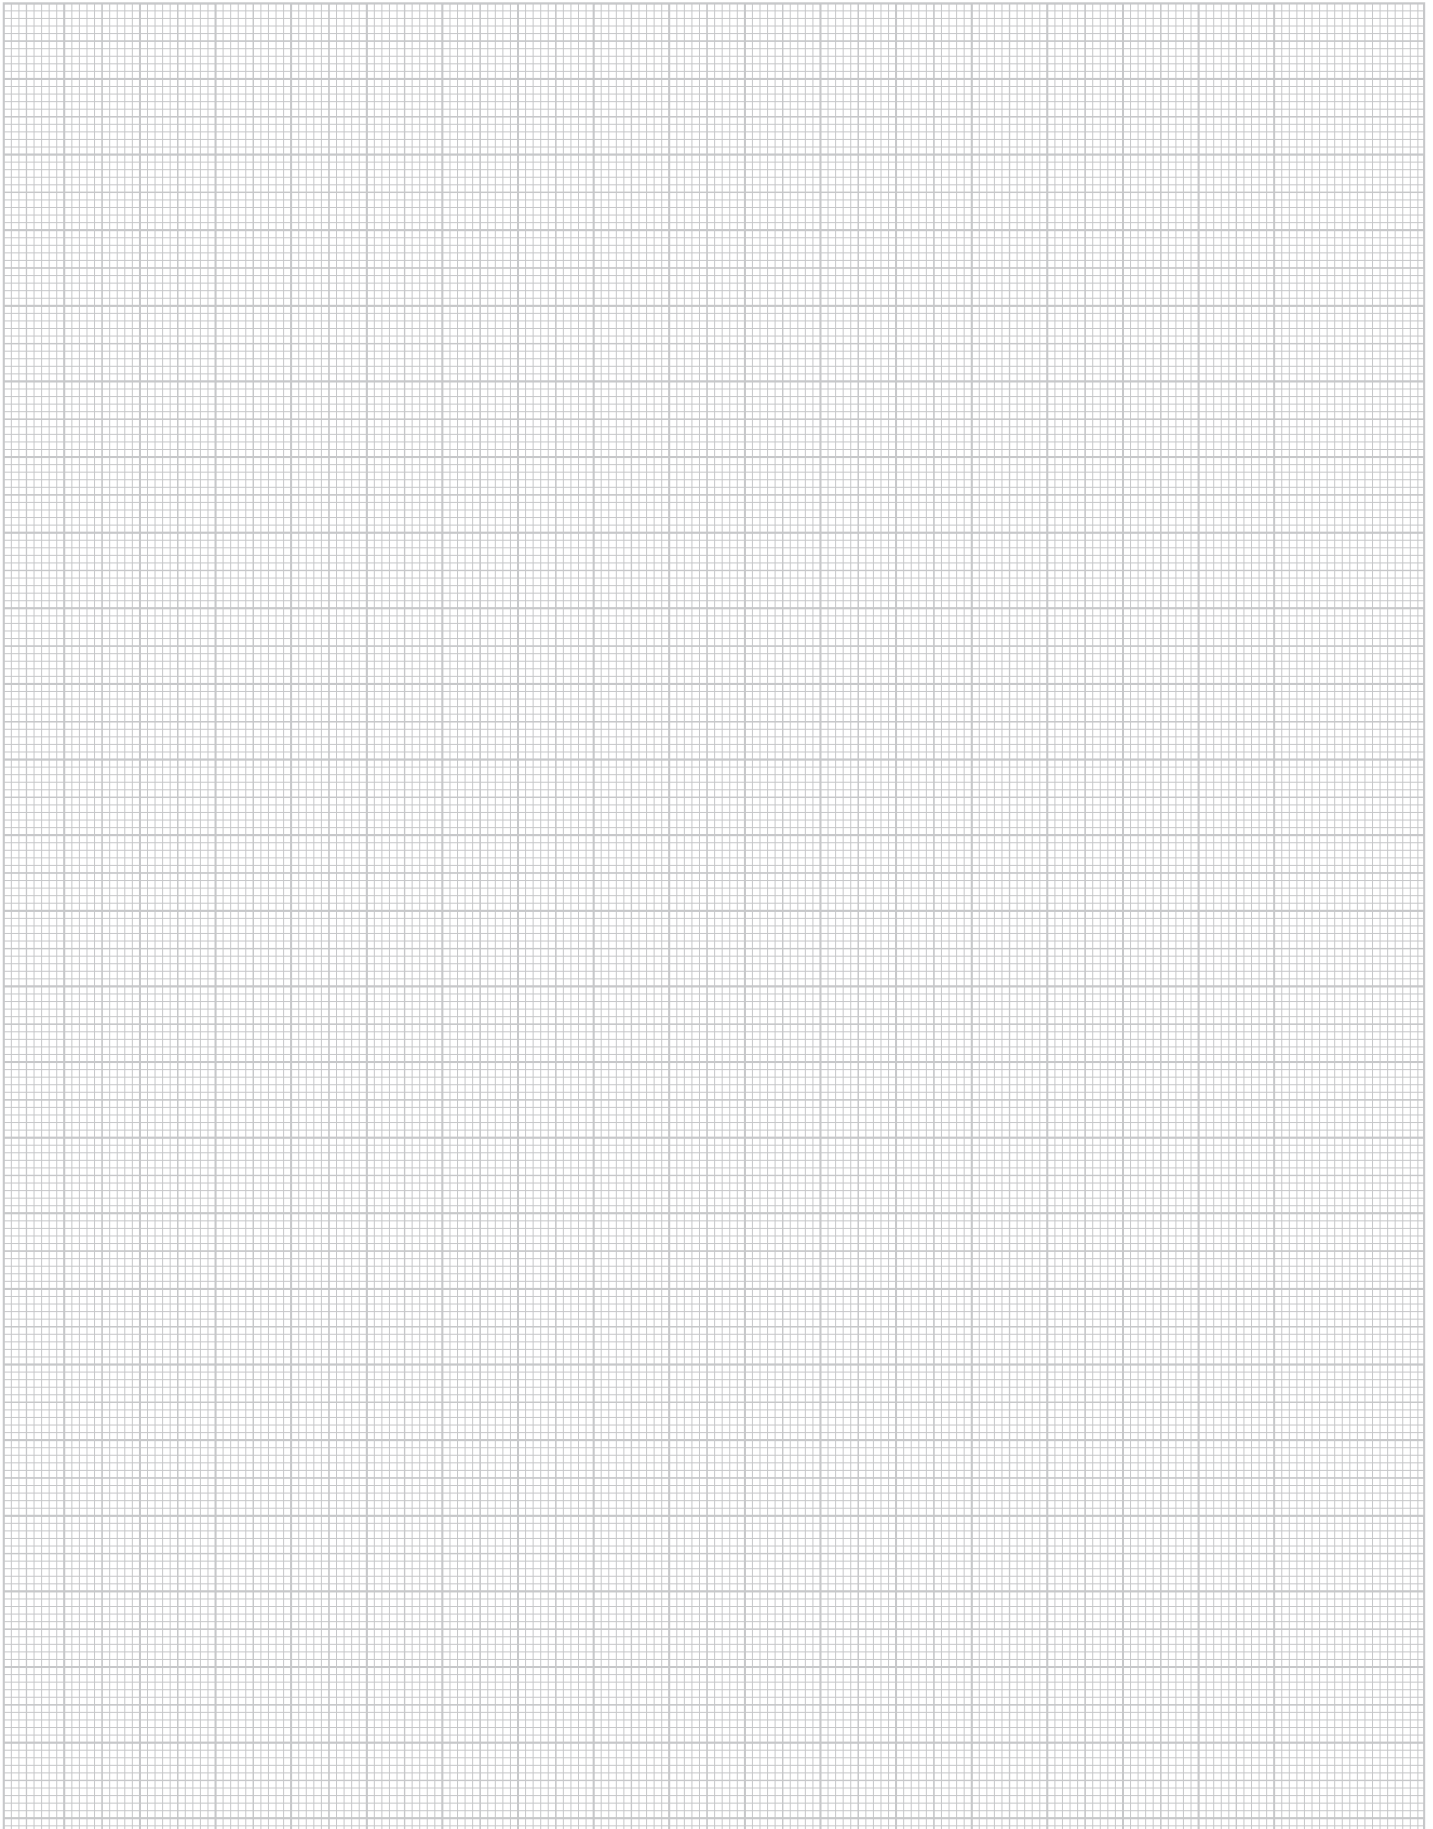

סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים בגליון חס בטבילה

לפי תקן DIN EN ISO 1461

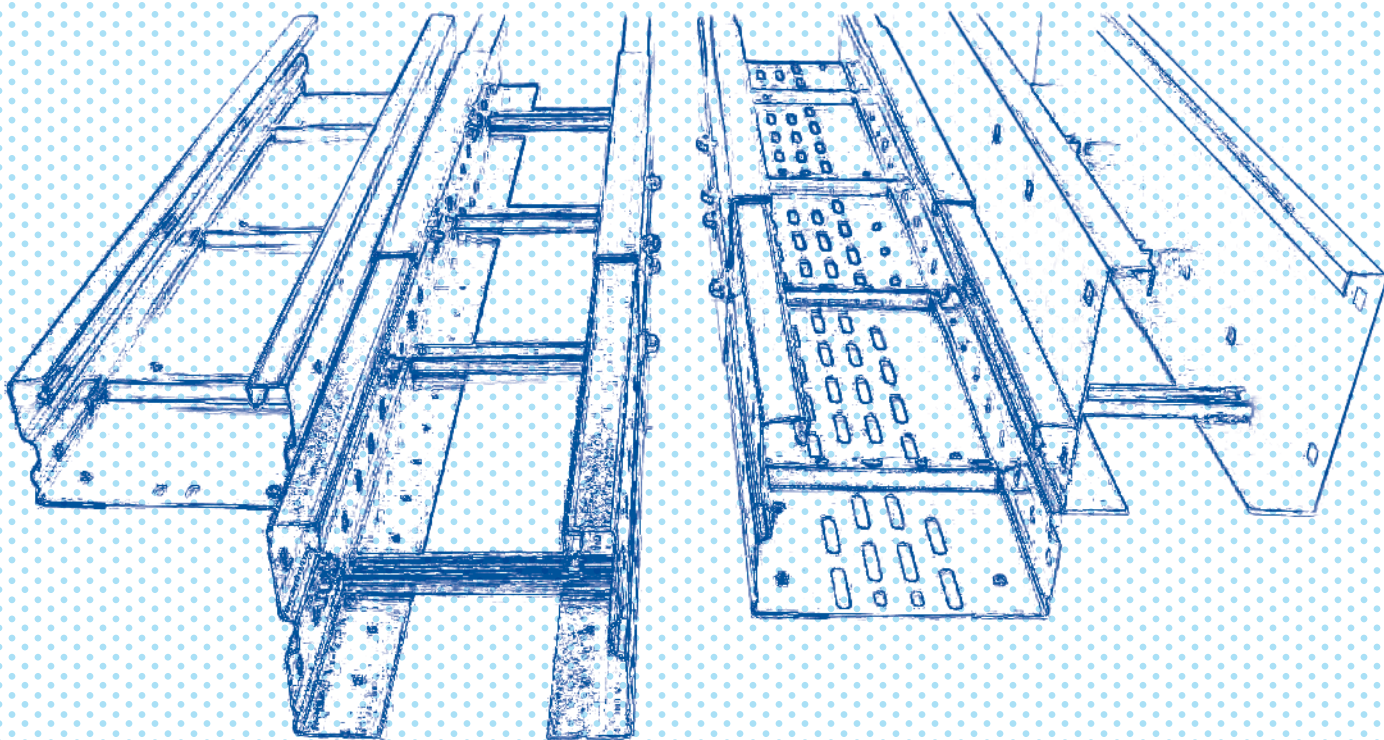

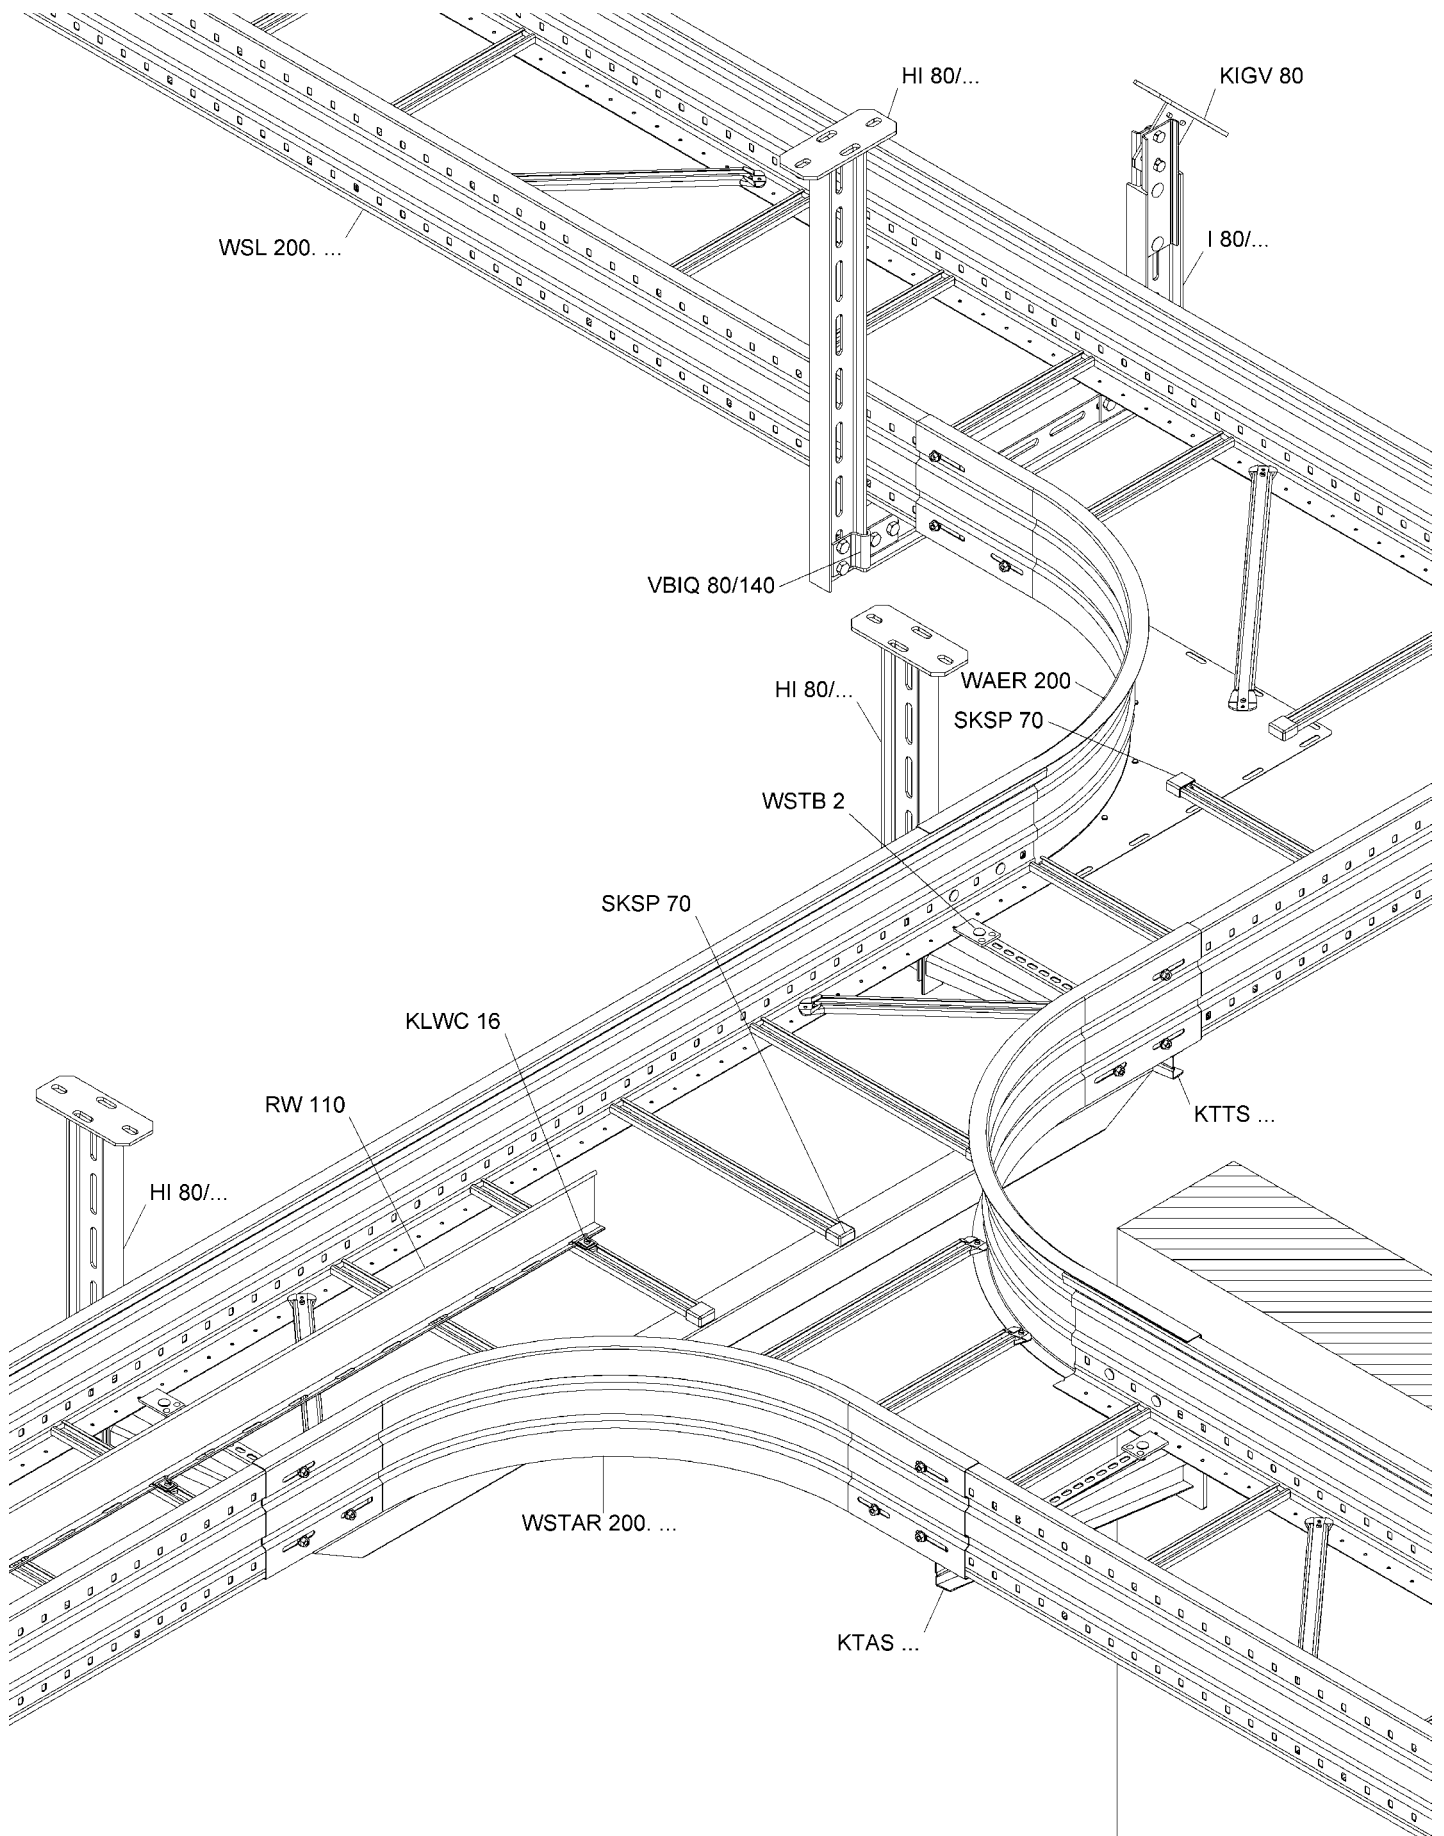




105 סולמות כבלים גליון חם בטבילה למפתחים גדולים גובה 105 מ"מ - WSL, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ.
DIN EN ISO 1461 בתקן חם בטבילה

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSL 105.200 F	577606	8912591
105	300	WSL 105.300 F	577705	8912596
105	400	WSL 105.400 F	577804	8912601
105	500	WSL 105.500 F	577903	8912606
105	600	WSL 105.600 F	578009	8912611

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום


מק"ט ארכה: 8912671 דגם: WSV 105.390 F

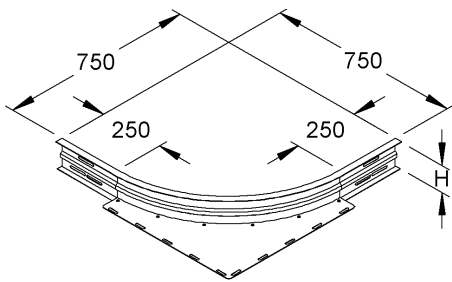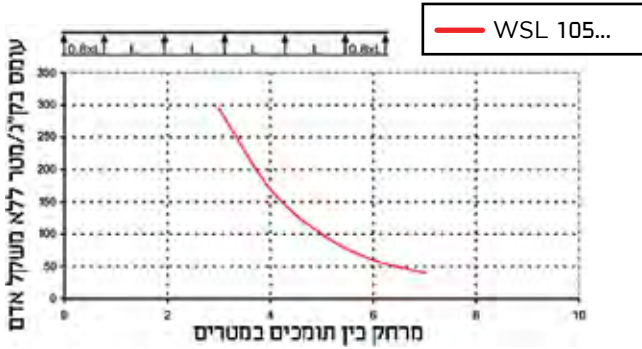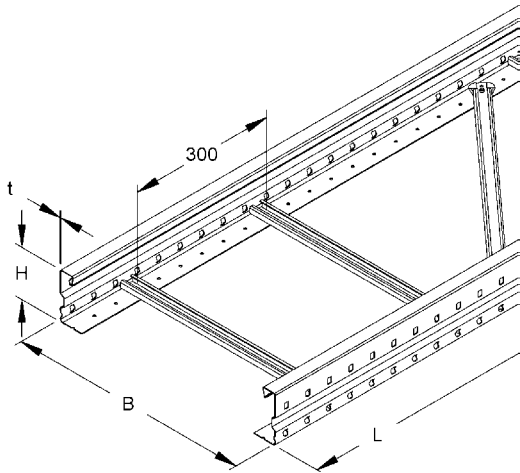

105 מחבר פינתי

כולל ברגים
DIN EN ISO 1461 בתקן חם בטבילה




H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WAER 105 F	950188	8912616

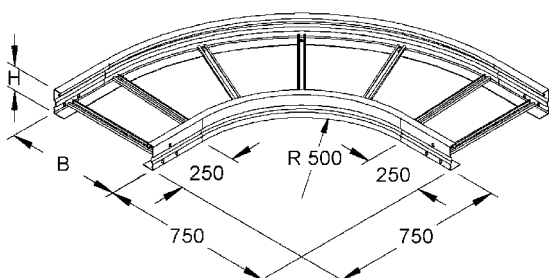

105 קשת 90°

DIN EN ISO 1461 בתקן חם בטבילה

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSBR 105.200 F	950669	8912621
105	300	WSBR 105.300 F	950676	8912626
105	400	WSBR 105.400 F	950683	8912631
105	500	WSBR 105.500 F	950690	8912636
105	600	WSBR 105.600 F	950706	8912641

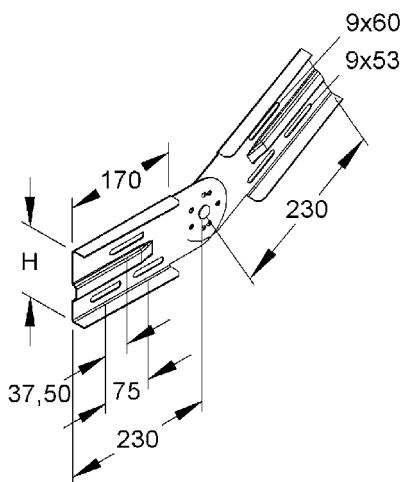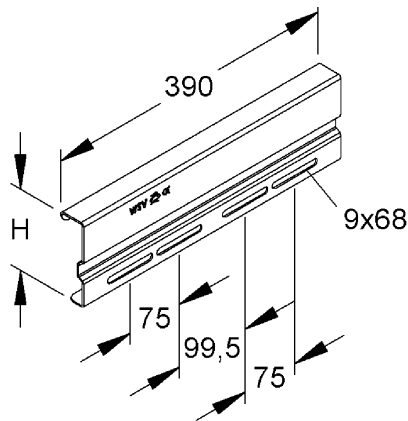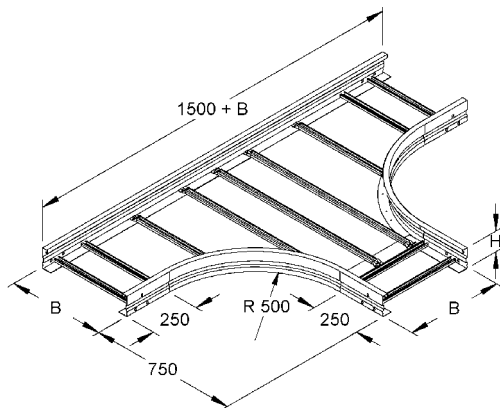

105

הסתעפות T

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSTR 105.200 F	950812	8912646
105	300	WSTR 105.300 F	950829	8912651
105	400	WSTR 105.400 F	950836	8912656
105	500	WSTR 105.500 F	950843	8912661
105	600	WSTR 105.600 F	950850	8912666

105

מחבר ישר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	390	WSV 105.390 F	302055	8912671





105

מחבר ציר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 גליון חם בטבילה בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WSGV 105 F	590308	8912676

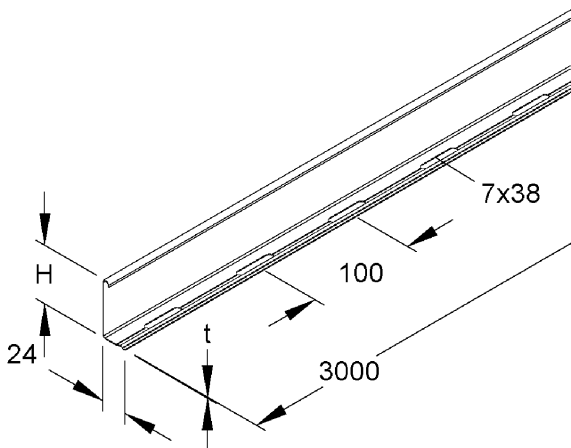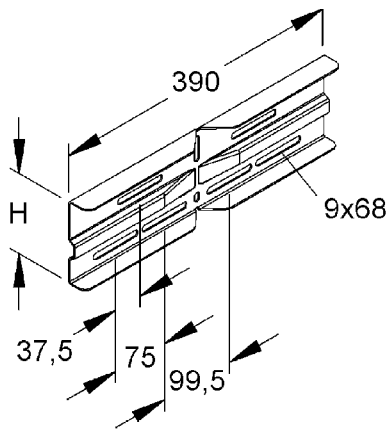

105

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	390	WSWV 105.390 F	590452	8912681

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

DIN EN ISO 1461 בתקן

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
WSTB 2	305506	8911716

105

מחיצה לסולם

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 בתקן





H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	RW 85 F	237708	8912581

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים

כולל בורג

DIN EN ISO 1461 בתקן

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLWC 16 F	570508	8912696

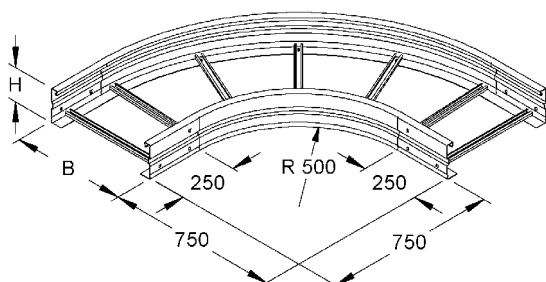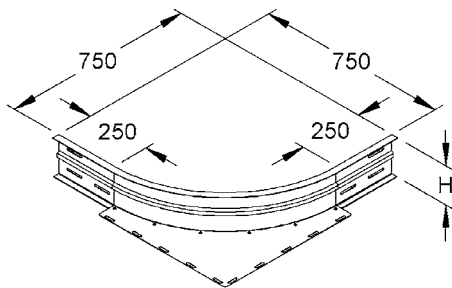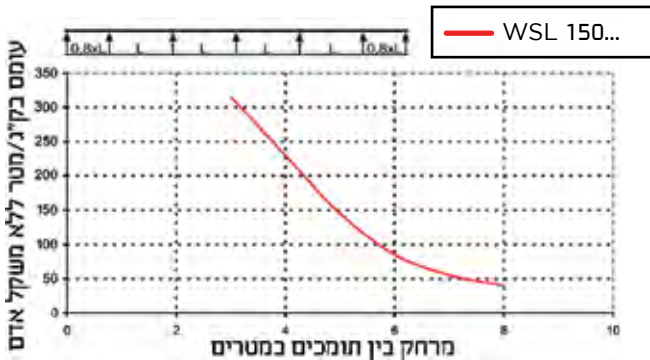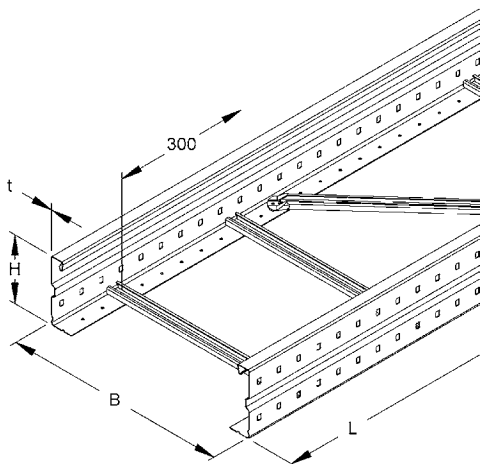

150

סולמות כבלים גליון חם בטבילה למפתחים גדולים גובה 150 מ"מ, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות, ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
150	200	WSL 150.200 F	579600	8912701
150	300	WSL 150.300 F	579709	8912706
150	400	WSL 150.400 F	579808	8912711
150	500	WSL 150.500 F	579907	8912716
150	600	WSL 150.600 F	580002	8912721

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
 * לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
 מק"ט ארכה: 8912781 דגם: WSV 150.500 F

150

מחבר פינתי

כולל ברגים גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461




H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
151.5	WAER 150 F	950195	8912726

150

קשת 90°

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
150	200	WSBR 150.200 F	950713	8912731
150	300	WSBR 150.300 F	950720	8912736
150	400	WSBR 150.400 F	950737	8912741
150	500	WSBR 150.500 F	950744	8912746
150	600	WSBR 150.600 F	950751	8912751

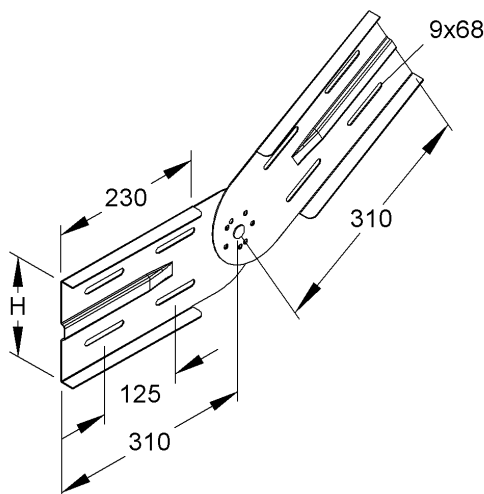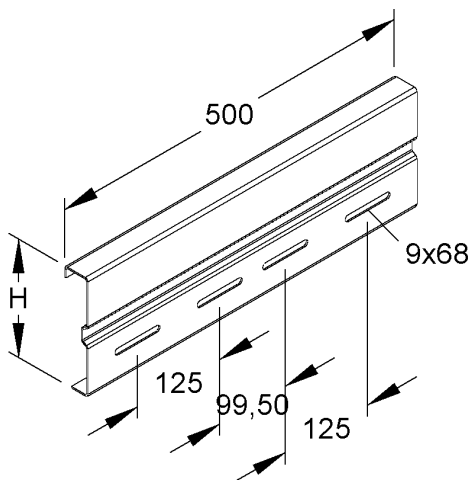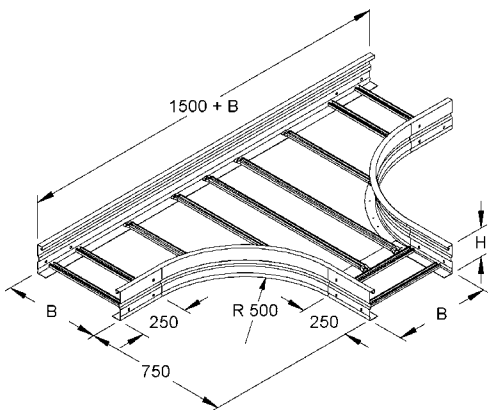

150

הסתעפות T

DIN EN ISO 1461 בתקן חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
150	200	WSTR 150.200 F	950867	8912756
150	300	WSTR 150.300 F	950874	8912761
150	400	WSTR 150.400 F	950881	8912766
150	500	WSTR 150.500 F	950898	8912771
150	600	WSTR 150.600 F	950904	8912776

150

מחבר ישר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 בתקן חם בטבילה בתקן

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
151.5	500	WSV 150.500 F	301805	8912781





150

מחבר ציר

כולל ברגים

DIN EN ISO 1461 בתקן חם בטבילה בתקן

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
151.5	WSGV 150 F	593002	8912786

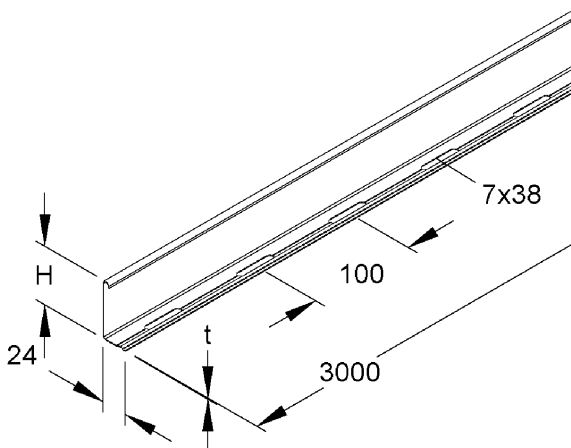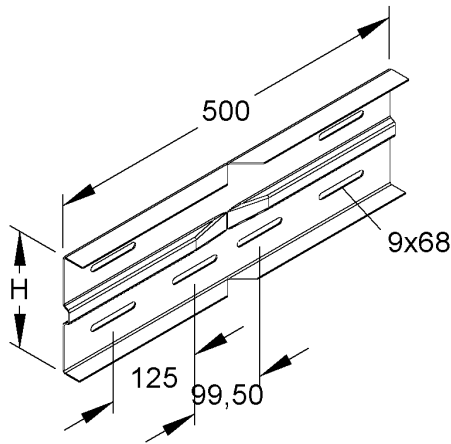

150

מחבר לשינוי זווית אופקית

כולל ברגים

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WSWV 150 F	593101	8912789

מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
WSTB 2	305506	8911716

150

מחיצה לסולם

גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
98	RW 110 F	251100	8912801

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים


כולל בורג


גליון חם בטבילה בתקן DIN EN ISO 1461

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLWC 16 F	570508	8912696




תעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316

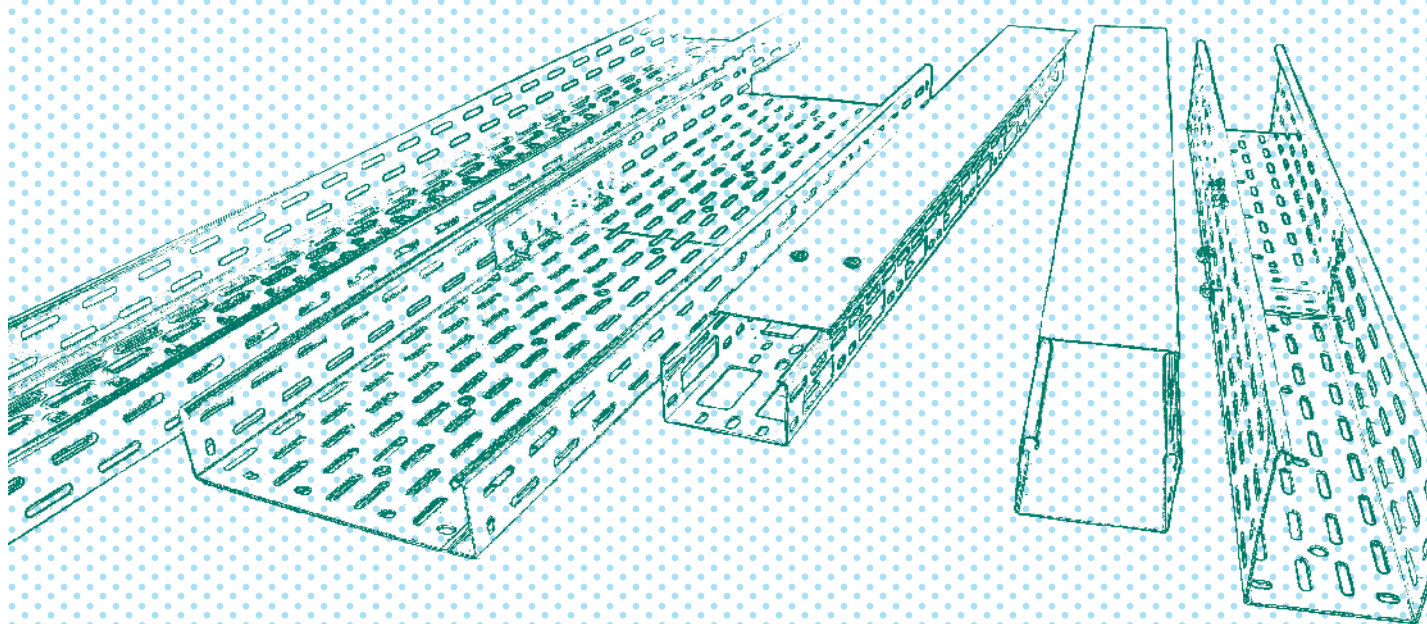

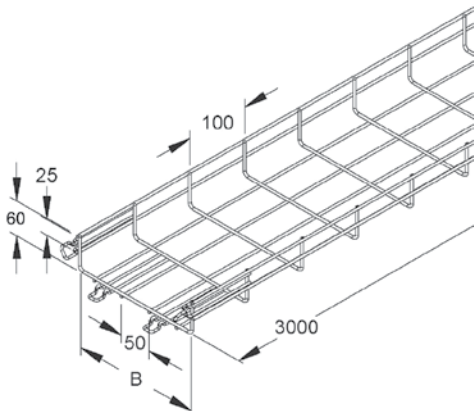

- MTC 60.060-200
- MTC 60.300
- MTC 60.400-600

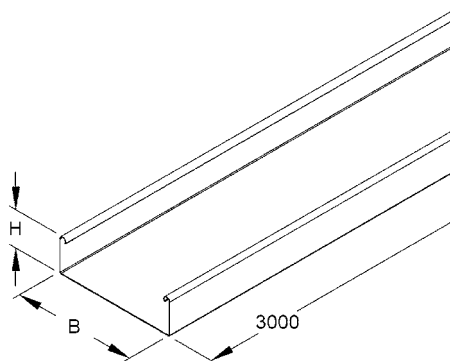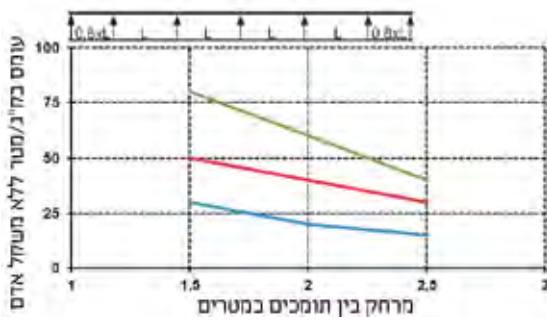

60

תעלת רשת מנירוסטה חיבור זכר נקבה

עובי חוט מ"מ	רוחבי אורכי	מידות	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
3.90	3.90	60X60	MTC 60.60 E3	713073	89128311
3.90	3.90	100X60	MTC 60.100 E3	713097	89128312
3.90	3.90	200X60	MTC 60.200 E3	713110	89128313
4.82	4.82	300X60	MTC 60.300 E3	713134	89128314
5.82	4.82	400X60	MTC 60.400 E3	713165	89128315
5.82	4.82	500X60	MTC 60.500 E3	713198	89128316
5.82	4.82	600X60	MTC 60.600 E3	713219	89128317

מחבר לתעלת רשת מנירוסטה

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
GRV 6 E3	802104	8912836


60


תעלה מלאה מנירוסטה גובה 60 מ"מ - RLU E3

אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים, נירוסטה 304

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.8	RLU 60.100 E3	331604	8912841
60	200	0.8	RLU 60.200 E3	331703	8912846
60	300	0.8	RLU 60.300 E3	331802	8912851
60	400	0.8	RLU 60.400 E3	331901	8912856
60	500	0.9	RLU 60.500 E3	332007	8912861
60	600	0.9	RLU 60.600 E3	332106	8912866

50

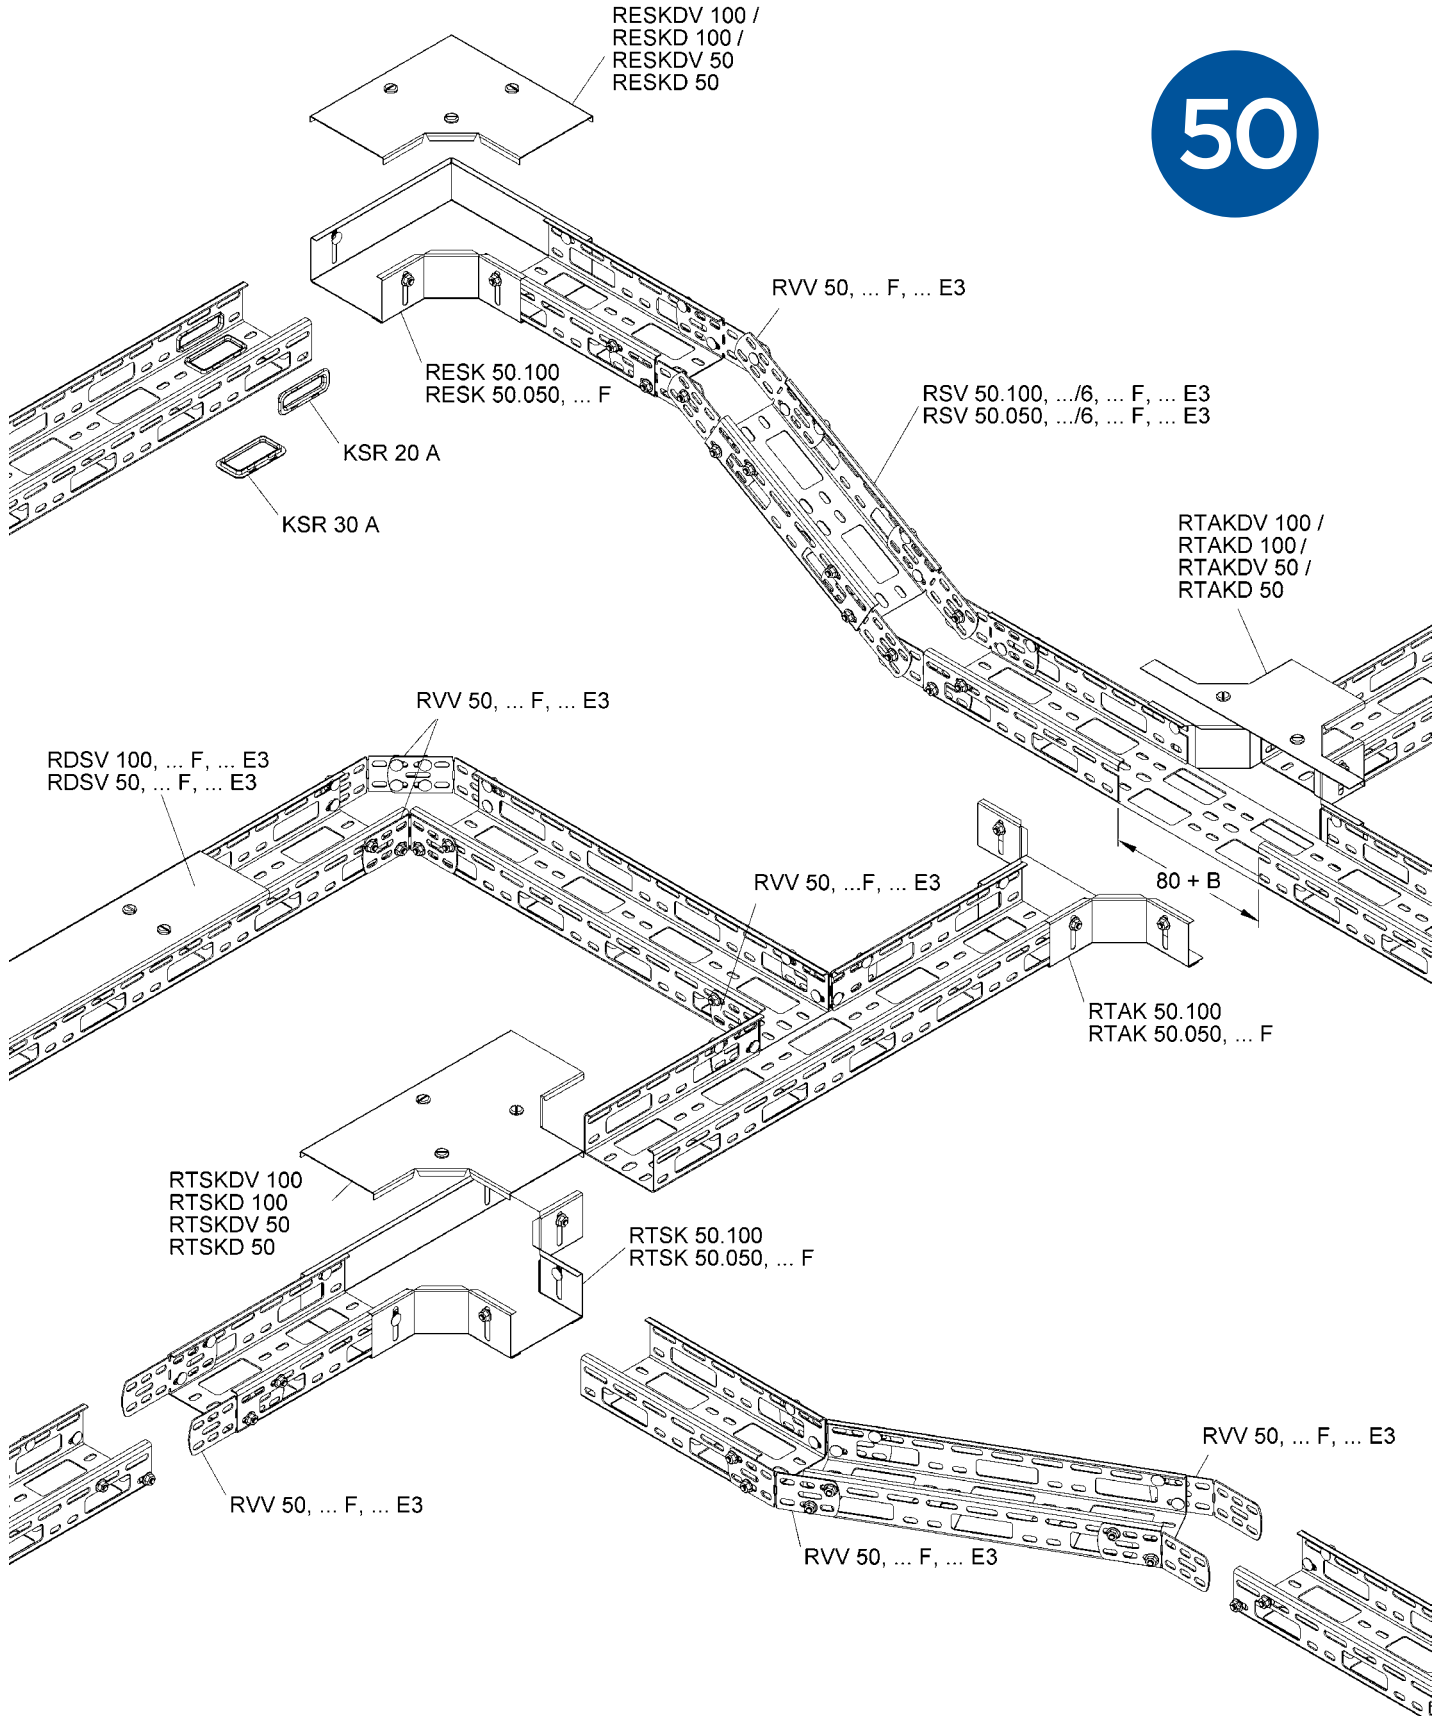

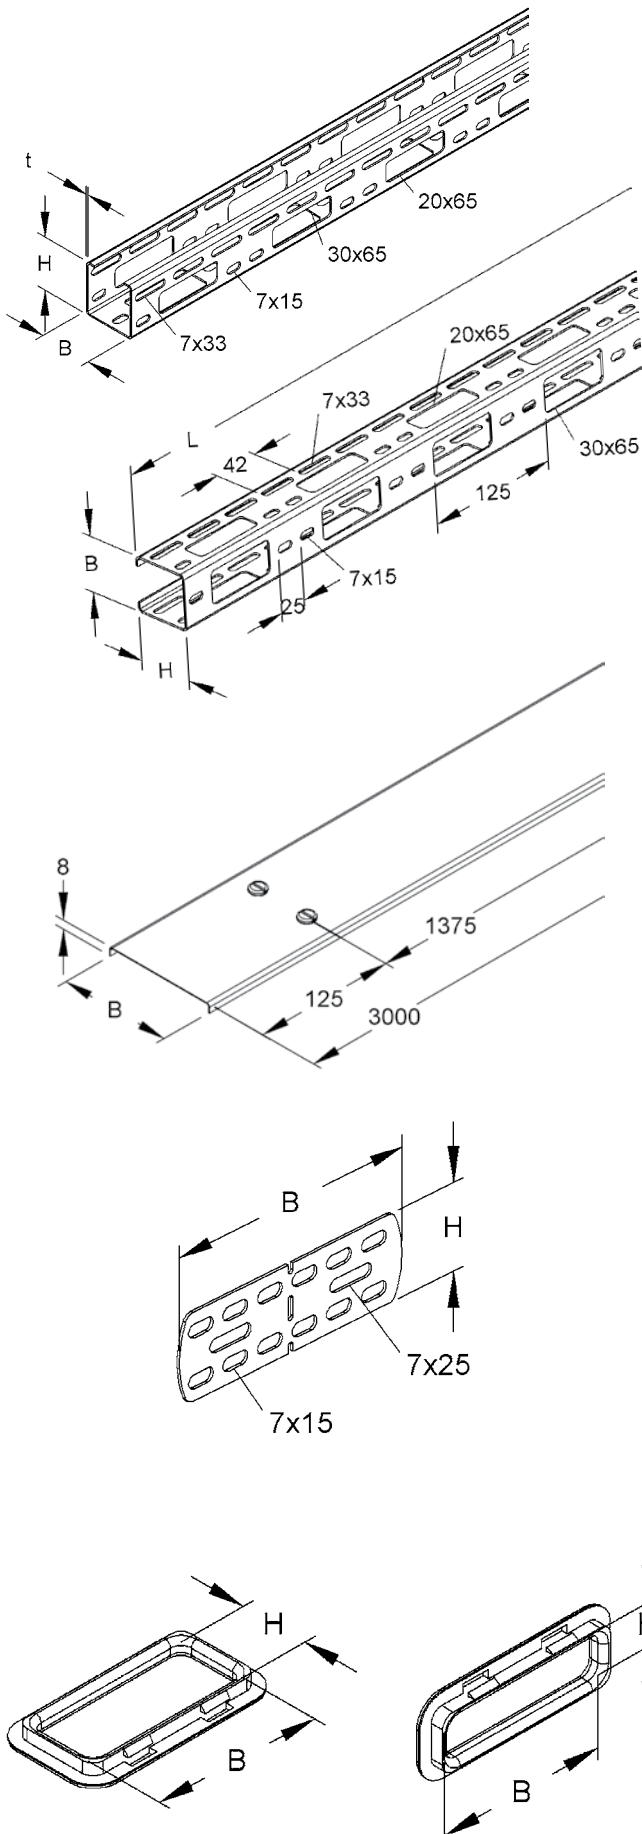

50

תעלה מחורצת מנירוסטה 50X50 מ"מ עם פתחים ליציאת כבלים

**אורך התעלה 3000 מ"מ
נירוסטה 304**

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
50	50	1.5	RSV 50.050 E3	333523	8912871

לכל 3 מטר תעלה - 2 מחברים ישרים בתשלום
RVV 50 E3 דגם: 8912881

מכסה מנירוסטה לתעלה מחורצת 50X50 כולל בריחים

**כולל 6 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה
נירוסטה 304**

גובה	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
50	0.80	RDSV 50 E3	860500	8912876

50

מחבר לתעלת פח מחורצת 50X50


**כולל ברגים
נירוסטה 304**

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
44	135	RVV 50 E3	335404	8912881





מסגרות הגנת כבלים מפוליפרופילן נטול הלוגן

צבע שחור

H	B	לפתח	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
14.5	58	צד	KSR 20 A	946761	8910016
24	58	תחתון	KSR 30 A	946778	8910021

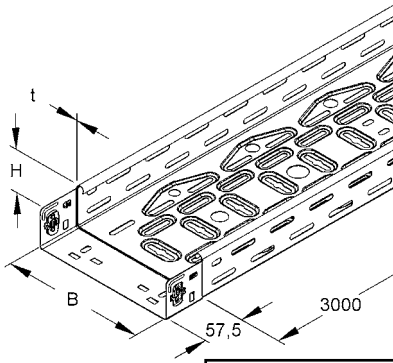

- RLVC 60.100 (S, F, E3, E5)
- RLVC 60.200-60.300 (S, F)
RLVC 60.200-60.600 (E3, E5)
- RLVC 60.400-RLVC 60.600 (S, F)

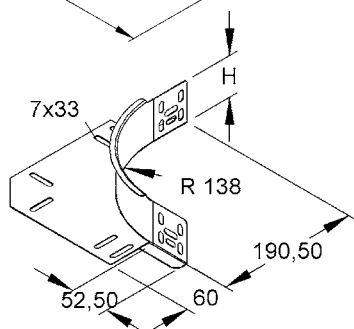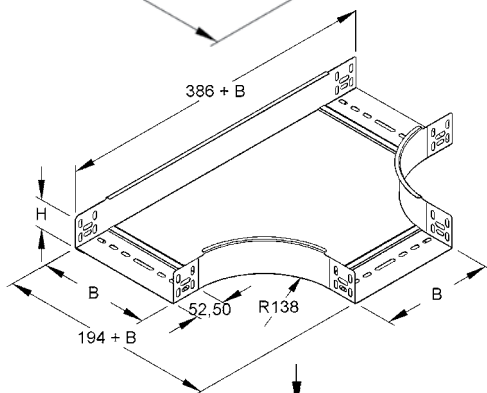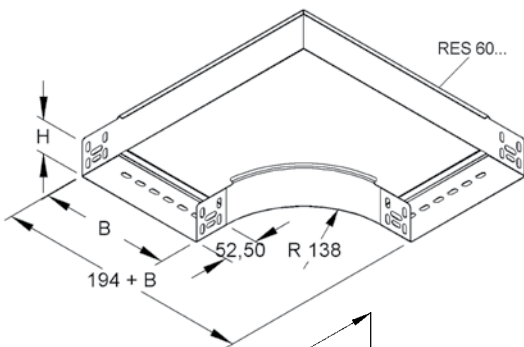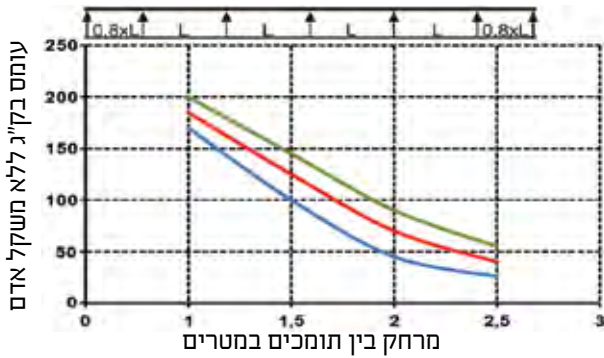

60

תעלה מחורצת מנירוסטה גובה 60 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.8	RLVC 60.100 E3	948239	8912896
60	200	0.8	RLVC 60.200 E3	948246	8912901
60	300	0.8	RLVC 60.300 E3	948253	8912906
60	400	0.8	RLVC 60.400 E3	948260	8912911
60	500	0.8	RLVC 60.500 E3	948277	8912916
60	600	0.8	RLVC 60.600 E3	948284	8912921

60

זיז 90° לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים, המחבר מובנה בזיז

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RES 60.100 E3	333561	8912926
60	202	RES 60.200 E3	333578	8912931
60	302	RES 60.300 E3	333585	8912936
60	402	RES 60.400 E3	845200	8912941
60	502	RES 60.500 E3	845231	8912946
60	602	RES 60.600 E3	845262	8912951

60

הסתעפות T לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים


H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	102	RTA 60.100 E3	333608	8912956
60	202	RTA 60.200 E3	333707	8912961
60	302	RTA 60.300 E3	333806	8912966
60	402	RTA 60.400 E3	333905	8912971
60	502	RTA 60.500 E3	334001	8912976
60	602	RTA 60.600 E3	334100	8912981

60

מחבר פינתי לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	REK 60 E3	334803	8912986

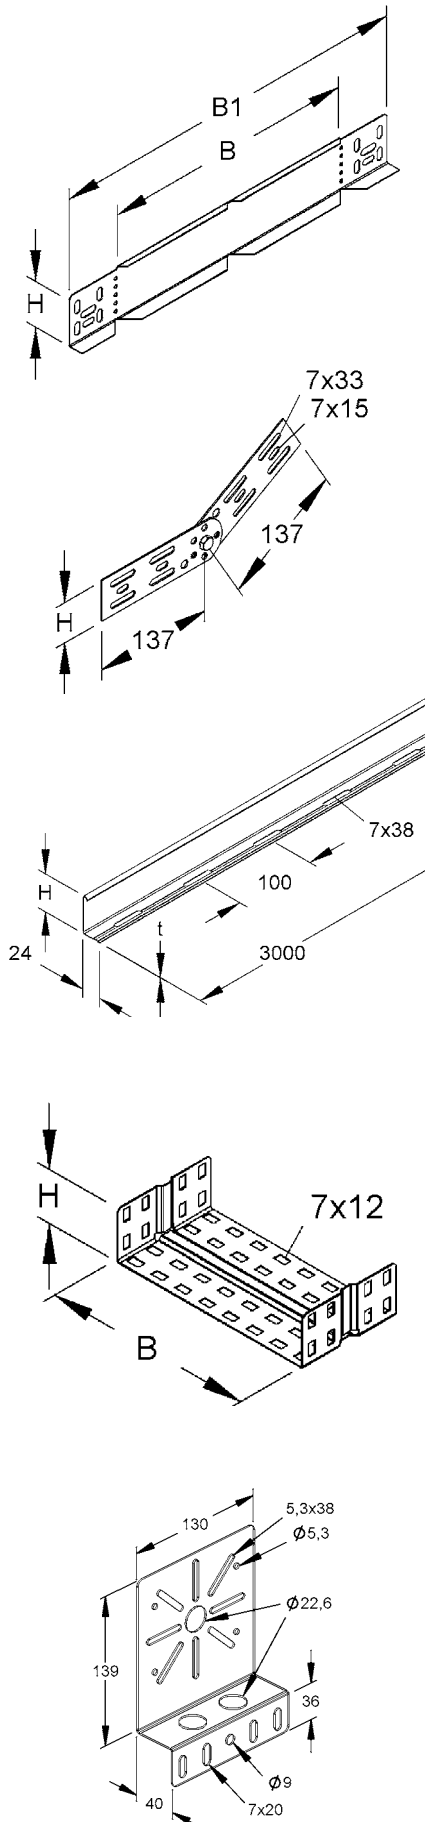

60 מחבר זזית והצרה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים				
H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	300	RAW 60.300 E3	845385	8912991

60 מחבר ציר לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
47	RGV 60 E3	335008	8912996

60 מחיצה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים			
H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
55	RW 60 E3	333400	8913001

60 מחבר לתעלה מחורצת מנירוסטה


כולל ברגים				
H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
49	96	RV 60.100 E3	336159	8913006
49	196	RV 60.200 E3	920259	8913011
49	296	RV 60.300 E3	920266	8913016
49	396	RV 60.400 E3	920273	8913021
49	496	RV 60.500 E3	920280	8913026
49	596	RV 60.600 E3	920297	8913031




פלטה להרכבת אביזרים לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים		
דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
RMP 130 E3	769728	8913036

מכסים לתעלות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316

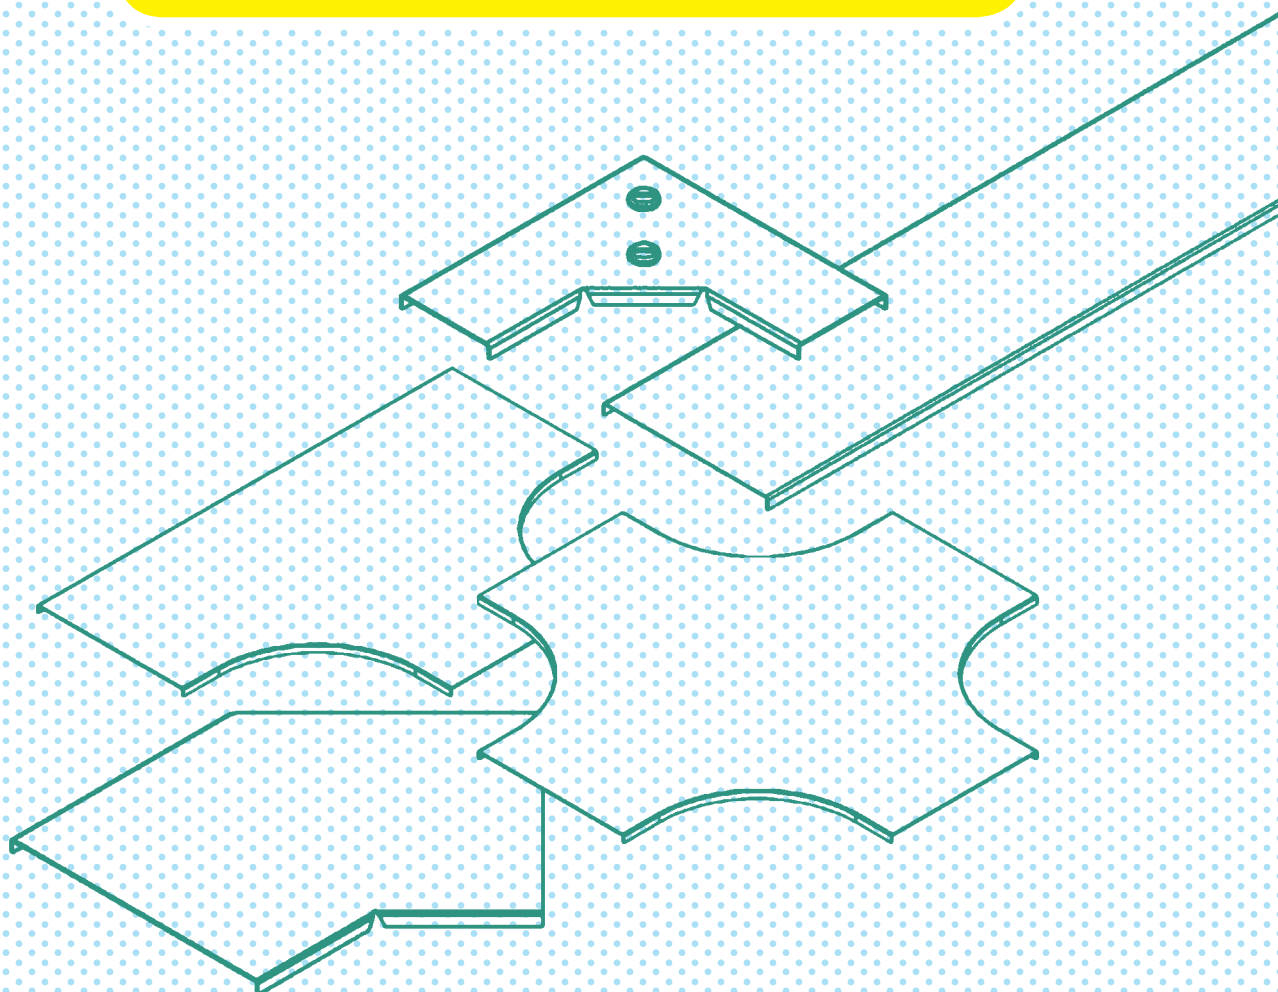

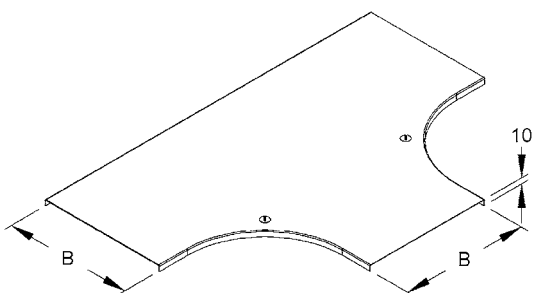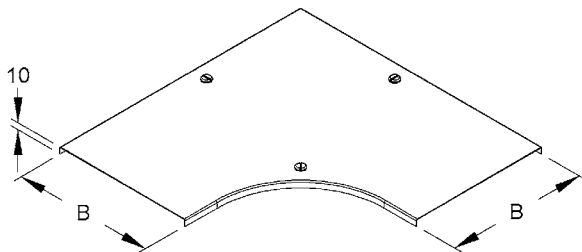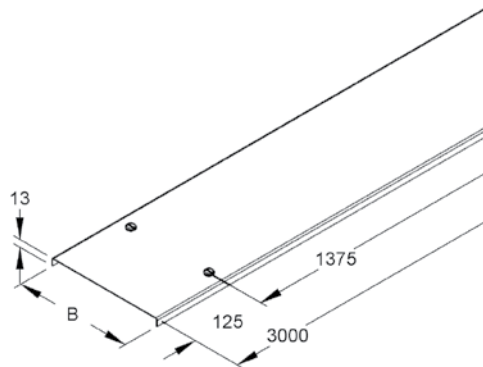

מכסה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל 6 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
100	RDV 100 E3	336906	8913041
200	RDV 200 E3	337002	8913046
300	RDV 300 E3	337101	8913051
400	RDV 400 E3	337200	8913056
500	RDV 500 E3	337309	8913061
550	RDV 550 E4	337408	8913066
600	RDV 600 E3	337507	8913071

מכסה לזווית 90° לתעלה מחורצת מנירוסטה


כולל 3 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה


B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RESDV 100 E3	338405	8913076
204	RESDV 200 E3	338504	8913081
304	RESDV 300 E3	338603	8913086
404	RESDV 400 E3	338702	8913091
504	RESDV 500 E3	338801	8913096
604	RESDV 600 E3	338900	8913101

מכסה להסתעפות T לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל 2 בריחים מנירוסטה לנעילת המכסה

B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
104	RTADV 60.100 E3	339600	8913106
204	RTADV 60.200 E3	339709	8913111
304	RTADV 60.300 E3	339808	8913116
404	RTADV 60.400 E3	3399907	8913121
504	RTADV 60.500 E3	340002	8913126
554	RTADV 60.550 E3	340057	8913131
604	RTADV 60.600 E3	340101	8913136

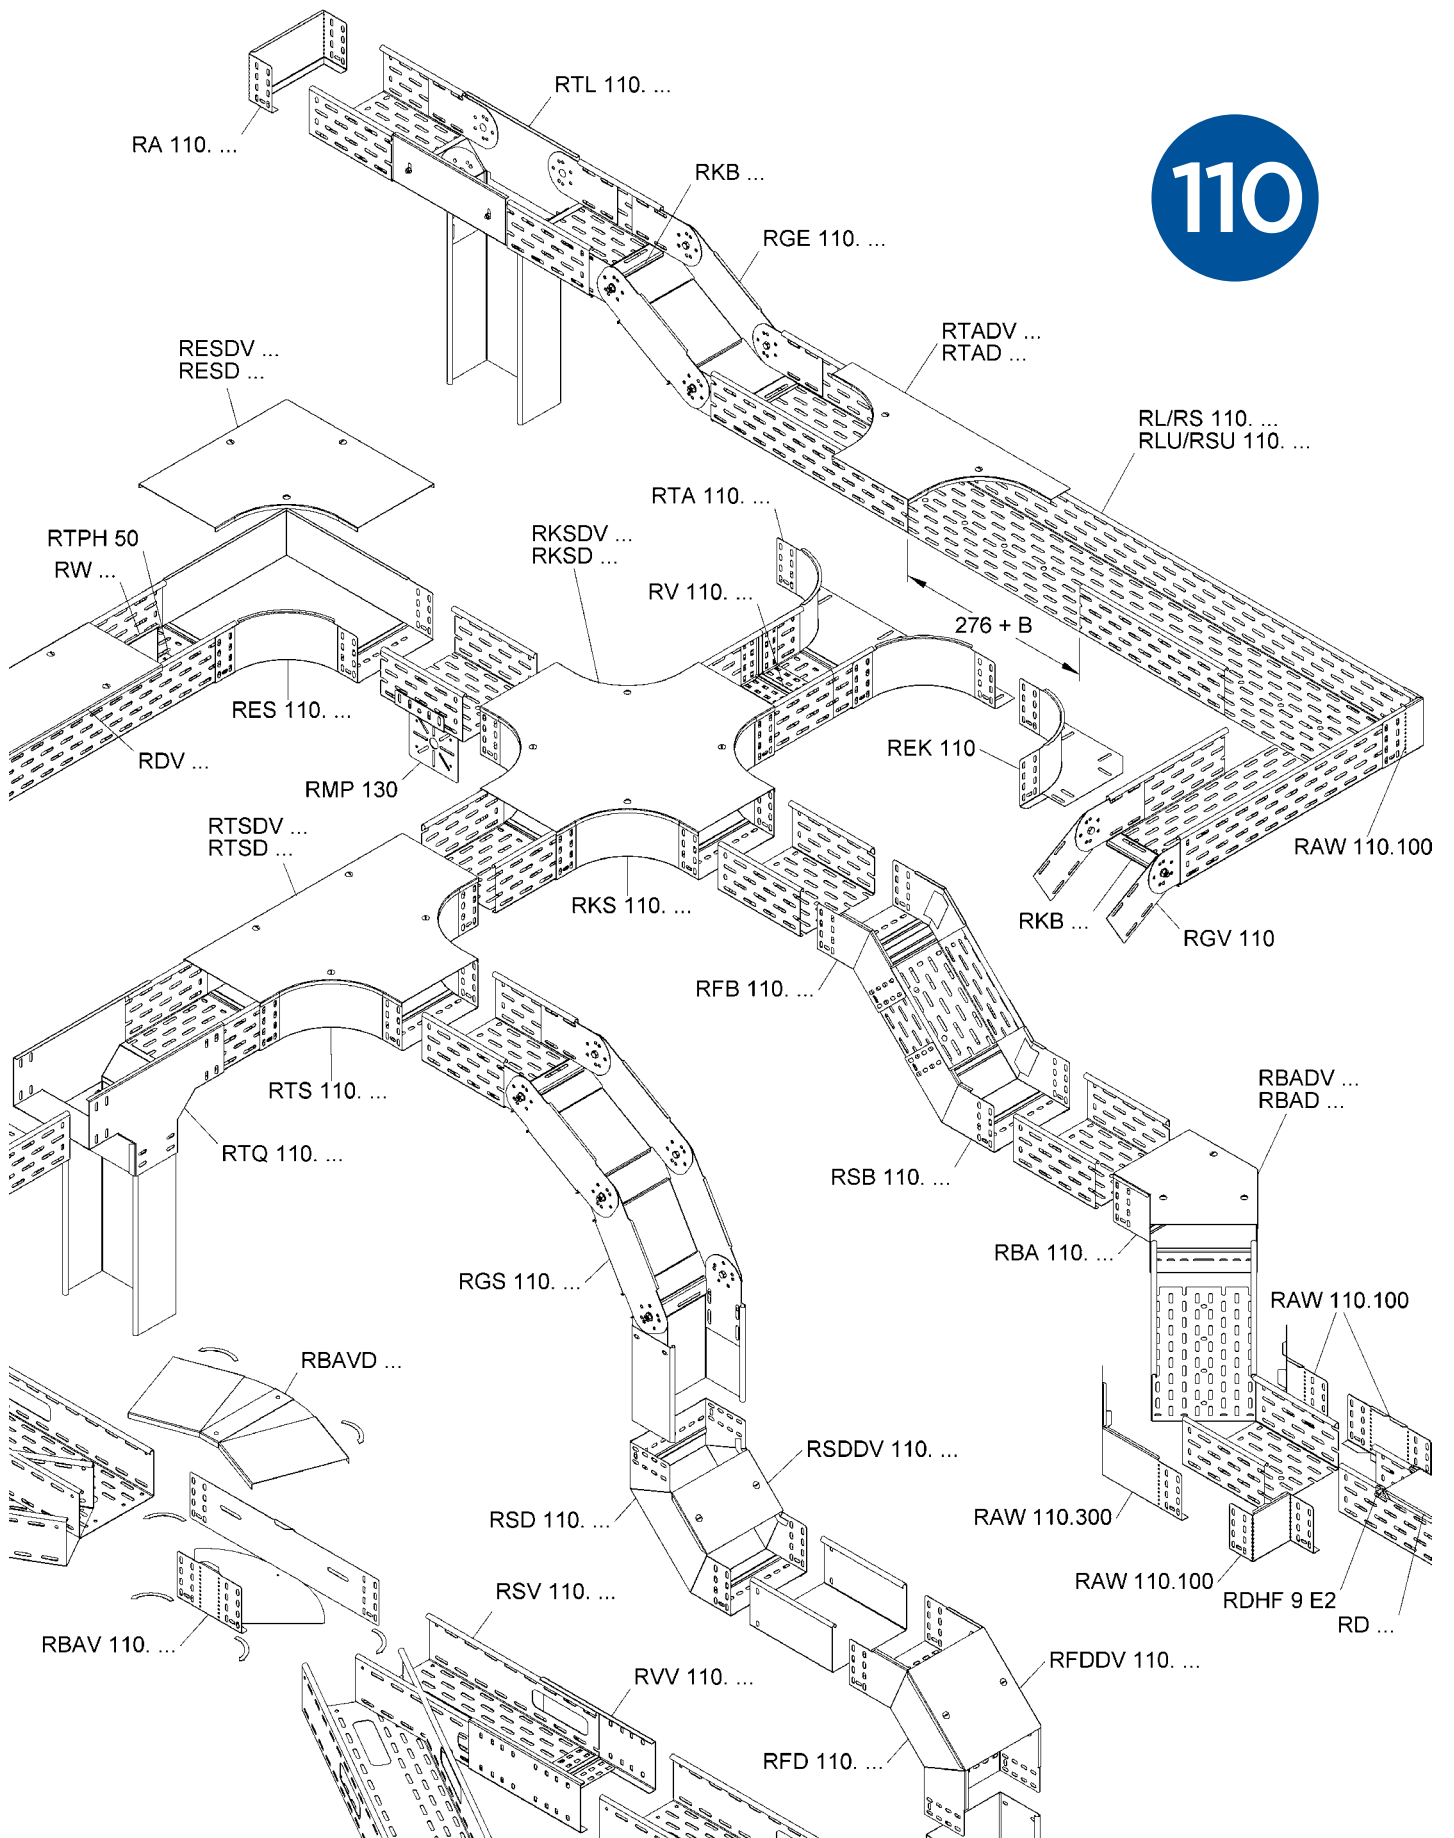

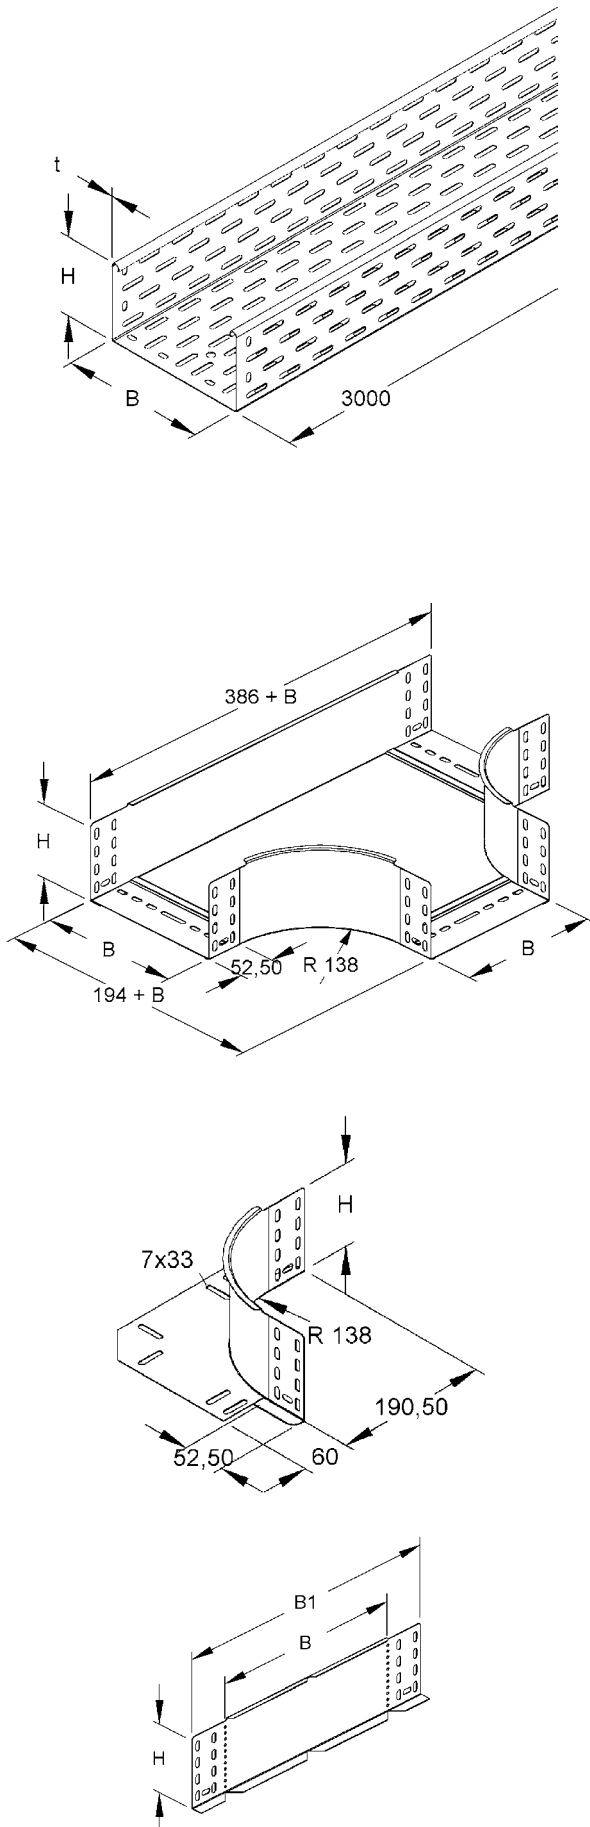

110 תעלה מחורצת מנירוסטה גובה 110 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ
כולל מחבר וברגים

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	100	0.8	RL 110.100 E3	332205	8913141
110	200	0.8	RL 110.200 E3	332304	8913146
110	300	0.8	RL 110.300 E3	332403	8913151
110	400	0.9	RL 110.400 E3	332502	8913156
110	500	0.9	RL 110.500 E3	332601	8913161
110	550	0.9	RL 110.550 E3	332700	8913166

110 הסתעפות T לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	102	RTA 110.100 E3	334209	8913171
110	202	RTA 110.200 E3	334308	8913176
110	302	RTA 110.300 E3	334407	8913181
110	402	RTA 110.400 E3	334506	8913186
110	502	RTA 110.500 E3	334605	8913191
110	552	RTA 110.550 E3	334704	8913196

110 מחבר פינתי לתעלה מחורצת מנירוסטה





כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	REK 110 E3	334902	8913201

110 מחבר זווית והצרה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
110	300	RAW 110.300 E3	840908	8913206

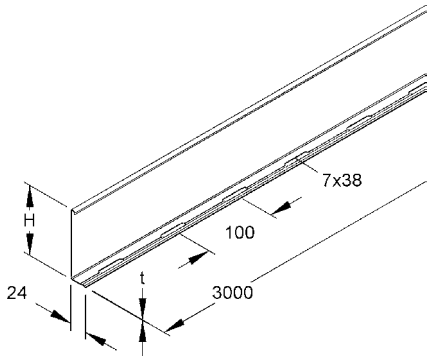

110

מחבר ציר לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
93	RGV 110 E3	335107	8913211

110

מחיצה לתעלה מחורצת מנירוסטה

כולל ברגים

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
98	RW 110 E3	333509	8913216

110

מחבר לתעלה מחורצת מנירוסטה


כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
99	97	RV 110.100 E3	920303	8913221
99	197	RV 110.200 E3	920310	8913226
99	297	RV 110.300 E3	920327	8913231
99	397	RV 110.400 E3	920334	8913236
99	497	RV 110.500 E3	920341	8913241
99	547	RV 110.550 E3	920358	8913246

פלטה להרכבת אביזרים לתעלה מחורצת מנירוסטה


כולל ברגים

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
RMP 130 E3	769728	8913036

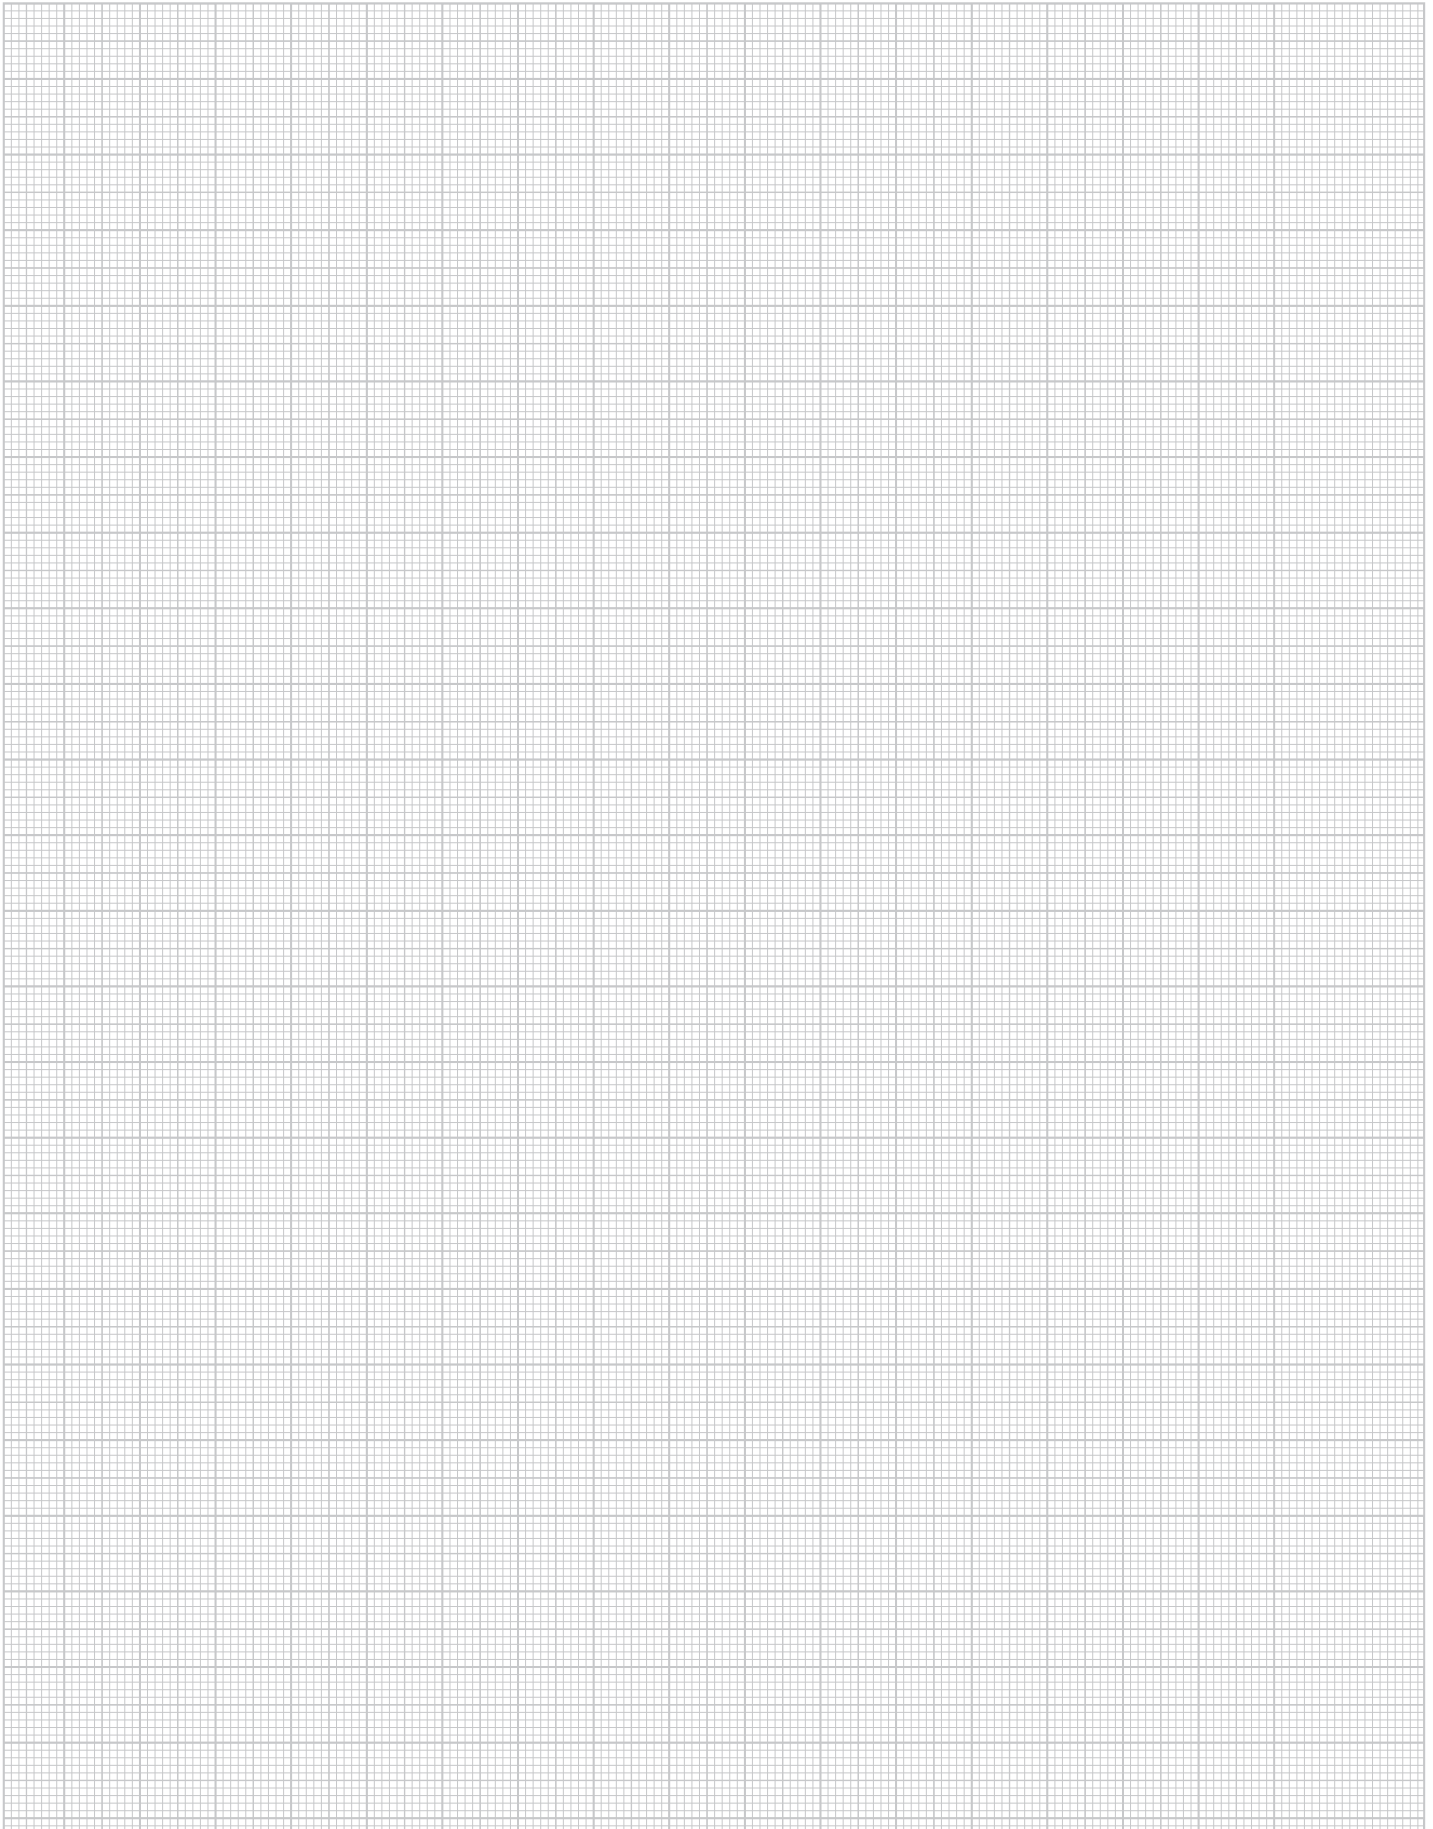






סולמות כבלים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316

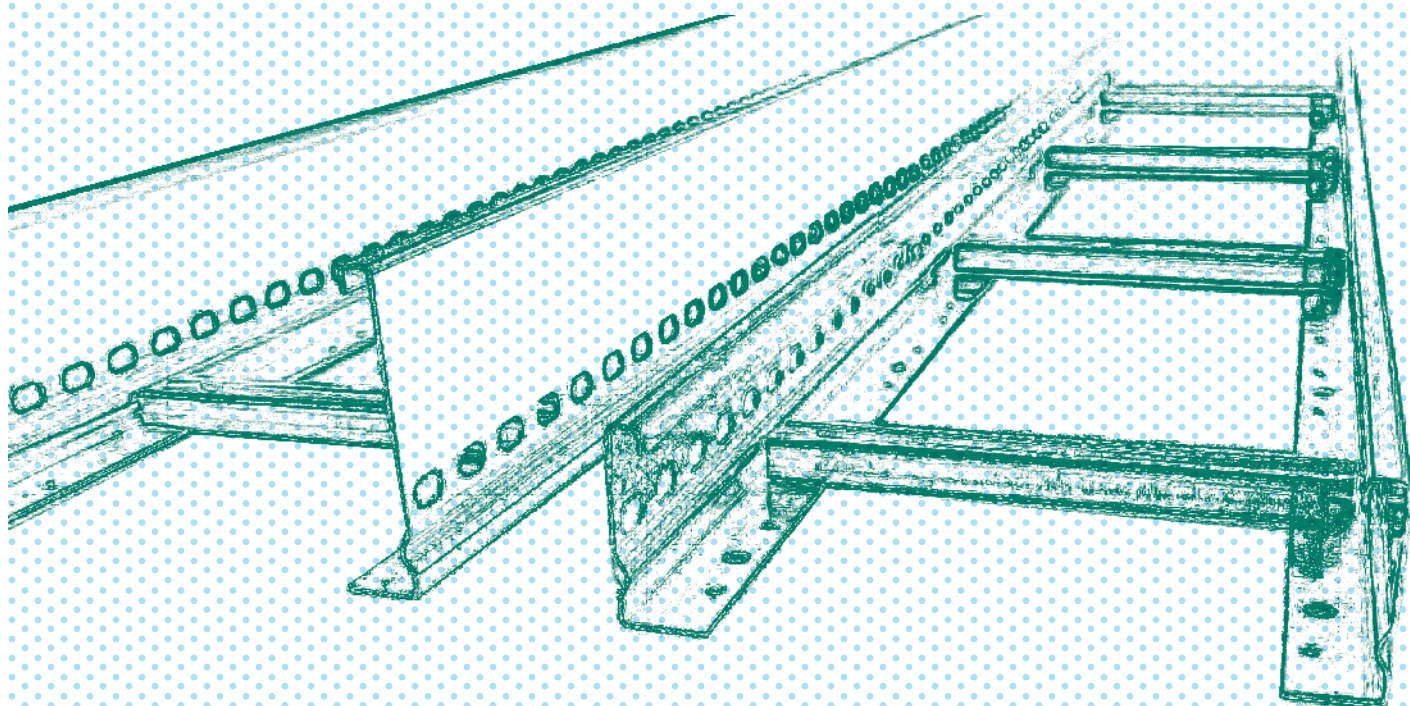

60

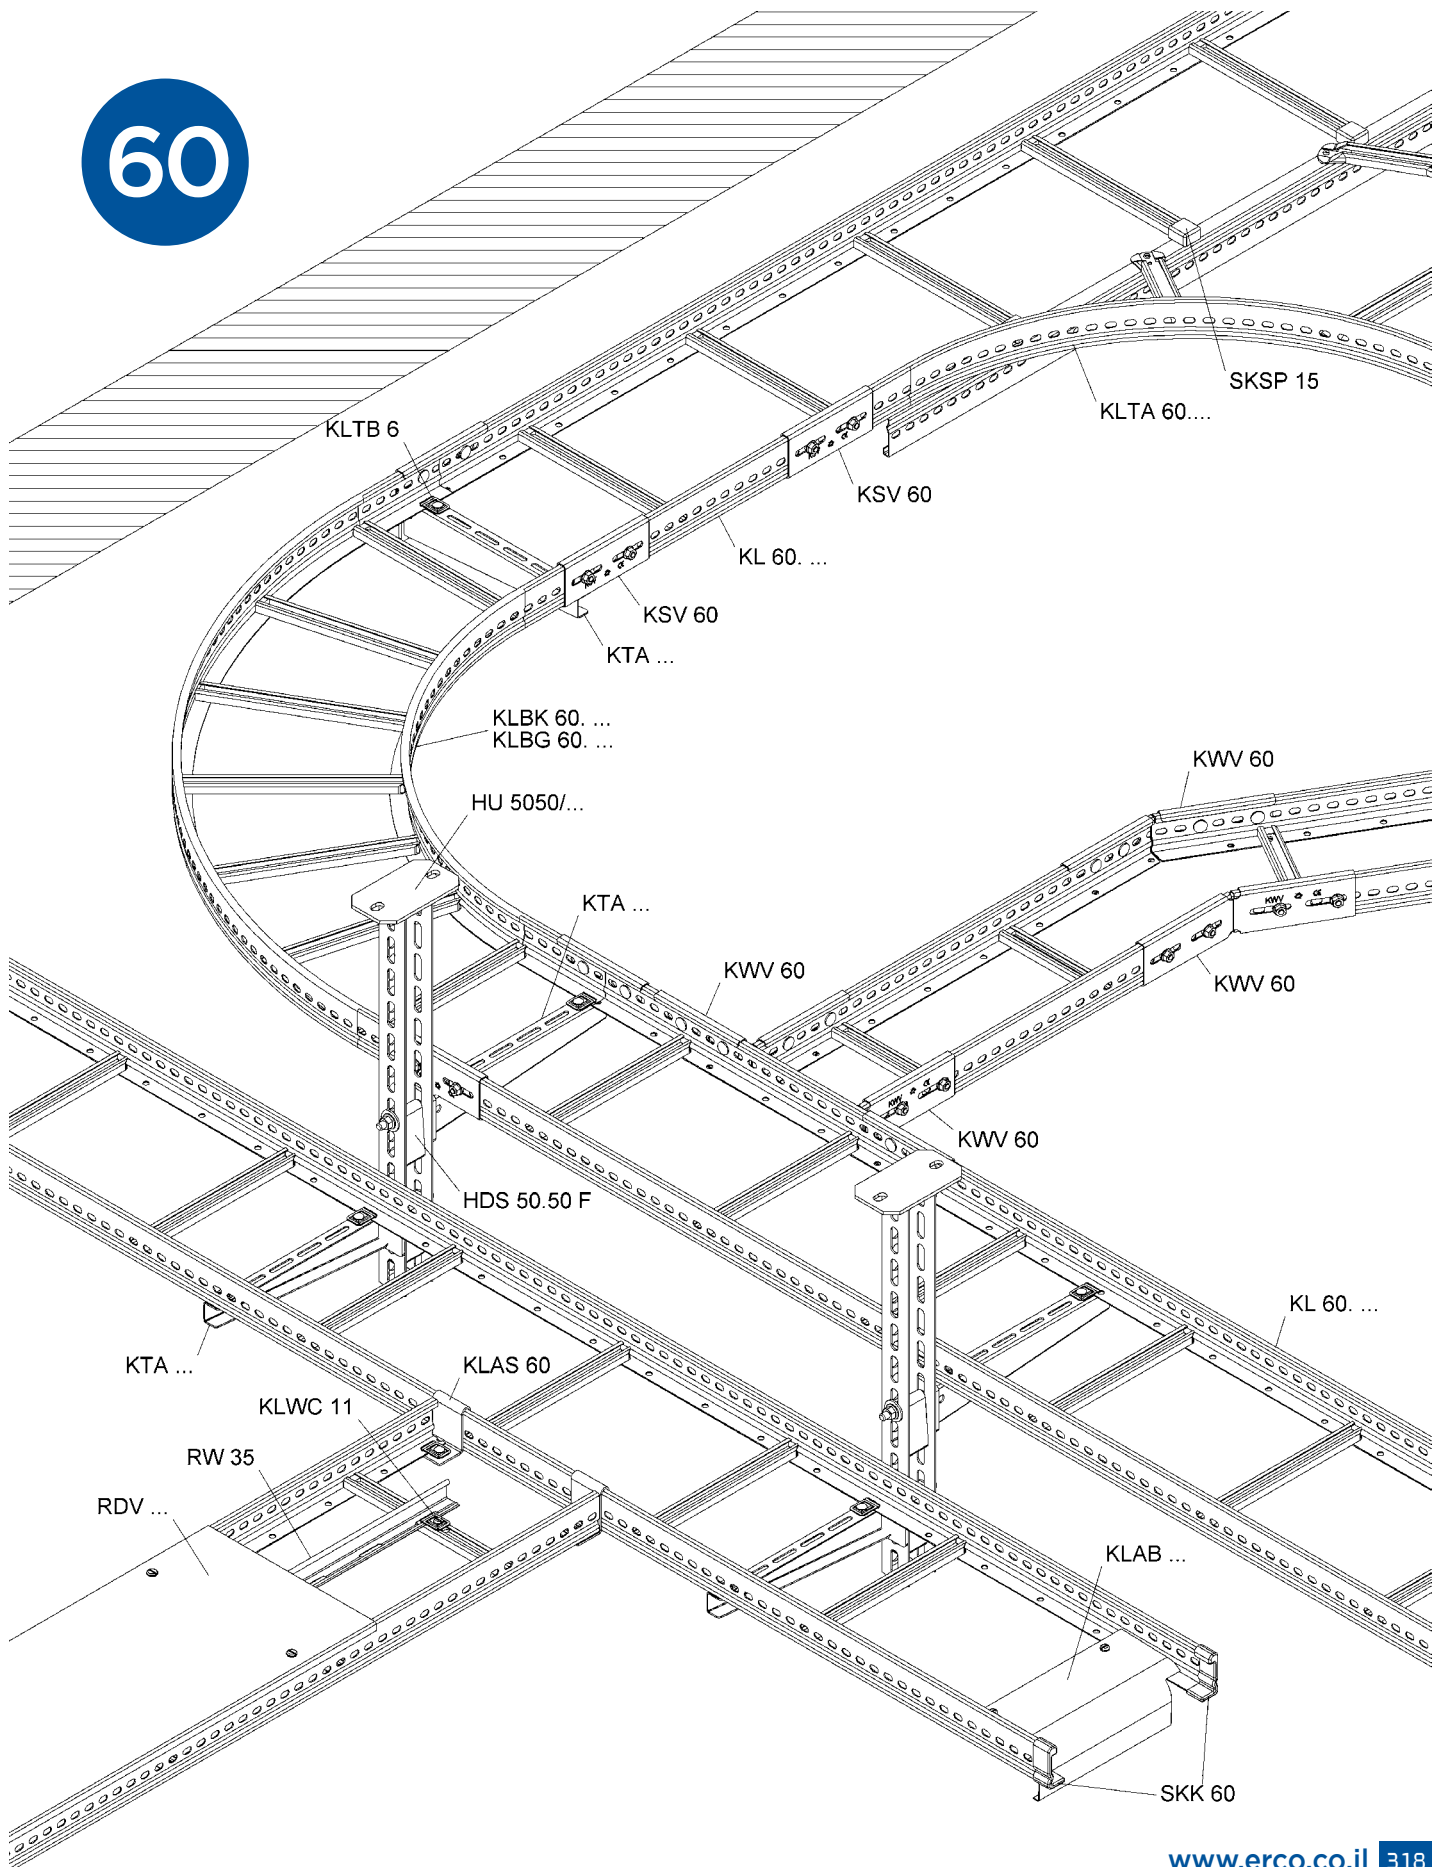

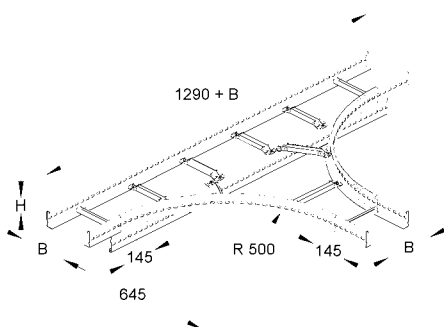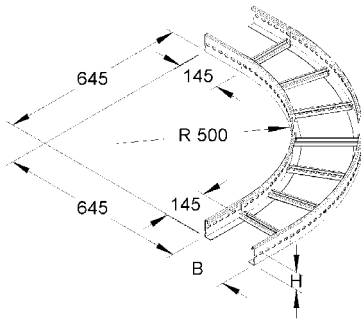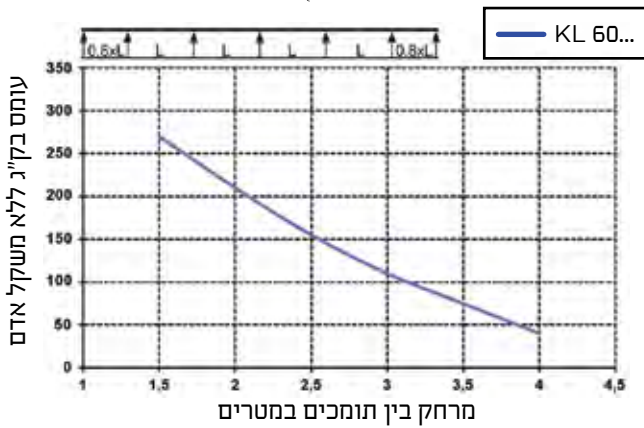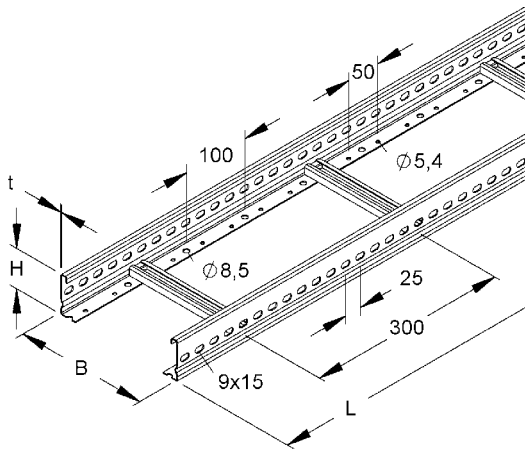

60

סלמות כבלים מנירוסטה גובה 60 מ"מ עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות, ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. נירוסטה 304

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KL 60.203 E3	340705	8913256
60	300	KL 60.303 E3	340804	8913261
60	400	KL 60.403 E3	340903	8913266
60	500	KL 60.503 E3	341009	8913271
60	600	KL 60.603 E3	341108	8913276

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
מק"ט ארכה: 8913356 דגם: KSV 60 E3

60

קשת 90° פנימית מנירוסטה

נירוסטה 304





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLBK 60.203 E3	342303	8913281
60	300	KLBK 60.303 E3	342402	8913286
60	400	KLBK 60.403 E3	342501	8913291
60	500	KLBK 60.503 E3	342600	8913296
60	600	KLBK 60.603 E3	342709	8913301

60

הסתעפות T מנירוסטה

נירוסטה 304

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLT 60.203 E3	342808	8913306
60	300	KLT 60.303 E3	342907	8913311
60	400	KLT 60.403 E3	343003	8913316
60	500	KLT 60.503 E3	343102	8913321
60	600	KLT 60.603 E3	343201	8913326

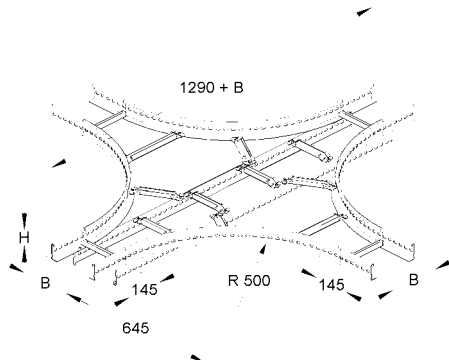

60

הסתעפות צלב מנירוסטה

נירוסטה 304

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	200	KLK 60.203 E3	343300	8913331
60	300	KLK 60.303 E3	343409	8913336
60	400	KLK 60.403 E3	343508	8913341
60	500	KLK 60.503 E3	343607	8913346
60	600	KLK 60.603 E3	343706	8913351

60

מחבר ישר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	150	KSV 60 E3	341757	8913356

60

מחבר ישר לסולם למפתחים גדולים מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	320	KSV 60 /320 E3	059638	8913361

60

מחבר ציר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	KGV 60 E3	341856	8913366

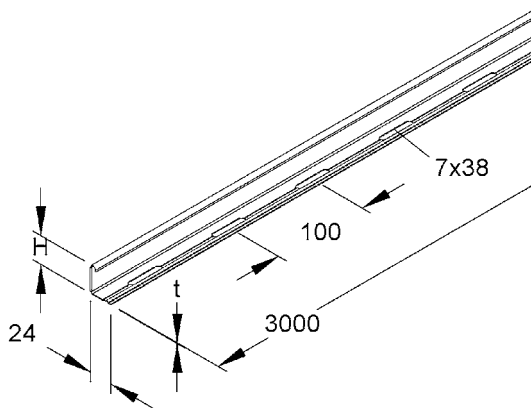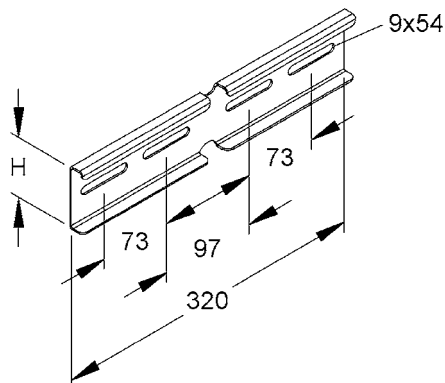

60

מחבר לשינוי זווית אופקית מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	KWV 60 E3	341955	8913371

מהדק סולם כבלים לזרוע מנירוסטה

כולל בורג, נירוסטה 304

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLTB 6 E3	342006	8913376

60

מחיצה לסולם מנירוסטה


נירוסטה 304

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
30	RW 35 E3	333325	8913381

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים מנירוסטה


כולל בורג, נירוסטה 304


דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLWC 11 E3	341627	8913386




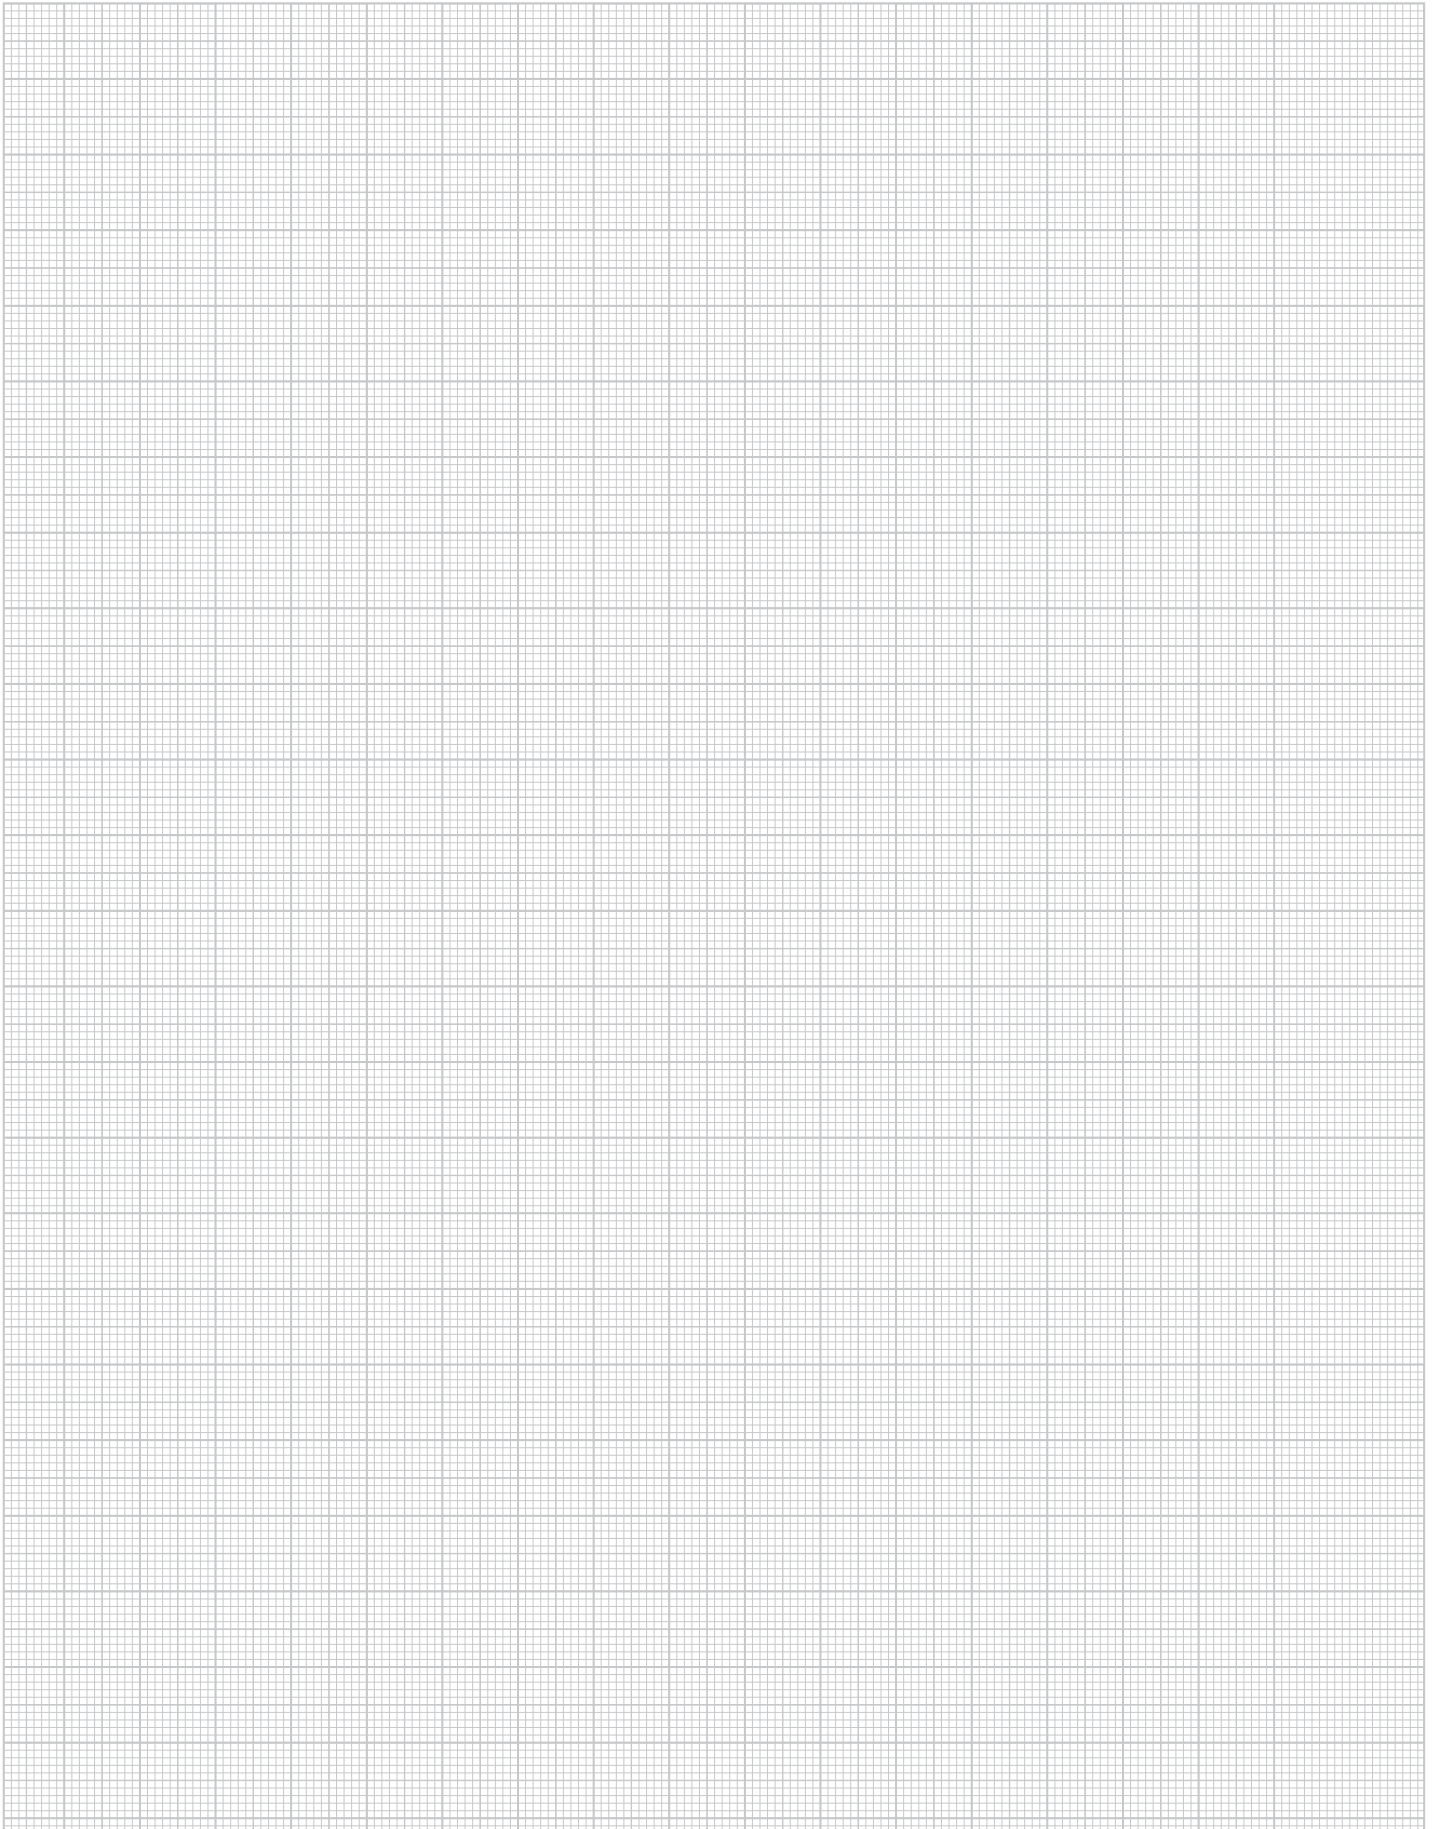


סולמות כבלים למפתחים גדולים ואביזרים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316

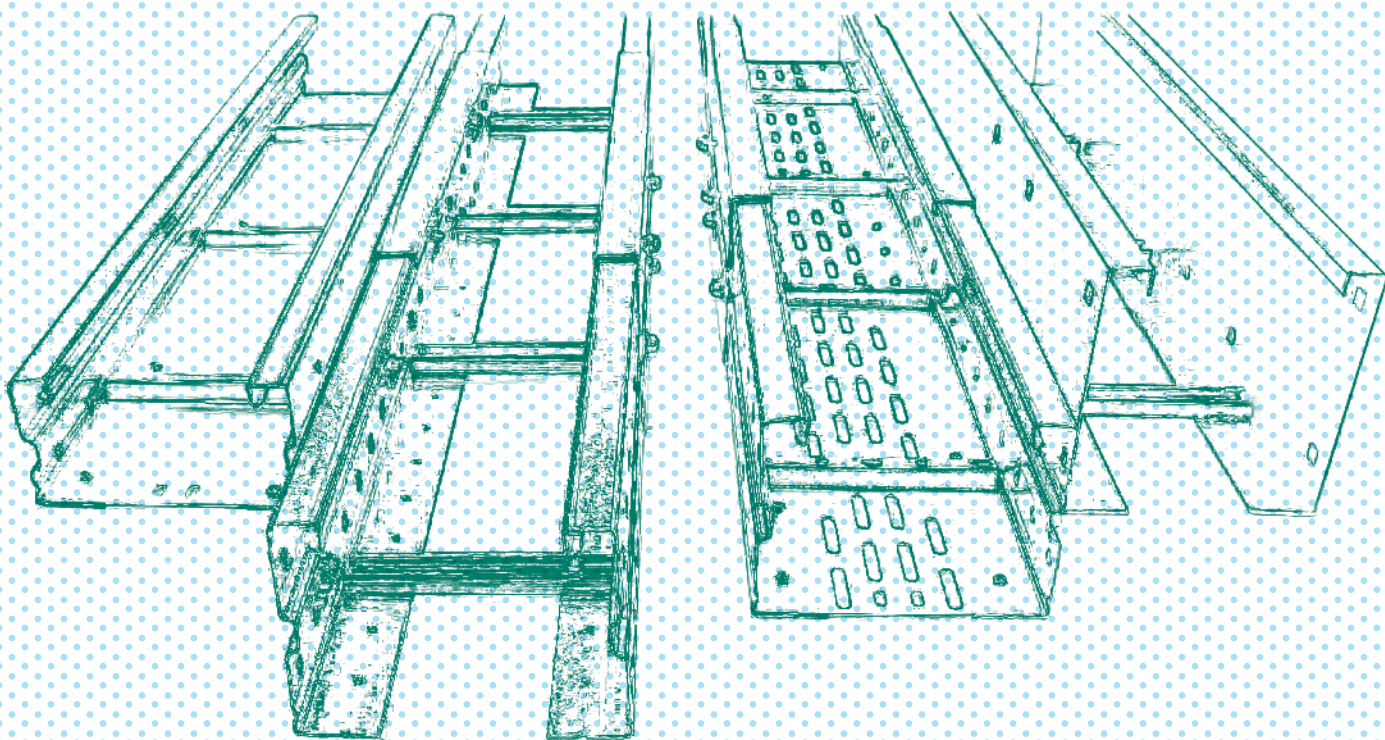

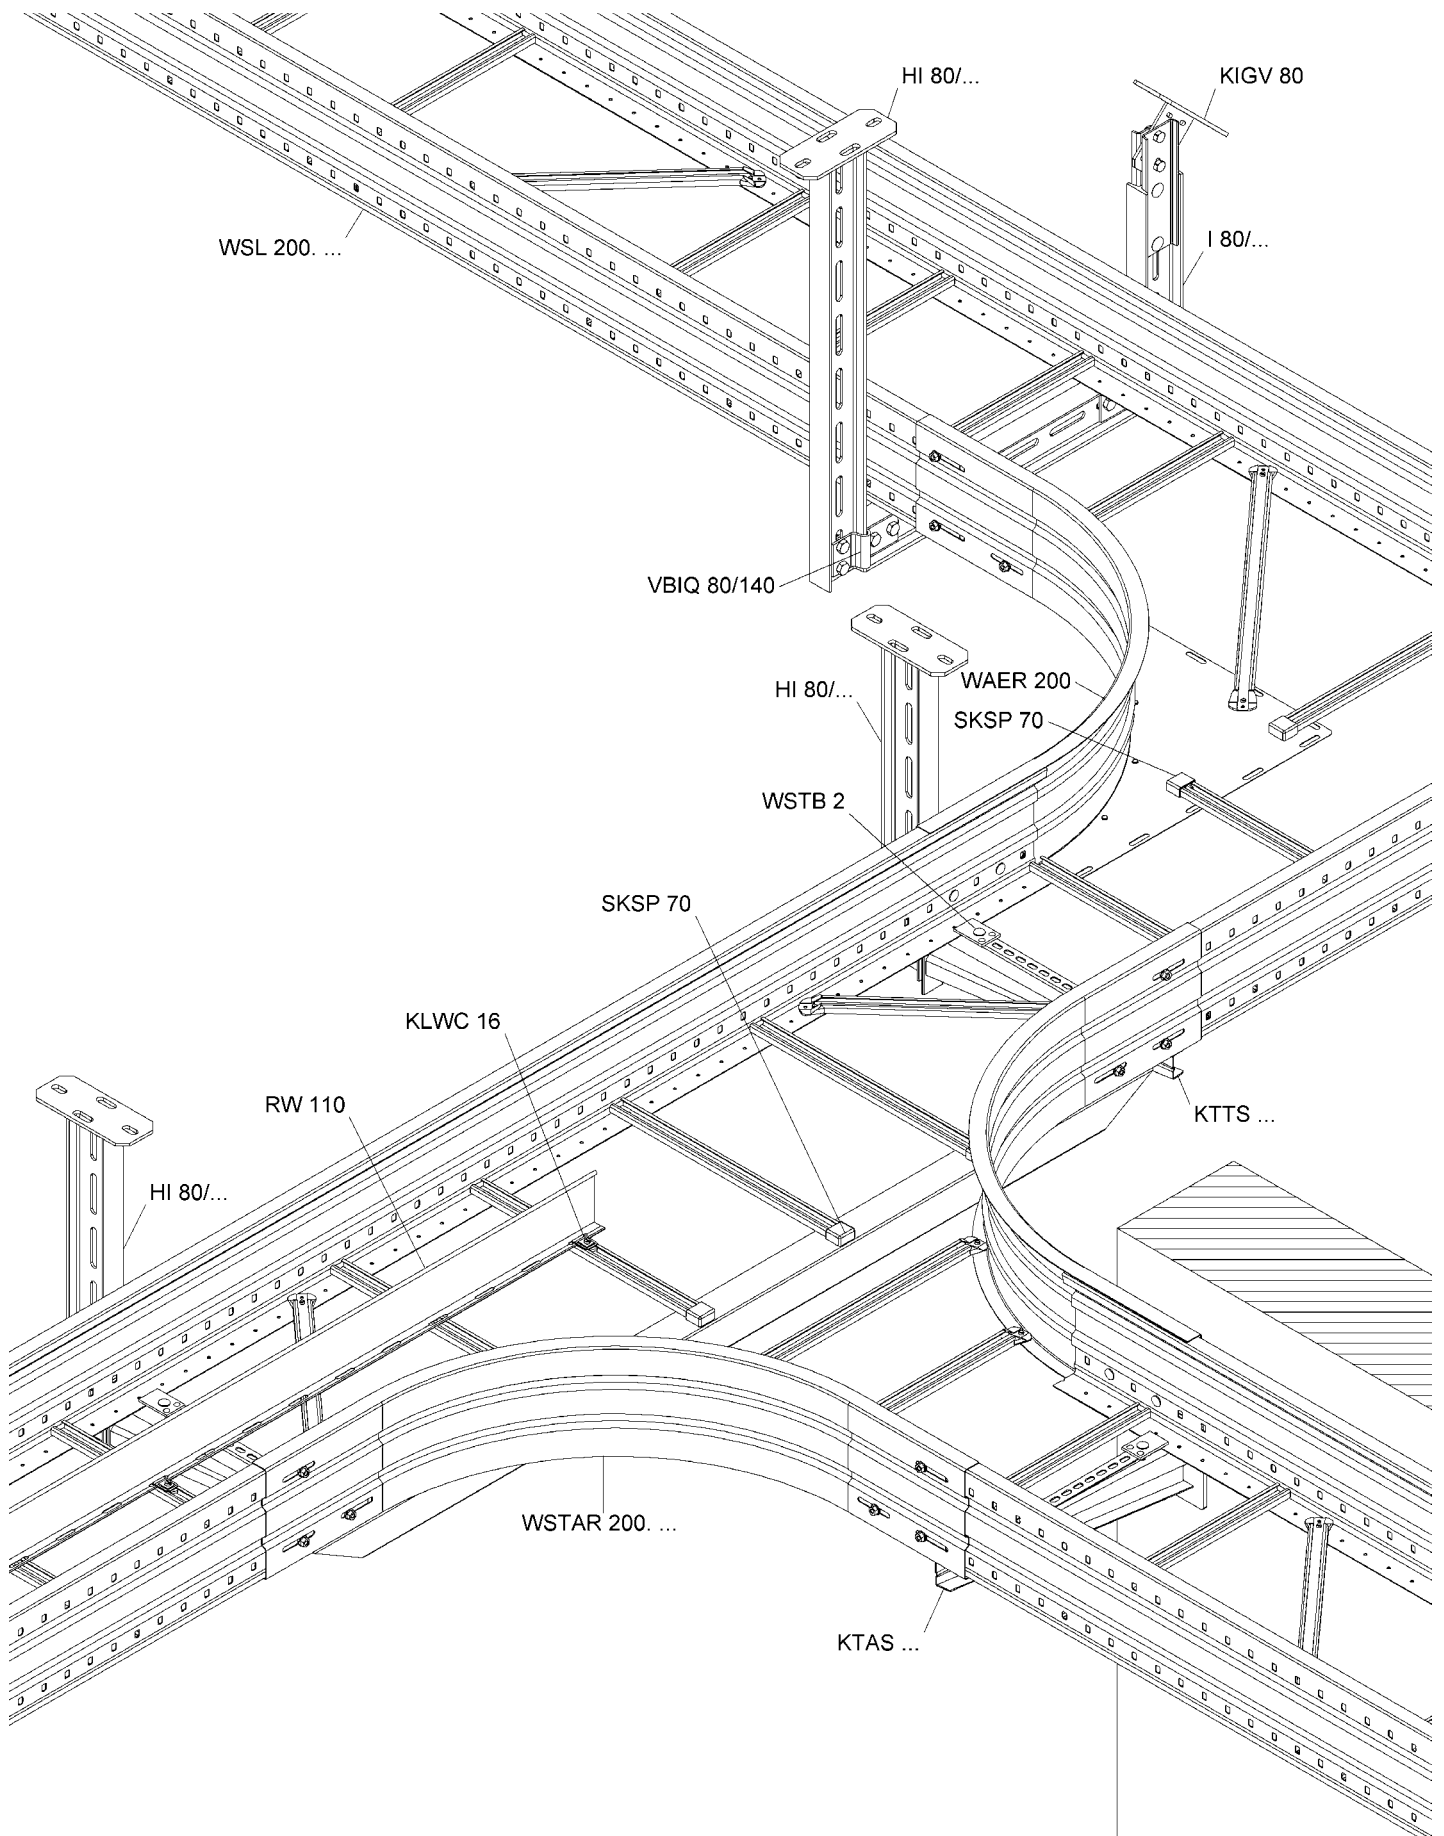

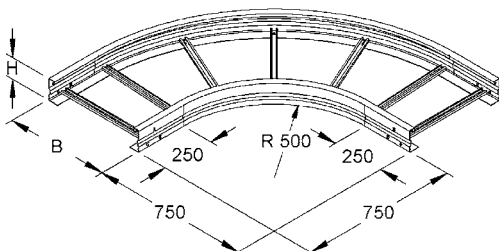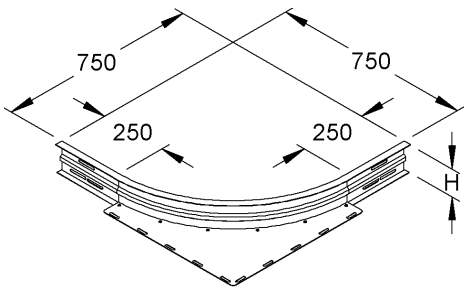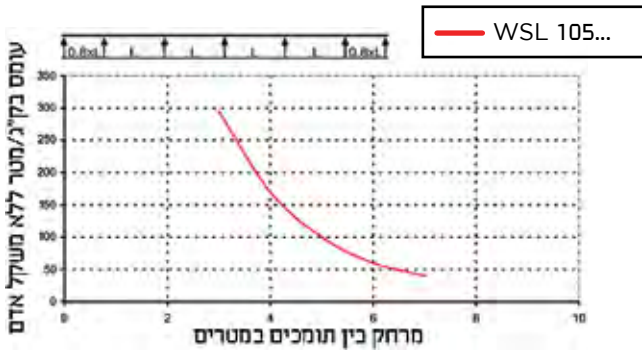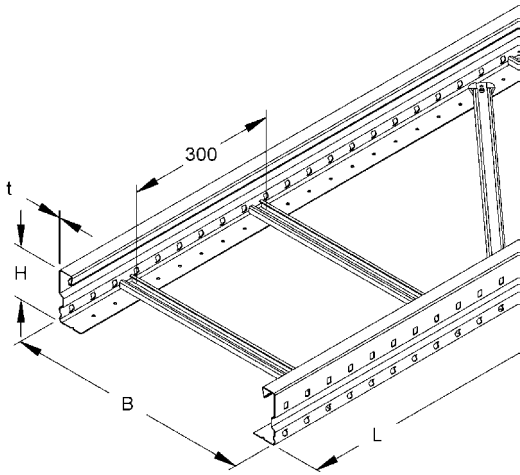

105

סולמות כבלים מנירוסטה למפתחים גדולים גובה 105 מ"מ WSL, עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ דפנות מנוקבות,
ניתן לקבל גם באורך 6000 מ"מ. נירוסטה 304

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSL 105.200 E3	726509	8913391
105	300	WSL 105.300 E3	726523	8913396
105	400	WSL 105.400 E3	726547	8913401
105	500	WSL 105.500 E3	726561	8913406
105	600	WSL 105.600 E3	726585	8913411

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום
* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

105

מחבר פינתי מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304




H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WAER 105 E3	951062	8913416

105

קשת 90° מנירוסטה

נירוסטה 304

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSBR 105.200 E3	951383	8913421
105	300	WSBR 105.300 E3	951390	8913426
105	400	WSBR 105.400 E3	951406	8913431
105	500	WSBR 105.500 E3	951413	8913436
105	600	WSBR 105.600 E3	951420	8913441

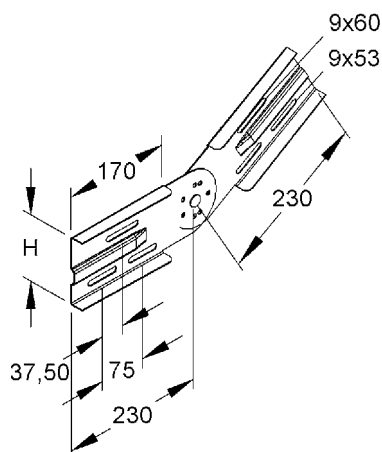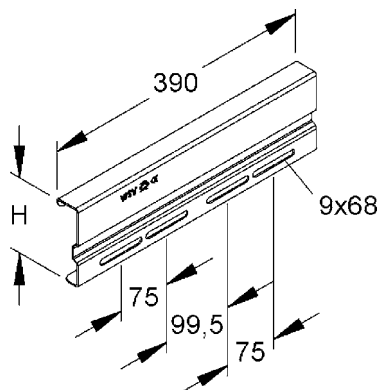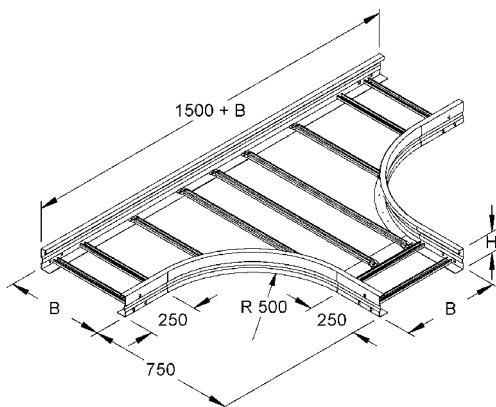

105

הסתעפות T מנירוסטה

נירוסטה 304

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	200	WSTR 105.200 E3	951482	8913446
105	300	WSTR 105.300 E3	951499	8913451
105	400	WSTR 105.400 E3	951505	8913456
105	500	WSTR 105.500 E3	951512	8913461
105	600	WSTR 105.600 E3	951529	8913466

105

מחבר ישר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304





H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	390	WSV 105.390 E3	340132	8913471

105

מחבר ציר מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WSGV 105 E3	725304	8913476

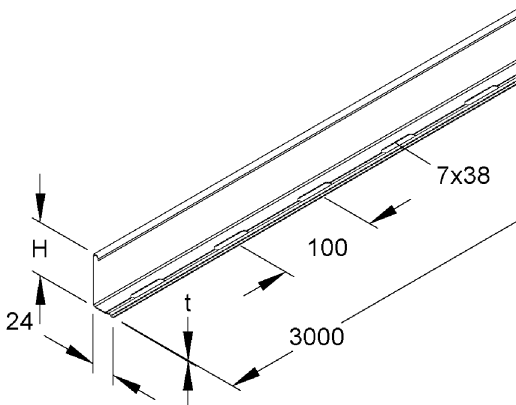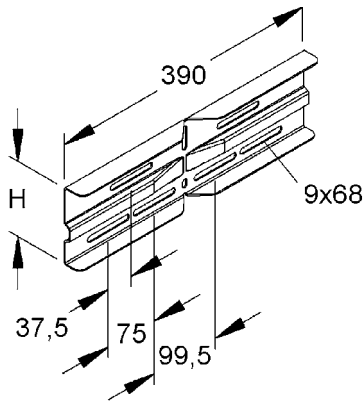

מחבר לשינוי זווית אופקית מנירוסטה

כולל ברגים, נירוסטה 304

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
106.5	WSWV 105.390 E3	725458	8913481

מהדק סולם כבלים לזרוע מנירוסטה

כולל בורג, נירוסטה 304

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
WSTB 2 E3	726424	8913486

105

מחיצה לסולם מנירוסטה


נירוסטה 304

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	RW 85 E3	333424	8913491

מחבר להרכבת מחיצה לשלבים מנירוסטה


כולל בורג, נירוסטה 304



דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLWC 16 E3	341641	8913496

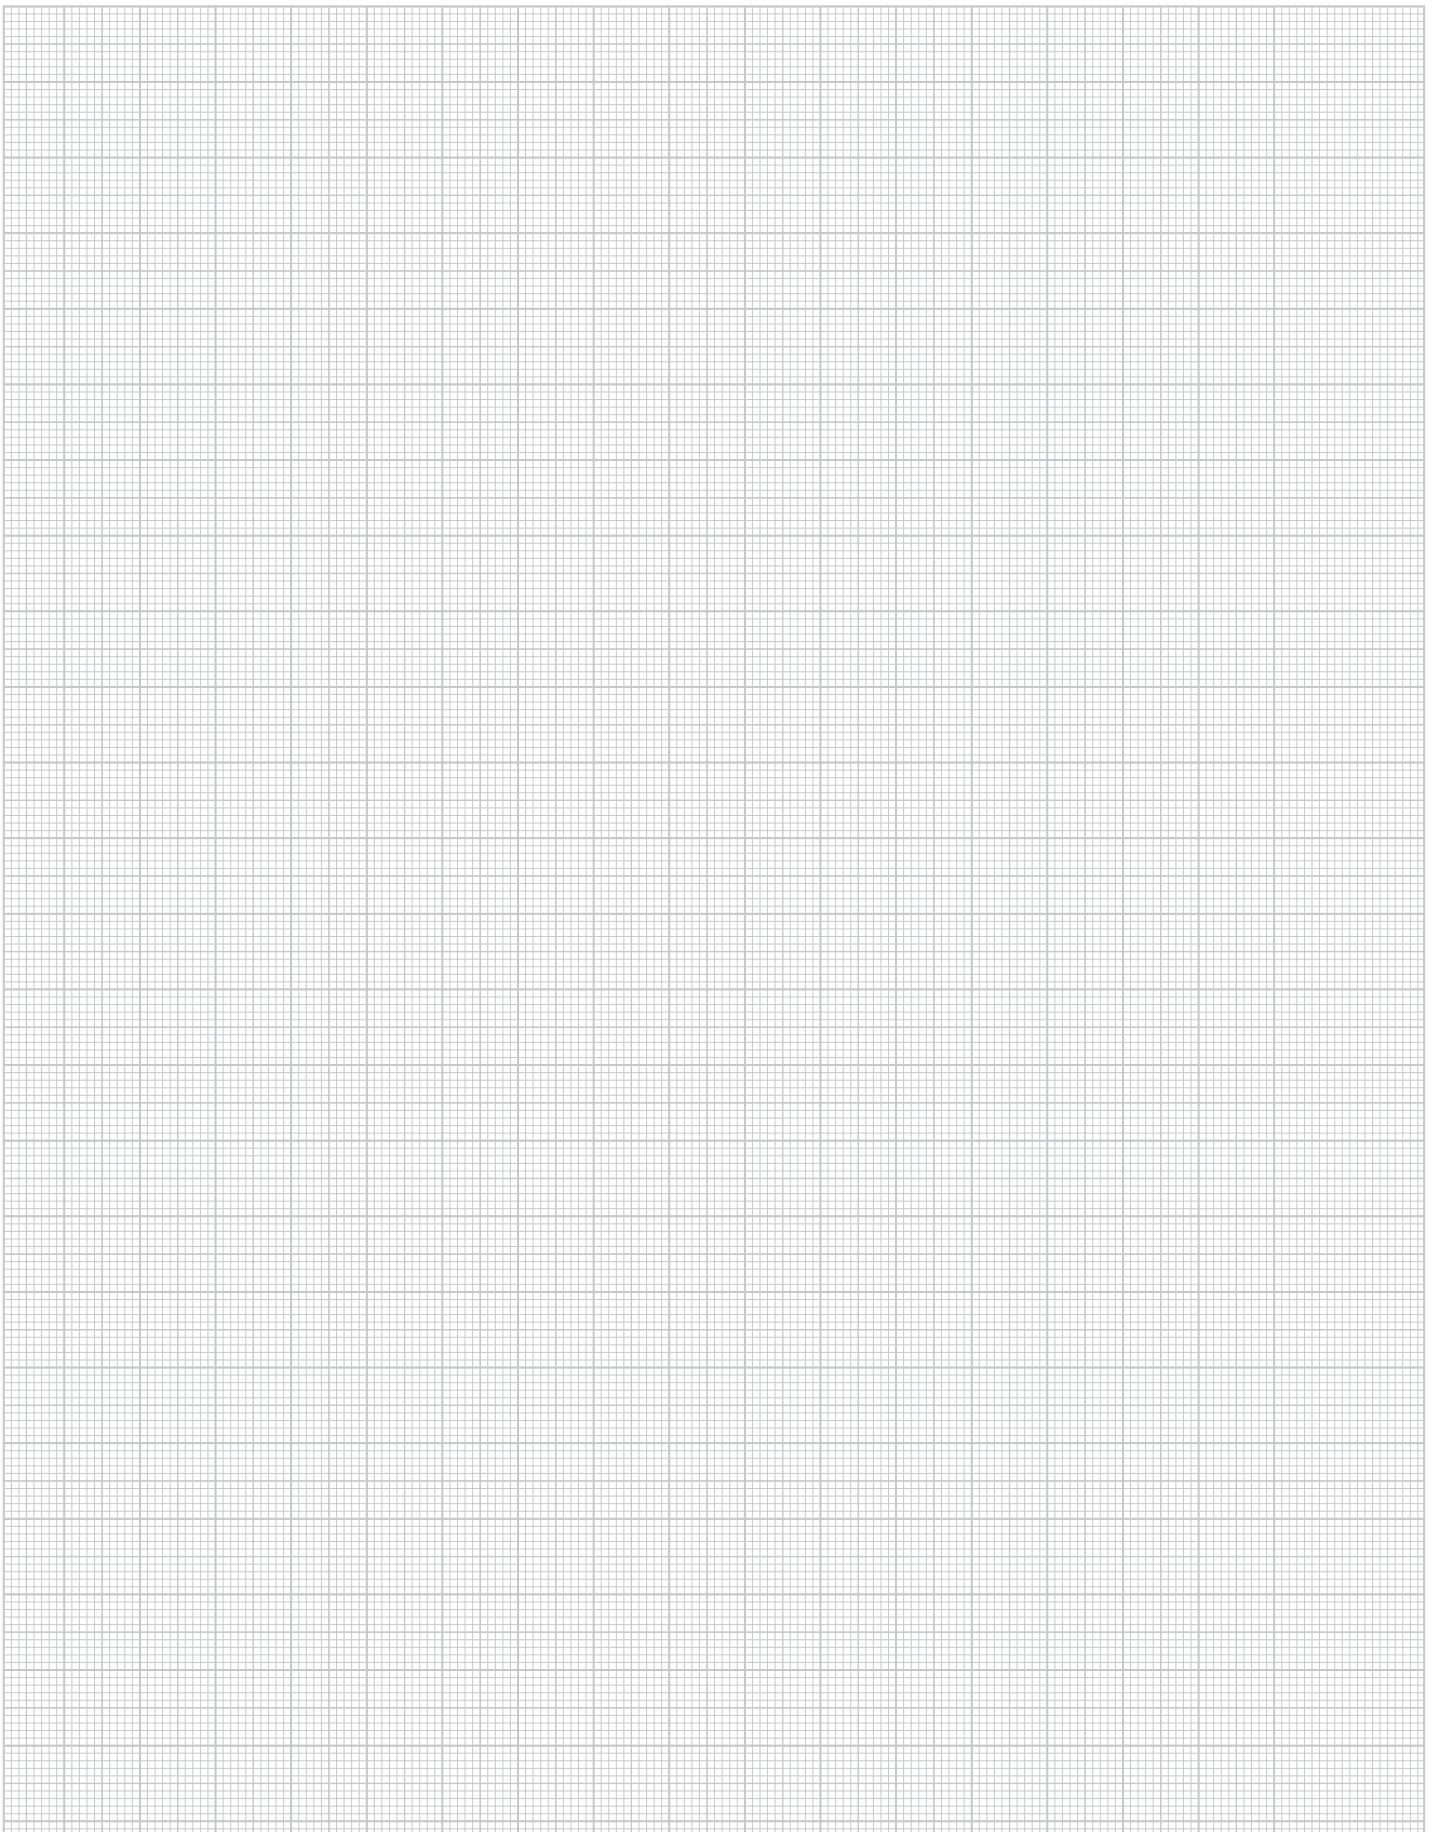

מערכות תליה לתעלות וסולמות כבלים מנירוסטה 304

ניתן להזמין גם מנירוסטה 316

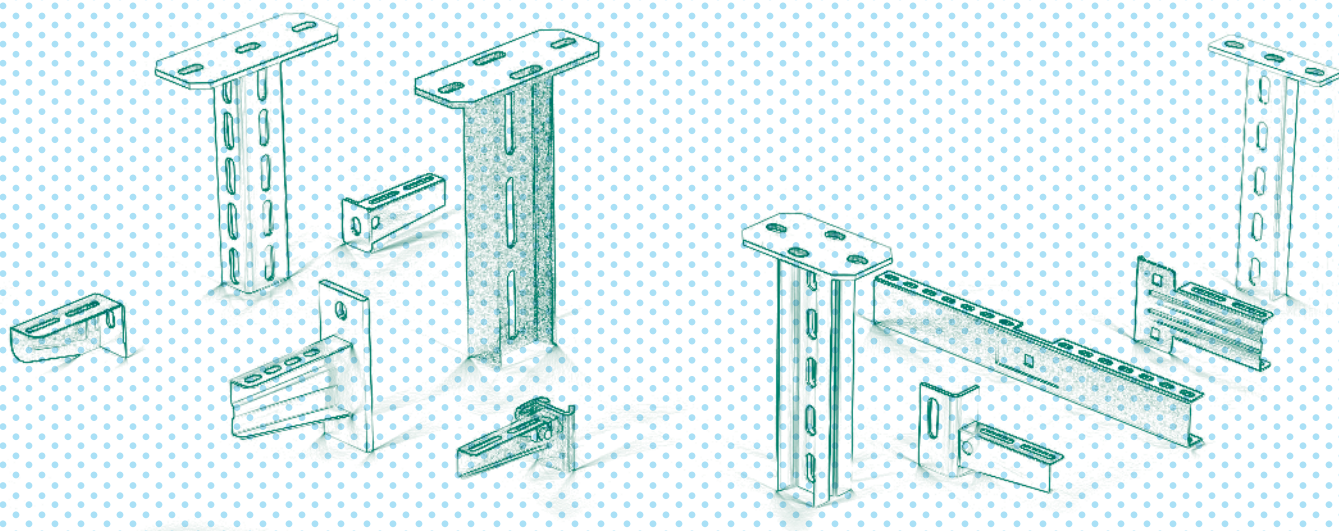

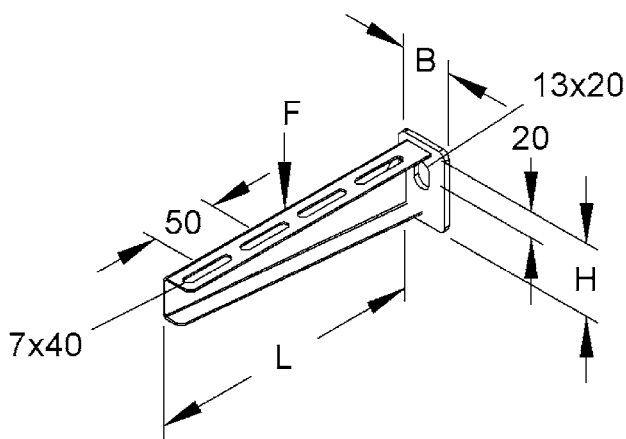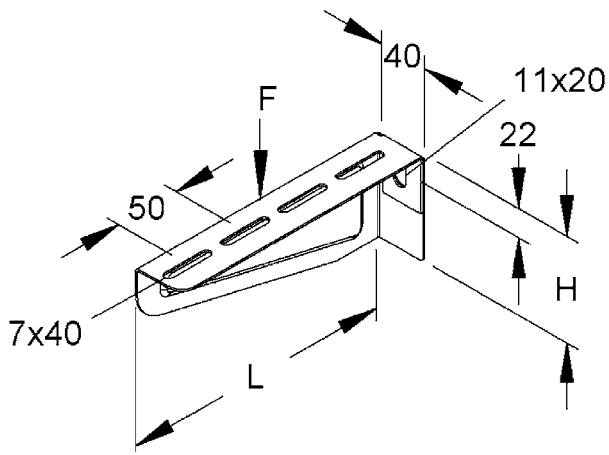

זרוע לקיר מנירוסטה

נירוסטה 304/316




F= L / 2	H	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
120 Kg	60	110	KTAM 100 E3	840304	8913501
120 Kg	80	210	KTAM 200 E3	840328	8913506
120 Kg	85	310	KTAM 300 E3	840342	8913511
120 Kg	115	410	KTAM 400 E5	728602	8913513

זרוע כבדה לקיר מנירוסטה

נירוסטה 304

F=L/2	H	B	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
250 Kg	40	40	110	KTA 100 E3	330003	8913516
250 Kg	55	40	210	KTA 200 E3	330102	8913521
250 Kg	65	50	310	KTA 300 E3	330201	8913526
250 Kg	75	50	410	KTA 400 E3	330300	8913531
250 Kg	110	50	510	KTA 500 E3	330409	8913536
250 Kg	110	50	610	KTA 600 E3	330508	8913541
350 Kg	150	50	710	KTA 700 E3	770809	8913546
350 Kg	150	50	810	KTA 800 E3	770823	8913551
350 Kg	150	50	910	KTA 900 E3	770847	8913556
350 Kg	150	50	1010	KTA 1000 E3	770861	8913561

שיטת התקנה לתקרה KU50/אוד50 מנירוסטה 304

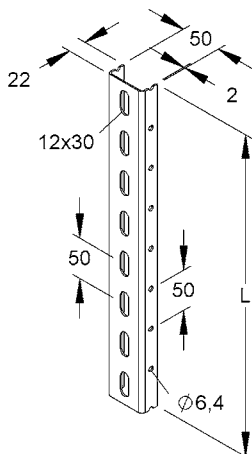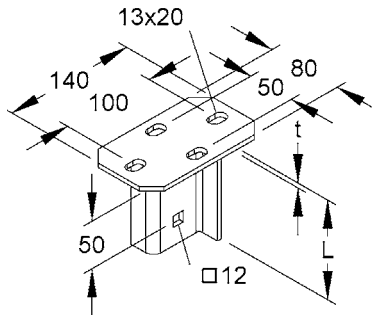

מחבר עליון לתקרה, עובי 4 מ"מ

כולל ברגים
נירוסטה 304

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L
8913566	330607	KU50 E3	104

מחבר עליון לתקרה, עובי 5 מ"מ לחיבור במקביל 2 עמודים U50





כולל ברגים
נירוסטה 304

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L
8913571	330706	KUD 50 E3	105

עמוד לחיבור זרועות U50 מנירוסטה

אורך העמוד 3000 מ"מ
נירוסטה 304

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8913576	330805	U50/3000 E3

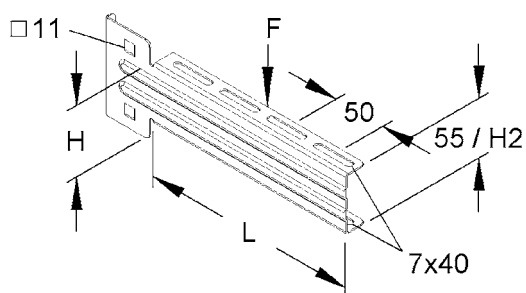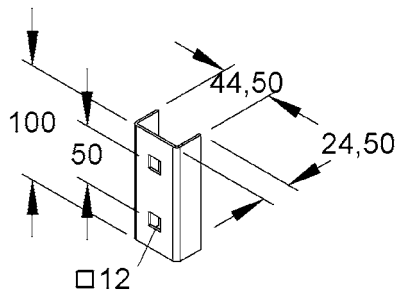

מחבר להרכבת 2 זרועות במישור אחד לעמוד U50 מנירוסטה

כולל בורג נירוסטה 304		
דגם	מק"ט	מק"ט ארכה
UD 24 E3	327652	8913581

מגן פלסטיק לעמוד לחיבור זרועות U50

צבע צהוב		
דגם	מק"ט	מק"ט ארכה
K 50	347605	8911191


מגן פלסטיק לעמודים לחיבור זרועות 2XU50

צבע צהוב		
דגם	מק"ט	מק"ט ארכה
DK 50	347506	8911119

זרוע מנירוסטה לעמוד U50 מנירוסטה

כולל בורג נירוסטה 304					
F = L / 2	H	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
120 Kg	73	105	KTUM 100 E3	329021	8913591
120 Kg	73	205	KTUM 200 E3	329045	8913596
120 Kg	73	305	KTUM 300 E3	329069	8913601
120 Kg	83	405	KTUM 400 E3	329083	8913606
250 Kg	80	510	KTU500 E3	328901	8913611
250 Kg	80	610	KTU 600 E3	329007	8913616


שיטת התקנה כבדה לתקרה KU-6040 מנירוסטה 304

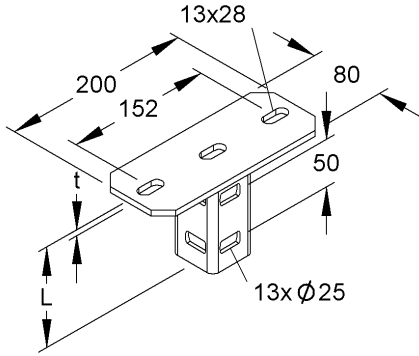

מחבר עליון לתקרה מנירוסטה, עובי 6 מ"מ

כולל ברגים
נירוסטה 304

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	L
8913621	892136	KU 6040 E3	106

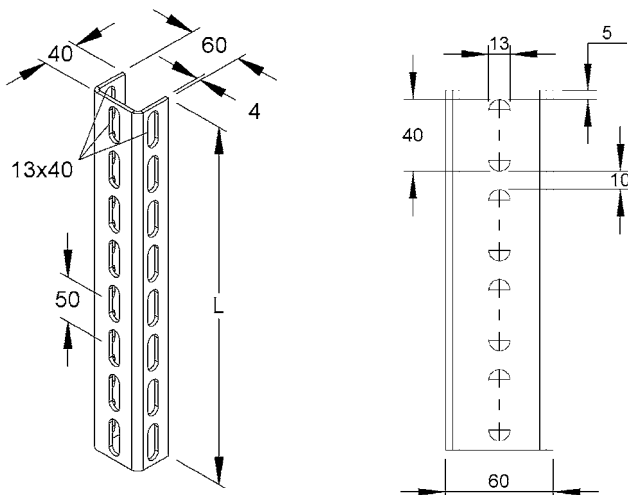


עמוד לחיבור זרועות U6040 מנירוסטה

אורך העמוד 3000 מ"מ
נירוסטה 304

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם
8913626	892105	U 6040 /3000 E3



$$\begin{aligned}
 I_x &= 20,4 \text{ cm}^4 & I_y &= 6,92 \text{ cm}^4 \\
 W_x &= 6,82 \text{ cm}^3 & W_y &= 2,57 \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$



מגן פלסטיק לעמוד U6040

צבע צהוב

מק"ט ארכה	מק"ט	דגם
8913631	912162	SKU 6040

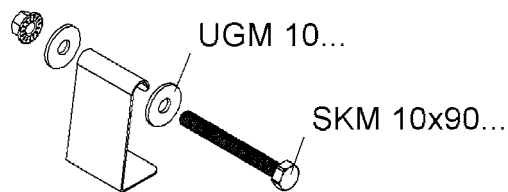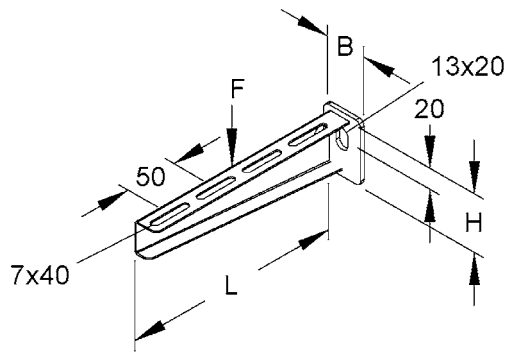

זרוע כבדה מנירוסטה לעמוד U6040

נירוסטה 304


F=L/2	H	B	L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
250 Kg	40	40	110	KTA 100 E3	330003	8913516
250 Kg	55	40	210	KTA 200 E3	330102	8913521
250 Kg	65	50	310	KTA 300 E3	330201	8913526
250 Kg	75	50	410	KTA 400 E3	330300	8913531
250 Kg	110	50	510	KTA 500 E3	330409	8913536
250 Kg	110	50	610	KTA 600 E3	330508	8913541
350 Kg	150	50	710	KTA 700 E3	770809	8913546
350 Kg	150	50	810	KTA 800 E3	770823	8913551
350 Kg	150	50	910	KTA 900 E3	770847	8913556
350 Kg	150	50	1010	KTA 1000 E3	770861	8913561




ערכה מנירוסטה לחיבור זרוע KTA לעמוד U6040

נירוסטה 304

דגם	מק"ט	מק"ט ארכה
HDS 60.40 E3	931743	8913671

תעלה מלאה ואביזרים מפח מגלון

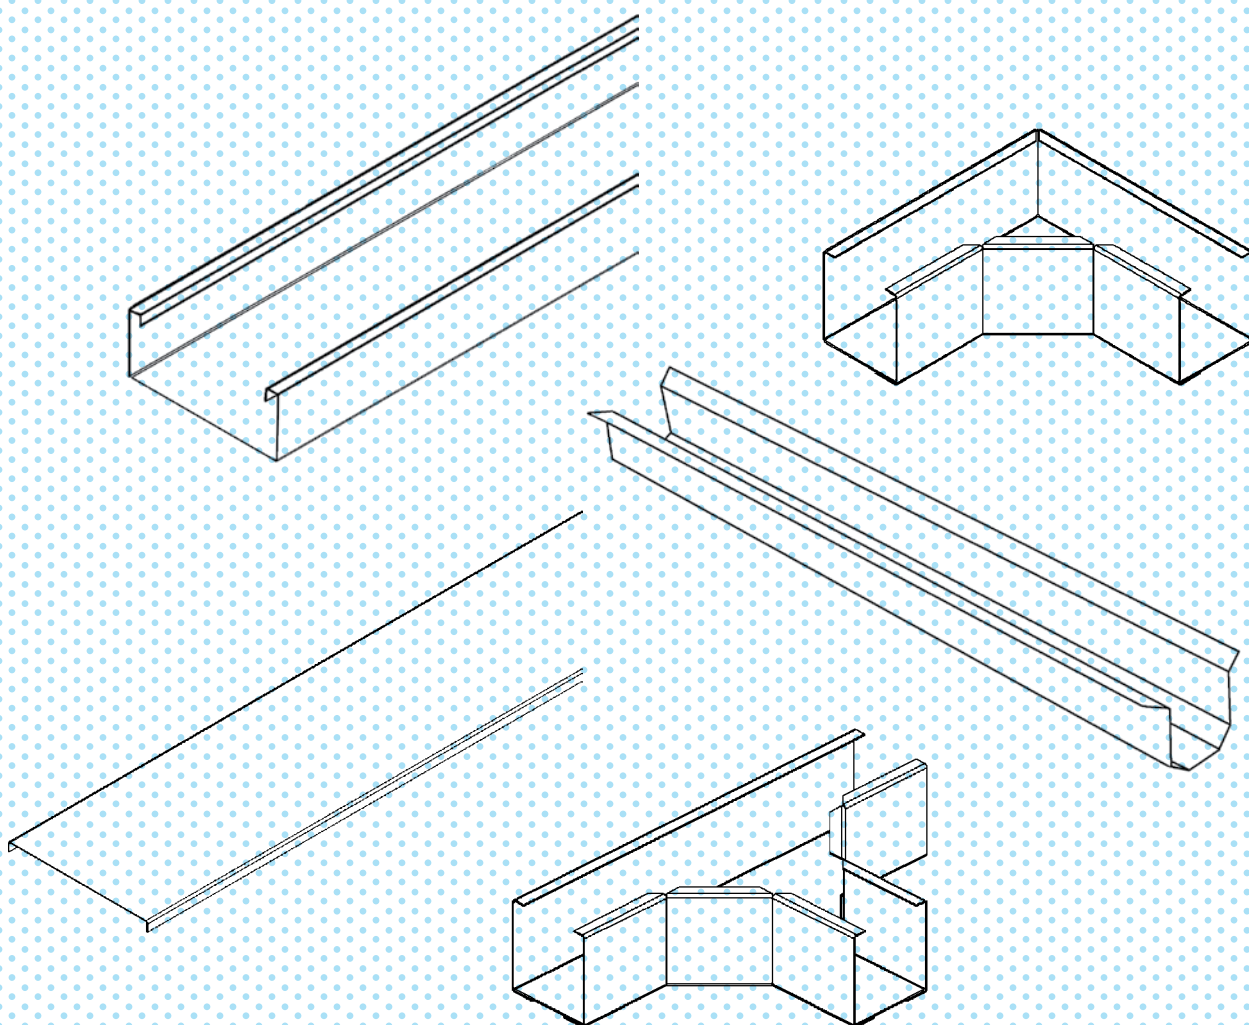

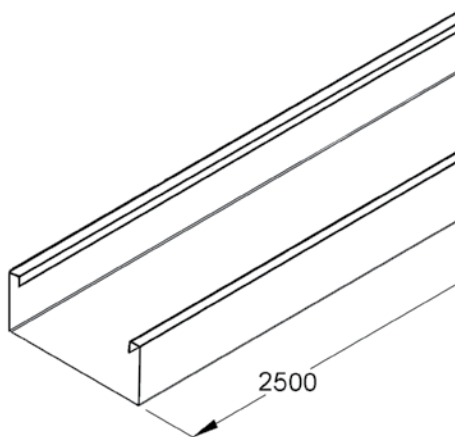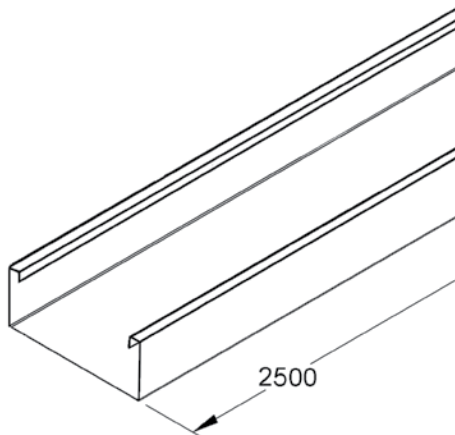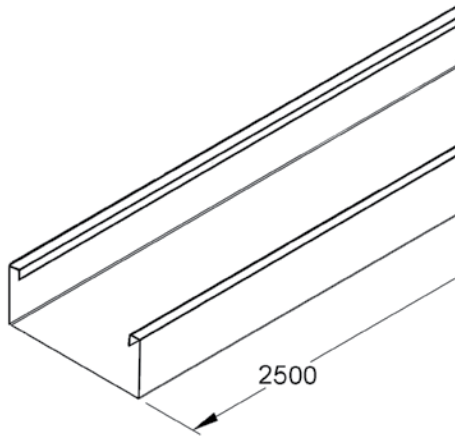

**תעלה מלאה מפח מגלון
עובי פח 0.8 מ"מ**

אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
0.8	40x40x0.8	6801001
0.8	60x40x0.8	6801002
0.8	60x60x0.8	6801003
0.8	100x100x0.8	6801007
0.8	100x60x0.8	6801004
0.8	120x60x0.8	6801005
0.8	150x60x0.8	6801006
0.8	200x100x0.8	6801008

**תעלה מלאה מפח מגלון
עובי פח 1 מ"מ**




אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.0	40x40x1.0	6801010
1.0	60x40x1.0	6801020
1.0	60x60x1.0	6801030
1.0	100x100x1.0	6801070
1.0	100x60x1.0	6801040
1.0	120x60x1.0	6801050
1.0	150x60x1.0	6801060
1.0	200x100x1.0	6801080
1.0	300x100x1.0	6801090
1.0	400x100x1.0	6801100
1.0	500x100x1.0	6801110
1.0	600x100x1.0	6801111

**תעלה מלאה מפח מגלון
עובי פח 1.5 מ"מ**

אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.5	200x100x1.5	6801120
1.5	300x100x1.5	6801130
1.5	400x100x1.5	6801140
1.5	500x100x1.5	6801150
1.5	600x100x1.5	6801155

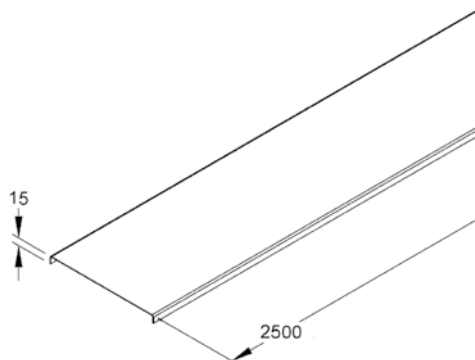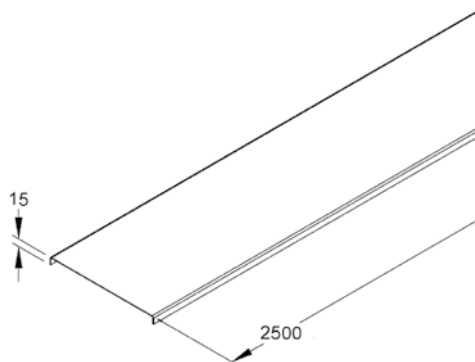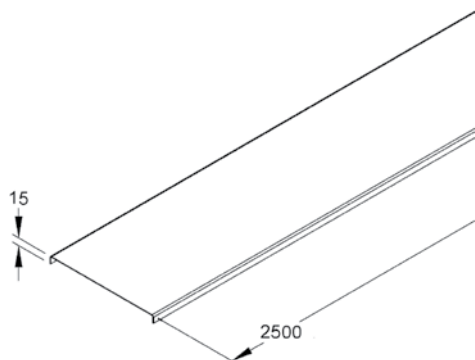

**מכסה מפח מגלון לתעלה מלאה
עובי פח 0.8 מ"מ**

אורך המכסה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
0.8	40	6802001
0.8	60	6802002
0.8	100	6802003
0.8	120	6802004
0.8	150	6802005
0.8	200	6802006

**מכסה מפח מגלון לתעלה מלאה
עובי פח 1 מ"מ**





אורך המכסה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.0	40	6802010
1.0	60	6802020
1.0	100	6802030
1.0	120	6802040
1.0	150	6802050
1.0	200	6802060
1.0	300	6802070
1.0	400	6802080
1.0	500	6802090
1.0	600	6802092

**מכסה מפח מגלון לתעלה מלאה
עובי פח 1.5 מ"מ**

אורך המכסה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.5	40	6802094
1.5	60	6802095
1.5	100	6802096
1.5	120	6802097
1.5	150	6802098
1.5	200	6802100
1.5	300	6802110
1.5	400	6802120
1.5	500	6802130
1.5	600	6802135

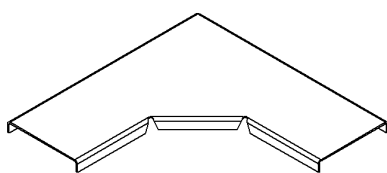

מחברים לתעלה מלאה מפח מגלון

תאור	מק"ט ספק
מחבר לתעלה עד מידה 200x100	167100
מחבר לתעלה מעל מידה 200x100	167200

מחברים למכסים מפח מגלון




תאור	מק"ט ארכה
מחבר למכסה עד מידה 200x100	6817010
מחבר למכסה מעל מידה 200x100	6817020

זזית 90° לתעלה מלאה

מידה	מק"ט ארכה
40x40	6804010
60x40	6804020
60x60	6804030
100x60	6804040
120x60	6804050
150x60	6804060
100x100	6804070
200x100	6804080
300x100	6804090
400x100	6804100
500x100	6804110
600x100	6804120

מכסה לזזית 90° לתעלה מלאה

מידה	מק"ט ארכה
40	6805010
60	6805020
100	6805030
120	6805040
150	6805050
200	6805060
300	6805070
400	6805080
500	6805090
600	6805100

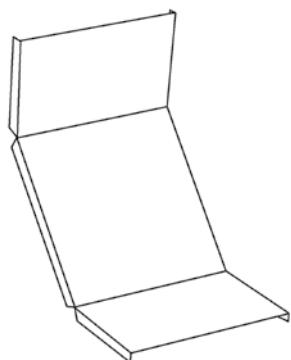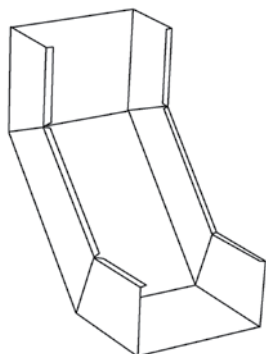

זוית עולה לתעלות פח מלאות



מידה	מק"ט ארכה
40x40	6806010
60x40	6806020
60x60	6806030
100x60	6806040
120x60	6806050
150x60	6806060
100x100	6806070
200x100	6806080
300x100	6806090
400x100	6806100
500x100	6806110
600x100	6806120

מכסה לזוית עולה לתעלה מלאה

מידה	מק"ט ארכה
40	6807010
60	6807020
100	6807030
120	6807040
150	6807050
200	6807060
300	6807070
400	6807080
500	6807090
600	6807095

פיצול D לתעלות פח מלאות

מידה	מק"ט ארכה
40x40	6808010
60x40	6808020
60x60	6808030
100x60	6808040
120x60	6808050
150x60	6808060
100x100	6808070
200x100	6808080
300x100	6808090
400x100	6808100
500x100	6808110
600x100	6808115

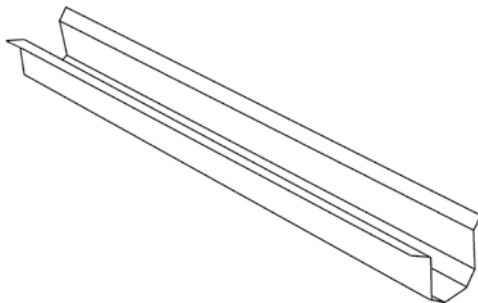

מכסה לפיצול T לתעלות פח מלאות


מידה	מק"ט ארכה
40x40	6808120
60x40	6808125
60x60	6808130
100x60	6808135
120x60	6808140
150x60	6808145
100x100	6808150
200x100	6808155
300x100	6808160
400x100	6808165
500x100	6808170
600x100	6808175





תעלת חיפוי

אורך התעלה 2500 מ"מ

עובי	מידה	מק"ט ארכה
1.0	60x60	6801160
1.0	100x100	6801162

תעלות רשת מגלווננת ואביזרים

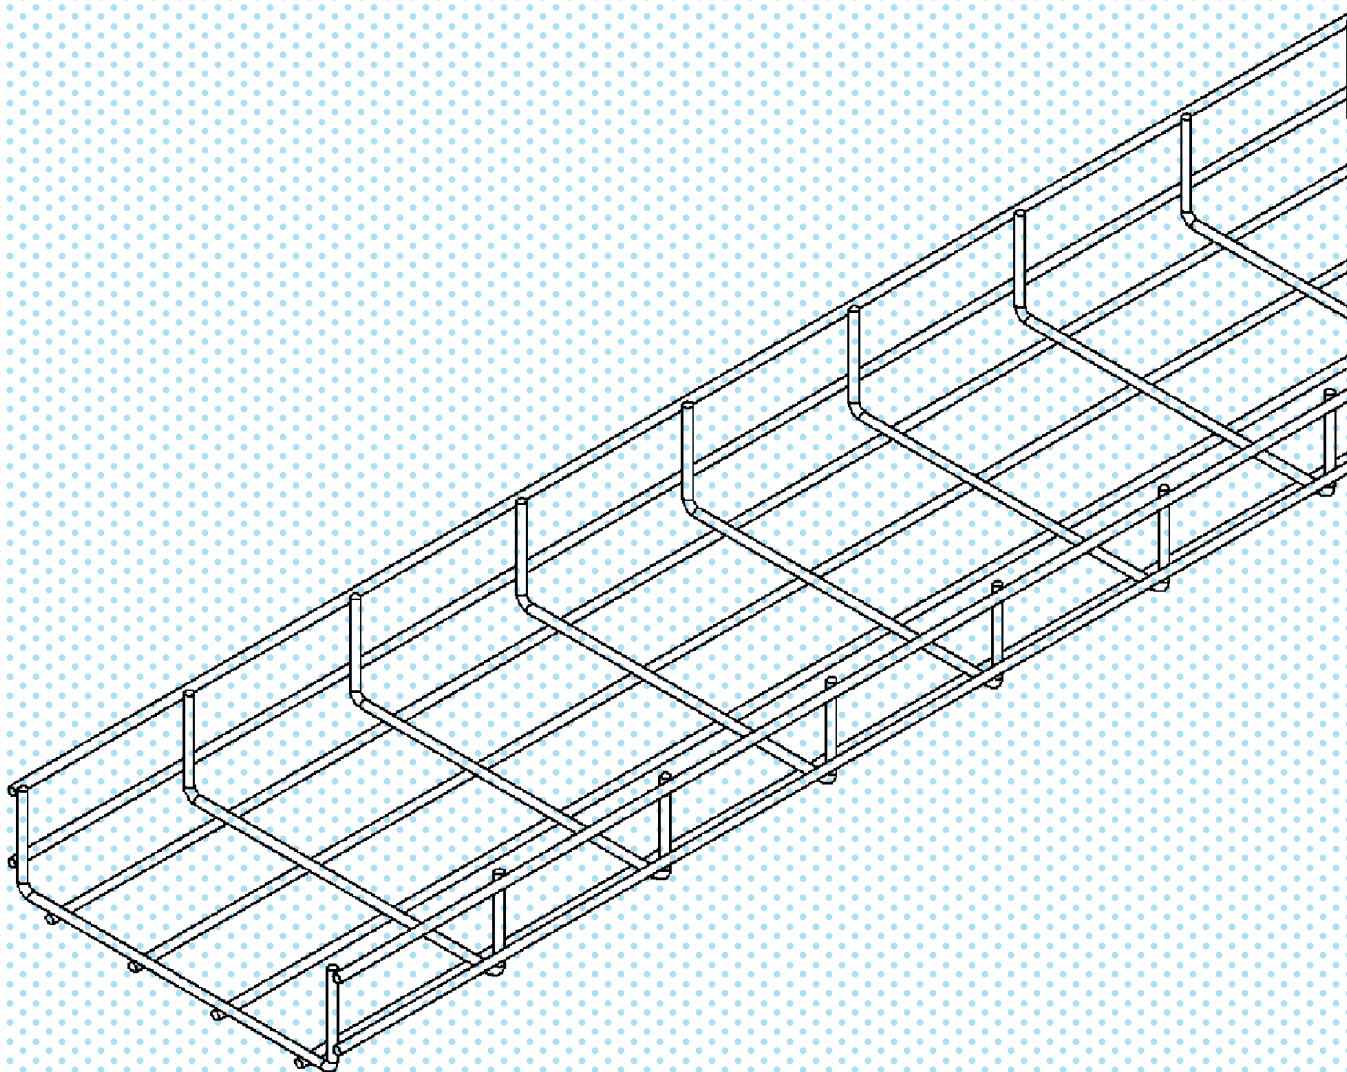

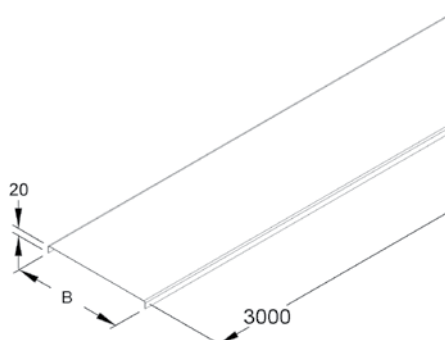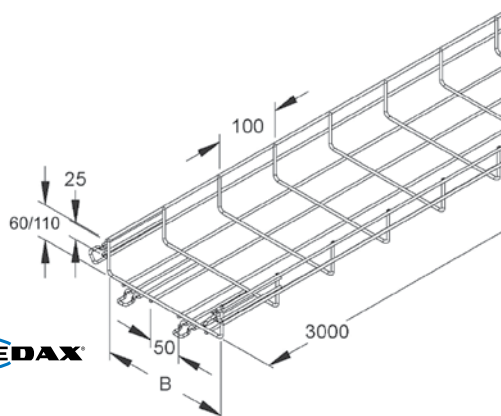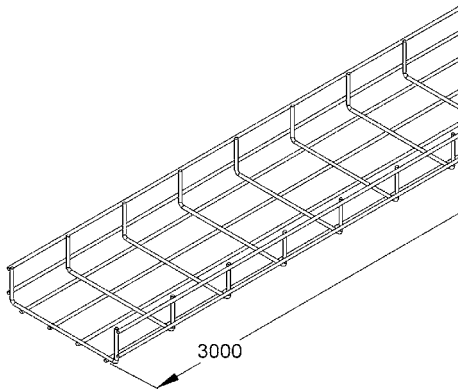

תעלת רשת מגלוונת

מידה	מק"ט ארכה
100x85x4.0	7000001
200x85x4.0	7000002
300x85x4.0	7000003
400x85x4.0	7000004
500x85x4.0	7000005
600x85x4.0	7000006

60

תעלת רשת בגליון חם חיבור זכר נקבה

עובי חוט מ"מ	רוחבי אורכי	מידות	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
3.90	3.90	60X100	MTC 60.100 F	712076	89136670
3.90	3.90	60X200	MTC 60.200 F	712090	89136671
4.82	4.82	60X300	MTC 60.300 F	712113	89136672
5.82	4.82	60X400	MTC 60.400 F	712120	89136673
5.82	4.82	60X500	MTC 60.500 F	712130	89136674
5.82	4.82	60X600	MTC 60.600 F	712144	89136675

110

תעלת רשת בגליון חם חיבור זכר נקבה

עובי חוט מ"מ	רוחבי אורכי	מידות	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
3.90	3.90	110X100	MTC 110.100 F	712151	89136676
3.90	3.90	110X200	MTC 110.200 F	712175	89136677
4.82	4.82	110X300	MTC 110.300 F	712182	89136678
5.82	4.82	110X400	MTC 110.400 F	712199	89136679
5.82	4.82	110X500	MTC 110.500 F	712212	89136680
5.82	4.82	110X600	MTC 110.600 F	712229	89136681

מחבר לתעלת רשת





דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
-	מגלוונת	-	4932743
GRV 6 F	בגליון חם	280186	8913666

מכסה לתעלת רשת מפח מגלוון

אורך המכסה 3000 מ"מ

עובי	B	מק"ט ארכה
0.8	100	7000020
0.8	200	7000023
0.8	300	7000026
1.0	400	7000029
1.0	500	7000032
1.0	600	7000035

צינורות מתכת שרשורי משוריינים ופסי הארקת יסוד

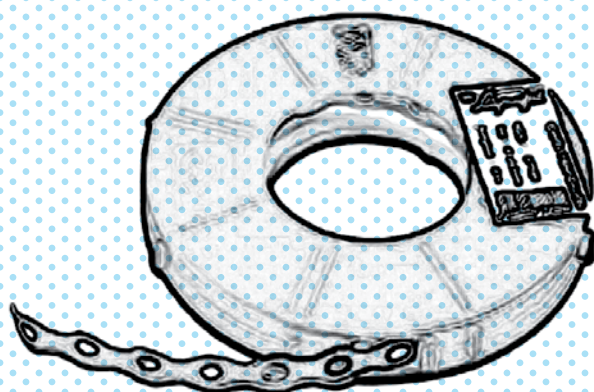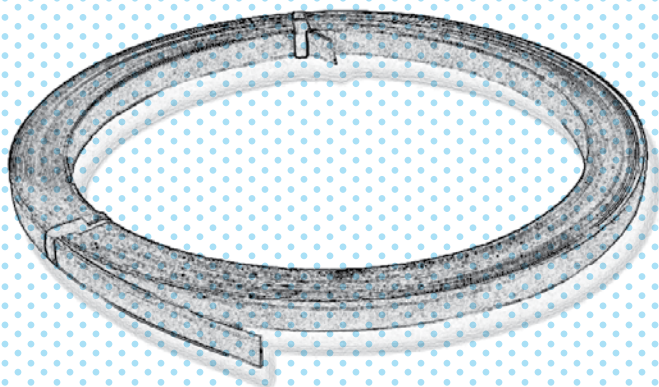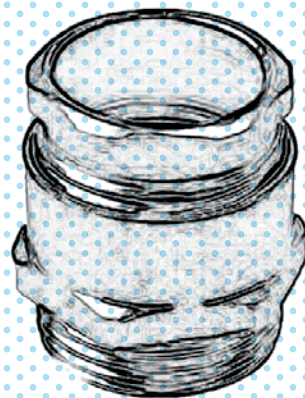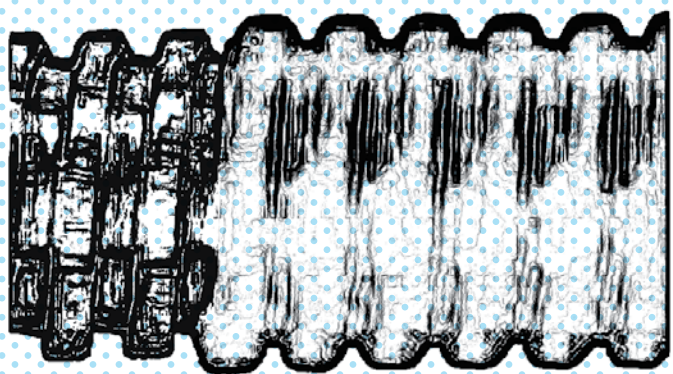



צינור PG מתכתי שרשורי מצופה

אורך הגליל 25 מטר

מידות	דגם	מק"ט ארכה
5/8"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021107
3/4"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021109
1"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021111
1.1/4"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021113
1.1/2"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021115
2"	צינור מתכתי שרשורי משורייין שחור	1021117

כניסות ואומים לצינור משורייין

מידות	דגם	מק"ט ארכה
5/8"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	1021121
3/4"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	1021123
1"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	1021125
1.1/4"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	1021127
1.1/2"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	1021129
2"	כניסה+אום מתכת לצינור שרשורי משורייין	1021131

פסי הארקת בגליל בגליון חם בטבילה

אורך הגליל 25 מטר


מידות	דגם	מק"ט ארכה
30X3.5	פס הארקה בגליל גליון חם בטבילה	4932303
40X4.0	פס הארקה בגליל גליון חם בטבילה	4932305

סרט תליה רב תכליתי






אורך הגליל 10 מטר

מידות	מק"ט ארכה
17מ"מ	6814451

תעלות וסולמות מפוליאסטר ואביזרים

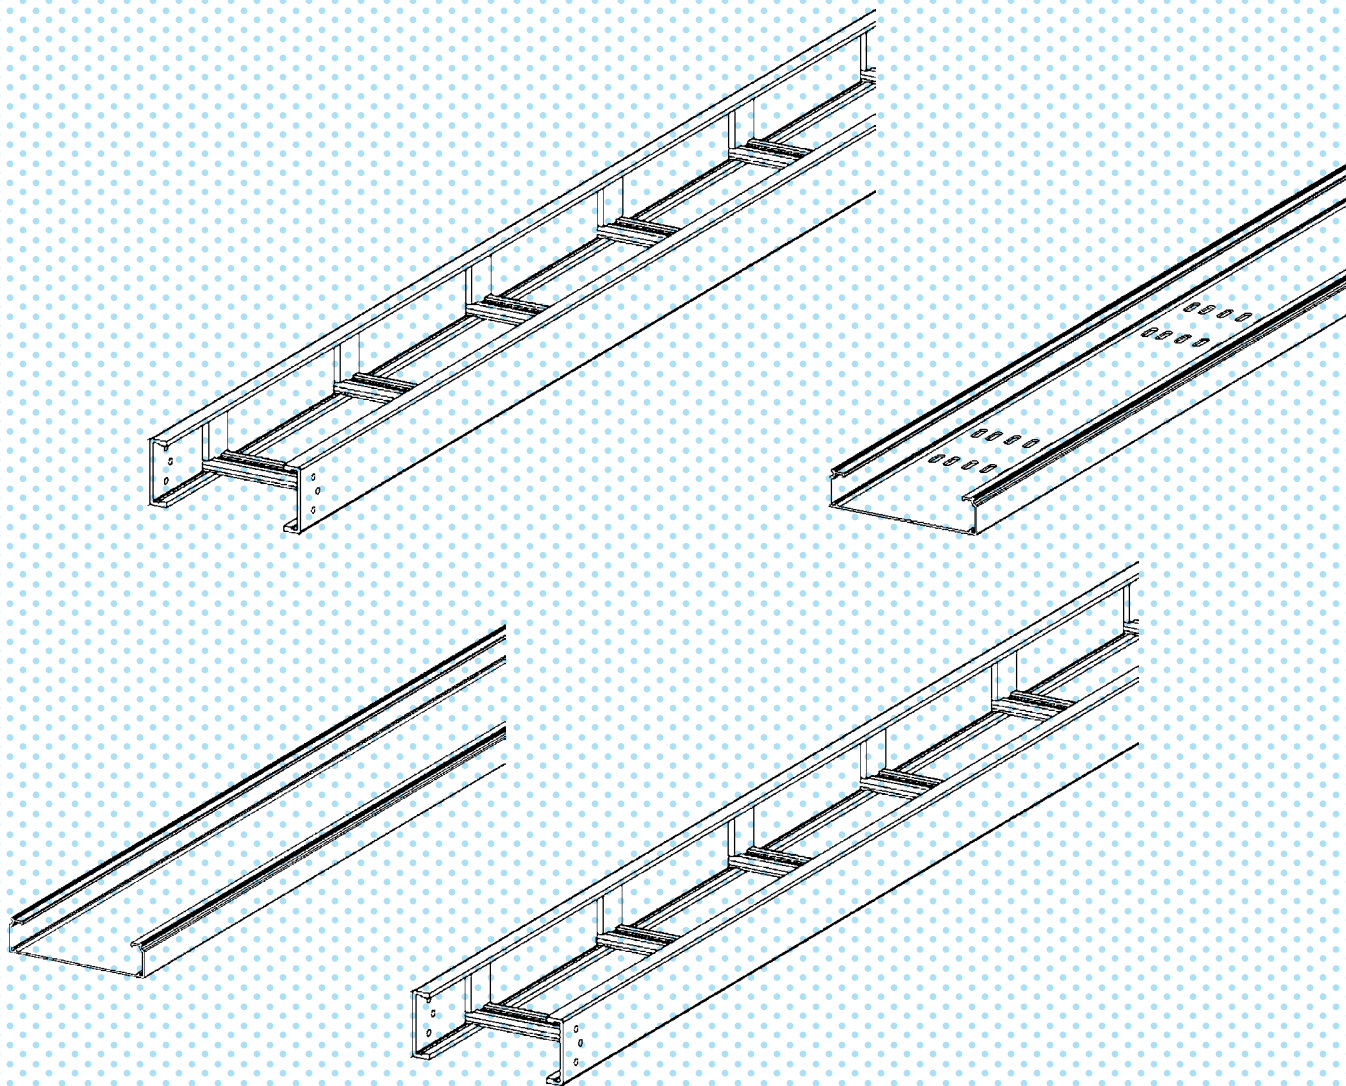

תעלות ואביזרים מפוליאסטר

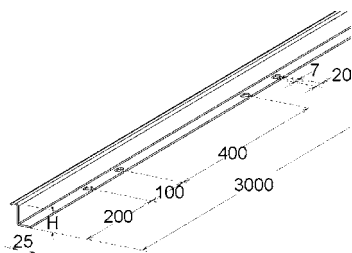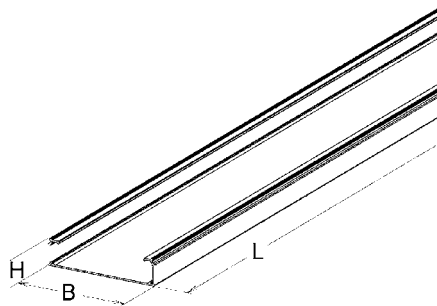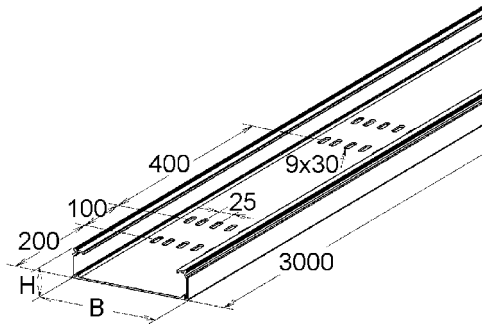

תעלה מחורצת גובה 40 - 50 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
40	60	2.0	KPL 40.060	952557	8913676
50	100	2.5	KPL 50.100	952564	8913681
50	150	2.6	KPL 50.150	952571	8913686
50	200	2.7	KPL 50.200	952588	8913691

תעלה מלאה גובה 40 - 50 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
40	60	2.0	KP 40.060	967612	8913696
50	100	2.5	KP 50.100	952403	8913701
50	150	2.6	KP 50.150	952410	8913706
50	200	2.7	KP 50.200	952427	8913711

מכסה סופית לתעלות

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
40	60	2.5	KPKE 40.060	955381	8913716
50	100	2.5	KPKE 50.100	955398	8913721
50	150	2.5	KPKE 50.150	955404	8913726
50	200	3.2	KPKE 50.200	955411	8913731

זוג מחברים לתעלות

כולל ברגים






H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
39	KPGH 50	955701	8913736

מחיצה לתעלות

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
37	KPT 50	953127	8913741

בורג להרכבת מחיצה לתעלה

מידות	מק"ט ספק
FKM 6X16 E3	962693

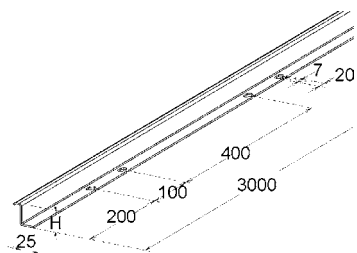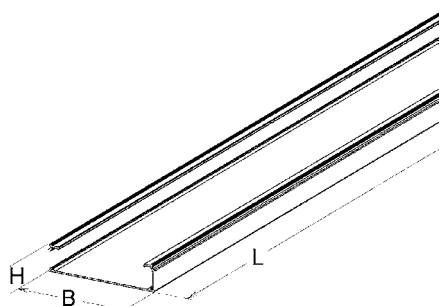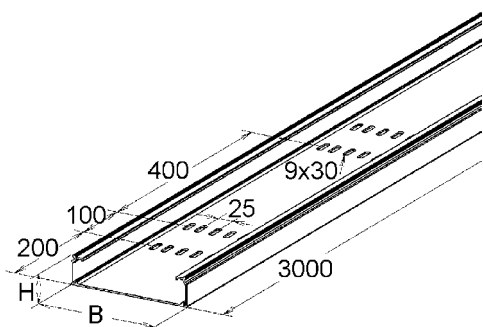

תעלה מחורצת גובה 80 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	100	2.5	KPL 80.100	952595	8913746
80	150	2.5	KPL 80.150	952601	8913751
80	200	2.5	KPL 80.200	952618	8913756
80	300	3.2	KPL 80.300	952625	8913761

תעלה מלאה גובה 80 מ"מ

אורך התעלה 3000 מ"מ

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	100	KP 80.100	952434	8913766
80	150	KP 80.150	952441	8913771
80	200	KP 80.200	952458	8913776
80	300	KP 80.300	952465	8913781

מכסה סופית לתעלות

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
80	100	KPKE 80.100	955428	8913786
80	150	KPKE 80.150	955435	8913791
80	200	KPKE 50.200	955442	8913796
80	300	KPKE 50.300	955459	8913801

זוג מחברים לתעלות

כולל ברגים


H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
69	KPGH 80	955718	8913806

מחיצה לתעלות

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
69	KPT 80	953134	8913811

בורג להרכבת מחיצה לתעלה


מידות	מק"ט ספק
FKM 6X16 E3	962693

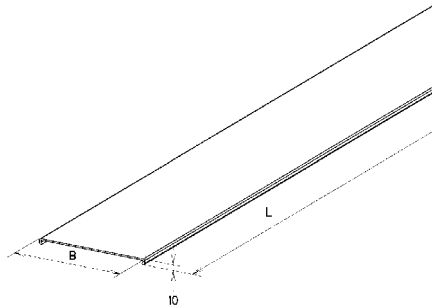

מכסה לתעלות


אורך התעלה 3000 מ"מ

B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	2.0	KPD 60	956241	8913816
100	2.5	KPD 100	956258	8913821
150	2.5	KPD 150	956265	8913826
200	2.5	KPD 200	956272	8913831
300	2.5	KPD 300	956289	8913836

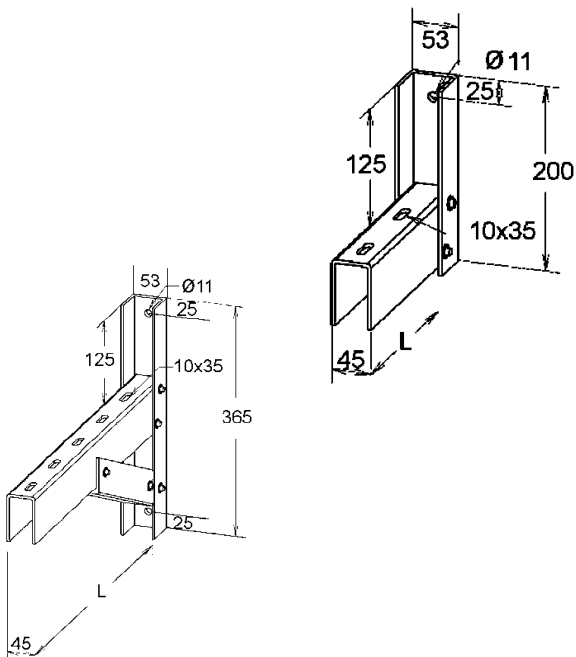





זרוע לקיר

F = L / 2	L	דגם	מק"ט ספק
125 Kg	110	FPAP 100/AC	955725
125 Kg	160	FPAP 150/AC	955732
125 Kg	210	FPAP 200/AC	955749
125 Kg	260	FPAP 250/AC	955756
125 Kg	310	FPAP 300/AC	955763
125 Kg	410	FPAP 400/AC	955770
125 Kg	510	FPAP 500/AC	955787
125 Kg	610	FPAP 600/AC	955794

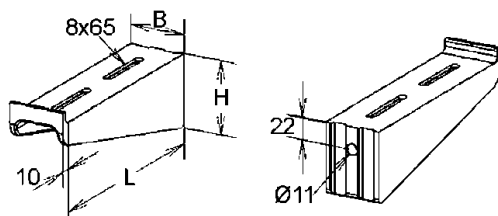

זרוע לקיר

F = L / 2	L	דגם	מק"ט ספק
125 Kg	120	FPAMP 100	955848
125 Kg	170	FPAMP 150	955855
125 Kg	220	FPAMP 200	955862
125 Kg	320	FPAMP 300	955879

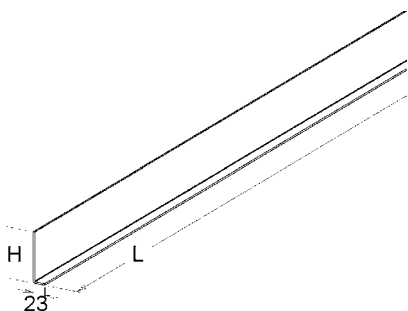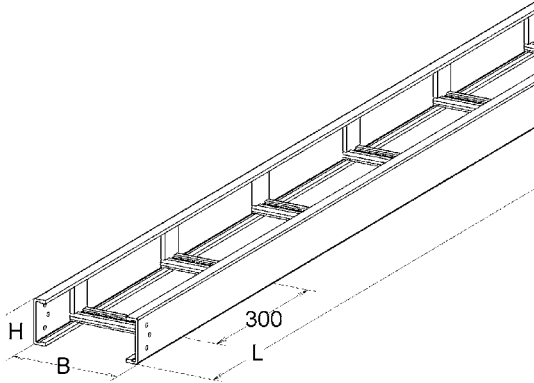

סולמות ואביזרים מפוליאסטר

סולמות גובה 53 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
53	150	4.0	UL 53.150/3	957958	8913841
53	200	4.0	UL 53.200/3	957972	8913846
53	300	4.0	UL 53.300/3	957996	8913851
53	400	4.0	UL 53.400/3	958016	8913856
53	500	4.0	UL 53.500/3	958030	8913861
53	600	4.0	UL 53.600/3	958054	8913866

מכסה סופית לסולמות

אורך הסולם 3000 מ"מ





H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
53	150	4.0	ULKE 53.150	965748	8913871
53	200	4.0	ULKE 53.200	965755	8913876
53	300	4.0	ULKE 53.300	965762	8913881
53	400	4.0	ULKE 53.400	965779	8913886
53	500	4.0	ULKE 53.500	965786	8913891
53	600	4.0	ULKE 53.600	965793	8913896

זוג מחברים לסולמות

H	דגם	מק"ט ספק
45	ULGH 53	960156

מחיצה לסולם

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
30	ULTL 53	958511	8913906

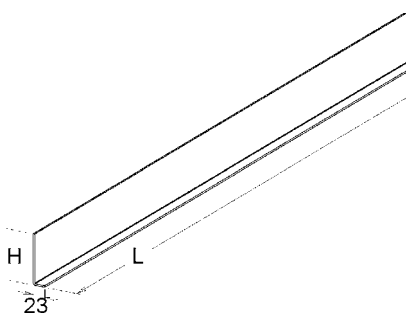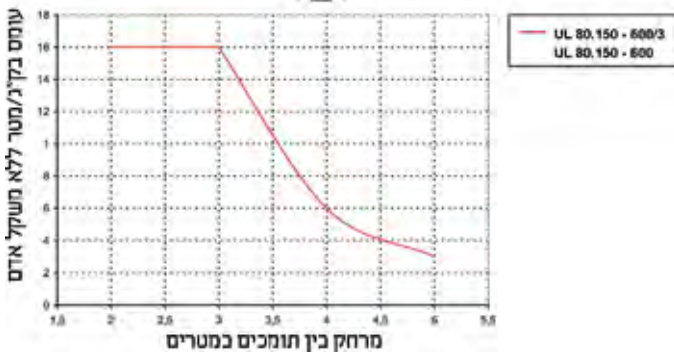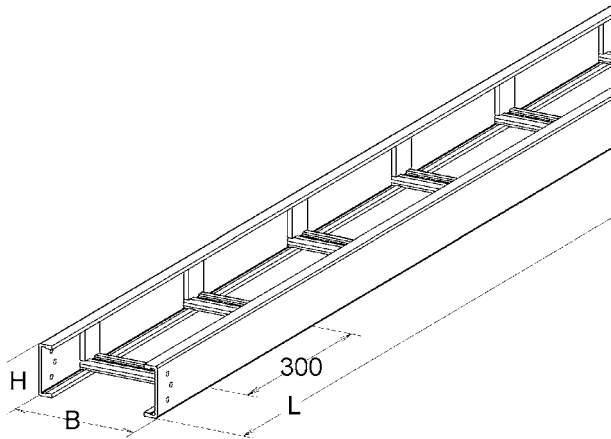

סולמות גובה 80 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
53	150	UL 80.150/3	958078	8913911
53	200	UL 80.200/3	958092	8913916
53	300	UL 80.300/3	958115	8913921
53	400	UL 80.400/3	958139	8913926
53	500	UL 80.500/3	958153	8913931
53	600	UL 80.600/3	958177	8913936

זוג מחברים לסולמות

H	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
72	ULIH 80 E4	960163	8913941

מחיצה לסולם

H	דגם	מק"ט ספק
57	ULTL 80	958528

קופסה רצפתית אטומה למים

IK10

IP67


- מוגן מים - במצב סגור IP67, במצב פתוח IP20
- ניתן לשרשור קופסה עם קופסה לכל הכיוונים, מחברים זכר נקבה
- מותאם לעומס כבד מירבי 2000 ק"ג
- ניתן להתאים למגוון אביזרי קצה
- מיועד לבתים, בתי מלון, מרכזי קניות, מסעדות, חדרי תצוגה ומכוניות בפרט, בתי חולים, מרפסות, מוסדות, חדרי כושר, שדות תעופה, מוזיאונים, מעבדות וכו'



עומס מירבי

**KG
2000**

100x100mm

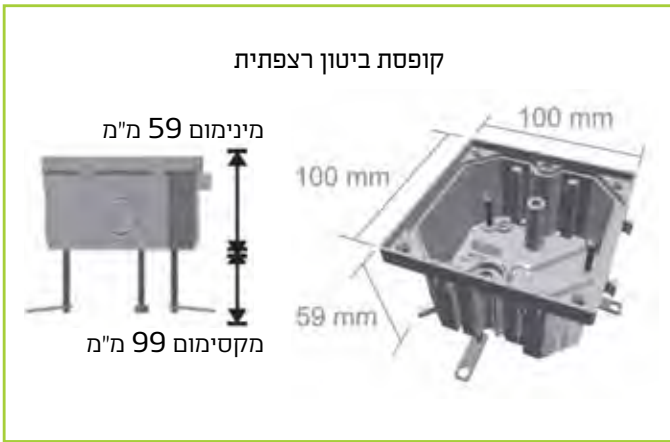

קופסה רצפתית לאביזרי קצה


תאור	מק"ט ארכה
ערכת הכנה ליציקה עבור ביטון רצפתי קומפלט	1027113
קופסת ביטון רצפתית + רגלית פילוס לשקע אחד	1027114
מכסה כסף סיבובי + מתאם + שקע ישראלי אחד	1027115
מכסה זהב סיבובי + מתאם + שקע ישראלי אחד	1027116
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע אדום	1027117
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע אלומיניום	1027118
גליל הגבהה לשטיפה עם התקע מחובר - צבע שמפניה	1027119
מסגרת לריצפת עץ - צבע כסף	10271193

סרטון הדרכה בעברית:

התקן משולב לריצפה רטובה BUBOX YouTube



מכלול הקופסה






מערכות הולכת כבלים עמידות בפני אש E90

לפי תקן DIN 4102




התקנה לקיר עבור תעלות מחורצות עמידות בפני אש E90

אפשרות התקנה



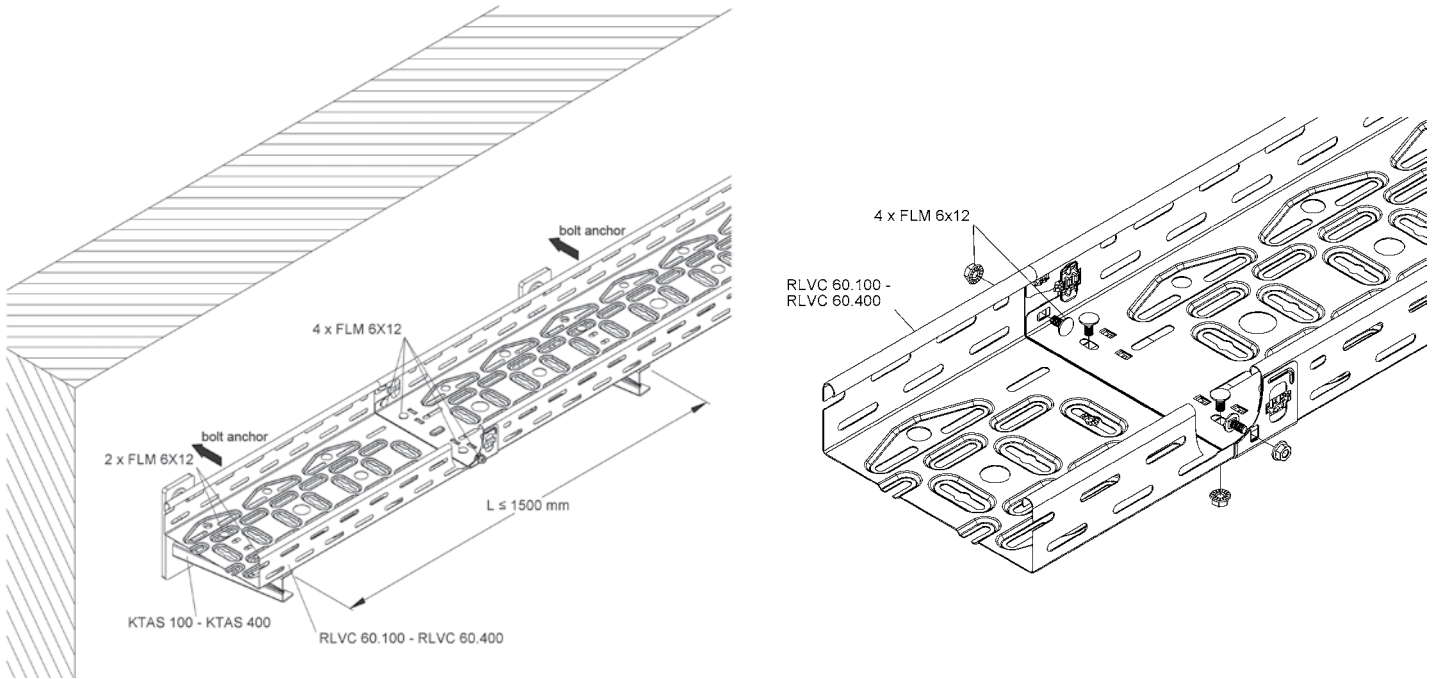


התקנה לתקרה עבור תעלות מחורצות עמידות בפני אש E90

אפשרויות התקנה

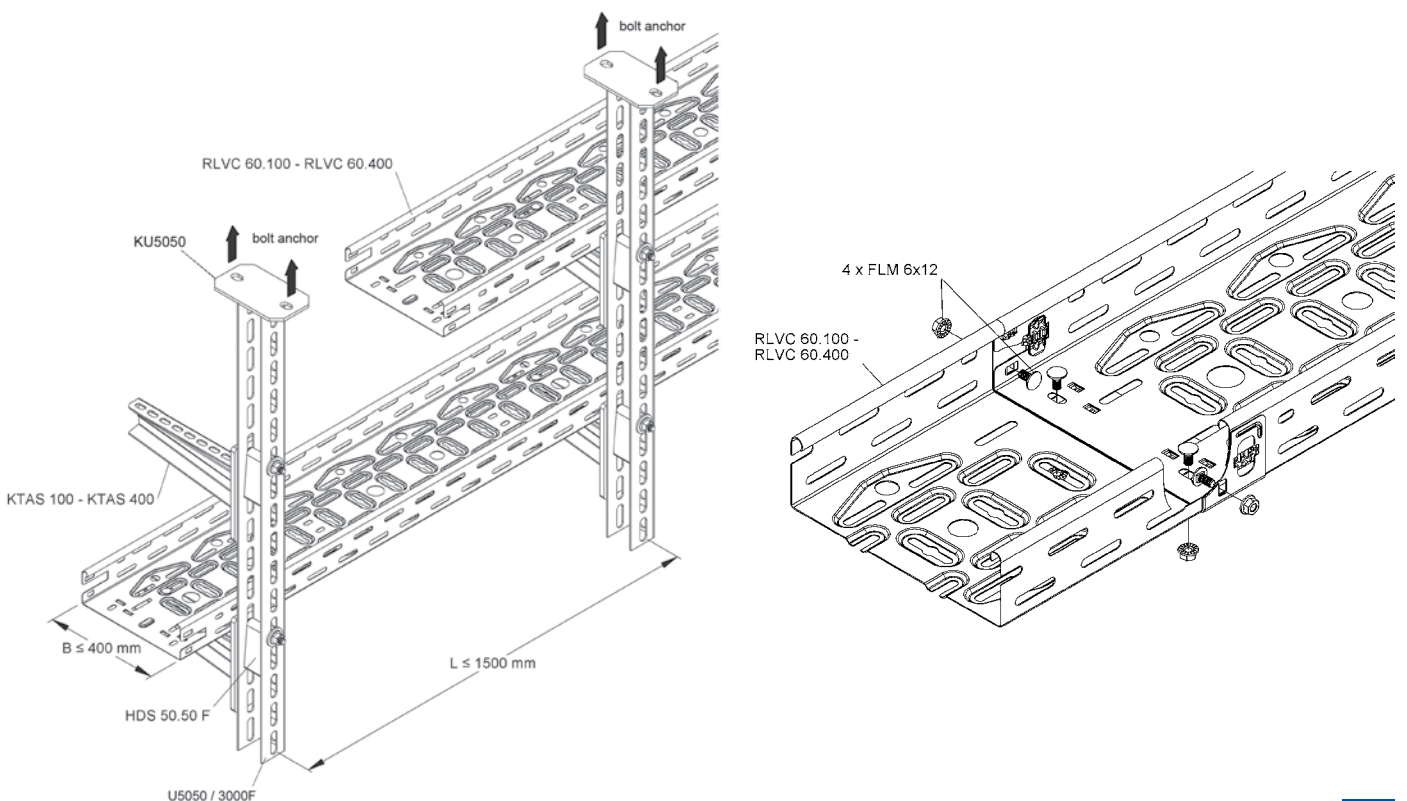

מערכת לקיר עמידה בפני אש E90

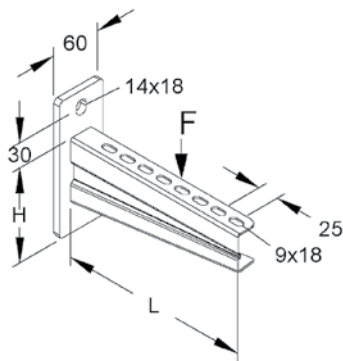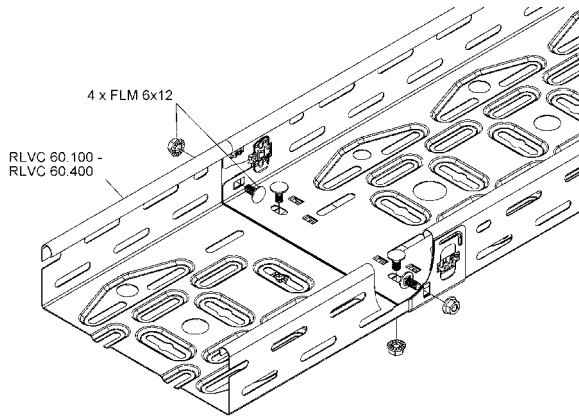

תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - RLVC E90

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר חובנה בתעלה מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.75	RLVC 60.100 E90	948178	89151051
60	200	0.75	RLVC 60.200 E90	948161	89151052
60	300	0.75	RLVC 60.300 E90	947300	89151053
60	400	0.9	RLVC 60.400 E90	947317	89151054

יש להזמין 6 ברגים נוספים בתשלום על כל 3 מטר תעלה - מק"ט 8910251

סט ברגים ואומים

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגלון	206209	8910251

זרועות חסינות אש בגליון חם בטבילה

F = L / 2	דגם	אורך	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
500 Kg	KTAS 100	130 מ"מ	917457	8915106
500 Kg	KTAS 200	230 מ"מ	188406	8915107
500 Kg	KTAS 300	330 מ"מ	188505	8915108
500 Kg	KTAS 400	430 מ"מ	188604	8915112

דיבל חסין אש E90

2 דיבלים - למחבר עליון לתקרה (בהתאם לאורך הזרוע)
1 דיבל - לזרוע לקיר (בהתאם לאורך הזרוע)

דגם	מתאים לאורך הזרוע	הברגה	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
DAZ 10x10	KTAB 100/200	10 מ"מ	842827	8992001
DAZ 12x10	KTAS 300/400	12 מ"מ	842865	8992002

קופסת חיבורים תקנית עמידה בפני אש E90





קופסת חיבורים תקנית חסינת אש E90



מידות	תאור	מק"ט ארכה
101X101X62	קופסת חיבורית חסינת אש תקנית E90	1027100



מערכת לתקרה עמידה בפני אש E90

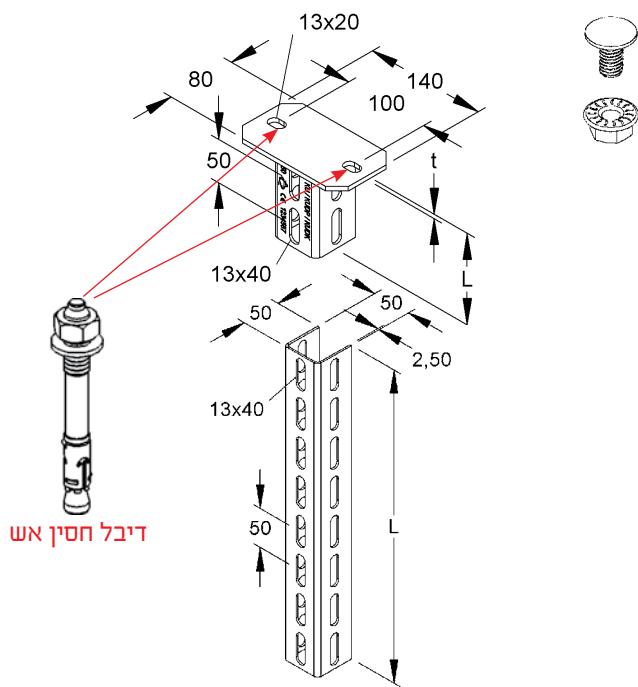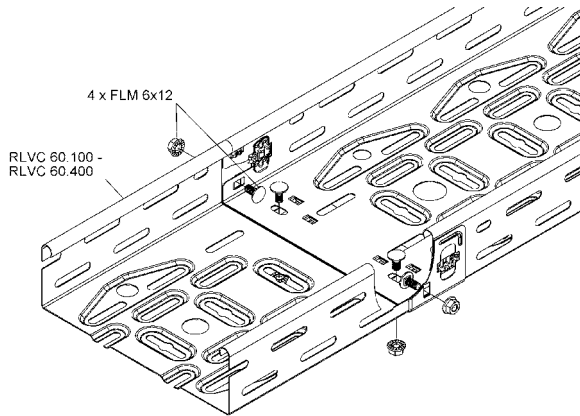

דיבל חסין אש

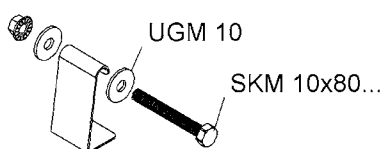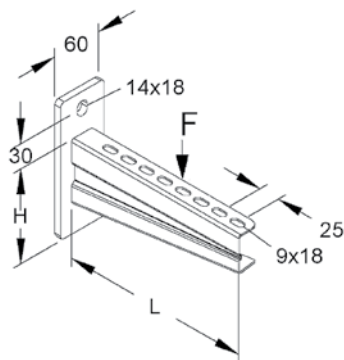

60 תעלת פח מחורצת גובה 60 מ"מ - RLVC E90

אורך התעלה 3000 מ"מ, כולל מחבר מהיר מובנה בתעלה מסופק בורג ואום לכל דופן לשמירת רצף הארקה

H	B	עובי	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	100	0.75	RLVC 60.100 E90	948178	89151051
60	200	0.75	RLVC 60.200 E90	948161	89151052
60	300	0.75	RLVC 60.300 E90	947300	89151053
60	400	0.9	RLVC 60.400 E90	947317	89151054

יש להזמין 6 ברגים נוספים בתשלום על כל 3 מטר תעלה - מק"ט 8910251

סט ברגים ואומים

דגם	תאור	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
FLM 6X12	לתעלות מחורצות מפח מגולוון	206209	8910251

מחבר עליון לתקרה בגליון חם בטבילה, עובי 5 מ"מ

כולל ברגים לחיבור לעמוד

L	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
105	KU5050	191956	8911186

יש להזמין 2 דיבלים חסיני אש בתשלום - ראה עמוד 121

עמוד לחיבור זרועות U5050 בגליון חם בטבילה

אורך העמוד 3000 מ"מ

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
U5050 /3000F	859306	8911191




זרועות חסינות אש בגליון חם בטבילה

F = L / 2	דגם	אורך	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
500 Kg	KTAS 100	130 מ"מ	917457	8915106
500 Kg	KTAS 200	230 מ"מ	188406	8915107
500 Kg	KTAS 300	330 מ"מ	188505	8915108
500 Kg	KTAS 400	430 מ"מ	188604	8915112

ערכה לחיבור זרוע KTAB, KTAS לעמוד U5050 בגליון חם בטבילה

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
HDS 50.50 F	931705	8911251

סולמות כבלים עמידים בפני אש E90

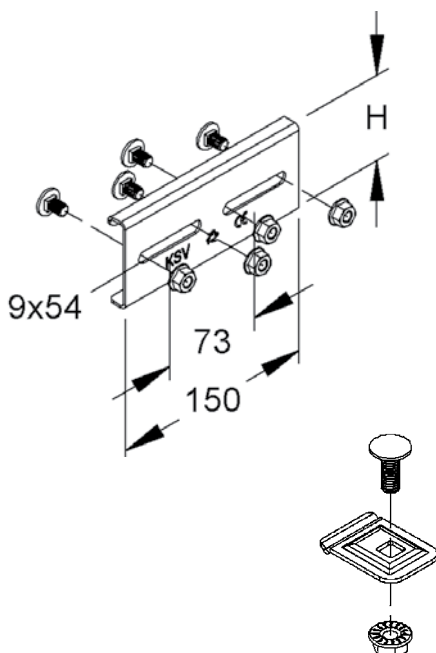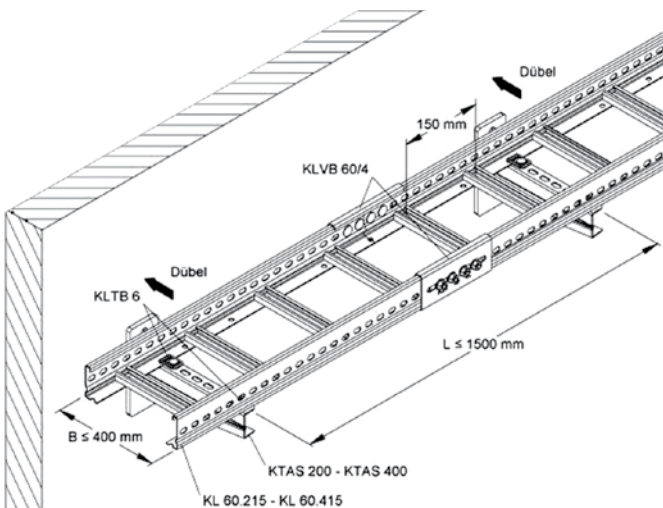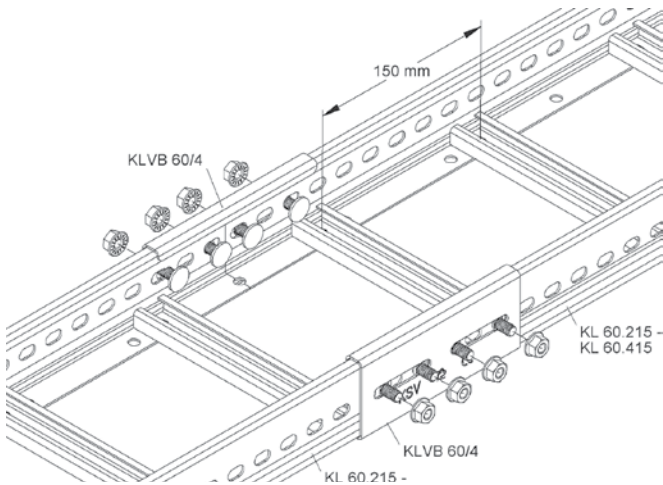

60

סולם כבלים עמיד בפני אש עובי 1.5 מ"מ

אורך הסולם 3000 מ"מ

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	215	KL 60.215	346400	89112790
60	315	KL 60.315	346509	89112791
60	415	KL 60.415	346608	89112792

* לכל סולם באורך 3 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

* לכל סולם באורך 6 מטר יש להוסיף 2 מחברים ישרים בתשלום

מק"ט ארכה: 8911413 דגם: KLVB 60/4

* מרחק בין תמיכות לא יעלה על 1.5 מטר

* עומס מירבי 20 ק"ג/מטר

60

מחבר ישר

כולל ברגים

H	B	דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
60	150	KLVB 60/4	346707	8911413


מהדק סולם כבלים לזרוע

כולל בורג

דגם	מק"ט ספק	מק"ט ארכה
KLTB 6	282708	8911426

* 2 מהדקים לכל זרוע

תפס לאיסוף כבלים לקיר ולתקרה עמידים בפני אש E90

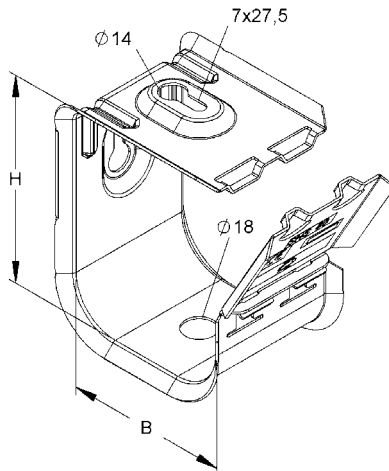

תפס רחב לאיסוף כבלים E90


להתקנה לקיר או לתקרה

להתקנה: מקסימום מרווח בין תפסים 60 ס"מ

מק"ט ארכה	מק"ט ספק	דגם	רוחב פנימי B	גובה פנימי H
8915058	92772	SHS 80 S	90	114.5

עומס מירבי 6 ק"ג/מטר, במרחק 60 ס"מ בין תפס לתפס

אפשרויות ואופן התקנה

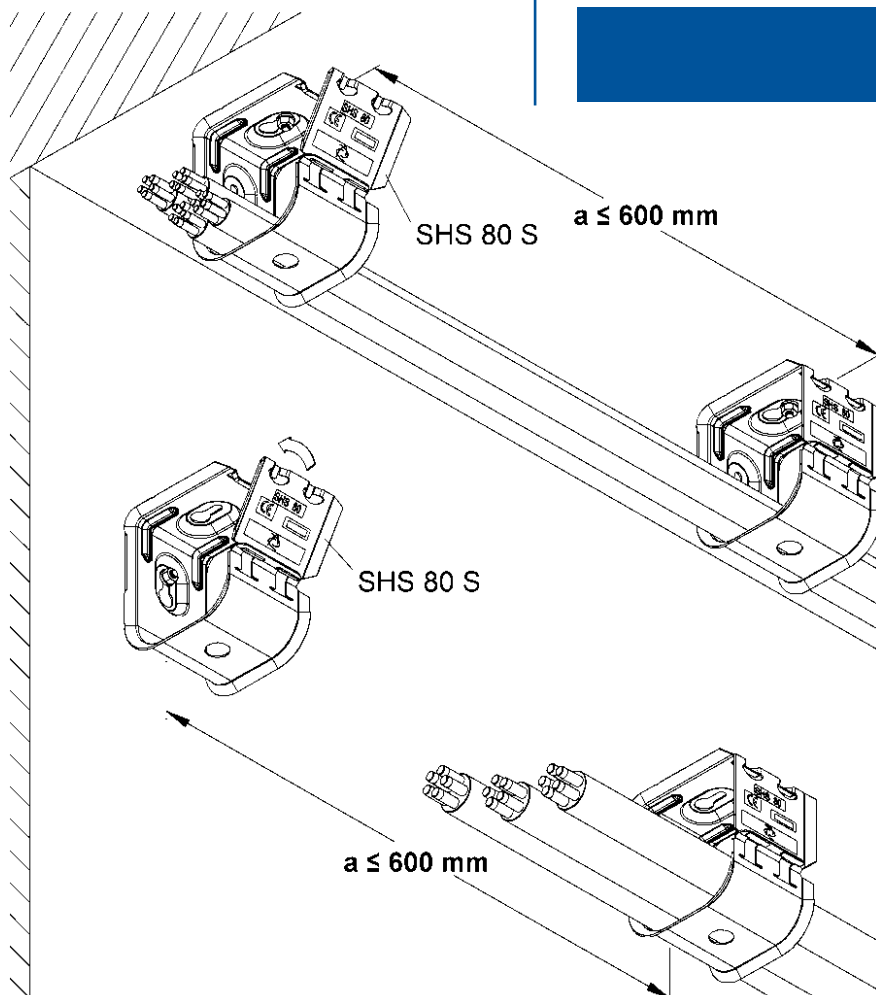

כבלים וחוטאים



כבל כח נחושת מסוג N2XY

כבל מתח נמוך



CONSTRUCTION

- 1 conductor**
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)
- 2 insulation**
Cross linkable polyethylene (XLPE)
- 3 filler**
PVC Polyvinyl chloride
- 4 outer sheath**
PVC Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- 12.5 D** Min. bending radius
- 90°** Max. conductor operating temperature
- 250°** Max. conductor short circuit temperature
- 0.6/1 kV** Rated voltage U_0/U
- 3.5 kV** AC test voltage
- FR 1** Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מתח עבודה		סוג המוליך	
0.6/1kV	נחושת CLASS 1 עד 6 מ"מ	נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 מ"מ	פוליאתילן מוצלב XLPE
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	בידוד	PVC מילוי
		מעטה חיצוני	PVC

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1




* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
141.2	8.05	1x10	N2XY	5952044
199.6	9.00	1x16	N2XY	5952045
293.5	10.40	1x25	N2XY	5952075
388.9	11.50	1x35	N2XY	5952095
520.4	13.00	1x50	N2XY	5953010
719.9	14.70	1x70	N2XY	5953035
964.8	16.60	1x95	N2XY	5953050
1,213.7	18.50	1x120	N2XY	5953065
1,508.1	20.20	1x150	N2XY	5953080
1,841.3	22.20	1x185	N2XY	5953112
2,396.4	25.40	1x240	N2XY	5953120

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
3,142.2	27.60	1x300	N2XY	5953150
3,980.1	33.40	1x400	N2XY	595xxxx
5,085.4	38.80	1x500	N2XY	595xxxx
6,544.0	46.60	1x630	N2XY	595xxxx
141.0	10.10	2x1.5	N2XY	5951010
174.0	10.90	2x2.5	N2XY	5951050
221.0	21.80	2x4	N2XY	5951090
221.0	21.80	2x4	N2XY - חבילות	5951091
278.0	12.80	2x6	N2XY	5951130
425.3	15.10	2x10	N2XY	5952010
594.6	17.20	2x16	N2XY	595xxxx
856.8	20.00	2x25	N2XY	5951016
1,114.3	22.20	2x35	N2XY	595xxxx
1,495.4	25.40	2x50	N2XY	595xxxx
151.5	10.30	3x1.5	N2XY	5951020
151.5	10.30	3x1.5	N2XY - חבילות	5951021
201.2	11.20	3x2.5	N2XY	5951060
201.2	11.20	3x2.5	N2XY - חבילות	5951061
261.2	12.10	3x4	N2XY	5951100
261.2	12.10	3x4	N2XY - חבילות	5951101
347.5	13.50	3x6	N2XY	5951140
347.5	13.50	3x6	N2XY - חבילות	59511401
529.7	16.20	3x10	N2XY	5952020
529.7	16.20	3x10	N2XY - חבילות	59520201
736.1	18.20	3x16	N2XY	5952050
1,275.6	23.00	3x25+16	N2XY	5952080
1,598.6	25.40	3x35+16	N2XY	5952100
2,225.4	28.90	3x50+25	N2XY	5953020
3,027.5	32.80	3x70+35	N2XY	5953040
4,046.8	37.20	3x95+50	N2XY	5953060
5,145.1	42.00	3x120+70	N2XY	5953070
6,157.2	45.20	3x150+70	N2XY	5953090
7,641.1	50.20	3x185+95	N2XY	5953110
9,928.6	57.40	3x240+120	N2XY	5953130
12,625.6	61.80	3x300+150	N2XY	595xxxx
185.5	11.10	4x1.5	N2XY	5951030
185.5	11.10	4x1.5	N2XY - חבילות	5951031
185.5	11.10	4x1.5	N2XY - גיד צ'י	5951033
238.3	12.00	4x2.5	N2XY	5951070
238.3	12.00	4x2.5	N2XY - חבילות	5951071
238.3	12.00	4x2.5	N2XY - גיד צ'י	5951073
318.0	13.10	4x4	N2XY	5951110
318.0	13.10	4x4	N2XY - חבילות	59511101
424.4	14.60	4x6	N2XY	5951150
424.4	14.60	4x6	N2XY - חבילות	59511501
653.1	17.60	4x10	N2XY	5952030
653.1	17.60	4x10	N2XY - חבילות	59520301

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5952060	N2XY	4x16	20.10	932.4
59520601	חבילות - N2XY	4x16	20.10	932.4
5952090	N2XY	4x25	23.40	1,363.6
5952110	N2XY	4x35	26.10	1,803.4
5953030	N2XY	4x50	29.90	2,428.5
5953042	N2XY	4x70	34.40	3,377.2
5953062	N2XY	4x95	38.80	4,510.0
5953072	N2XY	4x120	44.20	5,751.3
5953100	N2XY	4x150	48.20	7,095.4
5953111	N2XY	4x185	53.60	8,729.8
5953131	N2XY	4x240	62.30	11,543.0
595xxxx	N2XY	4x300	68.90	15,124.1
5951040	N2XY	5x1.5	12.30	222.1
5951041	חבילות - N2XY	5x1.5	12.30	222.1
5951080	N2XY	5x2.5	13.40	299.9
5951081	חבילות - N2XY	5x2.5	13.40	299.9
5951120	N2XY	5x4	14.60	398.5
59511201	חבילות - N2XY	5x4	14.60	398.5
5951160	N2XY	5x6	15.90	514.2
59511601	חבילות - N2XY	5x6	15.90	514.2
5952040	N2XY	5x10	19.00	786.4
59520401	חבילות - N2XY	5x10	19.00	786.4
5952070	N2XY	5x16	21.80	1,126.9
59520701	חבילות - N2XY	5x16	21.80	1,126.9
5952091	N2XY	5x25	25.80	1,682.8
5952115	N2XY	5x35	28.90	2,233.8

כבל כח נחושת משוריין מסוג N2XBY

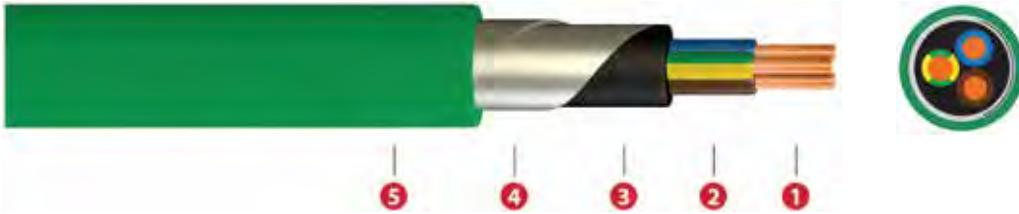

CONSTRUCTION

- 1 conductor**
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)
- 2 insulation**
XLPE Cross linkable polyethylene
- 3 filler**
PVC Polyvinyl chloride
- 4 armour**
TAPE Double galvanized steel tape armour
- 5 outer sheath**
PVC Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- 12.5 D** Min. bending radius
- 90°** Max. conductor operating temperature
- 250°** Max. conductor short circuit temperature
- 0.6/1 kV** Rated voltage U₀/U
- 3.5 kV** AC test voltage
- FR 1** Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך נחושת משוריין (פסי פלדה מגולוונים) עם בידוד פוליאיתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מתח עבודה
0.6/1kV
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)
90°C

סוג המוליך
נחושת CLASS 1 עד 6 מ"מ
נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 מ"מ

מבנה הכבל

בידוד
פוליאיתילן מוצלב XLPE
חילויו
PVC
שריון
פלדה
מעטה חיצוני
PVC

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1



* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
283	12.5	2X1.5	N2XBY	5969015
328	13.3	2x2.5	N2XBY	596xxxx
383	14.1	2x4	N2XBY	596xxxx
455	15.1	2x6	N2XBY	596xxxx
625	17.7	2x10	N2XBY	596xxxx
831	19.7	2x16	N2XBY	596xxxx
1,156	22.3	2x25	N2XBY	596xxxx
1,434	24.5	2x35	N2XBY	596xxxx
1,801	27.1	2x50	N2XBY	596xxxx
2,430	31.1	2x70	N2XBY	596xxxx
3,236	35.7	2x95	N2XBY	596xxxx
4,077	39.3	2x120	N2XBY	596xxxx
4,998	43.3	2x150	N2XBY	596xxxx
6,213	49.1	2x185	N2XBY	596xxxx

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
7,807	54.7	2x240	N2XBY	596xxxx
9,431	59.5	2x300	N2XBY	596xxxx
310	13	3X1.5	N2XBY	5969025
367	13.9	3X2.5	N2XBY	5969065
432	14.7	3X4	N2XBY	5969105
524	15.8	3X6	N2XBY	5969145
733	18.6	3X10	N2XBY	5969185
994	20.8	3X16	N2XBY	5969225
1,557	20.9	3X25+16	N2XBY	5969255
1,889	22.9	3X35+16	N2XBY	5969265
2,470	25.4	3X50+25	N2XBY	5969275
3,370	29	3X70+35	N2XBY	5969285
4,774	34.2	3X95+50	N2XBY	5969295
5,744	36.6	3X120+70	N2XBY	5969305
6,917	40.4	3X150+70	N2XBY	5969315
8,611	45.5	3X185+95	N2XBY	5969325
10,837	50.8	3X240+120	N2XBY	5969335
13,243	55.2	3x300+150	N2XBY	596xxxx
346	13.7	4X1.5	N2XBY	5969035
414	14.7	4X2.5	N2XBY	5969073
498	15.6	4X4	N2XBY	5969113
610	16.8	4X6	N2XBY	5969153
866	20	4X10	N2XBY	5969195
1,190	22.4	4X16	N2XBY	5969235
1,704	25.5	4X25	N2XBY	5969256
2,156	28.2	4X35	N2XBY	5969268
2,776	31.5	4x50	N2XBY	596xxxx
4,046	37.3	4x70	N2XBY	596xxxx
5,425	43	4x95	N2XBY	596xxxx
6,431	46.1	4X120	N2XBY	5969308
7,980	51	4X150	N2XBY	5969318
9,844	57.7	4x185	N2XBY	596xxxx
12,518	64.6	4x240	N2XBY	596xxxx
15,245	70.3	4x300	N2XBY	596xxxx
394	14.5	5X1.5	N2XBY	5969045
477	15.6	5X2.5	N2XBY	5969085
581	16.7	5X4	N2XBY	5969125
719	18	5X6	N2XBY	5969165
1,037	21.5	5X10	N2XBY	5969205
1,438	24.2	5X16	N2XBY	5969245
2,043	27.7	5x25	N2XBY	596xxxx
2,620	30.9	5x35	N2XBY	596xxxx
3,402	34.8	5x50	N2XBY	596xxxx
4,939	41.1	5x70	N2XBY	596xxxx
6,611	47.3	5x95	N2XBY	596xxxx
7,883	50.9	5x120	N2XBY	596xxxx
9,763	56.3	5x150	N2XBY	596xxxx
12,089	63.8	5x185	N2XBY	596xxxx
15,439	71.7	5x240	N2XBY	596xxxx
18,817	78	5x300	N2XBY	596xxxx

כבל כח נחושת מסוכך מסוג N2XCY



CONSTRUCTION

- 1 conductor**
Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)
- 2 insulation**
XLPE
Cross linkable polyethylene
- 3 filler**
PVC
Polyvinyl chloride
- 4 screen**
COPPER
Concentric copper conductor
- 5 tape**
COPPER
Protective copper tape
- 6 outer sheath**
PVC
Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- 12.5 D** Min. bending radius
- 90°** Max. conductor operating temperature
- 250°** Max. conductor short circuit temperature
- 0.6/1 kV** Rated voltage U_0/U
- 3.5 kV** AC test voltage
- FR 1** Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך נחושת מסוכך (סיכוך נחושת) עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל	
0.6/1kV	סוג המוליך
מתח עבודה	נחושת CLASS 1 עד 6 מ"מ
90°C	נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 מ"מ
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	בידוד
	פוליאתילן מוצלב XLPE
	חילוי
	PVC
	סיכוך
	נחושת
	מעטה חיצוני
	PVC

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 1516-




* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
221	12.5	2X1.5/1.5	N2XCY	5969013
262	13.3	2X2.5/2.5	N2XCY	596xxxx
324	14.3	2X4/4	N2XCY	596xxxx
406	15.3	2X6/6	N2XCY	596xxxx
610	18.7	2X10/10	N2XCY	596xxxx
796	20.9	2X16/16	N2XCY	596xxxx
1,155	23.5	2X25/16	N2XCY	596xxxx
1,415	25.7	2X35/16	N2XCY	596xxxx
1,841	28.3	2X50/25	N2XCY	596xxxx
2,510	32.3	2X70/35	N2XCY	596xxxx
3,409	37.1	2X95/50	N2XCY	596xxxx
4,166	40.02	2X120/70	N2XCY	596xxxx
5,032	44.2	2X150/70	N2XCY	596xxxx
6,409	50.7	2X185/95	N2XCY	596xxxx

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
8,185	56.5	2x240/120	N2XCY	596xxxx
9,978	62.1	2x300/150	N2XCY	596xxxx
242	13	3x1.5/1.5	N2XCY	5969026
293	13.9	3x2.5/2.5	N2XCY	5969067
370	14.9	3x4/4	N2XCY	5969106
469	16	3x6/6	N2XCY	5969146
705	19.6	3x10/10	N2XCY	596xxxx
943	22	3x16/16	N2XCY	596xxxx
1,386	24.8	3x25/16	N2XCY	596xxxx
1,722	27.2	3x35/16	N2XCY	596xxxx
2,269	30.2	3x50/25	N2XCY	596xxxx
3,115	34.5	3x70/35	N2XCY	596xxxx
4,217	39.4	3x95/50	N2XCY	596xxxx
5,181	42.9	3x120/70	N2XCY	596xxxx
6,311	47.2	3x150/70	N2XCY	596xxxx
7,976	54.1	3x185/95	N2XCY	596xxxx
10,215	60.3	3x240/120	N2XCY	596xxxx
12,543	66.5	3x300/150	N2XCY	596xxxx
272	13.7	4x1.5/1.5	N2XCY	5958198
338	14.7	4x2.5/2.5	N2XCY	5969083
428	15.8	4x4/4	N2XCY	596xxxx
548	17	4x6/6	N2XCY	5969154
831	20.9	4x10/10	N2XCY	5969197
1,133	23.6	4x16/16	N2XCY	5969236
1,677	26.7	4x25/16	N2XCY	596xxxx
2,107	29.4	4x35/16	N2XCY	596xxxx
2,792	32.9	4x50/25	N2XCY	596xxxx
3,864	37.7	4x70/35	N2XCY	596xxxx
5,273	43.4	4x95/50	N2XCY	596xxxx
6,427	47	4x120/70	N2XCY	596xxxx
7,909	51.9	4x150/70	N2XCY	596xxxx
9,921	59.3	4x185/95	N2XCY	596xxxx
12,767	66.4	4x240/120	N2XCY	596xxxx
15,689	73.1	4x300/150	N2XCY	596xxxx
307	14.5	5x1.5/1.5	N2XCY	5969046
384	15.6	5x2.5/2.5	N2XCY	596xxxx
495	16.9	5x4/4	N2XCY	596xxxx
637	18.2	5x6/6	N2XCY	5969166
966	22.5	5x10/10	N2XCY	596xxxx
1,308	25.4	5x16/16	N2XCY	596xxxx
1,947	28.9	5x25/16	N2XCY	596xxxx
2,474	32.1	5x35/16	N2XCY	596xxxx
3,289	36	5x50/25	N2XCY	596xxxx
4,561	41.3	5x70/35	N2XCY	596xxxx
6,230	47.7	5x95/50	N2XCY	596xxxx
7,616	51.8	5x120/70	N2XCY	596xxxx
9,369	57.2	5x150/70	N2XCY	596xxxx
11,755	65.4	5x185/95	N2XCY	596xxxx
15,132	73.3	5x240/120	N2XCY	596xxxx
18,607	80.6	5x300/150	N2XCY	596xxxx

כבל כח אלומיניום מסוג NA2XY

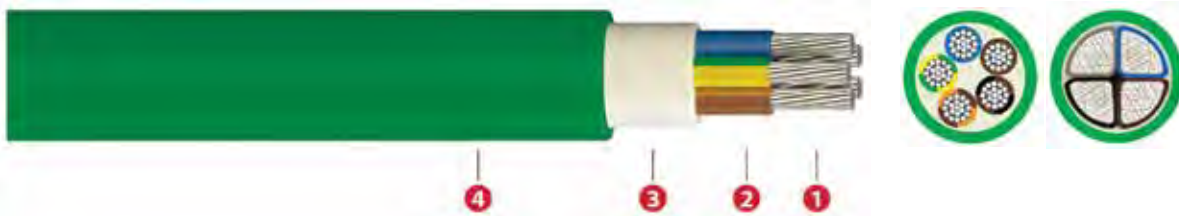

CONSTRUCTION

- 1 conductor**
 Stranded aluminium (Class 2)
- 2 insulation**
 Cross linkable polyethylene
- 3 filler**
 Polyvinyl chloride
- 4 outer sheath**
 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U
- AC test voltage
- Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאיתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מתח עבודה 0.6/1kV
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך) 90°C

מחנה הכבל
סוג המוליך אלומיניום שזור CLASS 2
מחנה סקטור או עגול
בידוד פוליאיתילן מוצלב XLPE
מילוי PVC
מעטה חיצוני PVC

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1




* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
172.6	11	1x25	עגול - NA2XY	5954xxx
211.8	12.2	1x35	עגול - NA2XY	5954xxx
267.9	13.9	1x50	עגול - NA2XY	5954xxx
360.7	15.7	1x70	עגול - NA2XY	5954xxx
462.0	17.8	1x95	עגול - NA2XY	5954xxx
565.5	19.7	1x120	עגול - NA2XY	5954063
696.1	22	1x150	עגול - NA2XY	5954xxx
868.6	24.1	1x185	עגול - NA2XY	5954084
1,048.1	26.8	1x240	עגול - NA2XY	5954085
1,298.8	29.8	1x300	עגול - NA2XY	5954086
1,662.9	34	1x400	עגול - NA2XY	5954087

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
1,765.0	35	1X500	עגול - NA2XY	5954088
787.7	24.4	3X25+16	עגול - NA2XY	5954011
884.8	26.6	3X35+16	עגול - NA2XY	5954021
1,171.8	31.4	3X50+25	עגול - NA2XY	5954031
1,549.5	35.5	3X70+35	עגול - NA2XY	5954041
2,227.0	40.3	3X95+50	עגול - NA2XY	5954051
2,827.2	45.4	3X120+70	עגול - NA2XY	5954059
3,258.9	49.6	3X150+70	עגול - NA2XY	5954071
4,135.6	55.2	3X185+95	עגול - NA2XY	5954081
4,898.7	61.1	3X240+120	עגול - NA2XY	5954089
804.4	25.3	4X25	עגול - NA2XY	5954016
1,025.9	28.5	4X35	עגול - NA2XY	5954026
1,429.3	33.4	4X50	עגול - NA2XY	5954043
1,751.0	37.8	4X70	עגול - NA2XY	5954046
2,457.1	43.1	4X95	עגול - NA2XY	5954048
3,027.8	47.8	4X120	עגול - NA2XY	5954062
3,532.6	53.8	4X150	עגול - NA2XY	5954076
4,423.7	59	4X185	עגול - NA2XY	5954083
5,479.2	65.3	4X240	עגול - NA2XY	5954092
6,997.7	73.2	4X300	עגול - NA2XY	5954094
1,001.8	27.8	5X25	עגול - NA2XY	5954093
1,302.8	31.7	5X35	עגול - NA2XY	5954095
1,794.8	36.7	5X50	עגול - NA2XY	5954096
500.0	21	3X25+16	סקטור - NA2XY	5954010
600.0	23	3X35+16	סקטור - NA2XY	5954020
780.0	27	3X50+25	סקטור - NA2XY	5954030
1,050.0	31	3X70+35	סקטור - NA2XY	5954040
1,390.0	35	3X95+50	סקטור - NA2XY	5954050
1,740.0	40	3X120+70	סקטור - NA2XY	5954060
2,030.0	42	3X150+70	סקטור - NA2XY	5954070
2,580.0	48	3X185+95	סקטור - NA2XY	5954080
3,300.0	54	3X240+120	סקטור - NA2XY	5954090
520.0	21	4X25	סקטור - NA2XY	5954015
660.0	25	4X35	סקטור - NA2XY	5954025
860.0	27	4X50	סקטור - NA2XY	5954042
1,170.0	31	4X70	סקטור - NA2XY	5954045
1,540.0	35	4X95	סקטור - NA2XY	5954047
1,900.0	39	4X120	סקטור - NA2XY	5954061
2,280.0	42	4X150	סקטור - NA2XY	5954075
2,880.0	48	4X185	סקטור - NA2XY	5954082
3,700.0	55	4X240	סקטור - NA2XY	5954091

כבל כח אלומיניום חד גידי (הארקה)

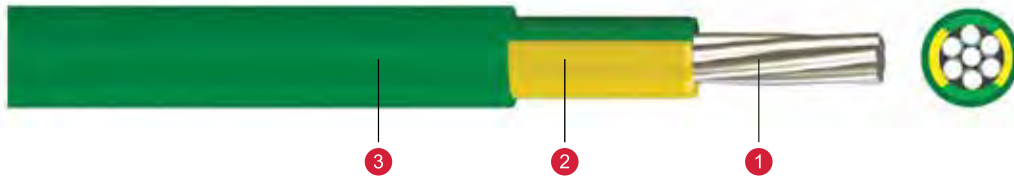

CONSTRUCTION

conductor

- 1 Stranded aluminium(Class2)

insulation

- 2 Cross linkable polyethylene

outer sheath

- 3 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Rated voltage U_0/U
- Max. conductor operating temperature
- AC test voltage
- Max. conductor short circuit temperature
- Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאיתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מחנה הכבל		סוג המוליך	
0.6/1kV	מתח עבודה	אלומיניום שזור CLASS 2	פוליאיתילן מוצלב XLPE
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	בידוד	מעטה חיצוני PVC

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1



* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3


משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
200	12.2	1X35	NA2XY G/Y	5954310
250	13.5	1X50	NA2XY G/Y	5954320
320	15	1X70	NA2XY G/Y	5954330
420	16.7	1X95	NA2XY G/Y	5954340
530	19	1X120	NA2XY G/Y	5954350
630	21	1X150	NA2XY G/Y	5954360
770	23.2	1X185	NA2XY G/Y	5954370
990	26	1X240	NA2XY G/Y	5954380
1200	29.8	1X300	NA2XY G/Y	5954390

כבל תא"ם (תיל אווירי מבודד) ABC




CONSTRUCTION


conductor

1  Stranded aluminium(Class2)

insulation

2  XLPE UV

messenger

3  Aluminium alloy

SPECIFICATIONS

 15 x D

Min. bending radius

 0.6/1kV

Rated voltage U₀/U

 90°

Max. conductor operating temperature

 3.5 kV

AC test voltage

 250°

Max. conductor short circuit temperature

כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב עבור מתח 0.6/1kV

0.6/1kV מתח עבודה		סוג הכבל	
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	CLASS 2	אלומיניום שזור
		תיל נושא	סגסוגת אלומיניום
		בידוד	פוליאתילן מוצלב XLPE

מיוצר עפ"י ת"י 1740 NFC33229

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
130	14.2	2X16	תא"ם - ABC AL	5954503
194	16.8	2X25	תא"ם - ABC AL	5954505
945	31.8	3X50+54.6+2X25	תא"ם - ABC AL	5954536
900	31.7	3X70+54.6	תא"ם - ABC AL	5954550
1,090	35	3X70+54.6+2X25	תא"ם - ABC AL	5954540
1,140	36	3x95+54.6+2x25	תא"ם - ABC AL	5954562
1,710	41.1	3X120+95+2X25	תא"ם - ABC AL	5954565
1,880	43	3X150+95+2X25	תא"ם - ABC AL	5954570
390	20.6	4X25	תא"ם - ABC AL	5954515
690	27	4X50	תא"ם - ABC AL	5954535
880	32	4X50+2X25	תא"ם - ABC AL	5954537
1,130	35	4X70+2X25	תא"ם - ABC AL	5954501
1,280	36	4X95	תא"ם - ABC AL	5954560
1,470	38.5	4X95+2X25	תא"ם - ABC AL	5954561
488	23	5X25	תא"ם - ABC AL	5954520
585	25.8	6X25	תא"ם - ABC AL	5954516

כבל כח נחושת מסוג N2XS(F)2Y



CONSTRUCTION

- conductor**
- 1 Copper (Class 2)
- 2 Inner layer of semiconducting material
- insulation**
- 3 Cross linked polyethylene
- 4 Outer layer of semiconducting material

- water block**
- 5 Swellable tape
- screen**
- 6 Copper wires + Copper tape
- outer sheath**
- 7 Polyethylene

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U

כבל כוח עבור מתח ביניים מוליך נחושת עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני פוליאתילן

מבנה הכבל	
6/10kV(12kV)	מתח עבודה
12/20kV(24kV)	CLASS 2 נחושת שזורה
18/30kV(36kV)	סוג המוליך
90°C	שכבה פנימית שכבת חצי מוליך
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	בידוד
	פוליאתילן מוצלב XLPE
	שכבה חיצונית שכבת חצי מוליך
	מפריד
	שכבת סופג לחות
	סיכוך
	נחושת
	מעטה חיצוני פוליאתילן

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 1516-2 SI



משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
750	21	1x35/16	N2XS(F)2Y 6/10KV	5953264
900	24	1X50/16	N2XS(F)2Y 6/10KV	5953265
1,100	25.5	1X70/16	N2XS(F)2Y 6/10KV	5953266
1,450	27	1X95/16	N2XS(F)2Y 6/10KV	5953267
1,700	28.5	1X120/16	N2XS(F)2Y 6/10KV	5953268
2,000	30.5	1X150/25	N2XS(F)2Y 6/10KV	5953269
2,400	33	1X185/25	N2XS(F)2Y 6/10KV	5953270

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5953271	N2XS(F)2Y 6/10KV	1X240/25	35	2,950
5953272	N2XS(F)2Y 6/10KV	1X300/25	37.5	3,530
5953273	N2XS(F)2Y 6/10KV	1x400/35	41	4,500
5953274	N2XS(F)2Y 6/10KV	1x500/35	44	5,500
5953384	N2XS(F)2Y 12/20KV	1x35/16	26	900
5953385	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X50/16	27.5	1,050
5953386	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X70/16	29	1,300
5953387	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X95/16	31	1,800
5953388	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X120/16	33	1,900
5953389	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X150/25	34.5	2,200
5953390	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X185/25	36	2,550
5953391	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X240/25	38.5	3,200
5953392	N2XS(F)2Y 12/20KV	1X300/25	41	3,800
5953393	N2XS(F)2Y 12/20KV	1x400/35	45	4,750
5953394	N2XS(F)2Y 12/20KV	1x500/35	48	5,700
5953444	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X50/16	33	1,400
5953445	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X70/16	35	1,650
5953446	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X95/16	37	2,000
5953447	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X120/16	38	2,250
5953448	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X150/25	40	2,700
5953449	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X185/25	42	3,100
5953450	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X240/25	44	3,750
5953451	N2XS(F)2Y 18/30KV	1X300/25	47	4,300
5953452	N2XS(F)2Y 18/30KV	1x400/35	52	5,200
5953453	N2XS(F)2Y 18/30KV	1x500/35	54	6,450

כבל כח אלומיניום מסוג NA2XS(F)2Y



CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1 Aluminum(Class2)
 - 2 Inner layer of semiconducting material
 - 3 **insulation** Cross linked polyethylene
 - 4 Outer layer of semiconducting material
- water block**
 - 5 Swellable tape
 - 6 **screen** Copper wires + Copper tape
 - 7 **outer sheath** Polyethylene

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U

כבל כוח עבור מתח ביניים מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני פוליאתילן

מבנה הכבל	
6/10kV(12kV)	מתח עבודה
12/20kV(24kV)	מחלק
18/30kV(36kV)	מחלק
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)
CLASS 2	אלומיניום שזור
שכבה פנימית	שכבת חצי מוליך
בידוד	פוליאתילן מוצלב XLPE
שכבה חיצונית	שכבת חצי מוליך
מפריד	שכבת סופג לחות
סיכוך	נחושת
מעטה חיצוני	פוליאתילן

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 1516-2 SI



משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
500	21	1x35/16	NA2XS(F)2Y 6/10KV	5953789
580	24	1x50/16	NA2XS(F)2Y 6/10KV	5953790
680	25.5	1x70/16	NA2XS(F)2Y 6/10KV	5953791
810	27	1x95/16	NA2XS(F)2Y 6/10KV	5953792
950	28.5	1x120/16	NA2XS(F)2Y 6/10KV	5953793
1,100	30.5	1x150/25	NA2XS(F)2Y 6/10KV	5953794

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5953795	NA2XS(F)2Y 6/10KV	1X185/25	33	1,210
5953796	NA2XS(F)2Y 6/10KV	1X240/25	35	1,420
5953797	NA2XS(F)2Y 6/10KV	1X300/25	37.5	1,730
5953798	NA2XS(F)2Y 6/10KV	1x400/35	41	2,100
5953799	NA2XS(F)2Y 6/10KV	1x500/35	44	2,520
5953867	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1x35/16	26	700
5953868	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X50/16	27.5	800
5953869	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X70/16	29	900
5953870	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X95/16	31	1,050
5953871	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X120/16	33	1,200
5953872	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X150/25	34.5	1,300
5953873	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X185/25	36	1,500
5953874	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X240/25	38.5	1,650
5953875	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1X300/25	41	1,950
5953876	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1x400/35	45	2,300
5953877	NA2XS(F)2Y 12/20KV	1x500/35	48	2,800
5953907	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X50/16	33	1,000
5953908	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X70/16	35	1,200
5953909	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X95/16	37	1,400
5953898	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X120/16	38	1,500
5953911	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X150/25	40	1,850
5953912	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X185/25	42	1,900
5953913	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X240/25	44	2,200
5953914	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1X300/25	47	2,500
5953915	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1x400/35	52	2,850
5953916	NA2XS(F)2Y 18/30KV	1x500/35	54	3,300

כבל פיקוד נחושת מסוג N2XY

כבל פיקוד



CONSTRUCTION

conductor

- 1 Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

filler

- 3 Polyvinyl chloride

insulation

- 2 Cross linkable polyethylene

outer sheath

- Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_o/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל פיקוד מוליך נחושת עם בידוד פוליאיתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מחנה הכבל		סוג המוליך	
0.6/1kV	מתח עבודה	נחושת CLASS 1	פוליאיתילן מוצלב XLPE
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)		מילוי PVC
			מעטה חיצוני PVC

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1-1516



* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
595xxxx	N2XY - פיקוד	6x1	12.22	235
5959010	N2XY - פיקוד	6x1.5	12.91	276
595xxxx	N2XY - פיקוד	6x2.5	14.08	357
595xxxx	N2XY - פיקוד	6x6	23.10	925
595xxxx	N2XY - פיקוד	7x1	12.22	241
5959020	N2XY - פיקוד	7x1.5	12.91	285
5959140	N2XY - פיקוד	7x2.5	14.08	371
595xxxx	N2XY - פיקוד	7x4	15.43	505

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
595xxxx	פיקוד - N2XY	8x1	13.36	288
5959030	פיקוד - N2XY	8X1.5	14.16	341
5959150	פיקוד - N2XY	8X2.5	15.70	455
595xxxx	פיקוד - N2XY	10x1	14.96	364
5959040	פיקוד - N2XY	10X1.5	15.88	432
5959160	פיקוד - N2XY	10X2.5	17.44	567
5959045	פיקוד - N2XY	12X1	15.37	392
5959050	פיקוד - N2XY	12X1.5	16.32	469
5959170	פיקוד - N2XY	12X2.5	17.95	621
595xxxx	פיקוד - N2XY	14x1	16.00	432
5959060	פיקוד - N2XY	14X1.5	17.02	519
595xxxx	פיקוד - N2XY	14x2.5	18.74	691
595xxxx	פיקוד - N2XY	16x1	16.84	483
5959070	פיקוד - N2XY	16X1.5	17.95	581
5959071	פיקוד - N2XY	16X2.5	19.75	776
595xxxx	פיקוד - N2XY	19x1	17.70	542
5959080	פיקוד - N2XY	19X1.5	18.85	655
5959172	פיקוד - N2XY	19X2.5	20.80	880
595xxxx	פיקוד - N2XY	21x1	18.54	597
5959100	פיקוד - N2XY	21X1.5	19.76	723
5959178	פיקוד - N2XY	21X2.5	21.84	974
595xxxx	פיקוד - N2XY	24x1	19.61	673
5959110	פיקוד - N2XY	24X1.5	20.93	816
5959180	פיקוד - N2XY	24X2.5	23.27	1,110
595xxxx	פיקוד - N2XY	30x1	21.38	811
5959120	פיקוד - N2XY	30X1.5	22.86	989
595xxxx	פיקוד - N2XY	30x2.5	25.36	1,344
595xxxx	פיקוד - N2XY	36x1	22.98	948
595xxxx	פיקוד - N2XY	36x1.5	24.59	1,158
595xxxx	פיקוד - N2XY	36x2.5	27.32	1,581

כבל פיקוד נחושת מסוכך מסוג N2XCY



CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1 Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)
- insulation**
 - 2 XLPE Cross linkable polyethylene
- filler**
 - 3 PVC Polyvinyl chloride
- screen**
 - 4 COPPER Concentric copper conductor
- tape**
 - 5 COPPER Protective copper tape
- outer sheath**
 - 6 PVC Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- 12 ± D Min. bending radius
- 90° Max. conductor operating temperature
- 250° Max. conductor short circuit temperature
- 0.6/1 kV Rated voltage U₀/U
- 3.5 kV AC test voltage
- FR 1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל פיקוד מסוכך (סיכוך נחושת) עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מתח עבודה		מחנה הכבל	
0.6/1kV	מחנה עבודה	סוג המוליך	נחושת CLASS 1
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	בידוד	פוליאתילן מוצלב XLPE
		מילוי	PVC
		סיכוך	נחושת
		מעטה חיצוני	PVC

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1



* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
351	15.3	7x1.5/1.5	N2XCY - פיקוד	595xxxx
449	16.5	7x2.5/2.5	N2XCY - פיקוד	5958187
394	16.6	8x1.5/1.5	N2XCY - פיקוד	595xxxx
506	18	8x2.5/2.5	N2XCY - פיקוד	595xxxx
429	17.6	9x1.5/1.5	N2XCY - פיקוד	595xxxx
553	19.1	9x2.5/2.5	N2XCY - פיקוד	595xxxx
460	18.1	10x1.5/1.5	N2XCY - פיקוד	595xxxx
597	19.7	10x2.5/2.5	N2XCY - פיקוד	595xxxx

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5958058	פיקוד - N2XCY	12x1.5/1.5	18.6	508
5958216	פיקוד - N2XCY	12x2.5/2.5	20.3	666
595xxxx	פיקוד - N2XCY	14x1.5/1.5	19.3	559
595xxxx	פיקוד - N2XCY	14x2.5/2.5	21.1	738
595xxxx	פיקוד - N2XCY	16x1.5/1.5	20.1	612
595xxxx	פיקוד - N2XCY	16x2.5/2.5	22	813
595xxxx	פיקוד - N2XCY	19x1.5/1.5	20.9	683
595xxxx	פיקוד - N2XCY	19x2.5/2.5	22.9	917
595xxxx	פיקוד - N2XCY	21x1.5/1.5	21.9	742
595xxxx	פיקוד - N2XCY	21x2.5/2.5	24	996
595xxxx	פיקוד - N2XCY	24x1.5/1.5	23.7	831
595xxxx	פיקוד - N2XCY	24x2.5/2.5	26.1	1,120
595xxxx	פיקוד - N2XCY	27x1.5/1.5	24.2	895
595xxxx	פיקוד - N2XCY	27x2.5/2.5	26.6	1,213
5958154	פיקוד - N2XCY	30x1.5/1.5	24.9	969
5958290	פיקוד - N2XCY	30x2.5/2.5	27.5	1,321
595xxxx	פיקוד - N2XCY	37x1.5/1.5	26.5	1,136
595xxxx	פיקוד - N2XCY	37x2.5/2.5	29.3	1,560
595xxxx	פיקוד - N2XCY	40x1.5/1.5	27.5	1,213
595xxxx	פיקוד - N2XCY	40x2.5/2.5	30.6	1,675

כבל פיקוד נחושת משוריין מסוג N2XBY



CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1 Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)
- insulation**
 - 2 Cross linkable polyethylene
- filler**
 - 3 Polyvinyl chloride
- armour**
 - 4 Double galvanized steel tape armour
- outer sheath**
 - 5 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U
- AC test voltage
- Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל פיקוד מוליך נחושת משוריין (סרט פלדה מגולוון) עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל		סוג המוליך	
0.6/1kV	מתח עבודה	נחושת CLASS 1	פוליאתילן מוצלב XLPE
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)		בידוד
			מילוי
			שריון
			מעטה חיצוני

בעל אישור תו תקן רשמי של מכון התקנים לפי ת"י 1-1516



* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.
* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
438	15.3	7X1.5	N2XBY - פיקוד	5958025
539	16.5	7X2.5	N2XBY - פיקוד	5958185
493	16.6	8X1.5	N2XBY - פיקוד	5958035
608	18	8X2.5	N2XBY - פיקוד	5958195
536	17.6	9x1.5	N2XBY - פיקוד	595xxxx
665	19.1	9x2.5	N2XBY - פיקוד	595xxxx
569	18.1	10X1.5	N2XBY - פיקוד	5958045
711	19.7	10X2.5	N2XBY - פיקוד	5958205

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5958053	פיקוד - N2XBY	12X1.5	18.6	622
5958215	פיקוד - N2XBY	12X2.5	20.3	784
5958065	פיקוד - N2XBY	14X1.5	19.3	678
595xxxx	פיקוד - N2XBY	14x2.5	21.1	862
5958075	פיקוד - N2XBY	16X1.5	20.1	737
595xxxx	פיקוד - N2XBY	16x2.5	22	943
5958095	פיקוד - N2XBY	19X1.5	20.9	813
5958255	פיקוד - N2XBY	19X2.5	22.9	1,050
5958115	פיקוד - N2XBY	21X1.5	21.9	877
595xxxx	פיקוד - N2XBY	21x2.5	24	1,136
5958136	פיקוד - N2XBY	24X1.5	23.7	980
595xxxx	פיקוד - N2XBY	24x2.5	26.1	1,274
595xxxx	פיקוד - N2XBY	27x1.5	24.2	1,045
595xxxx	פיקוד - N2XBY	27x2.5	26.6	1,367
5958153	פיקוד - N2XBY	30X1.5	24.9	1,122
595xxxx	פיקוד - N2XBY	30x2.5	27.5	1,479
595xxxx	פיקוד - N2XBY	37x1.5	26.5	1,293
595xxxx	פיקוד - N2XBY	37x2.5	29.3	1,721
595xxxx	פיקוד - N2XBY	40x1.5	27.5	1,374
595xxxx	פיקוד - N2XBY	40x2.5	30.6	1,852

כבל פיקוד נחושת גמיש מסוג LIYY



CONSTRUCTION

conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2 Polyvinyl chloride

outer sheath

- 3 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U
- AC test voltage
- Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל פיקוד מוליך נחושת גמיש עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל	
300/500V	מתח עבודה
70°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)
CLASS 5	נחושת גמישה
PVC	בידוד
PVC	מעטה חיצוני

מיוצר לפי תקן SI 60227

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
30	4.70	2x0.5	LIYY	144001
38	5.00	3x0.5	LIYY	144006
42	5.30	4x0.5	LIYY	144014
51	5.80	5x0.5	LIYY	144024
60	6.30	6x0.5	LIYY	144033
67	6.30	7x0.5	LIYY	144037
80	7.20	8x0.5	LIYY	144042
91	8.00	9x0.5	LIYY	144xxx
96	8.00	10x0.5	LIYY	144049
109	8.30	12x0.5	LIYY	144052
125	8.70	14x0.5	LIYY	144057
141	9.20	16x0.5	LIYY	144xxx

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
144064	LIYY	18x0.5	10.00	161
144xxx	LIYY	20x0.5	10.00	182
144069	LIYY	21x0.5	11.50	238
144073	LIYY	24x0.5	12.60	282
144075	LIYY	25x0.5	11.60	218
144080	LIYY	30x0.5	13.50	333
144002	LIYY	2x0.75	5.00	39
144007	LIYY	3x0.75	5.50	48
144015	LIYY	4x0.75	6.00	56
144025	LIYY	5x0.75	6.60	68
144034	LIYY	6x0.75	7.20	80
144038	LIYY	7x0.75	7.20	90
144043	LIYY	8x0.75	8.30	117
144046	LIYY	9x0.75	9.20	124
144050	LIYY	10x0.75	9.20	127
144053	LIYY	12x0.75	9.70	153
144058	LIYY	14x0.75	10.20	175
144xxx	LIYY	16x0.75	10.80	197
144065	LIYY	18x0.75	11.80	220
144xxx	LIYY	20x0.75	11.80	265
144070	LIYY	21x0.75	12.50	294
144074	LIYY	24x0.75	14.00	356
144076	LIYY	25x0.75	13.60	305
144081	LIYY	30x0.75	15.00	421
144084	LIYY	34x0.75	16.10	481
144003	LIYY	2x1	5.30	44
144008	LIYY	3x1	5.70	57
144016	LIYY	4x1	6.30	68
144026	LIYY	5x1	6.90	82
144035	LIYY	6x1	7.50	97
144039	LIYY	7x1	7.50	109
144044	LIYY	8x1	8.90	130
144047	LIYY	9x1	9.80	153
144051	LIYY	10x1	9.80	159
144054	LIYY	12x1	10.10	185
144059	LIYY	14x1	10.70	213
144062	LIYY	16x1	11.30	241
144066	LIYY	18x1	12.40	268
144xxx	LIYY	20x1	12.40	338
144071	LIYY	21x1	15.10	359
144077	LIYY	25x1	14.20	372
144082	LIYY	32x1	16.80	552
144085	LIYY	34x1	17.40	589

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
144004	LIYY	2x1.5	6.30	58
144009	LIYY	3x1.5	6.80	82
144017	LIYY	4x1.5	7.50	96
144027	LIYY	5x1.5	8.20	117
144036	LIYY	6x1.5	9.00	138
144040	LIYY	7x1.5	9.00	157
144045	LIYY	8x1.5	10.30	175
144048	LIYY	9x1.5	10.80	203
1440515	LIYY	10x1.5	11.80	227
144055	LIYY	12x1.5	12.20	267
144060	LIYY	14x1.5	13.10	314
144xxx	LIYY	16x1.5	13.80	354
144067	LIYY	18x1.5	14.80	396
144xxx	LIYY	20x1.5	14.80	440
144072	LIYY	21x1.5	16.30	523
144078	LIYY	25x1.5	17.40	547
144083	LIYY	32x1.5	20.20	800
144086	LIYY	34x1.5	21.10	863
144005	LIYY	2x2.5	7.40	90
144010	LIYY	3x2.5	8.50	125
144018	LIYY	4x2.5	8.70	142
144028	LIYY	5x2.5	9.80	178
144xxx	LIYY	6x2.5	10.70	211
144041	LIYY	7x2.5	10.70	241
144xxx	LIYY	8x2.5	11.80	287
144xxx	LIYY	9x2.5	13.00	312
144xxx	LIYY	10x2.5	14.00	347
144056	LIYY	12x2.5	14.50	408
144xxx	LIYY	14x2.5	15.50	478
144063	LIYY	16x2.5	16.40	541
144068	LIYY	18x2.5	17.60	604
144xxx	LIYY	20x2.5	17.60	645
144079	LIYY	25x2.5	20.40	825
144011	LIYY	3x4	10.40	211
144019	LIYY	4x4	11.40	257
144029	LIYY	5x4	12.80	344
144012	LIYY	3x6	13.40	290
144020	LIYY	4x6	13.40	370
144030	LIYY	5x6	14.80	457
144013	LIYY	3x10	19.80	514
144021	LIYY	4x10	17.70	641
144031	LIYY	5x10	19.80	833
144032	LIYY	5x16	24.20	1,317

כבל פיקוד נחושת גמיש מסוכך מסוג LIYCY



CONSTRUCTION

- 1 conductor**
 Fine-stranded copper (Class 5)
- 2 insulation**
 Polyvinyl chloride
- 3 binding tape**
 Plastic wrap

- 4 screen**
 Copper wire braid
- 5 outer sheath**
 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U
- AC test voltage
- Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1


כבל פיקוד מוליך נחושת גמיש מסוכך (סיכוך נחושת) עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עובר מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל	
סוג המוליך	נחושת גמישה CLASS 5
בידוד	PVC
כריכה	עטיפת פלסטיק
סיכוך	נחושת
מעטה חיצוני	PVC
מתח עבודה	300/500V
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	70°C
מיוצר לפי תקן	SI 60227

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
38	5.10	2x0.5	LIYCY	144100
47	5.40	3x0.5	LIYCY	144101
55	5.80	4x0.5	LIYCY	144102
66	6.30	5x0.5	LIYCY	144103
75	6.80	6x0.5	LIYCY	144xxx
82	6.80	7x0.5	LIYCY	144104
94	8.30	8x0.5	LIYCY	144xxx
113	8.80	9x0.5	LIYCY	144xxx
122	8.80	10x0.5	LIYCY	144105
138	9.00	12x0.5	LIYCY	144xxx
158	9.60	14x0.5	LIYCY	144xxx
179	10.10	16x0.5	LIYCY	144xxx
196	11.00	18x0.5	LIYCY	144xxx
226	11.00	20x0.5	LIYCY	144xxx
275	12.60	25x0.5	LIYCY	144xxx
46	5.70	2x0.75	LIYCY	1441001
59	6.00	3x0.75	LIYCY	1441011
71	6.50	4x0.75	LIYCY	1441021


משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
86	7.10	5x0.75	LIYCY	1441031
98	7.70	6x0.75	LIYCY	144xxx
108	7.70	7x0.75	LIYCY	1441041
117	8.70	8x0.75	LIYCY	144xxx
128	10.00	9x0.75	LIYCY	144xxx
165	10.00	10x0.75	LIYCY	1441051
187	10.40	12x0.75	LIYCY	144112
210	10.90	14x0.75	LIYCY	144xxx
234	11.50	16x0.75	LIYCY	144113
257	12.10	18x0.75	LIYCY	144114
284	12.10	20x0.75	LIYCY	144115
361	14.40	25x0.75	LIYCY	144117
52	5.90	2x1	LIYCY	1441002
68	6.30	3x1	LIYCY	1441012
83	6.90	4x1	LIYCY	1441022
100	7.60	5x1	LIYCY	1441032
124	8.50	6x1	LIYCY	144xxx
137	8.50	7x1	LIYCY	1441042
156	9.40	8x1	LIYCY	1441045
174	10.60	9x1	LIYCY	144xxx
193	10.60	10x1	LIYCY	144xxx
221	10.80	12x1	LIYCY	1441121
249	11.40	14x1	LIYCY	144xxx
278	12.00	16x1	LIYCY	144xxx
326	13.10	18x1	LIYCY	1441141
367	13.10	20x1	LIYCY	144xxx
438	15.00	25x1	LIYCY	1441171
71	6.90	2x1.5	LIYCY	1441003
91	7.30	3x1.5	LIYCY	1441013
124	8.20	4x1.5	LIYCY	1441023
146	8.90	5x1.5	LIYCY	1441033
173	9.90	6x1.5	LIYCY	144xxx
192	9.90	7x1.5	LIYCY	1441043
213	11.00	8x1.5	LIYCY	144xxx
264	12.50	9x1.5	LIYCY	144xxx
285	12.50	10x1.5	LIYCY	1441052
326	13.20	12x1.5	LIYCY	1441122
369	13.90	14x1.5	LIYCY	144xxx
411	14.60	16x1.5	LIYCY	144xxx
470	15.80	18x1.5	LIYCY	1441142
510	15.80	20x1.5	LIYCY	1441151
622	18.20	25x1.5	LIYCY	1441172
96	7.90	2x2.5	LIYCY	1441004
138	8.60	3x2.5	LIYCY	1441014
175	9.60	4x2.5	LIYCY	1441024
213	10.50	5x2.5	LIYCY	1441034
247	11.40	6x2.5	LIYCY	144xxx
277	11.40	7x2.5	LIYCY	1441044
326	14.00	8x2.5	LIYCY	144xxx
364	14.80	9x2.5	LIYCY	144xxx
412	14.80	10x2.5	LIYCY	144xxx
482	15.50	12x2.5	LIYCY	1441123
547	16.30	14x2.5	LIYCY	144xxx
613	17.20	16x2.5	LIYCY	144xxx
654	18.50	18x2.5	LIYCY	1441143
684	18.50	20x2.5	LIYCY	144xxx
920	21.40	25x2.5	LIYCY	144xxx

כבל פיקוד מסוכם 6005

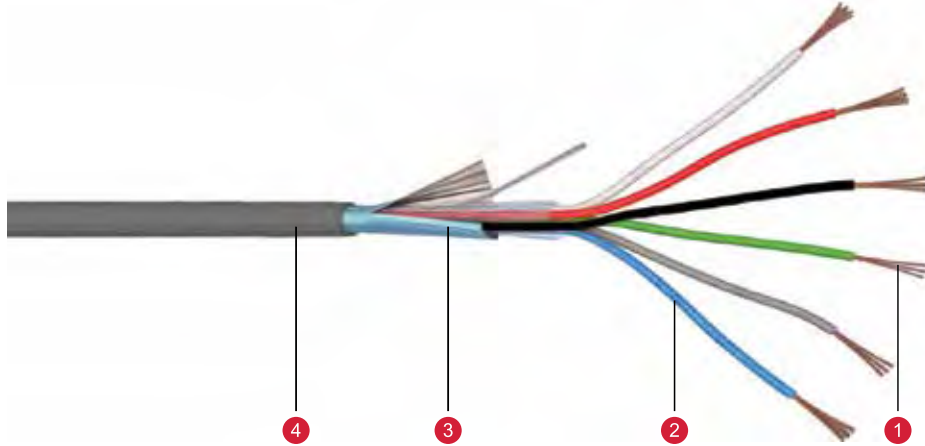

CONSTRUCTION

conductor



insulation



screen



outer sheath



SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל פיקוד

		מבנה הכבל	
60V	מתח עבודה	22AWG	סוג המוליך
60°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	נחושת מבודל	פוליאחילן
			רדיד אלומיניום
			מעטה חיצוני PVC
מיוצר לפי תקן UL 1581 VW-1			


משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (AWG)	סוג הכבל	מק"ט
-	4.0	2x22	6005	99911106
-	4.0	2x22	6005 - חבילה	999111060
-	4.8	4x22	6005	99911107
-	4.8	4x22	6005 - חבילה	999111070
-	6.0	6x22	6005	99911109
-	6.0	6x22	6005 - חבילה	999111090
-	6.4	8x22	6005	99911111
-	6.4	8x22	6005 - חבילה	999111110

כבל טלפון במילוי נפ (פטרונג'ל)



CONSTRUCTION

conductor



insulation



filler



separator



outer sheath



SPECIFICATIONS



Bezeq 0819 standard


כבל תקשורת מוליך נחושת במילוי פטרונג'ל עם בידוד פוליאתילן מוקצף ומעטה חיצוני פוליאתילן

מבנה הכבל	
סוג המוליך	מוליך נחושת
בידוד	פוליאתילן
מילוי	פטרונג'ל
מעטה חיצוני	פוליאתילן

מיוצר לפי תקן בזק 0819

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
65	8.0	5X2X0.4	PJ - Telephone Cable	99911191
90	9.5	10X2X0.4	PJ - Telephone Cable	99911192
135	11.0	20X2X0.4	PJ - Telephone Cable	99911193
185	12.5	30X2X0.4	PJ - Telephone Cable	99911194
265	14.5	50X2X0.4	PJ - Telephone Cable	99911196
455	19.0	100X2X0.4	PJ - Telephone Cable	99911197
830	25.0	200X2X0.4	PJ - Telephone Cable	99911198
1,205	30.0	300x2x0.4	PJ - Telephone Cable	999111xx
1,550	33.5	400x2x0.4	PJ - Telephone Cable	999111xx
90	9.0	5X2X0.6	PJ - Telephone Cable	99911181
135	11.0	10X2X0.6	PJ - Telephone Cable	99911182
225	13.5	20X2X0.6	PJ - Telephone Cable	99911183
310	15.0	30X2X0.6	PJ - Telephone Cable	99911184
460	18.0	50X2X0.6	PJ - Telephone Cable	99911186
840	24.0	100X2X0.6	PJ - Telephone Cable	99911187
1,570	32.0	200X2X0.6	PJ - Telephone Cable	99911188

כבל תקשורת מסוג CAT7 1000MHz

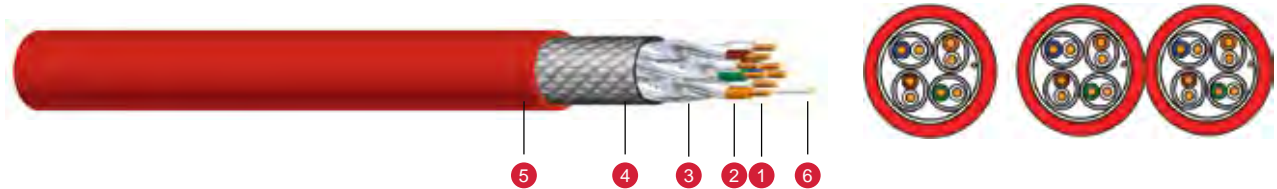

CONSTRUCTION

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>conductor</p> <p>1 Solid copper (Class 1)</p> <p>insulation</p> <p>2 Polyethylene</p> <p>pair screen</p> <p>3 Aluminium foil</p> | <p>screen</p> <p>4 F-Aluminium foil
S-Tinned copper wire braid</p> <p>outer sheath</p> <p>5 Halogen free flame retardant</p> <p>drain wire</p> <p>6 Tinned copper</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

כבל תקשורת מסוג CAT7 1000MHz

מבנה הכבל

סוג המוליך	מוליך נחושת 23AWG
בידוד	פוליאיתילן
סיכוך	סיכוך רשת - S/FTP
	סיכוך רדיד אלומיניום - F/FTP
מעטה חיצוני	HFFR (נטול הלוגן)


נבדק ע"י מעבדת דלתא
(האישור זמין לשני הסוגים)



* ניתן להזמין כבל עם בידוד U.V PVC להתקנה חיצונית

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (AWG)	סוג הכבל	מק"ט
58	7.5	4X2X23	LAN CABLE SFTP CAT7	999110522
120	7.5x15.5	2X4X2X23	DUAL LAN CABLE SFTP CAT7	999110523
58	7.5	4X2X23	LAN CABLE FFTP CAT7	99911052
120	7.5x15.5	2X4X2X23	DUAL LAN CABLE FFTP CAT7	999110521
64	9.5	4X2X23	LAN CABLE NYY CAT7 UV	99911055

כבל מחשב FTP CAT6

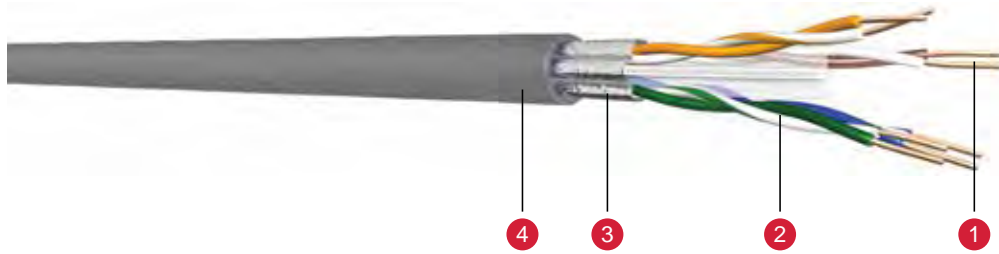


CONSTRUCTION

- conductor**
- 1 Solid copper (Class1)
- insulation**
- 2 HD Polyethylene

- screen**
- 3 Aluminium foil
- outer sheath**
- 4 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS




כבל תקשורת נתונים

		מבנה הכבל	
300V	מתח עבודה	23AWG	סוג המוליך
60°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	פוליאתילן	בידוד
		רדיד אלומיניום	סיכוך
		PVC	מעטה חיצוני
מיוצר לפי תקן ISO/IEC 11801			

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (AWG)	סוג הכבל	מק"ט
-	7.0	4x2x23	CAT6	999110510
-	7.0	4x2x23	חבילה - CAT6	9991105100

כבל מחשב FTP CAT5E

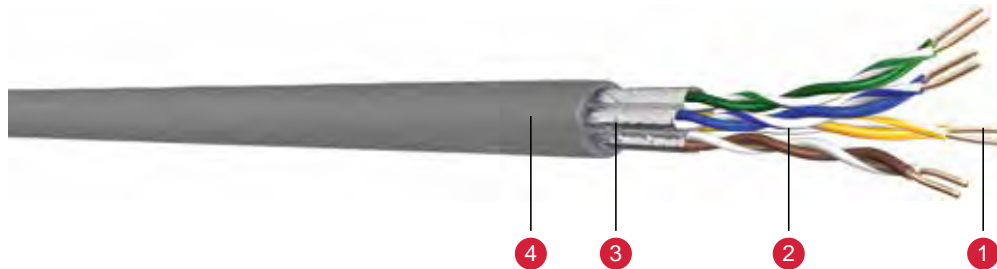

CONSTRUCTION


conductor



insulation




screen



outer sheath



SPECIFICATIONS




כבל תקשורת נתונים

		מבנה הכבל
125/57V	מתח עבודה	סוג המוליך
60°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	אלומיניום מצופה נחושת 24AWG
		פוליאיתילן
		סיכוך
		רדיד אלומיניום
		מעטה חיצוני
		PVC
מיוצר לפי תקן ISO/IEC 11801		

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (AWG)	סוג הכבל	מק"ט
-	6.2	4x2x24	סוג הכבל - CAT5E	9991105090
-	6.2	4x2x24	CAT5E	99911051

כבל קואקסיאלי RG59

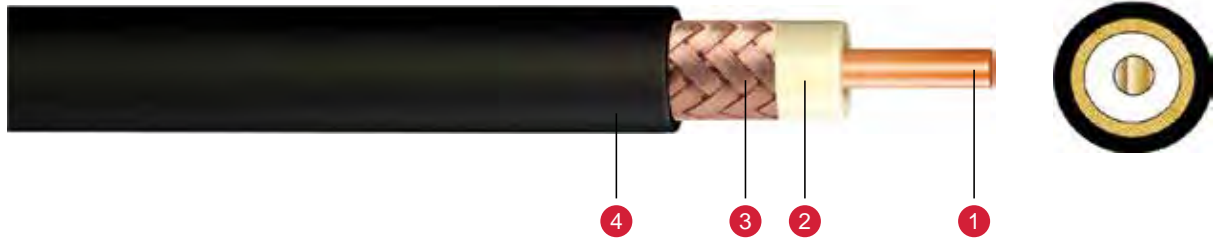

CONSTRUCTION

conductor
1 Copper clad steel (Class1)

insulation
2 Polyethylene

screen
3 Copper clad aluminium braid

outer sheath
4 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

Min. bending radius

Ultraviolet protection

Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל קואקסיאלי מסוכם 75 Ω

75°C טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

מבנה הכבל

סוג המוליך פלדה מצופה נחושת


בידוד פוליאתילן מוקצף

סיכוך רשת אלומיניום

מעטה חיצוני PVC

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
-	6.0	-	חבילה - RG59	99911050
-	6.0	-	RG59	99911065

כבל קואקסיאלי RG59 + מתח

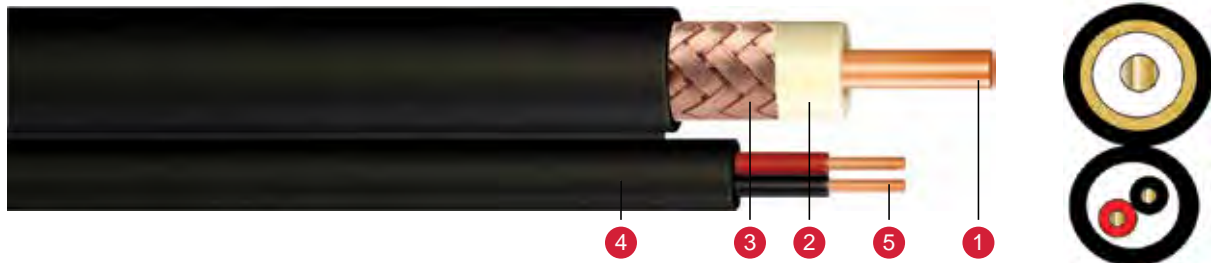

CONSTRUCTION

- conductor**
1 Copper clad steel (Class1)
- insulation**
2 Polyethylene
- screen**
3 Copper clad aluminium braid

- outer sheath**
4 Polyvinyl chloride
- power**
5 Copper clad aluminium

SPECIFICATIONS


- Min. bending radius
- Ultraviolet protection
- Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל קואקסיאלי מסוכם 75 Ω + 2 גידי מתח

מבנה הכבל	
סוג המוליך	פלדה מצופה נחושת
בידוד	פוליאיתילן מוקצף
סיכוך	רשת אלומיניום
מעטה חיצוני	PVC מוגן UV
מתח	2 גידי מתח 0.8mm
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	75°C



משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
-	6.0	-	RG59 + POWER	99911066
-	6.0	-	RG59 + POWER - חבילה	999110660

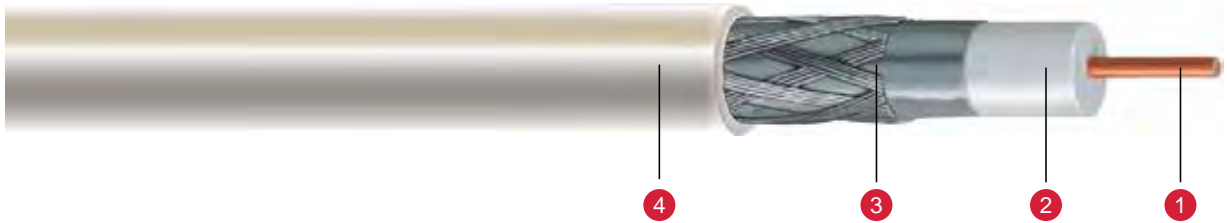כבל קואקסיאלי RG6 Trishield




CONSTRUCTION

- conductor**
- 1  Copper clad steel (Class1)
- insulation**
- 2  Polyethylene foam

- screen**
- 3  Aluminium foil + braid
- outer sheath**
- 4  Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



כבל קואקסיאלי מסוכם (3 סיכוכים) 75 Ω





מבנה הכבל	
סוג המוליך	פלדה מצופה נחושת
בידוד	פוליאתילן מוקצף
סיכוך	רדיד אלומיניום + רשת
מעטה חיצוני	PVC
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	60°C

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
-	7.06	-	RG6	99911009
-	7.06	-	רג6 - חבילה	999110090







כבל נחושת גמיש מסוג N2XY-K (RV-K)



CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1  Fine-stranded copper (Class 5)
- insulation**
 - 2  Cross linkable polyethylene
- filler**
 - 3  Polyvinyl chloride
- outer sheath**
 - 4  Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

-  10 x D *Min. bending radius*
-  90° *Max. conductor operating temperature*
-  250° *Max. conductor short circuit temperature*
-  0.6/1 kV *Rated voltage U₀/U*
-  3.5 kV *AC test voltage*
-  FR 1 *Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1*

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל	
0.6/1kV	מתח עבודה
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)
CLASS 5	נחושת
XLPE	פוליאתילן מוצלב
PVC	מילוי
PVC	מעטה חיצוני

מיוצר לפי תקן 1516-1

* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה עמיד ב-U.V.

* ניתן להזמין את הכבל עם מעטה FR3 לפי תקן IEC 60332-3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
42	5.8	1x1.5	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
53	6.3	1x2.5	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
76	6.8	1x4	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
97	7.4	1x6	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
141	8.1	1x10	N2XY-K (RV-K)	1092562
196	9	1x16	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
283	10.4	1x25	N2XY-K (RV-K)	1092564
379	11.5	1x35	N2XY-K (RV-K)	1092566
519	13	1x50	N2XY-K (RV-K)	1092568
705	14.7	1x70	N2XY-K (RV-K)	1092570
935	16.6	1x95	N2XY-K (RV-K)	1092572
1,174	18.5	1x120	N2XY-K (RV-K)	1092574
1,448	20.2	1x150	N2XY-K (RV-K)	1092576

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
1,771	22.2	1x185	N2XY-K (RV-K)	1092578
2,296	25.4	1x240	N2XY-K (RV-K)	1092580
2,842	27.6	1x300	N2XY-K (RV-K)	1092582
3,730	33.4	1x400	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
425	15.1	2x10	N2XY-K (RV-K)	1092527
595	17.2	2x16	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
857	20	2x25	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
1,114	22.2	2x35	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
1,495	25.4	2x50	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
7,636	57	2x240	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
201	11.2	3x2.5	N2XY-K (RV-K)	1092507
261	12.1	3x4	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
348	13.5	3x6	N2XY-K (RV-K)	1092521
530	16.2	3x10	N2XY-K (RV-K)	1092529
736	18.2	3x16	N2XY-K (RV-K)	1092535
1,276	23	3x25+16	N2XY-K (RV-K)	1092541
1,599	25.4	3x35+16	N2XY-K (RV-K)	1092543
2,225	28.9	3x50+25	N2XY-K (RV-K)	1092545
3,028	32.8	3x70+35	N2XY-K (RV-K)	1092547
4,047	37.2	3x95+50	N2XY-K (RV-K)	1092549
5,145	42	3x120+70	N2XY-K (RV-K)	1092551
6,157	45.2	3x150+70	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
7,641	50.2	3x185+95	N2XY-K (RV-K)	1092553
9,929	57.4	3x240+120	N2XY-K (RV-K)	1092555
238	12	4x2.5	N2XY-K (RV-K)	1092508
318	13.1	4x4	N2XY-K (RV-K)	1092515
424	14.6	4x6	N2XY-K (RV-K)	1092523
653	17.6	4x10	N2XY-K (RV-K)	1092531
932	20.1	4x16	N2XY-K (RV-K)	1092537
1,364	23.4	4x25	N2XY-K (RV-K)	1092542
1,803	26.1	4x35	N2XY-K (RV-K)	10925435
2,429	29.9	4x50	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
3,377	34.4	4x70	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
5,410	38.8	4x95	N2XY-K (RV-K)	1092550
5,751	44.2	4x120	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
7,095	48.2	4x150	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
8,730	53.6	4x185	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
11,543	62.3	4x240	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
15,124	68.9	4x300	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
300	13.4	5x2.5	N2XY-K (RV-K)	1092509
399	14.6	5x4	N2XY-K (RV-K)	1092517
514	15.9	5x6	N2XY-K (RV-K)	1092525
786	19	5x10	N2XY-K (RV-K)	1092533
1,127	21.8	5x16	N2XY-K (RV-K)	1092539
1,683	25.8	5x25	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
2,234	28.9	5x35	N2XY-K (RV-K)	1092544
3,057	33.6	5x50	N2XY-K (RV-K)	10925465
4,239	38.6	5x70	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
5,643	43.6	5x95	N2XY-K (RV-K)	109xxxx
7,242	49.6	5x120	N2XY-K (RV-K)	109xxxx

כבל נחושת גמיש מסוג HO5VV-F (פנדל)



CONSTRUCTION

conductor

1 Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

2 Polyvinyl chloride

outer sheath

3 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

Min. bending radius

70° Max. conductor operating temperature

160° Max. conductor short circuit temperature

300/500V Rated voltage U₀/U

2kV AC test voltage

FR 1 Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד PVC ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל

300/500V	מתח עבודה	CLASS 5	נחושת גמישה
70°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	PVC	בידוד
		PVC	מעטה חיצוני

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227



משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
60	6.2	2x0.75	HO5VV-F - White	58xxx
67	6.4	2x1	HO5VV-F - White	58110
90	7.4	2x1.5	HO5VV-F - White	58130
90	7.4	2x1.5	HO5VV-F - Black	58133
135	9	2x2.5	HO5VV-F - White	58200
186	10.4	2x4	HO5VV-F - Black	58135
71	6.6	3x0.75	HO5VV-F - White	58080
71	6.6	3x0.75	HO5VV-F - Black	58115
79	6.8	3x1	HO5VV-F - White	58120
112	8.1	3x1.5	HO5VV-F - White	58140
112	8.1	3x1.5	HO5VV-F - Orange	58141

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
112	8.1	3x1.5	HO5VV-F - Black	58142
169	9.8	3x2.5	HO5VV-F - White	58210
169	9.8	3x2.5	HO5VV-F - Orange	58211
169	9.8	3x2.5	HO5VV-F - Black	58212
234	11.3	3x4	HO5VV-F - White	58xxx
87	7.2	4x0.75	HO5VV-F - White	58090
101	7.6	4x1	HO5VV-F - White	58xxx
142	9	4x1.5	HO5VV-F - White	58150
208	10.7	4x2.5	HO5VV-F - White	58220
302	12.7	4x4	HO5VV-F - White	58xxx
104	8.1	5x0.75	HO5VV-F - White	58xxx
118	8.3	5x1	HO5VV-F - White	58xxx
170	10.1	5x1.5	HO5VV-F - White	58160
249	11.9	5x2.5	HO5VV-F - White	58230
354	13.9	5x4	HO5VV-F - White	58xxx

כבל נחושת גמיש מסוג (ERCOFLEX) HO5VV5-F



CONSTRUCTION

conductor

1 Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

2 Oil resistant polyvinyl chloride

outer sheath

3 Oil resistant polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS

Min. bending radius

Max. conductor operating temperature

Max. conductor short circuit temperature

Rated voltage U_0/U

AC test voltage

Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

Resistant to oil

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד פוליויניל כלוריד ומעטה חיצוני פוליויניל כלוריד עמיד בשמנים עבור מתח 300/500 וולט

300/500V

מתח עבודה

70°C טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

נחושת גמישה CLASS 5

מבנה הכבל

סוג המוליך

פוליויניל כלוריד

בידוד

מעטה חיצוני פוליויניל כלוריד עמיד בשמנים

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227



מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
58303	HO5VV5-F	3X1.5	8.1	112
58306	HO5VV5-F	3X2.5	9.8	169
58307	HO5VV5-F	5X1.5	10.1	170
58309	HO5VV5-F	5X2.5	11.9	249

כבל נחושת גמיש מסוג HO7RN-F (גומי)



CONSTRUCTION

conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2 Ethylene propylene rubber

outer sheath

- 3 Polychloroprene rubber

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1



Water resistant



Ultraviolet protection

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד גומי ומעטה חיצוני גומי עבור מתח 450/750 וולט

מחנה הכבל		סוג המוליך	
450/750V	מתח עבודה	CLASS 5	נחושת גמישה
80°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	גומי (EPR)	בידוד
		גומי (PCP)	מעטה חיצוני

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60245



משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
55	7.2	1x1.5	HO7RN-F	101xxxx
75	8.0	1x2.5	HO7RN-F	101xxxx
100	9.0	1x4	HO7RN-F	101xxxx
135	11.0	1x6	HO7RN-F	101xxxx
200	12.5	1x10	HO7RN-F	101xxxx
275	14.5	1x16	HO7RN-F	101xxxx
390	16.5	1x25	HO7RN-F	1015007
515	18.5	1x35	HO7RN-F	1015008
720	21.0	1x50	HO7RN-F	1015009
950	23.5	1x70	HO7RN-F	101xxxx
1,220	26.0	1x95	HO7RN-F	1015003

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
1,550	28.5	1X120	HO7RN-F	1015215
1,900	31.5	1X150	HO7RN-F	1015217
2,430	34.5	1X185	HO7RN-F	1015218
2,960	38.0	1X240	HO7RN-F	1015219
3,715	41.5	1x300	HO7RN-F	101xxxx
4,630	46.5	1x400	HO7RN-F	101xxxx
5,700	51.5	1x500	HO7RN-F	101xxxx
120	10.5	2X1	HO7RN-F	1015005
130	11.5	2X1.5	HO7RN-F	1015010
185	13.5	2X2.5	HO7RN-F	1015050
255	15.0	2x4	HO7RN-F	101xxxx
355	18.5	2X6	HO7RN-F	1015012
665	24.0	2x10	HO7RN-F	101xxxx
855	27.5	2x16	HO7RN-F	101xxxx
1,230	31.5	2x25	HO7RN-F	101xxxx
140	11.5	3X1	HO7RN-F	1015090
155	12.5	3X1.5	HO7RN-F	1015020
225	14.5	3X2.5	HO7RN-F	1015060
310	16.0	3X4	HO7RN-F	1015120
430	20.0	3X6	HO7RN-F	1015135
800	25.5	3X10	HO7RN-F	1015158
1,050	29.5	3X16	HO7RN-F	1015178
1,510	34.0	3X25	HO7RN-F	1015198
1,940	38.0	3X35	HO7RN-F	1015208
2,700	44.0	3x50	HO7RN-F	101xxxx
3,535	49.5	3x70	HO7RN-F	101xxxx
4,575	54.0	3x95	HO7RN-F	101xxxx
6,120	59.0	3x120	HO7RN-F	101xxxx
6,970	66.5	3x150	HO7RN-F	101xxxx
9,130	71.5	3x185	HO7RN-F	101xxxx
170	12.5	4x1	HO7RN-F	101xxxx
190	13.5	4X1.5	HO7RN-F	1015030
270	15.5	4X2.5	HO7RN-F	1015070
380	18.0	4X4	HO7RN-F	1015125
535	22.0	4X6	HO7RN-F	1015140
965	28.0	4X10	HO7RN-F	1015160
1,275	32.0	4X16	HO7RN-F	1015180
1,875	37.5	4X25	HO7RN-F	1015200
2,415	42.0	4X35	HO7RN-F	1015210
3,580	48.0	4X50	HO7RN-F	1015212
4,435	54.5	4X70	HO7RN-F	10152121
5,720	60.5	4X95	HO7RN-F	1015213
7,600	65.5	4X120	HO7RN-F	10152132


משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
8,960	74.0	4x150	HO7RN-F	101xxxx
11,480	79.5	4X185	HO7RN-F	10152131
14,260	90.0	4x240	HO7RN-F	101xxxx
17,845	99.5	4x300	HO7RN-F	101xxxx
190	13.5	5x1	HO7RN-F	101xxxx
215	15.0	5X1.5	HO7RN-F	1015040
315	17.5	5X2.5	HO7RN-F	1015080
445	19.5	5X4	HO7RN-F	1015130
630	24.5	5X6	HO7RN-F	1015150
1,115	30.5	5X10	HO7RN-F	1015170
1,520	35.5	5X16	HO7RN-F	1015190
2,235	41.5	5X25	HO7RN-F	1015202
2,900	46.5	5X35	HO7RN-F	1015211
4,000	51.5	5X50	HO7RN-F	1015214
330	17.5	7X1.5	HO7RN-F	1015045
475	20.0	7X2.5	HO7RN-F	1015085
535	23.0	12X1.5	HO7RN-F	1015240
770	26.5	12x2.5	HO7RN-F	101xxxx
900	26.5	18x1.5	HO7RN-F	101xxxx
1,180	31.5	18x2.5	HO7RN-F	101xxxx
1,110	31.5	27x1.5	HO7RN-F	101xxxx
1,590	37.0	27x2.5	HO7RN-F	101xxxx

חוט נחושת מסוג HO5V-U



CONSTRUCTION

conductor



insulation



SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U
- AC test voltage
- Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

חוט נחושת קשיח עם בידוד PVC עבור מתח 300/500 וולט

מבנה הכבל		סוג המוליך	
300/500V	מתח עבודה	CLASS 1	נחושת 1
70°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	PVC	בידוד

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227



משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
8.9	2	1x0.5	HO5V-U Brown	55007
8.9	2	1x0.5	HO5V-U Blue	55005
8.9	2	1x0.5	HO5V-U Black	550091
8.9	2	1x0.5	HO5V-U G/Y	550011
8.9	2	1x0.5	HO5V-U BR/BL	55xxx
8.9	2	1x0.5	HO5V-U BR/OR	55xxx
14.3	2.35	1x1	HO5V-U Brown	55012
14.3	2.35	1x1	HO5V-U Blue	55016
14.3	2.35	1x1	HO5V-U Black	55011
14.3	2.35	1x1	HO5V-U G/Y	55013
14.3	2.35	1x1	HO5V-U BR/BL	55xxx
14.3	2.35	1x1	HO5V-U BR/OR	55xxx

חוט נחושת מסוג HO7V-U/R



CONSTRUCTION

conductor

- 1 Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)

insulation

- 2 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

חוט נחושת קשיח עם בידוד PVC עבור מתח 450/750 וולט

450/750V

מתח עבודה

70°C

טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

מבנה הכבל

סוג המוליך: נחושת CLASS 1 עד 6 מ"מ

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 מ"מ

בידוד: PVC

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227



מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
55022	HO7V-U Brown	1x1.5	2.8	21
55024	HO7V-U Blue	1x1.5	2.8	21
55021	HO7V-U Black	1x1.5	2.8	21
55023	HO7V-U G/Y	1x1.5	2.8	21
55027	HO7V-U BR/BL	1x1.5	2.8	21
55028	HO7V-U BR/OR	1x1.5	2.8	21
55032	HO7V-U Brown	1x2.5	3.4	32
55034	HO7V-U Blue	1x2.5	3.4	32
55031	HO7V-U Black	1x2.5	3.4	32
55033	HO7V-U G/Y	1x2.5	3.4	32
55037	HO7V-U BR/BL	1x2.5	3.4	32
55038	HO7V-U BR/OR	1x2.5	3.4	32

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
55042	HO7V-U Brown	1x4	3.8	46
55047	HO7V-U Blue	1x4	3.8	46
55041	HO7V-U Black	1x4	3.8	46
55043	HO7V-U G/Y	1x4	3.8	46
55049	HO7V-U BR/BL	1x4	3.8	46
55048	HO7V-U BR/OR	1x4	3.8	46
55052	HO7V-U Brown	1x6	4.3	65
55054	HO7V-U Blue	1x6	4.3	65
55051	HO7V-U Black	1x6	4.3	65
55053	HO7V-U G/Y	1x6	4.3	65
55056	HO7V-U BR/BL	1x6	4.3	65
55055	HO7V-U BR/OR	1x6	4.3	65
56012	HO7V-R Brown	1x10	5.9	111
56014	HO7V-R Blue	1x10	5.9	111
56011	HO7V-R Black	1x10	5.9	111
56013	HO7V-R G/Y	1x10	5.9	111
56016	HO7V-R BR/BL	1x10	5.9	111
56017	HO7V-R BR/OR	1x10	5.9	111
56022	HO7V-R Brown	1x16	7	170
56024	HO7V-R Blue	1x16	7	170
56021	HO7V-R Black	1x16	7	170
56023	HO7V-R G/Y	1x16	7	170
56028	HO7V-R BR/BL	1x16	7	170
56027	HO7V-R BR/OR	1x16	7	170
56032	HO7V-R Brown	1x25	8.4	266
56034	HO7V-R Blue	1x25	8.4	266
56031	HO7V-R Black	1x25	8.4	266
56033	HO7V-R G/Y	1x25	8.4	266
56xxx	HO7V-R BR/BL	1x25	8.4	266
56xxx	HO7V-R BR/OR	1x25	8.4	266
56042	HO7V-R Brown	1x35	9.4	352
56044	HO7V-R Blue	1x35	9.4	352
56041	HO7V-R Black	1x35	9.4	352
56043	HO7V-R G/Y	1x35	9.4	352
56xxx	HO7V-R BR/BL	1x35	9.4	352
56xxx	HO7V-R BR/OR	1x35	9.4	352
57012	HO7V-R Brown	1x50	10.9	477
57014	HO7V-R Blue	1x50	10.9	477
57011	HO7V-R Black	1x50	10.9	477
57013	HO7V-R G/Y	1x50	10.9	477
57xxx	HO7V-R BR/BL	1x50	10.9	477
57xxx	HO7V-R BR/OR	1x50	10.9	477

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
672	12.6	1x70	HO7V-R Brown	57022
672	12.6	1x70	HO7V-R Blue	57024
672	12.6	1x70	HO7V-R Black	57021
672	12.6	1x70	HO7V-R G/Y	57023
672	12.6	1x70	HO7V-R BR/BL	57xxx
672	12.6	1x70	HO7V-R BR/OR	57xxx
943	15.2	1x95	HO7V-R Brown	57032
943	15.2	1x95	HO7V-R Blue	57034
943	15.2	1x95	HO7V-R Black	57031
943	15.2	1x95	HO7V-R G/Y	57033
943	15.2	1x95	HO7V-R BR/BL	57xxx
943	15.2	1x95	HO7V-R BR/OR	57xxx
1,139	16.2	1x120	HO7V-R Brown	57042
1,139	16.2	1x120	HO7V-R Blue	57044
1,139	16.2	1x120	HO7V-R Black	57041
1,139	16.2	1x120	HO7V-R G/Y	57043
1,139	16.2	1x120	HO7V-R BR/BL	57xxx
1,139	16.2	1x120	HO7V-R BR/OR	57xxx
1,442	18.1	1x150	HO7V-R Brown	57052
1,442	18.1	1x150	HO7V-R Blue	57054
1,442	18.1	1x150	HO7V-R Black	57051
1,442	18.1	1x150	HO7V-R G/Y	57053
1,442	18.1	1x150	HO7V-R BR/BL	57xxx
1,442	18.1	1x150	HO7V-R BR/OR	57xxx
1,782	20.6	1x185	HO7V-R Brown	57062
1,782	20.6	1x185	HO7V-R Blue	57064
1,782	20.6	1x185	HO7V-R Black	57061
1,782	20.6	1x185	HO7V-R G/Y	57063
1,782	20.6	1x185	HO7V-R BR/BL	57xxx
1,782	20.6	1x185	HO7V-R BR/OR	57xxx
2,322	23.5	1x240	HO7V-R Brown	57072
2,322	23.5	1x240	HO7V-R Blue	57074
2,322	23.5	1x240	HO7V-R Black	57071
2,322	23.5	1x240	HO7V-R G/Y	57073
2,322	23.5	1x240	HO7V-R BR/BL	57xxx
2,322	23.5	1x240	HO7V-R BR/OR	57xxx
2,890	25.9	1x300	HO7V-R Brown	57xxx
2,890	25.9	1x300	HO7V-R Blue	57xxx
2,890	25.9	1x300	HO7V-R Black	57xxx
2,890	25.9	1x300	HO7V-R G/Y	57081
2,890	25.9	1x300	HO7V-R BR/BL	57xxx
2,890	25.9	1x300	HO7V-R BR/OR	57xxx

נחושת גלויה



CONSTRUCTION

conductor

1



Stranded copper (Class2)

נחושת גלויה

מבנה הכבל	
סוג המוליך	נחושת
רמת גמישות	CLASS 2
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	90°C


משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
86	3.9	10MM ²	Bare Copper	590200
136	4.9	16MM ²	Bare Copper	590300
214	6.1	25MM ²	Bare Copper	590400
297	7.2	35MM ²	Bare Copper	590500
405	8.55	50MM ²	Bare Copper	590600
600	10.5	70MM ²	Bare Copper	590700
820	12.4	95MM ²	Bare Copper	590800
1,030	14	120MM ²	Bare Copper	590900
1,280	15.3	150MM ²	Bare Copper	591000
1,620	17	185MM ²	Bare Copper	591100
2,120	20.3	240MM ²	Bare Copper	591200
86	3.9	בחבילה 10MM ²	Bare Copper - H100	590201
136	4.9	בחבילה 16MM ²	Bare Copper - H100	590301
214	6.1	בחבילה 25MM ²	Bare Copper - H100	590401
297	7.2	בחבילה 35MM ²	Bare Copper - H100	590501
405	8.55	בחבילה 50MM ²	Bare Copper - H50	590601
600	10.5	בחבילה 70MM ²	Bare Copper - H50	590701

חוט נחושת גמיש מסוג HO5V-K / HO7V-K



CONSTRUCTION

conductor

- 1  Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2  Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

חוט נחושת גמיש עם בידוד PVC עבור מתח 300/500 וולט ומתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

מתח עבודה	300/500V עד 1 מ"מ	סוג המוליך	נחושת גמיש CLASS 5
סמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	70°C	בידוד	PVC
החל מ 1.5 מ"מ	450/750V		

בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 60227



משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
8.5	2.2	1X0.5	HO5V-K Black	5955020
8.5	2.2	1X0.5	HO5V-K Brown	5955030
8.5	2.2	1X0.5	HO5V-K G/Y	5955040
8.5	2.2	1X0.5	HO5V-K Blue	5955042
8.5	2.2	1X0.5	HO5V-K White	5955043
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Black	5955060
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Brown	5955070
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K G/Y	5955080
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Grey	5955082
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Green	5955083
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Blue	5955084
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Violet	5955085
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K White	5955086
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Yellow	5955087
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Orange	5955088
11.2	2.4	1X0.75	HO5V-K Red	5955089
13.8	2.5	1X1	HO5V-K Black	5955100
13.8	2.5	1X1	HO5V-K Brown	5955110

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5955120	HO5V-K G/Y	1X1	2.5	13.8
5955121	HO5V-K Blue	1X1	2.5	13.8
5955122	HO5V-K Grey	1X1	2.5	13.8
5955123	HO5V-K Green	1X1	2.5	13.8
5955125	HO5V-K Violet	1X1	2.5	13.8
5955126	HO5V-K White	1X1	2.5	13.8
5955127	HO5V-K Yellow	1X1	2.5	13.8
5955128	HO5V-K Orange	1X1	2.5	13.8
5955129	HO5V-K Red	1X1	2.5	13.8
5955140	HO7V-K Black	1X1.5	2.9	19.1
5955150	HO7V-K Brown	1X1.5	2.9	19.1
5955158	HO7V-K Brown/Black	1X1.5	2.9	19.1
5955160	HO7V-K G/Y	1X1.5	2.9	19.1
5955161	HO7V-K Blue	1X1.5	2.9	19.1
5955162	HO7V-K Green	1X1.5	2.9	19.1
5955163	HO7V-K Grey	1X1.5	2.9	19.1
5955164	HO7V-K Brown/Orange	1X1.5	2.9	19.1
5955165	HO7V-K Violet	1X1.5	2.9	19.1
5955166	HO7V-K White	1X1.5	2.9	19.1
5955167	HO7V-K Yellow	1X1.5	2.9	19.1
5955168	HO7V-K Orange	1X1.5	2.9	19.1
5955169	HO7V-K Red	1X1.5	2.9	19.1
5955180	HO7V-K Black	1X2.5	3.6	30.2
5955190	HO7V-K Brown	1X2.5	3.6	30.2
5955194	HO7V-K Grey	1X2.5	3.6	30.2
5955198	HO7V-K Brown/Black	1X2.5	3.6	30.2
5955200	HO7V-K G/Y	1X2.5	3.6	30.2
5955201	HO7V-K Blue	1X2.5	3.6	30.2
5955202	HO7V-K Green	1X2.5	3.6	30.2
5955203	HO7V-K Brown/Orange	1X2.5	3.6	30.2
5955205	HO7V-K Violet	1X2.5	3.6	30.2
5955206	HO7V-K White	1X2.5	3.6	30.2
5955207	HO7V-K Yellow	1X2.5	3.6	30.2
5955208	HO7V-K Orange	1X2.5	3.6	30.2
5955209	HO7V-K Red	1X2.5	3.6	30.2
5955220	HO7V-K Black	1X4	4.1	44.2
5955230	HO7V-K Brown	1X4	4.1	44.2
5955240	HO7V-K G/Y	1X4	4.1	44.2
5955241	HO7V-K Blue	1X4	4.1	44.2
5955242	HO7V-K Green	1X4	4.1	44.2
5955243	HO7V-K Brown/Black	1X4	4.1	44.2
5955244	HO7V-K Grey	1X4	4.1	44.2
5955245	HO7V-K Violet	1X4	4.1	44.2
5955247	HO7V-K Brown/Orange	1X4	4.1	44.2
5955248	HO7V-K Orange	1X4	4.1	44.2
5955249	HO7V-K Red	1X4	4.1	44.2
5955260	HO7V-K Black	1X6	4.7	63.9

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
63.9	4.7	1x6	HO7V-K Violet	5955265
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Brown	5955270
63.9	4.7	1X6	HO7V-K G/Y	5955280
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Grey	5955285
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Blue	5955290
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Green	5955291
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Yellow	5955292
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Brown/Orange	5955293
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Orange	5955294
63.9	4.7	1X6	HO7V-K White	5955296
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Brown/Black	5955298
63.9	4.7	1X6	HO7V-K Red	5955299
106.5	6.1	1X10	HO7V-K Black	5956020
106.5	6.1	1X10	HO7V-K Brown	5956030
106.5	6.1	1X10	HO7V-K G/Y	5956040
106.5	6.1	1X10	HO7V-K Blue	5956041
106.5	6.1	1X10	HO7V-K Green	5956042
106.5	6.1	1X10	HO7V-K Brown/Orange	5956045
106.5	6.1	1X10	HO7V-K Brown/Black	5956047
106.5	6.1	1X10	HO7V-K Red	5956049
160.8	7.3	1X16	HO7V-K Black	5956060
160.8	7.3	1X16	HO7V-K Brown	5956070
160.8	7.3	1X16	HO7V-K G/Y	5956080
160.8	7.3	1X16	HO7V-K Blue	5956081
160.8	7.3	1X16	HO7V-K Green	5956082
160.8	7.3	1X16	HO7V-K Brown/Orange	5956083
160.8	7.3	1X16	HO7V-K Brown/Black	5956084
160.8	7.3	1X16	HO7V-K Red	5956089
247.2	9	1X25	HO7V-K Red	5956090
247.2	9	1X25	HO7V-K Black	5956100
247.2	9	1X25	HO7V-K Brown	5956110
247.2	9	1X25	HO7V-K G/Y	5956120
247.2	9	1X25	HO7V-K Blue	5956121
247.2	9	1X25	HO7V-K Brown/Orange	5956122
247.2	9	1X25	HO7V-K Brown/Black	5956123
339.6	10.2	1X35	HO7V-K Red	5956130
339.6	10.2	1X35	HO7V-K Black	5956140
339.6	10.2	1X35	HO7V-K Brown	5956150
339.6	10.2	1X35	HO7V-K G/Y	5956160
339.6	10.2	1X35	HO7V-K Blue	5956161
339.6	10.2	1X35	HO7V-K Green	5956162
482.8	12.1	1X50	HO7V-K Red	5956170
482.8	12.1	1X50	HO7V-K Black	5956180
482.8	12.1	1X50	HO7V-K Brown	5956190
482.8	12.1	1X50	HO7V-K G/Y	5956200
482.8	12.1	1X50	HO7V-K Blue	5956201
482.8	12.1	1X50	HO7V-K Green	5956202


מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5956220	HO7V-K Black	1X70	13.8	660.1
5956230	HO7V-K Brown	1X70	13.8	660.1
5956240	HO7V-K G/Y	1X70	13.8	660.1
5956241	HO7V-K Blue	1X70	13.8	660.1
5956242	HO7V-K Green	1X70	13.8	660.1
5956243	HO7V-K Red	1X70	13.8	660.1
5956260	HO7V-K Black	1X95	16.3	908.6
5956270	HO7V-K Brown	1X95	16.3	908.6
5956280	HO7V-K G/Y	1X95	16.3	908.6
5956281	HO7V-K Blue	1X95	16.3	908.6
5956282	HO7V-K Green	1X95	16.3	908.6
5956283	HO7V-K Red	1X95	16.3	908.6
5956300	HO7V-K Black	1X120	17.4	1108.7
5956310	HO7V-K Brown	1X120	17.4	1108.7
5956320	HO7V-K G/Y	1X120	17.4	1108.7
5956321	HO7V-K Blue	1X120	17.4	1108.7
5956322	HO7V-K Green	1X120	17.4	1108.7
5956323	HO7V-K Red	1X120	17.4	1108.7
5956341	HO7V-K Brown	1X150	19.4	1386.2
5956342	HO7V-K Black	1X150	19.4	1386.2
5956343	HO7V-K Green	1X150	19.4	1386.2
5956344	HO7V-K G/Y	1X150	19.4	1386.2
5956345	HO7V-K Blue	1X150	19.4	1386.2
5956346	HO7V-K Red	1X150	19.4	1386.2
5956350	HO7V-K Red	1X185	22.6	1720.2
5956351	HO7V-K Black	1X185	22.6	1720.2
5956352	HO7V-K Brown	1X185	22.6	1720.2
5956353	HO7V-K Blue	1X185	22.6	1720.2
5956354	HO7V-K Green	1X185	22.6	1720.2
5956355	HO7V-K G/Y	1X185	22.6	1720.2
5956420	HO7V-K Black	1X240	25.4	2220.6
5956430	HO7V-K Brown	1X240	25.4	2220.6
5956440	HO7V-K G/Y	1X240	25.4	2220.6

חוט נחושת גמיש נטול הלוגן מסוג HO5Z-K / HO7Z-K




CONSTRUCTION

conductor

- 1  Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2  Low smoke zero halogen cross linkable

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_o/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1



Halogen free
IEC 60754 - EN 50267



Low smoke - IEC 61034

חוט נחושת גמיש עם בידוד נטול הלוגן עבור מתח 300/500 וולט ומתח 450/750 וולט

מבנה הכבל

מתח עבודה	300/500V עד 1 מ"מ	נחושת גמיש CLASS 5	סוג המוליך
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	90°C	נטול הלוגן	בידוד
	450/750V החל מ 1.5 מ"מ		

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
9	2.2	1x0.5	HO5Z-K - Brown	595xxxx
9	2.2	1x0.5	HO5Z-K - Black	595xxxx
9	2.2	1x0.5	HO5Z-K - Blue	595xxxx
9	2.2	1x0.5	HO5Z-K - Grey	595xxxx
13	2.4	1x0.75	HO5Z-K - Brown	595xxxx
13	2.4	1x0.75	HO5Z-K - Black	5955381
13	2.4	1x0.75	HO5Z-K - Blue	595xxxx
13	2.4	1x0.75	HO5Z-K - Grey	595xxxx
15	2.5	1x1	HO5Z-K - Brown	595xxxx
15	2.5	1x1	HO5Z-K - Black	595xxxx
15	2.5	1x1	HO5Z-K - Blue	595xxxx
15	2.5	1x1	HO5Z-K - Grey	595xxxx
21	3	1x1.5	HO7Z-K - Brown	5955390
21	3	1x1.5	HO7Z-K - Black	5955391

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
5955392	HO7Z-K - Blue	1x1.5	3	21
5955393	HO7Z-K - Grey	1x1.5	3	21
5955400	HO7Z-K - Brown	1x2.5	3.7	34
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x2.5	3.7	34
5955403	HO7Z-K - Blue	1x2.5	3.7	34
5955402	HO7Z-K - Grey	1x2.5	3.7	34
5955413	HO7Z-K - Brown	1x4	4.2	47
5955410	HO7Z-K - Black	1x4	4.2	47
5955412	HO7Z-K - Blue	1x4	4.2	47
5955411	HO7Z-K - Grey	1x4	4.2	47
5955415	HO7Z-K - Brown	1x6	4.8	71
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x6	4.8	71
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x6	4.8	71
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x6	4.8	71
595xxxx	HO7Z-K - Brown	1x10	6.9	120
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x10	6.9	120
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x10	6.9	120
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x10	6.9	120
5955420	HO7Z-K - Brown	1x16	8.2	180
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x16	8.2	180
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x16	8.2	180
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x16	8.2	180
595xxxx	HO7Z-K - Brown	1x25	9.9	280
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x25	9.9	280
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x25	9.9	280
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x25	9.9	280
595xxxx	HO7Z-K - Brown	1x35	11.4	380
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x35	11.4	380
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x35	11.4	380
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x35	11.4	380
595xxxx	HO7Z-K - Brown	1x50	13.2	540
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x50	13.2	540
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x50	13.2	540
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x50	13.2	540
595xxxx	HO7Z-K - Brown	1x70	15.1	780
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x70	15.1	780
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x70	15.1	780
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x70	15.1	780
595xxxx	HO7Z-K - Brown	1x95	16.6	1,000
595xxxx	HO7Z-K - Black	1x95	16.6	1,000
595xxxx	HO7Z-K - Blue	1x95	16.6	1,000
595xxxx	HO7Z-K - Grey	1x95	16.6	1,000

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
1,270	18.6	1x120	HO7Z-K - Brown	595xxxx
1,270	18.6	1x120	HO7Z-K - Black	595xxxx
1,270	18.6	1x120	HO7Z-K - Blue	595xxxx
1,270	18.6	1x120	HO7Z-K - Grey	595xxxx
1,580	21.2	1x150	HO7Z-K - Brown	595xxxx
1,580	21.2	1x150	HO7Z-K - Black	595xxxx
1,580	21.2	1x150	HO7Z-K - Blue	595xxxx
1,580	21.2	1x150	HO7Z-K - Grey	595xxxx
1,935	23.5	1x185	HO7Z-K - Brown	595xxxx
1,935	23.5	1x185	HO7Z-K - Black	595xxxx
1,935	23.5	1x185	HO7Z-K - Blue	595xxxx
1,935	23.5	1x185	HO7Z-K - Grey	595xxxx
2,436	26.4	1x240	HO7Z-K - Brown	595xxxx
2,436	26.4	1x240	HO7Z-K - Black	595xxxx
2,436	26.4	1x240	HO7Z-K - Blue	595xxxx
2,436	26.4	1x240	HO7Z-K - Grey	595xxxx

BETAtherm גמיש נטול הלוגן מסוג



CONSTRUCTION

conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2 Low smoke zero halogen cross linkable

SPECIFICATIONS

Min. bending radius	Rated voltage Uo/U
Max. conductor operating temperature	AC test voltage
Max. conductor short circuit temperature	Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1
Halogen free IEC 60754 - EN 50267	Low smoke - IEC 61034

חוט נחושת גמיש עם בידוד נטול הלוגן מוצלב עבור מתח 300/500 וולט, 450/750 וולט ו 600/1000 וולט

מבנה הכבל

מתח עבודה	300/500V עד 1 מ"ר	סוג המוליך	נחושת גמיש CLASS 5
	450/750V החל מ 1.5 מ"ר	בידוד	נטול הלוגן מוצלב
	600/1000V בהתקנה קבועה		
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	110°C		

*ניתן להזמין חוטים עד טמפרטורה של 155°C

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
9	2.2	1x0.5	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
9	2.2	1x0.5	BETAtherm 110 - Brown	595xxxx
9	2.2	1x0.5	BETAtherm 110 - Blue	595xxxx
9	2.2	1x0.5	BETAtherm 110 - Grey	595xxxx
13	2.4	1x0.75	BETAtherm 110 - Black	5955656
13	2.4	1x0.75	BETAtherm 110 - Brown	5955655
13	2.4	1x0.75	BETAtherm 110 - Blue	595xxxx
13	2.4	1x0.75	BETAtherm 110 - Grey	5955653
15	2.5	1x1	BETAtherm 110 - Black	5955663
15	2.5	1x1	BETAtherm 110 - Brown	5955664
15	2.5	1x1	BETAtherm 110 - Blue	5955660
15	2.5	1x1	BETAtherm 110 - Grey	5955662
21	3	1x1.5	BETAtherm 110 - Black	5955675

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
21	3	1x1.5	BETAtherm 110 - Brown	5955674
21	3	1x1.5	BETAtherm 110 - Blue	5955670
21	3	1x1.5	BETAtherm 110 - Grey	5955672
34	3.7	1x2.5	BETAtherm 110 - Black	5955680
34	3.7	1x2.5	BETAtherm 110 - Brown	5955682
34	3.7	1x2.5	BETAtherm 110 - Blue	5955681
34	3.7	1x2.5	BETAtherm 110 - Grey	5955684
47	4.2	1x4	BETAtherm 110 - Black	5955697
47	4.2	1x4	BETAtherm 110 - Brown	5955694
47	4.2	1x4	BETAtherm 110 - Blue	5955690
47	4.2	1x4	BETAtherm 110 - Grey	5955695
71	4.8	1x6	BETAtherm 110 - Black	5955705
71	4.8	1x6	BETAtherm 110 - Brown	5955700
71	4.8	1x6	BETAtherm 110 - Blue	5955702
71	4.8	1x6	BETAtherm 110 - Grey	5955704
120	6.9	1x10	BETAtherm 110 - Black	5956616
120	6.9	1x10	BETAtherm 110 - Brown	5956611
120	6.9	1x10	BETAtherm 110 - Blue	5956613
120	6.9	1x10	BETAtherm 110 - Grey	5956615
180	8.2	1x16	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
180	8.2	1x16	BETAtherm 110 - Brown	5956626
180	8.2	1x16	BETAtherm 110 - Blue	5956622
180	8.2	1x16	BETAtherm 110 - Grey	5956624
280	9.9	1x25	BETAtherm 110 - Black	5956635
280	9.9	1x25	BETAtherm 110 - Brown	5956634
280	9.9	1x25	BETAtherm 110 - Blue	5956630
280	9.9	1x25	BETAtherm 110 - Grey	5956632
380	11.4	1x35	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
380	11.4	1x35	BETAtherm 110 - Brown	5956640
380	11.4	1x35	BETAtherm 110 - Blue	5956642
380	11.4	1x35	BETAtherm 110 - Grey	5956644
540	13.2	1x50	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
540	13.2	1x50	BETAtherm 110 - Brown	5956654
540	13.2	1x50	BETAtherm 110 - Blue	5956650
540	13.2	1x50	BETAtherm 110 - Grey	5956652
780	15.1	1x70	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
780	15.1	1x70	BETAtherm 110 - Brown	5956664
780	15.1	1x70	BETAtherm 110 - Blue	5956660
780	15.1	1x70	BETAtherm 110 - Grey	5956662
1,000	16.6	1x95	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
1,000	16.6	1x95	BETAtherm 110 - Brown	5956674
1,000	16.6	1x95	BETAtherm 110 - Blue	5956670
1,000	16.6	1x95	BETAtherm 110 - Grey	5956672
1,270	18.6	1x120	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
1,270	18.6	1x120	BETAtherm 110 - Brown	5956684
1,270	18.6	1x120	BETAtherm 110 - Blue	5956680

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
1,270	18.6	1x120	BETAtherm 110 - Grey	5956682
1,580	21.2	1x150	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
1,580	21.2	1x150	BETAtherm 110 - Brown	5956694
1,580	21.2	1x150	BETAtherm 110 - Blue	5956690
1,580	21.2	1x150	BETAtherm 110 - Grey	5956692
1,935	23.5	1x185	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
1,935	23.5	1x185	BETAtherm 110 - Brown	595xxxx
1,935	23.5	1x185	BETAtherm 110 - Blue	595xxxx
1,935	23.5	1x185	BETAtherm 110 - Grey	595xxxx
2,436	26.4	1x240	BETAtherm 110 - Black	595xxxx
2,436	26.4	1x240	BETAtherm 110 - Brown	595xxxx
2,436	26.4	1x240	BETAtherm 110 - Blue	595xxxx
2,436	26.4	1x240	BETAtherm 110 - Grey	595xxxx

חוט נחושת גמיש מסוג HO7V2-K (105°C)



CONSTRUCTION

conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2 High temperature resistant polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_o/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1


חוט נחושת גמיש עם בידוד PVC עבור מתח 300/500 וולט ומתח 450/750 וולט

		מבנה הכבל	
מתח עבודה	300/500V עד 1 מ"ר	סוג המוליך	נחושת גמיש CLASS 5
סמפרטורת עבודה (מוליך)	105°C	בידוד	PVC
החל מ	1.5 מ"ר		






משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
63.9	4.7	1x6	HO7V2-K - Brown	5956741
63.9	4.7	1x6	HO7V2-K - Blue	5956744
63.9	4.7	1x6	HO7V2-K - Black	5956747
63.9	4.7	1x6	HO7V2-K - Red	5956748
63.9	4.7	1x6	HO7V2-K - Orange	5956746
63.9	4.7	1x6	HO7V2-K - Violet	595xxxx
106.5	6.1	1x10	HO7V2-K - Brown	5956751
106.5	6.1	1x10	HO7V2-K - Blue	5956754
106.5	6.1	1x10	HO7V2-K - Black	5956757
106.5	6.1	1x10	HO7V2-K - Red	5956758
106.5	6.1	1x10	HO7V2-K - Orange	5956756
160.8	7.3	1x16	HO7V2-K - Brown	5956761
160.8	7.3	1x16	HO7V2-K - Blue	5956764
160.8	7.3	1x16	HO7V2-K - Black	5956767
160.8	7.3	1x16	HO7V2-K - Red	5956768
160.8	7.3	1x16	HO7V2-K - Orange	5956766
247.2	9.0	1x25	HO7V2-K - Brown	5956771
247.2	9.0	1x25	HO7V2-K - Blue	5956774

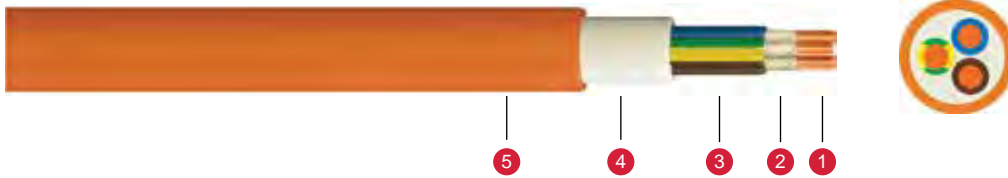משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
247.2	9.0	1x25	HO7V2-K - Black	5956777
247.2	9.0	1x25	HO7V2-K - Red	5956778
247.2	9.0	1x25	HO7V2-K - Orange	5956776
339.6	10.2	1x35	HO7V2-K - Brown	5956781
339.6	10.2	1x35	HO7V2-K - Blue	5956784
339.6	10.2	1x35	HO7V2-K - Black	5956787
339.6	10.2	1x35	HO7V2-K - Red	5956788
339.6	10.2	1x35	HO7V2-K - Orange	5956786
482.8	12.1	1x50	HO7V2-K - Brown	5956791
482.8	12.1	1x50	HO7V2-K - Blue	5956794
482.8	12.1	1x50	HO7V2-K - Black	5956797
482.8	12.1	1x50	HO7V2-K - Red	5956798
482.8	12.1	1x50	HO7V2-K - Orange	5956796
660.1	13.8	1x70	HO7V2-K - Brown	5956801
660.1	13.8	1x70	HO7V2-K - Blue	5956804
660.1	13.8	1x70	HO7V2-K - Black	5956807
660.1	13.8	1x70	HO7V2-K - Red	5956808
660.1	13.8	1x70	HO7V2-K - Orange	5956806
908.6	16.3	1x95	HO7V2-K - Brown	5956811
908.6	16.3	1x95	HO7V2-K - Blue	5956814
908.6	16.3	1x95	HO7V2-K - Black	5956817
908.6	16.3	1x95	HO7V2-K - Red	5956818
908.6	16.3	1x95	HO7V2-K - Orange	5956816
1,108.7	17.4	1x120	HO7V2-K - Brown	5956821
1,108.7	17.4	1x120	HO7V2-K - Blue	5956824
1,108.7	17.4	1x120	HO7V2-K - Black	5956827
1,108.7	17.4	1x120	HO7V2-K - Red	5956828
1,108.7	17.4	1x120	HO7V2-K - Orange	5956826
1,386.2	19.4	1x150	HO7V2-K - Brown	5956831
1,386.2	19.4	1x150	HO7V2-K - Blue	5956834
1,386.2	19.4	1x150	HO7V2-K - Black	5956837
1,386.2	19.4	1x150	HO7V2-K - Red	5956838
1,386.2	19.4	1x150	HO7V2-K - Orange	5956836
1,720.2	22.6	1x185	HO7V2-K - Brown	5956841
1,720.2	22.6	1x185	HO7V2-K - Blue	5956844
1,720.2	22.6	1x185	HO7V2-K - Black	5956847
1,720.2	22.6	1x185	HO7V2-K - Red	5956848
1,720.2	22.6	1x185	HO7V2-K - Orange	5956846
2,220.6	25.4	1x240	HO7V2-K - Brown	5956851
2,220.6	25.4	1x240	HO7V2-K - Blue	5956854
2,220.6	25.4	1x240	HO7V2-K - Black	5956857
2,220.6	25.4	1x240	HO7V2-K - Red	5956858
2,220.6	25.4	1x240	HO7V2-K - Orange	5956856











כבל חסין אש מסוג NHXH E90/FE180



CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1  Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)
- fire proof**
 - 2  Silicone\ceramic
- insulation**
 - 3  Low smoke zero halogen cross linked
- filler**
 - 4  Halogen free
- outer sheath**
 - 5  Halogen free

SPECIFICATIONS

-  Min. bending radius
-  Max. conductor operating temperature
-  Max. conductor short circuit temperature
-  Halogen free IEC 60754 - EN 50267
-  Functional integrity E90 DIN VDE 4102-12
-  Rated voltage U_0/U
-  AC test voltage
-  Flame retardant test of bunched cables IEC 60332-3-24 Cat.C
-  Low smoke - IEC 61034
-  Insulation integrity FE180 DIN VDE 0266

כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד נטול הלוגן עמיד באש ומעטה חיצוני נטול הלוגן ומעכב בעירה עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל	
סוג המוליך	נחושת CLASS 1 עד 16 מ"מ
הגנה	נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 25 מ"מ
בידוד	סילקון/קרמי
חילוי	נטול הלוגן עמיד באש
מעטה חיצוני	נטול הלוגן ומעכב בעירה
מתח עבודה	0.6/1kV
טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	90°C
עומד בתקן DIN 4102-12	

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
92	6.8	1x6	NHXX FE180 E90	106xxxx
139	7.9	1x10	NHXX FE180 E90	1069121
310	12.1	1x16	NHXX FE180 E90	1069122
425	13.7	1x25	NHXX FE180 E90	1069123
535	14.7	1x35	NHXX FE180 E90	1069124
680	16.5	1x50	NHXX FE180 E90	1069125
910	18.3	1x70	NHXX FE180 E90	1069126
1,190	20.4	1x95	NHXX FE180 E90	1069127

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
1,450	22.1	1x120	NHXXH FE180 E90	1069128
1,740	25.3	1x150	NHXXH FE180 E90	1069129
1,941	23.5	1x185	NHXXH FE180 E90	106xxxx
2,505	26.2	1x240	NHXXH FE180 E90	106xxxx
143	9.4	3x1.5	NHXXH FE180 E90	10603
189	10.4	3x2.5	NHXXH FE180 E90	10620
258	11.7	3x4	NHXXH FE180 E90	10645
339	13.0	3x6	NHXXH FE180 E90	10652
522	15.7	3x10	NHXXH FE180 E90	10662
625	20.5	3x16	NHXXH FE180 E90	10673
1,560	27.1	3x25+16	NHXXH FE180 E90	10690
1,930	27.6	3x35+16	NHXXH FE180 E90	10691
2,680	34.4	3x50+25	NHXXH FE180 E90	10692
3,510	40.1	3x70+35	NHXXH FE180 E90	10693
4,750	46.0	3x95+50	NHXXH FE180 E90	10694
5,810	49.8	3x120+70	NHXXH FE180 E90	10695
7,100	54.5	3x150+70	NHXXH FE180 E90	10696
8,298	54.4	3x185+95	NHXXH FE180 E90	10698
10,561	60.4	3x240+120	NHXXH FE180 E90	10697
172	10.2	4x1.5	NHXXH FE180 E90	10605
226	11.2	4x2.5	NHXXH FE180 E90	10630
312	12.6	4x4	NHXXH FE180 E90	10647
430	14.5	4x6	NHXXH FE180 E90	10655
815	20.0	4x10	NHXXH FE180 E90	10665
1,110	22.2	4x16	NHXXH FE180 E90	10675
1,680	27.1	4x25	NHXXH FE180 E90	106912
2,200	27.6	4x35	NHXXH FE180 E90	106913
3,030	34.4	4x50	NHXXH FE180 E90	106914
4,430	40.1	4x70	NHXXH FE180 E90	106915
5,680	46.0	4x95	NHXXH FE180 E90	10699
6,840	49.8	4x120	NHXXH FE180 E90	106916
7,650	54.5	4x150	NHXXH FE180 E90	106981
9,335	57.4	4x185	NHXXH FE180 E90	106982
11,330	69.2	4x240	NHXXH FE180 E90	106983
205	11.1	5x1.5	NHXXH FE180 E90	10610
276	12.4	5x2.5	NHXXH FE180 E90	10640
382	13.9	5x4	NHXXH FE180 E90	10650
660	19.2	5x6	NHXXH FE180 E90	10660
812	19.2	5x10	NHXXH FE180 E90	10670
1,340	24.1	5x16	NHXXH FE180 E90	10680
2,010	30.4	5x25	NHXXH FE180 E90	10681
2,590	32.9	5x35	NHXXH FE180 E90	10682

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
3,450	37.8	5x50	NHXH FE180 E90	106xxxx
4,710	43.1	5x70	NHXH FE180 E90	106xxxx
6,230	49.3	5x95	NHXH FE180 E90	106xxxx
7,630	53.4	5x120	NHXH FE180 E90	106xxxx
9,400	59.3	5x150	NHXH FE180 E90	106xxxx
11,582	63.7	5x185	NHXH FE180 E90	106xxxx
14,838	70.9	5x240	NHXH FE180 E90	106xxxx
248	12.1	7x1.5	NHXH FE180 E90	10612
409	15.7	10x1.5	NHXH FE180 E90	106xxxx
443	16.1	12x1.5	NHXH FE180 E90	10614
637	19.1	19x1.5	NHXH FE180 E90	106xxxx
892	22.9	24x1.5	NHXH FE180 E90	106xxxx
1,023	24.2	30x1.5	NHXH FE180 E90	106xxxx
338	13.5	7x2.5	NHXH FE180 E90	10642
603	18.0	12x2.5	NHXH FE180 E90	10635

כבל תקשורת חסין אש מסוג JE-H(ST)H-E90



CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1 Solid copper (Class1)
- fire proof**
 - 2 Silicone\cheramic
- insulation**
 - 3 Low smoke zero halogen cross linked
- filler**
 - 4 Halogen free
- outer sheath**
 - 5 Halogen free

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Functional integrity E90
DIN VDE 4102-12
- Halogen free
IEC 60754 -EN 50267
- Insulation integrity FE180
DIN VDE 0266
- Rated voltage
- AC test voltage
- Flame retardant test of bunched cables
IEC 60332-3-24 Cat.C
- Low smoke - IEC 61034

כבל תקשורת עם בידוד נטול הלוגן עמיד באש ומעטה חיצוני נטול הלוגן

מבנה הכבל	
225V מתח עבודה	סוג המוליך נחושת CLASS 1
90°C טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	הגנה סילקון/קרמי
	בידוד נטול הלוגן עמיד באש
	מילוי נטול הלוגן
	מעטה חיצוני נטול הלוגן ומעכב בעירה

עומד בתקן DIN 4102-12

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
10732	JE-H(ST)H-E90	1x2x0.8	7.6	65
10733	JE-H(ST)H E90	2x2x0.8	8.5	88
10734	JE-H(ST)H E90	4x2x0.8	12.1	147
10735	JE-H(ST)H E90	8x2x0.8	17.6	280
10736	JE-H(ST)H E90	12x2x0.8	19.8	365
10737	JE-H(ST)H E90	16x2x0.8	23.3	480
10738	JE-H(ST)H E90	20x2x0.8	24.5	590
10740	JE-H(ST)H E90	32x2x0.8	35.9	1,116
107xx	JE-H(ST)H E90	40x2x0.8	37.7	1,230
107xx	JE-H(ST)H E90	52x2x0.8	40.7	1,441









כבל נטול הלוגן מסוג N2XH



CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1 Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)
- insulation**
 - 2 XLPE Cross linkable polyethylene
- filler**
 - 3 HFFR Halogen free flame retardant
- outer sheath**
 - 4 HFFR Halogen free flame retardant

SPECIFICATIONS

-  Min. bending radius
-  Max. conductor operating temperature
-  Max. conductor short circuit temperature
-  Halogen free IEC 60754 - EN 50267
-  Rated voltage U_0/U
-  AC test voltage
-  Flame retardant test of bunched cables IEC 60332-3-24 Cat.C
-  Low smoke - IEC 61034

כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד פוליאיתילן מוצלב XLPE ומעטה חיצוני נטול הלוגן 0.6/1kV

0.6/1 kV תחת עבודה
90°C טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

בעל אישור תן תקן רשמי של
מכון התקנים לפי ת"י 1516-1



מבנה הכבל

סוג המוליך נחושת CLASS 1 עד 6 מ"ר

נחושת שזורה CLASS 2 החל מ 10 מ"ר

בידוד פוליאיתילן מוצלב XLPE

חילוי נטול הלוגן


מעטה חיצוני נטול הלוגן ומעכב בעירה FR3

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
44	5.7	1x1.5	N2XH 0.6/1KV	102xxxx
56	6.1	1x2.5	N2XH 0.6/1KV	102xxxx
72	6.5	1x4	N2XH 0.6/1KV	1024001
92	7	1x6	N2XH 0.6/1KV	1024003
142	8.2	1x10	N2XH 0.6/1KV	1024005
205	9.3	1x16	N2XH 0.6/1KV	1024007
303	10.6	1x25	N2XH 0.6/1KV	1024009
394	11.7	1x35	N2XH 0.6/1KV	1024011
516	13	1x50	N2XH 0.6/1KV	1024013
721	14.9	1x70	N2XH 0.6/1KV	1024015
992	17.3	1x95	N2XH 0.6/1KV	1024017






מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
1024019	N2XH 0.6/1KV	1x120	18.5	1,196
1024021	N2XH 0.6/1KV	1x150	20.6	1,509
1024023	N2XH 0.6/1KV	1x185	23.1	1,850
1024025	N2XH 0.6/1KV	1x240	26	2,394
1024027	N2XH 0.6/1KV	1x300	28.4	2,964
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	1x400	32.9	3,838
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	1x500	37.5	4,863
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	1x630	44.3	6,285
1024040	N2XH 0.6/1KV	2x1.5	10.1	126
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x2.5	10.9	157
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x4	11.8	200
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x6	12.8	253
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x10	15.4	395
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x16	17.6	558
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x25	20.4	811
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x35	22.6	1,038
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x50	25.2	1,341
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x70	29	1,850
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x95	34	2,556
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x120	36.6	3,066
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x150	40.6	3,837
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x185	46.2	4,788
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x240	52	6,164
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	2x300	56.8	7,573
1024042	N2XH 0.6/1KV	3x1.5	10.6	147
1024044	N2XH 0.6/1KV	3x2.5	11.5	187
1024046	N2XH 0.6/1KV	3x4	12.4	243
1024048	N2XH 0.6/1KV	3x6	13.5	315
1024050	N2XH 0.6/1KV	3x10	16.5	495
1024052	N2XH 0.6/1KV	3x16	18.9	712
1024100	N2XH 0.6/1KV	3x25+16	23.5	1,214
1024101	N2XH 0.6/1KV	3x35+16	25.5	1,507
1024103	N2XH 0.6/1KV	3x50+25	28.6	2,006
1024105	N2XH 0.6/1KV	3x70+35	35.9	2,834
1024107	N2XH 0.6/1KV	3x95+50	41	3,867
1024109	N2XH 0.6/1KV	3x120+70	42	4,740
1024111	N2XH 0.6/1KV	3x150+70	47.1	5,766
1024113	N2XH 0.6/1KV	3x185+95	52.2	7,258
1024115	N2XH 0.6/1KV	3x240+120	58.2	9,271
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	3x300+150	63.8	11,471
1024061	N2XH 0.6/1KV	4x1.5	11.3	173
1024063	N2XH 0.6/1KV	4x2.5	12.3	224

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
1024065	N2XH 0.6/1KV	4x4	13.4	292
1024067	N2XH 0.6/1KV	4x6	14.6	382
1024069	N2XH 0.6/1KV	4x10	17.9	612
1024071	N2XH 0.6/1KV	4x16	20.5	889
1024073	N2XH 0.6/1KV	4x25	24.2	1,328
1024075	N2XH 0.6/1KV	4x35	26.9	1,723
1024077	N2XH 0.6/1KV	4x50	30.2	2,267
1024079	N2XH 0.6/1KV	4x70	35.4	3,204
1024081	N2XH 0.6/1KV	4x95	40.9	4,380
1024083	N2XH 0.6/1KV	4x120	44.2	5,306
1024085	N2XH 0.6/1KV	4x150	49	6,657
1024087	N2XH 0.6/1KV	4x185	55.8	8,281
1024089	N2XH 0.6/1KV	4x240	62.7	10,677
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	4x300	68.4	13,163
1024121	N2XH 0.6/1KV	5x1.5	12.3	205
1024123	N2XH 0.6/1KV	5x2.5	13.4	267
1024125	N2XH 0.6/1KV	5x4	16.6	358
1024127	N2XH 0.6/1KV	5x6	16	471
1024129	N2XH 0.6/1KV	5x10	19.6	745
1024130	N2XH 0.6/1KV	5x16	22.6	1,066
1024131	N2XH 0.6/1KV	5x25	26.5	1,592
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x35	29.5	2,072
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x50	33.4	2,752
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x70	39.1	3,890
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x95	45.5	5,349
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x120	48.9	6,453
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x150	54.4	8,131
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x185	62	10,098
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x240	69.7	13,024
102xxxx	N2XH 0.6/1KV	5x300	76	16,064
1024140	N2XH 0.6/1KV	7x1.5	11.4	218
1024160	N2XH 0.6/1KV	12x1.5	14.9	348
1024180	N2XH 0.6/1KV	24x1.5	20.2	627









כבל למחירי תדר



CONSTRUCTION

- 1 conductor**
 Fine-stranded copper (Class 5)
- 2 insulation**
 XLPE
 Cross linkable polyethylene
- 3 tape**
 COPPER
 Protective copper tape
- 4 screen**
 TCWB
 Copper wire braid
- 5 outer sheath**
 HFFR
 Halogen free flame retardant

SPECIFICATIONS


-  12 x D
 Min. bending radius
-  90°
 Max. conductor operating temperature
-  250°
 Max. conductor short circuit temperature
-  Halogen free
 IEC 60754 -EN 50267
-  0.6/1 kV
 Rated voltage U₀/U
-  3.5 kV
 AC test voltage
-  FR3
 Flame retardant test of bunched cables IEC 60332-3-24 Cat.C
-  Low smoke - IEC 61034

כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם סיכוך נחושת כפול ובידוד פוליאתילן מוצלב XLPE ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.6/1kV

0.6/1 kV		מתח עבודה		ממפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)		90°C	
סוג המוליך	נחושת גמישה CLASS 5	פוליאיתילן מוצלב XLPE	פוליאיתילן מוצלב XLPE	סרט נחושת	סיכוך שני	צמת נחושת גלויה	נטול הלוגן ומעכב בעירה
בידוד	פוליאיתילן מוצלב XLPE	פוליאיתילן מוצלב XLPE	פוליאיתילן מוצלב XLPE	סיכוך ראשון	סיכוך שני	צמת נחושת גלויה	נטול הלוגן ומעכב בעירה
מבנה הכבל	סוג המוליך	נחושת גמישה CLASS 5	פוליאיתילן מוצלב XLPE	פוליאיתילן מוצלב XLPE	פוליאיתילן מוצלב XLPE	פוליאיתילן מוצלב XLPE	פוליאיתילן מוצלב XLPE


משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
379	16	4X2.5/2.5	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
474	17	4X4/4	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
601	18.3	4X6/6	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
849	22	4X10/10	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
1,178	25.1	4X16/16	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
1,672	29.5	4X25/16	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
2,210	33.9	4X35/16	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
2,979	39.2	4X50/25	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
4,143	43.1	4X70/35	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
5,524	48.2	4X95/50	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
6,950	54.2	4X120/60	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
8,693	59.4	4X150/75	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
10,741	66.1	4X185/75	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
13,436	72.5	4X240/75	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
5,600	46.5	3X120+3X25/60	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
6,870	51.5	3X150+3X25/75	FRECO EMC Li2XY	101xxxx
8,410	56.5	3X185+3X35/75	FRECO EMC Li2XY	10156005
10,815	63.6	3X240+3X50/75	FRECO EMC Li2XY	10156008

כבל לפאנל סולארי מוגן UV

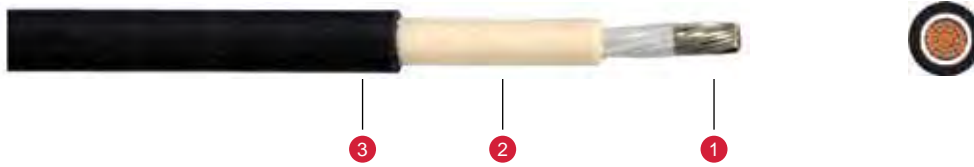


CONSTRUCTION


conductor

- ①  Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- ②  Cross linked, halogen free

outer sheath

- ③  Cross linked, halogen free

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Max. conductor operating temperature



Min. operating temperature



Max. conductor short circuit temperature



Rated voltage U_o/U (DC)



AC test voltage



Max. permitted voltage (DC)



Halogen free
IEC 60754 - EN 50267



Flame retardant test of bunched cables
IEC 60332-3-24 Cat.C



Low smoke - IEC 61034

כבל כוח מוליך נחושת עם בידוד נטול הלוגן פוליאוליפן מוצלב ומעטה חיצוני נטול הלוגן ומעכב בעירה עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל

0.6/1 kV מתח עבודה
90°C טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)


סוג המוליך נחושת מבודלת גמישה CLASS 5
בידוד נטול הלוגן פוליאוליפן מוצלב
מעטה חיצוני נטול הלוגן ומעכב בעירה מוגן UV



בעל אישור תקן TÜV

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
60	5.7	1X4	EUCASOLAR - RED	1015252
75	5.8	1X6	EUCASOLAR - RED	1015254
130	7.5	1X10	EUCASOLAR - RED	1015258
185	8.5	1X16	EUCASOLAR - RED	1015260
268	9.8	1X25	EUCASOLAR - RED	1015263
363	10.9	1X35	EUCASOLAR - RED	1015265
60	5.7	1X4	EUCASOLAR - BLACK	1015253
75	5.8	1X6	EUCASOLAR - BLACK	1015255
130	7.5	1X10	EUCASOLAR - BLACK	1015259
185	8.5	1X16	EUCASOLAR - BLACK	1015261
268	9.8	1X25	EUCASOLAR - BLACK	1015262
363	10.9	1X35	EUCASOLAR - BLACK	1015264

כבל סולארי אלומיניום

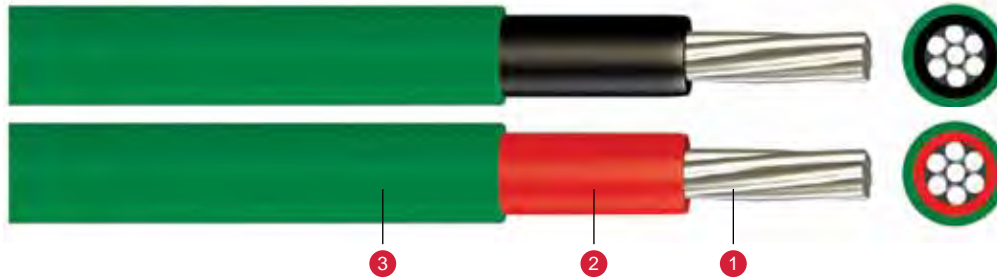

CONSTRUCTION

conductor

- 1 Stranded aluminium(Class2)

insulation

- 2 Cross linkable polyethylene

outer sheath

- 3 Polyvinyl chloride

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U (DC)



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Max. conductor short circuit temperature



Max. permitted voltage (DC)



Ultraviolet protection



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1

כבל כוח מוליך אלומיניום עם בידוד פוליאתילן מוצלב ומעטה חיצוני PVC עבור מתח 0.9/1.5kV

0.9/1.5kV מתח עבודה
90°C טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)

חבנה הכבל
סוג המוליך אלומיניום שזור CLASS 2
בידוד פוליאתילן מוצלב XLPE
מעטה חיצוני PVC


בעל אישור תו תקן רשמי
של מכון התקנים לפי ת"י 1516-1



מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
1015266	NA2XY UV - BLACK	1x25	11	160
10152661	NA2XY UV - RED	1x25	11	160
1015267	NA2XY UV - BLACK	1x50	12.2	200
10152671	NA2XY UV - RED	1x50	12.2	200
101526711	NA2XY UV - BLACK	1x35	13.5	250
1015267111	NA2XY UV - RED	1x35	13.5	250
1015268	NA2XY UV - BLACK	1x70	15	320
10152681	NA2XY UV - RED	1x70	15	320

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
420	16.7	1x95	NA2XY UV - BLACK	1015269
420	16.7	1x95	NA2XY UV - RED	10152691
530	19	1x120	NA2XY UV - BLACK	101526912
530	19	1x120	NA2XY UV - RED	101526911
630	21	1x150	NA2XY UV - BLACK	101526914
630	21	1x150	NA2XY UV - RED	101526913
770	23.2	1x185	NA2XY UV - BLACK	101526916
770	23.2	1x185	NA2XY UV - RED	101526915
990	26	1x240	NA2XY UV - BLACK	101526918
990	26	1x240	NA2XY UV - RED	101526917
1200	29.8	1x300	NA2XY UV - BLACK	101526920
1200	29.8	1x300	NA2XY UV - RED	101526919

כבלי ריתוך

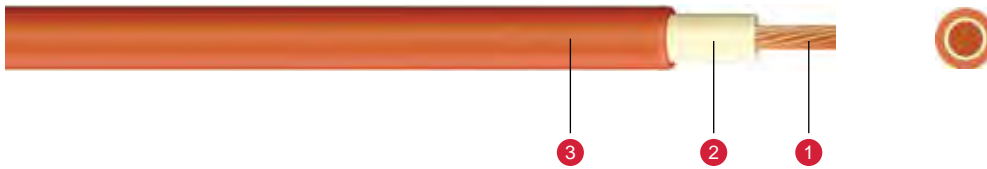

CONSTRUCTION

conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 6)

insulation

- 2 Extra flexible rubber based PVC

- 3 Extra flexible rubber based PVC

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage
Used as power transmission



Max. operating temperature
Used as power transmission



Rated voltage
Used as a welding cable



Max. operating temperature
Used as a welding cable



Flame propagation test on single cable - IEC 60332-1




Max. short circuit temperature

כבל כוח מוליך נחושת גמיש במיוחד עם בידוד ומעטה חיצוני PVC מיוחד עבור מתח 100 וולט

מתח עבודה		מבנה הכבל	
100 וולט	מתח עבודה	סוג המוליך	נחושת גמישה במיוחד CLASS 6
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	בידוד	PVC מיוחד
		מעטה חיצוני	PVC מיוחד

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
225	10.1	1x16	Welding Cable	5966010
314	11.7	1x25	Welding Cable	5966020
418	12.6	1x35	Welding Cable	5966030
566	14.8	1x50	Welding Cable	5966040
808	17	1x70	Welding Cable	5966050
1,045	19.5	1x95	Welding Cable	5966060
1,321	21.3	1x120	Welding Cable	5966070

כבל להגנה קתודית

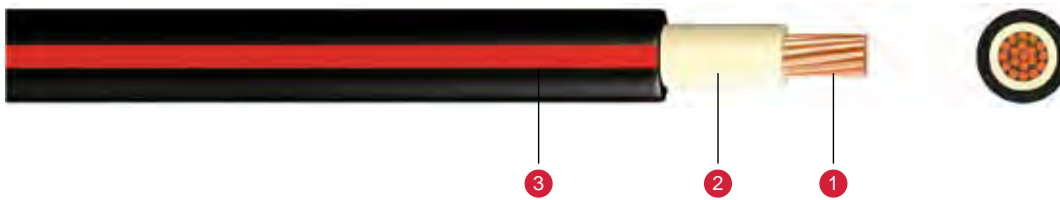

CONSTRUCTION

- conductor**
 - 1 Stranded copper (Class2)
- insulation**
 - 2 Polyethylene
- screen**
 - 3 Aluminium foil
- outer sheath**
 - 4 Black HDPE

SPECIFICATIONS


- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Max. conductor short circuit temperature
- Rated voltage U_0/U
- AC test voltage

0.6/1kV מעטה חיצוני PE ועבור מתח 0.6/1kV

0.6/1 kV מתח עבודה		מבנה הכבל	
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	סוג המוליך	נחושת שזורה
		בידוד	PE
		מעטה חיצוני	PE


משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
250	11	1x16	N2Y2Y	5953004
330	13	1x25	N2Y2Y	5953005
560	16	1x50	N2Y2Y	5953007
1,100	20	1x95	N2Y2Y	5953009

ROFLEX

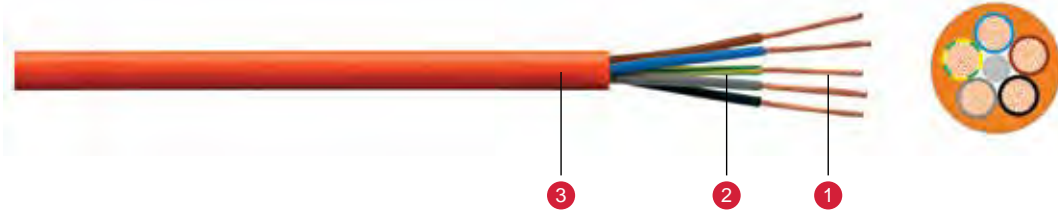


CONSTRUCTION

conductor

- 1  Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2  Ethylene propylene rubber

outer sheath

- 3  Polyurethane

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Water resistant



Resistant to oil



Ultraviolet protection



Strong


כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד EPR מוצלב ומעטה חיצוני פוליאוריתן עבור מתח 0.6/1kV

מתח עבודה		מבנה הכבל	
0.6/1 kV	תחת עבודה	סוג המוליך	נחושת גמישה CLASS 5
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	בידוד	EPR מוצלב
		מעטה חיצוני	פוליאוריתן
		מאפיינים נוספים	עמיד בשחיקה, UV, שמנים ודלקים

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
101xxxx	ROFLEX	2x1	7.0	55
101xxxx	ROFLEX	3x1	7.4	66
101xxxx	ROFLEX	4x1	8.1	82
101xxxx	ROFLEX	5x1	9.0	101
101xxxx	ROFLEX	7x1	10.9	140
101xxxx	ROFLEX	2x1.5	7.6	69
1015340	ROFLEX	3x1.5	8.2	85
1015344	ROFLEX	4x1.5	9.0	110
1015350	ROFLEX	5x1.5	10.0	130
1015360	ROFLEX	7x1.5	11.9	190
101xxxx	ROFLEX	8x1.5	13.0	220
101xxxx	ROFLEX	10x1.5	14.4	310
1015361	ROFLEX	12x1.5	14.4	372

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
393	15.1	14x1.5	ROFLEX	101xxxx
450	16.2	16x1.5	ROFLEX	101xxxx
98	8.9	2x2.5	ROFLEX	101xxxx
120	9.4	3x2.5	ROFLEX	1015342
160	10.6	4x2.5	ROFLEX	1015346
200	11.7	5x2.5	ROFLEX	1015352
280	14.4	7x2.5	ROFLEX	101xxxx
172	12.1	2x4	ROFLEX	101xxxx
200	13.0	3x4	ROFLEX	101xxxx
260	14.4	4x4	ROFLEX	101xxxx
320	15.8	5x4	ROFLEX	1015354
440	18.9	7x4	ROFLEX	101xxxx
234	13.7	2x6	ROFLEX	101xxxx
300	14.7	3x6	ROFLEX	101xxxx
400	16.2	4x6	ROFLEX	1015368
488	18.1	5x6	ROFLEX	1015370
680	23.1	7x6	ROFLEX	101xxxx
680	21.3	4x10	ROFLEX	101xxxx
840	23.4	5x10	ROFLEX	1015380
738	22.6	3x16	ROFLEX	101xxxx
922	24.9	4x16	ROFLEX	1015390
1,159	27.2	5x16	ROFLEX	1015381
1,060	26.5	3x25	ROFLEX	101xxxx
1,340	29.2	4x25	ROFLEX	1015382
1,670	32.2	5x25	ROFLEX	1015383
1,816	33.5	4x35	ROFLEX	101xxxx
2,270	37.5	5x35	ROFLEX	101xxxx
615	16.4	1x50	ROFLEX	10153901
2,570	39.0	4x50	ROFLEX	101xxxx
3,210	43.6	5x50	ROFLEX	101xxxx
3,620	43.1	4x70	ROFLEX	101xxxx
4,510	48.3	5x70	ROFLEX	101xxxx
1,008	20.6	1x95	ROFLEX	10153902
4,740	47.3	4x95	ROFLEX	101xxxx
5,910	52.7	5x95	ROFLEX	101xxxx
1,297	22.8	1x120	ROFLEX	1015391
1,587	25.6	1x150	ROFLEX	101xxxx
1,933	27.9	1x185	ROFLEX	101xxxx
2,525	31.0	1x240	ROFLEX	101xxxx

כבל פוליאוריתן HO7BQ-F

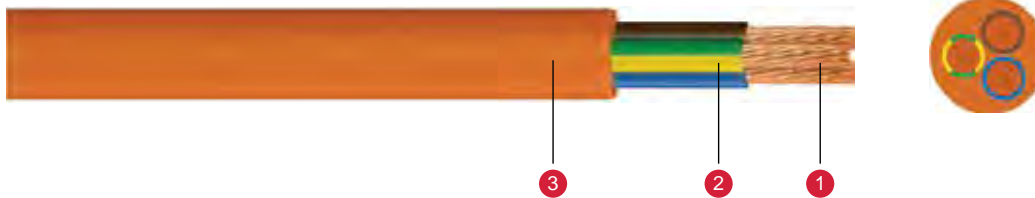

CONSTRUCTION

conductor

- 1 Fine-stranded copper (Class 5)

insulation

- 2 Ethylene propylene rubber

outer sheath

- 3 Polyurethane

SPECIFICATIONS



Min. bending radius



Rated voltage U_0/U



Max. conductor operating temperature



AC test voltage



Water resistant



Resistant to oil



Ultraviolet protection



Strong


כבל כוח מוליך נחושת גמיש עם בידוד EPR מוצלב ומעטה חיצוני פוליאוריתן עבור מתח 0.6/1kV

מחנה הכבל		סוג המוליך	
450/750V	מתח עבודה	CLASS 5	נחושת גמישה
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)	EPR	בידוד
		פוליאוריתן	מעטה חיצוני
		נטול הלוגן, UV, חסם לחות, נגד שמנים	מאפיינים נוספים

מק"ט	סוג הכבל	חתך (mm ²)	קוטר חיצוני (mm)	משקל הכבל (kg/km)
1015701	H05BQ-F	2X0.75	6.2	47
1015702	H05BQ-F	3X0.75	6.8	60
1015703	H05BQ-F	4X0.75	7.3	72
1015704	H05BQ-F	5X0.75	1.0	92
1015705	H05BQ-F	2X1	6.8	57
1015706	H05BQ-F	3X1	7.2	70
1015707	H05BQ-F	4X1	7.8	84
1015708	H05BQ-F	5X1	8.8	110
1015709	H07BQ-F	2X1.5	8.2	83
1015710	H07BQ-F	3X1.5	8.7	102
1015711	H07BQ-F	4X1.5	9.7	132

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
161	10.6	5X1.5	H07BQ-F	1015712
124	9.8	2X2.5	H07BQ-F	1015713
154	10.4	3X2.5	H07BQ-F	1015714
198	11.6	4X2.5	H07BQ-F	1015715
247	12.9	5X2.5	H07BQ-F	1015716
223	12.1	3X4	H07BQ-F	1015717
285	13.4	4X4	H07BQ-F	1015718
360	15.0	5X4	H07BQ-F	1015719
306	13.8	3X6	H07BQ-F	1015720
391	15.3	4X6	H07BQ-F	1015721
490	17.0	5X6	H07BQ-F	1015722
845	23.0	5X10	H07BQ-F	1015723
1,315	26.0	5X16	H07BQ-F	1015724
240	13.0	7X1.5	A07BQ-F	1015725
375	16.0	7X2.5	A07BQ-F	1015726

כבלי מכרות

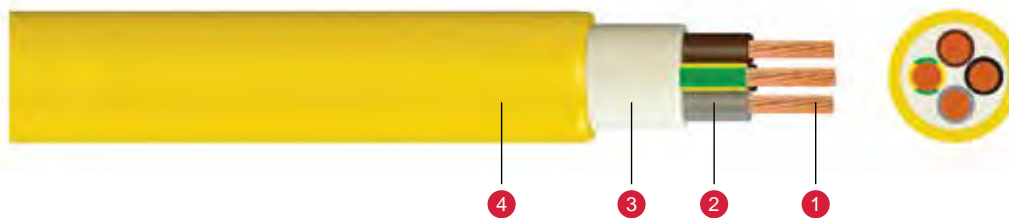

CONSTRUCTION

- conductor**
- 1 Fine-stranded copper (Class 5)
- insulation**
- 2 Ethylene propylene rubber
- filler**
- 3 Rubber Compound
- outer sheath**
- 4 Chloroprene rubber

SPECIFICATIONS

- Min. bending radius
- Max. conductor operating temperature
- Water resistant
- 0.6/1kV Rated voltage U_0/U
- 3kV AC test voltage
- Resistant to oil

כבל כוח מוליך נחושת גמיש מובדל עם בידוד EPR ומעטה חיפוני EPR עבור מתח 0.6/1kV

מבנה הכבל	
0.6/1 kV	מתח עבודה
90°C	טמפרטורת עבודה מקסימלית (מוליך)
CLASS 5	נחושת גמישה
EPR	סוג המוליך
EPR	מעטה חיפוני

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיפוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
200	12.5	3x1.5	NSSHOU	1015xxx
260	13.2	3x2.5	NSSHOU	1015xxx
380	16.2	3x4	NSSHOU	1015xxx
4,460	44.6	3x70/35	NSSHOU	1015xxx
5,910	53.1	3x95/50	NSSHOU	1015xxx
7,300	54.0	3x120/70	NSSHOU	10152904
7,119	73.1	3x150/70	NSSHOU	1015xxx
230	12.6	4x1.5	NSSHOU	1015xxx
350	15.9	4x2.5	NSSHOU	1015xxx
450	17.5	4x4	NSSHOU	1015xxx

משקל הכבל (kg/km)	קוטר חיצוני (mm)	חתך (mm ²)	סוג הכבל	מק"ט
560	18.8	4x6	NSSHOU	1015xxx
860	23.0	4x10	NSSHOU	1015292
1,350	27.3	4x16	NSSHOU	1015290
2,010	34.5	4x25	NSSHOU	10152923
2,590	36.4	4x35	NSSHOU	10152921
3,660	41.5	4x50	NSSHOU	1015293
4,605	46.5	4x70	NSSHOU	1015xxx
6,400	56.8	4x95	NSSHOU	1015xxx
7,705	65.5	4x120	NSSHOU	1015xxx
8,200	73.2	4x150	NSSHOU	1015xxx
10,604	76.2	4x185	NSSHOU	1015xxx
255	15.1	5x1.5	NSSHOU	1015xxx
385	17.2	5x2.5	NSSHOU	1015xxx
560	19.4	5x4	NSSHOU	1015286
670	21.4	5x6	NSSHOU	1015287
1,000	23.5	5x10	NSSHOU	1015289
1,570	30.1	5x16	NSSHOU	1015291
2,340	35.5	5x25	NSSHOU	1015xxx
3,400	44.1	5x35	NSSHOU	1015xxx
6,730	60.6	5x95	NSSHOU	1015xxx
410	16.9	7x1.5	NSSHOU	1015xxx
500	19.5	7x2.5	NSSHOU	1015xxx
545	20.5	10x1.5	NSSHOU	1015xxx
770	21.6	12x2.5	NSSHOU	1015xxx
1,160	27.8	18x2.5	NSSHOU	1015xxx
505	19.1	3x2.5+3x2.5+3x1.5	NSSHOU	1015xxx
688	22.2	3x6+3x6+3x1.5	NSSHOU	10152924
996	25.1	3x10+3x10+3x2.5	NSSHOU	10152925
1,290	30.0	3x16+3x16+3x2.5	NSSHOU	1015xxx
1,858	32.1	3x25+3x16+3x2.5	NSSHOU	1015xxx
2,407	35.9	3x35+3x16+3x2.5	NSSHOU	1015xxx
3,363	43.1	3x50+3x25+3x2.5	NSSHOU	10152926
4,205	46.1	3x70+3x35+3x2.5	NSSHOU	1015xxx
5,428	54.2	3x95+3x50+3x2.5	NSSHOU	1015xxx
6,821	61.9	3x120+3x70+3x2.5	NSSHOU	1015xxx
5,304	63.9	3x150+3x95+3x2.5	NSSHOU	1015xxx

אביזרי חיבור לכבלים





נעלי כבל ומחברים

נעלי כבל נחושת

עומק	רוחב	אורך	קדח	כניסה	מק"ט
7 ח"מ	10 ח"מ	20 ח"מ	6 ח"מ	2.5 חמ"ר	495132771
7 ח"מ	10 ח"מ	20 ח"מ	6 ח"מ	4 חמ"ר	495132772
9 ח"מ	12 ח"מ	27 ח"מ	8 ח"מ	6 חמ"ר	495132773
9 ח"מ	12 ח"מ	25 ח"מ	6 ח"מ	10 חמ"ר	495132774
9 ח"מ	12 ח"מ	27 ח"מ	8 ח"מ	10 חמ"ר	4951327742
10 ח"מ	16 ח"מ	32 ח"מ	10 ח"מ	10 חמ"ר	4951327743
12 ח"מ	12 ח"מ	30 ח"מ	6 ח"מ	16 חמ"ר	495132775
12 ח"מ	12 ח"מ	32 ח"מ	8 ח"מ	16 חמ"ר	4951327752
12 ח"מ	16 ח"מ	36 ח"מ	10 ח"מ	16 חמ"ר	4951327753
12 ח"מ	13 ח"מ	30 ח"מ	6 ח"מ	25 חמ"ר	4951327762
12 ח"מ	13 ח"מ	32 ח"מ	8 ח"מ	25 חמ"ר	495132776
12 ח"מ	16 ח"מ	37 ח"מ	10 ח"מ	25 חמ"ר	4951327763
12 ח"מ	15 ח"מ	35 ח"מ	8 ח"מ	35 חמ"ר	495132777
12 ח"מ	18 ח"מ	38 ח"מ	10 ח"מ	35 חמ"ר	4951327770
16 ח"מ	18 ח"מ	43 ח"מ	10 ח"מ	50 חמ"ר	495132778
18 ח"מ	21 ח"מ	50 ח"מ	10 ח"מ	70 חמ"ר	4951327790
18 ח"מ	21 ח"מ	50 ח"מ	12 ח"מ	70 חמ"ר	495132779
20 ח"מ	25 ח"מ	55 ח"מ	12 ח"מ	95 חמ"ר	495132780
22 ח"מ	28 ח"מ	64 ח"מ	16 ח"מ	120 חמ"ר	495132781
26 ח"מ	30 ח"מ	69 ח"מ	16 ח"מ	150 חמ"ר	495132782
32 ח"מ	34 ח"מ	78 ח"מ	12 ח"מ	185 חמ"ר	495132783
38 ח"מ	38 ח"מ	92 ח"מ	16 ח"מ	240 חמ"ר	495132784



נעלי כבל נחושת תקן דין

עומק	אורך	קדח	כניסה	מק"ט
24 מ"מ	31.5 מ"מ	6.4 מ"מ	6 ממ"ר	4951330001
27 מ"מ	34.5 מ"מ	6.4 מ"מ	10 ממ"ר	495133001
27 מ"מ	37 מ"מ	8.4 מ"מ	10 ממ"ר	4951330011
36 מ"מ	43.5 מ"מ	6.4 מ"מ	16 ממ"ר	495133002
36 מ"מ	46 מ"מ	8.4 מ"מ	16 ממ"ר	495133003
36 מ"מ	48 מ"מ	10.5 מ"מ	16 ממ"ר	4951330031
38 מ"מ	48 מ"מ	8.4 מ"מ	25 ממ"ר	495133004
38 מ"מ	50 מ"מ	10.5 מ"מ	25 ממ"ר	495133005
38 מ"מ	51 מ"מ	13 מ"מ	25 ממ"ר	4951330051
42 מ"מ	54 מ"מ	10.5 מ"מ	35 ממ"ר	495133006
42 מ"מ	55 מ"מ	13 מ"מ	35 ממ"ר	495133007
52 מ"מ	64 מ"מ	10.5 מ"מ	50 ממ"ר	495133008
52 מ"מ	65 מ"מ	13 מ"מ	50 ממ"ר	495133009
52 מ"מ	68 מ"מ	17 מ"מ	50 ממ"ר	495133010
55 מ"מ	67 מ"מ	10.5 מ"מ	70 ממ"ר	495133011
55 מ"מ	68 מ"מ	13 מ"מ	70 ממ"ר	495133012
55 מ"מ	71 מ"מ	17 מ"מ	70 ממ"ר	4951330121
65 מ"מ	78 מ"מ	10.5 מ"מ	95 ממ"ר	495133014
65 מ"מ	78 מ"מ	13 מ"מ	96 ממ"ר	495133015
65 מ"מ	81 מ"מ	17 מ"מ	97 ממ"ר	495133016
70 מ"מ	83 מ"מ	10 מ"מ	120 ממ"ר	495133017
70 מ"מ	86 מ"מ	13 מ"מ	120 ממ"ר	495133018
70 מ"מ	89 מ"מ	17 מ"מ	120 ממ"ר	495133019
78 מ"מ	94 מ"מ	13 מ"מ	150 ממ"ר	495133020
78 מ"מ	97 מ"מ	17 מ"מ	150 ממ"ר	495133021
82 מ"מ	98 מ"מ	13 מ"מ	185 ממ"ר	495133022
82 מ"מ	101 מ"מ	17 מ"מ	185 ממ"ר	495133023
92 מ"מ	108 מ"מ	13 מ"מ	240 ממ"ר	495133024
92 מ"מ	111 מ"מ	17 מ"מ	240 ממ"ר	495133025
100 מ"מ	115 מ"מ	13 מ"מ	300 ממ"ר	4951330266
100 מ"מ	119 מ"מ	17 מ"מ	300 ממ"ר	495133026
115 מ"מ	140 מ"מ	17 מ"מ	400 ממ"ר	495133027



VEGA

נעלי כבל אלומיניום תקן דין

עומק	אורך	קדח	כניסה	מק"ט
29 מ"מ	60 מ"מ	8.4 מ"מ	16 ממ"ר	63301950
29 מ"מ	62.5 מ"מ	10.5 מ"מ	25 ממ"ר	63301952
29 מ"מ	62.5 מ"מ	10.5 מ"מ	25 ממ"ר	63301953
41 מ"מ	77 מ"מ	10.5 מ"מ	35 ממ"ר	63301955
42 מ"מ	78.5 מ"מ	10.5 מ"מ	50 ממ"ר	63301958
42 מ"מ	78.5 מ"מ	10.5 מ"מ	50 ממ"ר	633019581
51 מ"מ	85 מ"מ	10.5 מ"מ	70 ממ"ר	63301959
51 מ"מ	85 מ"מ	10.5 מ"מ	70 ממ"ר	63301960
55 מ"מ	90 מ"מ	13 מ"מ	95 ממ"ר	63301962
55 מ"מ	96 מ"מ	13 מ"מ	120 ממ"ר	63301964
59 מ"מ	106 מ"מ	13 מ"מ	150 ממ"ר	63301966
59 מ"מ	108 מ"מ	13 מ"מ	185 ממ"ר	63301989
59 מ"מ	108 מ"מ	13 מ"מ	185 ממ"ר	63302190
69 מ"מ	124 מ"מ	17 מ"מ	240 ממ"ר	63302191
69 מ"מ	124 מ"מ	17 מ"מ	240 ממ"ר	63302192
69 מ"מ	125 מ"מ	13 מ"מ	300 ממ"ר	63302195
69 מ"מ	125 מ"מ	17 מ"מ	300 ממ"ר	63302196



VEGA

שרוול לחץ נחושת

קוטר פנימי	קוטר חיצוני	אורך	כניסה	מק"ט
1.6 מ"מ	3.2 מ"מ	23 מ"מ	2.5 ממ"ר	495132786
2.5 מ"מ	3.7 מ"מ	23 מ"מ	4 ממ"ר	495132787
3.8 מ"מ	5.5 מ"מ	28 מ"מ	6 ממ"ר	495132788
4.7 מ"מ	6.6 מ"מ	29 מ"מ	10 ממ"ר	495132789
5.6 מ"מ	7.8 מ"מ	31 מ"מ	16 ממ"ר	495132790
7.1 מ"מ	9.5 מ"מ	40.5 מ"מ	25 ממ"ר	495132791
8.2 מ"מ	10.8 מ"מ	45.5 מ"מ	35 ממ"ר	495132792
10.1 מ"מ	13 מ"מ	52 מ"מ	50 ממ"ר	495132793
11.5 מ"מ	14.7 מ"מ	56.1 מ"מ	70 ממ"ר	495132794
13.5 מ"מ	16.7 מ"מ	60.3 מ"מ	95 ממ"ר	495132795
15.6 מ"מ	19 מ"מ	70.5 מ"מ	120 ממ"ר	495132796
16.5 מ"מ	21 מ"מ	79 מ"מ	150 ממ"ר	495132797
18.4 מ"מ	23 מ"מ	85 מ"מ	185 ממ"ר	495132798
21.2 מ"מ	26.4 מ"מ	91.5 מ"מ	240 ממ"ר	495132799



VEGA

קוטר פנימי	קוטר חיצוני	אורך	כניסה	מק"ט
4.7 מ"מ	6.6 מ"מ	29.0 מ"מ	10 ממ"ר	495133031
5.6 מ"מ	7.8 מ"מ	31.0 מ"מ	16 ממ"ר	495133032
7.1 מ"מ	9.5 מ"מ	40.5 מ"מ	25 ממ"ר	495133033
8.2 מ"מ	10.8 מ"מ	45.5 מ"מ	35 ממ"ר	495133034
10.1 מ"מ	13.0 מ"מ	52.0 מ"מ	50 ממ"ר	495133035
11.5 מ"מ	14.7 מ"מ	56.1 מ"מ	70 ממ"ר	495133036
13.5 מ"מ	16.7 מ"מ	60.3 מ"מ	95 ממ"ר	495133037
15.6 מ"מ	19.0 מ"מ	70.5 מ"מ	120 ממ"ר	495133038
16.5 מ"מ	21.0 מ"מ	79.0 מ"מ	150 ממ"ר	495133039
18.4 מ"מ	23.0 מ"מ	85.0 מ"מ	185 ממ"ר	495133040
21.2 מ"מ	26.4 מ"מ	91.5 מ"מ	240 ממ"ר	495133041
23.4 מ"מ	28.6 מ"מ	98.5 מ"מ	300 ממ"ר	495133042

VEGA

קוטר פנימי	קוטר חיצוני	אורך	כניסה	מק"ט
6 מ"מ	10 מ"מ	65 מ"מ	16 ממ"ר	63300968
6.8 מ"מ	12 מ"מ	70 מ"מ	25 ממ"ר	63300969
8 מ"מ	14 מ"מ	85 מ"מ	35 ממ"ר	63300970
9.38 מ"מ	16 מ"מ	85 מ"מ	50 ממ"ר	63300971
11.2 מ"מ	18.5 מ"מ	105 מ"מ	70 ממ"ר	63300972
13.2 מ"מ	22 מ"מ	105 מ"מ	95 ממ"ר	63300973
14.7 מ"מ	23 מ"מ	105 מ"מ	120 ממ"ר	63300974
16.3 מ"מ	25 מ"מ	125 מ"מ	150 ממ"ר	63300975
18.3 מ"מ	28.5 מ"מ	125 מ"מ	185 ממ"ר	63300976
21 מ"מ	32 מ"מ	145 מ"מ	240 ממ"ר	63300977
23.3 מ"מ	34 מ"מ	145 מ"מ	300 ממ"ר	63300978

VEGA

חבר לחץ נחושת תקן דין



חבר לחץ אלומיניום תקן דין



חבר לחץ פין אלומיניום-נחושת

מק"ט	כניסה	מק"ט	כניסה
63300317	120 ממ"ר	63300311	16 ממ"ר
63300318	150 ממ"ר	63300312	25 ממ"ר
63300319	185 ממ"ר	63300313	35 ממ"ר
63300320	240 ממ"ר	63300314	50 ממ"ר
63300321	300 ממ"ר	63300315	70 ממ"ר
		63300316	95 ממ"ר

VEGA



סופיות ניקל

מק"ט	מידה	כמות באריזה
99220051	0.5 מ"מ	1,000
99220052	0.75 מ"מ	1,000
99220053	1.0 מ"מ	1,000
99220054	1.5 מ"מ	1,000
99220055	2.5 מ"מ	1,000
99220056	4.0 מ"מ	1,000
99220057	6.0 מ"מ	500
99220058	10 מ"מ	500
992200591	16 מ"מ	250
99220060	25 מ"מ	250
99220061	35 מ"מ	200
99220062	50 מ"מ	1
99220063	70 מ"מ	1
99220064	95 מ"מ	1
99220065	120 מ"מ	1
99220066	150 מ"מ	1

VEGA



סופיות מבודדות

מק"ט	מידה	צבע	כמות באריזה
99220101	0.5 מ"מ	לבן	200
992201010	0.75 מ"מ	כחול	200
99220102	1 מ"מ	אדום	200
99220103	1.5 מ"מ	שחור	200
99220104	2.5 מ"מ	אפור	200
99220105	4 מ"מ	כתום	200
99220106	6 מ"מ	ירוק	100
99220107	10 מ"מ	חום	100
99220108	16 מ"מ	שמנת	100
99220109	25 מ"מ	שחור	1
99220110	35 מ"מ	אדום	1
99220111	50 מ"מ	כחול	1
99220112	70 מ"מ	צהוב	1
99220113	95 מ"מ	אדום	1
992201130	כפולה 0.75 מ"מ	כחול	100
99220115	כפולה 1.5 מ"מ	שחור	100
99220116	כפולה 2.5 מ"מ	אפור	100
99220117	כפולה 4 מ"מ	כתום	100



VEGA

נעל כבל טבעת

מק"ט	מידה	קוטר טבעת	צבע	כמות באריזה
901500	1.5 מ"מ	3.2 מ"מ	אדום	100
901501	1.5 מ"מ	3.7 מ"מ	אדום	100
901502	1.5 מ"מ	4.3 מ"מ	אדום	100
901503	1.5 מ"מ	5.3 מ"מ	אדום	100
901504	1.5 מ"מ	6.4 מ"מ	אדום	100
901505	1.5 מ"מ	8.4 מ"מ	אדום	100
901507	2.5 מ"מ	3.2 מ"מ	כחול	100
901508	2.5 מ"מ	3.7 מ"מ	כחול	100
901509	2.5 מ"מ	4.3 מ"מ	כחול	100
901510	2.5 מ"מ	5.3 מ"מ	כחול	100
901511	2.5 מ"מ	6.4 מ"מ	כחול	100
901512	2.5 מ"מ	8.4 מ"מ	כחול	100
901513	2.5 מ"מ	10.5 מ"מ	כחול	100
901515	6.0 מ"מ	3.7 מ"מ	צהוב	100
901516	6.0 מ"מ	4.3 מ"מ	צהוב	100
901517	6.0 מ"מ	5.3 מ"מ	צהוב	100
901518	6.0 מ"מ	6.4 מ"מ	צהוב	100
901519	6.0 מ"מ	8.4 מ"מ	צהוב	100
901520	6.0 מ"מ	10.5 מ"מ	צהוב	100
901521	6.0 מ"מ	13.5 מ"מ	צהוב	100



נעל כבל מזלג

מק"ט	מידה	רוחב מזלג	צבע	כמות באריזה
901522	1.5 מ"מ	3.2 מ"מ	אדום	100
901523	1.5 מ"מ	3.7 מ"מ	אדום	100
901524	1.5 מ"מ	4.3 מ"מ	אדום	100
901525	1.5 מ"מ	5.3 מ"מ	אדום	100
901526	1.5 מ"מ	6.4 מ"מ	אדום	100
901527	2.5 מ"מ	3.2 מ"מ	כחול	100
901528	2.5 מ"מ	3.7 מ"מ	כחול	100
901529	2.5 מ"מ	4.3 מ"מ	כחול	100
901530	2.5 מ"מ	5.3 מ"מ	כחול	100
901531	2.5 מ"מ	6.4 מ"מ	כחול	100
901532	6.0 מ"מ	3.2 מ"מ	צהוב	100
901533	6.0 מ"מ	3.7 מ"מ	צהוב	100
901534	6.0 מ"מ	4.3 מ"מ	צהוב	100
901535	6.0 מ"מ	5.3 מ"מ	צהוב	100
901536	6.0 מ"מ	6.4 מ"מ	צהוב	100



נעל כבל זכר

מק"ט	מידה	רוחב	צבע	כמות באריזה
901537	1.5 מ"מ	2.8 מ"מ	אדום	100
901538	1.5 מ"מ	4.75 מ"מ	אדום	100
901539	1.5 מ"מ	6.35 מ"מ	אדום	100
901540	2.5 מ"מ	4.75 מ"מ	כחול	100
901541	2.5 מ"מ	6.35 מ"מ	כחול	100
901542	6.0 מ"מ	6.35 מ"מ	צהוב	100

VEGA



נעל כבל נקבה

מק"ט	מידה	רוחב	צבע	כמות באריזה
901543	0.5 מ"מ	2.8 מ"מ	אדום	100
901545	1.5 מ"מ	3.2 מ"מ	אדום	100
901544	1.5 מ"מ	4.75 מ"מ	אדום	100
901546	1.5 מ"מ	6.35 מ"מ	אדום	100
901547	2.5 מ"מ	2.8 מ"מ	כחול	100
901548	2.5 מ"מ	4.75 מ"מ	כחול	100
901549	2.5 מ"מ	5.2 מ"מ	כחול	100
901550	2.5 מ"מ	6.35 מ"מ	כחול	100
901551	2.5 מ"מ	9.4 מ"מ	כחול	100
901552	4.6 מ"מ	6.35 מ"מ	צהוב	100
901553	6.0 מ"מ	9.4 מ"מ	צהוב	100

VEGA



נעל כבל צינור מצופה

מק"ט	מידה	כמות באריזה
901554	1.5 מ"מ	100
901555	2.5 מ"מ	100
901556	6.0 מ"מ	100

VEGA





שרולים מתכווצים

שרול מתכווץ בחום לפי מטר

אורך גליל	צבע	קוטר אחרי	קוטר לפני	מק"ט
200 מטר	שחור	1.3 מ"מ	2.5 מ"מ	99450008
200 מטר	שחור	1.5 מ"מ	3 מ"מ	99450010
200 מטר	שחור	2 מ"מ	4 מ"מ	99450012
100 מטר	שחור	2.5 מ"מ	5 מ"מ	99450014
100 מטר	שחור	3 מ"מ	6 מ"מ	99450016
100 מטר	שחור	4 מ"מ	8 מ"מ	99450018
100 מטר	שחור	5 מ"מ	10 מ"מ	99450020
100 מטר	שחור	6 מ"מ	12 מ"מ	99450022
100 מטר	שחור	8 מ"מ	16 מ"מ	99450024
100 מטר	שחור	10 מ"מ	20 מ"מ	99450026
50 מטר	שחור	12.5 מ"מ	25 מ"מ	99450028
50 מטר	שחור	15 מ"מ	30 מ"מ	99450030
50 מטר	שחור	20 מ"מ	40 מ"מ	99450032
50 מטר	שחור	25 מ"מ	50 מ"מ	99450034
100 מטר	כחול	6 מ"מ	12 מ"מ	994500220
100 מטר	כחול	8 מ"מ	16 מ"מ	994500240
100 מטר	כחול	10 מ"מ	20 מ"מ	994500260
50 מטר	כחול	12.5 מ"מ	25 מ"מ	994500280
50 מטר	כחול	15 מ"מ	30 מ"מ	994500300
50 מטר	כחול	20 מ"מ	40 מ"מ	994500320
50 מטר	כחול	25 מ"מ	50 מ"מ	994500340
100 מטר	חום	6 מ"מ	12 מ"מ	994500221
100 מטר	חום	8 מ"מ	16 מ"מ	994500241
100 מטר	חום	10 מ"מ	20 מ"מ	994500261
50 מטר	חום	12.5 מ"מ	25 מ"מ	994500281
50 מטר	חום	15 מ"מ	30 מ"מ	994500301
50 מטר	חום	20 מ"מ	40 מ"מ	994500321
50 מטר	חום	25 מ"מ	50 מ"מ	994500341
100 מטר	צהוב-ירוק	5 מ"מ	10 מ"מ	994500208
100 מטר	צהוב-ירוק	6 מ"מ	12 מ"מ	99450023
100 מטר	צהוב-ירוק	8 מ"מ	16 מ"מ	994500248
100 מטר	צהוב-ירוק	10 מ"מ	20 מ"מ	994500268
50 מטר	צהוב-ירוק	12.5 מ"מ	25 מ"מ	994500288
50 מטר	צהוב-ירוק	15 מ"מ	30 מ"מ	994500308
50 מטר	צהוב-ירוק	20 מ"מ	40 מ"מ	994500328
50 מטר	צהוב-ירוק	25 מ"מ	50 מ"מ	994500348



שרול מתכווץ בחום עם דבק במוטות של 1.2 מטר 1kV

קוטר אחרי	קוטר לפני	מק"ט
4 מ"מ	13 מ"מ	21016
2 מ"מ	8 מ"מ	21017
6 מ"מ	20 מ"מ	21018
10 מ"מ	23 מ"מ	21019
9 מ"מ	28 מ"מ	21020
10.2 מ"מ	33 מ"מ	21022
12 מ"מ	38 מ"מ	21024
16 מ"מ	51 מ"מ	21026
21 מ"מ	70 מ"מ	21028
36 מ"מ	90 מ"מ	21029
40 מ"מ	120 מ"מ	21030

VEGA



קיט מופות מתכווצות בחום 1kV

מידה	מק"ט
5X1.5-6 ממ"ר	21001
4X6-25 ממ"ר	21003
5X6-16 ממ"ר	21005
4X16-50 ממ"ר	21007
4X25-95 ממ"ר	21009
4X35-150 ממ"ר	21010
4X95-300 ממ"ר	21012

VEGA



מפצלת סוף כבל 1kV

מידה	כמות יציאות	מק"ט
10-16 ממ"ר	3	28180215
10-16 ממ"ר	4	2818025
25-50 ממ"ר	4	2818022
70-120 ממ"ר	4	2818023
150-240 ממ"ר	4	2818024
5-16 ממ"ר	5	28180252
25-50 ממ"ר	5	28180253

VEGA



חופות עם רוכסן 1kV

מידה	מק"ט
50-15 מ"מ עד 5*25 מ"מ	994500380
75-22 מ"מ עד 4*70 מ"מ	994500381
105-30 מ"מ עד 4*120 מ"מ	994500382
146-38 מ"מ עד 4*185 מ"מ	994500383
188-55 מ"מ עד 4*240 מ"מ	994500384



VEGA

לפלף ספיראלי

אורך	קוטר	מק"ט
10 מטר	6 מ"מ	906502
10 מטר	8 מ"מ	906504
10 מטר	10 מ"מ	906506
10 מטר	12 מ"מ	906508
10 מטר	15 מ"מ	906510
10 מטר	19 מ"מ	906512
10 מטר	24 מ"מ	906514



VEGA

אקדח חום 2 מהירות

מתח	טמפרטורה	ספיקת אוויר	הספק	מק"ט
220V	טמפ' א: 50°C-450°C טמפ' ב: 60°C-600°C	מהירות א: 250 L/M מהירות ב: 500 L/M	2000W	162070



VEGA



מהדקים, פסים ומחברים

מהדק קנדי

מידה	מק"ט
10 מ"ר	495124010
16 מ"ר	495124020
25 מ"ר	495124030
35 מ"ר	495124040
50 מ"ר	495124050
70 מ"ר	495124060
95 מ"ר	495124070
120 מ"ר	495124080
150 מ"ר	495124090
185 מ"ר	495124100
240 מ"ר	495124110



VEGA

מהדק כתף

מידה	מק"ט
16 מ"מ	99220211
25 מ"מ	99220212
35 מ"מ	99220213
50 מ"מ	99220215
70 מ"מ	99220214
95 מ"מ	99220217
120 מ"מ	99220216



VEGA

מהדק חרסינה

מידה	מק"ט
מס' 1 כפול	99820504
מס' 2 כפול	99820510
מס' 2 משולש	99820512
מס' 3 כפול	99820518
מס' 4 כפול	99820524

VEGA



מהדק טורי

הערה	מידה	מק"ט
כולל תקן ישראל מוטבע	מס' 2	1517004
כולל תקן ישראל מוטבע	מס' 3	15170051
כולל תקן ישראל מוטבע	מס' 4	15170061
כולל תקן ישראל מוטבע	מס' 5	1517007
גמיש, תוצרת אוסטריה + VDE	מס' 1	15170023
גמיש, תוצרת אוסטריה + VDE	מס' 2	15170043
גמיש, תוצרת אוסטריה + VDE	מס' 3	15170053
גמיש, תוצרת אוסטריה + VDE	מס' 4	15170060



מהדק חיבור מהיר

מספר כניסות	מידה	מק"ט
3	מ"מ 1.5/2.5	99150591
5	מ"מ 1.5/2.5	99150592
8	מ"מ 1.5/2.5	99150596

VEGA



מהדק חיבור מהיר כולל שיחרור

מספר כניסות	מידה	מק"ט
3	מ"מ 0.2-2.5	991505915

VEGA



מהדק שקע תקע

מידה	מק"ט
2.5 מ"מ	1109806


VEGA



מהדק פחית

מידה	מק"ט
מס' 0	997238145
מס' 1	997238155
מס' 2	997238165
מס' 3	997238175


תוצרת אוסטריה

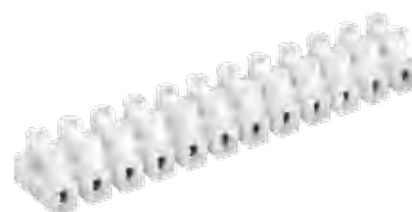

פס גישור

זרם	סוג	מק"ט
80A	חד פאזי	696444032
80A	תלת פאזי	696444022
80A	תלת פאזי מזלג	696444021

VEGA

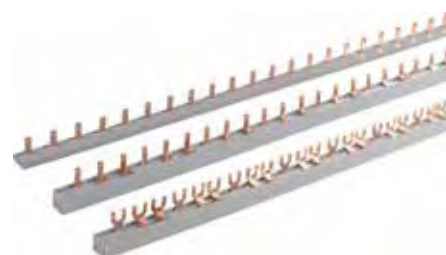

פס צבירה חבודד

מק"ט	זרם	מספר פסים	כניסות לפס
99223001	125A	2	7
99223002	125A	2	15
99223003	125A	4	7
99223004	125A	4	11
99223005	125A	4	15

VEGA



מהדק לפסי צבירה

מק"ט	תיאור
4314100	מהדק כניסה עד 35 מ"מ לר לפליו 8X10 6X8

VEGA



חופה ג'ל IP68

מק"ט	מספר גידים	גודל הגיד	אורך	רוחב	עובי
210001	3	1.5-6.0 מ"מ	190 מ"מ	60 מ"מ	48 מ"מ
210002	5	2.5-10.0 מ"מ	235 מ"מ	68 מ"מ	48 מ"מ
210003	5	10.0-25.0 מ"מ	310 מ"מ	85 מ"מ	60 מ"מ

Made in Italy



חופה ג'ל

מק"ט	מספר גידים	גודל הגיד	אורך	רוחב	עובי
210004	3	0.5-2.5 מ"מ	86 מ"מ	47 מ"מ	27 מ"מ
210005	5	1.5-6.0 מ"מ	146 מ"מ	55 מ"מ	35 מ"מ

Made in Italy



מחבר מהיר IP67

מק"ט	סוג	מספר גידים	קוטר כבל מקסימלי
993120195	מחבר ישר	3	10 מ"מ
9931201952	מחבר T	3	10 מ"מ

VEGA



מחבר מהיר IP67 - זכר נקבה

מק"ט	סוג	מספר גידים	קוטר כבל מקסימלי
9931201953	מחבר ישר	3	10.5 מ"מ

VEGA



מחבר למערכות סולריות MC4

מק"ט	תיאור
1015279	זכר
1015278	נקבה

VEGA



אביזרי
ת.א.מ.



עמודי עץ

לפי תקן BS

מק"ט	גובה	קוטר בסיס	קוטר בגובה 1.5 מ'	קוטר קצה
7610007	8.5 מטר	180 מ"מ	170 מ"מ	125 מ"מ
7610004	10 מטר	210 מ"מ	200 מ"מ	150 מ"מ

VEGA

מידות הקטרים הינם בקירוב בלבד ויכולים לחול שינויים בין עמוד לעמוד



7610150

ביצת עוגן



VEGA

7610200

אדן בטון עגול



VEGA

7610152

וו עוגן 1.6 מטר



VEGA

109568

קונזולה למותחן



VEGA

מהדקי זרם

תוצרת ספרד לפי תקן NFC

מק"ט	מידה	דגם
109558	16-95 / 16-95	CPL 95
109559	16-96 / 4-35	CPA 95
109560	35-150 / 4-25	CPA 150
109564	50-150 / 50-150	CPL 150
109565	1.5-10 / 16-95 לפנס	CPA 10


VEGA



אביזרי חתיחה

מס' תמונה	מק"ט	מידה	דגם
1	109545	4x25 / 4x50	PAT 50
1	109547	4x70 / 4x95	PAT 70
2	109552	4x25	PA 25
3	109554	3x70+54.6+2x25	PA 1500
3	109556	3x150+95+2x25	PA80/2000

VEGA

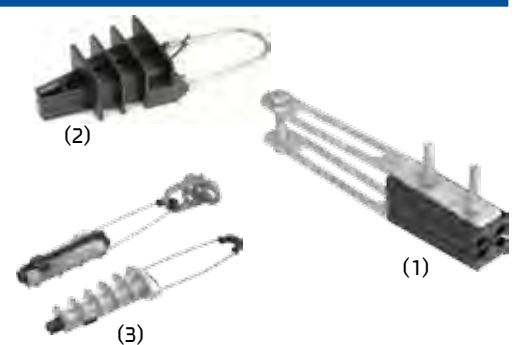

אביזר תליה

דגם	מידה	מק"ט
ES 7014	3x150+95+2x25	109549
ES1500	3x70+54.6+2x25	109566

VEGA



אוזן תליה

דגם	מידה	מק"ט
PST 25	4x25	109563
PST 50	4x25 / 4x50	109567
PST 90	4x95	109570

VEGA



ערסל תליה

דגם	מידה	מק"ט
RA 25	4x25	109553

VEGA



וו תליה "זנב חזיר"

הברגה	אורך	מק"ט
M12	200 מ"מ	109555
M12	400 מ"מ	109550

VEGA



חותח כבל לכבלי תא"מ

משקל	אורך חסילה	כבל מקסימלי	כבל מינימלי	מעמס	מק"ט
2.4 ק"ג	160 מ"מ	4x95 מ"מ	4x25 מ"מ	1 טון	109551

VEGA



חותח כבל לתיל נחושת

משקל	אורך חסילה	כבל מקסימלי	כבל מינימלי	מעמס	מק"ט
1.9 ק"ג	120 מ"מ	28 מ"מ	5 מ"מ	2 טון	109550

VEGA



109561

סופית 16-70



VEGA

סוג	מק"ט
לתיל מאור 25	109536
לתיל פאזה 50	109537
לתיל פאזה 95	109538
לתיל נושא 95	109539
לתיל פאזה 150	109540

VEGA

מידה	מק"ט
25	1095705
50	1095707
95	1095709

VEGA

רוחב	מק"ט
200 מ"מ	79001004
300 מ"מ	79001006

VEGA

מק"ט	תיאור	קוטר כבל	מס' כבלים	עומס מקסימלי
105000152	מחזיק כבלים	27-40	1	1 טון
1050002	מחזיק כבלים	36-52	1	1 טון
105000155	מחזיק כבלים עם רפידות	33-46	3	1.25 טון

VEGA

109569

גלגלת



VEGA

מחברים



נעלי כבל חבודדים



כיסוי תת קרקעי מודפס 3 שפות



חבקי כבלים



מתח נמוך





מצלמות אבטחה AHD

מצלמת אבטחה צינור

מצלמה 4 ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי, עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה בגודל 3.6 מ"מ עם 12 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.



מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411040	2 מגה פיקסל	3.6 מ"מ	1920x1080P	12 לדים	HDCVI/HDTV/ AHD/ CVBS
9411034	4/5 מגה פיקסל	3.6 מ"מ	2560P	12 לדים	HDCVI/HDTV/ AHD/ CVBS

VEGA

מצלמת אבטחה צינור וריפוקל

מצלמה 4 ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה משתנה 2.3-12 מ"מ עם 6 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.



מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411041	2 מגה פיקסל	2.8-12 מ"מ	1920x1080P	6 לדים	HDCVI/HDTV/ AHD/ CVBS
9411035	4/5 מגה פיקסל	2.8-12 מ"מ	2560P	6 לדים	HDCVI/HDTV/ AHD/ CVBS

VEGA

קופסת חיבורים עבור מצלמה צינור

מק"ט	תאור
9411044	מתאים לדגמים: 9411041, 9411043



VEGA

מצלמת אבטחה כיפה

מצלמה 4 ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה בגודל 3.6 מ"מ עם 12 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411042	2 מגה פיקסל	3.6 מ"מ	1920x1080P	12 לדים	HDCVI/HDTV/VI/AHD/CVBS
9411036	4/5 מגה פיקסל	3.6 מ"מ	2560P	12 לדים	HDCVI/HDTV/VI/AHD/CVBS

VEGA



מצלמת אבטחה כיפה וריפוקל

מצלמה 4 ב-1, ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD שליטה על כבל קואקסיאלי. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה/מסכה/אפשרות מראה. עדשה משתנה 2.3-12 מ"מ עם 6 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים. מוגנת מפני שמש ומים.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411043	2 מגה פיקסל	2.8-12 מ"מ	1920x1080P	6 לדים	HDCVI/HDTV/VI/AHD/CVBS
9411037	4/5 מגה פיקסל	2.8-12 מ"מ	2560P	6 לדים	HDCVI/HDTV/VI/AHD/CVBS

VEGA



מצלמת בולט אור כוכבים

מצלמה 4 ב-1. בתוספת אמצעי ראיית לילה, מגביר אור כוכבים. גודל עדשה 3.6 מ"מ. איכות צילום מעולה של 1080P.

מק"ט	סוג	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411044	מצלמת צינור	3.6 מ"מ	1920x1080P	ללא	מחזיר אור כוכבים

VEGA



מצלמת 360 מעלות

מצלמה 360 מעלות. באיכות צילום מעולה של 1080P רזולוציה 2 מגה פיקסל, גודל העדשה 2.9 מ"מ.

מק"ט	סוג	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411046	מצלמת 360	2.9 מ"מ	1920x1080P	ללא	צילום היקפי

VEGA



מצלמה נסתרת בגלאי

מצלמה נסתרת בגלאי כולל IR. באיכות צילום מעולה של 1080P ורזולוציה של 2 מגה פיקסל. עדשה בגודל 2.7 מ"מ

מק"ט	סוג	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411047	מצלמה נסתרת	2.7 מ"מ	1920x1080P	ללא	-

VEGA



מצלמת PTZ חמונעת

מצלמה ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה 360 מעלות/אפשרות מראה. עדשה 5-50 מ"מ עם 6 יחידות לד SMD במרחק של 80 מטרים, פוקוס זום אוטומטי, מתח עבודה 12V DC 3A, מוגנת מפני שמש ומים IP66.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411049	2 מגה פיקסל	5-50 מ"מ	1920x1080P	6 לדים	AHD

VEGA



מצלמת PTZ חמונעת

מצלמה ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה 360 מעלות/אפשרות מראה. 6 יחידות לד SMD במרחק של 150 מטרים, פוקוס זום אוטומטי, מתח עבודה 12V DC 4A, מוגנת מפני שמש ומים IP66.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411050	2 מגה פיקסל	5-150 מ"מ	1920x1080P	6 לדים	AHD/RS485
9411054	5 מגה פיקסל	4.9-161 מ"מ	2560P	6 לדים	פיקוד כבל קוואקס/AHD

VEGA



מצלמת PTZ צינור

מצלמה ברזולוציה HD מלאה בתוספת חיישן של סוני, תפריט OSD. עם תחושה מושלמת של אור נמוך יום/לילה. אפשרות של ניטור תנועה 180 מעלות/אפשרות שליטה זום In/Out, 4 יחידות לד SMD במרחק של 20 מטרים, מתח עבודה 12V DC 1A, מוגנת מפני שמש ומים IP66.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	מצבים
9411053	5 מגה פיקסל	5-50 מ"מ	2560P	4 לדים	פיקוד כבל קוואקס/AHD

VEGA





מצלמות רשת IP

מצלמת רשת כיפה IP

מצלמת כיפה IP ברזולוציה של 2/5MP, עדשה גבוהה 3.6 מ"מ, מרחק תאורה 20 מטר, 18 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516A, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.

Dual Stream	אינפרא אדום	רזולוציה	גודל עדשה	איכות	מק"ט
Main: 1920x1080 Extra: 704x567	18 לדים	1920x1080P	3.6 מ"מ	2.0MP@30FPS	9411173
Main: 2560x1920 Extra: 704x567	18 לדים	2560x1920P	3.6 מ"מ	5.0MP@10FPS	9411172

VEGA



מצלמת רשת כיפה וריפוקל IP

מצלמת כיפה וריפוקל IP ברזולוציה של 2/5MP, עדשה משתנה, מרחק תאורה 30 מטר, 24 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516D, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.

Dual Stream	אינפרא אדום	רזולוציה	גודל עדשה	איכות	מק"ט
Main: 1920x1080 Extra: 704x567	24 לדים	1920x1080P	2.8-12 מ"מ	2.0MP@30FPS	9411175
Main: 2560x1920 Extra: 704x567	24 לדים	2560x1920P	2.7-13.5 מ"מ	5.0MP@10FPS	9411174

VEGA



מצלמת רשת צינור IP

מצלמת צינור IP ברזולוציה של 2/5MP, עדשה גבוהה 3.6 מ"מ, מרחק תאורה 30 מטר, 30 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516A, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	Dual Stream
9411177	2.0MP@30FPS	3.6 מ"מ	1920x1080P	30 לדים	Main: 1920x1080 Extra: 704x567
9411176	5.0MP@10FPS	3.6 מ"מ	2560x1920P	30 לדים	Main: 2560x1920 Extra: 704x567

VEGA



מצלמת רשת צינור וריפוקל IP

מצלמת צינור וריפוקל IP ברזולוציה של 2/5MP, עדשה משתנה, מרחק תאורה 40 מטר, 5 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516C/HI3516D, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	Dual Stream
9411179	2.0MP@30FPS	2.8-12 מ"מ	1920x1080P	5 לדים	Main: 1920x1080 Extra: 704x567
9411178	5.0MP@10FPS	2.7-13.5 מ"מ	2560x1920P	5 לדים	Main: 2560x1920 Extra: 704x567

VEGA



מצלמת PTZ חמונעת זום 10x IP

מצלמת חמונעת IP זום 10x ברזולוציה של 5MP, עדשה גבוהה 5.1-51 מ"מ, מרחק תאורה 100 מטר, 2 לייזר לדים+4 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, חיישן AR5521, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. מותאם ל HIKVISION, DAHUA, XM NVR, תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	Dual Stream
9411184	5.0MP@10FPS	5.1-51 מ"מ	2592x1944	2+4 לדים	Main: 2592x1944 Extra: 704x567

VEGA



מצלמת PTZ חמונעת זום 18x IP

מצלמת חמונעת IP זום 18x ברזולוציה של 5MP, עדשה גבוהה 5.35-96.3 מ"מ, מרחק תאורה 300 מטר, 8 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, חיישן AR5521, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UTP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. מותאם ל HIKVISION, DAHUA, XM NVR, תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.

מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	Dual Stream
9411186	5.0MP@10FPS	5.35-96.3 מ"מ	2592x1944	8 לדים	Main: 2592x1944 Extra: 704x567

VEGA



מצלמת IP צינור 8MP/4K זום אוטומטי

מצלמת צינור IP ברזולוציה של 8MP/4K, עדשה משתנה Motorized AF IR Lens 3.6-10 מ"מ, מרחק תאורה 40 מטר, 5 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516A, חיישן OS08A10, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UDP/HTTP/RTSP/MULTI-CAST/UPNP/NTP, תומך בממשק אינטרנט. תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.



מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	Dual Stream
9411180	8.0MP@15FPS	3.6-10 מ"מ	3840x2160P	5 לדים	Main: 3840x2160 Extra: 704x567



מצלמת IP כיפה 8MP/4K זום אוטומטי

מצלמת כיפה IP ברזולוציה של 8MP/4K, עדשה משתנה Motorized AF IR Lens 3.6-10 מ"מ, מרחק תאורה 40 מטר, 24 לדים, תומך פרוטוקול ONVIF, ניקוי רעשים (3D-DNR), ראיית לילה EXT/AUTO, מעבד HI3516A, חיישן OS08A10, אפשרות דחיסה H265/H264, תומך בפרוטוקול רשת TCP/UDP/HTTP/MULTI-CAST/UPNP/NTP/RTSP, תומך בממשק אינטרנט. תומך באפשרות POE - העברת חשמל על כבל רשת. מוגנת מפני שמש ומים IP66.



מק"ט	איכות	גודל עדשה	רזולוציה	אינפרא אדום	Dual Stream
9411182	8.0MP@15FPS	3.6-10 מ"מ	3840x2160P	24 לדים	Main: 3840x2160 Extra: 704x567





אביזרי תקשורת ביתית

כבל HDMI איכותי

תמיכה בתדרים	איכות	אורך	סוג	מק"ט
50HZ 100HZ 200HZ	4K*2K 60Hz 1080p	1 מטר	HDMI	9411000
50HZ 100HZ 200HZ	4K*2K 60Hz 1080p	2 מטר	HDMI	9411001
50HZ 100HZ 200HZ	4K*2K 60Hz 1080p	3 מטר	HDMI	9411002
50HZ 100HZ 200HZ	4K*2K 60Hz 1080p	5 מטר	HDMI	9411003
50HZ 100HZ 200HZ	4K*2K 60Hz 1080p	10 מטר	HDMI	9411004
50HZ 100HZ 200HZ	4K*2K 60Hz 1080p	15 מטר	HDMI	9411005
50HZ 100HZ 200HZ	4K*2K 60Hz 1080p	20 מטר	HDMI	9411006



VEGA

9411099 מפצל HDMI 1x4 תומך ברזולוציה 4K/1080P



VEGA

9411098 מפצל HDMI 1x2 תומך ברזולוציה 4K/1080P



VEGA

9411095 וידאו בלון PTP ערוץ 1+ מתח עד 200 מטר



VEGA

9411100 כרחיק HDMI על כבל רשת עד 50 מטר



VEGA

9411106

חופה BNC זכר ל-RCA זכר



VEGA

9411096

מפחית/מבודד הפרעות על כבל מצלמה RG59



VEGA

9411093

מפצל T BNC עם חיבור זכר ל-2 חיבורי נקבה



VEGA

9411092

קונקטור חיבור לחיצה זכר BNC-59



VEGA

9411105

חופה BNC נקבה/נקבה



VEGA

9411103

חופה חיבור BNC ל-BNC



VEGA

9411102

פלט DC נקבה ברגים



VEGA

9411101

פלט DC זכר ברגים



VEGA

9411110


תקע טלפון אמריקאי ל-RJ-11



VEGA

9411090


תקע ישראלי 6P 4C חודולרי UK



VEGA

9411111

תקע מסוכך FTP Cat6 RJ-45



VEGA

9411091

תקע מודולרי Utp RJ45 8P Cat-6



VEGA

9411086


תקע מודולרי Stp RJ45 קומפלט Cat-5/6



VEGA

99080271


תקע מסוכך ל RJ-45



VEGA

9411087

כיסוי PVC לתקע CAT-6a/7



VEGA

9411088

כיסוי PVC לתקע CAT-5e



VEGA

839513

שקע RJ-45 מסוכך ע"הט



VEGA

9411085

תקע מחשב CAT-6a RJ45 מסוכך



VEGA

839525

קופסה לשקע מחשב יחיד עה"ט



VEGA

839512

שקע RJ-45 מסוכך כפול עה"ט



VEGA

1542002

שקע טלפון בזק יחיד עה"ט



VEGA

839526

קופסה לשקע מחשב כפול עה"ט



VEGA

99761225

מתאם לשקע מחשב תואם גוויס



VEGA

839514

שקע RJ-45 מסוכך תואם גוויס



VEGA

3920244

שקע טלפון בזק תואם גוויס



VEGA

3920283


שקע ישיר ללווין תואם גוויס



VEGA

9411083

קופסת חיבור ל-20 זוג



VEGA

9411082


קופסת חיבור ל-10 זוג



VEGA

9411078

קופסת חיבור ל-50 זוג

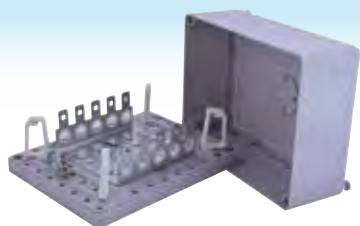

VEGA

9411084

קופסת חיבור ל-30 זוג



VEGA



קיט וילה מערכת 4 גידים עה"ט

סט אינטרקום הכולל פנל ומסך מגע 7", מערכת 4 גידים+2 מתח, פנל אנטי וונדל. אפשרות כיתוב שם תאורה אחורית. פנל קוד ותג קירבה. מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. אפשרות חיבור עד 2 פנלים 41 מסכים. אפשרות חיבור למצלמה אנלוגית למסך. התקנת הפנל עה"ט.

מק"ט	מסך	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411011	7"	14.3V 1a dc	IP66	חיצוני	70x187x30 מ"מ

VEGA



קיט וילה מערכת 4 גידים תה"ט

סט אינטרקום הכולל פנל ומסך מגע 7", מערכת 4 גידים+2 מתח, פנל מתכתי עם קודן מואר אנטי וונדל ולחצני סיליקון מוארים. אפשרות כיתוב שם תאורה אחורית. מצלמת סוני 800 קו ולד לראיית לילה זוויתית 72 מעלות אפשרות חיבור עד 2 פנלים 41 מסכים. אפשרות חיבור למצלמה אנלוגית למסך. התקנת הפנל תה"ט.

מק"ט	מסך	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411012	7"	14.3V 1a dc	IP67	פנימי	100x195x38 מ"מ

VEGA

* אמבטיה תה"ט, מק"ט 9411018 (נרכש בנפרד)



קיט אינטרקום שפורפרת+קודן ללא מצלמה

סט אינטרקום הכולל שפורפרת, מערכת 3 גידים+2 מתח, פנל מתכתי עם קודן מואר אנטי וונדל ולחצני סיליקון מוארים. אפשרויות פנל קוד ותג קירבה. אפשרות כיתוב שם תאורה אחורית. אפשרות חיבור עד 2 פנלים 41 שפורפרות. התקנת הפנל עה"ט.

מק"ט	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411024	14.3V 1a dc	IP66	חיצוני	70x187x30 מ"מ

VEGA



מסך מגע

מק"ט	גודל מסך	צבע	מתח	התקנה	מידות
9411013	7"	לבן	14.3V 1a dc	חיצוני	241x161x18 מ"מ
9411019	7"	שחור	14.3V 1a dc	חיצוני	241x161x18 מ"מ



מסך מגע כולל יחידת דיבור

מסך אינטרקום דק 7" מגע צבע שחור עם שפורפרת, הכולל לד אינדיקציה למוניטור דולק ולחצן שיחה, לחצן לפניה יזומה לפנל. אפשרות ויסות מיקרופון ורמקול. אפשרות לכיוונו בהירות וניגודיות, אפשרות לשינוי עוצמת קול וצלצול. אפשרות לניוד שיחה למסך אחר. חיבור עד 2 פנלים 41 מסכים. קיימת אפשרות חיבור למצלמה אנלוגית למסך.

מק"ט	גודל מסך	צבע	מתח	התקנה	מידות
9411017	7"	שחור	14.3V 1a dc	חיצוני	280X200X27 מ"מ



מסך מגע כולל יחידת דיבור

מסך אינטרקום דק 7" מגע צבע לבן עם שפורפרת, הכולל לד אינדיקציה למוניטור דולק ולחצן שיחה, לחצן לפניה יזומה לפנל. אפשרות ויסות מיקרופון ורמקול. אפשרות לכיוונו בהירות וניגודיות, אפשרות לשינוי עוצמת קול וצלצול. אפשרות לניוד שיחה למסך אחר. חיבור עד 2 פנלים 41 מסכים. קיימת אפשרות חיבור למצלמה אנלוגית למסך.

מק"ט	גודל מסך	צבע	מתח	התקנה	מידות
9411029	7"	לבן	14.3V 1a dc	חיצוני	280X200X27 מ"מ



פנל לאינטרקום TV

פנל לאינטרקום אנטי וונדל, מערכת 4 גידים+2 מתח. עם אפשרויות כיתוב שם תאורה אחורית. אפשרויות פנל קוד ותג קירבה. קיימת מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. חיבור עד 2 פנלים. התקנת הפנל עה"ט/תה"ט.

מק"ט	צבע	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411014	כרום	14.3V 1a dc	IP66	חיצוני	70x187x30 מ"מ
9411015	כרום	14.3V 1a dc	IP67	פנימי	100x195x38 מ"מ



* אמבטיה תה"ט, מק"ט 9411018 (נרכש בנפרד)



פנל ביומטרי לאינטרקום TV

פנל ביומטרי לאינטרקום אנטי וונדל, מערכת 4 גידים+2 מתח. עם אפשרויות כיתוב שם תאורה אחורית. אפשרויות פנל קוד ותג קירבה. קיימת מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. חיבור עד 2 פנלים. התקנת הפנל עה"ט.

מק"ט	צבע	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411016	כרום	14.3V 1a dc	IP67	פנימי	100x195x38 מ"מ

VEGA

* אמבטיה תה"ט, מק"ט 9411018 (נרכש בנפרד)



פנל ללא מצלמה + קודן

פנל אינטרקום אנטי וונדל, מערכת 3 גידים+2 מתח. עם אפשרויות כיתוב שם תאורה אחורית. אפשרויות פנל קוד ותג קירבה. חיבור עד 2 פנלים. התקנת הפנל עה"ט.

מק"ט	צבע	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411023	כסף	14.3V 1a dc	IP66	חיצוני	70x187x30 מ"מ

VEGA



שפורפת אינטרקום לקיט VEGA

מק"ט	תאור
9411022	שפורפת אינטרקום מהודרת, 3 גידים+2 מתח, מתח עבודה 14.3V 1a dc

VEGA

* ספק תואם 14.3V מק"ט 9411010 (נרכש בנפרד)



שפורפת אינטרקום אוניברסלית

מק"ט	תאור
9411020	שפורפת אינטרקום אוניברסלית מהודרת, 5 גידים, תומך מכני / אנלוגי

VEGA



ספק כח

מק"ט	תאור
9411010	ספק כוח 15V 1A עבור אינטרקום TV

VEGA





אינטרקום לבניין

פנל לחצנים מהודר ללא מקודד

פנל לאינטרקום אנטי וונדל לבניין מגורים, מערכת 4 גידיים+2 מתח. עם אפשרויות כיתוב שם תאורה אחורית. קיימת מצלמת סוני 800 קו עם לד ראיית לילה זוויתית 72 מעלות. התקנת הפנל עה"ט/תה"ט.

מק"ט	מס' לחצנים	צבע	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411025	2					
9411026	3	כסף	14.3V 1a dc	IP66	חיצוני	250x120x50 מ"מ
9411027	4					

* אמבטיה תואמת להתקנה עה"ט לדגם 2/3/4 לחצנים מק"ט 9411028 (נרכש בנפרד)



יחידת דיבור חיצונית לאינטרקום

מערכת דיגיטלית לבניין עד 999 דירות. פאנל תומך עברית מאפשר דפדוף לפי שם, ניתן לחבר 2 דלתות, פאנל משולב קודן מואר לפתיחת דלת, מקשי מגע, אופציה לשילוב קורא קירבה. אפשרות חיבור מסך או שפורפרת נוספת לכל דירה. חיבור 6 גדים לדירה (מפצל בקומה לדירה), סוג מצלמה: CMOS, צג הפעלה טאצ' בעברית, צג הפעלה מוגן מים, טמפ' עבודה: +50°C--10°C, התקנה שקועה תה"ט.

מק"ט	צבע	מתח	דרגת אטימות	התקנה	מידות הפנל
9411140	כסף	15V DC	IP66	חיצוני	380x130x56 מ"מ

* מפצל בקומה עד 4 דירות, מק"ט 9411142
* ספק כח מרכזי 18V 3A למערכת לחיבור עד 12 דירות, מק"ט 9411143



מסך 7" TFT איכותי

מסך 7" צבעוני עם לחצני טאץ', ללא שפורפרת, אפשרויות הפעלה: אינטרקום, פתיחת דלת, צפיה ואפשרות העברה בין שלוחות בדירה, התקנה על הקיר

מק"ט	גודל מסך	צבע	מתח	התקנה	מידות
9411141	7"	לבן	15V DC	חיצוני	280x180x12 מ"מ

* חיבור שפורפרת נוספת לדירה, מק"ט 9411144 (נרכש בנפרד)





מערכות הקלטה AHD/NVR

מערכת הקלטה 2MP תומך עד 5MP Lite

פירוט טכני	נפח דיסק	ערוצים	מק"ט
תומך בערוצים ברזולוציה 720P / 1080P עד 2MP לערוץ	1T	4CH 4 in 1	9411059
תומך מצלמות IP / TVI / CVI / AHD אנלוג IP טכנולוגיה H.264	1T	8CH 4 in 1	9411060
אפשרויות חיבור מגע יבש I/O כולל חיבור RS485	2T	8CH 4 in 1	9411061
תומך אפשרות צפייה ללא כתובת IP קבועה (P2P)	2T	16CH 4 in 1	9411062
תמיכה מלאה בשפות עברית / אנגלית / רוסית / ערבית ועוד	4T	16CH 4 in 1	9411063



VEGA

מערכת הקלטה 5MP

פירוט טכני	נפח דיסק	ערוצים	מק"ט
תומך בערוצים ברזולוציה 720P / 2500P עד 5MP לערוץ	1T	4CH 4 in 1	9411055
תומך מצלמות IP / TVI / CVI / AHD אנלוג IP טכנולוגיה H.264	1T	8CH 4 in 1	9411056
אפשרויות חיבור מגע יבש I/O כולל חיבור RS485	2T	8CH 4 in 1	9411057
תומך אפשרות צפייה ללא כתובת IP קבועה (P2P)	2T	16CH 4 in 1	9411058



VEGA

מערכת הקלטה NVR תומך עד 8MP

פירוט טכני	נפח דיסק	ערוצים	מק"ט
תומך ברזולוציה 3840x2160 / 8.0MP 4K	1T	4CH 4K/8MP	9411150
תומך פרוטוקול ONVIF לערוץ	2T	8CH 4K/8MP	9411152
אפשרות דחיסה H265/H264	2T	16CH 4K/8MP	9411154
יציאות וידאו 1HDMI, 1VGA	4T	16CH 4K/8MP	9411156
תומך ברשת 10/100/1000	1T	4CH 4K/8MP POE	9411158
תומך עד 2 ערוצי דיסק קשיח	2T	8CH 4K/8MP POE	9411160
תומך בכל ערוץ בודד שליטה בקצב שידור			



VEGA



זרועות התקנה לטלוויזיה

זרוע צמוד קיר עם הטיה עד מידה "13-42"

VESA	מרחק תליה	פרופיל	משקל נשיאה	מק"ט
100x100, 200x200 מ"מ	433 מ"מ מהקיר	דק 89 מ"מ	עד 25 ק"ג	9480010

VEGA



זרוע צמוד קיר ללא הטיה עד מידה "13-42"

VESA	מרחק תליה	פרופיל	משקל נשיאה	מק"ט
100x100, 200x200 מ"מ	30 מ"מ מהקיר	דק 28 מ"מ	עד 25 ק"ג	9480013

VEGA



זרוע צמוד קיר עם הטיה עד מידה "23-60"

VESA	מרחק תליה	פרופיל	משקל נשיאה	מק"ט
100x100, 400x400 מ"מ	4.5 מ"מ מהקיר	דק 42 מ"מ	עד 45 ק"ג	9480016

VEGA



זרוע צמוד קיר ללא הטיה עד מידה "32-80"

VESA	מרחק תליה	פרופיל	משקל נשיאה	מק"ט
100x100, 600x400 מ"מ	30 מ"מ מהקיר	דק 23 מ"מ	עד 50 ק"ג	9480019

VEGA



זרוע דו-מפרקית ללא הטיה עד מידה "14-37"

VESA	מרחק תליה	פרופיל	משקל נשיאה	מק"ט
100x100, 200x200 מ"מ	435 מ"מ מהקיר	דק 80 מ"מ	עד 22 ק"ג	9480022

VEGA



זרוע דו-מפרקית עם הטיה עד מידה "23-55"

VESA	מרחק תליה	פרופיל	משקל נשיאה	מק"ט
100x100, 400x400 מ"מ	433 מ"מ מהקיר	דק 89 מ"מ	עד 50 ק"ג	9480025

VEGA



זרוע דו-מפרקית עם צידוד 90° עד "40-80"

VESA	מרחק תליה	פרופיל	משקל נשיאה	מק"ט
200x100, 600x400 מ"מ	520 מ"מ מהקיר	דק 60 מ"מ	עד 50 ק"ג	9480028

VEGA



חדף תליה ל-DVD / חמיר / וידאו

תאור	משקל נשיאה	מק"ט
בעל רצועת בטיחות, מיועד לנגני מדיה שונים, מקרנים ועוד	עד 10 ק"ג	9480031

VEGA





מקודדים

מקודד חתכתי מוגן מים IP68

מק"ט	סוג	צבע	התקנה	תיאור	מידות
10505640	חתכת	כרום	חיצוני	קורא תג קרבה	120x56x20 מ"מ

VEGA



מקודד חתכתי

מק"ט	סוג	צבע	התקנה	תיאור	מידות
10505641	חתכת	כרום	חיצוני	קורא תג קרבה	110x75x25 מ"מ

VEGA



מקודד פלסטי

מק"ט	סוג	צבע	התקנה	תיאור	מידות
10505642	פלסטיק	לבן	חיצוני	קורא תג קרבה	90x80x20 מ"מ
10505643	פלסטיק	שחור	חיצוני	קורא תג קרבה	

VEGA



10505648

תג כניסה



VEGA

10505644

כרטיס כניסה



VEGA

10505646

לחצן פתיחת דלת מתכתי רחב



VEGA

10505645

מגן למקודד להתקנה חיצונית



VEGA

99723502

מנעול חשמלי



10505647

לחצן פתיחת דלת מתכתי צר





4 סוללות AA בבליסטר

מק"ט	סוג	מתח	כמות בבליסטר	מידות
167005	AA	1.5V	4 יח'	95x115x15 מ"מ

VEGA



4 סוללות AAA בבליסטר

מק"ט	סוג	מתח	כמות בבליסטר	מידות
167008	AAA	1.5V	4 יח'	95x115x11 מ"מ

VEGA



10 סוללות AA בבליסטר

מידות	כמות בבליסטר	מתח	סוג	מק"ט
50x182x15 מ"מ	10 יח'	1.5V	AA	167012

VEGA



10 סוללות AAA בבליסטר

מידות	כמות בבליסטר	מתח	סוג	מק"ט
44x142x11 מ"מ	10 יח'	1.5V	AAA	167015

VEGA



סוללה 9V בבליסטר

מידות	כמות בבליסטר	מתח	סוג	מק"ט
44x47x18 מ"מ	1 יח'	9V	9V	167019

VEGA





גיבוי ומצברים

אל פסק Eaton

שנתיים אחריות בבית הלקוח

זמן גיבוי	כניסות מתח	יציאות מתח	הספק	דגם	מק"ט
דק' 16	1	4	650VA/360W	Eaton 5E 650i USB	88800003
דק' 20	1	4	850VA/480W	Eaton 5E 850i USB	88800006
דק' 30	1	4	1100VA/660W	Eaton 5E 1100i USB	88800009
דק' 40	1	6	1500VA/900W	Eaton 5E 1500i USB	88800012
דק' 45	1	6	2000VA/1200W	Eaton 5E 2000i USB	88800015



מצברים



גובה	רוחב	אורך	הדק	הספק	מתח	מק"ט
97 מ"מ	33 מ"מ	66 מ"מ	F1	2.8Ah	6V	9954076
100 מ"מ	47 מ"מ	70 מ"מ	F1	4.5Ah	6V	9954075
94 מ"מ	50 מ"מ	151 מ"מ	F2	12Ah	6V	99540750
52 מ"מ	43 מ"מ	97 מ"מ	F0	1.3Ah	12V	99540705
101 מ"מ	70 מ"מ	90 מ"מ	F2	4.5Ah	12V	9954074
94 מ"מ	65 מ"מ	151 מ"מ	F2	7Ah	12V	9954073
94 מ"מ	65 מ"מ	151 מ"מ	F2	9Ah	12V	99540743
94 מ"מ	98 מ"מ	151 מ"מ	F2	12Ah	12V	99540751
167 מ"מ	77 מ"מ	181 מ"מ	F2	20Ah	12V	99540755



**מוצרי
חשמל
לביית
ולמשרד**





קטלני יתושים

קטלן חרקים 1x6W

מידות	איזור כיסוי	מק"ט
135x135x330 מ"מ	30 מ"ר	1650003

VEGA



קטלן חרקים 2x8W

מידות	איזור כיסוי	מק"ט
350x120x270 מ"מ	50 מ"ר	1650006

VEGA



קטלן חרקים 2x20W

מידות	איזור כיסוי	מק"ט
655x120x390 מ"מ	100 מ"ר	1650009


VEGA



קטלן חרקים 3x20W

מידות	איזור כיסוי	מק"ט
655x120x390 מ"מ	120 מ"ר	1650012


VEGA

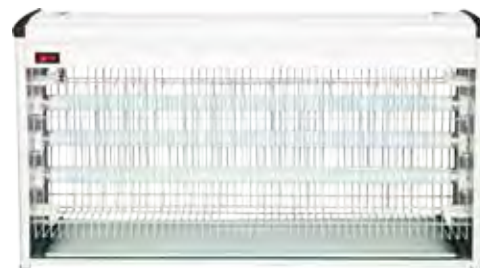

נורות לקטלן

מק"ט ספק/יצרן	תאור מוצר	מק"ט
6W TUBE	נורה לקטלן 6W פלורסנט (48 ס"מ)	4612002
8W TUBE	נורה לקטלן 8W פלורסנט (34.5 ס"מ)	46120020
15W TUBE	נורה לקטלן 15W פלורסנט (50 ס"מ)	461200211
18W TUBE	נורה לקטלן 18W פלורסנט (65 ס"מ)	461200223

VEGA

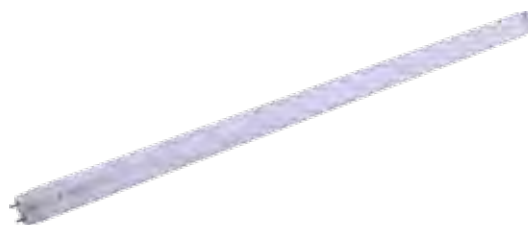



מאוררים תעשייתיים

מאורר עמוד תעשייתי

מתח	הספק	עוצמת רעש	קוטר להבים	מק"ט
220-240V	170W	68 דציבל	26"	1640010
220-240V	190W	70 דציבל	30"	1640015

VEGA



מאורר קיר תעשייתי

מתח	הספק	עוצמת רעש	קוטר להבים	מק"ט
220-240V	170W	68 דציבל	26"	1640020
220-240V	190W	70 דציבל	30"	1640025

VEGA





מאוררי תקרה

מאורר תקרה דגם פייפר

מק"ט	כנפים	הספק	סל"ד	צבע	חומר הכנפיים	בית נורה	מצבי מהירות	שינוי מצבים
1640215	42"	50W	210	לבן	עץ	1xE27	3	שרשרת משיכה

VEGA



מאורר תקרה דגם טייפון

מק"ט	כנפים	הספק	סל"ד	צבע	חומר הכנפיים	בית נורה	מצבי מהירות	שינוי מצבים
1640220	42"	50W	290	לבן	עץ	1xE27	3	שלט רחוק

VEGA





מפוח (ונטה)

AIRSAN (ונטה)

עומק	מידות פנל	ספיקת אוויר	סל"ד	זרם	מתח	הספק	קוטר מפוח	מק"ט
מ"מ	מ"מ	m ³ /h		mA	V	W	(")	
65	158x158	100	2350	0.05	230V	11W	4"	1640410
87	220x220	300	1600	0.25	230V	34W	6"	1640413
87	270x270	350	1150	0.30	230V	42W	8"	1640416





תנורי חימום חוץ/פנים הבית

תנור חימום פטריה עומד

הערה	מס' דרגות חום	מוגן מים	הספק	דגם	מק"ט
כולל גלגלים	2	IP34	3000W	PHH-3000BS	1660010

VEGA
OUTDOOR



תנור חימום פטריה תלויה + שלט

הערה	מס' דרגות חום	מוגן מים	הספק	דגם	מק"ט
כולל שלט	3	IP34	2000W	PHH-2000BR	1660005


VEGA
OUTDOOR



תנור חימום אינפרא לקיר + שלט

הערה	מס' דרגות חום	מוגן מים	הספק	דגם	מק"ט
כולל שלט	3	IP34	2500W	PHW-2500CR	1660020

VEGA
OUTDOOR

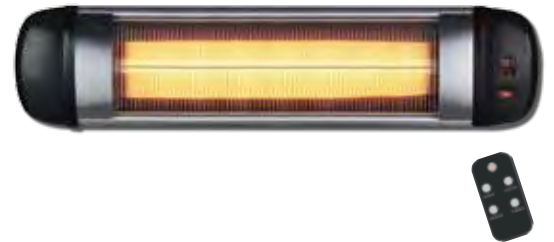

תנור חימום אינפרא לקיר

הערה	מס' דרגות חום	מוגן מים	הספק	דגם	מק"ט
-	1	IP65	2000W	QW20	1660015

VEGA
OUTDOOR



מעמד/רגל לתנור אינפרא

אורך	דגם	מק"ט
1.8 מטר	PHS-2500CR	1660030

VEGA
OUTDOOR



תנור חימום אינפרא לקיר חדר אמבטיה

משקל	מידות	מס' דרגות חום	הספק	דגם	מק"ט
1.2 ק"ג	570x140x170 מ"מ	3	1500W	QH-1200C	1660014

VEGA
HOME



חפזר חום לאמבטיה

אטימות	מידות	מס' דרגות חום	הספק	דגם	מק"ט
IP21	350x300x135 מ"מ	2	2000W	FH18G	1660013

VEGA
HOME



